


PHILIPS

AVENT

Écoute-bébé DECT

SCD496/00

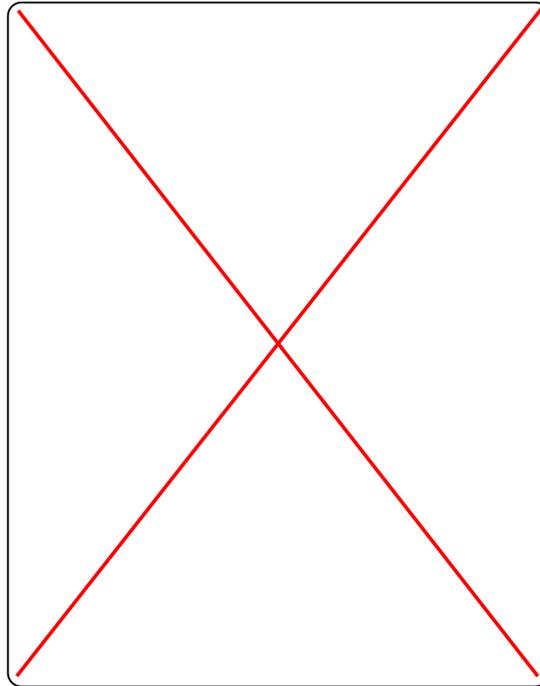

Absence d'interférence garantie

Avec technologie DECT

Cette technologie numérique vous assure une connexion privée et sûre, car vous voulez être le seul à pouvoir écouter votre bébé. Lorsque l'écoute-bébé DECT détecte un autre appareil sur le même canal, il en choisit automatiquement un autre qui est libre.

Tranquillité d'esprit

- Indique que la connexion est continue entre les deux unités.
- Les témoins lumineux indiquent si le bébé fait du bruit
- Absence d'interférence provenant d'autres appareils

Paroles réconfortantes

- Offre la possibilité de répondre à bébé.

Liberté de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur de la maison

- Unité parents compacte et portable vous permettant de vous déplacer partout dans la maison.
- La portée allant jusqu'à 300 m environ permet de garantir la réception à l'intérieur et à l'extérieur de la maison
- Très pratique, le clip ceinture libère vos mains, pour plus de mobilité.

Points forts

Absence d'interférence garantie

L'absence d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables) est garantie. Offre une connexion sécurisée et privée grâce au codage de la transmission. Vous seuls pourrez entendre votre bébé, et uniquement votre bébé.

Confirmation numérique du signal

Indique une connexion continue entre les unités parents et bébé grâce à un témoin lumineux et à un signal sonore.

Témoins lumineux de niveau sonore

Les témoins lumineux indiquent si le bébé fait du bruit, même lorsque le son est coupé.

Unité parents compacte et portable

Sa taille compacte vous permet de vous déplacer partout dans la maison, tout en restant à l'écoute de votre bébé.

Clip ceinture

Très pratique, le clip ceinture libère vos mains, pour plus de mobilité.

Jusqu'à 300 m de portée environ

Avec jusqu'à 300 m de portée environ, la réception à l'intérieur et à l'extérieur de la maison est garantie.

Fonction « Répondre à bébé »

Possibilité d'entendre votre bébé et de lui répondre

Caractéristiques

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois, 6-12 mois

Tuner/réception/transmission

Automatic channel selection

Nombre de canaux: 120

Alimentation

Power supply: 230-240 V

Pratique

Auto out-of-range warning

Battery low indication

Power on indication

Volume control

Sound-level lights

Contrôle du système: Indicateur de niveau de charge, Alarme de contrôle du système, Témoin lumineux de contrôle du système

Spécificités techniques

Operating temperature range: 0 à 40 °C

Accessoires

Clip ceinture

Guide de démarrage rapide

Tuner/réception/transmission

Frequency band: DECT

Accessoires

Adaptateur secteur: 2 x 9 V CC, 300 mA

Manuel d'utilisation: Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Portugais, Espagnol, Suédois, Norvégien, Danois

Données logistiques

Code EAN de l'unité de vente

Caractéristiques techniques

Storage temperature range: -20 à +60 °C

Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P):

220 x 187 x 94 mm

