Philips Series 2000i
Климатический комплекс "2 в 1"

Удаляет 99,97 % частиц

размером 3 нм

Площадь: 65 м² (NRCC стандарт)
До 60 м2
Авто/ночной режимы + приложение

AC2729/50

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Удаляет 99,97 % загрязнений и увлажняет воздух для комфорта

Отслеживайте качество воздуха когда и где угодно. Этот климатический комплекс "2 в 1" эффективно увлажняет и очищает воздух от загрязнений, вредных газов, частиц, бактерий и вирусов в помещениях площадью до 65 м2 (NRCC стандарт).

Управление без усилий
- Отслеживание и управление в приложении
- Низкое потребление энергии

Бесперебойная работа
- AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха
- Тщательно проверенное качество, которому можно доверять
- Ночной режим для максимально тихой работы
- Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

Превосходные характеристики
- До 250 м3/ч CADR: очистка помещений площадью до 65 м2
- Фильтр HEPA удерживает 99,97% частиц размером 0,003 мкм (3)
- Удаляет из воздуха до 99,9% вирусов и аэрозольных частиц
- Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий
- Автоматическое увлажнение до 500 мл/ч и 4 режима

PHILIPS

Климатический комплекс "2 в 1"
Удаляет 99,97 % частиц размером 3 нм Площадь: 65 м² (NRCC стандарт), До 60 м2, Авто/ночной режимы + приложение

AC2729/50

Основные особенности

Эффективная очистка

Ключевая характеристика воздухоочистителя — CADR (коэффициент подачи чистого воздуха), т. е. количество очищенного за 1 час воздуха. Чем выше значение CADR, тем быстрее выполняется очистка. Для очистки более грязного воздуха нужен прибор с высоким CADR. Этот воздухоочиститель имеет показатель CADR 250 м3/ч (1) и может эффективно очищать воздух в помещении площадью до 65 м2 (2).

Удаляет 99,97 % частиц

3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки задерживает 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (3), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий (4), пыльцы, пыли, перхоти животных, газов и других загрязняющих веществ.

Удаляет до 99,9% вирусов

Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).

Технология NanoCloud

Технология NanoCloud увлажняет воздух, выбрасывая в него на 99 % меньше бактерий (6). Естественное парообразование создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Их малый размер обеспечивает равномерное увлажнение воздуха, а бактериям и минералам трудно прикрепиться к ним, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).

Автоматическое увлажнение

Быстрое увлажнение воздуха с показателем подачи воды 500 мл/ч (2). Прибор определяет уровень влажности воздуха и работает автоматически для достижения оптимального уровня. Выберите 40, 50, 60 или 70 % в качестве целевого уровня влажности, и увлажнитель будет работать автоматически для его поддержания.

Датчики AeraSense

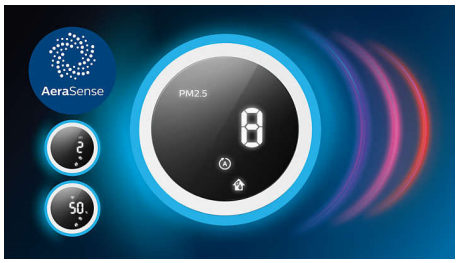

Датчик AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду и быстро отображает данные о качестве воздуха в вашем доме. На дисплее отображается числовая концентрация аллергенов и частиц PM2.5, а цветовое кольцо показывает общий уровень качества.

Надежное качество

Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.

Климатический комплекс "2 в 1"
Удаляет 99,97 % частиц размером 3 нм Площадь: 65 м² (NRCC стандарт), До 60 м2, Авто/ночной режимы + приложение

AC2729/50

Характеристики

Страна изготовления
- Страна изготовления: Китай

Характеристики
- Режимы: 3 автоматических режима
- Скорость работы вентилятора: 4 настройки скорости вручную
- Таймер: 1–12 часов

Энергоэффективность
- Энергопотребление в режиме ожидания: <2 Вт
- Напряжение: 220-240 В

Логистические данные
- EAN F-box: 8710103882916
- Код 12NC: 8834 729 50010

Отображение качества воздуха
- Технология AeraSense
- Отчеты о качестве воздуха: Кольцо-индикатор, цифровой
- Уровень содержания частиц (PM2.5)
- Индекс содержания аллергенов в помещении (IAI)
- Уровень влажности

Сменные фильтры
- Активированный уголь: FY1413: до 12 месяцев
- Увлажняющий фильтр: FY2425: до 6 месяцев
- NanoProtect HEPA: FY1410: до 24 месяцев

Подключения
- Приложение, подключается через Wi-Fi: Clean Home+
- Совместимость со смартфонами: Устройства iPhone и Android

Технические характеристики
- Напряжение: 220 В
- Длина шнура: 1,8 м
- Частота: 50 Гц

Вес и габариты
- Размер упаковки (Д x Ш x В): 446 x 310 x 695 миллиметра
- Размеры изделия (Д x Ш x В): 396 x 230 x 580
- Емкость для воды: 3.5 л

Дизайн и отделка
- Цвет панели управления: Черный 7 С
- Материал основного корпуса: АБС-пластик
- Тип панели управления: Сенсорная панель

Обслуживание
- Гарантия 2 года

Рабочие параметры
- Размер комнаты: до 30 м²
- CADR (частицы): 250 м³/ч
- Удаляет бактерии: 99,9 %
- Удаление частиц размером до 0,3 мкм: 99,97 %
- Удаление мельчайших частиц: 99,97 % размером 3 нм
- Улавливает вирус H1N1: 99,9 %
- CADR (частицы, GB/T) (1): 250 м³/ч
- Фильтрация частиц (3): 99,97% при размере 0,003 мкм
- Технология VitaShield
- Фильтрация аллергенов (10): 99,97%
- Размер помещения для увлажнения (9): До 68 м²
- Технология NanoCloud (6): До 99% меньше бактерий
- Размер помещения для очистки (2): До 65 м²
- Эффективность увлажнения: 500 мл/ч

Простота использования
- Автоматические режимы: Обычный / Аллергены
- Ночной режим
- Транспортировка: 4 колесика
- Блокировка от детей
- Таймер: 1~12 часов

* Показатель CADR: протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2015
* В помещении площадью 20 м²: гипотетическое время, рассчитанное для одного сеанса очистки по следующей формуле: CADR 250 м³/ч разделить на объем помещения 48 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
* Уровень увлажнения: протестирован в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
* Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода A (H1N1).
* Предотвращает образования белого налета и мокрых пятен: тестирование независимого исследовательского центра "Determination of deposition of minerals from liquid droplets on furniture" (Определение осадка минеральных веществ из капель воды на мебели), стандарт DIN 44973, IUTA e.V., проверка оседания минеральных веществ, содержащихся в каплях жидкости, на мебели в течение 3 часов.
* Профессиональный датчик: по сравнению с датчиком Grim и промышленным инфракрасным датчиком.
* Удаление бактерий: протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB21551.3-2010. Для тестирования использован штамм Staphylococcus albsp 8032.
* Размер помещения: рассчитан в соответствии с GB/T18801-2015.
* Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
* Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала при скорости 5,33 см/с (1-кратная фильтрация).
* Концентрация бактерий в воздухе зависит от различных факторов, включая вентиляцию, размер и планировку помещения.
* Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).

Дата выпуска 2023-07-11

Версия: 7.7.1

EAN: 87 10103 88291 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com