

PHILIPS

ThermoProtecti
sirgendaja

StraightCare
Essential

ThermoProtecti tehnoloogia
Keratiiniga töödeldud plaadid
2 temperatuuriseadistust

BHS375/00



Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed

Pikad keratiini sisaldavad plaadid ja 2 temperatuuri seadistust tagavad kiire ja lihtsa tulemuse. Hoolitsege oma juuste eest koos ThermoProtecti tehnoloogiaga, mis aitab vältida ülekuumenemist.

Kergesti kasutatav

- Lukustus funktsioon ohutuks ja lihtsaks hoiulepanekuks
- Universaalpinge kõikjal maailmas kasutamiseks
- 2 temperatuuriseadistust
- Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 60 sekundiga
- 100 mm pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Kaunid soengud

- Temperatuurivahemik kuni 220 °C

Hooldus sinu juustele

- ThermoProtecti tehnoloogia
- Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid muudavad juuksed siledaks ja säravaks

Esiletõstetud tooted

ThermoProtecti tehnoloogia




ThermoProtecti tehnoloogia jaotab kuumust plaatidel ühtlaselt, et vältida juukseid kahjustavat ülekuumenemist.

Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid



Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid libisevad kergelt läbi juuste, tagades kiire ja lihtsa stiliseerimise.

Temperatuurivahemik

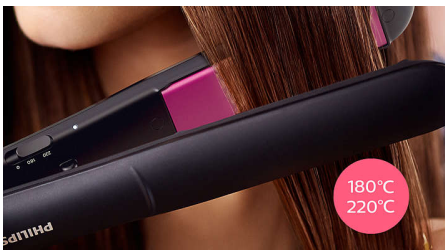

Kuni 220 °C temperatuurivahemik tagab kauakestvad tulemused, minimeerides juuksekahjustusi.

2 temperatuuriseadistust




2 temperatuuriseadistust. Madalam temperatuur on mõeldud viimase lihvi andmiseks ja õrnaks stiliseerimiseks. Kõrgem temperatuur on kauakestvate tulemuste saavutamiseks.

100 mm pikad plaadid



Pikemad 100 mm plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ning aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused hõpsamalt ja kiiremini.

Kiire kuumenemisaeg

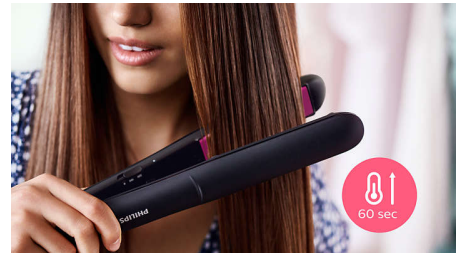

Sirgendajal on kiire kuumenemisaeg, mistõttu on see kasutusvalmis 60 sekundiga.

Klahviluku funktsioon



Ohutuks ja lihtsaks hoiepanekuks saab plaate omavahel lukustada.

Universaalpinge



Ühildub 110–240 voldiga. Võimalik kasutada kõikjal maailmas.

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Pinge: 110-240 V

Juhtme pikkus: 1,8 m

Kuumenemisaeg: 60 s

Plaadi suurus: 28 X 100 mm

Temperatuuriregulaatori tüüp: Lüliti

Stiliseerimistemperatuur: 180°C / 220°C

Omadused

Pöörlev juhe

Plaatide materjal: Keratiiniga töödeldud
keraamilised plaadid

Hoiustamiskonks

Plaatide lukustus

Kasutusvalmiduse märgutuli

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

