

PHILIPS

Ravnalnik
ThermoProtect

StraightCare
Essential

Tehnologija ThermoProtect

S keratinom prepojeni plošči

6 nastavitev temperature

BHS376/00

Do gladkih in sijočih las z nego in nadzorom

Posebej zasnovano za enostavno in hitro oblikovanje, kar omogočata dolgi plošči, prepojeni s keratinom, in 6 nastavitev temperature. Negujte svoje lase s tehnologijo ThermoProtect, ki preprečuje pregrevanje.

Enostavna uporaba

- Samodejni izklop za varno uporabo
- Funkcija zaklepa tipk za varno in enostavno shranjevanje
- Univerzalna napetost za uporabo po vsem svetu
- 6 nastavitev temperature za boljši nadzor
- Hitro segrevanje in pripravljenost za uporabo v 30 sekundah
- 100 mm dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

Čudovito oblikovani lasje


- Temperaturni razpon od 160 °C do 230 °C

Nega las

- Tehnologija ThermoProtect
- Keramični plošči s keratinom za gladko drsenje in sijoče lase

Značilnosti

Tehnologija ThermoProtect

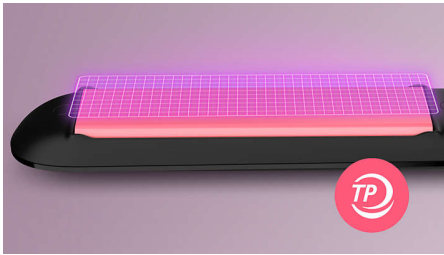

Tehnologija ThermoProtect enakomerno razporedi toploto po ploščah in tako lase zaščiti pred tveganjem za pregrevanje.

Keramični plošči s keratinom



Keramični plošči, prepojeni s keratinom, gladko drsita po laseh za hitro in enostavno oblikovanje.

Temperaturni razpon




Izbirajte med temperaturnim razponom od 160 °C do 230 °C za dolgotrajen rezultat z minimalnim tveganjem poškodbe las.

6 nastavitve temperature




Različne nastavitve temperature za boljši nadzor. Nižje temperature za popravke tik pred zdajci in nežno oblikovanje. Višje temperature za dolgotrajne rezultate.

100 mm dolgi plošči

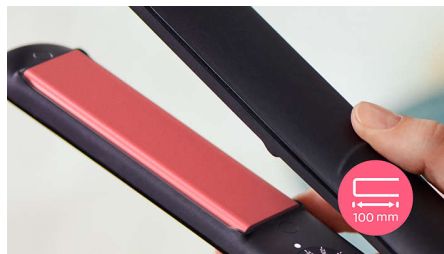

Daljši, 100 mm dolgi plošči omogočata boljši stik z lasmi, da hitreje oblikujete čudovite ravne lase.

Hiter čas segrevanja

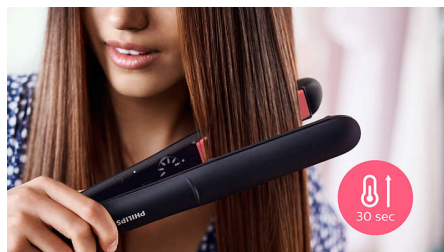

Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen za uporabo v 30 sekundah.

Samodejni izklop



Oblikovalnik ima funkcijo samodejnega izklopa za varno uporabo. Samodejno se izklopi po 60 minutah.

Funkcija zaklepa tipk



Plošči je mogoče zakleniti skupaj za varno in enostavno shranjevanje.

Univerzalna napetost



Združljivo s 110–240 volti. Lahko se uporablja kjer koli po svetu.

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 1,8 m

Napetost: 110–240 V

Čas segrevanja: 30 s

Velikost plošče: 28 x 100 mm

Vrsta nadzora temperature: Zasučni reostat

Temperatura za oblikovanje: 160–230 °C

Značilnosti

Vrtljiv kabel

Material plošč: S keratinom prepojeni keramični plošči

Kavelj za shranjevanje

Zaklep plošč

Indikator pripravljenosti

Servis

2-letna mednarodna garancija

