



www.philips.com/welcome

ZH 用户手册	1
客户服务与保修	21
故障排除和常见问题解答	27

PHILIPS

目录

1. 重要	1
1.1 安全措施与维修.....	1
1.2 标志说明.....	2
1.3 产品和包装材料的废弃.....	3
2. 设置显示器	4
2.1 安装.....	4
2.2 操作显示器.....	5
2.3 MultiView.....	9
2.4 卸下底座装置（安装）.....	11
3. 图像优化	12
3.1 SmartImage.....	12
3.2 SmartContrast.....	13
4. PowerSensor™	14
5. MHL（移动高清链接）	15
6. 技术规格	16
6.1 分辨率和预设模式.....	18
6.2 晶亮.....	19
7. 电源管理	20
8. 客户服务与保修	21
8.1 Philips平板显示器像素缺陷规定...21	21
8.2 客户服务与保修.....	23
9. 故障排除和常见问题解答	27
9.1 故障检修.....	27
9.2 一般常见问题解答.....	28
9.3 MultiView常见问题解答.....	31

1. 重要

此电子版用户指南适合使用Philips显示器的所有用户。请在使用您的显示器之前花点时间阅读本用户手册。它包含与使用显示器相关的重要信息和注意事项。

产品享受Philips保修须符合下列条件：产品适当用于其设计目的、符合操作说明、返修时提供原始帐单或付款收据，帐单或收据应载明购货日期、销售商名称、产品类型号及生产号。

1.1 安全措施与维修

⚠ 警告

使用本文中未介绍的控制、调整或过程可能导致碰撞、电气危险和/或机械危险。连接和使用电脑显示器时，请阅读并遵循以下说明。

操作

- 请使显示器远离阳光直接照射、明亮强光、以及任何其他热源。长期暴露于此类环境可能导致显示器褪色和损坏。
- 移开任何可能掉入通风孔的物品或者会妨碍显示器电子器件正常冷却的物品。
- 请勿堵塞机壳上的通风孔。
- 放置显示器时，确保电源插头和插座便于插拔。
- 如果通过拔掉电源线或直流电源线关闭显示器电源，则在重新连接电源线或直流电源线以进行正常操作之前，必须等待6秒钟。
- 请务必使用由Philips提供的经过认可的电源线。如果电源线缺失，请与您当地的服务中心联系。（请参见消费者信息中心）
- 在使用过程中，请勿让显示器受到剧烈震动或碰撞。
- 在使用或运输期间，不要敲打显示器或使显示器掉落。

维护

- 为保护显示器以避免可能的损坏，请勿过分施力于显示器面板。移动显示器时，抓住边框将其抬起；抬起时，不要将手或手指放在显示器面板上。
- 长时间不使用显示器时，应拔掉显示器电源插头。
- 使用略微蘸湿的布清洁显示器时，应拔掉显示器电源线插头。电源关闭时，可以使用干布擦拭屏幕。但是，切勿使用有机溶剂（如酒精）或含氨水的液体清洁显示器。
- 为避免电击或本机永久性损坏，不要在多尘、下雨、水附近或过分潮湿的环境中使用显示器。
- 如果显示器被弄湿了，应尽快用软布擦拭干净。
- 如果异物或水进入显示器，请立即关闭电源，并拔掉电源线。然后，取出异物或擦干水，并送到维修中心进行检修。
- 请勿在炎热、阳光直接照射或严寒的地方存放或使用显示器。
- 为了保持显示器的最佳性能并延长使用寿命，请在符合下列温度和湿度条件的地方使用显示器。
 - 温度：0-40°C 32-104°F
 - 湿度：20-80% RH

1. 重要

关于图像烙印/重影的重要信息

- 显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。如果显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。
- “烙印”、“残像”或“重影”是液晶面板技术的一种常见现象。多数情况下，关掉电源一定时间后，“烙印”、“残像”或“重影”会逐渐消失。

警告

若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象，这些现象可能不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

维修

- 只有专业的维修人士可以打开机壳盖。
- 如果在维修或集成时需要任何文档，请与您当地的服务中心联系。（请参见“消费者信息中心”一章）
- 关于运输信息，请参见“技术规格”。
- 不要将显示器放在阳光直接照射的车内。

注

如果显示器工作不正常，或者当您参照本手册中的操作说明而不知道应执行哪个步骤时，请与服务技术人员联系。

1.2 标志说明

以下分节描述使用于此文件的标志惯例。

注、注意、警告

在此指南中，文字段落配有图标并以黑体或斜体书写。这些段落含有注、注意或警告字句。其使用如下：

注

此图标显示重要信息和提示，以助你更好地使用你的电脑系统。

注意

此图标显示的信息提醒你如何避免硬体的潜在损害或数据丢失。

警告

此图标显示对身体伤害的可能性，并警告你如何避免此问题。

某些小心警告可能以不同格式出现，也可能不带任何图标。在此类情况下，小心警告的具体显示由管理机关规定。

1.3 产品和包装材料的废弃

废旧电气和电子设备 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

2. 设置显示器

2.1 安装

1 包装箱内物品



* CD




音频线



* VGA线



* DP线



电源线




* 双链路DVI线

* 因地域不同而异。

2 安装底座支撑臂


1. 将显示器正面朝下放在平滑的表面上。
注意，切勿刮擦或损坏屏幕。

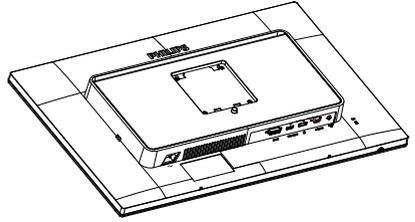

2. 用双手拿住支撑臂。


(1) 轻轻地将支撑臂装到装配区域，使插销锁定支撑臂。

(2) 轻轻地将底座装到支撑臂上。

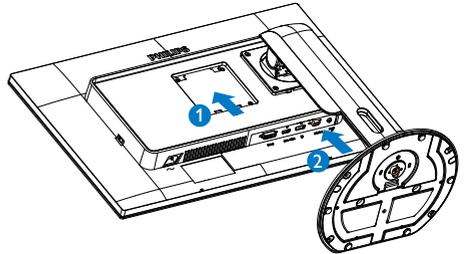

2. 设置显示器



3 连接到计算机

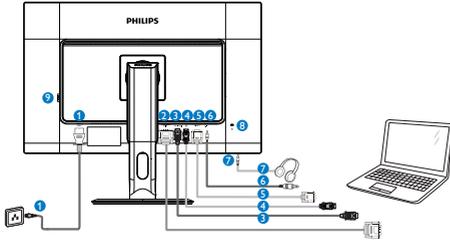

- 1 交流电源输入
- 2 DVI 输入
- 3 MHL-HDMI输入
- 4 DisplayPort输入
- 5 VGA输入
- 6 音频输入
- 7 耳机插孔
- 8 Kensington防盗锁
- 9 零电源开关

2.2 操作显示器

1 控制按钮介绍

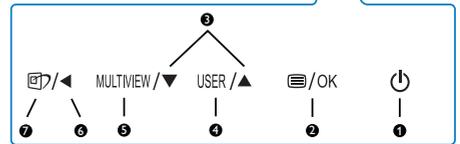


1		打开和关闭显示器的电源。
2		访问OSD菜单。 确认OSD调整。
3		调整OSD菜单。
4	USER	用户首选项键。将您常用的OSD功能自定义为“用户键”。
5	MULTIVIEW	PIP/PBP/Off (关闭) /Swap (交换)
6		返回上一层OSD。
7		SmartImage热键。有6种模式供选择：Office (办公)、Photo (照片)、Movie (影片)、Game (游戏)、Economy (经济)、Off (关闭)。

2 自定义您自己的“USER (用户)”键

您可以利用此热键设置您的常用功能键。


1. 按前面板上的 按钮进入OSD菜单画面。

2. 设置显示器

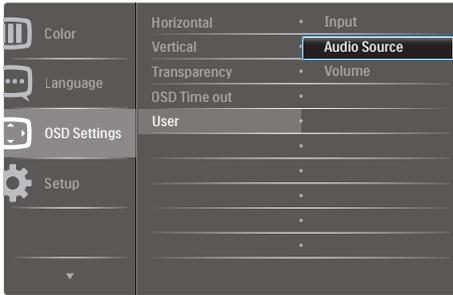


- 按▲或▼按钮选择主菜单[OSD Settings] (OSD设置)，然后按OK按钮。
- 按▲或▼按钮选择[User] (用户)，然后按OK按钮。
- 按▲或▼按钮选择所需的功能：[Input] (输入)、[Audio Source] (音频源)、[Volume] (音量)。
- 按OK按钮确认您的选择。

至此，您可以直接按前面板上的热键USER了。您预先选择的功能会显示出来以便您快速访问。

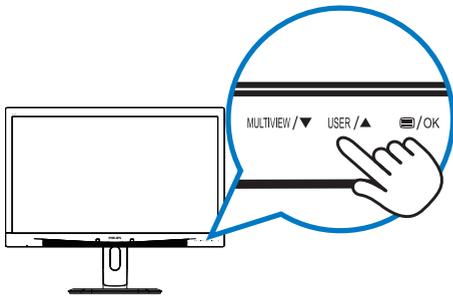

例如，如果您选择了 [Audio Source] (音频源) 作为热键，按前面板上的 USER 按钮时，显示 [Audio Source] (音频源) 菜单。




3 独立的音频播放，与视频输入无关

此 Philips 显示器可以独立播放音频源，而与视频输入无关。

例如，您可以播放来自此显示器 [Audio In] (音频输入) 端口连接的音频源的 MP3，同时观看 [MHL-HDMI] 或 [DisplayPort] 连接的视频源。

- 按前面板上的  按钮进入 OSD 菜单画面。

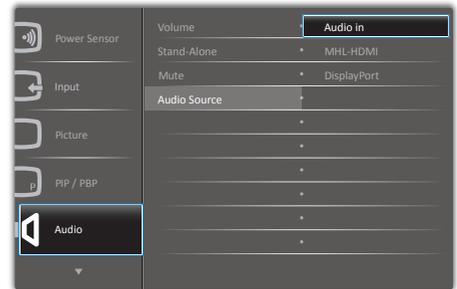

- 按▲或▼按钮选择主菜单[Audio] (音频)，然后按OK按钮。
- 按▲或▼按钮选择[Audio Source] (音频源)，然后按OK按钮。
- 按▲或▼按钮选择所需的音频源：[DisplayPort]、[MHL-HDMI]或[Audio In] (音频输入)。
- 按OK按钮确认您的选择。

注

- 下一次开启此显示器时，在默认情况下选择您之前选择的音频源。
- 如需变更，必须再次执行选择步骤以选择新的所需音频源作为默认设置。

2. 设置显示器

4 屏幕显示(OSD)说明

什么是屏幕显示(OSD)?

屏幕显示 (On-Screen Display, OSD) 是所有Philips显示器都具有的特性。它使得最终用户可以通过屏幕说明窗口直接调整屏幕性能或选择显示器功能。用户友好的屏幕显示界面如下所示:



控制键简介

在上面所示的OSD中, 您可以按显示器前面板上的▲▼按钮移动光标, 然后按OK按钮确认所作的选择或更改。

OSD菜单

下面是OSD结构概览。以后进行各种调整时, 可以以此作为参考。

Main menu	Sub menu	
PowerSensor	On	— 0, 1, 2, 3, 4
	Off	
Input	VGA	
	DVI	
	MHL-HDMI	
	DisplayPort	
Picture	Picture Format	— Wide screen, 4:3, 16:9, 1:1
	Brightness	— 0-100
	Contrast	— 0-100
	Sharpness	— 0-100
	SmartResponse	— Off, Fast, Faster, Fastest
	SmartContrast	— On, Off
	Gamma	— 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
	Over Scan	— On, Off
	PIP / PBP	PIP / PBP Mode
PIP / PBP Input		— VGA, DVI, MHL-HDMI, DisplayPort
PIP Size		— Small, Middle, Large
PIP Position		— Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Swap		
Audio	Volume	— 0-100
	Stand-Alone	— On, Off
	Mute	— On, Off
	Audio Source	— Audio in, MHL-HDMI, DisplayPort
Color	Color Temperature	— 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K
	sRGB	
	User Define	— Red: 0-100 — Green: 0-100 — Blue: 0-100
Language		— English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings	Horizontal	— 0-100
	Vertical	— 0-100
	Transparency	— Off, 1, 2, 3, 4
	OSD Time Out	— 5s, 10s, 20s, 30s, 60s
	User	— Input, Audio Source, Volume
Setup	Auto	
	Power LED	— 0, 1, 2, 3, 4
	H-Position	— 0-100
	V-Position	— 0-100
	Phase	— 0-100
	Clock	— 0-100
	Resolution Notification	— On, Off
	DisplayPort	— 1.1, 1.2
	Reset	— Yes, No
	Information	

2. 设置显示器


5 分辨率通知

根据设计，此显示器在其原生分辨率 $2560 \times 1440 @ 60 \text{ Hz}$ 时性能最佳。当显示器以不同的分辨率开机时，屏幕上会显示提醒：为达到最佳效果，请使用 $2560 \times 1440 @ 60 \text{ Hz}$ 。


如果要关闭原始分辨率提示信息，请在屏幕显示菜单的设定中进行设定。

6 物理功能


倾斜




旋转

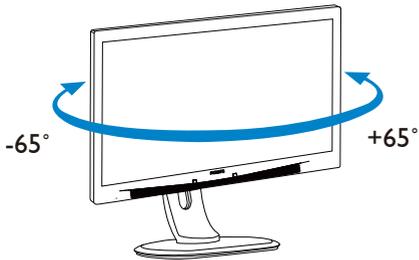

高度调整



转动

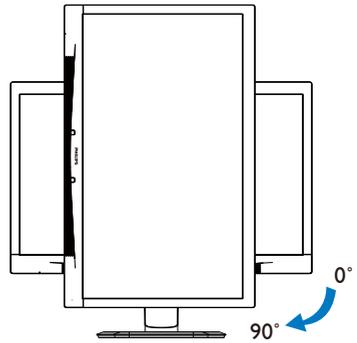

2.3 MultiView



1 这是什么？


Multiview支持双路连接和两个视图，您可以同时并排使用多个设备（如PC和笔记本电脑），轻松执行复杂的多任务工作。

2 为什么需要它？

利用超高分辨率Philips MultiView显示器，您可以在办公室或家中舒适地使用多路连接，此显示器可以方便地在一个屏幕上显示多个内容源。例如：您可能希望在处理您的最新博客的同时，在一个小窗口中观看实时新闻视频；或者，您可能希望在使用超级本编辑Excel文件的同时，从桌面登录公司安全内部网以访问文件。

3 如何通过热键启用MultiView？

1. 直接按前面板上的热键MULTIVIEW。

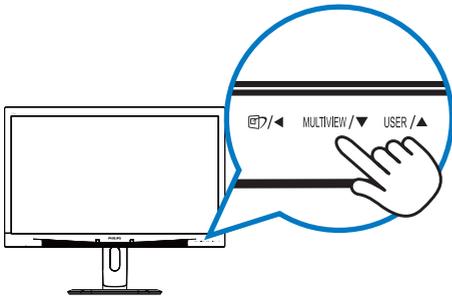

2. MultiView选择菜单显示出来。按▲或▼按钮进行选择。




3. 按OK按钮确认您的选择，随后会自动退出。

4 如何通过OSD菜单启用MultiView？

除了直接按前面板上的热键MULTIVIEW外，还可以在OSD菜单中选择MultiView功能。

1. 按前面板上的按钮进入OSD菜单画面。

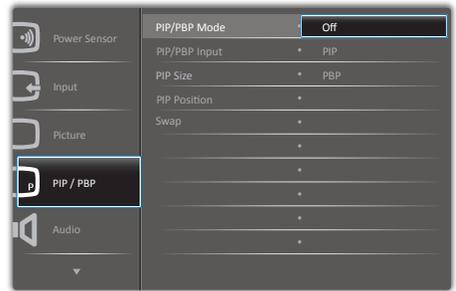

2. 按▲或▼按钮选择主菜单[PIP / PBP]，然后按OK按钮。
3. 按▲或▼按钮选择[PIP / PBP Mode]（PIP / PBP模式），然后按OK按钮。
4. 按▲或▼按钮选择[PIP]或[PBP]。
5. 现在，您可以返回设置[PIP / PBP Input]（PIP / PBP输入）、[PIP Size（PIP尺寸）]、[PIP Position]（PIP位置）或[Swap]（交换）。
6. 按OK按钮确认您的选择。

5 OSD菜单中的MultiView

- PIP / PBP Mode（PIP / PBP模式）：MultiView有两种模式：[PIP]和[PBP]。

2. 设置显示器

[PIP]: 画中画

打开一个子窗口，显示另一个信号源。



当未检测到子画面输入源时：



[PBP]: 并排画面

打开一个并排的子窗口，显示另一个信号源。



当未检测到子画面输入源时：



注


在PBP模式下，为了达到正确的宽高比，屏幕顶部和底部会显示黑条。

- **PIP / PBP Input (PIP / PBP输入)**：共有四个不同的视频输入可以选作子画面输入源：[VGA]、[DVI]、[MHL-HDMI]和[DisplayPort]。



关于主画面 / 子画面输入源的兼容性，请参见下表。

		子画面输入源可能性 (x)			
MultiView	输入	VGA	DP	DVI	MHL-HDMI
主画面输入源 (x)	VGA		•	•	•
	DP	•		•	•
	DVI	•	•		•
	MHL-HDMI	•	•	•	

- **PIP Size (PIP尺寸)**：当PIP激活时，有三种子窗口尺寸供选择：[Small] (小)、[Middle] (中)、[Large] (大)。




- **PIP Position (PIP位置)**：当PIP激活时，有四个子窗口位置供选择：

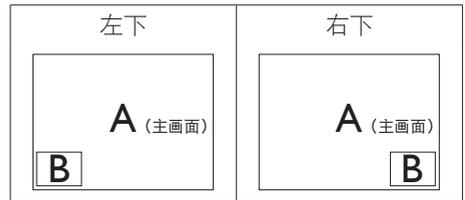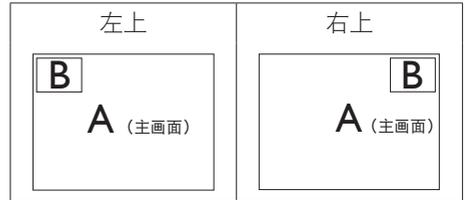


- **Swap (交换)**：显示的主画面输入源和子画面输入源互相交换。

在 [PIP] 模式下交换 A 和 B 输入源：

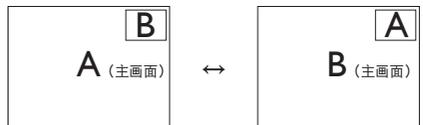

在 [PBP] 模式下交换 A 和 B 输入源：

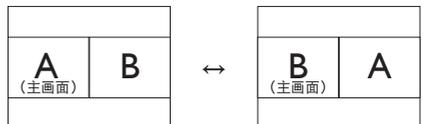

2. 设置显示器

- **Off (关闭)**：停止MultiView功能。




注

在执行SWAP（交换）功能时，视频以及音频源一同交换。（有关的详细信息，请参见第6页“独立的音频播放，与视频输入无关”。）


2.4 卸下底座装置（安装）

在开始拆卸显示器底座前，请遵循下面的说明以避免可能的损坏或伤害。


1. 将显示器底座展开至最大高度。



2. 将显示器正面朝下放在平滑的表面上。注意，切勿刮擦或损坏屏幕。接下来，提起显示器底座。

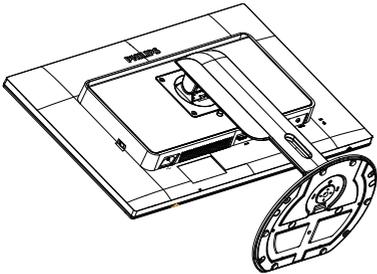


3. 在按住释放按钮的同时，倾斜底座并将其滑出。

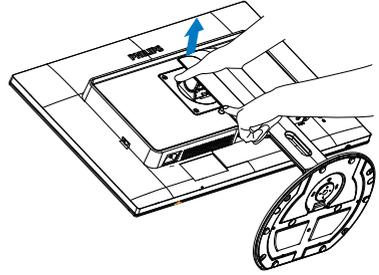

注

此显示器可使用100mm × 100mm -标准的装配接口。

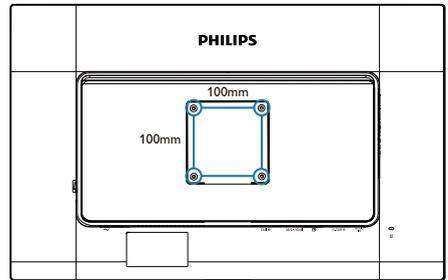

3. 图像优化

3.1 SmartImage

1 这是什么？

SmartImage提供了一些针对不同内容类型进行优化的预设值，可以动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度。无论您是使用文字应用程序、显示图像还是观看视频，Philips SmartImage都能提供非常出色的显示效果。


2 为什么需要它？

您希望显示器在显示您喜欢的各种类型的内容时都能提供出色的显示效果，SmartImage软件能够动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度，从而改善您的显示器观看体验。

3 它如何工作？

SmartImage是Philips独有的一项先进技术，可以分析屏幕上显示的内容。根据您的选择的方案，SmartImage动态增强图像的对比度、颜色饱和度和清晰度以增强显示内容的效果 - 所有这一切只需按一下按钮，全部实时进行。

4 如何启用 SmartImage？



1. 按在屏幕上启动SmartImage。
2. 按住▲▼以切换Office（办公）、Photo（照片）、Movie（影片）、Game（游戏）、Economy（经济）和Off（关闭）。
3. SmartImage OSD在屏幕上保留5秒钟，您也可以按OK按钮进行确认。

有6种模式供选择：Office（办公）、Photo（照片）、Movie（影片）、Game（游戏）、Economy（经济）、和Off（关闭）。



- **Office（办公）**：增强文字并降低亮度，从而提高可读性，减轻眼睛疲劳。当使用电子表格、PDF文件、扫描文档或其他常用办公应用程序时，此模式可以显著提高可读性和效率。
- **Photo（照片）**：此配置文件组合颜色饱和度、动态对比度和清晰度增强，可以使照片和其他图像的色彩更鲜明更透澈 - 无人工效果，无褪色。
- **Movie（影片）**：渐变亮度、深颜色饱和度和、动态对比度和锐利的清晰度，可以显示视频暗色区域的所有细节和亮色区域的所有色彩，保持动态自然值，达到完美的视频显示效果。
- **Game（游戏）**：开启增速传动电路以达到最佳响应时间，减少屏幕上快速移动物体的锯齿边缘，增强明暗图案的对比度，此配置文件为游戏玩家提供最佳游戏体验。
- **Economy（经济）**：使用此配置文件时，调整亮度和对比度并微调背光，以正确显示各种办公应用程序；同时，降低功耗。
- **Off（关闭）**：不使用SmartImage进行优化。

3.2 SmartContrast

1 这是什么?

一项独特的技术，可以动态分析所显示的内容并自动优化显示器的对比度以达到最佳清晰度和观看舒适度，对于清晰、锐利和明亮的图像提高背光亮度，对于深色背景的图像降低背光亮度。

2 为什么需要它?

您希望在显示各种内容时都能达到最佳的清晰度和观看舒适度。SmartContrast动态控制对比度并调整背光，以提供清晰、锐利、明亮的游戏和视频图像或者清晰可读的办公文字。通过降低显示器的功耗，可以节省能耗成本，延长显示器的使用寿命。


3 它如何工作?

启用SmartContrast时，它将实时分析显示的内容以调整颜色和控制背光亮度。当观看视频或玩游戏时，此功能可动态增强对比度，以达到美好的娱乐体验。

4. PowerSensor™

1 它如何工作？

- PowerSensor通过“红外线”信号的发送和接收来检测用户的存在，安全无害。
- 当用户位于显示器前方时，显示器按用户预设的设置正常运行，包括亮度、对比度、色彩等。
- 假设显示器亮度设为 100%，当用户离开座位因而不在显示器前方时，显示器自动降低功耗，最高可降低 80%。

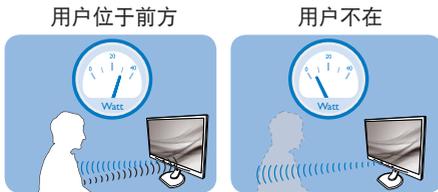

上述功耗仅供参考。

2 设置


默认设置

PowerSensor被设计为在距离显示器30到100 cm（12到40英寸）、左右5度的范围内检测用户是否存在。


自定义设置

如果您希望位于上述范围之外，请选择更强的信号，以实现更好的检测效果：设置越高，检测信号越强。为使 PowerSensor 达到最大效率和正确检测，请您直接坐在显示器前方。

- 如果您选择坐在距离显示器100cm或40英寸以上的地方（最多120 cm或47英寸），请使用相应的最强检测信号。（设置4）
- 一些深色衣服容易吸收红外线信号，因此即使坐在距离显示器100cm或40英寸的范围内，当穿着黑色或其他深色服装时，也应提高信号强度。

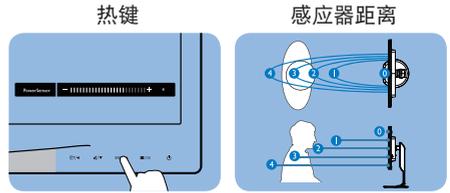

横向/纵向模式（特定型号）



上述插图仅供参考，可能与此型号的实际显示器存在差异。

如何调整设置

如果PowerSensor在默认范围之内或之外工作不正常，根据下述步骤微调检测效果：

- 自定义USER按钮以用作PowerSensor热键。参见“自定义您自己的“USER（用户）”键”部分。（如果您的显示器带有“传感器”热键，请转到下一步。）
- 按 PowerSensor 热键。
- 调整条显示出来。
- 将PowerSensor检测调整至设置4，然后按OK（确定）。
- 测试新设置，看看PowerSensor能否在当前位置检测到您。
- 根据设计，PowerSensor功能只能在横向模式（水平放置）下工作。PowerSensor开启后，如果显示器转成纵向模式（90度/垂直放置），此功能将自动关闭；如果显示器返回其默认的横向位置，此功能将自动开启。

注

手动选择的PowerSensor模式将一直运行，直至其被重新调整或恢复至默认模式。如果您发现PowerSensor对于附近的变动过于敏感，请调整至更低信号强度。

5. MHL (移动高清链接)

1 这是什么？

Mobile High Definition Link (移动高清链接, MHL) 是一种移动音频 / 视频接口, 可直接将移动电话和其他便携设备连接到高清显示器。

利用选购的 MHL 线, 您可以方便地将支持 MHL 的移动设备连接到这台 Philips MHL 大屏显示器, 观看逼真的高清视频, 体验全数字音效。

现在, 您不但可以在大屏幕上玩手机游戏、观赏照片和视频、使用其他应用程序, 还能同时为您的移动设备充电, 让您不再担心电池没电。


2 如何使用 MHL 功能？

为了使用 MHL 功能, 您需要一台取得 MHL 认证的移动设备。关于取得 MHL 认证的设备的清单, 请访问 MHL 官方网站 (<http://www.mhlconsortium.org>)

为了使用此功能, 您还需选购取得 MHL 认证的专用线。

3 它如何工作？（如何连接？）

将选购的 MHL 线的一端连接到移动设备上的 mini USB 端口, 将另一端连接到显示器上标注着 [MHL-HDMI] 的端口。现在, 您就可以在大屏显示器上观看图像并操作移动设备上的各项功能了, 包括 Internet 冲浪、玩游戏、浏览照片等。如果显示器配有扬声器功能, 您还可以收听声音。当 MHL 线断开或移动设备关机时, MHL 功能自动禁用。

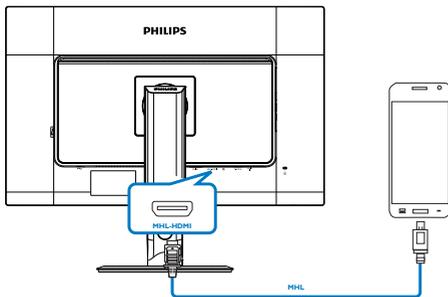

注

- 在使用MHL线时, 标注着[MHL-HDMI]的端口是显示器上唯一支持MHL功能的端口。请注意, 取得MHL认证的线缆不同于标准HDMI线。
- 取得MHL认证的移动设备需另外购买。
- 如果其他设备已经连接到可用的输入并且正在工作, 您可能需要手动将显示器切换到MHL-HDMI模式, 以激活显示器。
- 此Philips显示器已取得MHL认证。但是, 如果您的MHL设备连接或工作不正常, 请参见MHL设备的常见问题解答或直接与厂商联系以听取建议。为了能与其他品牌MHL设备一起使用, 您设备的制造商可能会要求您购买其品牌的指定MHL线或适配器。请注意, 这不是此Philips显示器的问题。

6. 技术规格

图片/显示			
显示器面板类型	TFT LCD		
背光	LED		
面板尺寸	27" W (68.6 cm)		
宽高比	16:9		
像素点距	0.233 × 0.233 mm		
SmartContrast	20,000,000:1		
响应时间 (典型)	5 ms (GtG)		
SmartResponse	2 ms (GtG)		
最佳分辨率	2560 × 1440 @ 60 Hz		
视角	170° (H) / 160° (V) (典型) @ C/R > 10		
图片增强	SmartImage		
显示颜色数	1670万		
垂直刷新率	56 Hz - 76 Hz		
水平频率	30 kHz - 83 kHz		
sRGB	是		
连接性			
信号输入/输出	DVI (数字)、VGA (模拟)、DisplayPort、MHL-HDMI		
输入信号	分离同步, 绿色同步		
音频输入/输出	PC音频输入、耳机输出		
方便性			
内置扬声器	2 W × 2		
用户便利性			
OSD语言	英语、德语、西班牙语、希腊语、法语、意大利语、匈牙利语、荷兰语、葡萄牙语、葡萄牙语 (巴西)、波兰语、俄语、瑞典语、芬兰语、土耳其语、捷克语、乌克兰语、简体中文、繁体中文、日语、韩语		
其他便利性	装配 (100 × 100 mm), Kensington锁		
即插即用兼容性	DDC/CI、sRGB、Windows 10/8.1/8/7、Mac OSX		
底座			
倾斜	-5° / +20°		
旋转	-65° / +65°		
高度调整	120 mm		
转动调整	90°		
电源			
工作模式	47 W (典型), 85 W (最大)		
睡眠 (待机)	< 0.5 W (典型)		
关	< 0.3 W (典型)		
工作模式 (ECO模式)	22W (典型)		
电源			
能耗	交流输入电压 100 V AC, 50 Hz	交流输入电压 115 V AC, 60 Hz	交流输入电压 230 V AC, 50 Hz

6. 技术规格

正常运行	46.9W (典型)	47W (典型)	47.1W (典型)
睡眠 (待机)	< 0.5 W (典型)	< 0.5 W (典型)	< 0.5 W (典型)
关	< 0.3 W (典型)	< 0.3 W (典型)	< 0.3 W (典型)
散热*	交流输入电压 100 V AC, 50 Hz	交流输入电压 115 V AC, 60 Hz	交流输入电压 230 V AC, 50 Hz
正常运行	160.07 BTU/hr (典型)	160.41 BTU/hr (典型)	160.75 BTU/hr (典型)
睡眠 (待机)	< 1.37 BTU/hr (典型)	< 1.37 BTU/hr (典型)	< 1.37 BTU/hr (典型)
关	< 1.02 BTU/hr (典型)	< 1.02 BTU/hr (典型)	< 1.02 BTU/hr (典型)
电源LED指示灯	工作模式: 白色, 待机/睡眠模式: 白色 (闪烁)		
电源	内置, 100-240 VAC, 50-60 Hz		
PowerSensor	10W (典型)		

外形尺寸	
产品 (含底座) (WxHxD)	639 x 540 x 244 mm
产品 (不含底座) (WxHxD)	639 x 405 x 68 mm
产品 (含包装) (WxHxD)	490 x 299 x 740 mm
重量	
产品 (含底座)	6.72 kg
产品 (不含底座)	4.4 kg
产品 (含包装)	10.6kg

运行条件	
温度范围 (运行时)	0°C 到 40°C
相对湿度 (运行时)	20% 到 80%
大气压 (运行时)	700 到 1060hPa
温度范围 (非运行)	-20°C 到 60°C
相对湿度 (非运行)	10% 到 90%
大气压力 (非运行)	500 到 1060hPa

环境	
ROHS	是
包装	100 %可回收
特定物质	100 % PVC无BFR机壳

符合性和标准	
管制认证	CE Mark、FCC Class B、CU-EAC、TCO、TUV-GS、TUV-Ergo、ETL、BSMI、PSB、RCM、SEMKO

机壳	
颜色	黑色/银色
表面处理	纹理

注

1. 此数据如有变更, 恕不另行通知。访问www.philips.com/support下载最新版本的宣传页。
2. 智能响应时间是源自GtG或GtG (BW)测试的最佳值。

6.1 分辨率和预设模式

1 最大分辨率

2560 × 1440 @ 60Hz (数字输入)

2 推荐分辨率

2560 × 1440 @ 60Hz (数字输入)

水平频率 (kHz)	分辨率	垂直频率 (Hz)
31.47	720 × 400	70.09
31.47	640 × 480	59.94
35.00	640 × 480	66.67
37.86	640 × 480	72.81
37.5	640 × 480	75.00
37.88	800 × 600	60.32
46.88	800 × 600	75.00
48.36	1024 × 768	60.00
60.02	1024 × 768	75.03
44.77	1280 × 720	59.86
63.98	1280 × 1024	60.02
79.98	1280 × 1024	75.03
55.94	1440 × 900	59.89
70.64	1440 × 900	74.99
75.00	1600 × 1200	60.00
65.29	1680 × 1050	59.95
67.50	1920 × 1080	60.00
74.04	1920 × 1080	59.95
88.79	2560 × 1440	59.95

注

- 请注意，此显示器在其固有分辨率 2560 × 1440 @ 60Hz 时工作效果最佳。为达到最佳显示效果，请遵循此项关于分辨率的建议。
- 在使用DVI时，需要使用双链路DVI线才能达到最大分辨率2560 × 1440。
- 支持的最高HDMI屏幕分辨率是2560 × 1440，但具体情况取决于图形卡和BluRay/视频播放机的能力。

6.2 晶亮

这台最新款Philips显示可以提供晶亮的2560x1440图像。这款新显示器具有高性能面板及高密度像素、178/178宽视角、支持高带宽输入源（如Displayport、HDMI或双链路DVI）等特性，可使图像和图形生动逼真。无论您需要CAD-CAM解决方案详细信息、使用3D图形应用程序的专业人士，还是处理大量电子表格的财务精英，此显示器都能为您提供晶亮图像。

7. 电源管理

如果PC中安装了 DPM兼容显示卡或者软件，显示器可以在不使用时自动降低功耗。如果检测到来自键盘、鼠标或其它输入设备的输入，显示器将自动“唤醒”。下表介绍此自动省电功能的功耗和信号时序：

电源管理定义					
模式	视频	水平同步	垂直同步	使用的功率	LED颜色
工作	开启	是	是	47W (典型) , 85 (最大)	白色
睡眠 (待机)	关闭	否	否	< 0.5 W (典型)	白色 (闪烁)
关	关闭	-	-	< 0.3 W (典型)	关闭

下面的设置用于测量此显示器的功耗。

- 固有分辨率：2560 × 1440
- 对比度：50%
- 亮度：100%
- 色温：6500k全白图案
- 音频不激活（关）


注

此数据如有变更，恕不另行通知。

8. 客户服务与保修

8.1 Philips平板显示器像素缺陷规定

Philips致力于提供最优质的产品。本公司运用同行业最先进的制造程序，实行严格的质量管理。不过，平板显示器使用的TFT显示器面板若有像素或子像素残缺，有时也是事所难免。没有任何厂家能够担保所有的屏幕皆无像素残缺，Philips却保证任何显示器，如果超过不可接受的残缺量，必将得到担保条件下的维修或替换。此处须知描述不同种类的像素残缺，规定每一种类可以接受的残缺水准。为了符合所担保的维修或替换，TFT显示器面板上的像素残缺量必须超过这些可接受的水准。例如，显示器上不足0.0004%的子像素可能存在缺陷。此外，鉴于有些像素残缺种类或组合比其它更引人注目，Philips对此种类确定更高的质量标准。本规定全球范围有效。

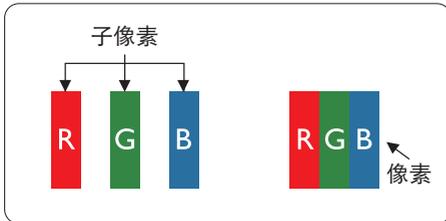

像素和子像素


一个像素，或称图像元素，由三个属于红绿蓝主颜色的子像素组成。许多像素在一起形成一个图像。像素里的所有子像素全被照亮时，三个带颜色的子像素一起以一个白色像素出现。当他们全部变暗时，三个带颜色的子像素一起以一个黑色像素出现。其它类的明暗子像素组合则以其它颜色的单个像素出现。

像素残缺种类


像素和子像素残缺以不同形式出现在屏幕上。有两类像素残缺，每一类内有多种子像素残缺。

亮点缺陷

亮点缺陷是一直点亮的像素或子像素。也就是说，亮点是当显示器屏幕上显示暗图案时一直发亮的子像素。亮点缺陷有如下类型。

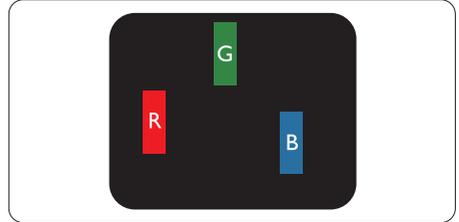


一个发亮的红绿蓝子像素。

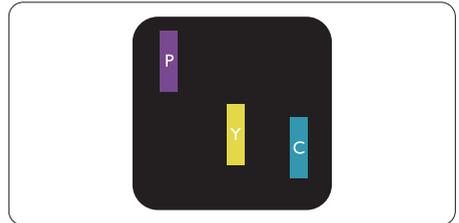

二个相邻发亮的子像素：

- 红+蓝=紫
- 红+绿=黄
- 绿+蓝=靛（浅蓝）

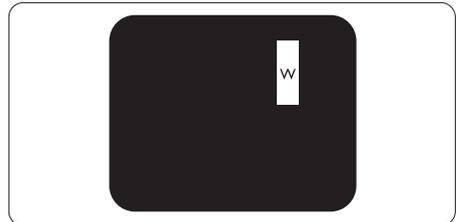


三个相邻发亮子像素（一个白色像素）。

注


红色或蓝色亮点的亮度超过周围点50%以上；绿色亮点的亮度超过周围点30%。

暗点缺陷

暗点缺陷是一直不亮的像素或子像素。也就是说，黑点是当显示器屏幕上显示亮图案时一直发暗的子像素。黑点缺陷有如下类型。

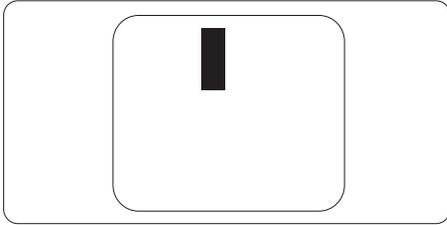**紧凑像素残缺**

鉴于靠在一起的同类像素和子像素残缺更引人注意，Philips同样制定紧凑像素残缺的容许规格。

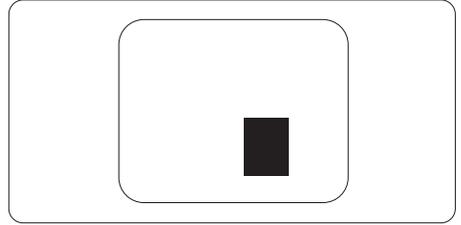**像素残缺容许规格**

为了符合保修期内由于像素残缺而需要的维修或替换，Philips平板显示器的TFT显示器面板必须有超过下表所列容许规格的像素和子像素缺陷。

亮点缺陷	可接受的程度
1个亮的子像素	3
2个相邻的亮的子像素	1
3个相邻的亮的子像素（1个白色像素）	0
两个缺陷亮点之间的距离*	>15mm
所有类型的缺陷亮点总数	3
黑点缺陷	可接受的程度
1个黑的子像素	5或以下
2个相邻的黑的子像素	2或以下
3个相邻的黑的子像素	0
两个缺陷黑点之间的距离*	>15mm
所有类型的缺陷黑点总数	5或以下
缺陷点总数	可接受的程度
所有类型的缺陷亮点或黑点的总数	5或以下

注

- 1或2个相邻缺陷子像素 = 1个缺陷点
- 此显示器符合ISO9241-307标准（ISO9241-307：人机工程学要求，分析和电子视觉显示的符合性检测方法）。
- ISO9241-307是ISO13406标准的后续标准，后者已被国际标准化组织(ISO)废止：2008-11-13。

8.2 客户服务与保修

有关您所在地区的保修范围信息和更多支持要求，请访问www.philips.com/support网站了解详细信息，或者联系您当地的Philips客户服务中心。关于延长保修，如果您希望延长您的一般保修期，可通过我们的认证服务中心购买保修期外服务包。

如果您希望使用此服务，请务必在原始购买日期的30个日历天内购买服务。在延长保修期内，服务包括取件、修理和返回服务，但由此产生的所有费用由用户承担。

如果认证的服务合作伙伴不能履行您购买的延长保修包所包含的修理，我们会在您购买的延长保修期内，在可能的情况下，为您提供备选解决方案。

有关详情，请联系我们的Philips客户服务代表或当地联系中心（客户服务电话号码）。

下面列出了Philips客户服务中心号码。

• 当地标准保修期	• 延长保修期	• 总计保修期
• 视地区而定	• + 1年	• 当地标准保修期 +1
	• + 2年	• 当地标准保修期 +2
	• + 3年	• 当地标准保修期 +3

**需提供原始购买凭证和延长保修购买凭证。

西欧地区的联系信息：

国家/地区	CSP	热线号码	费用	工作时间
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0.07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0.06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0.08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm

8. 客户服务与保修

United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
----------------	-----------	-------------------	-------------------	------------------------

中国联系信息：

国家/地区	呼叫中心	客户服务电话
China	PCCW Limited	4008 800 008

北美联系信息：

国家/地区	呼叫中心	客户服务电话
U.S.A.	EPI-e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI-e-center	(800) 479-6696

8. 客户服务与保修

中东地区的联系信息：

国家/地区	呼叫中心	CSP	客户服务电话
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	NA	Asupport	+420 272 188 300
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900(General) +372 6519972(workshop)
Georgia	NA	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	NA	Profi Service	+36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan	NA	Classic Service I.I.c.	+7 727 3097515
Latvia	NA	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	NA	UAB Servicenet	+370 37 400160(general) +370 7400088 (for Philips)
Macedonia	NA	AMC	+389 2 3125097
Moldova	NA	Comel	+37322224035
Romania	NA	Skin	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	NA	ServiceBy	+375 17 284 0203
Turkey	NA	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	NA	Topaz	+38044 525 64 95
Ukraine	NA	Comel	+380 5627444225

拉丁美洲地区的联系信息：

国家/地区	呼叫中心	客户服务电话
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

APMEA地区联系信息：

国家/地区	ASP	客户服务电话	工作时间
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore	Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30- 17:30,Sat. 8:00-12:00
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions, Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan	フィリップスモニター ・サポートセンター	0120-060-530	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

9. 故障排除和常见问题解答

9.1 故障检修

本页介绍用户可以解决的问题。如果在尝试这些解决办法后问题仍然存在，请与Philips客户服务代表联系。

1 常见问题


无画面（电源LED不亮）

- 确保电源线两端分别插入电源插座和显示器背面的插口。
- 首先，确保显示器正面的电源按钮处于关闭位置，然后将其按至开启位置。

无图片（电源LED显示白色）

- 确保计算机处于开机状态。
- 确保信号线正确连接到计算机。
- 确保显示器线缆接头没有弯曲的插针。若有，请修理或更换线缆。
- 可能激活了节能功能。

屏幕上显示



- 确保显示器线缆正确连接到计算机。（另请参见快速入门指南）。
- 检查显示器线缆是否有弯曲的插针。
- 确保计算机处于开机状态。

AUTO（自动）按钮不起作用

- Auto（自动）功能仅适用于VGA-Analog（VGA-模拟）模式。如果对结果不满意，您可以通过OSD菜单进行手动调整。

注

Auto（自动）功能不适用于DVI-Digital（DVI-数字）模式，因为该模式不需要自动调整。

冒烟或出现火星

- 切勿执行任何故障排除步骤
- 为安全起见，立即从主电源上拔掉显示器电源线
- 立即与Philips客户服务代表联系。

2 图像问题

图像不居中

- 使用OSD主控制中的“Auto（自动）”功能调整图像位置。
- 使用OSD主控制中Setup（设置）的Phase（相位）/Clock（时钟）调整图像位置。这仅在VGA模式下起作用。

屏幕上的图像震动

- 检查信号线是否正确牢固地连接到图形板或PC。

有垂直闪烁现象



- 使用OSD主控制中的“Auto（自动）”功能调整图像。
- 使用OSD主控制中Setup（设置）的Phase（相位）/Clock（时钟）消除竖条。这仅在VGA模式下起作用。

有水平闪烁现象



- 使用OSD主控制中的“Auto（自动）”功能调整图像。
- 使用OSD主控制中Setup（设置）的Phase（相位）/Clock（时钟）消除竖条。这仅在VGA模式下起作用。

图像模糊不清或太暗

- 使用OSD调整对比度和亮度。

关闭电源后仍有“残像”、“烙印”或“重影”现象。

- 长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。“烙印”、“残像”或“重影”是显示器面板技术的一种常见现象。大多数情况下，在关闭电源后，“烙印”、“残像”或“重影”会随着时间的推移而逐渐消失。
- 显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。
- 如果显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。
- 若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象，这些现象可能不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

图像变形。文字模糊。

- 将PC的显示分辨率设成显示器屏幕的固有分辨率。

屏幕上出现绿色点、红色点、蓝色点、黑点或白点

- 坏点是当今使用的液晶技术的正常特性，请参见像素策略以了解详情。

“电源开启”指示灯太亮，会干扰我

- 您可以使用OSD主控制中电源LED设置来调整“电源开启”指示灯。

3 音频问题

没有声音

- 检查音频线是否正确连接到PC和显示器。
- 确保音频未静音。按OSD“菜单”选择“音频”，然后选择“静音”。检查其是否处于“关闭”位置。
- 在OSD主控制中按“音量”以调节音量。

4 USB 问题

USB 外设不工作

- 检查USB上行线缆是否正确连接到显示器。
- 关闭显示器电源，然后重新开启。您可能需要在PC中安装/重新安装USB驱动程序，并确保集线器处于工作状态。
- 重新连接USB外设。

如需进一步帮助，请参见消费者信息中心列表并联系Philips客户服务代表。

9.2 一般常见问题解答

问题1: 安装显示器时，如果屏幕上显示“无法显示此视频模式”，应怎么办？

回答: 建议此显示器使用的分辨率：2560 × 1440 @ 60 Hz。

- 拔掉所有线缆，然后将PC连接到您原来使用的显示器。
- 在Windows开始菜单中，选择设置/控制面板。在控制面板窗口中，选择显示图标。在显示控制面板中，选择“设置”选项卡。在设置选项卡下的“桌面区域”框中，将滑块移到2560 × 1440像素。
- 打开“高级属性”，将刷新率设为60Hz，然后单击确定。
- 重新启动计算机，然后重新执行步骤2和步骤3以确认PC设置在2560 × 1440 @ 60 Hz。
- 关闭计算机，断开原来的显示器，重新连接您的Philips显示器。
- 打开显示器电源，然后打开PC电源。

问题2: 建议显示器使用的刷新率是多少？

回答: 建议的显示器刷新率是60 Hz。若屏幕上出现任何干扰，最高可将其设成75 Hz以检查能否消除干扰。

问题3: 用户手册中的.inf和.icm文件有什么用? 如何安装驱动程序(.inf和.icm)?

回答: 它们是显示器的驱动程序文件。按照用户手册中的说明安装驱动程序。第一次安装显示器时, 计算机可能会需要显示器驱动程序(.inf和.icm文件)或驱动程序磁盘。

问题4: 如何调整分辨率?

回答: 您的视频卡/图形驱动程序和显示器共同决定了可用的分辨率。您可以在Windows®控制面板的“显示属性”中选择所需的分辨率。

问题5: 调整显示器时不知道如何操作怎么办?

回答: 只需按按钮, 然后选择[恢复]即可全部恢复至原始出厂设置。

问题6: 显示器屏幕是否抗刮擦?

回答: 一般而言, 建议您不要用力撞击面板表面, 并且应防止锐利或坚硬物品接触面板表面。操作显示器时, 请勿施力于面板表面。这可能会影响保修。

问题7: 如何清洁显示器表面?

回答: 使用干净的软布进行正常清洁。细致清洁时, 请使用异丙醇。请勿使用普通酒精、乙醇、丙酮、己烷等其他溶剂。

问题8: 我可以更改显示器的颜色设置吗?

回答: 可以, 您可以通过OSD控制来更改颜色设置。具体步骤如下:

• 按按钮显示OSD(屏幕显示)菜单

• 按▼按钮选择选项[颜色], 然后按OK按钮进入颜色设置, 有如下三个设置。

1. 色温: 包括6个设置, 分别是5000K、6500K、7500K、8200K、9300K和11500K。设置在5000K范围内时, 面板上显示“暖色, 呈现红白色调”; 色温为11500K时显示“冷色, 呈现蓝白色调”。
2. sRGB: 这是确保在不同设备(如数码相机、显示器、打印机、扫描仪等)之间正确交换颜色的一种标准。
3. 用户定义: 用户可以调整红色、绿色和蓝色, 从而选择自己喜欢的颜色设置。

注

当物体被加热时所放射的光的色彩测量值。该测量值以绝对温标来表述(开尔文度数)。较低的开氏温度(如2004K)是红色; 较高的温度(如9300K)是蓝色。中性温度是白色, 6504K。

问题9: 我可以将我的显示器连接到PC、工作站或Mac吗?

回答: 是。Philips的所有显示器都与标准的PC、Mac和工作站完全兼容。将此显示器连接到Mac系统时,您需要使用一个线缆适配器。有关的详细信息,请与您的Philips销售代表联系。

问题10: Philips显示器可以即插即用吗?

回答: 可以,这些显示器在Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Mac OSX下支持即插即用功能。

问题11: 显示器面板上的图像烙印、残像或重影是指什么?

回答: 长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”,也称“残像”或“重影”。“烙印”、“残像”或“重影”是显示器面板技术的一种常见现象。大多数情况下,在关闭电源后,“烙印”、“残像”或“重影”会随着时间的推移而逐渐消失。

显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。

如果显示器将显示静止不变的内容,请务必启用屏幕定期刷新应用程序。

问题12: 为什么显示器显示的文字不够清晰,显示的字符有锯齿现象?

回答: 此显示器在其固有分辨率2560 × 1440 @ 60 Hz时工作效果最佳。为达到最佳显示效果,请使用此分辨率。

警告

若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序,可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象,这些现象可能不会消失,也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

9.3 MultiView常见问题解答

问题1: 当输入源是DVI和MHL-HDMI时,为什么无法激活PIP或PBP?

回答: 关于主画面输入源及其支持的子画面输入源,请参见下表。

MultiView		子画面输入源可能性 (x)			
		输入	VGA	DP	DVI
主画面输入源 (x)	VGA		•	•	•
	DP	•		•	•
	DVI	•	•		•
	MHL-HDMI	•	•	•	


问题2: 能否放大PIP子窗口?

回答: 是的,有3种尺寸供选择:[Small] (小)、[Middle] (中)、[Large] (大)。您可以按进入OSD菜单。从[PIP / PBP]主菜单中选择所需的[PIP Size] (PIP尺寸)选项。

问题3: 如何独立地听音频 (与视频无关)?

回答: 在一般情况下,音频源链接到主画面输入源。如要切换音频源输入 (例如:独立地听MP3,与视频源输入无关),可以按进入OSD菜单。从[Audio] (音频)主菜单中选择所需的[Audio Source] (音频源)选项。

请注意,下一次开启显示器时,显示器在默认情况下选择您上次选择的音频源。如需再次变更,需执行上述步骤以选择新的所需音频源,它将成为“默认”模式。





© 2016 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

Philips和Philips Shield Emblem是Koninklijke Philips N.V.的注册商标，其使用需遵循Koninklijke Philips N.V.的许可。

规格如有变更，恕不另行通知。

版本： M4272SE2T