

**PHILIPS**  
净水器  
龙头净水器  
AWP3610  
AWP3611  
AWP3612  
AWP3613



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情  
www.philips.com/welcome

本手册适用于飞利浦净水器，请仔细阅读，如产品有损坏，恕不另行通知。  
© 2017 Philips  
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. Copyright notice: This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Aosheng Health Technology Company Limited and Guangdong Aosheng Health Technology Company Limited. The Philips Shield Emblem is the registered trademark of Philips. All rights reserved.

注册商标信息及名称 © 2017 Philips N.V.

## 说明书

### 目录

1 用户必读	1	9 维护保养	10
得号描述	1	日常维护	10
警告	1	滤芯更换	12
注意	3		
2 产品功能	4	10 故障诊断	13
3 适用范围	4	11 装箱清单	14
4 水处理工艺	4	12 保修卡	15
5 主要技术指标	4		
6 部件名称	5		
7 产品尺寸	5		
8 安装及使用	6		
9 故障诊断	6		
10 装箱清单	7		
11 使用方式	7		
12 中国地区保修卡	10		

### 1 用户必读

**产品重要提示**  
本产品为家用净水器，滤芯为耗材，需定期更换。滤芯使用寿命受水质影响，建议定期更换。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。

**警告**  
● 本产品安装在水压小于0.4MPa的供水管线上，若水压超过0.4MPa，必须加装减压阀后方可使用。  
● 产品滤芯的进水温度应在5-38℃范围内，超出该范围，会导致滤芯堵塞，滤芯失效，出水温度低于5℃时，可能导致滤芯堵塞，导致漏水。  
● 滤芯滤芯安装在保护罩内，应远离热源或明火。  
● 滤芯滤芯安装在保护罩内，应远离热源或明火。  
● 滤芯滤芯安装在保护罩内，应远离热源或明火。

**注意**  
● 滤芯滤芯安装在保护罩内，应远离热源或明火。  
● 滤芯滤芯安装在保护罩内，应远离热源或明火。  
● 滤芯滤芯安装在保护罩内，应远离热源或明火。

**符号说明**  
● 警告：可能导致人身伤害或财产损失。  
● 注意：可能导致人身伤害或财产损失。  
● 禁止：禁止进行的操作。  
● 必须：必须进行的操作。  
● 禁止：禁止进行的操作。

**不可改造**  
● 不可擅自对产品进行改造，否则可能导致产品损坏或人身伤害。  
● 不可擅自对产品进行改造，否则可能导致产品损坏或人身伤害。

**警告**  
● 产品使用进水压力应符合GB 6749-2006标准的要求，且不得长期超压使用。  
● 产品使用进水压力应符合GB 6749-2006标准的要求，且不得长期超压使用。

### 2 产品功能

本产品为家用净水器，滤芯为耗材，需定期更换。滤芯使用寿命受水质影响，建议定期更换。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。

### 3 适用范围

本产品适用于家庭、办公室、公共场所等场所使用。滤芯使用寿命受水质影响，建议定期更换。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。

### 4 水处理工艺


本产品采用先进的反渗透技术，能够有效去除水中的杂质、细菌、病毒等有害物质。滤芯使用寿命受水质影响，建议定期更换。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。

### 5 主要技术指标

产品名称	飞利浦龙头净水器
产品型号	AWP3610 AWP3611 AWP3612 AWP3613
滤芯规格	1个
滤芯材质	活性炭
滤芯长度	100
滤芯直径	1英寸
净水流量	0.5L/min
额定总净水量	300L
进水压力	0.1-0.4MPa
进水温度	5-38℃
环境温度	4-40℃
进水水质	符合GB 5749-2006生活饮用水卫生标准
出水水质	符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范》—《反渗透净水机》(GB 19286-2019)的要求
执行标准	Q/GSHD 022-2019
卫生许可批件号	粤卫字(2020)11-第50056号


● 本手册仅供参考，不作为法律依据。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。

### 6 部件名称

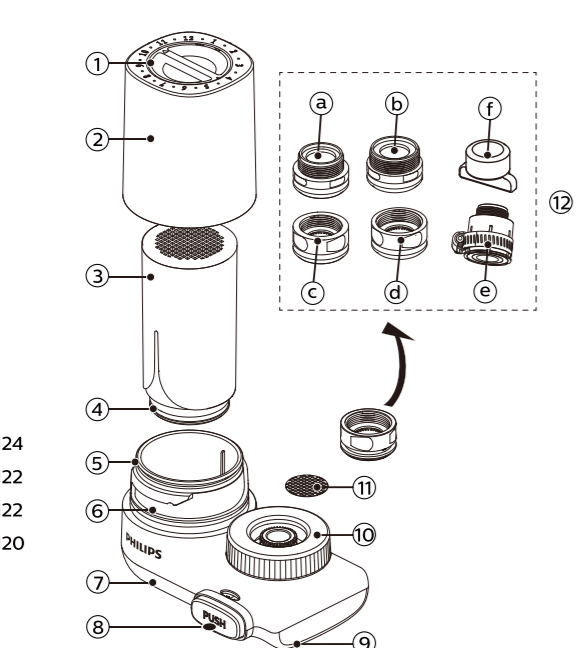

- 1 日期转盘
- 2 滤芯盖
- 3 滤芯盖垫圈
- 4 滤芯盖垫圈
- 5 滤芯盖垫圈
- 6 滤芯盖垫圈
- 7 滤芯盖垫圈
- 8 滤芯盖垫圈
- 9 滤芯盖垫圈
- 10 滤芯盖垫圈
- 11 滤芯盖垫圈
- 12 滤芯盖垫圈
- 13 滤芯盖垫圈
- 14 滤芯盖垫圈
- 15 滤芯盖垫圈
- 16 滤芯盖垫圈
- 17 滤芯盖垫圈
- 18 滤芯盖垫圈
- 19 滤芯盖垫圈
- 20 滤芯盖垫圈
- 21 滤芯盖垫圈
- 22 滤芯盖垫圈
- 23 滤芯盖垫圈
- 24 滤芯盖垫圈
- 25 滤芯盖垫圈
- 26 滤芯盖垫圈
- 27 滤芯盖垫圈
- 28 滤芯盖垫圈
- 29 滤芯盖垫圈
- 30 滤芯盖垫圈
- 31 滤芯盖垫圈
- 32 滤芯盖垫圈
- 33 滤芯盖垫圈
- 34 滤芯盖垫圈
- 35 滤芯盖垫圈
- 36 滤芯盖垫圈
- 37 滤芯盖垫圈
- 38 滤芯盖垫圈
- 39 滤芯盖垫圈
- 40 滤芯盖垫圈
- 41 滤芯盖垫圈
- 42 滤芯盖垫圈
- 43 滤芯盖垫圈
- 44 滤芯盖垫圈
- 45 滤芯盖垫圈
- 46 滤芯盖垫圈
- 47 滤芯盖垫圈
- 48 滤芯盖垫圈
- 49 滤芯盖垫圈
- 50 滤芯盖垫圈
- 51 滤芯盖垫圈
- 52 滤芯盖垫圈
- 53 滤芯盖垫圈
- 54 滤芯盖垫圈
- 55 滤芯盖垫圈
- 56 滤芯盖垫圈
- 57 滤芯盖垫圈
- 58 滤芯盖垫圈
- 59 滤芯盖垫圈
- 60 滤芯盖垫圈
- 61 滤芯盖垫圈
- 62 滤芯盖垫圈
- 63 滤芯盖垫圈
- 64 滤芯盖垫圈
- 65 滤芯盖垫圈
- 66 滤芯盖垫圈
- 67 滤芯盖垫圈
- 68 滤芯盖垫圈
- 69 滤芯盖垫圈
- 70 滤芯盖垫圈
- 71 滤芯盖垫圈
- 72 滤芯盖垫圈
- 73 滤芯盖垫圈
- 74 滤芯盖垫圈
- 75 滤芯盖垫圈
- 76 滤芯盖垫圈
- 77 滤芯盖垫圈
- 78 滤芯盖垫圈
- 79 滤芯盖垫圈
- 80 滤芯盖垫圈
- 81 滤芯盖垫圈
- 82 滤芯盖垫圈
- 83 滤芯盖垫圈
- 84 滤芯盖垫圈
- 85 滤芯盖垫圈
- 86 滤芯盖垫圈
- 87 滤芯盖垫圈
- 88 滤芯盖垫圈
- 89 滤芯盖垫圈
- 90 滤芯盖垫圈
- 91 滤芯盖垫圈
- 92 滤芯盖垫圈
- 93 滤芯盖垫圈
- 94 滤芯盖垫圈
- 95 滤芯盖垫圈
- 96 滤芯盖垫圈
- 97 滤芯盖垫圈
- 98 滤芯盖垫圈
- 99 滤芯盖垫圈
- 100 滤芯盖垫圈

### 7 产品尺寸

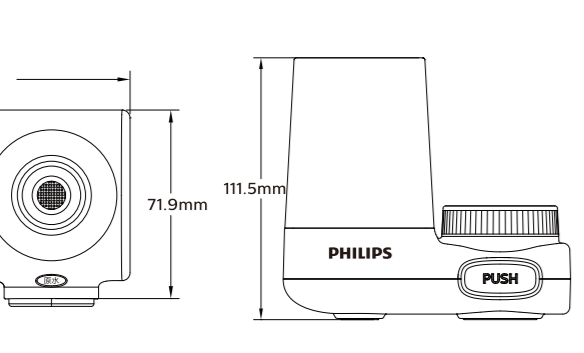

122.5mm  
111.5mm

### 8 安装及使用

#### 安装前准备事项

- 1) 卸下滤芯盖垫圈，滤芯盖垫圈直径应在15-24mm之间。
- 2) 在安装前，请检查滤芯盖垫圈是否完好，如有损坏，请及时更换。

#### 安装滤芯盖垫圈

- 1) 从水龙头上取下滤芯盖垫圈，请小心操作，避免损坏。
- 2) 将滤芯盖垫圈安装在滤芯盖垫圈上，请确保安装到位。
- 3) 用力按压滤芯盖垫圈，使其完全贴合。

#### 安装万用接头

- 1) 将万用接头安装在滤芯盖垫圈上，请确保安装到位。
- 2) 将滤芯盖垫圈安装在滤芯盖垫圈上，请确保安装到位。
- 3) 用力按压滤芯盖垫圈，使其完全贴合。

#### 安装内滤芯盖垫圈

- 1) 从水龙头上取下滤芯盖垫圈，请小心操作，避免损坏。
- 2) 将滤芯盖垫圈安装在滤芯盖垫圈上，请确保安装到位。
- 3) 用力按压滤芯盖垫圈，使其完全贴合。

### 使用方式

#### 日常使用

- 1) 打开水龙头，即可使用净化后的水。
- 2) 如需更换滤芯，请参考说明书进行。

#### 滤芯更换

- 1) 关闭水龙头，并断开电源。
- 2) 拧开滤芯盖垫圈，取出旧滤芯。
- 3) 将新滤芯安装在滤芯盖垫圈上，请确保安装到位。
- 4) 拧紧滤芯盖垫圈，并重新安装万用接头。

#### 日常维护

- 1) 定期清洗滤芯盖垫圈，避免堵塞。
- 2) 定期更换滤芯，确保水质安全。

### 滤芯更换

#### 滤芯更换步骤

- 1) 关闭水龙头，并断开电源。
- 2) 拧开滤芯盖垫圈，取出旧滤芯。
- 3) 将新滤芯安装在滤芯盖垫圈上，请确保安装到位。
- 4) 拧紧滤芯盖垫圈，并重新安装万用接头。

#### 滤芯更换时间

滤芯的使用寿命一般为6个月，具体时间视水质而定。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。滤芯更换时，请务必按照说明书要求进行，切勿自行拆卸滤芯，以免造成滤芯损坏或漏水。

### 10 故障诊断

故障现象	故障原因	解决方法
净水器不出水	滤芯堵塞	更换滤芯
净水器出水慢	滤芯堵塞	更换滤芯
净水器漏水	滤芯盖垫圈损坏	更换滤芯盖垫圈
净水器有异味	滤芯堵塞	更换滤芯
净水器有异响	滤芯盖垫圈损坏	更换滤芯盖垫圈

### 11 装箱清单

名称	数量
主机	×1
滤芯盖垫圈	×1
说明书	×1
合格证	×1
保修卡	×1

### 中国地区保修卡

产品名称: \_\_\_\_\_  
购买日期: \_\_\_\_\_

#### 保修

● 本产品整机保修期为24个月，自购买之日起计算。滤芯为耗材，不在保修范围内。

#### 服务

● 本产品在全国各大城市均设有售后服务网点，为您提供专业的技术支持和售后服务。

### 中国地区保修卡

产品名称: \_\_\_\_\_  
购买日期: \_\_\_\_\_

#### 保修

● 本产品整机保修期为24个月，自购买之日起计算。滤芯为耗材，不在保修范围内。

#### 服务

● 本产品在全国各大城市均设有售后服务网点，为您提供专业的技术支持和售后服务。

### 中国地区保修卡

产品名称: \_\_\_\_\_  
购买日期: \_\_\_\_\_

#### 保修

● 本产品整机保修期为24个月，自购买之日起计算。滤芯为耗材，不在保修范围内。

#### 服务

● 本产品在全国各大城市均设有售后服务网点，为您提供专业的技术支持和售后服务。

材质：80g双胶纸，尺寸：120x160mm，册子