Base docking USB
SB4B1928

www.philips.com/welcome

IT	Manuale d'uso	1
	Assistenza clienti e garanzia	22
	Risoluzione dei problemi e FAQ	25

PHILIPS

Indice

1. Importante 1
   - 1.1 Manutenzione e precauzioni di sicurezza 1
   - 1.2 Avvisi e legenda 2
   - 1.3 Smaltimento del prodotto e dei materiali d'imballaggio 3

2. Configurazione della base docking USB 4
   - 2.1 Installazione 4
   - 2.2 Funzionamento della base docking USB 7

3. Base docking USB 8
   - 3.1 Che cos'è? 8
   - 3.2 Requisiti minimi di sistema 10
   - 3.3 Configurazione del software 11
   - 3.4 Utilizzo del software 13

4. Specifiche tecniche 16

5. Informazioni legali 18

6. Assistenza clienti e garanzia 22
   - 6.1 Assistenza clienti e garanzia 22

7. Risoluzione dei problemi e FAQ 25
   - 7.1 Risoluzione dei problemi 25

1. Importante

Questa guida all'uso elettronica è destinata a chiunque usi la base docking USB Philips. Leggere accuratamente questa guida prima di usare la base docking USB. Contiene informazioni e note importanti sul funzionamento della base docking USB.

La garanzia Philips è valida a condizione che il prodotto sia usato in modo corretto, in conformità alle sue istruzioni operative, dietro presentazione della fattura o dello scontrino originale, indicante la data d'acquisto, il nome del rivenditore, il modello ed il numero di produzione del prodotto.

1.1 Manutenzione e precauzioni di sicurezza

Avvisi

L'utilizzo di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nelle presenti istruzioni possono esporre al rischio di scariche elettriche e pericoli elettrici e/o meccanici.

Leggere e osservare le presenti istruzioni durante il collegamento e l'utilizzo della base docking USB.

Funzionamento

- Tenere la base docking USB lontano dalla luce diretta del sole, da luci molto luminose e da altre fonti di calore. L'esposizione prolungata a questo tipo di ambienti potrebbe causare distorsioni nel colore e danni alla base docking USB.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che potrebbe cadere nelle porte di connessione od ostacolare il corretto raffreddamento delle parti elettroniche della base docking USB.
- Durante la collocazione della base docking USB, assicurarsi che la presa di alimentazione e l'uscita siano facilmente accessibili.
- Spegnere la base docking USB scollegando il cavo di alimentazione o il cavo CC.
- Utilizzare sempre il cavo di alimentazione approvato fornito da Philips. Se il cavo di alimentazione è assente, rivolgersi al Centro Assistenza locale. (Fare riferimento al Centro Informazioni Consumatori e all'Assistenza Clienti)
- Non sottoporre la base docking USB a forti vibrazioni o impatti durante l'uso.
- Non urtare o lasciare cadere la base docking USB durante l'uso o il trasporto.

Manutenzione

- Se si prevede di non utilizzare la base docking USB per lunghi periodi, scollegarla dalla presa di corrente.
- Scollegare la base docking USB dalla presa di corrente se è necessario pulirla. Utilizzare un panno umido allo scopo. Non utilizzare solventi organici come alcool, oppure liquidi a base di ammoniaca per pulire la base docking USB.
- Per evitare danni permanenti, non esporre la base docking USB a polvere, pioggia, acqua o eccessiva umidità.
- Se la base docking USB si bagna, asciugarla rapidamente con un panno asciutto.
- Se sostanze estranee o acqua penetrano nella base docking USB, disattivare immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi rimuovere la sostanza estranea oppure l'acqua e inviare immediatamente la base a un Centro Assistenza.
- Non conservare o usare la base docking USB in luoghi esposti a calore, luce diretta solare o freddo estremo, ad esempio in automobile o nel bagagliaio.
- Per mantenere le prestazioni ottimali della base docking USB e utilizzarla per un periodo prolungato, utilizzare il dispositivo in un luoghi caratterizzato dalle seguenti condizioni ambientali.
  - Temperatura: 0-40°C 32-104°F
  - Umidità: 20-80% di umidità relativa

Assistenza

- La copertura del display deve essere aperta esclusivamente da tecnici qualificati.
- In caso di necessità di qualsiasi documento per la riparazione o l'integrazione, contattare il proprio Centro Assistenza locale (fare riferimento al capitolo "Centri Informazioni Consumatori").
- Fare riferimento alla sezione "Specifiche tecniche" per informazioni sul trasporto.

Nota

Consultare un tecnico dell'assistenza se la base docking USB non funziona normalmente o se non si è sicuri di come procedere dopo aver seguito le istruzioni di questo manuale.

1.2 Avvisi e legenda

La sezione che segue fornisce una descrizione di alcuni simboli convenzionalmente usati in questo documento.

Nota, Attenzione e Avvisi

In questa guida, vi sono blocchi di testo accompagnati da icone specifiche che sono stampati in grassetto o corsivo. Questi blocchi contengono Nota, avvisi alla cautela ed all'attenzione. Sono usati come segue:

Nota

Questa icona indica informazioni e suggerimenti importanti che aiutano a fare un uso migliore del computer.

Attenzione

Questa icona indica informazioni che spiegano come evitare la possibilità di danni al sistema o la perdita di dati.

Avviso

Questa icona indica la possibilità di lesioni personali e spiega come evitare il problema.

Alcuni avvisi possono apparire in modo diverso e potrebbero non essere accompagnati da un'icona. In questi casi, la presentazione specifica dell'avviso è prescritta dalla relativa autorità competente.

1.3 Smaltimento del prodotto e dei materiali d'imballaggio

Apparecchi elettrici ed elettronici da smaltire-WEEE

This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new USB docking stand contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old USB docking stand and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit

http://www.philips.com/about/sustainability/ourenvironmentalapproach/productrecyclingservices/index.page

2. Configurazione della base docking USB

2.1 Installazione

1 Contenuti della confezione





* Cavo HDMI * Cavo DP Cavo USB

* Potrebbe variare in base alla regione.

2 Installazione della base docking USB sul monitor

1. Collocare il monitor con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta. Fare attenzione ad evitare di graffiare o danneggiare lo schermo.

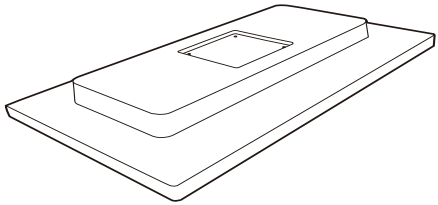

2. Inserire la base nell'area del supporto VESA. Usare un cacciavite per serrare le quattro viti.

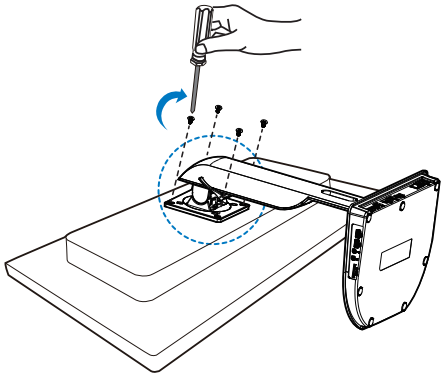

3 Collegamento al monitor e al server

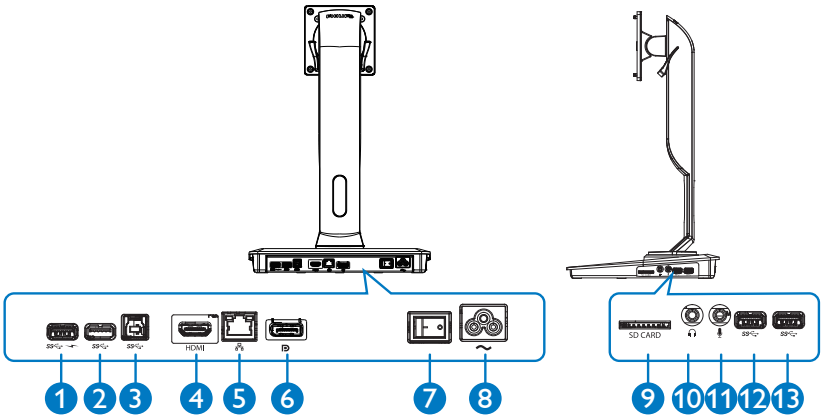

	Componenti	Descrizione
❶	USB3.0 con ricarica rapida B.C.1.2	Per il collegamento a dispositivi USB (compatibile con USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0). La porta USB è compatibile con i dispositivi con ricarica rapida B.C.1.2.
❷ ⓬ ⓭	Porta USB 3.0	Per il collegamento a dispositivi USB (compatibile con USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0).
❸	Porta USB 3.0 upstream	Per il collegamento a un notebook/PC.
❹	Porta HDMI	Per il collegamento a un monitor HDMI esterno.
❺	Porta Gigabit Ethernet	Per il collegamento a reti LAN o a modem via cavo/DSL.
❻	Porta DP	Per il collegamento a un monitor DP esterno.
❼	Interruttore dell'alimentazione	Per l'accensione/spegnimento del docking USB.
❽	Ingresso alimentazione	Per il collegamento del cavo di alimentazione all'elettricità.
❾	Slot per supporti di memoria	Per l'inserimento di schede Secure Digital, Memory Stick o multimediali.
❿	Cuffie / auricolari	Per il collegamento di una cuffia.
⓫	Microfono	Per il collegamento di un microfono.

Nota

Schede di memoria Flash supportate.

- Sono supportate schede di memoria dotate delle seguenti interfacce: Secure DIgital™ (SD), MultiMediaCard™ (MMC), Micro SD (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC, MMCPlus e MMC-micro
- Sono supportate le schede SDXC / MSXC di massimo 2 TB

2. Configurazione della base docking USB

Collegamento all'alimentazione CA

1. Collegare il cavo di alimentazione della base docking USB al connettore di alimentazione.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.
3. Accendere la base docking USB posizionando l'interruttore di alimentazione su "ON".

Collegamento al computer

1. Collegare un'estremità del cavo USB 3.0 alla porta USB 3.0 sul retro della base docking.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB 3.0 alla porta USB 3.0 sul notebook/PC.

Collegamento alla base docking USB

1. Collegare il cavo per il segnale del monitor al connettore HDMI o DP sulla base docking.
2. La base docking può essere collegata o scollegata dal notebook/PC quando è accesa o spenta.
3. I dispositivi esterni collegati alla base docking funzionano solo se la base docking USB upstream è collegata a un notebook/PC.

2.2 Funzionamento della base docking USB

1 Funzioni fisiche

Inclinazione



Rotazione orizzontale

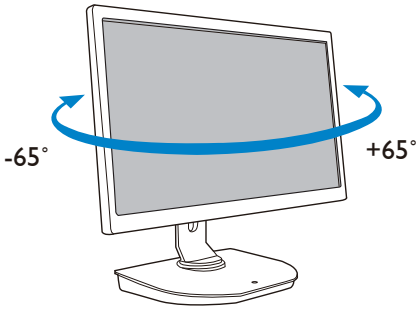

Regolazione altezza



Rotazione

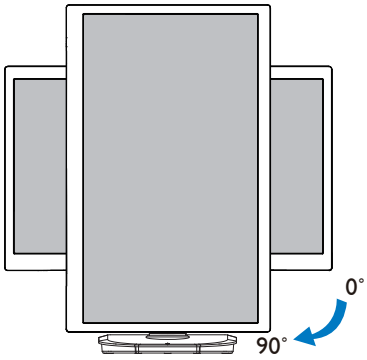

3. Base docking USB

3.1 Che cos'è?

La base docking USB Philips consente di collegare il proprio notebook/PC al monitor e ad altre periferiche esterne. La base consente di trasformare una porta USB in connettori USB/video, per permettere all'utente di accedere a tutte le proprie periferiche, inclusi dispositivi USB, tastiere e mouse, altoparlanti, schede SD e perfino a Internet tramite LAN.

Grazie a questa base, non è necessario acquistare altri supporti in caso di acquisto di altri modelli di notebook in futuro. Inoltre, rimuove l'ingombro dalla scrivania e libera spazio per migliorare la produttività dell'area di lavoro.

La base docking USB Philips offre flessibilità di montaggio sui monitor da 19" a 28" / 48,2 a 71,12 cm esistenti con supporti di montaggio VESA e consente di espandere la propria area di lavoro con monitor aggiuntivi. È inoltre possibile collegare le porte HDMI/DP a un monitor HDMI/DP o una porta USB a un monitor USB DisplayLink™. Con i sistemi operativi Windows, è possibile collegare fino a 6 monitor, escludendo quello del notebook. Con i sistemi operativi Mac, è possibile collegare fino a 4 monitor, escludendo quello del notebook.

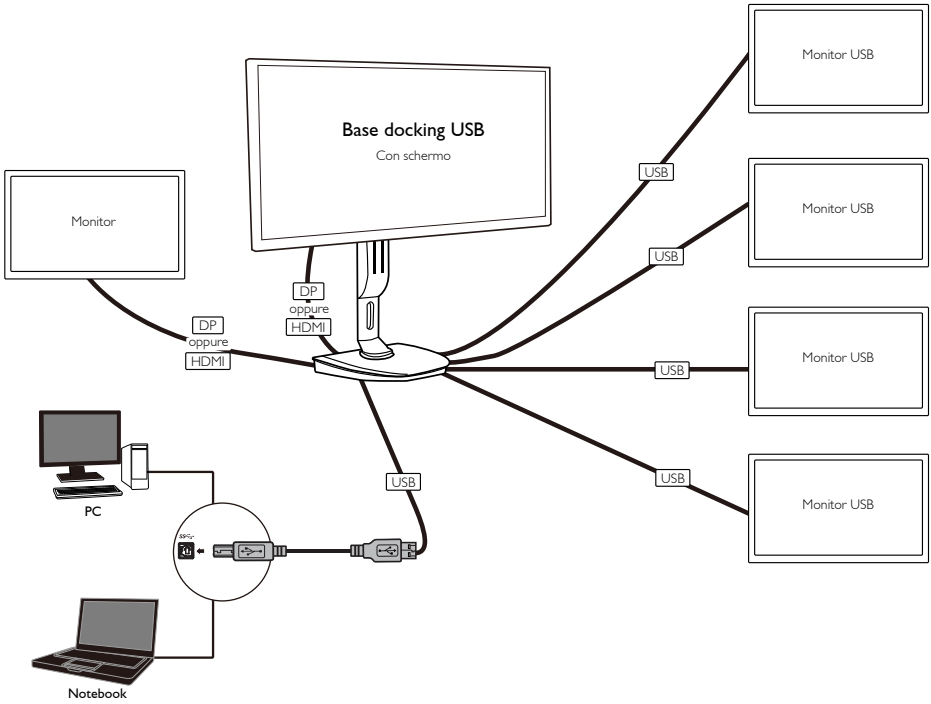

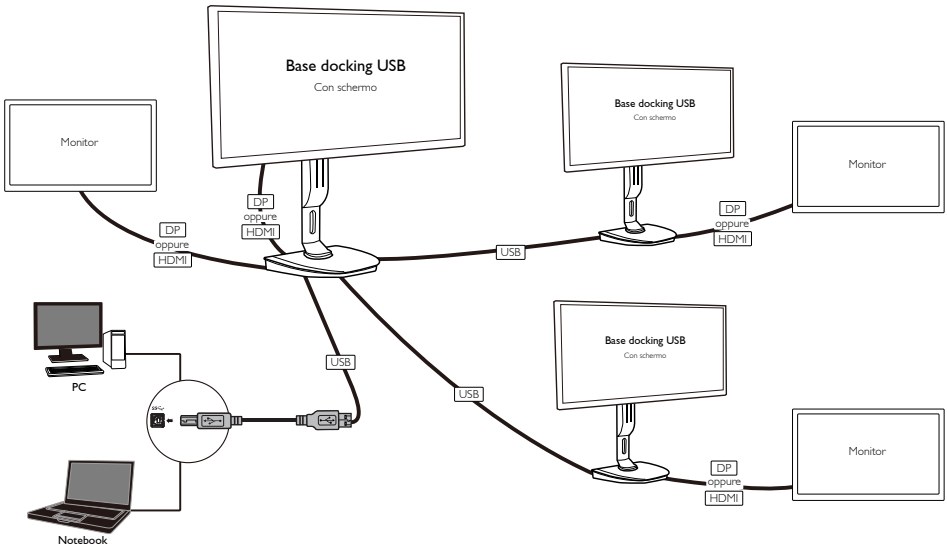

Nota

1. È possibile usare la base con massimo sei monitor aggiuntivi per sistemi Windows e quattro monitor aggiuntivi per sistemi Mac.
2. A causa della limitazione della larghezza di banda, le immagini dei contenuti video di grandi dimensioni a partire da 4K, potrebbero essere meno nitide.

Modalità	Tipo di connessione	Risoluzione massima
Unità singola	DP 1.2	3840 x 2160 a 30 Hz
	HDMI 1.3	2560 x 1440 a 50 Hz
Unità doppia	DP 1.2 / HDMI 1.3	2048 x 1152 a 60 Hz

3.2 Requisiti minimi di sistema

1 Sistema operativo

Per prestazioni ottimali, usare la base docking con un notebook/PC dotato di sistema operativo Windows Vista, Windows 7 o Windows 8/8.1.

2 Requisito di sistema

Requisiti minimi di sistema per PC con monitor non 4K

- Microsoft Windows Vista® (32 bit o 64 bit)
- Microsoft Windows 7 (32 bit o 64 bit)
- Microsoft Windows 8 (32 bit o 64 bit)
- Microsoft Windows 8.1 (32 bit o 64 bit)
- 1 GB di memoria per Windows 7 e 8
- 2 GB di memoria per Windows 8.1
- CPU Dual Core da 1,6 GHz
- 30 MB di spazio libero sull'unità disco rigido per l'installazione del driver del dispositivo

Requisiti minimi di sistema per PC con monitor 4K

- CPU Dual Core da 2 GHz o superiore
- 4 GB di memoria

Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.displaylink.com/support/index.php

3.3 Configurazione del software

1 Installazione del software grafico DisplayLink USB

Non collegare uno schermo/dispositivo DisplayLink alla base docking USB prima di aver completato l'installazione.

(1). Inserire il CD dei driver fornito in dotazione

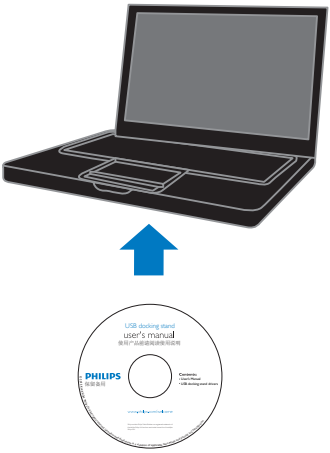

(2). Fare doppio clic su "DisplayLink_***.exe"

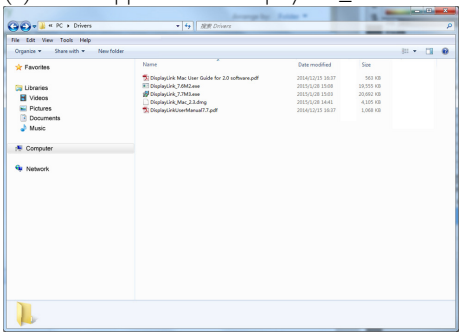

3. Base docking USB

Per sistemi operativi Windows

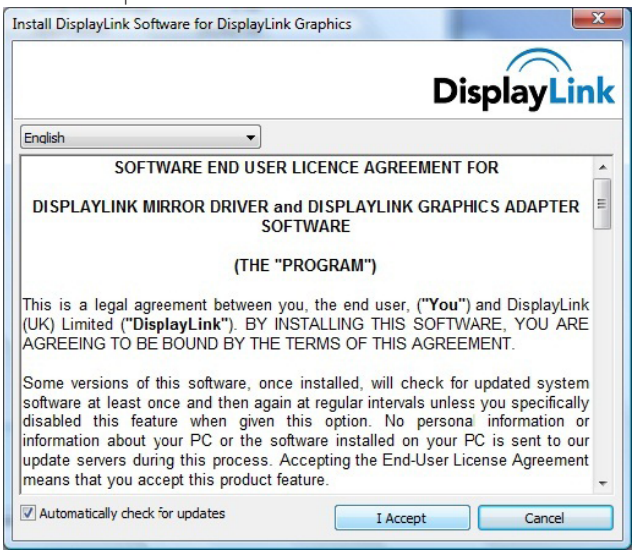

Per sistemi operativi Mac

(3). Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo fino al completamento dell'installazione.

Nota

Per dettagli relativi al manuale dell'utente DisplayLink, aprire la seguente directory del CD fornito in dotazione con la base docking USB: \PC\Drivers

La versione più recente di questo software è disponibile all'indirizzo: http://www.DisplayLink.com

Per ulteriore assistenza, visitare http://www.displaylink.com/support.

Per assistenza con l'installazione su sistemi Mac OS X, visitare: http://www.displaylink.com/support/index.php

3.4 Utilizzo del software

1 Utilizzo di DisplayLink

1. Utilizzo di DisplayLink per configurare lo schermo di un monitor aggiuntivo.

Nell'area di notifica, fare clic sull'icona DisplayLink e selezionare "DisplayLink Manager".



2. Per utilizzare desktop Windows aggiuntivi, fare clic sulla scheda "Multiple displays" (Più schermi) e selezionare "Extend these displays" (Estendi questi schermi).

Per rispecchiare il monitor primario, fare clic sulla scheda "Multiple displays" (Più schermi) e selezionare "Duplicate these displays" (Duplica questi schermi).

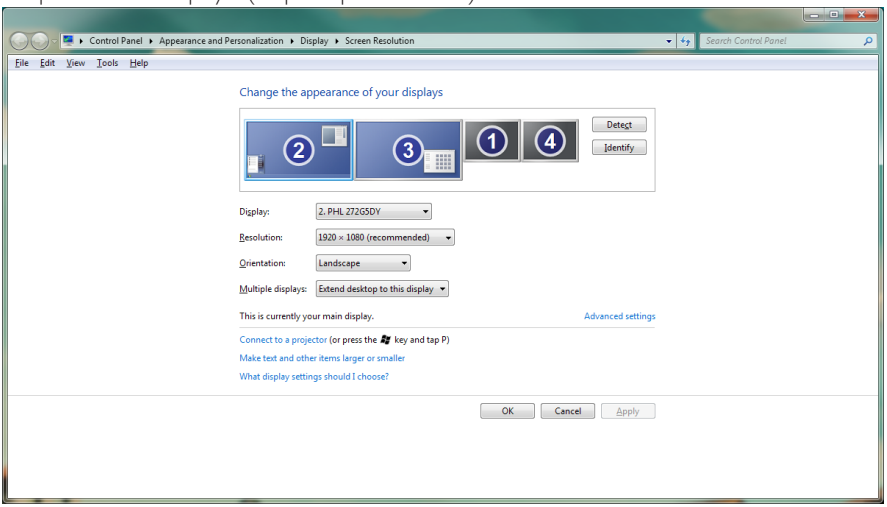

3. Fare clic sull'icona DisplayLink .
   Viene visualizzato un menu contenente diverse opzioni descritte di seguito.

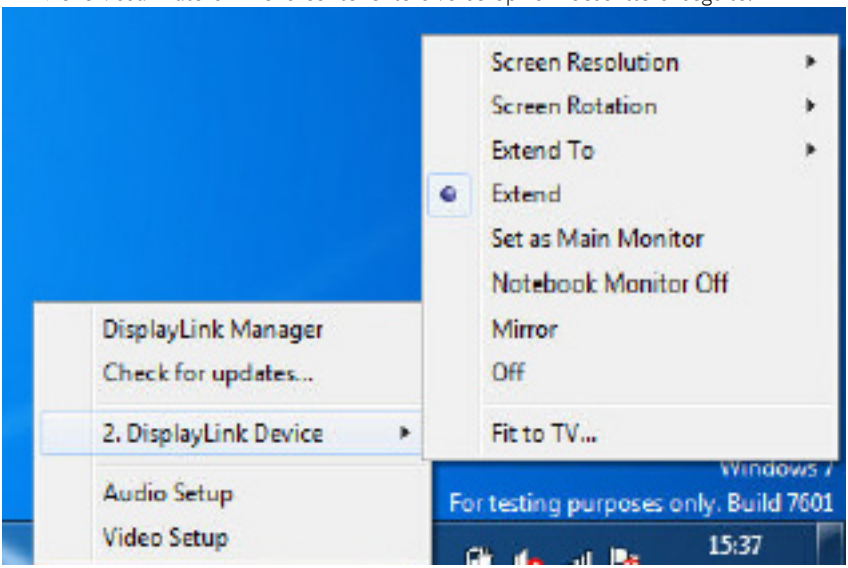

Per ulteriore assistenza
Visitare http://www.displaylink.com/support o http://www.displaylink.org/forum.

Opzione del menu	Opzione del sottomenu	Descrizione
DisplayLink Manager		Si tratta del titolo dell'interfaccia utente. Facendo clic su questo elemento è possibile visualizzare la versione del software DisplayLink installata.
Check for Updates (Controlla aggiornamenti)		Permette di collegarsi al server di Microsoft Windows Update per verificare se sono disponibili versioni aggiornate e scaricarle, ove disponibili.
DisplayLink devices (Dispositivi DisplayLink)	Opzioni di configurazione del dispositivo DisplayLink	In questa sezione del menu viene visualizzato un elenco dei dispositivi DisplayLink collegati. Ciascuno di essi dispone di uno specifico sottomenu di configurazione, le cui opzioni sono esaminate nella tabella in basso.
Audio Setup (Impostazioni audio)		Consente di aprire la finestra di configurazione audio di Windows.
Video Setup (Impostazioni video)		Consente di aprire la finestra di impostazione della risoluzione dello schermo di Windows.
Screen Resolution (Risoluzione dello schermo)		Visualizza un elenco di risoluzioni disponibili. Alcune risoluzioni potrebbero essere riportate tra parentesi quadre [ ]. A questo proposito, vedere la sezione relativa alle modalità dedotte. Questa opzione non è disponibile nella modalità a specchio, dato che in questo caso la risoluzione segue quella del monitor principale.

Opzione del menu	Opzione del sottomenu	Descrizione
Screen Rotation (Rotazione schermo)	Normal (Normale)	Non viene applicata alcuna rotazione allo schermo DisplayLink.
	Rotated Left (Rotazione sinistra)	Ruota lo schermo esteso o rispecchiato di 270 gradi in senso orario.
	Rotated Right (Rotazione destra)	Ruota lo schermo esteso o rispecchiato di 90 gradi in senso orario.
	Upside-Down (Capovolto)	Ruota lo schermo esteso o rispecchiato di 180 gradi in senso orario.
Extend To (Estendi a)	Right (Destra)	Estende lo schermo principale verso destra.
	Left (Sinistra)	Estende lo schermo principale verso sinistra.
	Above (In alto)	Estende lo schermo principale verso l'alto.
	Below (In basso)	Estende lo schermo principale verso il basso.
Extend (Estendi)		Estende il desktop Windows su questo schermo.
Set as Main Monitor (Imposta come monitor principale)		Imposta lo schermo come monitor principale.
Notebook Monitor Off (Disattiva monitor notebook)		Disattiva lo schermo del notebook e imposta lo schermo DisplayLink come principale. Nota: questa opzione è visibile quando è collegato uno schermo DisplayLink USB ed è disponibile solo sui computer portatili.
Mirror (A specchio)		Copia il contenuto dello schermo principale e lo riproduce su questo schermo. Nota: la risoluzione dei due schermi deve essere uguale, quando si usa la modalità a specchio. Potrebbe essere necessario impostare una risoluzione inferiore rispetto a quella consigliata. È possibile usare la modalità a specchio solo per 2 schermi. Se uno schermo è già impostato nella modalità a specchio, l'opzione risulterà disattivata per gli altri schermi DisplayLink e non potrà essere impostata.
Off (Disattiva)		Disattiva questo schermo.
Fit to TV (Adatta a TV)		Se il desktop Windows non viene visualizzato interamente sul televisore, questa opzione può essere utilizzata per regolarne le dimensioni. Consultare la sezione "Fit to TV" (Adatta a TV) per dettagli su come configurare questa funzione. Note: • Questa opzione è visibile solo quando è collegato uno schermo DisplayLink USB. • Questa opzione è disponibile solo in modalità estesa. Se viene selezionata quando gli schermi sono in modalità a specchio, gli schermi passeranno alla modalità estesa.

4. Specifiche tecniche

Immagine/Schermo	
Risoluzione supportata	Unità singola HDMI 1.3: 2560 x 1440 @ 50 Hz (max.) o DP 1.2: 3840 x 2160 @ 30Hz (max.)
	Unità doppia (HDMI 1.3/DP 1.2): 2048 x 1152 @ 60Hz (max.)
Ergonomia	
Inclinazione	-5° / +20°
Rotazione	-65° / +65°
Regolazione dell'altezza	120 mm +/-5 mm
Regolazione perno	90°
Sistema di bloccaggio per regolazione altezza	Sì
Dimensioni monitor	Pronto per monitor da 19"~28" compatibili con supporto VESA
Connettività	
Uscita segnale	DP 1.2 x1, HDMI 1.3 x1 USB 3.0 downstream x4 (inclusa ricarica rapida x1)
Ingresso segnale	USB 3.0 upstream x1
Connettore cuffie	Sì
Ingresso microfono	Sì
Porta LAN	RJ 45
Scheda SD	Sì, 2 TB max.
Utilità	
Gestione dei cavi	Sì
Supporto VESA	75 x 75 mm e 100 x 100 mm (con viti fissate)
Alimentazione	
Acceso	3,8 W (tip.), 121 W (max.)
Modalità Standby (S3)	<4 W (tip.)
Modalità Off	0 W
LED indicatore alimentazione	Modalità di accensione: bianco, modalità standby/spegnimento: scuro.
Alimentazione	Integrata, 100-240 V CA, 50/60 Hz
Dimensioni	
Supporto (LxAxP)	310 x 463 x 261 mm
Peso	
Base	3,4 kg
Prodotto con la confezione	5,2 kg

Condizioni operative	
Portata temperatura (operativa)	Da 0°C a 40°C
Portata temperatura (non operativa)	Da -20°C a 60°C
Umidità relativa	Da 20% a 80%
Ambiente	
ROHS	SÌ
Confezione	100% riciclabile
Sostanze specifiche	100% PVC BFR alloggiamento libero
Conformità e standard	
Approvazioni a norma di legge	CB, CU-EAC, CE, EMF, ErP, Semko, C-tick
Struttura	
Colore	Colonna anteriore: argentata, colonna posteriore: nera, base: nera
Finitura	Superficie

Nota

1. La porta USB non supporta alimentazione in standby a 5 V quando la base docking USB è spenta.
2. Questi dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per le informazioni più aggiornate, visitare http://www.philips.com/support.
3. La base docking USB non supporta il rilevamento EDID Hot Plug. Il sistema abilita la porta USB upstream solo quando connesso a un notebook/PC.
4. Il connettore RJ45 (di rete) sul notebook/PC è disattivato quando il notebook/PC è connesso alla base docking USB.

5. Informazioni legali

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product Directive, EU 617/2013 Implementing)
- 2011/65/EU (RoHS Directive)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinnen provést taková opatřgní, aby rušení odstranil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

⚠ ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

E-Waste Declaration for India

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment . The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link.

http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page

Information for U.K. only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

Important:

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Retit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

NOTE: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.



How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE -"NEUTRAL"("N")

BROWN -"LIVE"("L")

GREEN&YELLOW -"EARTH"("E")

1. The GREEN&YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol or coloured GREEN or GREEN&YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.



China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线 / 连接线	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
* ：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但符合欧盟 RoHS 法规要求（属于豁免部分）。

环保使用期限

电子电气产品有害物质限制使用标识要求说明：该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

6. Assistenza clienti e garanzia

6.1 Assistenza clienti e garanzia

Per informazioni sulla copertura della garanzia e sui requisiti aggiuntivi di assistenza validi per la vostra area, visitare il sito web www.philips.com/support. È inoltre possibile contattare il numero del vostro Philips Customer Care Center più vicino elencato in basso.

Informazioni di contatto per zona dell'EUROPA OCCIDENTALE:

Paese	CSP	Numero verde	Prezzo	Orari di apertura
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0,07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0,06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	+800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0,08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	+800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm

Informazioni di contatto per la Cina:

Paese	Call center	Numero assistenza clienti
China	PCCW Limited	4008 800 008

Informazioni di contatto per il NORD AMERICA:

Paese	Call center	Numero assistenza clienti
U.S.A.	EPI-e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI-e-center	(800) 479-6696

Informazioni di contatto per zona dell'EUROPA ORIENTALE E CENTRALE:

Paese	Call center	CSP	Numero assistenza clienti
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	NA	Asupport	+420 272 188 300
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900 (General) +372 6519972 (workshop)
Georgia	NA	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	NA	Profi Service	+36 1 814 8080 (General) +36 1814 8565 (For AOC & Philips only)
Kazakhstan	NA	Classic Service I.l.c.	+7 727 3097515
Latvia	NA	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	NA	UAB Servicenet	+370 37 400160 (general) +370 7400088 (for Philips)
Macedonia	NA	AMC	+389 2 3125097
Moldova	NA	Comel	+37322224035
Romania	NA	Skin	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	NA	ServiceBy	+375 17 284 0203
Turkey	NA	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	NA	Topaz	+38044 525 64 95
Ukraine	NA	Comel	+380 5627444225

Informazioni di contatto per zona dell'AMERICA LATINA:

Paese	Call center	Numero assistenza clienti
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

Informazioni di contatto per l'area APMEA:

Paese	ASP	Numero assistenza clienti	Orari di apertura
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore	Philips Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30, Sat. 8:00-12:00
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions ,Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan	フィリップスモニター・サポートセンター	0120-060-530	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

7. Risoluzione dei problemi e FAQ

7.1 Risoluzione dei problemi

Questa pagina tratta i problemi che possono essere corretti dall'utente. Se il problema persiste, dopo avere tentato queste soluzioni, mettersi in contatto con l'Assistenza Clienti Philips.

1 Problemi comuni

Il monitor collegato alla base docking non visualizza alcun video.

- Controllare che i cavi video siano correttamente collegati alla base docking.
- Scollegare dall'alimentazione, attendere 10 secondi, quindi ricollegare.

Il video sul monitor collegato risulta distorto.

- Controllare i cavi di collegamento video.
- Verificare la risoluzione video in Control Panel (Pannello di controllo) > All Control Panel Items (Tutti gli elementi del Pannello di controllo) > Display (Schermo) > Change Display Setting (Cambia le impostazioni dello schermo).

Il video nel monitor collegato non è visualizzato in modalità estesa.

Modificare le impostazioni seguendo una delle seguenti procedure:

- Configurare le impostazioni in Control Panel (Pannello di controllo) > All Control Panel Items (Tutti gli elementi del Pannello di controllo) > Display (Schermo) > Change Display Setting (Cambia le impostazioni dello schermo).
- Premere più volte il tasto Windows +P fino all'opzione desiderata.

I connettori audio non funzionano.

- Verificare l'impostazione nel menu Control Panel (Pannello di controllo) > All Control Panel Items (Tutti gli elementi del Pannello di controllo) > Sound (Audio), accertandosi che il dispositivo audio USB sia disponibile e impostato come predefinito. Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare tutte le opzioni disponibili.

Il contenuto HDCP non può essere visualizzato sul monitor collegato.

- Verificare che il monitor collegato sia compatibile con HDCP.

Non è possibile installare il driver DisplayLink.

Procurarsi il driver in una di queste due modalità:

1. Scaricare la versione più recente del driver DisplayLink dall'indirizzo www.displaylink.com/support.
2. Collegarsi a Windows Update con la base docking (tramite la connessione Wi-Fi o la porta Ethernet del notebook).

Il notebook non è riuscito ad accendersi quando è collegato alla base docking.

- Rimuovere tutti i dispositivi USB connessi alla base docking. Alcuni dispositivi non autorizzati potrebbero causare il blocco alla schermata di avvio.

Non si dispone di unità CD e di accesso Internet per il download del driver.

- Procurarsi un'unità ottica esterna per caricare il driver dal CD.
- Scaricare il driver dall'indirizzo http://www.displaylink.com/support/downloads.php su un'unità USB flash e avviare l'installazione.

Lo schermo visualizza il messaggio



- Accertarsi che il cavo del monitor sia collegato correttamente alla base docking

USB. (Inoltre, fare riferimento alla guida di avvio rapido).

- Assicurarsi che il connettore del cavo del monitor non abbia pin piegati.
- Accertarsi che la base docking USB sia accesa.

Sono presenti segni visibili di fumo o scintille

- Non eseguire alcuna delle procedure di risoluzione dei problemi.
- Scollegare immediatamente il base docking USB dalla presa di corrente per motivi di sicurezza.
- Chiamare immediatamente un rappresentante del Centro Assistenza Philips.

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Philips e l'emblema dello scudo Philips sono marchi commerciali registrati della Koninkiljke Philips N.V. e sono usati sotto licenza della Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Versione: M4SB4B1928UE1WWT