Philips
全高清液晶显示器

S 系列
24（23.8 英寸 /60.5 厘米对角线尺寸）
1920 x 1080（全高清）

243S7QDEB

可靠的必要功能

提高业务效率

我们的 S 系列显示屏可提高业务效率。宽视角显示屏能让您从不同角度欣赏同样生动清晰的画质。无闪烁、 LowBlue 模式可以有效呵护您的双眼，提高您的生产效率。

尤其适合您的空间
- VESA 安装实现灵活性
- SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

呵护双眼
- 借助无闪烁技术减少眼部疲劳
- LowBlue 模式，高效保护视力
- 营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式

每时每刻享受逼真的画面
- SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节
- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度
- 16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻
- SmartImage 预设可轻松优化图像设置
- 窄边框呈现出无缝外观

可持续的环保设计
- 100% 回收包装材料

PHILIPS

全高清液晶显示器
S 系列 24 （23.8 英寸 /60.5 厘米对角线尺寸），1920 x 1080 （全高清）

243S7QDEB/93

产品亮点

IPS 技术

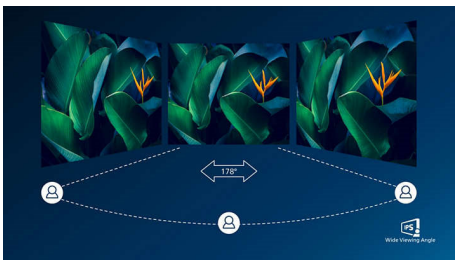

IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同， IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

16:9 全高清显示屏

画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

超窄边框

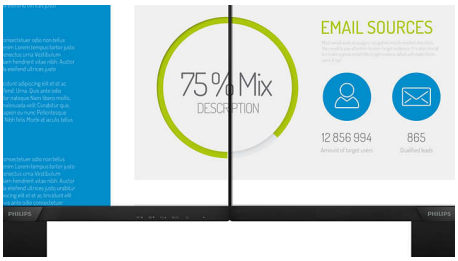

全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

SmartImage

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择 “办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电” 等多种模式，以适应使用中的应用程序。 SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电” 模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

无闪烁技术

由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

LowBlue 模式

研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样， LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

EasyRead 模式

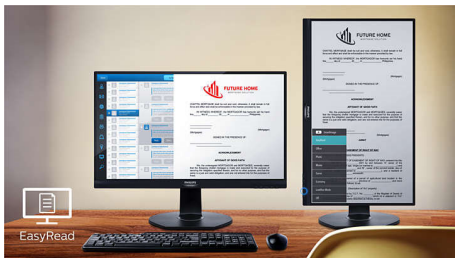

营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式

SmartErgoBase

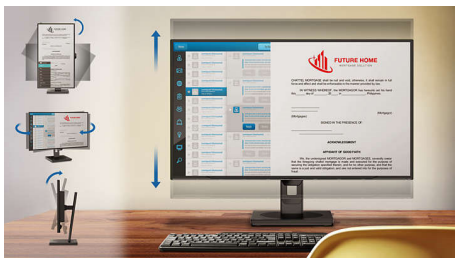

SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座可以旋转、倾斜和转动到各种角度，以确保最大的舒适度。高度可调节的支架保证了最佳的观看高度，减少了长时间工作带来的身体压力，线缆管理装置改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

可持续发展

飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料均采用可全面回收利用的材料。在特定型号中，我们采用 >= 65% 的使用后可回收塑料，确保减少废物。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除铅和汞等有害物质。我们的显示器外壳采用不含 PVC/BFR 的材料制成。有关详细信息，请访问飞利浦网站：http://www.asimpleswitch.com/global/。

Wide Viewing Angle | Full HD 1080p | SmartImage | Flicker-free | LowBlue Mode | EasyRead | SmartErgo Base | VESA Mount | Wide Viewing Angle

全高清液晶显示器
S 系列 24（23.8 英寸 /60.5 厘米对角线尺寸），1920 x 1080（全高清）

243S7QDEB/93

规格

图片 / 显示
- 面板尺寸 : 23.8 英寸 /60.5 厘米
- 宽高比 : 16:9
- LCD 面板类型 : IPS 技术
- 背光类型 : W-LED 系统
- 像素间距 : 0.275 x 0.275 毫米
- 出色分辨率 : 1920 x 1080， 60 赫兹
- 亮度 : 250 cd/m²
- 显示屏色彩 : 16.7 M
- 对比度（标准）: 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 响应时间（标准）: 5 毫秒 (GtG)*
- 视角 : 178°（水平）/178°（垂直），@ C/R > 10
- 画面效果增强 : SmartImage
- 有效显示区 : 527.04（水平）x 296.46（垂直）
- 扫描频率 : 30 - 83 千赫（水平）/ 50 - 76 赫兹（垂直）
- sRGB
- 无闪烁
- 像素密度 : 93 PPI
- LowBlue 模式
- 显示屏涂层 : 防眩， 3H，雾度 25%
- EasyRead

连接
- 信号输入 : VGA（模拟），DVI-D（数字，HDCP），HDMI 1.4
- 同步输入 : 单独同步，同步时呈绿色
- 音频（输入 / 输出）: HDMI 音频输出

便利性
- 即插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便用户 : 打开 / 关闭电源，菜单 / 确定，亮度 / 向上，输入 / 向下，SmartImage/ 返回
- OSD 语言 : 巴西葡萄牙语，捷克语，荷兰语，简体中文，芬兰语，法语，德语，希腊语，匈牙利语，意大利语，日语，韩语，波兰语，葡萄牙语，俄语，西班牙语，简体中文，瑞典语，土耳其语，繁体中文，乌克兰语
- 其它便利性 : Kensington 锁，VESA 安装架（100 x 100 毫米）
- 控制软件 : SmartControl

底座
- 高度调节 : 130 毫米
- 枢轴 : 90 度
- 旋转 : -175/+175 度
- 倾斜 : -5/25 度

功率
- ECO 节能模式 : 11.5 W（标准）
- 电源 : 内置，100-240 伏交流， 50-60 赫兹
- 关闭模式 : < 0.3 瓦（标准）
- 开启模式 : 22.3 瓦（标准）
- 待机模式 : < 0.5 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯 : 工作 - 白色，待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）: 602 x 457 x 199 毫米
- 不带支座的产品（毫米）: 540 x 325 x 45 毫米
- 带支座的产品（最大高度）: 540 x 483 x 202 毫米

重量
- 带包装的产品（千克）: 7.21 千克
- 带支座的产品（千克）: 5.10 千克
- 不带支座的产品（千克）: 3.22 千克

使用条件
- 海拔 : 工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）: 0° C 至 40° C ° C
- 相对湿度 : 20%-80 %
- 温度范围（存储）: -20° C 至 60° C ° C
- MTBF（已经过证明）: 70,000 小时（不包括背光）

可持续发展
- 环境和能源 : RoHS
- 可回收包装材料 : 100 %
- 具体物质 : 不含 PVC/BFR 的外壳，不含汞

合规性和标准
- 审批机构 : CCC, CECP, CEL

机壳
- 表面 : 纹理
- 基座 : 尊享黑
- 前边框 : 尊享黑
- 后盖 : 尊享黑

发行日期 2024-09-25

版本 : 2.0.1

EAN: 69 51613 91591 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* “IPS”字样 / 商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
* 响应时间值相当于 SmartResponse
* 显示器可能看上去不同于特征图像。