

PHILIPS

Brilliance

438P1



www.philips.com/welcome

| | | |
|----|---|----|
| BG | Ръководство на потребителя | 1 |
| | Грижи за клиентите и гаранция | 24 |
| | Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси | 27 |

Съдържание

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Важно | 1 |
| 1.1 | Мерки за безопасност и поддръжка | 1 |
| 1.2 | Описание на условните обозначения | 3 |
| 1.3 | Извърляне на продукта и опаковъчния материал | 3 |
| 2. | Настройка на екрана | 5 |
| 2.1 | Инсталиране | 5 |
| 2.2 | Работа с екрана | 8 |
| 2.3 | MultiView | 13 |
| 2.4 | Отстранете модула на основата за монтаж на VESA | 15 |
| 3. | Оптимизиране на изображения .. | 16 |
| 3.1 | SmartImage | 16 |
| 3.2 | SmartContrast | 17 |
| 4. | Технически характеристики | 18 |
| 4.1 | Разделителна способност и Предварително зададени режими | 21 |
| 5. | Управление на захранването | 23 |
| 6. | Грижи за клиентите и гаранция .. | 24 |
| 6.1 | Правила на Philips за дефектните пиксели при монитори с плосък экран | 24 |
| 6.2 | Грижи за клиентите и гаранция | 26 |
| 7. | Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси | 27 |
| 7.1 | Отстраняване на неизправности . | 27 |
| 7.2 | Общи често задавани въпроси | 28 |
| 7.3 | Въпроси и отговори за Multiview | 31 |

1. Важно

Това електронно ръководство на потребителя е предназначено за всички използвани монитора на Philips. Отделете необходимото време, за да прочетете ръководството на потребителя преди да използвате монитора. То съдържа важна информация и бележки относно работата на монитора.

Гаранцията на Philips важи, ако изделието се използва по предназначение, в съответствие с инструкциите за експлоатация и след представяне на оригиналната фактура или касова бележка, на която е посочена датата на покупка, името на доставчика и модел и производствен номер на изделието.

1.1 Мерки за безопасност и поддръжка

Предупреждения

Използването на команди, настройки и процедури, различни от описаните в тази документация, могат да причинят токов удар и/или механични щети.

Прочетете и следвайте указанията при свързване и използване на компютърния монитор.

Експлоатация

- Пазете монитора от пряка слънчева светлина, силен осветление и други източници на топлина. Продължителното излагане на такива влияния може да доведе до обезцветяване и повреда на монитора.
- Отстранете всички предмети, които биха могли да попаднат във вентилационните отвори или да попречат на електрониката на монитора да се охлажда.
- Не запушвайте вентилационните отвори на корпуса.

- При избора на място за монитора, осигурете лесен достъп до щепсела и контакта.
- Ако изключвате монитора чрез изваждане на захранващия кабел за променлив или прав ток, за нормална експлоатация изчакайте 6 секунди, преди да включите отново кабела.
- Използвайте винаги стандартния захранващ кабел, доставен от Philips. Ако захранващият кабел липсва, обърнете се към местния сервизен център. (Вижте информацията за контакт с обслужване на клиента, включена в ръководството с важна информация.)
- Работете при посоченото захранване. Уверете се, че използвате монитора само с посоченото захранване. Използването на неправилно напрежение ще причини неизправност и може да доведе до пожар или токов удар.
- Зашитете кабела. Не дърпайте или огъвайте захранващия кабел и сигналния кабел. Не поставяйте монитора или други тежки предмети върху кабелите. Ако са повредени, кабелите може да причинят пожар или токов удар.
- Не подлагайте монитора на силни вибрации или удари по време на работа.
- Не удряйте и не изпускате монитора при работа или транспортиране.

Поддръжка

- За да предпазите монитора от повреда, не оказвайте прекалено голям натиск на LCD панела. Когато местите монитора, хващайте го за корпуса, не повдигайте монитора с ръце или пръсти хващайки го за LCD панела.
- Извадете захранващия кабел на монитора, ако няма да го използвате продължително време.

1. Важно

- Изключете монитора от мрежата, когато се налага да го почистите с леко навлажнено парче плат. Екранът може да се почиства със сухо парче плат при изключено захранване. Никога не използвайте органични разтворители, алкохол или разтворители на амонячна основа за почистване на монитора.
- За да избегнете риска от токов удар или трайна повреда на комплекта, не допускайте прах, дъжд, вода или прекалено влажна среда.
- Ако мониторът се намокри, избръшете го с парче сух плат колкото е възможно по-скоро.
- Ако в монитора попадне чуждо тяло или вода, веднага го изключете и извадете захранващия кабел от контакта. След това отстранете чуждото тяло или водата и изпратете монитора в сервизния център.
- Не съхранявайте и не използвайте монитора на места с повищена температура, пряка слънчева светлина или при прекалено ниска температура.
- За да поддържате монитора в добро състояние и за дългосрочна употреба, използвайте монитора на място, което отговаря на следните изисквания за температура и влажност.
 - Температура: 0-40°C 32-104°F
 - Влажност: 20-80% относителна влажност

Важна информация за прегаряне/образ "призрак"

- Когато оставяте компютъра без надзор, винаги активирайте движещ се скрийнсейвър. Винаги активирайте програма за периодично опресняване на екрана на монитора при показване на статично съдържание. При непрекъснато продължително показване на неподвижни или статични изображения може да се получи "прегаряне", познато също като

"остатъчен образ" или изображение "призрак".

- "Прегаряне", "остатъчен образ" или изображение "призрак" - това е добре познат феномен за технологията за LCD панелите. В повечето случаи това "прегаряне", "остатъчен образ" или "образ призрак" ще изчезнат постепенно с времето след изключване на захранването.

Предупреждение

Ако не активирайте скрийнсейвър или ако не използвате приложение за периодично опресняване на екрана, възможно е да наблюдавате симптоми на "прегаряне", силен "остатъчен образ" или "образ призрак", които не изчезват и не могат да бъдат поправени. Тази повреда не се покрива от гарантията.

Сервизно обслужване

- Капакът трябва да се отваря само от квалифициран сервизен персонал.
- Ако за ремонта или слгобяването е необходим някакъв документ, свържете се с местния сервизен център. (Вижте информацията за контакт с обслужване на клиента, включена в ръководството с важна информация.)
- За информация за транспортиране, вижте "Технически спецификации".
- Не оставяйте монитора в автомобил/багажник, изложен на директна слънчева светлина.

Забележка:

Консултирайте се със сервизен техник, ако мониторът не работи нормално или не знаете какво да предприемете след изпълнение на инструкциите в това ръководство.

1.2 Описание на условните обозначения

Условните обозначения в този документ са описани по-долу.

Забележки, сигнали за внимание и предупреждения

В цялото ръководство определени части от текста може да бъдат придружени от икона и да са написани с получер шрифт или курсив. Тези части съдържат забележки, сигнали за внимание или предупреждения.

Използват се както следва:

Забележка:

Тази икона показва важна информация и съвети, които помагат за по-добро използване на компютърната система.

Внимание

Тази икона показва полезна информация за избягване на потенциална повреда на хардуера или загуба на данни.

Предупреждение

Тази икона показва възможност за нараняване и посочва как да избегнете проблема.

Някои предупреждения могат да са в други формати или да не са придружени от икона. В такива случаи конкретното представяне на предупреждението се изисква от съответния регулаторен орган.

1.3 Изхвърляне на продукта и опаковъчния материал

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

1. Важно

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

[http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html](http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html)


2. Настройка на екрана

2.1 Инсталлиране

1 Съдържание на пакета



* CD



Stand/Base



Screw
M4 x 14



* Remote Control
Batteries AAA R03 1.5V



Power



* VGA



*USB A-B



* DP




* HDMI




* Audio

2 Монтиране на основата

- За да се защити добре този дисплей и да се избегнат надрасквания или повреди, поставете лицевата страна надолу върху мека и гладка повърхност при монтаж на стойката.

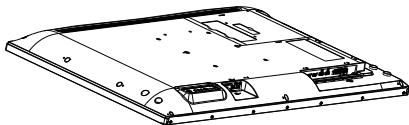


- Подравнете отворите за болтове на стойката с гърба на монитора, след това използвайте отвертка, за да затегнете четирите болта и да я закрепите на място.

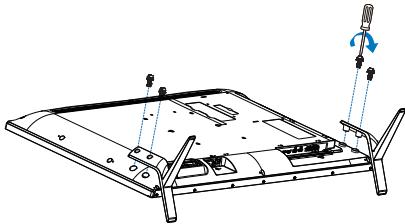

*Различно според региона.

2. Настройка на екрана

3 Свързване към компютър

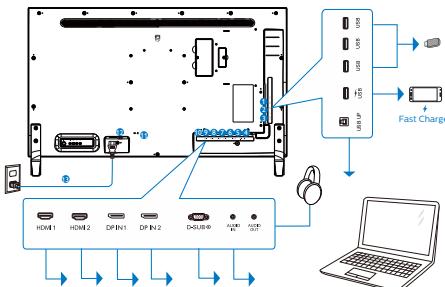

1 USB низходящ поток

2 USB низходящ поток / Устройство за бързо зареждане чрез USB

3 USB upstream порт

4 Аудио изход

5 Аудио вход

6 VGA вход

7 DP IN 2 вход

8 DP IN 1 вход

9 HDMI 2 вход


10 HDMI 1 вход

11 Заключващ механизъм против кражба Kensington

12 Бутон за включване и изключване

13 Вход за променлив ток

USB концентратор

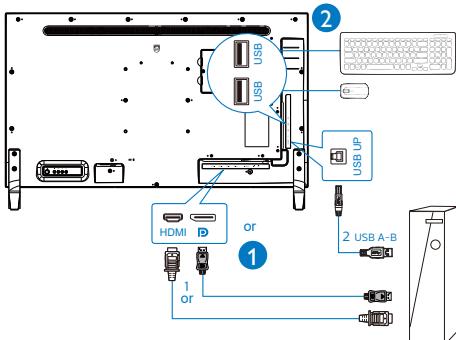

Свързване с компютър

- Свържете надеждно захранващия кабел към задната страна на екрана.
- Изключете компютъра и извадете захранващия му кабел.
- Свържете сигналния кабел на екрана към видео конектора на гърба на компютъра.
- Включете захранващия кабел на компютъра и екрана в намиращ се в близост контакт.
- Включете компютъра и екрана.
Ако екранът показва изображение, инсталацията е успешна.

4 USB концентратор

За изпълнение на международните енергийни стандарти, USB концентраторите/портовете на този дисплей са забранени по време на режими Заспиване и Изключване.

Свързаните USB устройства няма да работят в това състояние.

За да поставите USB функцията в състояние ВКЛ., отидете в екранното меню, след което изберете USB режим на готовност и го превключете на състояние ВКЛ. Понякога, ако мониторът се нулира до настройките по подразбиране, уверете се, че сте избрали USB standby mode (USB режим по подразбиране) на ON (ВКЛ.) в екранното меню.

5 USB зареждане устройство


Този дисплей има USB портове, които поддържат стандартно захранване, включително някои с функция за зареждане през USB (идентифицирани с икона за захранване). Можете да използвате тези портове за зареждане на Вашия смартфон или например за захранване на външен твърд диск. Дисплеят трябва да е включен

2. Настройка на екрана

непрекъснато, за да можете да използвате тази функция.

Някои избрани дисплеи на Philips може да не включват или зареждат устройството Ви, когато са в режим "Sleep" (Заспиване) (бял мигащ LED индикатор на захранването). В такъв случай влезте в екранното меню и изберете "USB Standby Mode", след това включете функцията в режим "ON" (ВКЛ.) (по подразбиране = OFF (ИЗКЛ.)). По този начин USB захранването и функциите за зареждане.

приемател и USB3.2 или по-високата версия на порта за свързване.

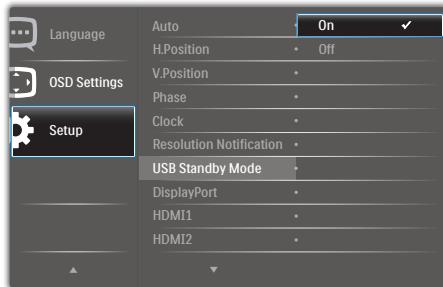

≡ Бележка

Ако изключите своя монитор с бутона за включване и изключване в даден момент, всички USB портове ще се изключат.


⚠️ Внимание:

Безжични устройства с USB 2.4Ghz, като например безжична мишка, клавиатура и слушалки, може да имат интерференция с USB3.2 или по-висока версия, както и високоскоростни сигнални устройства, които може да намалят ефективността на радиопредаването. Ако това се случи, пробвайте следващите методи, за да спомогнете за намаляване на ефекта на интерференцията.

- Опитайте да държите USB2.0 приемателите далеч от USB3.2 или по-висока версия на порта за свързване.
- Използвайте стандартен удължител за USB кабел или USB хъб за увеличаване на пространството между безжичния

2.2 Работа с екрана

1 Описание на бутоните за управление

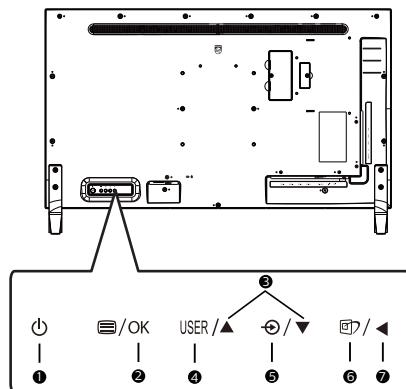


| | | |
|----------|--|--|
| 1 | | Включване или изключване на захранването на дисплея. |
| 2 | | Достъп до екранното меню. Потвърждаване на настройки на екранното меню. |
| 3 | | Настройка на екранното меню. |
| 4 | | Клавиш с предпочтенията на потребителя. Персонализирайте предпочтитаната функция от екранното меню и я направете «потребителски клавиш» |
| 5 | | Промяна източника на входящ сигнал. |
| 6 | | SmartImage. Има няколко избора: Office (Офис), Photo (Снимка), Movie (Филм), Game (Игри), Economy (Икономичен), SmartUniformity и Off (Изкл.). |
| 7 | | Връщане назад до предишно ниво на екранното меню |

2 Персонализирайте своя «USER» (ПОТРЕБИТЕЛСКИ) клавиш

«Потребител» Ви позволява да настроите бутони за любимите Ви функции.

1. Превключете надясно, за да влезете в екранното меню.

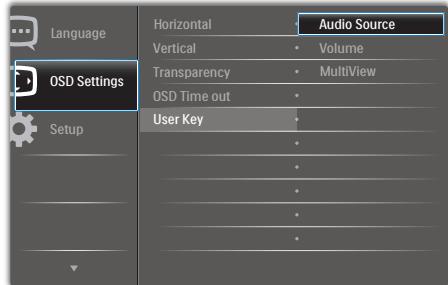

2. Превключете нагоре или надолу, за да изберете основното меню [OSD Settings] (Настройки на екранното меню), след това превключете надясно, за да потвърдите.
3. Превключете нагоре или надолу за избор на [User Key] (Потребителски клавиши), след което превключете надясно, за да потвърдите.
4. Превключете нагоре или надолу, за да изберете предпочтитаната функция: [Audio Source] (Аудиоизточник), [Volume] (Сила на звука), [Input] (Вход).
5. Превключете надясно, за да потвърдите своя избор.

Сега можете да превключите бутона на Сега може да натиснете бързия клавиши директно от гърба на дисплея.

2. Настройка на екрана


Например, ако сте избрали [Audio Source] (Аудио Източник) като функция, превключете надолу и ще се появи менюто [Audio Source] (Аудио Източник).



3 Независимо възпроизвеждане на аудио, без значение от входния видеосигнал.

Вашият дисплей Philips може да възпроизвежда аудиоизточник самостоятелно в режим PIP/PBP, независимо от входния видеосигнал. Например, можете да пуснете своя MP3 плейър от аудиоизточника свързан към порта [Audio In] (Аудиовход) на този монитор и да продължите да гледате видеоизточника, свързан чрез [HDMI], [DisplayPort].

1. Превключете надясно, за да влезете в еcranното меню.

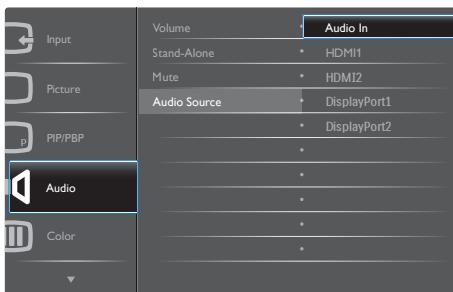

2. Превключете нагоре и надолу, за да изберете основното меню [Audio] (Аудио), след това превключете надясно, за да потвърдите.
3. Превключете нагоре и надолу, за да изберете [Audio Source] (Аудио източник), след това превключете надясно, за да потвърдите.

4. Превключете нагоре и надолу, за да изберете желания аудио източник: [Audio In] (Аудиовход), [HDMI1], [HDMI2], [DisplayPort1], [DisplayPort2].
5. Превключете надясно, за да потвърдите своя избор.

4 Забележка


Следващия път, когато включите този дисплей, той по подразбиране ще избере последния източник, който сте използвали. Ако искате да го промените, трябва да повторите стъпките за избор, за да изберете нов предпочтитан аудио източник като източник по подразбиране.

2. Настройка на екрана

4 Дистанционното управление се захранва с две 1,5V батерии тип AAA.

За инсталиране или смяна на батерите:

1. Натиснете, след което пълзнете капака, за да го отворите.
2. Подравнете батерите според индикациите (+) и (-) в отделението за батерии.
3. Поставете обратно капака.

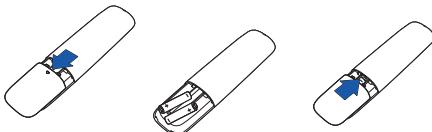

Бележка


При неправилно използване на батерите може да протекат или да се взривят.

Следвайте тези инструкции:

- Поставете батерии от тип AAA, като символите (+) и (-) на батерите трябва да съвпадат със символите (+) и (-) на отделението за батерии.
- Не смесвайте различни типове батерии.
- Не комбинирайте нови и стари батерии. Това може да съкрати живота на батерите или да доведе до протичането им.
- Отстранете изтощените батерии незабавно, за да предотвратите протичането им в отделението за батерии. Не докосвайте киселината от батерите, защото може да нарани кожата Ви.
- Ако не възнамерявате да използвате дистанционното управление продължително време, отстранете батерите.

2. Настройка на екрана

5 Описание на бутоните на дистанционното управление

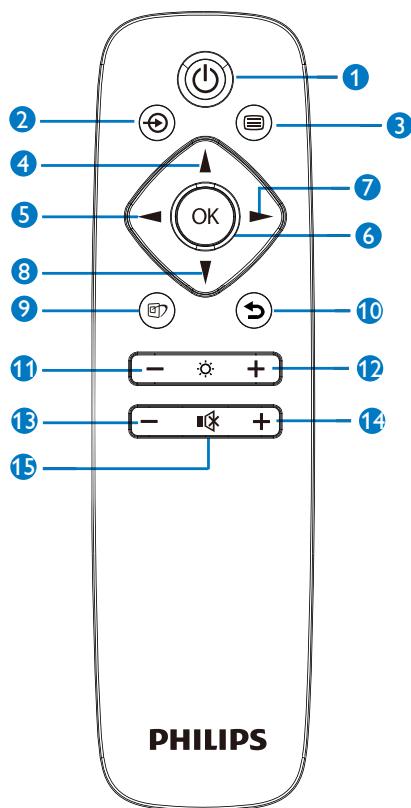

| | | |
|-----------|-----|---|
| 7 | ▶ | Влезте в екранното меню. Потвърдете настройката на екранното меню. |
| 8 | ▼ | Регулирайте екранното меню/ намалете стойностите. |
| 9 | □ ↗ | SmartImage. Има множество опции: Office (Офис), Photo (Снимка), Movie (Филм), Game (Игри), Economy (Икономичен), SmartUniformity и Off (Изкл.). |
| 10 | ↶ | Върнете се в предишното ниво на екранното меню. |
| 11 | — | Намалете яркостта |
| 12 | + | Увеличете яркостта |
| 13 | — | Намалете силата на звука |
| 14 | + | Увеличете силата на звука |
| 15 | 🔇 | Без звук |


| | | |
|----------|----|---|
| 1 | ⊕ | Натиснете за включване и изключване. |
| 2 | ⊖ | Променете източника на входен сигнал. |
| 3 | ☰ | Влезте в екранното меню. |
| 4 | ▲ | Регулирайте екранното меню/ увеличете стойностите. |
| 5 | ◀ | Върнете се в предишното ниво на екранното меню. |
| 6 | OK | Потвърдете настройката на екранното меню. |

2. Настройка на екрана


6 Описание на еcranното меню

Какво е еcranното меню?

Еcranното меню е функция, налична във всички LCD еcranи на Philips. Тя позволява на крайния потребител директно да настройва еcranа или да избира негови функции от прозорец с инструкции върху самия еcran. По-долу е показан лесен за използване еcranен интерфейс:

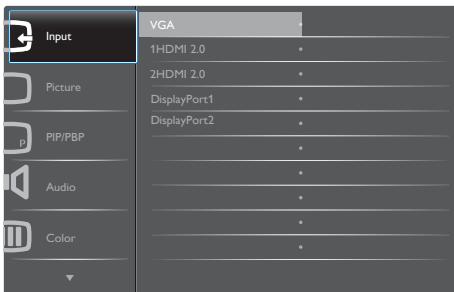

Основни и лесна разбираеми инструкции върху клавишите за управление

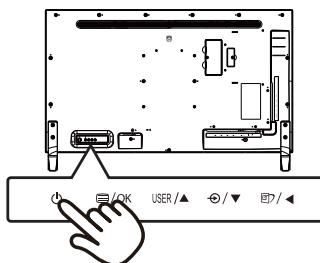

Еcranното меню

По-долу е даден общ преглед на структурата на еcranното меню. Той може да послужи за справка при преминаване през различните настройки.


| Main menu | Sub menu |
|--------------|--|
| Input | VGA 1HDMI 2.0 2HDMI 2.0 DisplayPort1 DisplayPort2 |
| Picture | Picture Format Brightness Contrast Sharpness SmartResponse SmartContrast Gamma Pixel Orbiting Over Scan |
| PIP/PBP | PIP/PBP Mode Sub Win1 Input Sub Win2 Input Sub Win3 Input PIP Size PIP Position Swap |
| Audio | Volume Stand-Alone Mute Audio Source |
| Color | Color Temperature sRGB User Define |
| Language | English, Deutsch, Espanol, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Česina, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 韩国어 |
| OSD Settings | Horizontal Vertical Transparency OSD Time Out User key |
| Setup | Auto H. Position V. Position Phase Clock Resolution Notification USB Standby Mode DisplayPort HDMI1 HDMI2 Reset Information |

7 Информация за разделителната способност

Този еcran е проектиран да работи оптимално при основната си разделителна способност от 3840 x 2160. Когато еcranът е включен на различна разделителна способност, на еcranа се показва предупреждение: Използвайте 3840 x 2160 за най-добри резултати.

Показването на съобщението за присъща разделителна способност може да се деактивира от Настройки в еcranното меню.

2.3 MultiView

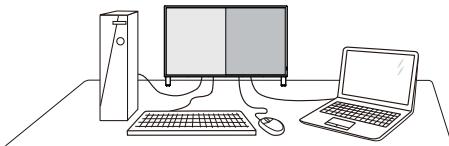

1 Какво е това?


Multiview дава възможност за активно разнообразно свързване и преглед, така че да можете да работите с много устройства, поставени едно до друго, едновременно (като компютър и ноутбук). По този начин се улеснява изпълнението на множество сложни задачи едновременно.

2 Защо ми е необходимо това?

С MultiView дисплея на Philips с ултра висока разделителна способност можете да се наслаждавате на свят от възможности за свързване по удобен начин в офиса или в дома Ви. С този дисплей можете лесно да ползвате много източници на съдържание на един единствен экран. Например: Искате да държите под око новинарски видео канали на живо в малкия прозорец, докато работите върху най-новия си блог или може би искате да редактирате Excel файл от Вашия Ultrabook, докато сте в защитената фирмена intranet мрежа, за да получите достъп до файлове от работния плот.

3 Как да включя MultiView с горещ клавиш?

- Персонализирайте собствен "ПОТРЕБИТЕЛСКИ" клавиш като бърз клавиш Multiview, натиснете бутона на задния капак.

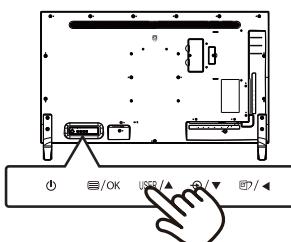

- Появява се менюто за избор на MultiView. Превключете нагоре или надолу, за да изберете.




- Превключете надясно, за да потвърдите своя избор.

4 Как да включя MultiView с екранното меню?

Функцията MultiView функция да бъде избрана и в екранното меню.

- Превключете надясно, за да влезете в екранното меню.

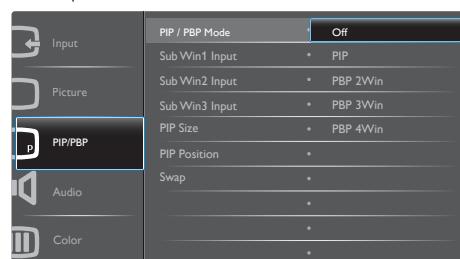

- Превключете нагоре или надолу, за да изберете основното меню [PIP / PBP]. след това превключете надясно, за да потвърдите.
- Превключете нагоре или надолу, за да изберете основното меню [PIP / PBP Mode] (Режим PIP / PBP), след което превключете надясно.
- Превключете нагоре или надолу, за да изберете [Off] (Изкл.), [PIP], [PBP 2Win], [PBP 3Win] или [PBP 4Win], след което превключете надясно.
- Превключете нагоре или надолу, за да изберете [Off] (Изкл.), [PIP], [PBP 2Win], [PBP 3Win] или [PBP 4Win], след което превключете надясно.
- Превключете надясно, за да потвърдите своя избор.


2. Настройка на екрана

5 MultiView в екранното меню


- **PIP / PBP Mode (PIP / PBP режим):** Има пет режима за MultiView: [Off] (Изкл.), [PIP], [PBP 2Win], [PBP 3Win] и [PBP 4Win].

[PIP]: Picture in Picture (Картина в картината)

Отворете подпрозорец до друг източник на сигнал.




Когато втори източник не е открит:




[PBP 2Win]: Picture by Picture (Картина по картина)

Отворете подпрозорец до други източници на сигнали.




Когато подизточник не е открит.




[PBP 3Win]: Picture by Picture (Картина по картина)

Отворете два подпрозореца на други източници.




Когато подизточници не са открити.



[PBP 4Win]: Picture by Picture (Картина по картина)

Отворете три подпрозореца на други източници на сигнал.




Когато подизточници не са открити.



■ Забележка:


В горната и долната част на екрана се появява черна лента за правилни пропорции при режим PBP.

- **PIP Size (PIP размер):** Когато PIP е активиран, ще можете да изберете от три размера за подпрозореца: [Small] (Малък), [Middle] (Среден), [Large] (Голям).




- **PIP Position (PIP позиция):** Когато е активиран PIP режим, можете да избирате от четири позиции на подпрозореца.


Горе вдясно




Долу вдясно



Горе вляво




Долу вляво



2. Настройка на екрана

- **Swap (Смяна):** Основният източник на картина и вторият източник се сменят на екрана.

Смяна на източник A и B в режим [PIP]:

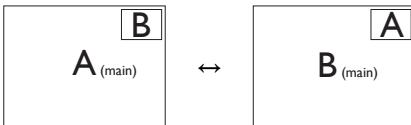

- **Off (Изкл.):** Спиране на функцията MultiView.

| MultiView | | SUB SOURCE POSSIBILITY (xl) | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|--------------|
| MAIN SOURCE (xl) | Inputs | VGA | HDMI1 | HDMI2 | DisplayPort1 | DisplayPort2 |
| | VGA | ● | ● | ● | ● | ● |
| | HDMI1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | HDMI2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DisplayPort1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DisplayPort2 | ● | ● | ● | ● | ● |


Забележка

1. Когато изпълните SWAP (Смяна), видеото и неговия аудиоизточник ще се сменят по едно и също време.


2.4 Отстранете модула на основата за монтаж на VESA

Преди да започнете да демонтирате основата на екрана, следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете евентуална повреда или нараняване.

1. Поставете екрана с лицевата страна надолу върху гладка повърхност. Внимавайте да не надраскате или повредите екрана.

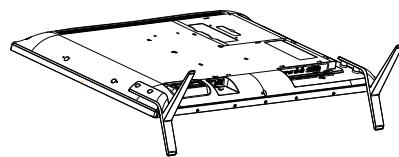


2. Разхлабете монтажните болтове, след което отстранете основите от дисплея.

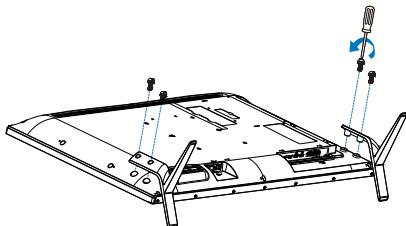

Забележка

Екранът поддържа използване на монтажен интерфейс, съвместим с VESA, размери 200 mm x 200 mm.

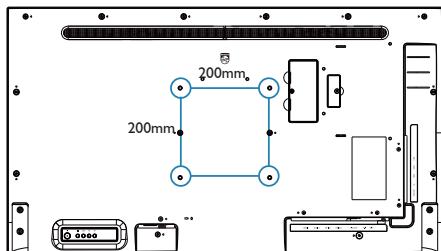

3. Оптимизиране на изображения

3.1 SmartImage

1 Какво е това?

SmartImage (Интелигентно изображение) съдържа предварително конфигурирани настройки за оптимизиране на образа при различни видове съдържание, като яркостта, контраста, цвета и остротата се настройват автоматично и динамично в реално време. Независимо дали работите с текстови приложения, показвате изображения или гледате видео, Philips SmartImage (Интелигентно изображение на Philips) Ви предоставя великолепно оптимизирана производителност на LCD экрана.


2 Защо ми е необходимо това?

Вие искате еcran, който показва оптимално любимото Ви съдържание. Софтуерът SmartImage (Интелигентно изображение) динамично настройва яркостта, контраста, цвета и остротата в реално време, за да подобри зрителното Ви изживяване.

3 Как работи?

SmartImage (Интелигентно изображение) е уникална ултра модерна технология на Philips, която анализира съдържанието, показано на Вашия еcran. Въз основа на избрания от Вас сценарий, SmartImage (Интелигентно изображение) подобрява контраста, цвета, наситеността на цвета и рязкостта на изображенията за максимално високо качество - всичко това в реално време, с натискане на един единствен бутон.

4 Как се активира SmartImage?

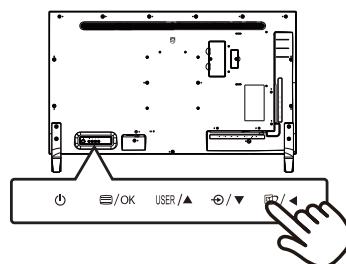

1. Превключете наляво, за да стартирате SmartImage (Интелигентно изображение) на еcran-a.
2. Превключете нагоре или надолу, за да изберете Office (Офис), Photo (Снимка), Movie (Филм), Game (Игри), Economy (Икономичен), SmartUniformity или Off (Изкл.).
3. Екранното меню на SmartImage (Интелигентно изображение) ще остане на еcran-a в продължение на 5 секунди. Можете също така да превключите надясно, за да потвърдите.

Има 7 режима, от които можете да избирате: Office (Офис), Photo (Снимка), Movie (Филм), Game (Игри), Economy (Икономичен), SmartUniformity и Off (Изкл.).



Office (Офис): Оптимизира текста, намалява яркостта за улесняване на четенето и да намаляване на напрежението на очите. Това значително улеснява четенето на текст и увеличава производителността при работа с таблици, PDF файлове, сканирани статии или други офис приложения.

3. Оптимизиране на изображения

Photo (Снимка): Този профил комбинира оптимизиране на наситеността на цветовете, динамичен контраст и рязкост при преглед на снимки и други изображения с невероятна яснота и живи цветове - без изкривяване и избледнели цветове.

Movie (Филм): Оптимизирана осветеност, наситени и дълбоки цветове, динамичен контраст и детайли остри като бръснач за показване на всички детайли, дори и в най-тъмните места във видео съдържанието, без избледняване на цветовете в по-ярките области, като се поддържат динамични, естествени стойности за постигане на максимално добро качество.

Game (Игри): Включва се функцията "over drive circuit" (Подобряване на времето за реакция) за получаване на най-доброто време за отговор, намаляване на назъбените контури при бързо движещи се на екрана обекти и подобряване на съотношението на контраста при ярки и тъмни цветове. Този профил дава на геймърите перфектното гейминг изживяване.

Economy (Икономичност): В този профил яркостта и контрастът се оптимизират заедно с подсветката за правилно показване на офис приложения, които използвате всеки ден и по-ниска консумация на енергия.

SmartUniformity: Колебанията в яркостта в различни части на екрана са често срещано явление сред LCD экраните. Типична еднаквост се измерва около 75-80%. С активирането на функция Philips SmartUniformity, уеднаквяване на дисплея се увеличава до над 95%. Това възпроизвежда по-последователно и истинско изображение.

Off (Изкл.): Няма оптимизация от SmartImage (Интелигентно изображение).

3.2 SmartContrast

1 Какво е това?

Уникална технология, която динамично анализира показаното съдържание и автоматично оптимизира контраста на екрана за постигане на максимална яснота на образа и зрителна наслада, като се усилва задното осветяване за получаване на по-ясни, свежи и ярки изображения или заглушаване на задното осветяване за по-ясно изображение при тъмен заден фон.

2 Защо ми е необходимо това?

Искате най-добрата яснота на образа и оптимален комфорт при всякакъв вид съдържание. SmartContrast динамично управлява контраста и настройва задното осветяване за по-чисто, свежо и ярко изображение при игри и видео или показва ясен, четлив текст за офис приложения. Чрез намаляване на консумираната от екрана енергия се намаляват разходите и се удължава животът на екрана.

3 Как работи?

При активиран SmartContrast функцията анализира показаното съдържание в реално време за настройване цветовете и интензитета на фоновото осветяване. Тази функция динамично подобрява контраста за невероятно удоволствие при гледане на видео или игри.

4. Технически характеристики

| Изображение/Дисплей | |
|-----------------------------------|---|
| Тип на панел на экрана | IPS LCD |
| Подсветка | W-LED система |
| Размер на панела | 42,51" (108 cm) |
| Съотношение на страните | 16:9 |
| Разстояние между пикселите | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Стандартно контрастно съотношение | 1200:1 |
| Оптимална разделителна способност | VGA: 1920 x 1080 при 60Hz HDMI 2.0: 3840 x 2160 при 60Hz HDMI 1.4: 3840 x 2160 при 30Hz DisplayPort 3840 x 2160 при 60Hz, |
| Ъгъл за гледане | 178° (X) / 178° (B) при C/R > 10 (обикн.) |
| Подобряване на картина | SmartImage |
| Цветове на дисплея | 1,07G |
| Вертикална скорост на опресняване | 23-75 Hz |
| Хоризонтална честота | 30–140 KHz |
| sRGB | ΔA |
| Интелигентна еднородност | ΔA |
| Delta E (станд.) | ΔA |
| Flicker Free (Без трептене) | ΔA |
| Съврзване | |
| Входящ сигнал | VGA (аналогов), Display Port 1.2 x2 , HDMI(2.0) x2 |
| USB | Upstream: USB-B x 1 Downstream: USB3.2 x 4 (с 1 бързо зареждане В.C 1.2) |
| Входящ сигнал | Отделна синхронизация, Синхронизация на зелено |
| Аудио вход/изход | Аудиовход за компютър, изход за слушалки |
| Удобство | |
| Удобство за потребителя | ◀/▶ ↗/↘ USER / ▲ ■/OK ⌂ |
| Вграден високоговорител | 5 W x 2 |
| MultiView | PIP (2 x устройства), PBP(4 x устройства) |
| Езици на екранното меню | Английски, немски, испански, гръцки, френски, италиански, унгарски, холандски, португалски, бразилски португалски, полски, руски, шведски, фински, турски, чешки, украински, опростен китайски, традиционен китайски, японски, корейски |
| Други удобства | VESA стойка (200 x 200 mm), Kensington заключване |
| Plug & Play съвместимост | DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX |

4. Технически характеристики

| Power (ВКЛ./ИЗКЛ.) | | | |
|--|--|--|---|
| Консумация | Входно напрежение при променлив ток от 100VAC, 50Hz | Входно напрежение при променлив ток при 115VAC, 60Hz | Входно напрежение при променлив ток от 230VAC, 50Hz |
| Нормална работа | 100,8 W (станд.) | 100,0 W (станд.) | 99,0 W (станд.) |
| Заспиване (Режим на готовност) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Изключен режим | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Изключен режим (AC ключ) | 0 W | 0 W | 0 W |
| Излъчване на топлина* | Входно напрежение при променлив ток от 100VAC, 50Hz | Входно напрежение при променлив ток при 115VAC, 60Hz | Входно напрежение при променлив ток от 230VAC, 50Hz |
| Нормална работа | 344,03 BTU/ч. (станд.) | 341,30 BTU/ч. (станд.) | 337,88 BTU/ч. (станд.) |
| Заспиване (Режим на готовност) | 1,02 BTU/ч. | 1,02 BTU/ч. | 1,02 BTU/ч. |
| Изключен режим | 1,02 BTU/ч. | 1,02 BTU/ч. | 1,02 BTU/ч. |
| Изключен режим (AC ключ) | 0 BTU/ч. | 0 BTU/ч. | 0 BTU/ч. |
| Вкл. режим (ЕКО режим) | 53,3 W (станд.) | | |
| LED индикатор за вкл./изкл. | Режим Вкл.: Бяло, В готовност/Заспиване: Бяло (премигва) | | |
| Електрическо захранване | Вградено, 100 - 240VAC, 50 - 60Hz | | |
| размери | | | |
| Продукт със стойка (ШxВxД) | 973 x 633 x 259 mm | | |
| Продукт без стойка (ШxВxД) | 973 x 561 x 64 mm | | |
| Продукт с опаковка (ШxВxД) | 1070 x 680 x 186 mm | | |
| Тегло | | | |
| Продукт със стойка | 11,78 kg | | |
| Продукт без стойка | 11,06 kg | | |
| Продукт с опаковка | 14,738 kg | | |
| Условия на работа | | | |
| Температурен обхват (работка) | 0°C до 40 °C | | |
| Относителна влажност (работка) | 20% до 80% | | |
| Атмосферно налягане (работка) | От 700 до 1060hPa | | |
| Температурен обхват (когато не работи) | -20°C до 60°C | | |
| Относителна влажност (не по време на работа) | 10% до 90% | | |
| Атмосферно налягане (не по време на работа) | От 500 до 1060hPa | | |

4. Технически характеристики

| Околна среда и енергия | |
|---|---------------------------------|
| ROHS (Директива за ограничаване използването на опасни субстанции в електрическо и електронно оборудване) | ДА |
| Опаковка | 100% може да се рециклира |
| Специфични субстанции | Корпус, 100% несъдържащ PVC BFR |
| Корпус | |
| Color (Цвят) | Черно |
| Апратура | гланц и текстура |

Забележка

1. Тези данни подлежат на промяна без предупреждение. Отидете на www.philips.com/support, за да изтеглите последната версия на брошурата.
2. В кутията са включени информационни листове на SmartUniformity и Delta E.

4.1 Разделителна способност

и Предварително зададени режими

1 Максимална разделителна способност

1920 × 1080 при 60 Hz (аналогов входящ сигнал)

3840 × 2160 при 60 Hz (цифров вход)

2 Препоръчителна разделителна способност

1920 × 1080 при 60 Hz (аналогов входящ сигнал)

3840 × 2160 при 60 Hz (цифров вход)

| X. честота (kHz) | Разделителна способност | В. честота (Hz) |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 31,47 | 720 × 400 | 70,09 |
| 31,47 | 640 × 480 | 59,94 |
| 35,00 | 640 × 480 | 66,67 |
| 37,86 | 640 × 480 | 72,81 |
| 37,50 | 640 × 480 | 75,00 |
| 37,88 | 800 × 600 | 60,32 |
| 46,88 | 800 × 600 | 75,00 |
| 48,36 | 1024 × 768 | 60,00 |
| 60,02 | 1024 × 768 | 75,03 |
| 44,77 | 1280 × 720 | 59,86 |
| 63,89 | 1280 × 1024 | 60,02 |
| 79,98 | 1280 × 1024 | 75,03 |
| 55,94 | 1440 × 900 | 59,89 |
| 70,64 | 1440 × 900 | 74,98 |
| 65,29 | 1680 × 1050 | 59,95 |
| 67,50 | 1920 × 1080 | 60,00 |
| 67,50 | 3840 × 2160 | 30,00 |
| 135,00 | 3840 × 2160 | 60,00 |
| 133,29 | 1920 × 2160 PBP mode (2 Win) | 59,99 |

3 Видео тайминг

| Разделителна способност | В. честота (Hz) |
|-------------------------|-----------------|
| 640 × 480P | 59,94/60Hz 4:3 |
| 720 × 576P | 50Hz 4:3 |
| 720 × 576P | 50Hz 16:9 |
| 720 × 480P | 59,94/60Hz 16:9 |
| 720 × 480P | 59,94/60Hz 4:3 |
| 920 × 1080P | 50Hz 16:9 |
| 1280 × 720P | 50Hz 16:9 |
| 1280 × 720P | 59,94/60Hz 16:9 |
| 1920 × 1080P | 59,94/60Hz 16:9 |
| 1920 × 1080P | 59,94/60Hz 16:9 |
| 1920 × 1080I | 59,94/60Hz 16:9 |
| 1920 × 1080I | 50Hz 16:9 |
| 3840 × 2160P | 60Hz 16:9 |
| 3840 × 2160P | 50Hz 16:9 |
| 3840 × 2160P | 30Hz 16:9 |
| 3840 × 2160P | 25Hz 16:9 |
| 3840 × 2160P | 24Hz 16:9 |

4 Забележка

- За най-добро качество на картината използвайте препоръчаната разделителна способност.

Препоръчителна разделителна способност

VGA: 1920 × 1080 при 60Hz.

HDMI 1,4: 3840 × 2160 при 30Hz.

HDMI 2,0: 3840 × 2160 при 60Hz.

DP в. 1.1: 3840 × 2160 при 30Hz.


DP в. 1.2: 3840 × 2160 при 60Hz.

4. Технически характеристики

2. Фабричната настройка по подразбиране DisplayPort v. 1.1 поддържа разделителна способност 3840 x 2160 при 30Hz.

За оптимизирана разделителна способност 3840 x 2160 при 60Hz, влезте в екранното меню и променете настройката на DisplayPort v. 1.2, също така се уверете, че Вашата графична карта поддържа DisplayPort v. 1.2.

Път за настройка: [OSD] (Еcranно меню) / [Setup] (Настройка) / [DisplayPort] / [1.1, 1.2].

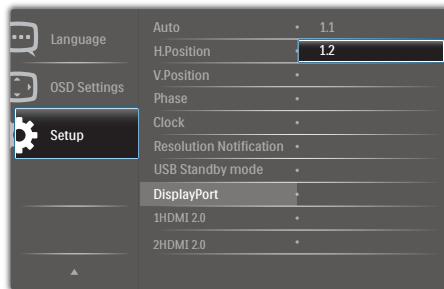

5. Управление на захранването

Ако на Вашия компютър има инсталрирана видеокарта или софтуер, съвместими с VESA DPM, екранът автоматично намалява консумацията на енергия, когато не се използва. При отчитане на активност на клавиатурата, мишката или други устройства, екранът ще се «събуди» автоматично. Таблицата по-долу показва консумацията на енергия и сигналите при използване на функцията за автоматично намаляване на консумацията на енергия:

| Определяне на управление на захранването | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| VESA режим | Видео | Х. синхронизация | В. синхронизация | Консумация | Цвят на индикатора |
| Активно | ON (Вкл.) | Да | Да | 100 W (станд.) 179 W (макс.) | Бял |
| Заспиване (Режим на готовност) | Изкл. | Не | Не | 0,3 W | Бяло (премигва) |
| Изключен режим (AC ключ) | Изкл. | - | - | 0 W | Изкл. |

Следната настройка се използва за измерване на консумацията на енергия на екрана.

- Разделителна способност на монитора: 3840 x 2160
- Контраст: 50%
- Яркост: 70%
- Цветна температура: 6500k с пълно бяло


Забележка

Тези данни подлежат на промяна без предупреждение.

6. Грижи за клиентите и гаранция

6.1 Правила на Philips за дефектните пиксели при монитори с плосък еcran

Philips се стреми да доставя изделия с най-високо качество. Ние използваме някои от най-modерните производствени процеси в отрасъла и практикуваме строго управление на качеството. Въпреки това, дефекти на пиксели или подпиксели в панели тип за TFT дисплей, използвани за дисплеите с плосък еcran, понякога са неизбежни. Никой производител не може да гарантира, че всички панели ще бъдат без дефекти в пикселите, но Philips гарантира, че всеки еcran с неприемлив брой дефекти ще бъде ремонтиран или заменен гаранционно. В тази бележка са обяснени различните типове пикселини дефекти и се дефинират приемливати нива за дефекти от всеки тип. За да се класифицира даден TFT еcran като нуждаещ се от гаранционен ремонт или замяна, броят на пикселните дефекти в него трябва да надвишава тези приемливи нива. Например, дефектните подпиксели не могат да бъдат повече от 0,0004%. Освен това Philips задава дори по-високи стандарти на качество за определени типове или комбинации пикселини дефекти, които са по-забележими от други. Тези правила важат за целия свят.

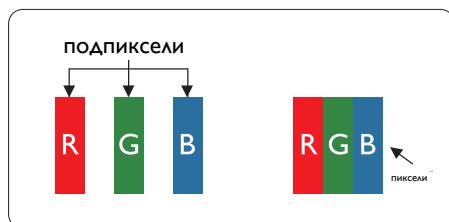

Пиксели и подпиксели

Пиксельт (елемент от картина) е съставен от три подпиксела в основните цветове червено, зелено и синьо. Много пиксели заедно образуват образ. Когато всички подпиксели на един пиксел светят, трите подпиксела заедно се виждат като един бял пиксел. Когато всички са тъмни, трите


цветни подпиксела заедно се виждат като един черен пиксел. Другите съчетания от светещи и тъмни подпиксили изглеждат като единични пиксели от други цветове.

Типове пикселини дефекти


Дефектите в пикселите и подпикселите се виждат на екрана по различен начин. В рамките на всяка категория има две категории пикселини дефекти и няколко типа подпикселини дефекти.

Дефекти от типа светла точка

Дефектите от типа «светла точка» представляват пиксели или подпиксели, които постоянно светят или са «включени». С други думи, светлата точка е подпиксел, които се откроява на екрана, когато екранът показва тъмна картина. Дефектите от типа светла точка са следните:

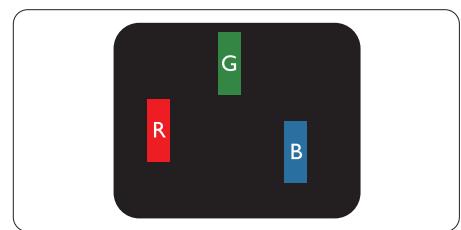


Един светещ червен, зелен или син подпиксел.

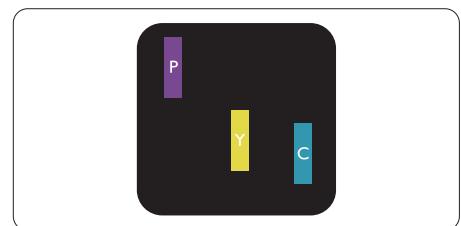

Два съседни светещи подпиксела:

- Червено + Синьо = Виолетово
- Червено + Зелено = Жълто
- Зелено + Синьо = Циан (светлосиньо)

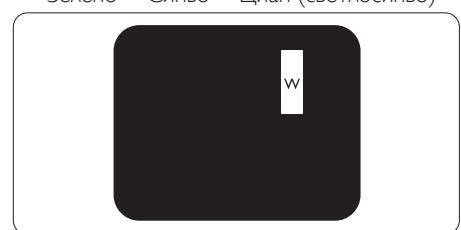


Три съседни светещи подпиксела (един бял пиксел).

Забележка

Червената или синята светла точка трябва да бъде с над 50 % по-ярка от съседните й точки, докато зелената светла точка е с 30 % по-ярка от съседните й точки.


Дефекти от типа «черна точка»

Дефектите от типа «черна точка» представляват пиксели или подпиксели, които са постоянно тъмни или «изключени». Тъмна точка е подпиксел, който се откроява на екрана, когато еcranът показва светла картина. Дефектите от типа «черна точка» са следните.

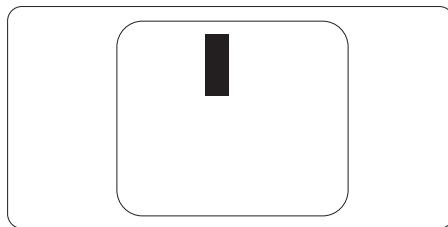

Близост на пикселните дефекти

Тъй като пикелните и подпикелните дефекти от един и същ тип, които се намират близо един до друг, може да бъдат по-забележими, Philips определя и толеранси за близостта на пикселните дефекти.

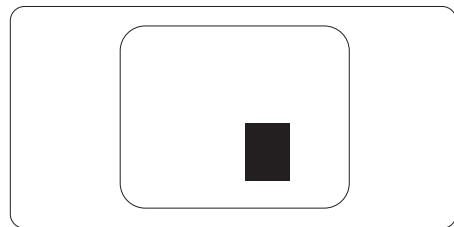

Толеранси на пикселните дефекти

За да се класифицира TFT LCD панел като нуждаещ се от замяна поради пикселни дефекти по време на гаранционния срок, TFT еcranът на Philips дисплей с плосък екран трябва да има пикселни или подпикселни дефекти, които надвишават толерансите, изброени в следните таблици.

| ДЕФЕКТИ ЯРКА ТОЧКА | ПРИЕМЛИВО НИВО |
|---|-----------------|
| 1 светещ подпиксел | 2 |
| 2 съседни светещи подпиксела | 0 |
| 3 съседни светещи подпиксела (един бял пиксел) | 0 |
| Сумарни дефекти ярка точка от всички типове | 12 |
| ДЕФЕКТИ ЧЕРНА ТОЧКА | ПРИЕМЛИВО НИВО |
| 1 тъмен подпиксел | 12 или по-малко |
| 2 съседни тъмни подпиксела | 3 или по-малко |
| 3 съседни тъмни подпиксела | 2 |
| Разстояние между два дефекта черна точка* | >=20mm |
| Сумарни дефекти черна точка от всички типове | 12 или по-малко |
| СУМАРНИ ТОЧКОВИ ДЕФЕКТИ | ПРИЕМЛИВО НИВО |
| Сумарни дефекти ярка или черна точка от всички типове | 12 или по-малко |

Забележка

- 1 или 2 съседни подпикセルни дефекта = 1 точков дефект

6.2 Грижи за клиентите и гаранция

За повече информация за това какво влиза в гаранцията, както и за допълнителните изисквания за поддръжка във Вашия регион, посетете уеб сайта www.philips.com/support. За повече информация се обрнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips.

Относно удължената гаранция, ако искате да удължите стандартния гаранционен период, това е възможно чрез сервизния пакет след изтичане на гаранцията, който се предлага от нашия сертифициран сервизен център.

Ако искате да използвате тази услуга, трябва да я закупите в рамките на 30 дни от датата на покупка на Вашия продукт. По време на удължения гаранционен период, услугата включва вземане, ремонт и връщане. Потребителят, обаче, трябва да покрие разходите.

Ако сертифициран сервис не може да извърши необходимите поправки по време на удължената гаранция, ще открием алтернативни решения за Вас, ако е възможно, в рамките на периода на удължената гаранция, който сте закупили.

Свържете се с представител на Обслужване на клиенти на Philips или локален център за контакт (чрез номера за грижа за клиента) за повече информация.

Номерът на центъра за обслужване на клиенти на Philips е посочен по-долу.

| | | |
|---|------------------------------|--|
| • Локален стандартен гаранционен период | • Удължен гаранционен период | • Общ гаранционен период |
| • В зависимост от различните региони | • + 1 година | • Локален стандартен гаранционен период +1 |
| | • + 2 години | • Локален стандартен гаранционен период +2 |
| | • + 3 години | • Локален стандартен гаранционен период +3 |

**Необходимо е доказателство за първоначалната покупка и удължения гаранционен период.

Забележка

1. Вижте ръководството с важна информация за регионалната гореща линия, която е достъпна на уебсайта за поддръжка на Philips.
2. Налични са резервни части за ремонт на продукта за най-малко три години от датата на първоначална покупка или 1 година след преустановяване на производството, което настъпи по-късно.

7. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси

7.1 Отстраняване на неизправности

Тази страница съдържа информация за проблемите, които могат да се решат от потребителя. Ако проблемът не се е отстранил след като сте пробвали тези решения, свържете се с представител от обслужване на клиенти на Philips.

1 Често срещани проблеми


Няма изображение (Индикаторът за вкл./изкл. не свети)

- Уверете се, че захранващият кабел е включен към контакта и към задната страна на екрана.
- Уверете се, че бутона за включване и изключване отпред на екрана е в положение OFF (ИЗКЛ.), след което го натиснете така, че да бъде в положение ON (ВКЛ.).

Няма изображение (Индикаторът за вкл./изкл. е бял)

- Уверете се, че компютърът е включен.
- Уверете се, че сигналният кабел е правилно свързан към компютъра.
- Уверете се, че щифтчетата на кабела на екрана не са огънати от страната на свързване. Ако е така, сменете кабела.
- Функцията Икономичен режим може да е активирана.

На екрана пише



- Уверете се, че сигналният кабел е правилно свързан към компютъра. (Вижте и Ръководството за бърз старт).
- Проверете дали кабелът на екрана има огънати щифтчета.
- Уверете се, че компютърът е включен.

Бутона на AUTO (АВТ.) не функционира.

- Функцията Auto (Авт.) е приложима само в VGA-analog (аналогов VGA) режим. Ако резултатът не е задоволителен, можете да направите ръчни настройки като използвате еcranното меню.

Забележка

Функцията Auto (Авт.) не е приложима в DVI-Digital (цифров DVI) режим, защото тогава не е необходима.

Видими следи от пушек или искри

- Не предприемайте каквото и да било стъпки за отстраняване на неизправности.
- От съображения за безопасност, незабавно изключете екрана от електрическата мрежа.
- Свържете се незабавно с представител от обслужване на клиенти на Philips.

2 Проблеми с картина

Изображението не е центрирано.

- Настройте позицията на образа като използвате функцията «Auto» (Авт.) от основните команди на еcranното меню.
- Настройте положението на екрана с помощта на функциите на еcranното меню Phase (Фаза) / Clock (Честота) в Setup (Настройки). Това е възможно само във VGA режим.

Изображението на екрана вибрира.

- Проверете дали сигналният кабел е правилно свързан с графичната карта или с компютъра.

Появяват се вертикални линии.



- Настройте образа като използвате функцията «Auto» (Аvt.) от основните бутони на еcranното меню.
- Отстранете вертикалните линии с помощта на функциите на еcranното меню Phase (Фаза) /Clock (Честота) в Setup (Настройки). Това е възможно само във VGA режим.

Появяват се хоризонтални линии.



- Настройте образа като използвате функцията «Auto» (Аvt.) от основните бутони на еcranното меню.
- Отстранете вертикалните линии с помощта на функциите на еcranното меню Phase (Фаза) /Clock (Честота) в Setup (Настройки). Това е възможно само във VGA режим.

Изображението изглежда размазано, неясно, или прекалено тъмно.

- Настройте контраста и яркостта от еcranното меню.

«Остатьчен образ», «прегаряне» или «изображение призрак» остават на екрана след изключване на захранването.

- Непрекъснато показване на неподвижни или статични изображения продължително време може да доведе до «прегаряне», познато също като «остатьчен образ» или изображение «изображение призрак». «Прегаряне», «остатьчен образ» или изображение «изображение призрак» е добре познато явление в технологията на LCD панелите. В повечето случаи това «прегаряне» или «остатьчен образ» или «изображение призрак» ще

изчезне постепенно след изключване на захранването.

- Когато оставяте екрана без надзор, винаги активирайте движещ се скрийнсейвър.
- Винаги активирайте програма за периодично опресняване на LCD екрана при показване на статично съдържание.
- Ако не активирате скрийнсейвър или ако не използвате приложение за периодично опресняване на екрана, възможно е да наблюдавате симптоми на «прегаряне», силен «остатьчен образ» или «изображение призрак», които не изчезват и не могат да бъдат поправени. Тази повреда не се покрива от гаранцията.

Изображението изглежда разкривено.

Текстът е неясен или замъглен.

- Настройте разделителната способност на екрана на компютъра на същия режим като препоръчителната оптимална разделителна способност на монитора.

Зелени, червени, сини, тъмни и бели точки се появяват на екрана.

- Оставящите точки са нормално явление за течни кристали, използвани в днешните технологии. Вижте политиката за пикселите за повече информация.

За допълнителна помощ, вижте информацията за контакт с обслужване на клиенти, описана в ръководството за важна информация и се свържете с представител на обслужване на клиенти на Philips.

7.2 Общи често задавани въпроси

- B. 1: Когато инсталирам екрана, какво да направя, ако на екрана се появи съобщение «Cannot display this video**

mode» (Този видео режим не може да бъде показан)?

Отг.: Препоръчвана разделителна способност за този еcran: 3840 x 2160 при 60 Hz.

- Отстранете всички кабели, след което свържете компютъра към екрана, който сте използвали до сега.
- В менюто Start (Старт) на Windows изберете Settings (Настройки)/Control Panel (Команден панел). В прозореца Control Panel (Команден панел), изберете иконата Display (Дисплей). В Команден панел на Display (дисплея), изберете раздел «Settings» (Настройки). В раздел настройки, в кутийката «Desktop Area» (област на работния плот) преместете пъзгача на 3840 x 2160 пиксела.
- Отворете «Advanced Properties» (Разширени свойства), задайте Refresh Rate (Скорост на обновяване) на 60 Hz, след което натиснете OK.
- Рестартирайте компютъра си и повторете стъпки 2 и 3, за да проверите дали Вашият компютър е настроен на 3840 x 2160 @60 Hz.
- Изключете компютъра, изключете стария екран и включете Вашия Philips LCD екран.
- Включете екрана си и след това включете компютъра.

B. 2: Каква е препоръчителната скорост на опресняване за LCD екрана?

Отг.: Препоръчваната скорост на опресняване за LCD екрана е 60 Hz. При наличие на смущения на екрана може да настроите честотата на 75 Hz, за да проверите дали смущенията ще изчезнат.

B. 3: Какво представляват файловете с разширения .inf и .icm на CD-ROM? Как да инсталирам драйверите (.inf и .icm)?

Отг.: Това са драйверите на Вашия монитор. Следвайте инструкциите в ръководството на потребителя, за да инсталирате драйверите. Вашият компютър може да поиска драйверите на монитора (.inf и .icm файлове) или диска с драйверите, когато инсталирате монитора за пръв път. Следвайте инструкциите и поставете включения CD-ROM от пакета. Драйверите на монитора (.inf и .icm файлове) ще бъдат инсталирани автоматично.

B. 4: Как да променя разделителната способност на монитора?

Отг.: Вашата видео карта / графичен драйвер, заедно с екрана, определят възможните стойности за разделителната способност. Можете да изберете желаната разрешителна способност от Windows® Control Panel (Команден панел) с "Display properties" (Свойства на дисплея).

B. 5: Какво ще стане ако събъркам докато конфигурирам екрана от екранното меню?

Отг.: Просто натиснете бутона **OK** и след това изберете «Reset» (Възстанови), за да върнете първоначалните фабрични настройки.

B. 6: LCD екранът устойчив ли е на издраскване?

Отг.: По принцип се препоръчва повърхността на екрана да не се подлага на удари и да се пази от остри или тъпи предмети. Когато боравите с екрана се уверете, че върху повърхността на панела не се прилага натиск или сила. Това може да анулира гаранционните условия.

B. 7: Как се почиства повърхността на LCD екрана?

Отг.: За обикновено почистване използвайте чиста, мека кърпа. За по-щателно почистване, използвайте изопропилов алкохол. Не използвайте разтворители като етилов алкохол, етанол, ацетон, хексан и др.

B. 8: Мога ли да променя цветовата настройка на экрана?

Отг.: Да, може да промените настройките на цветовете от еcranното меню по следния начин:

- Натиснете «OK» за извеждане на еcranното меню.
- Натиснете «Down Arrow» (стрелката надолу), за да изберете опцията «Color» (Цвят), след което натиснете «OK», за да влезете в настройката на цветовете, където ще видите трите настройки, показани по-долу.
 1. Color Temperature (Цветова температура): Color Temperature (Цветна температура); Шестте настройки са 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K и 11500K. С настройките до 5000K, панелът изглежда «топъл, с червено-бял тон», а при цветна температура от 11 500K, тонирането е «студено, синьо-бяло».
 2. sRGB: Това е стандартна настройка, която гарантира правилен обмен на цветове между различни устройства (напр. цифрови камери, еcranи, принтери, скенери и др.)
 3. User Define (Потребителски): Потребителят избира предпочтаната настройка за цвета като настройва червеното, зеленото и синьото.

Забележка

Единица за цвета на светлината, която се изльчва от обект, докато той бива нагряван. Тази единица се изразява с помощта на абсолютна скала (градуси Келвин). По-ниските температури по Келвин, напр. 2004K

са червени; по-високите, напр. 9300K, са сини. Неутралната температура е бяла, 6504K.

B. 9: Мога ли да свържа LCD екрана към произволен компютър, работна станция или Mac?

Отг.: Да. Всички LCD еcranни на Philips са напълно съвместими със стандартните компютри, Mac компютри и работни станции. Възможно е да се нуждаете от кабелен адаптер, за да свържете екрана към Mac система. Свържете се с търговски представител на Philips за повече информация.

B. 10: LCD еcranите на Philips поддържат ли Plug-and-Play?

Отг.: Да, дисплеите са съвместими с Plug-and-Play за Windows 10/8.1/8/7.

B. 11: Какво означава фиксиране на изображението, прегаряне, остатъчен образ или изображение изображение изображение призрак на LCD панелите?

Отг.: Продължителното непрекъснато показване на неподвижни или статични изображения може да причини «прегаряне» на еcranа, познато също като «остатъчен образ» или «изображение призрак». «Прегаряне», «остатъчен образ» или изображение «изображение призрак» е добре познато явление в технологията на LCD панелите. В повечето случаи това «прегаряне» или «остатъчен образ» или «изображение призрак» ще изчезнат постепенно след изключване на захранването.

Когато оставяте еcranна без надзор, винаги активирайте движещ се скрийнсейвър.

Винаги активирайте програма за периодично опресняване на LCD

екрана при показване на статично съдържание.

Предупреждение


Ако не активирате скрийнсейвър или ако не използвате приложение за периодично опресняване на экрана, възможно е да наблюдавате симптоми на «прегаряне», силен «костатъчен образ» или «изображение призрак», които не изчезват и не могат да бъдат поправени. Повредата, описана по-горе, не се покрива от гаранцията.

B. 12: Защо моят дисплей не показва ясен текст, а буквите са назъбени?


Отг.: Вашият LCD экран работи най-добре при разделителна способност 3840 x 2160 при 60 Hz. За най-добри резултати използвайте тази разделителна способност.

B. 13: Как да отключка/заключка горещия клавиш?

Отг.: Натиснете  /OK за 10 секунди за отключване на горещия клавиш, тогава на монитора се извежда "Attention (Внимание)" за показване статуса отключено/заключено, както е показано на илюстрацията.



Display controls unlocked



Display controls locked

7.3 Въпроси и отговори за Multiview

B. 1: Мога ли да у哥伦я PIP подзоропраца?

Отг.: Да, има 3 размера, от които можете да избирате: [Small] (Малък), [Middle] (Среден), [Large] (Голям). Можете да натиснете  за да влезете в екранното меню. Изберете предпочитаната опция [PIP Size] (PIP / размер) от основното меню [PIP / PBP].

B. 2: Как да слушам аудио, независимо от видеото?

Отг.: Обикновено аудио източникът е свързан с основния източник на картина. Ако искате да промените входа на аудио източника (например, да слушате MP3 плейъра независимо от видео източника), можете да натиснете  за да влезете в екранното меню. Изберете предпочитаната опция [Audio Source] (Аудиоизточник) от основното меню [Audio] (Аудио).

Обърнете внимание, че следващият път, когато включите своя дисплей, по подразбиране той ще избере последния използван аудиоизточник. Ако искате да го промените отново, трябва да преминете през стъпките за избор на нов предпочитан аудиоизточник, който след това ще стане режим «по подразбиране».



B. 3: Защо подпрозорците мигат, когато разреша PIP/PBP?

Отг.: Защото видеоизточника на подпрозорците е тайминг на презредова развивка (i-timing). Променете сигнала на източника на подпрозореца на прогресивен тайминг (P-timing).



2020 © TOP Victory Investments Ltd. Всички права запазени.

Този продукт е произведен и се продава на отговорността на Top Victory Investments Ltd. Top Victory Investments Ltd. предоставя гаранцията на продукта. Philips и емблемата с щита на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз.

Техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.

Версия: M10438PE1T