Philips Signage Solutions
Layar LED

27"
LED Direct View

27BDL9015L

Tanpa batas

Layar dinding LED tanpa bezel.

Penuhi imajinasi. Buat layar tak terbatas. Dengan Layar Dinding LED Profesional L-Line, kemungkinannya tak terbatas. Desainnya yang bebas bezel, sudut tonton lebar, dan kecerahan memukau memastikan gambar selalu ditampilkan sempurna. Pada ukuran apapun.

Gambar spektakuler. Kemungkinan tak terbatas.
- Tanpa bezel. Buat layar peraga yang halus
- Layar LED. Kualitas gambar menakjubkan. Kesempurnaan yang seragam
- Kecerahan konsisten bahkan pada sudut tonton lebar

Mudah dipasang. Performa andal.
- Gabungkan beberapa kabinet untuk mendapatkan resolusi yang lebih tinggi
- Penutup kabel bawaan. Pengelolaan kabel yang mudah
- Modul LED akses depan. Pemeliharaan dan servis jadi mudah

Pengalaman menonton hebat. Solusi LED yang fleksibel.
- Kejernihan yang sempurna. Dari studio siaran hingga ruang kontrol
- Kecepatan refresh ultra tinggi. Gambar halus dan stabil
- Pitch piksel ultra ramping 1,5 mm. Memikat dalam segala ukuran
- Buat dinding video tanpa bezel dengan bentuk atau ukuran apa pun

PHILIPS

Kelebihan Utama

Penutup kabel bawaan.

Layar LED Profesional Philips Anda dilengkapi dengan penutup kabel bawaan untuk memastikan kabel daya dan data selalu rapi. Kabinet layar juga bisa menggunakan koneksi daisy chain untuk daya dan data. Lebih sedikit kabel yang berantakan, mempercepat pemasangan.

Buat dinding video tanpa bezel

Cukup sambungkan beberapa kabinet layar LED untuk membuat resolusi yang diinginkan, baik 4K, 8K, atau bahkan lebih tinggi. Dibandingkan dengan layar LCD, layar LED memberi kecepatan refresh yang lebih tinggi untuk gambar yang lebih halus. Apa pun aplikasinya, kualitas gambar akan selalu sebening kristal.

Modul LED akses depan.

Elektronik internal mudah diakses untuk kebutuhan pemeliharaan atau servis. Masing-masing dari delapan modul LED dalam kabinet dapat dilepas menggunakan alat JIG magnetik khusus, yang mengeluarkan modul dari bagian depan.

Layar LED. Gambar menakjubkan

Buat dinding video tanpa bezel dalam bentuk, ukuran, atau resolusi apa saja. Desain kabinet Philips Professional LED yang modular mampu beradaptasi dengan segala ruangan. Buat instalasi yang besar dan imersif, atau rakit pola menarik. Buat dinding video yang bergerak mengalir di sepanjang pintu dan area masuk lainnya.

Layar LED
27" LED Direct View

27BDL9015L/00

Spesifikasi

Gambar/Tampilan
- Rasio Aspek: 16:9
- Keseragaman Kecerahan: >=97%
- Kecerahan setelah kalibrasi: 650 nit
- Kecerahan sebelum kalibrasi: 750 nit
- Kalibrasi (kecerahan/warna): Didukung
- Rentang penyesuaian suhu warna: 4000~9500 K (menurut perangkat lunak)
- Suhu warna default: 6500±500 K
- Rasio kontras (tipikal): >=3000:1
- Sudut pandang (horizontal): 160 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 160 derajat
- Penyempurnaan gambar: Penyempurnaan kontras dinamis, Tampilan gamut wide color
- Penempatan: Lanskap
- Frekuensi Frame (Hz): 50 & 60
- Kecepatan refresh(Hz): 1920~3840
- Penggunaan: 24 jam, Dalam ruangan

Mudah
- Mudah diinstal: Mekanisme pengunci untuk kabinet, Pin penyangga, Ringan
- Loop through daya: Untuk lingkungan 230 V: 8 kabinet atau kurang, untuk lingkungan 110 V: 4 kabinet atau kurang
- Loop through kontrol sinyal: RJ45

Daya
- Konsumsi (Khas): <=53 W
- Konsumsi daya maksimal (W): <=160 W
- Nilai BTU m2: 2.624 BTU/m2
- Tegangan Input: AC100~240V (50 & 60Hz)

Kondisi pengoperasian
- Kisaran suhu (pengoperasian): -20~45 °C
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20~50 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 10~80%
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 10~85%

Kabinet
- Area kabinet (m2): 0,2079
- Piksel kabinet (Dot): 82.944
- Resolusi kabinet (L x T): 384×216
- Ukuran kabinet (mm): 608x342x55
- Konektor data: RJ45
- Konektor daya: In/Out (C14/C13)
- Kuantitas receiving card: 2 potong
- Spesifikasi receiving card: A5S plus
- Merek receiving card: Novastar
- Berat (KG): 8 (+/-0,4 kg)
- Diagonal kabinet (inci): 27,5
- Konstruksi kabinet: Aluminium Die-Cast

Modul
- Tipe LED: SMD 1010 Copper wire
- Konstitusi piksel: 1R1G1B
- Masa pakai LED (Jam): 100.000
- Resolusi modul (piksel LxT): 96x108
- Ukuran Modul (LxPxT dalam mm): 152x171x10
- Pitch piksel (mm): 1,583

Aksesori
- Bagian sambungan umum: 4 butir
- Kabel LAN (RJ45, CAT-5): 1 buah
- QSG: 1 buah
- Sekrup: 4 buah (M8*20) (Sekrup Heksagonal Dalam)
- Kabel loop through daya: 1 buah

Lain-lain
- Jaminan: 2 tahun
- Persetujuan peraturan: RoHS, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, EN55032, EMC Kelas B, FCC SDOC, Bagian 15, EN55035

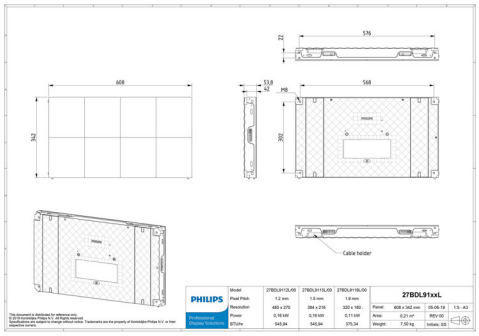

Tanggal dikeluarkan
2024-05-26

Versi: 1.1.1

EAN: 87 12581 75234 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com