Philips Signage Solutions
Monitor multitátil

65"
Luz de fundo LED lateral
Full HD
Imgs. ópticas, 5 pontos contato

BDL6524ET

Descubra um novo nível de interação

com este monitor LED multitátil

Chame a atenção de seu público. Rápido, preciso e extremamente durável, o alto desempenho do monitor pode ser comparado à excelência em termos de confiabilidade e funcionalidade.

Ideal para todos os públicos
- Tecnologia LED Full HD para imagens mais nítidas
- Tecnologia AMVA para imagens amplas com alto contraste e muito nítidas

Flexibilidade de funcionamento
- Entrada OPS (Open Pluggable Specification)
- Pacote com software de controle inteligente
- Capacidade de operação em modo de retrato
- Smart insert na parte posterior para inserir um pequeno PC
- Modo de congelamento para apresentações sem trocas bruscas

Interação total com o público
- Recurso multitátil verdadeiro com cinco pontos de contato simultâneos
- Tecnologia óptica de toque para interação avançada de usuário
- Plug-and-Play USB compatível
- Compatível com todos os principais sistemas operacionais

PHILIPS

Destaques

Tecnologia LED Full HD LED
Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.

Tecnologia do display AMVA
O monitor LED Philips AMVA utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multidomínio que oferece proporções muito altas de contraste estático para imagens mais nítidas e brilhantes. Enquanto as aplicações padrão são manipuladas com facilidade, esse monitor é perfeito para aplicações gráficas mais exigentes. A avançada tecnologia de gerenciamento de pixel oferece um ângulo de visão extralargo de 178/178 graus, resultando em imagens nítidas até mesmo no modo retrato.

Multitátil óptico
Os sensores na borda da tela oferecem clareza perfeita ao mesmo tempo em que disponibilizam interação multitátil, abrindo todos os tipos de possibilidades para novas aplicações interativas.

Cinco pontos de contato simultâneos
Desfrute de uma experiência interativa com até cinco pontos de contato ao mesmo tempo. Ideal para quando há mais de um usuário para interagir com seu aplicativo simultaneamente. Os cinco pontos de contato oferecem uma solução extremamente econômica.

Plug-and-Play USB compatível
É só conectar o monitor via USB a seu media player e ele será reconhecido de imediato. O conector USB é compatível com HID, proporcionando uma verdadeira operação plug-and-play.

Entrada OPS
Desenvolvida para o mercado de sinalização digital, a entrada OPS foi projetada para fazer alterações ou atualizações no media player de forma simples, basta conectá-lo ao monitor. Não importa se o seu media player é de nível básico, intermediário ou de última geração, o OPS é totalmente compatível, proporcionando um menor custo a longo prazo.

Smart Insert
Grande parte das instituições de exibição pública utiliza PCs profissionais. Geralmente, eles aumentam a profundidade geral do monitor e causam um grande emaranhado de cabos. Pensando nisso, desenvolvemos esse monitor com Smart insert na tampa traseira, o que é ideal para a integração de um PC profissional de pequeno porte. Além disso, o sistema de organização de cabos oferece uma excelente solução que mantém os cabos organizados e garante aspecto profissional.

Compatibilidade de software
Nossos monitores sensíveis ao toque são independentes de software e compatíveis com Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS e Linux.

Controle Inteligente
Controle e gerencie todos os monitores profissionais conectados à sua rede usando essa avançada ferramenta de software que permite alterar as configurações do monitor via conexão RJ45 ou RS232. Com o controle inteligente, você pode definir a entrada de vídeo, modificar os ajustes de cor, definir a ID do monitor ao criar videowalls e até diagnosticas o status de cada monitor, estando no controle de todos os monitores a partir de um único local.

Operação de congelamento
Ative a opção de congelamento durante sua apresentação para trocar o conteúdo em seu computador sem que o público veja. Simplesmente desative a opção de congelamento quando estiver pronto para reproduzir o vídeo ao vivo novamente.

Opção de instalação em modo de retrato
Esse monitor também pode ser instalado com segurança na posição de retrato.

Monitor multitátil
65" Luz de fundo LED lateral, Full HD, Imgs. ópticas, 5 pontos contato

BDL6524ET/00

Especificações

Conectividade
- Saída de áudio: Áudio Esquerda/Direita (RCA), Conector da caixa de som externo
- Entr. de vídeo: HDMI, DVI-D, VGA (D-Sub analógico), 1 S-Video (Y/C mini DIN), Componente (RCA), Composto (BNC)
- Entrada de áudio: Áudio Esquerda/Direita (RCA), Plugue de 3,5 mm
- Outras conexões: USB, Saída AC, OPS
- Saída de vídeo: VGA (D-Sub analógico), Composto (BNC)
- Controle externo: RJ45, RS232C (entrada/saída) D-Sub9

Imagem/tela
- Medida diagonal da tela (mm): 163.9 cm
- Medida diagonal da tela (polegadas): 64.5 polegadas
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Pixel pitch: 0,74 x 0,74 mm
- Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brilho: 360 cd/m²
- Cores da tela: 1,07 bilhão
- Proporção de contraste (típica): 4000:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 grau
- Ângulo de visão (vertical): 178 grau
- Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Desentrelaçamento de compensação de movimento, Progressive Scan, Desentrelaçamento 3D MA, Reforço de contraste dinâmico
- Tratamento da superfície: Camada antiofuscante

Conforto
- Posicionamento: Paisagem, Retrato
- Picture in Picture: PIP
- Funções de proteção de tela: Movimentação de pixels, redução de brilho
- Controle do teclado: Oculto, Pode ser bloqueado
- Sinal do controle remoto: Pode ser bloqueado
- Circuito de sinal: RS232, VGA
- Fácil de instalar: Saída CA, Smart Insert
- Funções de economia de energia: Smart Power
- Outras facilidades: Alças de transporte
- Desempenho da imagem: Controle de cor avançado
- Controlável por rede: RS232, RJ45
- Embalagem: Caixa reutilizável

Som
- Alto-falantes internos: 2 x 10 W

Lig/Desl
- Alimentação: 90 ~ 240 VAC, 50/60Hz
- Consumo (com o aparelho ligado): 250 W (Típ.)
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

Resoluções de imagem compatíveis
- Formatos do computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensões
- Instalação Smart Insert: 100 x 200 mm, 100 x 100 mm
- Largura do aparelho: 1554 mm
- Peso do produto: 65,6 kg
- Altura do aparelho: 929 mm
- Profundidade do aparelho: 110 mm
- Instalação em parede: 600 x 400 mm
- Largura do bisel: 57,4 mm

Condições de operação
- Faixa de temperatura (operação): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Umidade relativa: 20 ~ 80 %

Acessórios
- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Cabo VGA, Cabo RS232, Cabo USB, Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Guia de início rápido, Manual do usuário em CD-ROM

Outros
- Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polonês, Turco, Espanhol, Russo, Simplified Chinese, Traditional Chinese
- Garantia: 3 anos de garantia
- Aprovações de órgãos reguladores: CE, CCC, FCC, Classe B, UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, KUCAS, SASO

Interatividade
- Tecnologia multitátil: Sensor óptico
- Pontos de contato: Cinco pontos de contato simultâneos
- Plug and play: Compatível com HID
- Vidro de proteção: vidro temperado de segurança de 5 mm

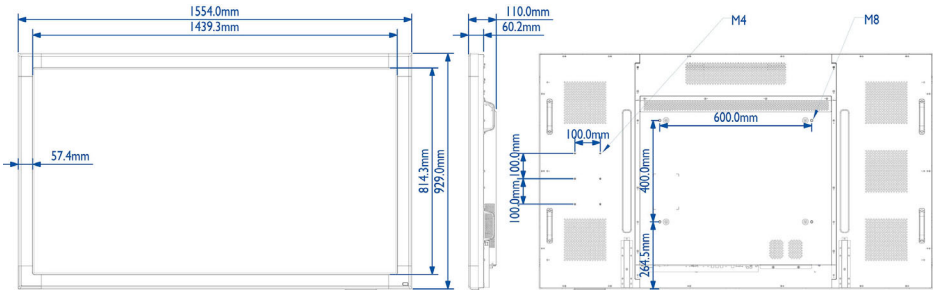

Data de emissão
2024-04-28

Versão: 3.1.1

EAN: 87 12581 70304 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com