PHILIPS

D-Line Ekran

Signage Solutions

65 inç

Gücünü Android'den alır

450 cd/m²

65BDL4050D

Zahmetsizce Bilgi Paylaşın

Akıllı ve güçlü 7/24 ekran.

Güçlü D-Line profesyonel FHD ekranla netliği deneyimleyin. Bu hızlı yanıt veren çözüm, mükemmel görüntü kalitesi, basit kontrol ve güvenilir bağlanabilirlik sunuyor. Ağ bağlantısının zor olduğu yerlerde bile kullanılabilir.

Olağanüstü görüntü. Üst düzey işlemci hızı.

- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları
- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Yatay veya dikey şekilde yerleştirin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın
- Android içeriklerin çalıştığından emin olun. Neyin oynatıldığını bilin
- İsteğe bağlı 4G/LTE modülü için entegre mPCIe yuvası

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin
- Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

Özellikler

Gücünü Android'den alır

İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

CMND ve Kontrol

Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur

CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

CMND & Deploy

İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

Entegre mPCIe yuvası

4G/LTE modülleri Philips profesyonel ekranınıza kolayca bağlayın. Entegre mPCIe yuvası sayesinde ekranınız aynı kablosuz bağlantıyı paylaşan diğer cihazlarla iletişime geçebilir. Bu özellik, yerel ağa bağlanamadığınız banka veya devlet kurumları gibi yerlerde ekran kurulumu yapıyorsanız oldukça faydalıdır.

FailOver

Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

Çalıştığından Emin Olun

Android destekli Philips Profesyonel Ekranınızın siz orada değilken bile doğru içeriği gösterdiğinden emin olun. Entegre medya oynatıcısı üzerinden içerik oynattığınızda ekranınızı düzenli aralıklarla ekran görüntüsü alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran görüntüleri ekranın dahili hafızasında depolanır ve bunları e-posta yoluyla alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (metrik): 166.37 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 65.5 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
Piksel aralığı: 0,744 x 0,744 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık: 450 cd/m²
Ekran renkleri: 16,7 milyon
Kontrast oranı (tipik): 1100:1
Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
Tepki süresi (tipik): 12 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama
İşletim sistemi: Android 4.4.4

Bağlantı
Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Uzatmalı hoparlör kontrolü (ses çıkışı)
Video girişi: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (DVI üzerinden)
Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
Diğer bağlantılar: mPCIe, micro SD, micro USB, USB güç çıkışı (5 V. 2 amp)
Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I, VGA (DVI-D üzerinden)
Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Kolaylık
Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
Resim içinde Resim (PIP): PIP
Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
Sinyal loop through: DVI, VGA, RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232, Tek Kablo (HDMI-CEC), HDMI (Tek Kablo)

Ses
Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç
Tüketim (EPA 6.0): 99 W
Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Tipik): 103 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,4 W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bilgisayar formatları: 1920 x 1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
Video formatları: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Boyutlar
Akıllı Yuva montajı: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Set Genişliği: 1452,0 mm
Ürün ağırlığı: 29,8 kg
Set Yüksekliği: 833,1 mm
Set Derinliği: 63,5 mm
Set Genişliği (inç): 57,17 inç
Set Yüksekliği (inç): 32.80 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400, M6
Set Derinliği (inç): 2,50 inç
Çerçeve genişliği: 9,5 (T/L/R) 15,6 (B)
Ürün ağırlığı (lb): 65,7 lb

Çalışma koşulları
Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 saat
Bağıl nem: 20 ~ 80 %
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Multimedya Uygulamaları
USB Video Oynatma: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
USB Ses Oynatma: AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, ASF, LPCM, M3U, MP4

Dahili Oynatıcı
CPU: Dört Çekirdekli Cortex A9 1,8 GHz
GPU: ARM Mali400 Dört Çekirdekli 533 MHz
Hafıza: 2 GB DDR3
Depolama: 16 GB EMMC

Aksesuarlar
Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu, AC Güç Kablosu
İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
Stant: Evrensel Stand (L) (BM05922) (İsteğe bağlı)

Çeşitli
Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: EnergyStar 7.0, CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI

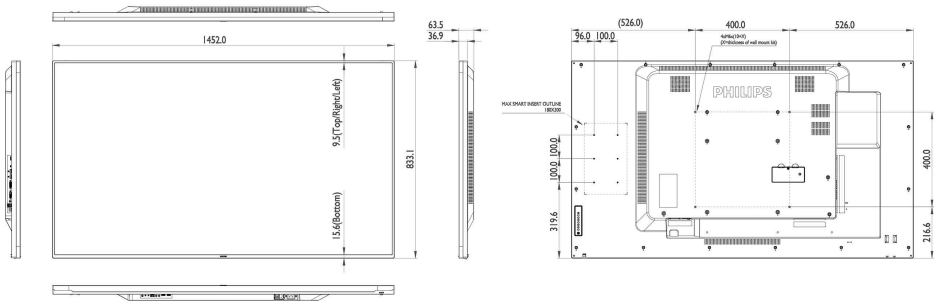

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Yayın tarihi 2025-06-06
Sürüm: 5.0.1

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

EAN: 87 12581 73999 7

www.philips.com