Philips
Pantalla con señalización digital

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V

Entregá tus mensajes con estilo

con esta pantalla de alto rendimiento

Disfrutá una combinación única de calidad de imagen y alto rendimiento, que entregarán tus mensajes de marketing al público y te harán destacar.

Menos costo total de propiedad
- SmartPower para ahorrar energía

Ideal para lugares públicos
- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p
- Diseño moderno con marco delgado

Flexibilidad funcional
- Varias funciones. Un solo cable
- Sistema en cadena DVI
- DisplayPort para una compatibilidad más rápida con los gráficos
- Control mediante la red: RJ45
- Bucle intermedio VGA
- La función de zoom mejorada admite la aplicación en paneles de mosaico.
- Conector inteligente en la parte trasera para colocar una computadora pequeña

PHILIPS

Destacados

Sistema en cadena DVI



Creá una pared de video de hasta 150 pantallas en configuraciones 15 x 10 con una cadena DVI. Conectá el puerto de salida DVI a otra pantalla y tendrás una de las paredes de video más espectaculares que existen.

Solo un cable

Tomá el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de video a través de un solo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.

RJ45

La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Podés configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.

DisplayPort

Disfrutá de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir videos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Esta pantalla LCD cuenta con una avanzada tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

SmartPower



La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

Marco delgado

Su diseño de marco delgado añade estilo al aspecto de una pantalla pública y permite que se adapte a cualquier entorno. Además, este diseño es ideal para paredes de video en mosaico.

Conector inteligente

Las computadoras profesionales están dentro de las instalaciones de señalización más públicas y, a menudo, incrementan su profundidad total debido al tamaño de la pantalla y crean enredos de cables. Es por esto que hemos diseñado esta pantalla con un conector inteligente en la parte trasera que es ideal para la integración de una computadora de tamaño más pequeño. Además, el sistema de gestión de cables es la solución perfecta para mantener tus cables ordenados y un aspecto profesional.

Bucle intermedio VGA

Conectá varias pantallas para crear una pared de video de hasta 150 pantallas mediante el sistema en cadena VGA para mejorar la experiencia visual. Sin necesidad de hardware adicional, son tan sencillas de instalar como atractivas para el público.

Función de zoom para paneles de mosaico

La función de zoom interna permite la implementación fácil de una matriz de pared de vídeo, sin necesidad de adquirir equipo externo costoso. Al admitir distintas configuraciones, la creación de una asombrosa pared es más simple que nunca.

Pantalla con señalización digital
119 cm (47") Full HD

BDL4771V/00

Especificaciones

Imagen / pantalla
- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 119.4 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 47 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Píxeles: 0,54 x 0,54 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 700 cd/m²
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Relación de contraste (estándar): 1200:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 9 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado de compensación de movimiento, Exploración progresiva, Optimización de contraste dinámico

Conectividad
- PC: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9
- entrada AV: DVI-D x 1, Componente (BNC) x 1
- Salida AV: Audio (I/D) x1
- Otras conexiones: DisplayPort, Salida DVI, USB, HDMI, Salida CA

Comodidad
- Ubicación: Vertical, Horizontal
- Picture in picture: PBP, PIP, POP
- En mosaico: Hasta 5 x 5
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Señal de bucle intermedio: DVI, VGA, RS232
- Funciones de ahorro de energía: Sensor de luz ambiente, Smart Power
- Con control de red: RS232, RJ45
- Empaque: Caja reutilizable

Sonido
- Parlantes integrados: 2 x 12 W (RMS)

Energía
- Consumo (modo encendido): 155 W típico
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Resolución de pantalla compatible
- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones
- Grosor del marco: 20 mm
- Ancho del aparato: 1080 mm
- Peso del producto: 29 kg
- Altura del aparato: 625,2 mm
- Profundidad del aparato: 127 mm
- Ancho del equipo (pulg.): 41,6 pulgadas
- Altura del equipo (pulg.): 23.0 pulgadas
- Montar en la pared: 200 x 400 mm
- Profundidad del equipo (pulg.): 5,1 pulgadas
- Peso del producto (libras): 63,9 lb

Condiciones de funcionamiento
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 hora(s)
- Humedad relativa: 5 - 90 %

Accesorios
- Accesorios incluidos: Control remoto, Pilas para control remoto, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual del usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápida
- Accesorios opcionales: Soporte para la mesa

Varios
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Garantía: Garantía global por 3 años
- Aprobaciones reglamentarias: CE, FCC Clase B, UL/cUL, CCC, RoHS

Dimensiones del embalaje
- EAN: 87 12581 65062 9
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

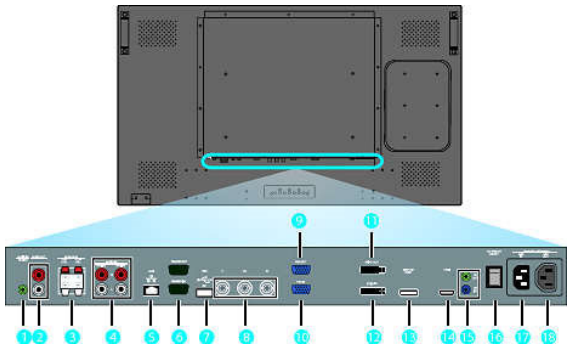

Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com