



www.philips.com/welcome

TR	Kullanıcı el kitabı	1
	Müşteri Hizmetleri ve Garanti	22
	Sorun Giderme ve SSS'lar	27

İçindekiler

1. Önemli	1
1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım	1
1.2 İşaretler.....	2
1.3 Ürün ve paketleme malzemesinin atılması.....	3
2. Monitörü ayarlama	4
2.1 Kurulum	4
2.2 Taban Sehpa ve Tabanı Sökme.....	7
3. USB monitörü çalışması	9
3.1 Giriş.....	9
3.2 DisplayLink Grafikler Yazılımı Yüklemesi.....	9
3.3 Ekran kontrolü.....	10
4. Teknik Özellikler.....	15
4.1 Çözünürlük ve Ön Ayar Modları.....	16
5. Yönetmenlik Bilgileri.....	17
6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti	22
6.1 Philips Düz Panel Monitörlerin Piksel Hata Politikası.....	22
6.2 Müşteri Sorunları & Garanti.....	24
7. Sorun Giderme ve SSS'ler.....	27
7.1 Sorun Giderme	27
7.2 Genel SSS'ler.....	28
7.3 USB monitörle ilgili SSS'ler	29

1. Önemli

Bu elektronik kullanıcı kılavuzu Philips monitörü kullanan herkes için tasarlanmıştır. Monitörünüzü kullanmadan önce bu kullanıcı el kitabını okumak için zaman ayırın. Monitörünüzün kullanılmasıyla ilgili önemli bilgi ve notlar içermektedir.

Bu Philips garantisi, ürün, amaçlanan kullanımı için uygun bir biçimde ve işletim talimatlarına uygun olarak kullanıldığı ve satın alma tarihi, satıcının adı ve ürünün model ve üretim numarasını belirten orijinal fatura ya da ödeme makbuzunun sunulması halinde geçerlidir.

1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım

Uyarılar

Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin kullanılması şok, elektrik çarpması tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.

Bilgisayar monitörünün bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz.

Çalıştırma

- Lütfen monitörü doğrudan güneş ışığı, çok güçlü parlak ışıklar ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Uzun süre bu tür ortama maruz kalması, monitör renginin bozulmasına ve monitörün hasar görmesine neden olabilir.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek ya da monitörün elektronik aksamının düzgün soğutulmasını önleyebilecek herhangi bir nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Monitörü yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Monitörü elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu ayırarak kapatıyorsanız, elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu normal çalışması için takmadan önce 6 saniye bekleyin.

- Lütfen her zaman Philips tarafından onaylı güç kablosunu kullanın. Eğer güç kablonuz kayıpsa, lütfen bölgenizde bulunan servis merkezi ile temasa geçiniz. (Lütfen Müşteri Desteği Tüketici Bilgi Merkezine başvurunuz)
- Monitörü çalışırken titreşime veya sert darbelerle maruz bırakmayın.
- Çalıştırma veya nakliye sırasında monitöre vurmayın veya monitörü düşürmeyin.

Bakım

- Monitörünüzü olası hasarlardan korumak için LCD paneline aşırı basınç uygulamayın. Monitörünüzü taşıırken kaldırmak için çerçeveden tutun; elinizi veya parmaklarınızı LCD panelinin üzerine yerleştirerek monitörü kaldırmayın.
- Uzun süre kullanmayacaksanız monitörün fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa, monitörü prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak monitörünüzü temizlemek için alkol veya amino bazlı sıvılar gibi organik çözümleri asla kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına engel olmak veya sete kalıcı hasar verilmesini önlemek için monitörü toza, yağmura, suya veya aşırı nemli ortamlara maruz bırakmayınız.
- Eğer monitörünüz ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Eğer monitörünüze yabancı cisim veya su girerse, lütfen hemen kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, yabancı cisimi veya suyu çıkararak bakım merkezine gönderin.
- Monitörü ısı, doğrudan güneş ışığı veya aşırı soğuğa maruz kalan yerlerde depolamayın veya kullanmayın.
- Monitörünüzden en iyi performansı almak ve uzun süre kullanmak için, monitörü lütfen aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığına düşen yerlerde kullanınız.

1. Önemli

- Sıcaklık: 0-40°C 32-95°F
- Nem: %20-80 RH

Yanma/Hayalet görüntü hakkında önemli bilgi

- Monitörünüzü gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin. Monitörünüzde değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin. Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması "yanmaya" sebep olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" olarak da anılmaktadır.
- "Yanma", "ardışık görüntü" ya da "gölgeli görüntü" LCD paneli teknolojisinde bilinen bir durumdur. Birçok durumda "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.

İkaz

Bir ekran koruyucu veya dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirilmemesi bazı ekrandan gitmeyecek veya onarılmayacak "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" belirtileri ile sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen hasar garantiniz kapsamında yer almaz.

Servis

- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Onarım ya da entegrasyon için herhangi bir dokümana gerek duyulursa, lütfen bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçiniz. (Lütfen "Tüketici Bilgilendirme Merkezi" bölümüne bakınız)
- Nakliye bilgileri için, lütfen "Teknik Özellikler'e" bakın.
- Monitörünüzü araba/kamyonet içinde doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.

Not

Monitör normal çalışmazsa ya da bu kılavuzda yer alan talimatları yerine getirdiğinizde ne yapacağınızı bilmiyorsanız servis teknisyenine danışınız.

1.2 İşaretler

Aşağıdaki bölümlerde bu belgede kullanılan işaretler açıklanmaktadır:

Not, Uyarı ve İkazlar

Bu kılavuzda metin bloklarının yanında bir simge bulunabilir ve koyu veya italik yazılmış olabilir. Bu bloklar notları, uyarıları ve ikazları içerir. Aşağıdaki şekilde kullanılırlar:

Not

Bu simge, bilgisayar sisteminizin daha iyi kullanılmasında size yardımcı olacak önemli bilgi ve önerileri göstermektedir.

Uyarı

Bu simge donanımına zarar verecek veya veri kaybına yol açacak anızlardan kaçınmak için gerekli bilgileri göstermektedir.

İkaz

Bu simge insanlara zarar verme ihtimali olan durumları gösterir ve bu sorundan nasıl kaçınılması gerektiğini açıklar.

Bazı uyarılar başka bir biçimde görünebilir ve yanında bir simge bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda özel uyarı biçimleri yetkili biri tarafından belirtilmelidir.

1.3 Ürün ve paketleme malzemesinin atılması

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Recycling Information for Customers


Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit www.philips.com/about/sustainability/recycling.

2. Monitörü ayarlama

2.1 Kurulum


1 Paket içeriği




USB Kablosu (Y Tipi)

2 Taban sehpasını takma


1. Monitörü ekranın çizilmesi veya hasar görmesini önleyerek ön yüzü aşağıya bakacak şekilde yumuşak ve düz bir yüzeye yerleştirin.



2. Monitör taban sehpasını her iki elinizle tutun ve taban sehpasını taban sütununa sıkıca takın.

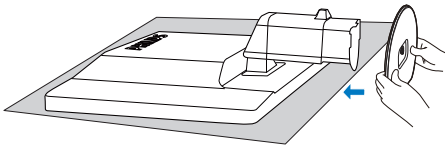


3. Monitör taban sehpasını taban sütununa takın ve ardından taban sehpasını sıkıştırın.

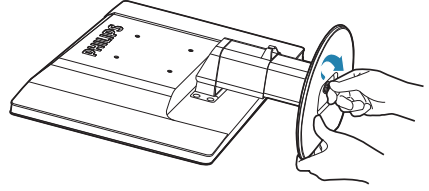


⚠ Uyarı

Yükseklik ayarlama pimi kilidini taban sehpası sıkıca sabitlenmeden sütunundan serbest bırakmayın.

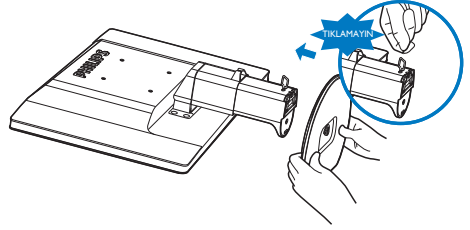

3 Dizüstü bilgisayarınıza bağlama

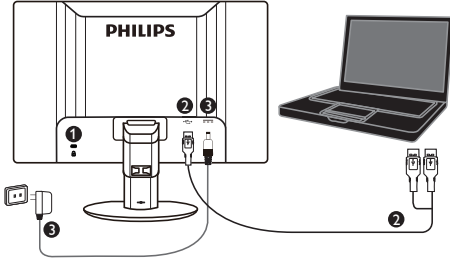

- 1 Kensington hırsızlık-önleme kilidi
- 2 USB bağlantısı
- 3 5 V/3 A AC - DC adaptörü (İsteğe bağlı)
DSA-20PFE-05 FEU 050300
DSA-20PFE-05 FCH 050300
DSA-20PFE-05 FUS 050300
Teknik Özellikler: 100-240 VAC, 50/60 Hz
(Giriş), 0,7 A; 5 VDC, 3 A
(Çıkış)

Üretici: DEEVAN ENTERPRISE CO., LTD.

Not

USB monitörünü kullanmak için başlamadan önce DisplayLink yazılımının dizüstü bilgisayarınıza yüklenmesi gerektiğini unutmayın.

Dizüstü bilgisayara bağlanma

1. DisplayLink yazılımını dizüstü bilgisayarınıza yükleyin.
2. Birlikte verilen USB "Y" kablosunu dizüstü bilgisayarınızla monitör arasına bağlayın. Tek taraflı konektör monitöre ve "Y" çift taraflı konektör dizüstü bilgisayara bağlanır.
3. USB monitörü işletim sistemi tarafından hatırlanacak ve Windows sürücüyü yükler yüklemesiz otomatik olarak açılacaktır.
4. USB monitörü ikinci monitör olarak kullanılmaya hazırdır
5. Yeterli stabil gücün monitöre sağlandığından emin olmak için her iki "Y" konektörü de dizüstü bilgisayarınızın 2xUSB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

Not

1. USB monitörünüzü düzgün şekilde tanınmasını sağlamak için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
2. Çoğu yeni dizüstü bilgisayar yalnızca 1x USB bağlantı noktasıyla yeterli güç sağlayabilir; bu durumda gerekirse 1x USB bağlantı noktasını boşaltmanız gerekebilir. 1xUSB bağlantısıyla ekranda titreme görürseniz veya ekran aydınlanmazsa, 2xUSB bağlantı noktasının kullanıldığından emin olun.
3. Nadiren, dizüstü bilgisayarınızın 2xUSB bağlantı noktası monitör için yeterli güç çıkışı olmayabilir; bu durumda isteğe bağlı bir DC adaptör almanız gerekebilir.

Philips parça numarası	Açıklama	Adaptör modeli
080G L19 41DV1	CONSIGN ADAPTÖR 5 V 15 W ÇİN	DSA-20PFE-05 FCH 050300
080G L19 41DV2	CONSIGN ADAPTÖR 5 V/3 A 15 W ABD	DSA-20PFE-05 FUS 050300
080G L19 41DV3	CONSIGN ADAPTÖR 5 V 15 W AVRUPA	DSA-20PFE-05 FEU 050300

Ayrıntılar için lütfen

www.philips.com/support adresine veya Yerel Monitör Yardım Masası'na başvurun.

4. USB monitörün bağımsız bir PC'ye birincil monitör olarak bağlanamayacağını unutmayın

İkaz

Eğitim almadan hiçbir zaman kapakları çıkarmayın. Bu ünite tehlikeli gerilim içerebilir. Yalnızca kullanıcı talimatlarında listelenen DC adaptörü kullanın.


2. Monitörü ayarlama

3 Çözünürlük bildirimi


Bu monitör kendi doğal çözünürlüğü olan 60Hz'de 1920 x 1080'de optimum performans elde etmek üzere tasarlanmıştır.

4 Fiziki İşlev


Eğim



Döner

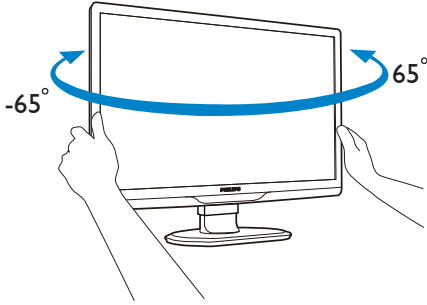

Yükseklik Ayarı



Not

Yüksekliği ayarlamadan önce yükseklik ayarı pim kilidini çıkarın.


Monitörü kaldırmadan önce yükseklik ayarı pim kilidini takın.

2.2 Taban Sehпасı ve Tabanı Sökme


1 Taban Sehпасını çıkarın

Monitör tabanını sökmeye başlamadan önce, lütfen olası herhangi bir hasar veya yaralanmayı önlemek için aşağıdaki yönergelere uyun.



1. Monitör tabanını maksimum yüksekliğine uzatın.

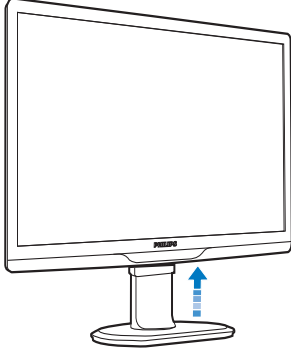

2. Monitörü ekranın çizilmesi veya hasar görmesini önleyerek ön yüzü aşağıya bakacak şekilde yumuşak ve düz bir yüzeye yerleştirin.

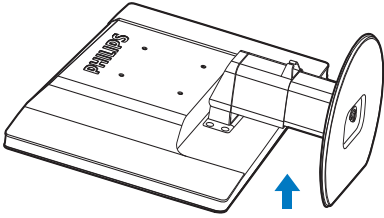

3. Taban sehпасının kilidini serbest bırakın ve ardından taban sehпасını taban sütunundan çekin.

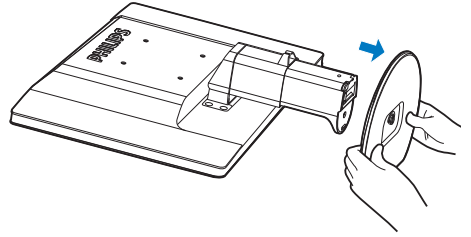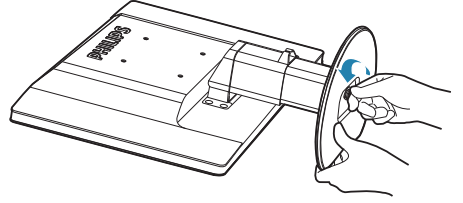


2. Monitörü ayarlama

2 Tabanı çıkarın




Durum:

- VESA standardı montaj uygulamaları için.

1. 8 vida kapağını çıkarın.

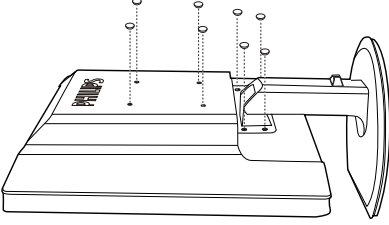


2. 4 vidayı da çıkarın ve ardından tabanı monitörden çıkarın.

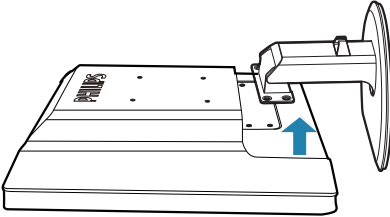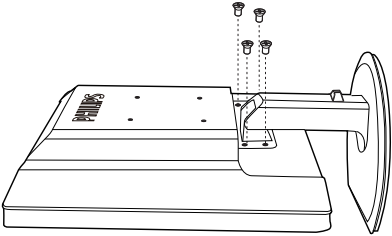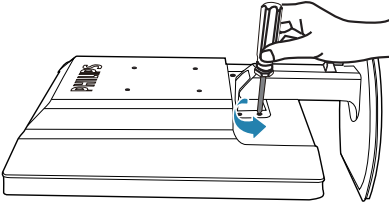

Not

Bu monitör; 100mm x 100mm VESA Uyumlu montaj arabirimini kabul eder.

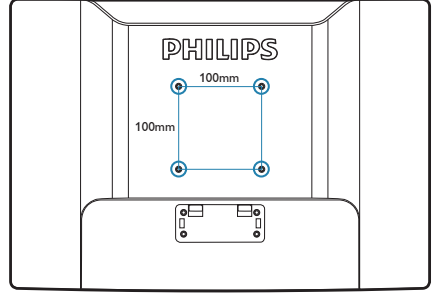

3. USB monitörü çalışması

3.1 Giriş


USB monitör, USB kablosu dizüstü bilgisayarınıza bağlanarak dizüstü bilgisayarınız ve monitörünüz arasında resimleri paylaşmanızı sağlar. Dizüstü bilgisayarınız ve monitör arasında basit, tek kablo, ultra düşük güç konektör ile sonuçlanan ekstra güç kablosu veya video kablolan gerekir.

3.2 DisplayLink Graphics Yazılımı Yüklemesi


USB monitörünüzü ikinci bir ekran olarak kullanmak için, Windows sisteminize DisplayLink Graphics yazılımının yüklenmesi gerekir. Ayrıca, yazılım görüntüleri görüntülerken kolaylıkla tercihlerinizi kontrol etmenizi sağlar. Yazıcı, Microsoft Windows 7, Vista ve XP dahil Microsoft Windows sistemleriyle uyumludur. Lütfen bu ekranın DOS'da çalışmayacağını unutmayın.

Yükleme prosedürü:


1. Birlikte verilen CD diskteki Setup.exe dosyasını çift tıklayın, Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi açılır. (işletim sisteminde etkinse)

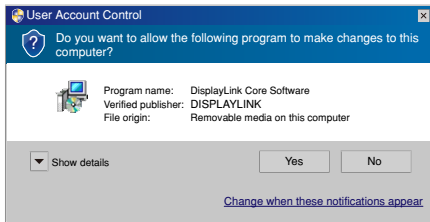

2. Yes (Evet)'i tıklayın, DisplayLink yazılımı ve son kullanıcı lisans sözleşmesi penceresi açılır.

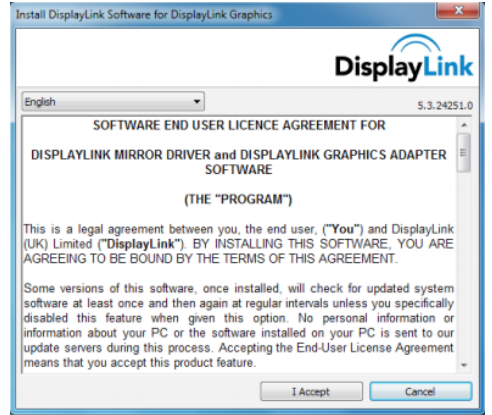


3. I Accept (Kabul Ediyorum)'u tıklayın, sonra yazılım yüklemeye başlar

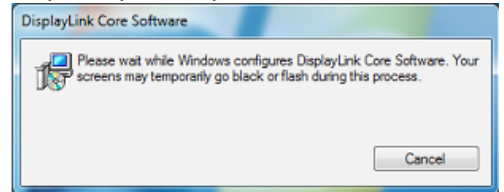

Not

Yükleme sırasında ekran yanıp sönebilir veya kararabilir. Yukarıdaki yükleme kutusu kaybolur, ancak yükleme sonunda hiçbir mesaj gösterilmez.

4. Yazılım tamamen yüklendikten sonra, USB monitörünüzü dizüstü bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın ve sonra aşağıda görev çubuğunda "Found new device" (Yeni aygıt bulundu) görüntülenir.



5. Yeni aygıt bulunduğu, DisplayLink Graphics otomatik olarak yüklenir.
6. Yükleme tamamlandıktan sonra, dizüstü bilgisayarınızın USB monitörü kullanmaya başlamak için sistemi yeniden başlatması gerekir.
7. Windows önyükleme işlemini tamamladıktan sonra USB monitörde resimleri görebilirsiniz.


3.3 Ekran kontrolü


1 Windows 7 sistemi

Windows Display Properties (WDP)'ni kullanarak Windows 7'de, bir DisplayLink aygıtı yapılandırabilirsiniz. WDP, ekranları eklemek, döndürmek, çoğaltmak veya genişletmek ve ekran çözünürlüğünü değiştirmek için basit bir yöntem sağlar.

1. WDP'yi açmak için

WDP'yi açmak için birçok yol bulunur:

A	B	C
1. Masaüstünde sağ tıklayın.	1. Start (Başlat) menüsü > Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)'dan.	1. DisplayLink simgesini  sağ tıklayın.
2. Menüden Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)'nü seçin.	2. DisplayLink Aygıt simgesini çift tıklayın.	2. Advanced Configuration (Gelişmiş Yapılandırma)'yı tıklayın.
3. WDP açılır.	3. WDP açılır.	3. WDP açılır.

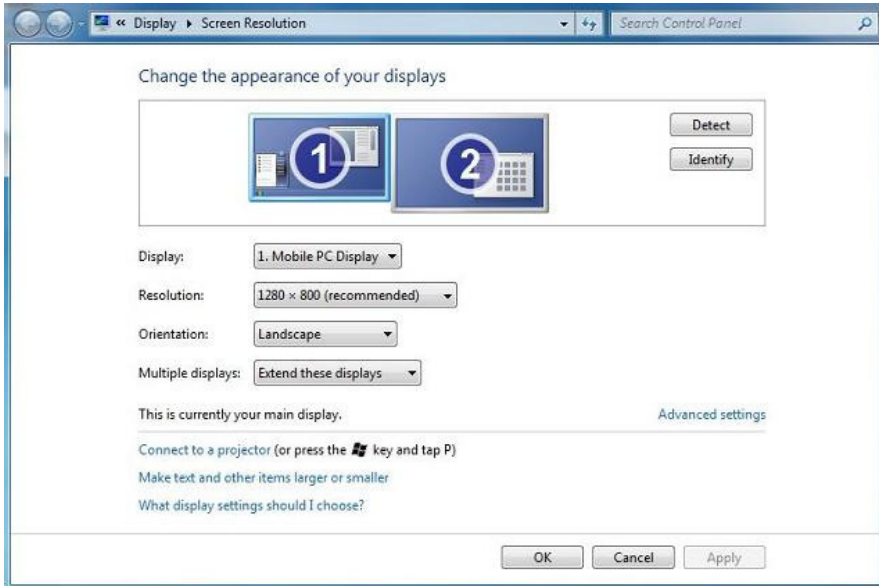

2. Ekranı Ayarlama

Ekranı ayarlamak için prosedürü izleyin.

Ekranı ayarlamak için

2.1. Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)'nü açın.

2.2. Ekran seçeneklerini ayarlayın. Her seçenek hakkında ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın.


Menü Seçeneği	Alt Menü Seçeneği	Açıklama
Display (Ekran)		Yapılandırmak için bir ekran seçmek için açılır listeyi kullanın.
Resolution (Çözünürlük)		Bir çözünürlük seçmek için açılır listeyi kullanın ve kaydınızı kullanın.
Orientation (Yönlendirme) (Ergonomik taban ile yükseltirseniz bu işlevi kullanın)	Landscape (Yatay)	Yatay görüntülemek için ekranı ayarlar
	Portrait (Dikey)	Dikey mod için ekranı ayarlar
	Landscape (flipped) (Yatay (çevrilmiş))	Ekranı baş aşağı yatay moda ayarlar
	Portrait (flipped) (Dikey (çevrilmiş))	Ekranı baş aşağı dikey moda ayarlar
Multiple displays (Birden fazla ekran)	Duplicates these displays (Bu ekranları çoğaltır)	İkinci ekranda ana ekranı yeniden üretir.
	Extend these displays (Bu ekranları genişlet)	Ana ekranı ikinci ekrana genişletir.
	Show Desktop only on 1 (Masaüstünü yalnızca 1'de göster)	Masaüstü 1 olarak işaretli ekranda görünür; 2 işaretli ekran boş olur.
	Show Desktop only on 2 (Masaüstünü yalnızca 2'de göster)	Masaüstü 2 olarak işaretli ekranda görünür; 1 işaretli ekran boş olur.

Tablo 1:WDP Seçenekleri

Ekli DisplayLink ekranının davranışını kontrol etmek için, modu değiştirmek üzere bir menü görüntülemek için Windows Tuşu+P kombinasyonunu da kullanmak (ve aralarında geçiş yapmak) mümkündür.

3. Ekranı kontrol etmek için

3.1. Windows Tuşu+P kombinasyonunu kullanın. Aşağıdaki menü görünür:

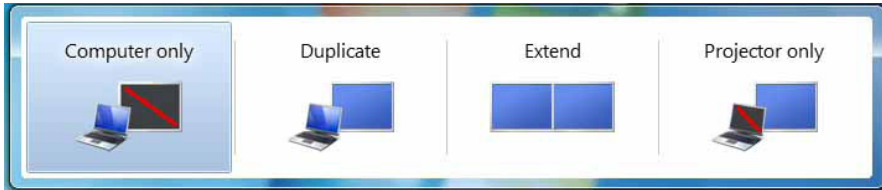


3.2. Seçeneklerden birini tıklayın. Ekran seçiminizi yansıtacak şekilde güncellenir.

DisplayLink Simgesi Uygulaması


DisplayLink USB Graphics'in davranışını görev çubuğundaki DisplayLink simgesi uygulamasından yapılandırabilirsiniz.

4. DisplayLink Manager menüsünü göstermek için

4.1. Görev çubuğundan, kullanılabilir tüm simgeleri göstermek için Gizli simgeleri göster okunu tıklayın.



4.2. DisplayLink simgesini  tıklayın, aşağıdaki gibi birçok seçenekleri olan menü görünür



Her seçenek hakkında ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın:

Menü	Açıklama
DisplayLink Manager	Windows Ekran Ayarları Penceresini açar
Check for updates (Güncellemeleri kontrol et)	Windows Update'e bağlanır ve daha yeni sürümleri kontrol eder ve varsa indirir.
Optimize for Video (Video için Optimize Et)	Bu seçeneği DisplayLink etkin ekranlarda daha iyi film oynatma performansı için seçin. Video içeriğini oynatırken yalnızca bu seçeneği seçin. Not: Etkinleştirildiğinde metin daha az net görünebilir.
Fit to TV (TV'ye sığdır)	Windows masaüstü tamamen Monitörde görünmezse, bu seçenek Windows masaüstü boyutunu (ekran çözünürlüğü) ayarlamak için kullanılabilir.
Advanced Configuration (Gelişmiş Yapılandırma)	Windows Display Properties (WDP)'ni açar.


2 Windows Vista ve Windows XP sistemi

USB monitör, Windows Vista ve Windows XP sistemi bulunan dizüstü bilgisayarınıza takıldığında, DisplayLink simgesi görev çubuğunda görünür. Bu, DisplayLink Manager menüsüne erişim sağlar:

DisplayLink Manager Menüsünü kullanmak için

1. Görev çubuğundaki DisplayLink simgesini  tıklatın.

Menü aşağıda gösterilen şekilde görünür:

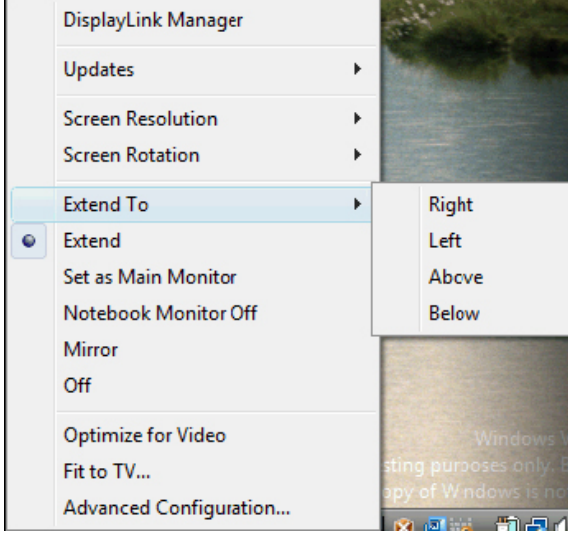

2. Her seçenek hakkında ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın.

Menü Seçeneği	Alt Menü Seçeneği	Açıklama
DisplayLink Manager		Windows Ekran Ayarları Penceresini açar
Updates (Güncellemeler)	Check Now (Şimdi Kontrol Et)	Daha yeni sürücü sürümlerini kontrol etmek ve varsa indirmek için Güncelleme Sunucusu'na bağlantı.
	Configure (Yapılandır)	Otomatik güncellemeleri yapılandırabileceğiniz Güncelleme Seçenekleri penceresini açar.
Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)		Kullanılabilir çözünürlüklerin bir listesini görüntüler; (1920 x 1080) Çözünürlük, ana monitörün çözünürlüğü olarak tanımlandığından bu seçenek ayna modunda görünmez.

3. USB monitor operation

Menü Seçeneği	Alt Menü Seçeneği	Açıklama
Screen Rotation (Ekranı Döndürme) (Ergonomik taban ile yükseltirseniz bu işlevi kullanın)	Normal	DisplayLink ekranında dönüş uygulanmaz
	Rotated Left (Sol Döndürüldü)	Genişletilmiş veya aynalanmış ekranı 270 derece döndürür.
	Rotated Right (Sağa Döndürüldü)	Genişletilmiş veya aynalanmış ekranı 90 derece döndürür.
	Upside-Down (Baş Aşağı)	Genişletilmiş veya aynalanmış ekranı 180 derece döndürür.
Extend To (Genişlet)	Right (Sağ)	Ekranı ana ekranın sağ tarafına genişletir.
	Left (Sol)	Ekranı ana ekranın sol tarafına genişletir.
	Above (Yukarı)	Ekranı ana ekranın üzerine genişletir.
	Below (Aşağı)	Ekranı ana ekranın altına genişletir.
Extend (Genişlet)		Masaüstünüzü ikinci ekrana genişletir.
Set as Main Monitor (Ana Monitör Olarak Ayarla)		İkinci ekranı ana ekran olarak ayarlar.
Notebook Monitor Off (Dizüstü Bilgisayar Monitörü) Kapalı		Ekli bir dizüstü bilgisayarın ekranını kapatır ve DisplayLink ekranını birincil yapar.
Mirror (Ayna)		Ana ekrandakileri kopyalar ve ikincil ekranda yeniden üretir
Off (Kapalı)		İkincil ekranı kapatır
Optimize for Video (Video için Optimize Et) (Yalnızca Vista ve Windows 7)		Bu seçeneği DisplayLink etkin ekranlarda daha iyi film oynatma performansı için seçin. Video içeriğini oynatırken yalnızca bu seçeneği seçin. Not: Etkinleştirildiğinde metin daha az net görünebilir.
Fit to TV (TV'ye sığdır)		Windows masaüstü tamamen monitörde görünmezse, bu seçenek Windows masaüstü boyutunu ayarlamak için kullanılabilir. Bu özelliği yapılandırma hakkında ayrıntılar için "Fit to TV" (TV'ye Sığdır) konusuna bakın (Ekran çözünürlüğü).

Not

Daha ayrıntılı DisplayLink yazılımı güncellenmiş bilgileri için lütfen DisplayLink <http://www.displaylink.com/support/downloads.php> adresinden web sitesini ziyaret edin.

4. Teknik Özellikler

Resim/Ekran	
Monitör panel türü	TFT-LCD
Arka ışık	LED
Panel boyutu	21,5" (54,6cm)
En boy oranı	16:9
Piksel Noktası	0,2842 x 0,2842 mm
Parlaklık	150 cd/m ²
Kontrast oranı (tipik)	1000:1
Yanıt süresi (tipik)	5ms
Optimum Çözünürlük	1920 x 1080 60Hz değerinde
Görüntüleme açısı	160° (H) / 150° (V) @ C/R > 10
Ekran renkleri	16.7M
Bağlanabilirlik	
Video Sinyali Girişi	USB 2.0
Güvenilirlik	
Diğer kolaylıklar	Kensington kilidi
Sehpa	
Eğim	-5 / +20
Döner	-65 / +65
Yükseklik Ayarı	70mm
Güç	
Güç Girişi	USB 2.0
Açık mod	9 W (tipik) (USB 2.0)
Beklemede Modu	0,3 W (tipik)
Kapalı	0 W
İsteğe Bağlı Güç Adaptörü	Model DSA-20PFE-05 FEU 050300 DSA-20PFE-05 FCH 050300 DSA-20PFE-05 FUS 050300 Teknik Özellikler Giriş: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,7 A Çıkış: 5 VDC, 3 A
Ebat	
Sehpa bulunan ürün (GxYxD)	507 x 400 x 220 mm
Sehpa bulunmayan ürün (GxYxD)	507 x 323 x 59 mm
Ağırlık	
Sehpa bulunan ürün	4,55kg
Sehpa bulunmayan ürün	2,91kg
Ambalajlı ürün	6,12kg

4. Teknik Özellikler

Çalışma Durumu	
Sıcaklık aralığı (çalışırken)	0°C ila 40 °C
Sıcaklık aralığı (Çalışma dışı)	-20°C ila 60°C
Bağıl nem	%20 ila %80
Rakım	Çalıştırma: + 12,000ft (3,658m) Çalışma dışı: + 40,000ft (12,192m)
MTBF	30,000saat
Çevre	
ROHS	EVET
Ambalaj	%100 geri dönüşümlü
Uyum ve standartlar	
Düzenleyici Onaylar	Mark CE, FCC Class B, UL/cUL, GOST
Kabin	
Renk	Siyah/Siyah, Gümüş/Siyah
Kaplama	Doku

ⓘ Not

1. Bu veriler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kitapçığın son sürümünü karşıdan yüklemek için www.philips.com/support adresine gidin.

4.1 Çözünürlük ve Ön Ayar Modları

1 Önerilen Çözünürlük

1920 x 1080 60 Hz değerinde

ⓘ Not

USB monitör USB 2.0 480 mb/sn'de çalışır.

5. Yönetmenlik Bilgileri

Lead-free Product




Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

CE Declaration of Conformity


This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
-  Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

5. Yönetmeliklerle İlgili Bilgiler

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

☞ Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
 - Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
- ⚠ Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connexions avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítáno uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést takové opatření, aby rušení odstránil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilkowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezakceptancyjnego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadsypać lub położyć się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe (Nordic Countries) Information

Placing/Ventilation

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÅTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placing/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassing/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)


Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III § 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

 **ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUFGAHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and Monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

本产品适用之产品

显示器（液晶及CRT）

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）



环保使用期限

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。


《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti

6.1 Philips Düz Panel Monitörlerin Piksel Hata Politikası

Philips yüksek kaliteli ürünler satmaya çalışmaktadır. Biz, en gelişmiş üretim tekniklerini kullanmakta ve sıkı bir kalite kontrol mekanizması uygulamaktayız. Fakat düz panel monitörlerde kullanılan TFT Monitör panellerindeki piksel veya alt piksel hataları ile bazen karşılaşmaktayız. Üreticilerden hiç biri panellerin hiç birinde piksel hatası bulunmayacağını garanti edemez fakat Philips, kabul edilmez sayıda hata bulunan monitörlerin garanti kapsamında tamir edileceğini veya yenisi ile değiştirileceğini garanti etmektedir. Bu bölümde farklı piksel hata tipleri açıklanmakta ve her tip için kabul edilebilir piksel seviyeleri tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında tamir veya yenisi ile değiştirme yapabilmek için TFT monitör panelindeki piksel hatalarının sayısı kabul edilebilir seviyelerden fazla olmalıdır. Örnek verecek olursak, bir monitörde alt piksel oranının %0,0004'den fazla olmaması hatalı olabilir. Bunların yanında, bazı piksel hata tipleri veya kombinasyonunun fark edilmesi diğerlerinden daha kolay olduğu için Philips bu tip hatalar için daha yüksek kalite standartları belirlemiştir. Bu politika tüm dünyada geçerlidir.

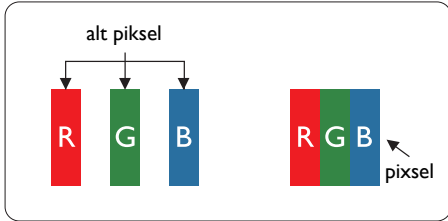

Piksel ve Alt Pikseller

Bir piksel, veya resim elemanı, temel renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa, renkli üç alt piksel beraber beyaz bir resim gibi görünür. Hepsini koyuysa, renkli üç alt


piksel beraber tek bir siyah piksel gibi görünür. Açık ve koyu piksellerin diğer kombinasyonları farklı renkte tek bir piksel gibi görünür.

Piksel Hata Türleri


Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel hataları için iki kategori bulunmaktadır ve her kategoride çeşitli alt piksel hata türleri mevcuttur.

Parlak Nokta Hataları

Parlak nokta hataları daima yanan veya "açık" olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Parlak nokta, monitör koyu bir örnek gösterdiğinde ekranda bulunan bir alt pikseldir. Aşağıda parlak nokta hataları gösterilmektedir:

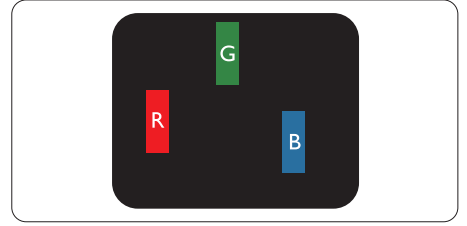


Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel.

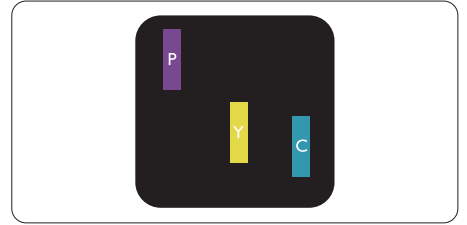

İki bitişik alt piksel:

- Kırmızı + Mavi = Yeşil
- Kırmızı + Yeşil = Sarı
- Yeşil + Mavi = Açık Mavi

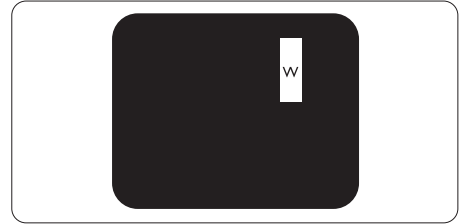


Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel).

Not

Kırmızı veya mavi renkteki parlak nokta komşu noktaların parlaklığından yüzde 50 daha parlak olurken yeşil parlak nokta ise komşu noktalardan yüzde 30 daha parlak olmalıdır.


Siyah Nokta Hataları

Siyah nokta hataları her zaman koyu veya "kapalı" olan piksel veya alt piksel olarak görünür; Koyu nokta, monitör açık bir örnek gösterdiğinde ekranda bulunan bir alt pikseldir. Aşağıda siyah nokta hata tipleri gösterilmektedir.

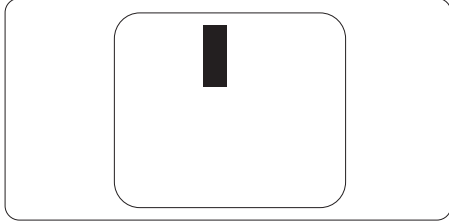

Piksel Hatalarının Yakınlığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel hatalarının fark edilmesi daha kolay olduğu için, Philips, piksel hatalarının yakınlığı konusunda da toleranslar belirlemiştir.

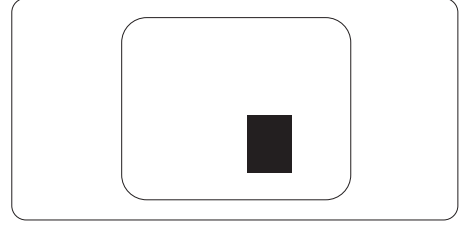

Piksel Hata Toleransları

Garanti süresinde piksel hatalarından kaynaklanan tamir veya yenisi ile değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek için bir Philips düz panelindeki TFT Monitör panelinde bulunan piksel veya alt piksel hataları aşağıdaki tabloda belirtilen sayılardan fazla olmalıdır.

PARLAK NOKTA KUSURLARI	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 adet görünen alt piksel	3
2 adet bitişik görünen alt piksel	1
3 adet bitişik görünen alt piksel (bir beyaz piksel)	0
İki parlak nokta kusuru arasındaki uzaklık*	>15mm
Tüm tiplerdeki toplam parlak nokta kusurları	3
SİYAH NOKTA KUSURLARI	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 adet koyu alt piksel	5 veya daha az
2 adet bitişik koyu alt piksel	2 veya daha az
3 adet bitişik koyu alt piksel	0
İki siyah nokta kusuru arasındaki mesafe*	>15mm
Her türdeki toplam siyah nokta kusurları	5 veya daha az
TOPLAM NOKTA KUSURLARI	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
Her türdeki toplam parlak veya siyah nokta kusurları	5 veya daha az

Not

- 1 veya 2 bitişik alt piksel kusuru = 1 nokta kusuru

6.2 Müşteri Sorunları & Garanti

Garanti kapsamı bilgileri ve bölgenize ait ek destek koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen www.philips.com/support websitesini ziyaret edin. Aşağıda listelenmiş olan yerel Philips Müşteri Sorunları telefon numarasını da arayabilirsiniz.

Batı Avrupa bölgesi için İRTİBAT BİLGİSİ:

Ülke	ASC	Müşteri destek numarası	Fiyat
Germany	Siemens I&S	+49 01803 386 853	€ 0,09
United Kingdom	Invec Scotland	+44 0207 949 0069	Local call tariff
Ireland	Invec Scotland	+353 01 601 1161	Local call tariff
Spain	Eatsa Spain	+34 902 888 785	€ 0,10
Finland	A-novo	+358 09 2290 1908	Local call tariff
France	A-novo	+33 082161 1658	€ 0,09
Greece	Allman Hellas	+30 00800 3122 1223	Free of charge
Italy	A-novo	+39 840 320 041	€ 0,08
Netherlands	E Care	+31 0900 0400 063	€ 0,10
Denmark	A-novo	+45 3525 8761	Local call tariff
Norway	A-novo	+47 2270 8250	Local call tariff
Sweden	A-novo	+46 08 632 0016	Local call tariff
Poland	Zolter	+48 0223491505	Local call tariff
Austria	Siemens I&S	+43 0810 000206	€ 0,07
Belgium	E Care	+32 078 250851	€ 0,06
Luxembourg	E Care	+352 26 84 30 00	Local call tariff
Portugal	Eatsa Spain	+351 2 1359 1440	Local call tariff
Switzerland	A-novo	+41 02 2310 2116	Local call tariff

6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti

ORTA VE DOĞU AVRUPA bölgesi iletişim bilgileri:

Ülke	Çağrı merkezi	ASC	Müşteri destek numarası
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	Renoprom	+385 1 333 0974
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900
Latvia	NA	"ServiceNet LV" Ltd.	+371 7460399
Lithuania	NA	UAB "Servicenet"	+370 7400088
Romania	NA	Blue Ridge Intl.	+40 21 2101969
Serbia & Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
Ukraine	NA	Comel	+380 562320045
	NA	Topaz-Service Company	+38 044 245 73 31
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746 (for repair)
	NA	CEEE Partners	+7 (495) 645 3010 (for sales)
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Turkey	NA	Techpro	+90 212 444 4 832
Czech Rep.	NA	Asupport	800 100 697
Hungary	NA	Serware	+36 1 2426331
	NA	Profi Service	+36 1 814 8080

LATİN AMERİKA bölgesi iletişim bilgileri:

Ülke	Çağrı merkezi	Müşteri destek numarası
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

Çin iletişim bilgileri:

Çin

Müşteri destek numarası: 4008 800 008

KUZEY AMERİKA iletişim bilgileri:

Ülke	Çağrı merkezi	ASC	Müşteri destek numarası
U.S.A.	TOS	Teleplan	(877) 835-1838
Canada	Supercom	Supercom	(800) 479-6696

APMEA (Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Afrika) bölgesi iletişim bilgileri:

Ülke	Çağrı merkezi	ASC	Müşteri destek numarası
Australia	NA	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386
New Zealand	NA	Visual Group Ltd.	0800 657447
Hong Kong / Macau	NA	Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong:Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987
India	NA	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677
Indonesia	NA	PT. Gadingsari elektronika Prima	Tel: 62 21 75909053, 75909056, 7511530
South Korea	NA	PCS One Korea Ltd.	080-600-6600
Malaysia	NA	After Market Solutions (CE) Sdn Bhd	603 7953 3370
Pakistan	NA	Philips Consumer Service	(9221) 2737411-16
Singapore	NA	Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3999
Taiwan	PCCW Teleservices Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099
Thailand	NA	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498
South Africa	NA	Sylvara Technologies Pty Ltd	086 0000 888
United Arab Emirates	NA	AL SHAHD COMPUTER L.L.C	00971 4 2276525
Israel	NA	Eastronics LTD	1-800-567000
Vietnam	NA	FPT Service Informatic Company Ltd.	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province
Philippines	NA	Glee Electronics, Inc.	(02) 633-4533 to 34, (02) 637-6559 to 60
Sri Lanka	NA	no distributor and/or service provider currently	
Bangladesh	NA	Distributor: Computer Source Ltd (warranty buy-out)	880-2-9141747, 9127592 880-2-8128848 / 52
Nepal	NA	Distributor: Syakar Co. Ltd (warranty buy-out)	977-1-4222395
Cambodia	NA	Distributor: Neat Technology Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out)	855-023-999992

7. Sorun Giderme ve SSS'lar

7.1 Sorun Giderme

Bu sayfada kullanıcı tarafından giderilebilecek sorunlar ele alınmıştır. Bu çözümleri denedikten sonra sorun hala çözülmezse Philips müşteri hizmetleri temsilcisi ile temasa geçin.

1 Genel Sorunlar

Resim Yok (Güç LED'i yanmıyor)

- Konektörleri kontrol edin. USB kablosunun monitöre sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
- USB kablosunun bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.
- USB kablosunun durumunu kontrol edin. Kablo yıpranmış veya zarar görmüşse kabloyu değiştirin. Konektörler kirlendiyse temiz bir bezle silin.

Resim Yok (Bilgisayarın gücü açık olduğu halde ekran boştur)

- USB kablosunun bilgisayara doğru bağlandığından emin olun.
- Bilgisayarınızın açıldığından ve çalıştığından emin olun. Bilgisayar uyku veya güç tasarrufu modunda veya boş bir ekran koruyucu gösteriyor olabilir. Bilgisayarı "uyandırmak" için fareyi hareket ettirin.

Resim yanıp sönüyor, yetersiz güç kaynağı nedeniyle kararsız

- 2 USB konektörünün dizüstüne sıkıca bağlı olduğunu kontrol edin.
- 5 V/3 A AC - DC adaptörü kullanılır: Lütfen sayfa 5'e bakın (AC - DC adaptörü bilgileri).

Resim "zıplıyor" veya dalga deseninde hareket ediyor

- Elektriksel etkileşimde bulunacağından elektrikli aygıtları monitörden uzak bir yere kaldırın.

Üçüncü Taraf DVD çalar programı kullanıldığında DVD'ler oynatılmıyor

- İşletim sisteminizdeki Ortam Yürütücüsünü kullanın.

Görülebilir duman veya kıvılcım belirtileri

- Sorun giderme adımlarını gerçekleştirilmeyin
- Güvenlik için monitörü derhal elektrik güç kaynağından ayırın.
- Derhal Philips müşteri hizmetleri temsilcisiyle irtibata geçin.

2 Görüntüleme Sorunları

"Ardıl görüntü", "yanma" veya "hayalet görüntü" güç kapatıldıktan sonra ekranda kalır.

- Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması "yanmaya" sebep olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" olarak da anılmaktadır. "Yanma etkisi", "ardışık görüntü" ya da "gölgeli görüntü" LCD paneli teknolojisinde bilinen bir durumdur. Birçok durumda "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.
- Monitörünüzü gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin.
- LCD monitörünüzde değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin.
- Bir ekran koruyucu veya dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirilmemesi bazı ekrandan gitmeyecek veya onanlamayacak "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" belirtileri ile sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen hasar garantiniz kapsamında yer almaz.

Görüntü bozuk görünür. Metin bulanık veya donuk.

- PC'nin ekran çözünürlüğünü monitörün önerilen doğal ekran çözünürlüğü ile aynı değere getirin.

Ekranda yeşil, kırmızı, mavi, koyu ve beyaz noktalar belirir

- Geride kalan noktalar günümüz teknolojisinde kullanılan normal karakterlerdir. Lütfen daha fazla bilgi için piksel politikasına bakın.

Daha fazla yardım için Tüketici Bilgi Merkezi listesine bakın ve Philips müşteri hizmetleri temsilcisi ile temasa geçin.

7.2 Genel SSS'lar

S1: LCD ekran çiziklere karşı dayanıklı mıdır?

Cvp.: Panel yüzeyinin genel olarak aşın darbelerle maruz kalmaması ve keskin ya da kör nesnelere karşı korunması önerilir. Monitörü kullanırken, panel yüzeyindeki tarafa basınç ya da kuvvet uygulanmadığından emin olun. Bu durum garanti şartlarını etkileyebilir.

S2: LCD yüzeyini nasıl temizlemeliyim?

Cvp.: Normal temizlik için temiz, yumuşak bir bez kullanın. Kapsamlı temizlik için lütfen izopropil alkol kullanın. Etil alkol, etanol, aseton, heksan vb diğer çözücülerini kullanmayın.

S3: Philips LCD monitörleri Tak-Çalıştır mıdır?

Cvp.: Evet, monitörler tak-çalıştır olup Windows 7, Vista, ve XP ile uyumludur.

S4: LCD panellerindeki Görüntü Yapışması, Görüntü Yanması, Ardıl Görüntü veya Hayalet Görüntü nedir?

Cvp.: Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması "yanmaya" sebep olabilir; bu aynı zamanda ekranınızdaki "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" olarak da anılmaktadır. "Yanma etkisi", "ardışık görüntü" ya da "gölgeli görüntü" LCD paneli teknolojisinde bilinen bir durumdur. Birçok durumda "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır. Monitörünüzü gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin. LCD monitörünüzde değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin.

İkaz

Bir ekran koruyucu veya dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirilmemesi bazı ekrandan gitmeyecek veya onarılamayacak "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" belirtileri ile sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen hasar garantiniz kapsamında yer almaz.

S5: Ekranımda neden metinler net görünmüyor ve karakterleri pürüzlü gösteriyor?

Cvp.: LCD Monitörünüz 1920 x 1080 @ 60 Hz. doğal çözünürlük değerinde en iyi çalışır. En iyi görüntü için lütfen bu çözünürlüğü kullanın.

7.3 USB monitörle ilgili SSS'ler

S1: Monitörümü dizüstü bilgisayarın işletim sistemi tanımıyor.

Cvp.:

- Monitörünüzle birlikte verilen sürücüyü/yazılımı yüklediğinizden emin olun.
- En son "DisplayLink" sürücüsünü <http://www.displaylink.com/support/downloads.php> adresinden indirebilirsiniz
- USB monitörünüzü düzgün şekilde tanınmasını sağlamak için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

S2: Monitörüm resim görüntülemiyor / yanıp sönüyor / kapanıp açılıyor

Cvp.:

- Monitör minimum USB 2.0 bağlantı noktası bağlantısı gerektirir; Eski USB 1.x standardıyla çalışmaz.
- Lütfen USB "Y" kablosunun her iki konektörünün de dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktalarına bağlandığından emin olun, böylece monitör etkinleşmek için yeterli güce sahip olur.
- Nadiren, 2xUSB bağlantı noktalı dizüstü bilgisayarınızın monitör için yeterli güç çıkışı olmaz; bu durumda isteğe bağlı bir DC adaptör almanız gerekebilir.

Philips parça numarası	Açıklama	Adaptör modeli
080G L19 41DV1	CONSIGN ADAPTÖR 5 V 15 W ÇİN	DSA-20PFE-05 FCH 050300
080G L19 41DV2	CONSIGN ADAPTÖR 5 V/3 A 15 W ABD	DSA-20PFE-05 FUS 050300
080G L19 41DV3	CONSIGN ADAPTÖR 5 V 15 W AVRUPA	DSA-20PFE-05 FEU 050300

Ayrıntılar için lütfen www.philips.com/support adresine veya Yerel Monitör Yardım Masası'na başvurun.

S3: Monitörüm bağımsız masaüstü PC ile başlatılmıyor / Masaüstü PC'de hiçbir şey göremiyorum.

Cvp.:

Lütfen USB monitörün henüz DOS ile çalışmak üzere tasarlanmadığını unutmayın. "İkinci ekran" olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır; bu yüzden kalıcı birincil ekran takılı bir Dizüstü tip bilgisayarla kullanılmalıdır. Bunun nedeni USB monitörün görüntüleri yalnızca Windows oturum açma ekranı görüldükten sonra görüntülenmesidir, ondan sonra monitör sistem tarafından tanınır.

S4: PC'mi Linux/ Apple sistemde kullanabilir miyim (Windows haricindeki sistemler)

Cvp.:

Şu anda değil.

S5: Monitörde herhangi bir ayarlama bulamıyorum

Cvp.:

Monitör doğrudan USB bağlantı noktalarından çalıştığından, herhangi bir değişiklik gerektirmez. Tamamen tak ve çalıştır özelliğindedir.

S6: Monitörde güç açma/kapatma düğmesini bulamıyorum

Cvp.:

Monitörün doğrudan güç bağlantısı olmadığından güç açma düğmesi gerekmez. Dizüstü bilgisayarınızı kapattığınızda veya USB konektörlerini çıkardığınızda, monitör tamamen kapanır.

S7: USB 2.0 veya USB 3.0 bağlantı noktalarını kullanmam gerekir mi?

Cvp.:

Her iki teknolojiyi de PC tarafında kullanabilirsiniz. Monitörün USB 2.0 girişi vardır.



2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips Electronics N.V.'nin kayıtlı ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansı kapsamında kullanılır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Sürüm: M3221SUE1T