

PHILIPS

EasyKey

閘道器

用户手册

User Manual



使用本產品前，請仔細閱讀本產品用戶手冊

感謝您購買和使用飛利浦的產品。為了您的安全和利益，在使用產品前請您仔細閱讀本用戶手冊。如果您未按照用戶手冊操作或注意事項，而導致任何的人身傷害、財產或其它損失，飛利浦將不承擔責任。

關於本用戶手冊

本用戶手冊作為指導使用。手冊中所提供的照片、圖片或插圖等，僅用於解釋和說明目的，與具體的產品可能存在差異，請以實物為準。因產品版本升級或其他需要，飛利浦可能會對本手冊進行更新，如您需要最新版手冊，請您登入飛利浦官網查閱（www.philips.com/support）。本手冊的任何部分，包括文字、圖片或插圖等均歸屬於飛利浦。未經書面許可，任何單位和個人不得以任何方式摘錄、複製、翻譯、修改本手冊的全部或部分。除非另有約定，飛利浦不對本手冊提供任何明示或默認的聲明或保證。

閘道器連接環境

- ①建議網速 \geq 300/M環境使用本產品，網路請使用2.4 GHz網路。
- ②避免影響訊號，門鎖與閘道器距離請勿超過3米。
- ③避免影響訊號，WIFI與閘道器之間距離請勿超過3米。
- ④門鎖與閘道器、閘道器與WIFI之間如有家具/牆面會影響連接訊號，請保持淨空。

下載並安裝APP


打開應用程式商店，搜索“飛利浦智能鎖”進行下載。

飛利浦閘道器介紹

正面含有指示燈、揚聲器，右側面為內存卡插口

左側面為多功能按鈕，長按可使設備恢復出廠設置

背面印有設備型號、QRcode、SN碼等信息

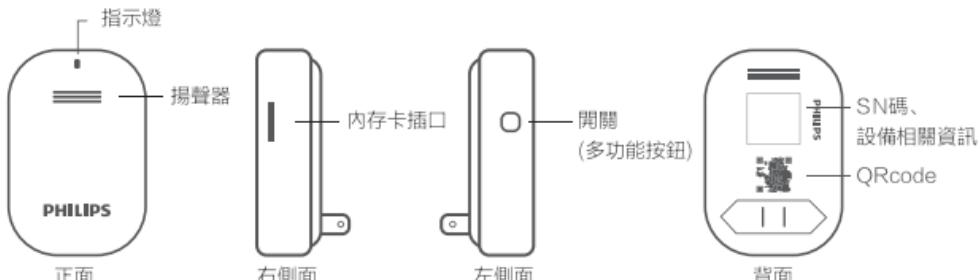

指示燈和按鍵說明

- 藍色常亮:網路連接成功
- 藍燈緩慢閃爍:網路連接中
- 藍燈和紅燈交替緩慢閃爍:準備添加新鎖或網路重置
- 紅燈閃爍:軟體更新或閘道器重置 (當紅燈閃爍時,請不要斷電)
- 重置網路:長按左側面多功能按鍵4秒
- 設備恢復出廠設置:長按左側面多功能按鍵9秒

閘道器與APP進行綁定

- 第一次綁定：


接入電源等待10秒左右，指示燈進入紅藍閃爍，表示設備處於配網狀態。

- 添加設備流程：


①App首頁點在右上角“+”。



②選擇智能閘道器。

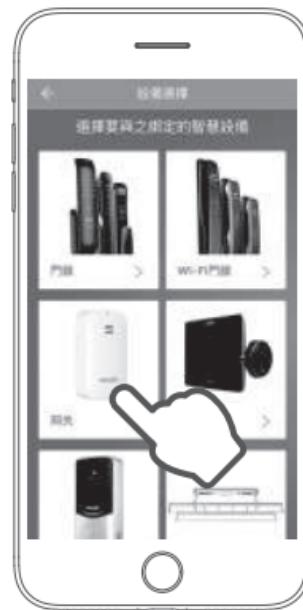

③掃描閘道器(或閘道器包裝盒)
背面QRcode。

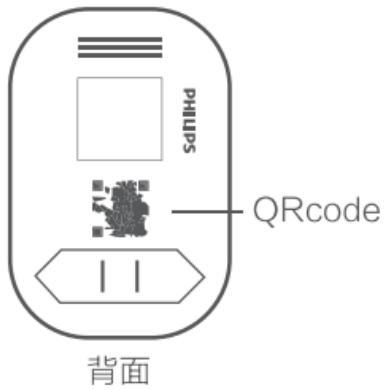

④當看到閘道器指示燈紅藍閃爍時，
App頁面點擊“閃爍”。




⑤連接Wi-Fi或熱點網路*。

*當手機版本較低時，需要跳出在手機設置中連接閘道器熱點，連接成功後跳至App中，再選擇Wi-Fi，即可連接成功。



⑥語音提示“收到無線配置信息”，指示燈處於藍色快閃狀態，等待連接，綁定成功後App將顯示綁定成功，點擊確定即可完成。

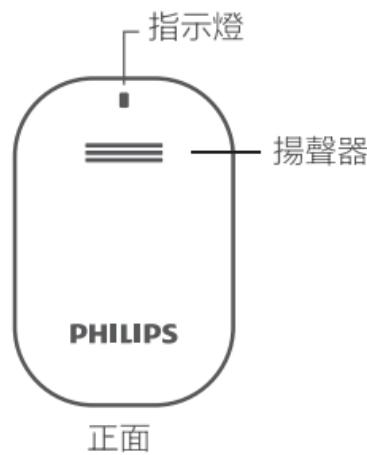

連接子設備

①閘道器綁定成功後點選”閘道器”圖標。



②選擇“子設備”。



③選擇“關聯子設備”。



④點擊關聯已綁定的智能鎖即可關聯成功。



遠程開鎖

①關閉手機藍牙，讓門鎖處於遠程功能，App首頁會顯示“Wi-Fi開門”。



藍芽連接狀態

②長按門鎖開門鍵，門鎖可遠程解鎖。



藍芽斷開狀態



Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。
飛利浦隧道器保留對包含在本出版物中的產品規格和內容作出更改的權利，恕不另行通知。

立傑數位有限公司
24小時客服專線：0800-777-378
官網：www.philips.com.tw
www.philipsddl.com.tw
本公司產品皆已投保兩千萬產品責任險。