

**Wireless Music Center + Station**

**WACS700**

# Подключение к персональному компьютеру


## ***Возможности инсталляционного CD-диска для ПК:***

- Подключение Центра **WAC700** Center непосредственно к ПК или домашней сети, через проводной маршрутизатор или точку беспроводного доступа
- Организация музыкальной коллекции через Менеджер цифровой аудиовизуальной информации (**Digital Media Manager**) (DMM), включая:
  - Создание и переименование музыкальных списков / дорожек, редактирование информации о дорожках и передача музыкальных файлов из ПК в Центр WAC700
  - Пути обновления службы идентификации музыки Gracenote® для получения последней информации о дисках
  - Пути и ссылка поддержки программного обеспечения DMM и обновлений микропрограмм WACS700
- Регистрация продукта для получения обновлений

## ***Системные требования к компьютеру***

- Windows 2000/XP (Home или Professional)
- Процессор Pentium III 300 МГц или выше
- Сетевой адаптер Ethernet
- Дисковод CD-ROM
- Свободная память на жестком диске: 100 Мбайт для программного обеспечения

## ***Аксессуары***




Комплектный кабель Ethernet  
(прямой кабель)



Комплектный инсталляционный CD-диск для ПК

**PHILIPS**

RUS



## Подготовка к установке

### 1 На WACS700:

Проверьте наличие соединения Wi-Fi между Центром WAC 700 и Станцией WAS700. (См. Руководство по быстрой установке, Шаг А)

### 2

Проверьте, чтобы Центр WAC700 был включен

### На ПК или на существующей компьютерной сети:

1 Включите ПК с привилегиями администратора.

### 2

Закройте все приложения, запущенные на компьютере

### 3

Вставьте инсталляционный CD-диск в компьютер и выберите нужный язык

### 4


Нажмите **Accept** (Принимаю), если вы принимаете условия лицензии

### 5

На Стартовой странице нажмите **Next** (Далее) для перехода на страницу Установка программного обеспечения,

## Выберите Экспресс-установка или Пользовательская установка

- При первоначальной установке выберите **Express Installation** (Экспресс-установка). Будет проведена установка как компьютерного соединения, так и соединения **DMM**.
- Для изменения варианта установки или переустановки DMM выберите **Custom Installation** (Пользовательская установка).



## Экспресс-установка


Экспресс-установка (Express Installation) обеспечивает стандартное подключение WAC700 к ПК. Выберите вариант установки в соответствии с параметрами вашей домашней сети. Для быстрой и более простой установки выберите **Вариант 1**.

### Вариант 1:

#### Прямое подключение (Рекомендованная)


Выберите этот вариант, если у вас нет проводной или беспроводной домашней локальной сети

- 1** На странице Установка программного обеспечения, щелкните мышкой на Подключить музыкальный Центр к автономному компьютеру без ЛВС/беспроводной сети
- 2** Когда мастер установки выдаст соответствующий запрос, подключите кабель Ethernet (прямой кабель), входящий в комплект поставки, к портам **ETHERNET** на центре и компьютере
- 3** Для завершения подключения к ПК выполняйте инструкции, выводимые на экране.  
→ На экране выводится: "Подключение к музыкальному центру выполнено" ("The connection to your Music Center has been established")
- 4** Для начала установки DMM щелкните **Дальше** (Next).  
→ После завершения установки DMM, на рабочем столе компьютера появляется пиктограмма

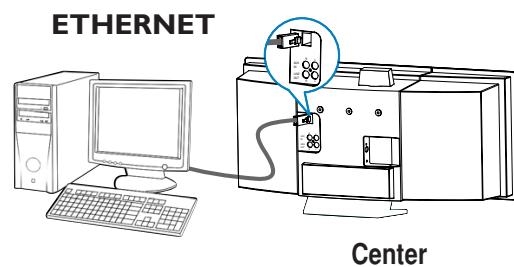

#### Советы:

- Для Варианта 1: Если к компьютеру подключен модем XDSL, закройте DMM, прежде чем подключаться к сети Интернет.



**Примечания:**


- Вариант 2 и Вариант 3 предназначены для пользователей, имеющих опыт установки Wi-Fi

## Вариант 2:

### Беспроводное соединение


**Выберите этот вариант, если Вы желаете подключить музыкальный Центр к беспроводному маршрутизатору / точке беспроводного доступа или к существующей беспроводной сети**

- 1 Проверьте, чтобы беспроводной маршрутизатор / точка доступа правильно работал (а). Запишите его SSID, а также ключ WEP или WPA, если он разрешен в маршрутизаторе / точке доступа
- 2 На странице Установка программного обеспечения, щелкните мышкой на Подключить музыкальный Центр к беспроводной сети
- 3 Когда мастер установки выдаст соответствующий запрос, подключите кабель Ethernet (прямой кабель), входящий в комплект поставки, к портам **ETHERNET** на центре и компьютере
- 4 При появлении экрана справа:
  - а. Введите SSID, который Вы записали на шаге 1 выше
  - б. В режиме WLAN, щелкните **Режим инфраструктуры** (Infrastructure mode)
  - с. Введите ключ WEP или WPA, который Вы записали на шаге 1 выше
- 5 Для завершения подключения к ПК выполняйте инструкции, выводимые на экране.  
→ На экране выводится: "Настройки WiFi музыкального центра изменены....."

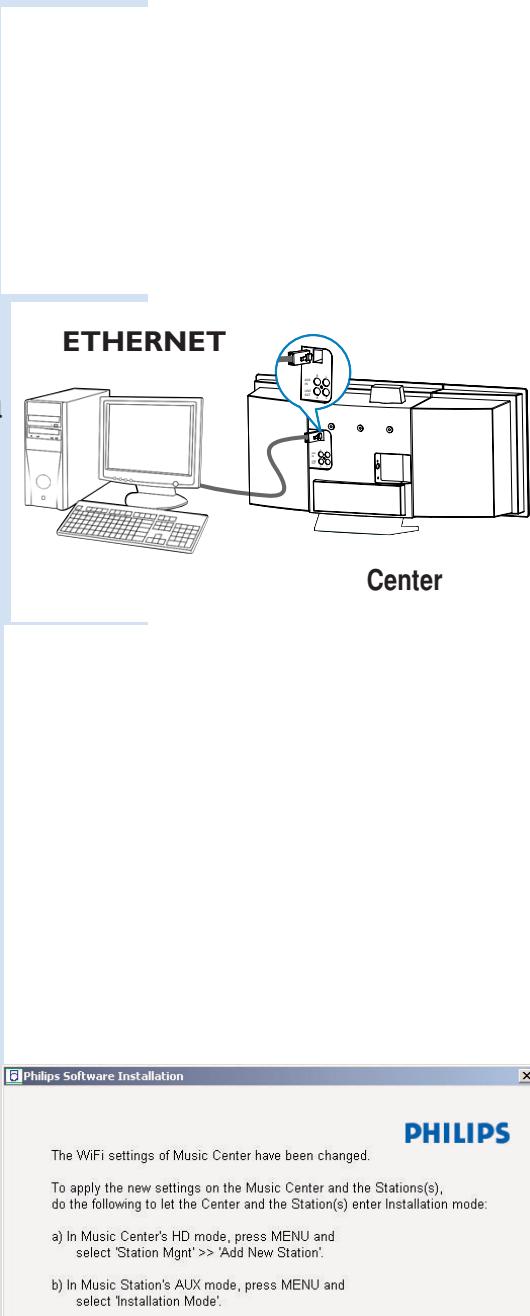

**Рекомендации:**

- Рекомендуется использовалось кодирование ключом **WEP** для обеспечения более высокой производительности и безопасности сети.
- В Режиме инфраструктуры (*Infrastructure mode*), Канал (*Channel*) присваивается автоматически маршрутизатором / точкой доступа.
- Для изменения Канал (*Channel*), Введите SSID и щелкните **Ad-hoc mode** на шаге 4а, 4б выше




**6**

Для применения новых настроек на **WACS700** необходимо, чтобы как Центр (Center), так и Станция (Station) вошли в Режим установки


**На Центре:**

- a. Выбрать Жесткий диск (HD).
- b. Нажать **MENU**.
- c. Пользоваться кнопками навигации **▲** или **▼** и **▶** для входа в меню **Упр-е станцией**.
- d. В меню Упр-е станцией (Station Mgmt), пользоваться кнопками навигации **▲** или **▼** и **▶** для выбора элемента Добавить новую станцию

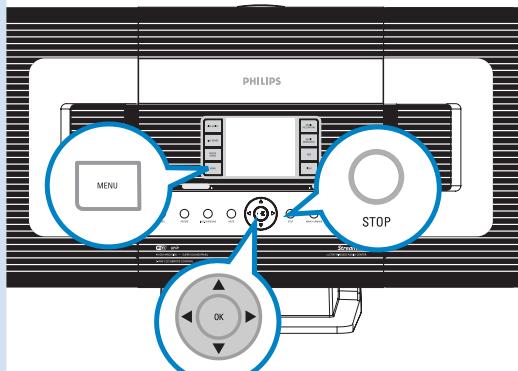

**На Станции:**

- a. Выбрать **AUX**.
- b. Нажать **MENU**.
- c. Пользоваться кнопками навигации **▲** или **▼** и **▶** для выбора Режима установки.

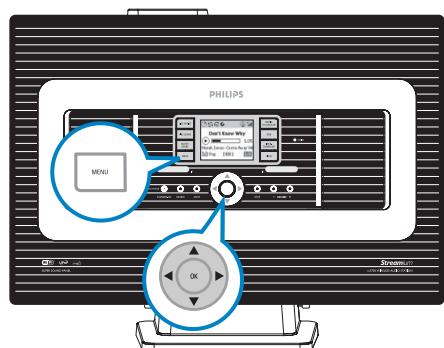

**На Центре:**

Нажать **STOP ■** для выхода из Режима установки, когда Центр найден на всех станциях

**7**

Для начала установки **DMM** щелкните **Дальше**.

→ После завершения установки DMM, на рабочем столе компьютера появляется пиктограмма .

**8**

Отсоедините комплектный кабель Ethernet от компьютера и Центра, затем подключите компьютер к беспроводному маршрутизатору / точке доступа.

**Вариант 3:**  

## Проводное соединение

Выберите этот вариант, если Вы желаете подключить музикальный Центр к существующей проводной сети с проводным маршрутизатором

**1**

Проверьте, чтобы проводной маршрутизатор правильно работал и разрешал DHCP.

**2**

На странице Установка программного обеспечения, щелкните мышкой на Подключить музикальный Центр к проводной сети.

## Экспресс-установка



**3** Когда мастер установки выдаст соответствующий запрос, подключите кабель Ethernet (прямой кабель), входящий в комплект поставки, к портам **ETHERNET** на центре и компьютере



**4** При появлении экрана справа, выберите "Получить IP-адрес автоматически" ("Obtain an IP address automatically")

**5** Для завершения подключения к ПК выполняйте инструкции, выводимые на экране.  
→ На экране выводится: ".....Подключение к музыкальному центру выполнено....."

**6** Для применения новых настроек необходимо выключить питание центра WAC700 Center, и затем включить его снова.


**7** Для начала установки **DMM** щелкните **Дальше**.  
→ После завершения установки **DMM**, на рабочем столе компьютера появляется пиктограмма

**8** Отсоедините комплектный кабель Ethernet от компьютера и Центра, затем подключите компьютер и Центр к проводному маршрутизатору.

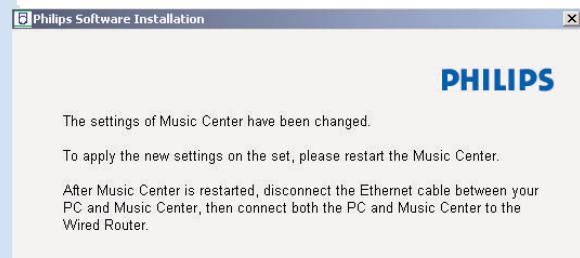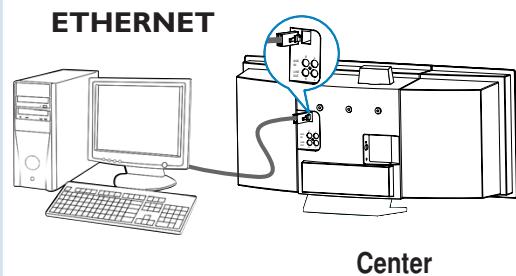

### Примечания:

- При использовании беспроводного маршрутизатора расстояние между ним и центром WAC700 должно составлять не менее 0.5 м.
- Если Вы работаете в системе Windows 2000, проверьте, чтобы был установлен Пакет обновления 2 (Service Pack 2).
- Выберите сетевой адаптер компьютера, соединяющий Центр через комплектный кабель Ethernet, если на компьютере установлено несколько сетевых адаптеров
- При добавлении/отключении сетевого адаптера к/от компьютера, необходимо переустановить компьютерное соединение. Выполните шаги **Custom Installation** (Пользовательская установка): **Change Network Settings** (*Изменение сетевых настроек*)
- Для Варианта 3: Проводное соединение, не назначайте вручную следующий IP-адрес: IP-адрес: 169.254.xxx.yyy; маска подсети: 255.255.0.0. Такой IP-адрес вызовет конфликт с сетью WiFi Центра и Станции WACS700, что приведет к отключению порта Ethernet Станции. Для восстановления отключенного порта Ethernet, выполните сброс Центра WAC700 (см. Главу *Сброс в Руководстве пользователя*)



## Менеджер цифровой аудиовизуальной информации (DMM)

Менеджер цифровой аудиовизуальной информации (DMM) обеспечивает работу компьютера с Центром WAC700.

- 1** Для запуска DMM сделайте двойной щелчок на  на рабочем столе компьютера.
- 2** При работе выполняйте инструкции на экране

Чтобы получить более подробные сведения о DMM, щелкните Помощь (Help) → Помощь Менеджера цифровой аудиовизуальной информации (Digital Media Manager Help)

### ВАЖНО!

– Если в течение 15 минут после переноса музыки с компьютера на центр произойдет сбой питания, все перенесенные данные будут потеряны.

## Пользовательская установка

Для изменения варианта установки или переустановки DMM выберите **Custom Installation** (Пользовательская установка).

### Change Network Settings (Изменение сетевых настроек)

- 1** Восстановите заводские настройки Центра WAC700 (см. Главу Сброс в Руководстве пользователя).
- 2** Выберите другой вариант установки
- 3** Выполните шаги вышеприведенного **Вариант 1, 2** или **3**

# Глоссарий

**Точка доступа (Access point):** концентратор связи для соединения между беспроводным устройством и проводной ЛВС

**Незапланированный режим (Ad-hoc mode):** организация работы сети, при которой устройства непосредственно взаимодействуют друг с другом, без точки доступа.

**DHCP:** означает Протокол динамической конфигурации хоста. Этот протокол предназначен для назначения динамических IP-адресов устройствам в сети.

**Режим инфраструктуры (Infrastructure mode):** организация работы сети, при которой устройства взаимодействуют друг с другом через точку доступа

**Р-адрес (IP address):** идентификатор компьютера или устройства в сети TCP/IP

**SSID:** означает Идентификатор сети. Необходимо использовать один и тот же SSID для всех точек доступа и всех устройств, если Вы хотите подключить их к конкретной БЛС.

**Маска подсети:** Служит для определения, какой подсети принадлежит IP-адрес

**WEP:** означает Протокол шифрования в беспроводной связи. Этот протокол является протоколом системы защиты для беспроводной локальной вычислительной сети

**WLAN:** означает Беспроводная локальная вычислительная сеть, БЛС (Wireless Local Area Network). В такой сети для связи используются высокочастотные радиоволны

**WPA:** означает Защищенный доступ на основе стандарта Wi-Fi. Это новый стандарт на основе Wi-Fi предназначен для усовершенствования возможностей безопасности протокола WEP. Работает с существующими продуктами Wi-Fi на базе протокола WEP.

Gracenote и Cddb являются зарегистрированными товарными знаками компании Gracenote.

Фирменный знак и логотип компании Gracenote, а также логотип "Powered by Gracenote" являются товарными знаками компании Gracenote.



Требуется помощь?

Онлайн

Посетите [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
3141 075 20773  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Be responsible  
Respect copyrights