EVNJA



JA	
ユーザーマニュアル	
カスタマサポートと保証	
トラブルシューティング& FAO	

32

36

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



目次

1.	重要1 1.1 安全のための注意事項とメンテナンス
2.	モニタをセットアップする5 2.1 取り付け5 2.2 モニタを操作する7 2.3 ベーススタンドおよびベースを取り外します
3.	画像の最 適 化
4.	電 源供 給 およびスマート 電 源19
5.	AMD FreeSync™ Premium Pro20
6.	Ambiglow21
7.	HDR22
8.	画面のメンテナンス23
9.	コンピューター視覚症候群 (CVS) を防止するための設計25
10.	技術仕様26 10.1 解像度とプリセットモード29
11.	電源管理31
12.	カスタマサポートと保証

13.	トラブルシュ ー ティング& FAQ	36
	13.1 トラブルシューティング	36
	13.2 一般FAQ	38
	13.3 Multiview FAO	40

1. 重要

この電子ユーザーズガイドは、Philips モニタを使用するユーザーを対象にしています。モニタを使用する前に、本ユーザーズマニュアルをよくお読みください。モニタの操作に関する重要な情報と注意が記載されています。

Philips 保証は、その操作指示に従い製品を使用目的に沿って適切に取り扱い、購入日、販売店名および製品のモデルと製造番号が記載されたオリジナルインボイスまたは現金領収書を提示した場合に適用されます。

1.1 安全のための注意事項とメンテ ナンス

⚠ 警告

本書で指定していない制御、調整または手順を使用すると、感電、電気的障害、機械的 災害につながる可能性があります。

コンピュータのモニタを接続し使用しているときは、これらの指示を読んで従ってください。

取り扱い

- ・ モニターを直射日光やきわめて明るい 光にさらしたりせず、他の熱源から離れ た位置に設置してください。これらの環 境に長時間さらされると、モニタが変色 したり損傷する結果を招きます。
- ディスプレイにオイルが付着しないよう にしてください。オイルは、ディスプレイ のプラスチック製力バーを損傷させる可 能性があります。その場合、保証は無効 になります。
- 通気口に落下する可能性のある物体を 取り除き、モニタの電子機器の適切な冷 却を妨げないようにしてください。
- キャビネットの通気口を塞がないでください。
- モニタの位置を定めているとき、電源プラグとコンセントに容易に手が届くことを確認してください。

- ・ 電源ケーブルやDC電源コードを取り外すことでモニタの電源をオフにする場合、6秒待ってから電源ケーブルやDC電源コードを取り付けて通常操作を行ってください。
- ・ 必ず、本製品に同梱されている電源コードを使用してください。電源コードが入っていない場合、カスタマサポートにお問い合わせください。(重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照してください。)
- 指定された電源で動作させてください。 必ず指定の電源でモニターを操作して ください。誤った電圧で使用すると故障 の原因となり、火災や感電の原因となり ます。
- ケーブルを保護してください。電源ケーブルや信号ケーブルを引っ張ったり曲げたりしないでください。モニターやその他の重いものをケーブルの上に置かないでください。ケーブルが損傷した場合、火災や感電の原因となることがあります。
- 操作中、モニタに強い振動を与えたり、 衝撃を加えないでください。
- パネルがベゼルから外れるなどの損傷を防止するため、ディスプレイを-5度以上下向きに傾けないようにしてください。-5度下向き傾き最大角度を超え、ディスプレイが損傷した場合、保証の対象外となります。
- ・ 操作または輸送中、またQD OLEDを強く打ったり落としたりしないでください。
- ・ モニターの過度の使用は目の不快感を引き起こす可能性があります。ワークステーションにおいて、あまり頻繁ではない長い休憩よりも短い休憩をとることをお勧めします。例えば、50~60分の連続画面使用後の5~10分の休憩は、2時間ごとの15分間の休憩よりも効果が高い可能性があります。一定時間画面を使用している間、以下を行い、目の疲れから目を解放するようにしてください:
 - ・ 長時間画面を注視した後は、さまざまな距離を見てみましょう。

- ・ 作業中に意識的に瞬きをしてみましょう。
- ゆっくりと目を閉じ、目をキョロキョロさせて、目をリラックスさせてみましょう。
- ・ 画面をあなたの座高にあわせて、 適切な高さと角度にしてみましょう。
- 明るさとコントラストを適切なレベルに調整してみましょう。
- 環境照明を画面の明るさに似た明る さに調整し、蛍光灯やあまり光を 反射しない表面を避けましょう。
- 症状がある場合は、かかりつけの医師に相談してみましょう。

メンテナンス

- モニタを損傷の可能性から保護するために、QD OLEDパネルに過剰な圧力をかけないでください。モニタを動すときは、フレームをつかんで持ち上げてください。またQD OLEDパネルに手や指を置いてモニタを持ち上げないでください。
- オイルを主成分とする清浄液は、プラス チック製力バーを損傷させる可能性が あります。その場合、保証は無効になり ます。
- 長時間使用しない場合は、電源ののプラグを抜いてください。
- ・ 汚れのふき取りには、柔らかい布をご使用ください。落ちにくい場合は少量の水をしめらせた布でふき取ってください。ただし、アルコール、アンモニアベースの液体などの有機溶剤を使用してモニタを洗浄することは絶対におやめください。
- ・ 感電や装置の永久的な損傷の原因となるため、モニタを埃、雨、水、湿気の多い環境にさらさないでください。
- モニタが濡れた場合は、できるだけ速やかに乾いた布で拭いてください。
- ・ モニタに異物や水が入ったら、直ちに電源をオフにし、電源コードを抜いてくだ

- さい。異物や水を取り除き、カスタマサポートにご連絡ください。
- 熱、直射日光、極端な低温にさらされる 場所でモニタを保管したり、使用したり しないでください。
- モニタの最高のパフォーマンスを維持 し長く使用するために、次の温度および 湿度範囲に入る環境でモニタを使用し てください。
 - · 温度: 0~40°C 32~104°F
 - · 湿度: 20~80% RH

焼き付き / ゴースト像に関する重要な情報

- オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューからスクリーンセーバーとピクセルオービティング機能を常にオンにしてください。詳細については、第8章「画面のメンテナンス」を参照してください。
- ・ 「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」はQD OLEDパネル技術ではよく知られた現象です。ほとんどの場合、電源をオフにすると「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」は時間とともに徐々に消えます。

⚠ 警告

画面を最大限に保護するために、オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューからスクリーンセーバーとピクセルオービティング機能を常にオンにすることを強くお勧めします。

修理

- ケースカバーは専門の修理技術者以外 は絶対に開けないでください。
- マニュアルが必要な場合、最寄りのサービスセンターにお問い合わせください。 (重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照してください。)
- 輸送情報については、「技術仕様」を参照 してください。
- 直射日光下の車内/トランクにモニタを 放置しないでください。

€ 注

モニタが正常に作動しない場合、または本書に記載された手順が分からない場合、カスタマケアセンターにお問い合わせください。

1.2 表記の説明

次のサブセクションでは、本書で使用する 表記法について説明します。

注、注意、警告

本書を通して、テキストのブロックkにはアイコンが付き、太字またはイタリック体で印刷されています。これらのブロックには注、注意、警告が含まれます。次のように使用されます。

€ 注

このアイコンは重要な情報とヒントを示し、 コンピュータシステムをもっと有効に活用 する助けとなるものです。

● 注意

このアイコンは、ハードウェアの損傷の可能性またはデータの損失を避ける方法に関する情報を示します。

⚠ 警告

このアイコンは負傷する可能性を示し、その問題を避ける方法を示します。

警告には代わりの形式で表示され、アイコンが付かない場合もあります。このような場合、警告を具体的に提示することが関連する規制当局から義務づけられています。

€ 注

アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

又、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってださい。

1.3 製品と梱包材料の廃棄

廃電気電子機器-WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national takeback initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

http://www.philips.com/a-w/about/ sustainability.html

2. モニタをセットアップする

2.1 取り付け

11 パッケージに含まれるもの





₿ 注

販売する国・地域により付属されるケーブル が異なることがございます。ケーブル付属は 別紙のケーブル付属リストをご参照くださ い。

2 ベーススタンドの取り付け


1. このモニタを十分に保護し、モニタの傷や損傷を避けるため、モニタを下向きにしてベース取り付け用のクッションに入れてください。






- 2. 両手でスタンドを持ちます。
 - (1) ベースをスタンドにそっと取り付けます。
 - (2) 指を使ってベースの底部にあるネジ を締めます、ベースを支柱にしっか りと固定します。

(3) VESA マウント部の掛け金がロック されるまでゆっくりとスタンドを取り 付けます。




3. ベースを取り付けたら、両手でモニターと発泡スチロールを一緒にしっかりと保持して立てます。発泡スチロールを引き出してください。発泡スチロールを引き出すときは、パネルの破損を避けるため、パネルを絞らないでください。





⚠ 警告


本製品は曲面設計です。ベースに着脱する際は、モニターの下に保護素材を使用してください。また損傷を避けるためモニターを押さないでください。

3 PC に接続する









- **●** AC電源入力
- **2** HDMI 1 入力
- **3** HDMI 2 入力
- **4** Displayport 入力
- **5** USBC
- る オーディオアウト
- **7** USB UP
- 8 USB ダウンストリーム/USB 充電器
- 9 USB ダウンストリーム
- USB ダウンストリーム
- **1** Kensington□ック

PC に接続する

- 1. 電源コードをモニタ背面にしっかり接続 します。
- 2. コンピュータの電源をオフにして、電源 ケーブルを抜きます。
- 3. モニタに信号ケーブルを、コンピュータ 背面のビデオコネクタに接続します。
- 4. コンピュータとモニタの電源コードをコンセントに差し込みます。
- コンピュータとモニタの電源をオンにします。モニタに画像が表示されたら完了です。

4 USB ハブ

国際的なエネルギー標準に準拠するために、このディスプレイのUSBハブ/ポートはスタンバイモードとオフモードの間、無効になります。

この状態のとき、接続されているUSBデバイスは動作しません。

USB機能をずっと「オン」の状態にするには、OSDメニューに移動し、「USB待機モード」を選択し、これを「オン」状態に切り替えます。モニターを工場出荷時設定にリセットする場合は、必ず、OSDメニューで、「USBスタンバイモード」を「オン」に選択してください。

5 充電用USB

このディスプレイには USB ポートがあり、USB 充電など、標準的な電力を出力できます (パワーアイコン 協 で識別可能)。そのポートからスマートフォンを充電したり、外付け HDD に電力を供給したりできます。この機能を利用するには、ディスプレイの電源を常に入れておく必要があります。

一部の Philips ディスプレイでは、"スリープ" / モードモードに入ると、デバイスの給電・充電が停止することがあります (白のパワー LED が点滅します)。その場合、OSD メニューに入り、"USB Standby Mode"を選択し、"オン"に切り替えてください (初期設定はオフです)。これで、モニターがスリープ / モード モードに入っても、USB 給電・充電機能が維持されます。




⚠ 警告

ワイヤレスマウス、キーボード、ヘッドホンなどの USB 2.4 GHz ワイヤレスデバイスは、USB 3.2 以降のバージョンの高速信号デバイスにより干渉を受け、無線伝送の効率が低減する可能性があります。これが発生した場合は、次の方法を試して、干渉の影響を低減させてください。

- USB 2.0 レシーバーを USB 3.2 以降の バージョンの接続ポートから離してく ださい。
- 標準の USB 延長ケーブルまたは USB ハブを使用して、ワイヤレスレシーバー と USB 3.2 以降のバージョンの接続ポートとの間の空間を広げてください。

2.2 モニタを操作する

1 コントロールボタンの説明



0		押して、電源をオンに切り替えます。3 秒以上長押しして、電源をオフに切り替えます。
2	→	OSDメニューにアクセスしま す。 OSD調整を確認します。
8	1	ゲーム設定の調整。
		OSDメニューを調整します。 信号入力ソースを変更します。
4	1	OSDメニューを調整します。
6	←	SmartImage ゲームメニュー。 次の複数の選択肢があります: Console Mode(コンソールモード), Standard (標準)、FPS、レーシング、RTS、Movie(動画)、LowBlue モード、EasyRead、Economy (エコノミー)、ゲーマー1、ゲーマー2。ディスプレイが HDR 信号を受信すると、SmartImage は HDRメニューを表示します。次の複数の選択肢があります: HDRゲーム、HDRムービー、HDRVivid、HDR True Black、個人、オフ。
		前のOSDレベルに戻ります。

2 オンスクリーンディスプレイの説明

オンスクリーンディスプレイ (OSD) とは?

オンスクリーンディスプレイ (OSD) はすべての Philips QD OLED モニタに装備されています。 これにより、ユーザーはオンスクリーンの指示ウィンドウを通して直接画面パフォーマンスを調整したりモニタの機能を選択したりできます。オンスクリーンディスプレイインターフェースは、以下のように表示されます。




コントロールキーの基本および簡単な指示

この Philips ディスプレイで OSD メニューにアクセスするには、ディスプレイの背面の1つの切り替えボタンを使用します。 シングルボタンはジョイスティックのように操作します。カーソルを移動するには、ボタンを四方向に動かすだけです。ボタンを押して、希望のオプションを選択します。

OSD メニュー

以下は、オンスクリーンディスプレイのメニュー一覧です。後でさまざまな調整を行いたいときに、こちらを参照してください。

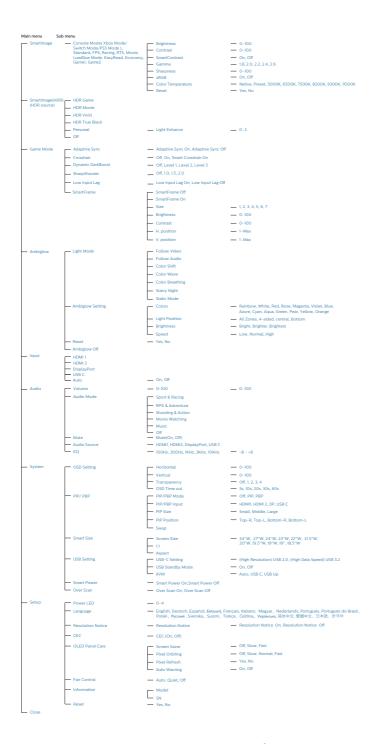

⊜ 注

- 過熱の問題を避けるために、ファンを 自動モードに設定することをお勧めします。
 ファンの動作音が聞こえます。ファンにより、モニター内部の温度を下げることができます。
- OLEDパネルのお手入れの詳細については、画面のメンテナンスに関する第8章を参照してください。
- ・ 本PhilipsモニターはAMD FreeSync™ 認定を受けています。このテクノロジーは、モニターのリフレッシュレートをグラフィックカードに一致させるために使用されます。ジャダー、テアリング、スタッタリングを低減または排除することにより、最も滑らかなゲーミングエクスペリエンスを実現します。

オンスクリーンディスプレイメニューからAdaptive-Syncを有効化すると、お使いのコンピューターに取り付けられているグラフィックカードに応じて、適切な技術が自動的にアクティブ化されます。

- AMD Radeonグラフィックカードを 使用している場合は、FreeSyncが有 効化されます。
- FreeSync認定に関する詳細情報を記載した最新バージョンのリーフレットを www.philips.com/supportにアクセスして、ダウンロードしてください。

3 解像度通知

このモニタは、そのネーティブ解像度 3440 x 1440 で最適なパフォーマンスを 発揮するように設計されています。モニタ が異なる解像度で作動しているとき、画面 にアラートが表示されます。Use 3440 x 1440 for best results.

解像度アラートの表示は、OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューのセットアップからオフに切り替えることができます。

4 ファームウェア

OTA(Over The Air)ファームウェアアップデートは、SmartControl ソフトウェアを介して行われ、Philips の Web サイトから簡単にダウンロードできます。SmartControlは何をしますか?これは、モニターの写真、オーディオ、その他の画面上のグラフィック設定を制御するのに役立つ追加ソフトウェアです。

「セットアップ」セクションでは、現在使用しているファームウェアのバージョンと、アップグレードが必要かどうかを確認できます。さらに、ファームウェアのアップグレードは SmartControl ソフトウェアを介して行う必要があることに注意することが重要です。 SmartControl over-the-air(OTA)でファームウェアをアップデートする場合は、ネットワークに接続する必要があります。

5 角度調整

チルト



スイベル



高さ調節




⚠ 警告

- パネルが外れるなどの画面の損傷を防止するため、ディスプレイを-5度以上下向きに傾けないようにしてください。
- ディスプレイの角度を調整しているときに、画面を押さないようにしてください。 ベゼルのみを持つようにしてください。


2.3 ベーススタンドおよびベースを 取り外します

モニターベースを分解する前に、損傷や怪 我を防止するために下記の指示に従ってく ださい。


1. モニタ面を下にして、滑らかな面に置きます。 画面にひっかき傷が付いたり損傷したりしないように注意してください。



2. リリースボタンを押したまま、ベース を傾けて、スライドしてはずします。



3. ラッチが VESA をロックするまで、ラッチを VESA にゆっくりと取り付けます。






€ 注

VESA 準拠の取り付けインターフェース。 VESA 取り付けネジ M4。ウォールマウント 設置については、必ず製造元にお問い合わ せください。

⚠ 警告

本製品は曲面設計です。ベースに着脱する際は、モニターの下に保護素材を使用してください。また損傷を避けるためモニターを押さないでください。



* ディスプレイのデザインは、これらの図 とは異なる場合があります。

⚠ 警告

- パネルが外れるなどの画面の損傷を 防止するため、ディスプレイを-5度以 上下向きに傾けないようにしてくだ さい。
- ディスプレイの角度を調整しているときに、画面を押さないようにしてください。ベゼルのみを持つようにしてください。

2.4 MultiClient Integrated KVM

1 MultiClient Integrated KVM とは?

MultiClient Integrated KVM スイッチを使用すると、1台のモニタでキーボード・マウスを2つ設定して PC を制御できます。便利なボタンにより、ソース間をすばやく切り替えることができます。

2 MultiClient Integrated KVM を有効に する方法

内蔵の MultiClient Integrated KVM を使用することで、OSD メニューの設定により、2 つのデバイス間で周辺機器をすばやく切り替えることができます。


USB-C および HDMI または DP を入力と して使用し、USB-C/USB-B を USB アッ プストリームとして使用します。

設定については、次の手順に従ってくだ さい。

 デュアルデバイスのUSBアップストリームケーブルをこのモニタの「USB C」ポートと「USB UP」ポートに同時に接続します。

ソース	USB ハブ
HDMI/DP	USB UP
USB C	USB C

2. 周辺機器をこのモニタのUSBダウンストリームポートに接続します。



3. OSDメニューを開きます。KVM layer(KVMレイヤー)に進み、「自動」「USB C」または「USB Up」を選択して、周辺機器の制御をあるデバイスから別のデバイスに切り替えます。1セットの周辺機器を使用して制御システムを切り替えるために、このステップを繰り返します。



DP および HDMI を入力として使用し、 USB-B/USB-C を USB アップストリーム として使用します。

設定については、次の手順に従ってくだ さい。


デュアルデバイスのUSBアップストリームケーブルをこのモニタの「USB C」ポートと「USB UP」ポートに同時に接続します。

PC1: USB UP をアップストリームとして、 動画および音声の転送用に HDMI または DP ケーブルを使用します。

PC2: USB-C をアップストリーム(USB C-A)として、DP または HDMI ケーブルを動画および音声の転送用に使用します。

ソース	USB ハブ
HDMI or DP	USB UP
DP or HDMI	USB C

2. 周辺機器をこのモニタのUSBダウンストリームポートに接続します。



3. OSDメニューを開きます。KVM layer(KVMレイヤー)に進み、「自動」「USB C」または「USB Up」を選択して、周辺機器の制御をあるデバイスから別のデバイスに切り替えます。1セットの周辺機器を使用して制御システムを切り替えるために、このステップを繰り返します。



会注

また、PBPモードで「MultiClient Integrated KVM」を採用することもできます。PBPを有効にすると、このモニタに同時に2つの異なるソースが投影されます。「MultiClient Integrated KVM」は、1セットの周辺機器を使用して、2つのシステム間をOSDメニュー設定で制御することにより、操作性を向上させます。上記の手順3に従ってください。

2.5 MultiView



■ MultiView とは?

Multiview により、アクティブな様々な種類の接続が可能になり、デスクトップ PC やノート PC のような複数のデバイスを同時に並べて使用できるようになるため、複雑なマルチタスク作業がやりやすくなります。

2 必要な理由は?

超高解像度 Philips MultiView ディスプレイでは、職場でも家庭でも便利な接続性を享受できます。 このディスプレイを使用することで、1つの画面で複数のコンテンツソースを簡単にお楽しみになれます。 例:小さなウィンドウでオーディオをオンにしたままライブニュースビデオを見ながら、最新のブログに取り組んだり、ウルトラブックから Excel ファイルを編集しながら、会社のイントラネットにログインしてデスクトップからファイルにアクセスしたりする事が可能になります。

OSD メニューで MultiView を有効に するにはどうすればいいのですか?



OSDメニュー画面に入るには、右に動かします。

- 2. 上または下に動かして、メインメニュー[PIP / PBP]を選択し、次に右に動かして確定します。
- 上または下に動かして、[PIP / PBP Mode] (PIP / PBPモード)を選択 し、次に右に動かします。
- 4. 上または下に動かして、[PIP]、[PBP] を選択し、次に右に動かします。
- これで逆行し、[PIP/PBP 入力]、[PIP サイズ]、[PIP 位置]、[スワップ] を設定できます。

右に動かして選択を確定します。

■ OSD メニューの MultiView

PIP / PBP Mode (PIP / PBPモード):
 MultiViewには、次の2つのモードがあります: [PIP]および[PBP]。

[PIP]: ピクチャインピクチャ

別の信号ソースのサブウィンドウを開きます。



サブソースが検出されない場合:



[PBP]: ピクチャバイピクチャ

別の信号ソースのサブウィンドウを並べて開きます。



サブソースが検出されない場合:



€ 注

PBP モードでは、黒い帯が画面の上部と下部に正しいアスペクト比を表示します。フルスクリーンを並べて表示する場合は、デバイスの解像度を注目解像度に合わせて調整します。このデバイスには、2つのデバイスソーススクリーンプロジェクトが黒い帯なしで並べて表示されます。アナログ信号は、PBP モードにおいて、この全画面表示をサポートしていないことに注意してください。

PIP/PBP入力:サブ表示ソースとして 選択する異なるビデオ入力があります: [HDMI 1], [HDMI 2], [DP], [USBC]

メイン / サブ入力ソースの互換性については、以下の表を参照してください。


4+7		サブソースの可能性 (xl)			
Multi∀iew	入力	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	USBC
	HDMI 1	•	•	•	•
	HDMI 2	•	•	•	•
ス (xl)	DisplayPort	•	•	•	•
	USBC	•	•	•	•


PIP Size(PIPサイズ): PIPがアクティブになっているとき、次の3つのサブウィンドウサイズを選択できます。
 [Small(小)]、[Middle(中)]、[Large(大)]。



PIP Position(PIP位置): PIPがアクティブになっているとき、次の4つのサブウィンドウ位置を選択できます。









Swap(スワップ): ディスプレイでスワップされたメインピクチャソースとサブピクチャソース。

[PIP] モードの A と B ソースのスワップ:



[PBP] モードの A と B ソースのスワップ:



・ Off(オフ): MultiView機能を停止しま す。



€ 注

スワップ機能を実行すると、ビデオとそのオーディオソースが同時にスワップされます。

3. 画像の最適化

3.1 SmartImage

■ Smatlmage とは?

SmartImage はさまざまな種類のコンテンツ用のディスプレイを最適化するようにプリセットされて、輝度、コントラスト、色、シャープネスをリアルタイムでダイナミックに調整します。テキストアプリケーションで作業しているか、画像を表示しているか、ビデオを見ているかに関わらず、Philips SmartImage は最適化された最高のモニタパフォーマンスを発揮します。


2 必要な理由は?

あなたはお気に入りのタイプのコンテンツをすべて最適化された状態で表示するモニタを必要としています。SmartImage ソフトウェアは輝度、コントラスト、色、シャープネスをリアルタイムでダイナミックに調整し、あなたのモニタの鑑賞体験を向上します。

3 これは、どのように作動するのですか?

SmartImage は画面に表示されたコンテンツを分析する Philips 独自の最先端技術です。選択したシナリオに基づき、SmartImage は画像のコントラスト、彩度、シャープネスをダイナミックに強化して表示されるコンテンツを強化します。すべては 1つのボタンを押すだけでリアルタイムで行われます。

SmartImage はどのようにして有効にするのですか?



1. 左に動かし、画面ディスプレイで SmartImageを起動します。

- 2. 上または下に切り替えて、smartImage モードの間で選択してください。
- 3. 画面ディスプレイのSmartImageが8秒 間画面に表示されます。または右に動か して確認することもできます。

次の複数の選択肢があります: Console Mode(コンソールモード), Standard (標準)、FPS、レーシング、RTS、Movie (動画)、LowBlue モード、EasyRead、Economy (エコノミー)、ゲーマー1、ゲーマー2。



- Console Mode(コンソールモード): 異なるコンソールでプレイすると、このモードは異なるコンソールを認識し、モードのタイトル名を変更できます。例: Xboxモード、PS5モード、Switchモード。
- Standard (標準): テキストを強化して 輝度を抑えることで読みやすさを向上 し、目の疲れを和らげます。スプレッ ドシート、PDFファイル、スキャンさ れた記事、その他の一般的オフィスア プリケーションで作業しているとき、 このモードは読みやすさと生産性を大 幅に向上します。
- FPS:FPS(ファーストパーソンシューター)ゲームをプレーする場合。暗いシーンの黒色レベルの詳細が改善されました。

- レーシング:レーシングゲームをプレーする場合。最高速の応答時間と高い彩度を実現しました。
- RTS:RTS(リアルタイムストラテジー)ゲームをプレーする場合、ユーザー選択箇所をハイライト表示できるようになりました(SmartFrameを介して)。ハイライト表示箇所に対して、画質を調整することができます。
- Movie (動画): 輝度を上げ、彩度、ダイナミックコントラスト、レーザーシャープネスを深め、ビデオの暗い領域を細部まで表示します。明るい領域の色落ちはなく、ダイナミックな自然値を維持して究極のビデオ表示を実現します。
- ・ LowBlueモード: LowBlueモードは目に優しく、生産性を上げます。研究によると、紫外線が目に良くないのと同様に、LEDディスプレイの短波ブルーライトは目にダメージを与え、時間の経過と共に視力に影響を与えるとのことです。健康のために開発されたPhilips LowBlueモード設定ではスマートソフトウェア技術を利用し、有害な短波ブルーライトを軽減します。
- EasyRead: PDF電子書籍のようなテキストベースのアプリケーションの読み取りの向上に役立ちます。テキストコンテンツのコントラストと境界のシャープネスを上げる特殊なアルゴリズムを使用することで、モニタの輝度、コントラスト、色温度が調整され、ディスプレイはストレスなしに読み取ることができるように最適化されます。
- Economy(エコノミー): このプロファイルの下で、輝度、コントラストが調整され、毎日のオフィスアプリケーションを適切に展示するためにバックライトを微調整して、消費電力を下げます。
- ゲーマー1: ユーザー環境設定は、ゲーマー1として保存されます。
- ゲーマー2:ユーザー環境設定は、ゲーマー2として保存されます。

ディスプレイが、接続されたデバイスから HDR 信号を受信したら、ニーズに最もふさ わしい画像モードを選択してください。

次の複数の選択肢があります: HDR ゲーム、 HDR ムービー、HDR Vivid、HDR True Black, 個人、オフ。



- HDRゲーム: ビデオゲームのプレイを 最適化するための理想的な設定です。 白がより明るくなり、黒がより暗くなるの で、ゲーミングシーンが鮮やかになり、細 部まで見やすくなり、暗いコーナーや影 に隠れた敵を容易に発見できます。
- HDRムービー: HDRムービーの視聴に 理想的な設定です。より現実的で没頭で きる視聴体験を実現するために、より良 いコントラストと輝度を提供します。
- HDR Vivid:赤、緑、青を強化して、実物 そっくりのビジュアルを実現します。
- **HDR True Black:** VESA HDR True Black規格を満たします。
- **個人**:画像メニューで利用可能な設定 をカスタマイズします。
- オフ: SmartImage HDRによる最適化を 行いません。

€注

HDR機能をオフに切り替える場合は、入力 デバイスとそのコンテンツを無効にしてくだ さい。

入力デバイスとモニターの間のHDR設定が 異なると、十分な画像が得られない場合が あります。

3.2 SmartContrast

1 SmartContrast とは?

表示されたコンテンツをダイナミックに分析したり、QD OLED モニタのコントラスト比を自動的に最適化して映像の明瞭さを最大限に高めたり、バックライトを強化することでクリアで、くっきりした、明るい画像を実現したり、バックライトを薄暗くすることで暗い背景で画像をクリアに表示したりする独特な技術です。

2 必要な理由は?

どのような種類のコンテンツも明瞭に表示され、快適にご覧いただけます。 SmartContrast はコントラストをダイナミックに制御しバックライトを調整してクリアで、くっきりした、見やすいゲームとビデオ画像を実現したり、オフィス作業にはクリアで、読みやすいテキストを表示します。モニタの消費電力を抑えることで、エネルギーコストを節約し、モニタの寿命を延ばすとができます。

3 これは、どのように作動するのですか?

SmartContrast をアクティブにするとき、表示しているコンテンツをリアルタイムで分析して色を調整し、バックライト強度を制御します。この機能はビデオを表示したりゲームをプレーしているとき、コントラストをダイナミックに強化して素晴らしいエンタテインメント体験を体験できるようにします。

4. 電源供給およびスマー ト電源

このモニターから、互換性のあるデバイスに最大 90W の電力を供給することができます。

1 スマート電源とは?

スマート電源とは、さまざまなデバイスに対して、柔軟な電源供給オプションを提供する Philips 独自の技術です。1本のケーブルのみで、高性能ノートパソコンを再充電できるため有用です。

モニターは、スマート電源を使用して、 USBC ポートを通して、最大 90W の電力 を供給することができます(標準は 65W です)。

デバイスの損傷を防止するため、スマート 電源は、電流の引き込みを制限する保護を 有効にします。

2 スマート電源を有効にする方法は?



- 1. OSDメニュー画面に入るには、右に動かします。
- 2. 上または下に動かして、メインメニュー[Setup(セットアップ)]を選択してから、右に動かして確定します。
- 3. 上または下に動かして、[Smart Power (スマート電源)]をオンまたはオフにします。

- 3 USBCポートを経由する電源供給
- 1. デバイスをUSBCポートに接続しま す。
- 2. [スマート電源]を有効にします。
- 3. [スマート電源]が有効であり、USBCが電源供給用に使用されている場合、最大電源供給はモニターの輝度値により異なります。このモニターからの電源供給を増やす場合は、モニターの輝度値を手動で調整することができます。

2つの電源供給レベルがあります。

	輝度値	USBC からの 電源供給	
レベル1	0~70	90W	
レベル 2	71~100	65W	

⊜ 注

- [スマート電源]が有効であるとき、DFP (Downstream Facing Port)が5W以上の電力を使用している場合、USBCは最大65Wの電力を供給することができます。
- ・ [スマート電源]が無効である場合、USBCは最大65Wの電力を供給することができます。
- スマート電源と同時にパワーセンサー および光センサーを有効にすることは できません。

5. AMD FreeSync™ Premium Pro

FreeSync

PC ゲームは長い間不完全な状態でした。 GPU とモニターの更新レートが異なるためです。GPU がモニターの1回の更新中に新しいピクチャをたくさんレンダリングできるとき、モニターは各ピクチャの断片を1つのイメージとして表示することがあります。これが「テアリング」です。ゲーマーは「v-sync」と呼ばれている機能でテアリングを修正できますが、イメージがちぐはぐになることがあります。GPU は、新しいピクチャを届ける前に、モニターが更新を要求するのを待つからです。


v-sync を利用すると、マウス入力の反応や 毎秒の全体フレーム数も下がります。AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジはこ ういった問題をすべて解決します。GPU は 新しいピクチャが用意できた瞬間にモニタ ーを更新します。信じられないくらい滑らか で、反応性の良い、テアリングのないゲー ムを楽しめます。

互換性のあるグラフィックスカードでフォロー。

- オペレーティングシステム
 - Windows 11/10/8.1/8
- グラフィックカード:R9 290/300-serie & R7 260シリーズ
 - AMD Radeon R9 300 シリーズ
 - AMD Radeon R9 Furv X
 - AMD Radeon R9 360
 - AMD Radeon R7 360
 - AMD Radeon R9 295X2
 - AMD Radeon R9 290X

- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260
- プロセッサーAシリーズデスクトップとモ ビリティAPU
 - AMD A10-7890K
 - AMD A10-7870K
 - AMD A10-7850K
 - AMD A10-7800
 - AMD A10-7700K
 - AMD A8-7670K
 - AMD A8-7650K
 - AMD A8-7600
 - AMD A6-7400K

6. Ambiglow



ambiglow

1 Ambiglow とは?

Ambiglow は、視聴体験に新しい次元を追加します。この革新的な Ambiglow プロセッサーは、画面上の画像に一致するように、全体的な色と輝度を常に調整します。音声モードと同じユーザーオプションである 3 ステップ輝度設定により、希望通りに雰囲気や利用可能な壁面に調整できます。 ゲームをプレイしているか、映画を視聴しているかどうかにかかわらず、Philips Ambiglow は、独自の没頭感のある視聴体験を実現します。

2 どのように動作しますか?

最大限の効果を達成するために、室内の照明を暗くすることをお勧めします。 Ambiglow が「オン」モードに設定されていることを確認してください。映画の再生を開始するか、コンピューターからゲームをプレイしてください。ディスプレイは、ハロー効果を作成し、適切な色となるように反応し、画面上の全体的な画像に一致させます。また、お好みに応じて、手動で輝度、より明るい、最大輝度モード、またはAmbiglow 機能オフモードを選択できます。これにより、長時間使用時の目の疲れを軽減できます。

3 Ambiglow を有効にする方法

Ambiglow 機能は、OSD メニューを通して、 右ボタンを押して選択し、もう一度右ボタンを押して選択を確認することより選択できます。

- 1. 右ボタンを押してください。
- 2. Ambiglowをオフにするか、[ビデオに合わせる]、[オーディオに合わせる]、[カラーシフト]、[カラーウェーブ]、[カラーブリージング]、[星空の夜]、[固定モード]、[の色]、[照明位置]、[輝度]、[スピード]、[オフ]を選択します。



7. HDR

Windows11/10 における HDR 設定 手順


- 1. デスクトップを右クリックして、ディスプレイ設定に入ります
- 2. ディスプレイ/モニターを選択します
- 3. [ディスプレイの再配置]で HDR 対応 のディスプレイを選択します。
- 4. Windows HD の色設定を選択します。
- 5. SDR コンテンツの輝度を調整します

●注:

Windows11/10 エディションが必要です。常に最新の更新バージョンにアップグレードしてください。

以下は、Microsoft 公式 Web サイトからの 詳細情報に関するリンクです。

https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings





€注

- 1. HDR機能をオフに切り替える場合は、 入力デバイスとそのコンテンツを無効 にしてください。入力デバイスとモニ ターの間の HDR 設定が異なると、十 分な画像が得られない場合がありま す。
- 2. モニターの内部にはファンがあります。このファンは、モニターが特定の温度に達すると自動的に有効になり、モニターの内部の温度を下げるのに役立ちます。
- 3. モニターがオフになるか、省電力状態 であるか、または信号なしの状態であ る場合、ファン機能はオフになりま す。

8. 画面のメンテナンス

QD OLEDディスプレイの特性に従って、 画面を保護し、リフレッシュプロセスを 実行する必要のある画像焼き付きを低減 するために使用される自動メカニズムが あります.これらのメカニズム設定は、QD OLEDパネルケアの下のオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューで調整でき ます。



- ・ Screen Saver (スクリーンセーバー) スクリーンセーバー機能は、静止画像が一定時間表示されていることを検出すると、画面を暗くしてパネルの焼き付きを防止します。 動く画像が検出される回復を以前の動作状態に回します。 デフォルト設定は[低速]で、[高速]から[アクティブなスクリーンセーバー]にすぐに変更される場合があります。画面を保護するために、常にスクリーンセーバーを[低速]または[高速]としてオンにすることを強くお勧めします。ようにデバイスを設定することもお勧めします。。。
- Pixel Orbiting (ピクセル オービティング)

ピクセルシフト機能は、画像を一定の間隔で数ピクセル移動させ、焼き付きを防止します。 これは、通常の使用状態ではあまり目立ちません。 デフォルト設定は[低速]で、シフトの頻度を調整するために[ノーマル]または[高速]を選択できます。 画面を保護するために、ピクセルオービティングを常にオンにすることを強くお勧めします。

Pixel Refresh (ピクセルリフレッシュ):

ピクセルリフレッシュは、画面の累積使 用時間が4時間を超えると有効になりま す。これは、モニターに画像が焼き付く のを避けるための取り組みです。ピクセ ルリフレッシュを自動的にアクティブ化 する前に、4時間の制限時間が経過すると ポップアップメッセージが表示され、ユ ーザーはリフレッシュプロセスを有効に するかスキップするかを選択できます。 ユーザーが最初のピクセルリフレッシュ をスキップすることを選択した場合、2時 間ごとにリマインダーが表示されます。 累積使用時間が16時間に達すると、自動 的にピクセルリフレッシュが実行されま す。ピクセルリフレッシュプロセスをス キップすることはできません。

ピクセルリフレッシュが有効になると、プロセス全体が完了するまで画面が合計15分間スタンバイモードになり、LEDインジケータが点滅し始めます。15分間のスタンバイモードが完了し、ピクセルリフレッシュが完了すると、LEDインジケータの点滅が止まります。ピクセルリフレッシュが完了したことが明らかな場合は、モニターの電源をオンに戻し、アクティビティを再開します。

リマインダーを受信したときにピクセルリフレッシュを有効にできない場合は、OSDメニューで、最適な時間にピクセルリフレッシュをプログラムできることに注意してください。

連続して 4 時間使用するとポップアップし、その 後 2 時間ごとに表示されるリマインダーメッセー ジ。

```
To maintain the panel quality, Pixel Refresh will automatically run after in use for a periods of time.
Pixel Refresh will take few minutes and Power LED will blink until it is finished.
Please do not unplug the power cable during the process.

Accumulative usage: 4HOURS

Do you want to activate Pixel Refresh now?

Yes A No
```

強制実行メッセージ

To maintain the panel quality, Pixel Refresh will automatically run after in use for a periods of time.
Pixel Refresh will take few minutes and Power LED will blink until it is finished.
Please do not unplug the power cable during the process.

Accumulative usage: 16HOURS

Proceed

Panel Refresh (パネルリフレッシュ):

累積使用時間が 2000 時間になると、パネルリフレッシュが自動的に実行され、QD OLED の均一性が調整され、静的コンテンツによる残像が防止されます。有効にすると、プロセスが完了するまでの約1時間、画面がスタンバイモードになります。パネルリフレッシュプロセスをスキップすることはできず、パネルリフレッシュが完了すると LED インジケータの点滅が停止することに注意してください。

パネルリフレッシュが完了したことが明らかな場合は、モニターの電源をオンに戻し、アクティビティを再開します。

強制実行メッセージ

To reduce the risk of image retention, Panel Refresh will automatically run after in use for a long periods of time.
Panel Refresh will take few seconds and power LED will blink until it is finished.

Please do not unplug the power cable during the process.

Proceed

· Auto Warning (自動警告)

デフォルト設定はオンで、ピクセルリフレッシュのリマインダーとしてメッセージを自動的に表示。OSDメニュートセットアップトアップトのLEDパネルケアト自動警告に移動して、自動警告をオフにすると、メッセージは表示されませんが、累積使用時間の計算は続行されます。 自動警告がオフに設定されている場合、累積使用時間が16時間を超えると、電源ボタンを押すか、モニターがスタンバイモードになると、ピクセルリフレッシュが自動的に有効になります。

連続して4時間使用するとポップアップし、その後2時間ごとに表示されるリマインダーメッセージ。

To maintain the panel quality, Pixel Refresh will automatically run after in use for a periods of time.
Pixel Refresh will take few minutes and Power LED will blink until it is finished.
Please do not unplug the power cable during the process.


Accumulative usage: 4HOURS

Do you want to activate Pixel Refresh now?

Yes A No

⊜ 注

モニターが2時間以上スタンバイモードになっていると、ピクセルリフレッシュがこれを認識し、自動的に実行されます。また、ユーザーがモニターの電源をオフにすると、ピクセルリフレッシュが自動的に実行されます。これにより、中断の量を最小限に抑えながら、ディスプレイの性能が可能な限り最高になることが保証されます。



ステータス	LED色
電源オン	白
スタンバイ	白(ブリージン
	(グ)
ピクセルリフレッシュ	白(点滅)
パネルリフレッシュ	アンバー(点
	滅)
パネルエラー	アンバー
電源オフ	LEDなし

9. コンピューター視覚症候 群 (CVS) を防止するた めの設計

Philips 製モニターは、長時間のコンピューター使用により引き起こされる目の疲れを防止するように設計されています。以下の指示を遵守し、疲労を軽減し、仕事の生産性を最大化するように、Philips製モニターを使用してください。

1. 適切な環境照明:

- ・ 画面の輝度と同じになるように、環境照明を調整してください。蛍光灯による照明、光を反射しすぎる表面を避けてください。
- 輝度とコントラストを適切なレベル に調整してください。

2. 良好な作業習慣:

- ・モニターを長時間使用すると、目の不快感を引き起こす可能性があります。作業机では、長い休憩よりも、短い休憩を頻繁にとるようにしてください。例えば、2時間ごとに15分休憩をとるよりは、50~60分ごとに5~10分の休憩をとるようにしてください。
- ・ 画面上に長時間焦点を合わせた後は、様々距離にある物を見るようにしてください。
- そっと目を閉じて、目を回転させて、リラックスしてください。
- 作業中は、意識して頻繁にまばたきをしてください。
- そっと首を伸ばして、頭をゆっくり 前後左右に傾けて、痛みを軽減して ください。

3. 理想的な作業姿勢

- ・ 目の高さに合わせて、画面の高さを 角度を再調整してください。
- 目に優しい Philips モニターを選んでください。
 - ・ 映り込み防止画面: 映り込み防止画面は、目の疲労を引き起こす迷惑で気を散らす反射を効果的に低減します。
 - ちらつき防止技術により、輝度を調整し、ちらつきを減らし、より快適に視聴することができます。
 - LowBlue (ブルーライト低減) モード: ブルーライトは目の疲れを引き起こす可能性があります。 Philips LowBlue により、様々な作業環境向けに異なるブルーライトフィルターレベルを設定できます。
 - ・ 紙文書のように読むことができる EasyRead (簡単読み取り) モード は、画面上で長い文書を快適に見る ことができます。

10.技術仕様

画像 / ディスプレイ		
モニタパネルの種類	QD OLED	
パネルサイズ	34"(86.36 cm)	
縦横比	21:9	
画素ピッチ	0.2315 (H) mm x 0.2315 (V) mm	
Contrast Ratio (typ.)	1M:1	
推奨解像度	3440 x 1440 @ 60 Hz	
	3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI) ¹	
最大解像度	3440 x 1440 @ 175 Hz (DP,USBC) ¹	
表示角度	178°(H) / 178°(V) @ C/R > 10000 (標準)	
画像強調	SmartImage Game / SmartImage HDR	
垂直リフレッシュレー	48 Hz - 100 Hz (HDMI)	
 	48 Hz - 175 Hz (DP,USBC)	
<u>'</u>	30 KHz - 160 KHz (HDMI)	
水平周波数	30 KHz - 255 KHz (DP,USBC)	
sRGB	あり	
フリッカーフリー	あり	
LowBlue モード	あり	
表示色	10 億 7000 万(10 ビット)	
AMD FreeSync™		
Premium Pro	めり 	
EasyRead	あり	
色差	あり	
HDR	VESA 認定 DisplayHDR™ True Black 400	
Ambiglow	あり	
Over-the-airファー	あり	
ムウェアアップデート	(8)')	
入出力		
信号入力ソース	HDMI,DisplayPort,USB-C(DP Alt \mp - $+$)	
	1x USB-C (アップストリーム)	
	2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDCP 2.3)	
コネクター	1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDCP 2.3)	
	1 x オーディオアウト 1 x USB-B (アップストリーム)	
	T x USB-B (アップストリーム) 4 x USB-A (1つは高速充電BC 1.2対応ダウンストリームに対応)	
 入力信号	セパレート同期	
USB	HCD HD 4 (7 ·· = 17 H /)	
 USB ポート	USB UP x1 (アップストリーム) USB-C x1 (アップストリーム,DP Altモード)	
038 小一下	USB-C x1(アップストリーム,DP Allモート) USB-A x 4 (1つは高速充電BC 1.2対応ダウンストリームに対応)	
	ODD AAA(Iフは同体儿电DC I.Z別心グブノストリームに別心)	

電力供給	USB-C: USB PD version 3.0, up to 90W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.5A)			
	USB	USB-A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)		
USB SuperSpeed	USB	USB-C/USB-A: USB 3.2 Gen1, 5 Gbps		
便宜				
内蔵スピーカー	5W:	x 2、DTS サウンド対	応	
マルチ画面		'PBPモード、2×5		
OSD 言語	ンガラン	リー語、オランダ語、 ド語、ロシア語、スウ	を語、ギリシャ語、フランポルトガル語、ブラジルボルトガル語、ブラジルエーデン語、フィンラン学中国語、繁体字中国	レポルトガル語、ポー /ド語、トルコ語、チェ
その他	Ken	sington ロック、VES	SA マウント (100 × 10	0 mm)
プラグアンドプレイ互 換性	DDC	C/CI、sRGB、Windo	ws 11/10/8.1/8, Mac C)SX
スタンド				
チルト		+20度		
スイベル	-20	-20 / +20 度		
高さ調節	150 mm			
電源				
消費エネルギー		AC入力電圧 100VAC、60Hz	AC入力電圧 115VAC、60Hz	AC入力電圧 230VAC、50Hz
スリープ (ネットワーク) タンバイモード)	Z 1	114.5 W (標準)	113.6 W (標準)	112,5 W (標準)
オフモード	(0.5 W	0.5 W	0.5 W
熱放散*	(0.3 W	0.3 W	0.3 W
熱放散*		AC入力電圧 100VAC、60Hz	AC入力電圧 115VAC、60Hz	AC入力電圧 230VAC、50Hz
スリープ (ネットワーク) タンバイモード)		390.78 BTU/時 (標準)	387.71 BTU/時 (標準)	383.96 BTU/時 (標準)
オフモード	1	1.71 BTU/時	1.71 BTU/時	1.71 BTU/時
熱放散*	1	1.02 BTU/時	1.02 BTU/時	1.02 BTU/時
電源LEDインジケータ		オン: 白、スタンバイ/スリープモード: 白(点滅)		
電源	電源 内蔵、100-240VAC、50/60Hz			
寸法				
製品 (スタンド付き) (幅 x 高さ x 奥行き) 813 x 553 x 295 mm		mm		
製品(スタンドなし) (幅 x 高さ x 奥行き)		813 x 367 x 135 mm		

930 x 525 x 282 mm

8.70 kg

梱包サイズ(梱包付き)

(幅×高さ×奥行き)

製品(スタンド付き)

重量

製品(スタンドなし)	6.80 kg
製品(梱包付き)	12.49 kg
環境条件	
温度(操作時)	0°C ~ 40°C
相対湿度(操作時)	20% ~ 80%
気圧(操作時)	$700 \sim 1060 \text{hPa}$
高度高度こうど(操作時)	0~5000m(0~16404フィート)
温度範囲(非操作時)	-20°C ~ 60°C
相対湿度(非操作時)	10% ~ 90%
気圧(非操作時)	500 ~ 1060 hPa
高度高度こうど(非操作時)	0 ~ 12192m (0 ~ 40000 フィート)

環境	
RoHS	あり
梱包	100% リサイクル可能
特定物質	100% PVC BFR を含まない筐体
キャビネット	
色	ホワイト
仕上げ	テクスチャ

¹ アクティブなピクセル:3440(H) x 1440(V)。総ピクセル数:3456(H) x 1456(V)、各辺に8 ピクセル追加、ピクセル オービティング用に確保されたスペース。

⊜ 注

- 1. このデータは事前の通知なしに変更することがあります。パンフレットの最新バージョンをダウンロードするには、www.philips.com/support にアクセスしてください。
- 2. モニターのファームウェアを最新バージョンにアップデートするには、SmartControl ソフトウェアを Philips の Web サイトからダウンロードしてください。SmartControl over-the-air(OTA)でファームウェアをアップデートする場合は、ネットワークに接続する必要があります。

10.1解像度とプリセットモード

水平周波数 (kHz)	解像度	垂直周波数 (Hz)
31.47	720 x 400	70.09
31.47	640 x 480	59.94
35.00	640 x 480	66.67
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
35.16	800 x 600	56.25
37.88	800 x 600	60.32
46.88	800 x 600	75.00
48.08	800 x 600	72.19
47.73	832 x 624	74.55
48.36	1024 x 768	60.00
56.48	1024 x 768	70.07
60.02	1024 x 768	75.03
44.77	1280 x 720	59.86
63.89	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
55.94	1440 x 900	59.89
65.29	1680 x 1050	59.95
89.48	1720 x 1440 PBP Mode	59.97
67.50	1920 x 1080	60.00
44.41	3440 x 1440	29.99
88.82	3440 x 1440	59.97
150.97	3440 x 1440	99.98
181.2	3440 x 1440	120.00 (DP/USB C)
214.56	3440 x 1440	144.00 (DP/USB C)
244.366	3440 x 1440	165.001 (DP/USB C)
259.175	3440 x 1440	175.00 (DP/USB C)

€ 注

ディスプレイは 3440 x 1440 の解像度で最高の画像を表示します。最高の表示品質を得るには、この解像度推奨に従ってください。

最高の出力性能を実現するために、常に、お使いのグラフィックカードが、この Philips ディスプレイの最大解像度と最大リフレッシュレートを達成できることを確認してください。

ディスプレイの入力フォーマット

	422/420	444/RGB	422/420	444/RGB	422/	420	444/	RGB
	(HDMI2.0)	(HDMI2.0)	(DP1.4)	(DP1.4)		USBC@	USBC@	USBC@
					USB3.2	USB2.0	USB3.2	USB2.0
WQHD 175Hz 10bits	N/A	N/A	OK	OK	OK	OK	OK	OK
WQHD 100Hz 10bits	N/A	N/A	OK	OK	OK	OK	OK	OK
WQHD 100Hz 8bits	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
WQHD 60Hz 10bits	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lower resolution	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8 bits/10 bits								

^{*} DSC (ディスプレイストリーム圧縮) 付きDP 1.4/HDMI 2.0/USBC HBR3 (DisplayPort高ビットレート3 8.10Gbps)

11. 電源管理

PC に VESA DPM 準拠のディスプレイカードを取り付けているか、またはソフトウェアをインストールしている場合、モニタは使用していないときにその消費電力を自動的に抑えることができます。キーボード、マウスまたはその他の入力デバイスからの入力が検出されると、モニタは自動的に「呼び起こされます」。次の表には、この自動省電力機能の電力消費と信号が示されています。

電源管理の定義					
VESA モード	ビデオ	水平 同期	垂直同期	使用電力	LED色
アク ティブ	オン	あり	あり	113.6 W (標準) 274.1 W (最大)	白
スリープ (ネットワ ークスタ ンバイモ ード)	Off (オフ)	なし	なし	0.5 W	白(点滅)
オフモード	Off (オフ)	-	-	0.3 W	Off(オフ)

次のセットアップは、このモニタの消費電力を測定するために使用されます。

- ネーティブ解像度: 3440 x 1440
- ・ コントラスト: 50%
- ・ 輝度: 90%
- ・ 色温度: 6500k(完全な白パターンの 場合)


€注

このデータは事前の通知なしに変更することがあります。

12. カスタマサポートと保証

12.1 Philipsのフラットパネルモニタ 画素欠陥ポリシー

Philips は最高品質の製品を提供するため に懸命に努力してます。当社は、業界でも っとも進んだ製造プロセスと可能な限りもつ とも厳しい品質管理を使用しています。 しかしながら、フラットパネルモニタで使用 される TFT モニタパネルの画素またはサ ブ画素に欠陥が生じるのはやむを得ない場 合があります。すべてのパネルに画素欠陥 がないことを保証できるメーカーはありま せんが、Philips では保証期間中であれば、 欠陥があるモニタを修理または交換するこ とを保証します。この通知はさまざまな種 類の画素欠陥を説明し、それぞれの種類に ついて受け入れられる欠陥レベルを定義す るものです。保証期間中の修理または交換 の資格を取得するには、TFT モニタパネル の画素欠陥数がこれらの受け入れられるレ ベルを超えている必要があります。例えば、 モニタのサブ画素の 0.0004% を超えただ けで欠陥となります。さらに、Philips は特 定の種類または組み合わせの画素欠陥につ いては、他社より顕著に高い品質基準を設 けています。このポリシーは全世界で有効 です。



画素とサブ画素

画素、または画像要素は赤、緑、青の原色の3つのサブ画素で構成されています。多くの画素が集まって画像を形成します。画素のすべてのサブ画素が明るいと、3つの色の付いたサブ画素が1つの白い画素として一緒に表示されます。すべての画素が暗くなると、3つの色の付いたサブ画素は


1つの黒い画素として集まって表示されます。点灯するサブ画素と暗いサブ画素のその他の組み合わせは、他の色の1つの画素として表示されます。

画素欠陥の種類

画素とサブ画素の欠陥は、さまざまな方法 で画面に表示されます。画素欠陥には2つ のカテゴリーがあり、各カテゴリーにはいく つかの種類のサブ画素欠陥があります。

明るいドット欠陥

明るいドット欠陥は、常時点灯または「オン」になっている画素またはサブ画素として表されます。 つまり、明るいドットはモニタが暗いパターンを表示するとき画面で目に付くサブ画素です。以下に、明るいドット欠陥の種類を紹介します。



1つの点灯する赤、緑または青いサブ画素。



2 つの隣接する点灯サブ画素:

- 赤+青=紫
- 赤+緑=黄
- 緑+青=青緑(ライトブルー)




3 つの隣接する点灯サブ画素 (1 つの白い 画素)。



緑の明るいドットが近接したドットより30パーセント以上明るい場合、赤または青の明るいドットは近接するドットより50パーセント以上明るくなっている必要があります。


黒いドット欠陥

黒いドット欠陥は、常に暗いかまたは「オフ」になっている画素またはサブ画素として表されます。つまり、暗いドットはモニタが明るいパターンを表示するとき画面で目に付くサブ画素です。以下に、黒いドット欠陥の種類を紹介します。



画素欠陥の近接

互いに近くにある同じ種類の画素とサブ画素欠陥はとても目立つため、Philipsでは画素欠陥の近接の許容範囲についても指定しています。



画素欠陥の許容範囲

保証期間中に画素欠陥による修理または交換の資格を得るには、Philips フラットパネルモニタの TFT モニタパネルに、次の表に一覧された許容範囲を超えた画素またはサブ画素欠陥がある必要があります。

明るいドット欠陥	受け入れられるレベル
1つの明るいサブ画素	0
2 つの隣接する点灯サブ画素	0
3 つの隣接する点灯サブ画素 (1 つの白い画素)	0
2 つの明るいドット欠陥の間の距離 *	0
すべての種類の明るいドット欠陥の総数	0

黒いドット欠陥	受け入れられるレベル
1つの暗いサブ画素	5つ以下
2 つの隣接する暗いサブ画素	2つ以下
3 つの隣接する暗いサブ画素	1つ以下
2 つの黒いドット欠陥の間の距離 *	≥5mm
すべての種類の黒いドット欠陥の総数	5つ以下

ドット欠陥の総数	受け入れられるレベル
すべての種類の明るいまたは黒いドット欠陥の総数	5つ以下

€ 注

1つまたは2つの隣接するサブ画素欠陥=1つのドット欠陥

12.2カスタマサポートと保証

お客様の地域で有効な保証範囲の情報と追加サポート要件の詳細については、 www.philips.com/support Web サイトにアクセスしてください。以下に一覧した最寄りの Philips カスタマケアセンターの番号にお問い合わせになることもできます。

€注

各地域のサービスホットラインについては、規制とサービス情報マニュアルをご参照ください。 Philips ウェブサイトのサポートページからご入手いただけます。

13. トラブルシューティング& FAO

13.1 トラブルシューティング

このページでは、ユーザーにより修正できる問題を扱っています。これらのソリューションを試みても問題が解決されない場合、 Philips カスタマサポートにお問い合わせください。

1 よくある問題

写真が表示されない(電源 LED が点灯しない)

- 電源コードがコンセントとモニタ背面 に差し込まれていることを確認してくだ さい。
- ・ 最初に、ディスプレイの背面の電源ボタンがオフ位置にあることを確認し、次にオン位置に押します。

写真が表示されない(電源 LED が白くなっている)

- コンピュータの電源がオンになっている ことを確認してください。
- 信号ケーブルがコンピュータに適切に 接続されていることを確認してください。
- モニタケーブルのコネクタ側に曲がった ピンがないことを確認してください。曲 がったピンがあれば、ケーブルを修理するか交換してください。
- 省エネ機能がアクティブになっている可能性があります。

画面に次のようなメッセージが表示される

Check cable connection

- モニタケーブルがコンピュータに適切に 接続されていることを確認してください。 (また、クイックスタートガイドも参照し てください)。
- モニタケーブルに曲がったピンがない か確認してください。

コンピュータの電源がオンになっている ことを確認してください。

自動ボタンが機能しない

・ 自動機能はVGAアナログモードでのみ 適用可能です。結果が満足のゆくもの でない場合、OSDメニューを通して手動 調整を行うことができます。

€ 注

自動機能は、DVIデジタル信号モードでは必要ないため適用されません。

煙やスパークの明らかな兆候がある

- いかなるトラブルシューティング手順の 行わないでください
- 安全のため、直ちに主電源からモニタの 接続を切ってください
- 直ちに、Philipsカスタマサポートに連絡 してください。

2 画像の問題

画像が中央に表示されない

- ・ OSDメインコントロールで「自動」機能 を使用して、画像位置を調整してください。
- OSDメインコントロールでセットアップ のフェーズ/クロックを使用して、画像位 置を調整してください。これは、VGAモードでしか有効になりません。

画像が画面で揺れる

信号ケーブルがグラフィックスボードや PCにしっかり、適切に接続されていることを確認してください。

垂直フリッカが表示される



- ・ OSDメインコントロールで「自動」機能 を使用して、画像を調整してください。
- OSDメインコントロールでセットアップ のフェーズ/クロックを使用して、垂直バーを除去してください。これは、VGAモードでしか有効になりません。

水平フリッカーが表示される



- ・ OSDメインコントロールで「自動」機能 を使用して、画像を調整してください。
- OSDメインコントロールでセットアップ のフェーズ/クロックを使用して、垂直バーを除去してください。これは、VGAモードでしか有効になりません。

画像がぼやけたり、不明瞭に、または暗く 見える

オンスクリーンディスプレイでコントラストと輝度を調整してください。

電源がオフになった後でも、「後イメージ」、 「焼き付き」または「ゴースト像」が残る。

- ・ 長時間静止画像を表示すると、画面に 「焼き付き」、「後イメージ」または 「ゴースト像」が表示される原因となり ます。「焼き付き」、「後イメージ」または 「ゴースト像」はQD OLEDパネル技術 ではよく知られた現象です。ほとんどの 場合、電源をオフにすると「焼き付き」、「 後イメージ」、「ゴースト像」は時間ととも に徐々に消えます。
- オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューからスクリーンセーバーとピクセルオービティング機能を常にオンにしてください。詳細については、第8章「画面のメンテナンス」を参照してください。
- スクリーンセーバーやスクリーンリフレッシュアプリケーションをアクティブにしないと、「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。これらに起因する故障は保証には含まれません。

画像が歪んで表示される。テキストが不鮮明である、またはぼやけて見える。

PCのディスプレイ解像度をモニタの推 奨される画面のネーティブ解像度と同じ モードに設定してください。

緑、赤、青、暗い、白いドットが画面に表 示される

- ドットが消えずに残るのは今日の技術で 使用される液晶の通常の特性です。詳細については、画素ポリシーを参照して ください。
- *「電源オン」ライトが強すぎて、邪魔になる
- OSDのメインコントロールの電源LEDセットアップを使用して、「電源オン」ライトを調整できます。

更なる支援については、重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照して、Philips カスタマーサービス担当者に連絡してください。

*機能は、ディスプレイにより異なります。

13.2一般FAQ

- Q1: モニタを取り付けるとき、画面に「このビデオモードを表示できません」 というメッセージが表示された場合、 どうすればいいのですか?
- A: このモニタの推奨される解像度: 3440 x 1440
- すべてのケーブルを抜き、PCを以前使用していたモニタに接続します。
- Windowsのスタートメニューで、設定/ コントロールパネルを選択します。コントロールパネルウィンドウで、画面アイ コンを選択します。画面のコントロール パネル内部で、「設定」タブを選択します。設定タブの下の、「デスクトップ領域」 とラベルされたボックスで、スライダを 3440 x 1440 画素に動かします。
- ・ 「詳細プロパティ」を開き、リフレッシュ レートを60Hzに設定し、OKをクリック します。
- ・ コンピュータを再起動し、2と3の手順を 繰り返してPCが3440 x 1440 に設定さ れていることを確認します。
- コンピュータを停止し、古いモニタを取り外し、Philips QD OLEDモニタを再接続します。
- モニタの電源をオンにしてから、PCの電源をオンにします。
- Q2: QD OLEDモニタの推奨されるリフレッシュレートは何ですか?
- A: QD OLEDモニタの推奨されるリフレッシュレートは60 Hzです。画面が 乱れた場合、100 Hzまで設定して乱れが消えることを確認できます。
- Q3: .Inf ファイルおよび .icm ファイルとは何ですか?ドライバー (.inf および .icm) インストールする方法は?
- A: これらは、ご利用のモニター用のドライバーファイルです。ご利用のコンピューターは、モニターを初めて設置するとき、モニタードライバー (.infおよび .icm ファイル) のインストールを求める場合があります。ユーザーマニュアルの手順に従い、モニタ

- ードライバー (.inf および .icm ファイル) を自動的にインストールしてください。
- Q4: 解像度はどのように調整すればいい のですか?
- A: ビデオカード/グラフィックドライバ とモニタは使用可能な解像度を一緒 に決定します。Windows®コントロ ールパネルの下の「画面のプロパティ」で希望の解像度を選択できます。
- Q5: OSD を通してモニタを調整している ときに忘れた場合、どうなりますか?
- Q6: QD OLED 画面はきっかき傷への耐性がありますか?
- A: 一般に、パネル面に過度の衝撃を与えず、鋭いまたは先の尖た物体から保護するようにお勧めします。モニタを取り扱っているとき、パネルの表面に圧力や力がかかっていないことを確認してください。保証条件に影響が及ぶ可能性があります。
- Q7: QD OLED 表面はどのようにして洗 浄すればいいのですか?
- A: 通常洗浄の場合、きれいで、柔らかい布を使用してください。洗浄する場合、イソプロピルアルコールを使用してください。エチルアルコール、エタノール、アセトン、ヘキサンなどの溶剤を使用しないでください。
- Q8: モニタの色設定を変更できますか?
- A: はい、次の手順のように、OSDコントロールを通して色設定を変更できます。
- ・ 「

 」を押してOSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューを表示します
- 「▼」を押してオプション「色」を選択し、「
 」を押して色設定に入ります。以下のように、3つの設定があります。
 - 色温度: Native、5000K、6500K、7500K、8200K、9300K、11500K、レンジに設定すると、パネ

ルは " 暖かな、赤ー白カラートーン " で表示され、5000K では " クールな、青ー白トーン " で表示されます。

- 2. sRGB: これは、標準設定で、異なるデバイス(例えば、デジタルカメラ、モニタ、プリンタ、スキャナなど)間で色が正しく変換されていることを確認します
- 3. ユーザー定義: ユーザーは、赤、緑、青を調整することで、お好みの色設定を選択することができます。

● 注

加熱されている間、物体によって放射された 光の色の測定。この測定は、絶対温度目盛り (ケルビン度)によって表されます。2004K など低いケルビン温度は赤で、9300Kな どの高い温度は青です。中間温度は白で、 6504Kです。

Q9: QD OLED モニタを PC、ワークステーション、Mac に接続できますか?

A: はい、できます。すべてのPhilips QD OLEDモニタは、標準のPC、Mac、ワークステーションに完全に対応しています。Macシステムにモニタを接続するには、ケーブルアダプタが必要です。詳細については、Philips 販売店にお尋ねください。

Q10: Philips QD OLED モニタはプラグアンドプレイ対応ですか?

A: はい。モニタは、Windows 11/10/8.1/8、Mac OSXとプラグアン ドプレイ互換です。

Q11: QD OLED パネルの画像固着、また は画像焼き付き、後イメージ、ゴース ト像とは何ですか?

A: 長時間静止画像を表示すると、画面に「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」が表示される原因となります。「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」は、QD OLEDパネル技術ではよく知られた現象です。オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューからスクリーンセーバーとピ

クセルオービティング機能を常にオンにしてください。詳細については、第8章「画面のメンテナンス」を参照してください。

⚠ 警告

ひどい「焼き付き」または「後イメージ」または「ゴースト像」症状は消えずに残り、修理できません。これらに起因する故障は保証には含まれません。

- Q12: 私のディスプレイがシャープなテキ ストを表示せず、ぎざぎざのある文 字を表示するのはなぜですか?
- A: で使用のQD OLEDモニタは3440 x 1440 @ 60Hzのネイティブ解像度 で最も良好に動作します。もっとも望 ましい画像を表示するには、この解 像度を使用してください。
- Q13: ホットキーをロック解除 / ロックする 方法は?

Monitor control unlocked

Monitor controls locked

Q14: EDFUについて記載された重要な情報マニュアルをどこで入手できますか?

A: 重要な情報マニュアルは、Philipsウェブサイトのサポートページからダウンロードできます。

13.3 Multiview FAQ

Q1: PIPサブウィンドウを拡大できます か?

回答:はい、できます。3つのサイズから選択できます。[Small](小)、[Middle](中)、[Large](大)。 →を押してOSDメニューに入ることができます。[PiP / PbP]メインメニューから優先する[PiP Size](PiPサイズ)オプションを選択してください。

Q2: ビデオから独立して、オーディオ を聴くにはどうすればいいのです か?

回答:通常、オーディオソースはメインのピクチャソースにリンクされています。オーディオソースの入力を変更したい場合、→ を押してOSDメニューに入ることができます。[Audio](オーディオ)メインメニューからお気に入りの[Audio Source](オーディオソース)オプションを選択してください。

ディスプレイを次にオンにするとき、ディスプレイはデフォルトで最後に選択されたオーディオソースを選択します。これを再び変更したい場合、上のステップを行ってお気に入りのオーディオソースを新しく選択して、「デフォルト」モードにする必要があります。

Q3: PIP/PBPを有効にすると、サブウィンドウがちらつくのはなぜですか?

回答: サブウィンドウのビデオソースが i-timing(interlace timing/インターレースタイミング)になっているためです。サブウィンドウの信号ソースをP-timing(progressive timing/プログレシブタイミング) に変更してください。



2022©TOP Victory Investments Ltd。無断複写・転載を禁じます。

この製品は、Top Victory Investments Ltd.によって製造され、その責任下で販売されており、Top Victory Investments Ltd.は、この製品に関する保証人です。 PhilipsおよびPhilips Shield Emblemは、Koninklijke Philips N.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。

バージョン: 34M2C8600E1T