Philips
Display LED

140 cm (55")
LED direct
Full HD

BDL5585XL

Fai rimanere il tuo pubblico a bocca aperta

con questo monitor LCD ad alte prestazioni

Diffondi il tuo messaggio commerciale in maniera davvero elegante. Grazie alla cornice sottilissima e alle numerose funzioni, questo display si adatta a qualsiasi ambiente sia da solo che nell'incredibile modalità video wall.

Riduci il costo complessivo di proprietà

- SmartPower per il risparmio di energia
- Regolazione automatica della luminosità in base all'illuminazione

Ottimizzato per la visualizzazione pubblica

- Display LCD Full HD 1920x1080p
- Elevata luminosità per immagini più nitide

Flessibilità operativa

- Retroilluminazione LED diretta
- Numerose funzioni, un solo cavo
- Collegamento DVI a margherita
- DisplayPort per il supporto di una grafica più veloce
- Controllabilità di rete: RJ45
- La funzione di zoom avanzata supporta applicazioni con matrice affiancata
- Vano "intelligente" nel rivestimento posteriore per posizionare un piccolo PC

PHILIPS

In evidenza

Retroilluminazione LED diretta
Scopri una maggiore uniformità della luce con la retroilluminazione a LED diretta che ti consente di ottenere un grado di contrasto ancora più elevato. I bianchi più puri ampliano la gamma dei colori a disposizione e rendono l'esperienza visiva più piacevole che mai. Grazie al consumo energetico decisamente inferiore, poi, i costi di esercizio sono ancora più contenuti.

Un solo cavo
Assumi il controllo totale dello schermo eseguendo tutte le funzioni operative e trasferendo il segnale video con un unico cavo HDMI. Grazie a questa esclusiva funzionalità, la gestione e la manutenzione dello schermo risultano notevolmente più semplici e agevoli. I comandi CEC (Consumer Electronics Control) consentono di trovare in maniera semplicissima le informazioni vitali relative allo schermo.

RJ45
La gestione del display è molto più semplice grazie all'introduzione di una porta LAN (RJ45). È possibile configurare ciascun display o individuare lo stato di ciascun dispositivo in modo rapido e semplice grazie alla connessione RJ45.

DisplayPort
Immagini estremamente nitide grazie al supporto della grafica a elevata larghezza di banda offerto dalla funzionalità DisplayPort. Oltre a trasmettere video Full HD, DisplayPort consente di trasmettere anche l'audio, eliminando la necessità di cavi aggiuntivi.

Smart Insert
I PC professionali sono spesso parte integrante delle installazioni pubbliche. In genere aggiungono preziosi dettagli alle dimostrazioni ma anche un gran numero di cavi. Per questo abbiamo progettato questo schermo con Smart Insert nel rivestimento posteriore, ideale per l'integrazione di un PC di dimensioni ridotte. Inoltre, il sistema di gestione dei cavi offre una soluzione eccezionale per mantenerli in ordine.

SmartPower


L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Display LCD Full HD 1920x1080p
Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.

Controllo automatico della luminosità
La regolazione delle impostazioni di visualizzazione varia in base alle condizioni di illuminazione senza che l'intervento dell'utente.

Luminosità elevata
Scopri un'immagine più nitida in ambienti con luminosità più elevata grazie al pannello da 700 nit. Il pubblico potrà così usufruire di immagini con qualità migliore nei luoghi non direttamente esposti alla luce diretta del sole ma con una luminosità ambientale superiore allo standard per un'esperienza visiva ottimizzata.

Collegamento DVI a margherita


Crea un video wall digitale con un massimo di 150 schermi in una configurazione 15 x 10 con un collegamento DVI a margherita. Collega semplicemente la porta di uscita DVI a quella DVI di un altro schermo per creare un video wall spettacolare.

Funzione di zoom per matrice affiancata
La funzione di zoom interno consente la facile implementazione di una matrice video wall, senza bisogno di costosi dispositivi esterni aggiuntivi. Grazie alle molte configurazioni, consente di creare facilmente un magnifico video wall.

Display LED
140 cm (55") LED direct, Full HD

BDL5585XL/00

Specifiche

Immagine/Display
- Dim. diagonale schermo (metrico): 139.7 cm
- Dim. diagonale schermo (pollici): 55 pollici
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Pixel pitch: 0,63 x 0,63 mm
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 700 cd/m²
- Colori display: 1,07 miliardi
- Fattore di contrasto (tipico): 3000:1
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Miglioramento contrasto dinamico

Connettività
- PC: Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9, Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1, RJ45
- Ingresso AV: Component (BNC) x1
- Altri collegamenti: DisplayPort, DVI Out, USB, HDMI

Funzioni utili
- Posizionamento: Verticale, Orizzontale
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Matrice affiancata: Fino a 15 x 10
- Controllo tastiera: Nascosto
- Loop through del segnale: RS232, VGA
- Facilità di installazione: AC Out, Impugnature per il trasporto, Smart Insert
- Funzioni di risparmio energetico: Sensore illuminazione ambientale, Smart Power
- Controllabile via rete: RS232, RJ45

Audio
- Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W (RMS)

Assorbimento
- Consumo (durante l'accensione): 150 W
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Risoluzione del display supportata
- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
- Spessore cornice: 5,5 mm totali tra i pannelli
- Larghezza set: 1215 mm
- Altezza set: 686 mm
- Profondità set: 126 mm
- Larghezza set (pollici): 47,8 pollici
- Altezza set (pollici): 27.0 pollici
- Supporto a parete: 400 x 200 mm
- Profondità set (pollici): 5,0 pollici

Condizioni operative
- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- MTBF: 60.000 ore
- Umidità relativa: 5 - 90 %

Accessori
- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Cavo VGA, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida

Varie
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo, Cinese semplificato
- Omologazioni: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CCC, RoHS

Dimensioni dell'imballo
- EAN: 87 12581 60492 9
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

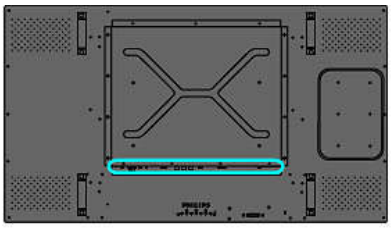

Data di rilascio
2024-04-25

Versione: 13.3.2

EAN: 87 12581 60492 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com