


PHILIPS

智能门

SDO501

用户手册

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

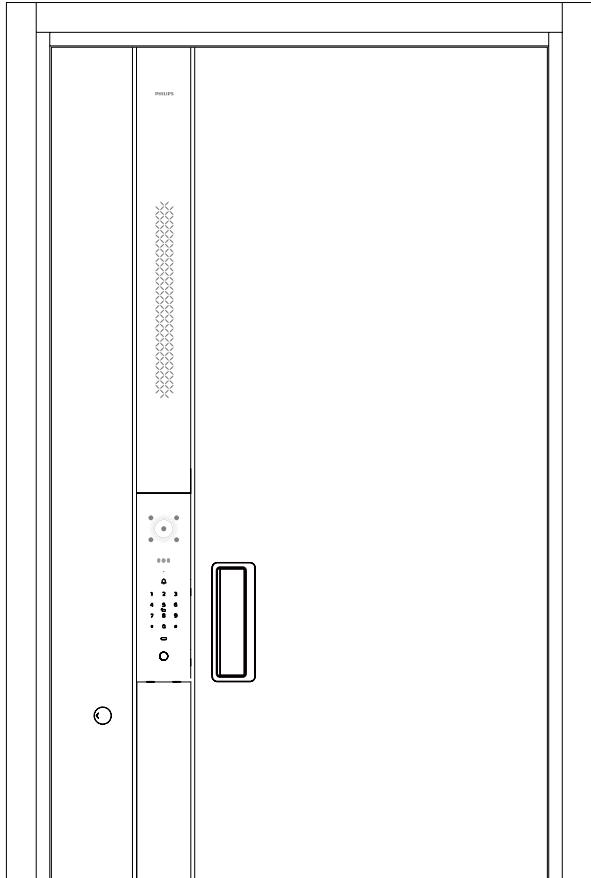

目录

1 产品介绍

前面板
后面板
智慧屏

02

3 智能门设置

16

WiFi 设置
移除设备
切换语言
恢复出厂设置
重启设备
固件升级


2 日常使用

04


使用准备
下载 app
添加设备：手动添加
添加设备：扫码添加
添加用户
添加密码
添加指纹
添加卡片
添加人脸
开锁方式
其他操作
灯效

1 产品介绍

飞利浦智能门是集成智能门锁、智能猫眼摄像头、感应门把手和智慧屏等多部件为一体的高端智能防盗门。智能门支持 3D 人脸识别、指纹、密码、卡片和机械钥匙等多种开锁方式。通过 app 连接智能门，实现远程控制、实时监控和智能化设置等功能，使得门锁操作更加安全、管理更加智能便捷，为人们的生活带来便利，为用户的家居安全保驾护航。

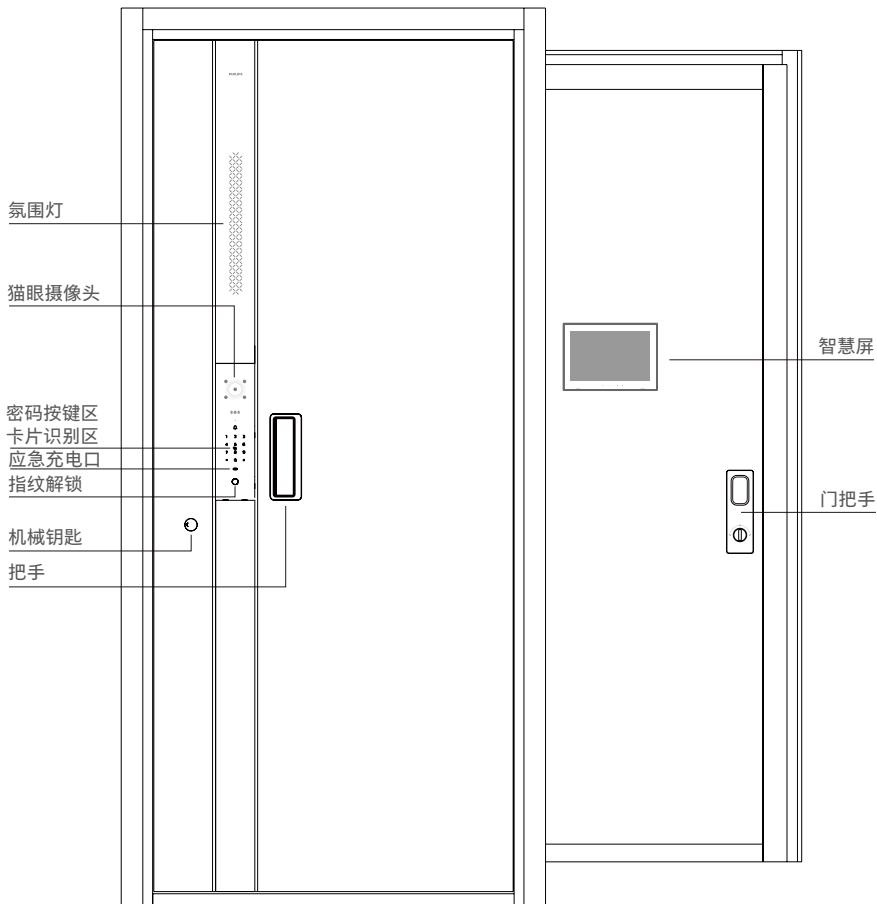


前面板

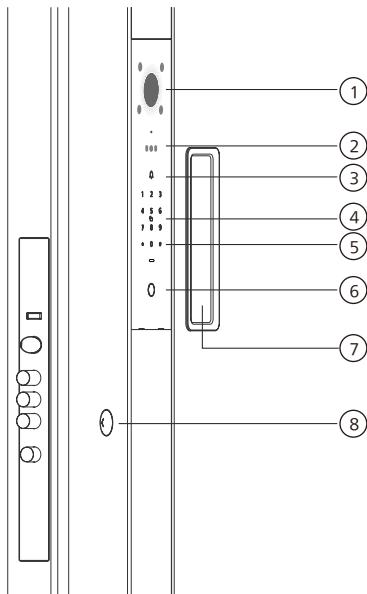


| | |
|---|-------|
| ① | 摄像头 |
| ② | 人脸识别 |
| ③ | 门铃 |
| ④ | 刷卡区 |
| ⑤ | 密码按键区 |
| ⑥ | 指纹解锁 |
| ⑦ | 把手 |
| ⑧ | 机械钥匙 |

后面板

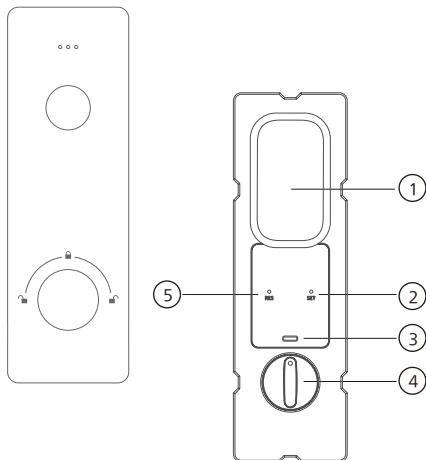

| | |
|---|---------------------------------|
| ① | 快开把手 |
| ② | SET 长按 3 秒：进入配网状态 单击：设置管理员密码 |
| ③ | 充电接口 |
| ④ | 开门 / 关门旋钮 |
| ⑤ | RES 双击：恢复出厂设置 |

智慧屏

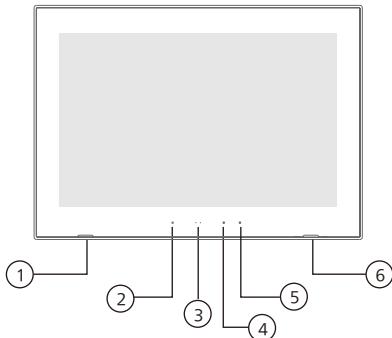

| | |
|---|----------|
| ① | 喇叭 |
| ② | MIC/ 麦克风 |
| ③ | TOF |
| ④ | MIC/ 麦克风 |
| ⑤ | 复位 |
| ⑥ | 喇叭 |

2 日常使用

使用准备

- 1、请先撕掉屏幕、摄像头以及传感器上的贴纸，并保持镜头清洁，确保摄像头可以清晰拍摄，并确保传感器正常工作，不被遮挡。
- 2、请按照智慧屏上操作指引，进行设备绑定与用户添加。

⚠ 注意

- 1.设备未绑定，任意密码和指纹可开锁
- 2.为您的家庭安全，请拆除锁体后盖单击门后【SET】键设置管理员密码或依照智慧屏上指引完成设备添加。
- 3.如选配开门机，第一次开启或设备断电重启，请确保门体首次开关范围无遮挡。
- 4.如选配开门机请不要将身体或者障碍物长期放置在门体开启或者关闭过程中的空间范围内。在门体开启或者关闭过程中，不要使用身体或者障碍物进行阻挡其移动。如果造成任何方式的损伤，本公司不承担责任。

下载 app

操作说明: 下载【飞利浦智能门】APP, APP图标如下所示, 打开软件选择注册。



Android用户下载



IOS用户下载

添加设备：手动添加

1 点击app左上角“+”




2 选择“手动添加”




3 选择智能门对应的蓝牙名称




4 长按【SET】键3秒

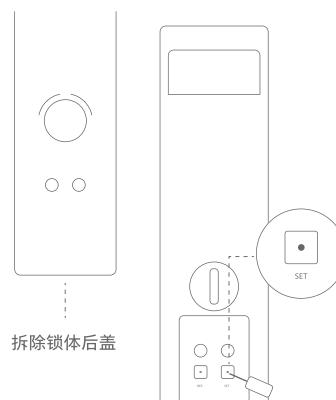

5 听到门锁播报“已进入配网状态” 蓝牙自动绑定

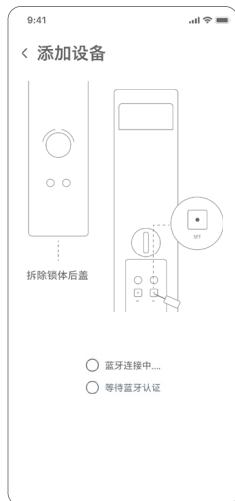

6 选择WiFi进行配网

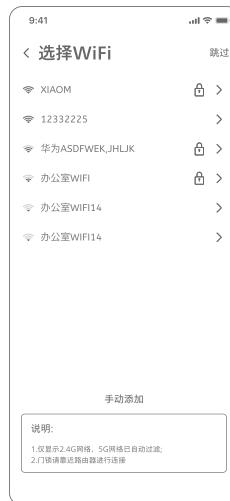

7 设置名称



8 设置管理员密码



添加设备：扫码添加


1 打开app点击“添加设备”



2 扫描门后智慧屏上的二维码



3 长按【SET】键3秒

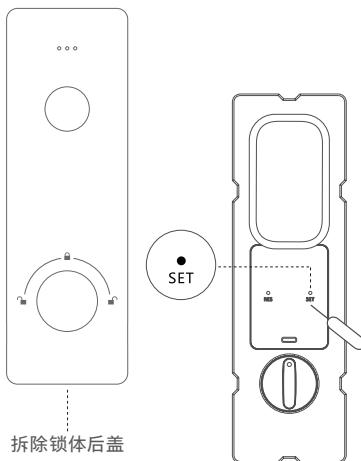

拆除锁体后盖

4 选择WiFi进行配网



5 设置名称



6 设置管理员密码



添加用户


1 打开手机app选择“用户”



2 点击下方“添加用户”



3 输入用户昵称

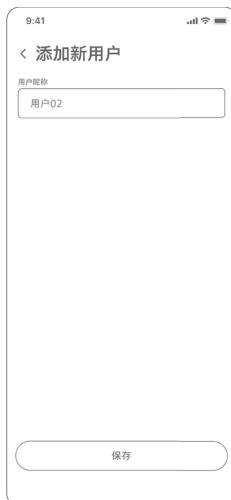

4 用户创建成功(首个添加用户默认为管理员)



添加密码

1 输入密码后点击下一步



2 密码添加成功




添加指纹

1 添加指纹，点击开始录入



2 将手伸进自动门把手内，根据提示进行操作

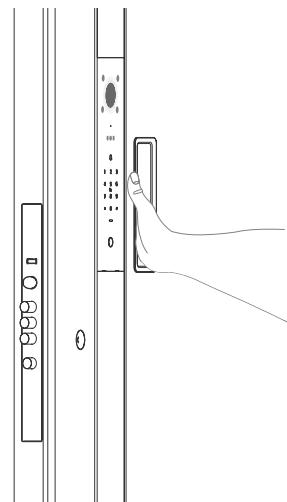


添加卡片

1 将卡片贴近识别区



2 卡片贴近识别区

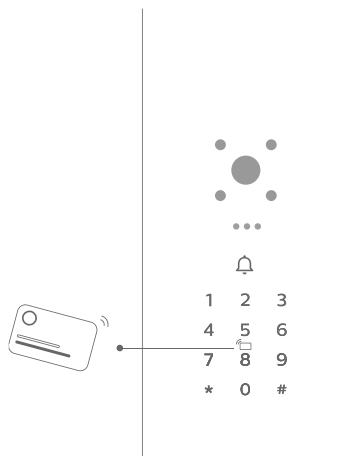


添加人脸

1 添加人脸，点击开始录入




2 脸用户正视门锁摄像头，并与门锁保持一臂距离。

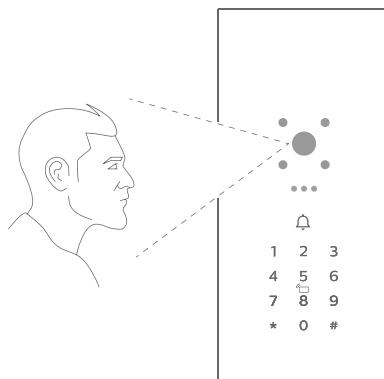


开锁方式


密码开锁

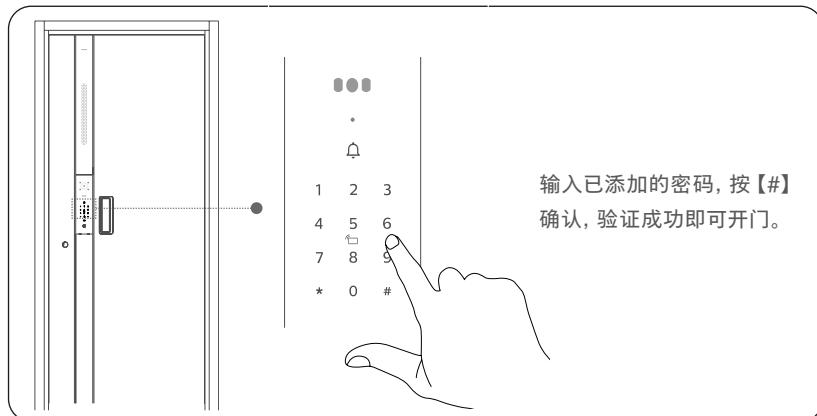

指纹开锁

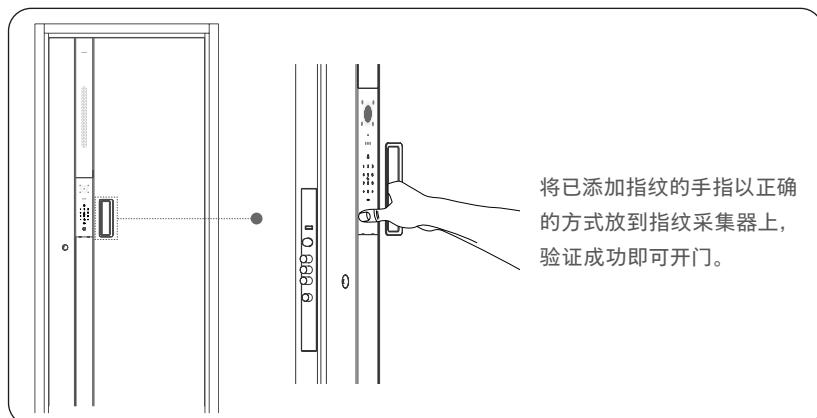

人脸开锁

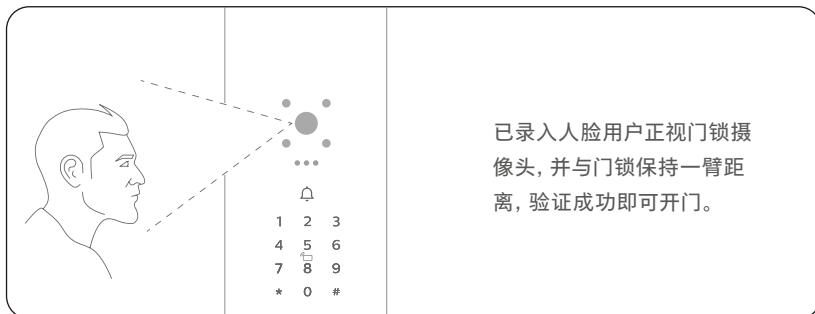

卡片开锁



机械钥匙开锁



其他操作


布防模式

- 1、关门上锁后5秒内，单击密码按键闪烁的数字【8】键，开启布防；
- 2、打开app【设置/门锁设置】打开布防模式开关；
门锁处于布防模式，布防启动后门内开门或者机械钥匙开门会触发报警。

双重验证模式


- 打开app【设置/门锁设置】打开双重认证开关；
双重认证模式下需要验证2种密钥才能开门，无法使用一次性密码开门。

灯效

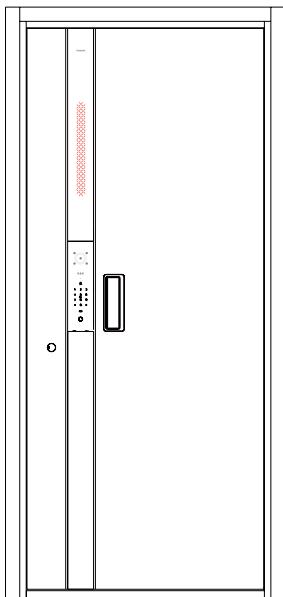


验证失败

红色闪烁，非静音状态下
伴有失败音效提示。

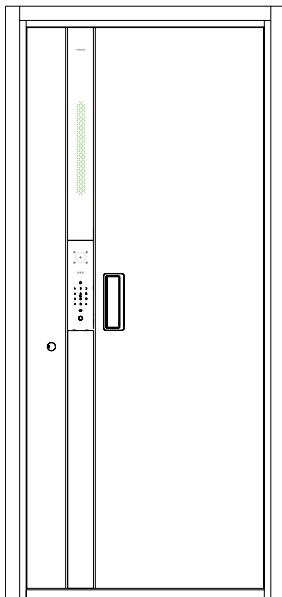

验证成功

绿色亮起, 非静音状态下
伴有成功音效提示。

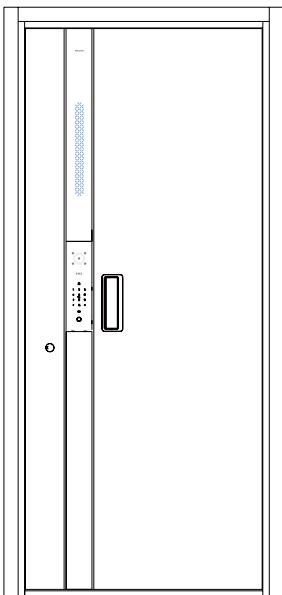


唤醒

蓝色亮起, 无音效提醒。

3 智能门设置

点击直播卡片右上角设置按钮进入设置，可设置内容有【设备名称】、【WiFi】、【消息设置】、【声音设置】、【门锁设置】、【可视系统】、【开门机设置】、【设备信息】八个模块（仅管理员用户拥有所有权限）。

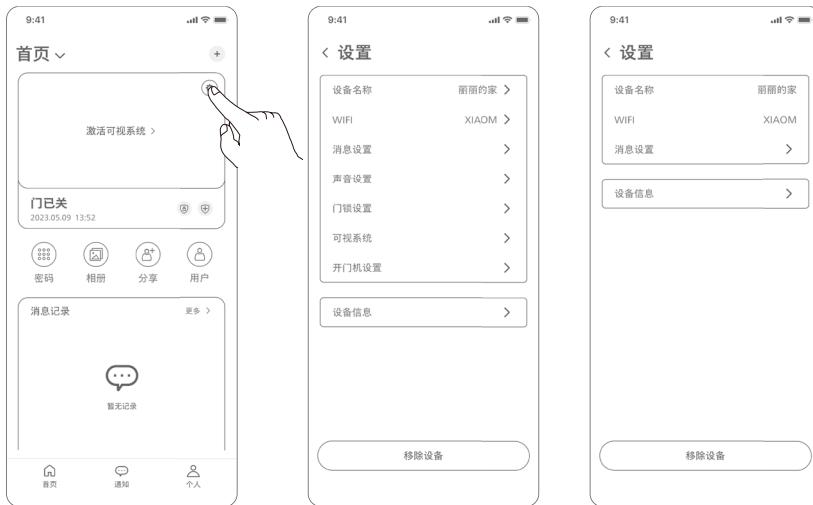

点击直播卡片右上角设置

管理员设置界面

其他用户界面

WIFI 设置



①找到【设置】点击WiFi



②选择网络信号强的WiFi



③输入正确的密码即可连接

移除设备



①点击移除设备



②阅读相关内容，点击“确认”

▲注意

1. 管理员移除设备后分享用户的设备将全部被移除。设备将处于未绑定状态。
2. 分享用户移除设备只从该用户账号移除，不影响管理员和其他用户使用。

切换语言




点击“中文/English”

恢复出厂设置

方法一：

在门锁后面板找到【RES】键，使用尖锐物体双击，再按【#】确认。

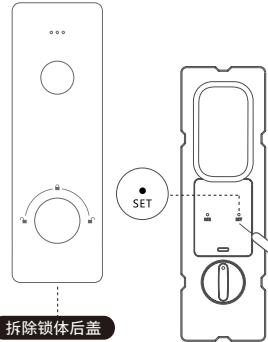

方法二：

在门后智慧屏上找到【设置/设备信息/恢复出厂设置】。




▲ 注意

恢复出厂设置后，设备解绑，所有用户信息清除，智能门进入体验模式，任意密码可解锁开门。

重启设备

在自动门把手处找到Type-C接口, 接入电源, 设备自动重启。

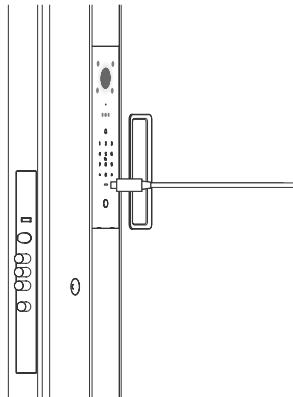

固件升级

方法一



①在智慧屏上找到【设置/设备信息】，
点击更多

②选择带箭头部分可升级

方法二



①在app【设置/设备信息】

②选择可升级的固件

▲注意

部分固件在升级过程中会导致门锁短时间内无法正常使用，请在空闲时升级。



Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，经许可使用。本产品由深圳市云网智控技术有限公司生产和销售，且深圳市云网智控技术有限公司是本产品的担保方。