


PHILIPS

Proiector de
buzunar

PicoPix

50 lumeni

PPX4150

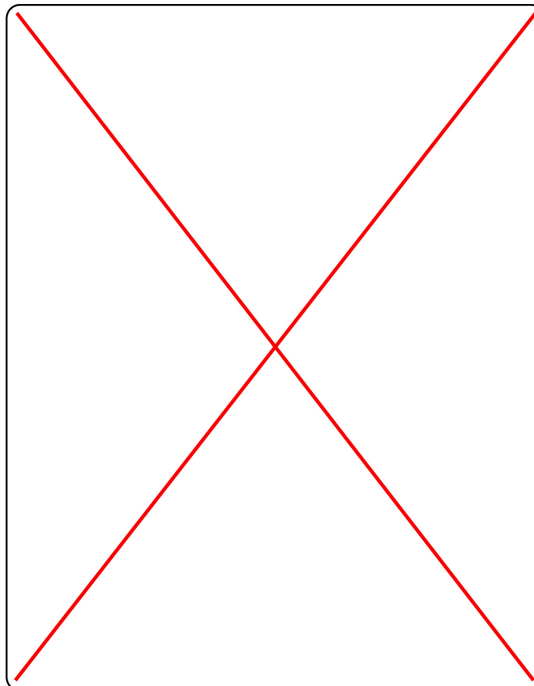

Proiectați-vă viața

Proiector de buzunar PicoPix

Fiind echipat cu interfață HDMI și cu USB, nu a fost niciodată mai ușor să proiectezi clipuri video și imagini. USBQuickLink oferă priză USB pentru a încărca dispozitivul. Oriunde te-ai afla – proiectează-ți viața cu PPX4150!

Calitate excelentă a imaginii

- WavEngine cu tehnologie LED

Utilizare înaltă

- Suport pentru MHL, pentru dispozitive mobile

USBQuickLink

- Mufă și priză USB pentru alimentare și conectare ușoară

Specificații

Tehnologie

Tehnologie de afișare: DLP WavEngine

Sursă de lumină: LED RGB

Surse de lumină LED: durează peste 30.000 de ore

Luminozitate: până la 50 de lumeni

Raport contrast: 1300:1

Rezoluție: 640 x 360 pixeli

Raport proiecție: 2,2:1

Dimensiunea ecranului (diagonală): 25 cm - 152 cm/10" - 60"

Distanța până la ecran: 48 cm - 285 cm/19" - 112"

Raport lungime/lățime: 16:9

Mod de proiectare: în față, tavan față, posterior, tavan spate

Corecția culorii pe perete: albastru, verde, roz, alb, galben

Reglarea focalizării: manual

Nivel de zgomot: < 28 dba

Sunet

Difuzor intern: 1 Watt (max.)

Conexiune

USB: Slave - dispozitiv de stocare în masă (schimb de date cu un PC); master - conectarea dispozitivelor de stocare în masă; încărcare

HDMI: mini HDMI cu HDCP

Ieșire audio: Mufă ieșire audio 3,5 mm pentru căști

Sursă de alimentare

baterie internă: Baterie internă: 1800 mA, Mod optim: 1,5 ore, Mod economic: 2 ore

Dimensiuni

Ambalat (W x D x H): 130 x 86 x 65 mm/5,12 x 3,39 x 2,56 inch

Neambalat (W x D x H): 97 x 54 x 17 mm/3,81 x 2,12 x 0,67 inch

Greutate

Ambalat: 192 g/6,17 oz

Neambalat: 129 g/4,14 oz

Interval de temperatură

Funcționare: 5 ~ 35° C / 41 - 95° F

Ambalat pentru depozitare: -25 ~ 60° C / -13 - 140° F

Neambalat pentru depozitare: 0 ~ 45° C / 32 - 113° F

Umiditate relativă

Funcționare: 15 ~ 85% RH

Ambalat pentru depozitare: 5 ~ 93% RH

Neambalat pentru depozitare: 15 ~ 85% RH

Pachetul standard include

PPX4150

cablu Mini-HDMI la HDMI

Ghid de inițiere rapidă

Ghid pentru utilizare: în memoria internă

Card de garanție

