

# สำรวจโทรศัพท์ของคุณ











โหมดโทรศัพท์

















โหมดกล้อง

ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์ จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้ นี้ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การ ตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์ นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

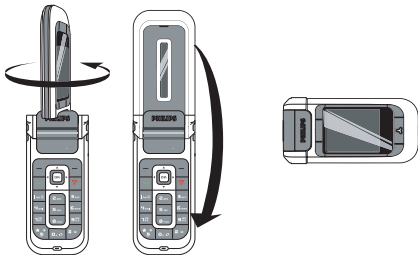
## วิธีการ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กดปุ่ม  ค้างไว้
ป้อนรหัส PIN	ป้อนรหัส PIN โดยใช้ปุ่มกด และกด  หรือ  OK เพื่อยืนยัน
โทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บนปุ่มกด และกด  เพื่อหมุน
รับสาย	กด  เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
วางสาย	กด  หรือ  วางสาย
ปฏิเสธสาย	กด  หรือกดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้
ตั้งระดับเสียงกริ่ง	กดปุ่มด้านข้างปุ่มใดปุ่มหนึ่งเมื่อโทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในหน้าจอหลัก <u>การกดสั้น ๆ ที่ปุ่มระดับเสียงด้านข้าง จะปิดเสียงกริ่งเมื่อคุณได้รับสาย</u>

ตั้งระดับเสียงการสนทนา	กดปุ่มระดับเสียงด้านข้างปุ่มใดปุ่มหนึ่งระหว่างการโทร
เข้าไปยัง รายชื่อ	กด  ในหน้าจอหลัก
ใช้ รายชื่อ	เลื่อนในรายการโดยใช้  หรือ  และกด  เพื่อโทรไปยังชื่อที่เลือก
เปิด รายการโทร	กด  ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง โทรด่วน	กด  ในหน้าจอหลัก
เข้าถึงเมนูหลัก	กด  หรือ  <b>เมนู</b> ในหน้าจอหลัก
เปิดเมนู MMS	กด  MMS ในหน้าจอหลัก
กลับไปยังหน้าจอหลักในขณะที่กำลังเลื่อนไปมาในเมนูต่าง ๆ	กด 
เปิด อัลบั้มภาพ	กด  ในหน้าจอหลัก
เปิด อัลบั้มเสียง	กด  ในหน้าจอหลัก
เปิดที่ตั้งโปรแกรมไว้ คำสั่งเสียง	ในหน้าจอหลัก กด  ค้างไว้ จากนั้นพูดแถบเสียงของคุณ
เปลี่ยนภาษาที่ใช้	กด  ค้างไว้

## โหมดกล้อง



โทรศัพท์ของคุณมีหน้าจอแบบพลิกไปมา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานกล้องได้อย่างง่ายดาย หมุนหน้าจอทวนเข็มนาฬิกาและปิดโทรศัพท์








ขณะนี้โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดกล้อง และหน้าจอภาพตัวอย่างจะแสดงขึ้น ดูปท “กล้องถ่ายรูป” หน้า 43 สำหรับวิธีการใช้กล้องเปิดโทรศัพท์ และหมุนหน้าจอกลับ เพื่อกลับไปยังโหมดโทรศัพท์





## ซอฟต์แวร์

การใช้งานปุ่มซอฟต์แวร์จะเป็นไปตามคำที่อธิบายการทำงาน และแสดงอยู่บนหน้าจอ โทรศัพท์ของคุณมีซอฟต์แวร์ 6 ปุ่ม:




- ซอฟต์แวร์ 2 ปุ่มใช้ในโหมดโทรศัพท์  

- ซอฟต์แวร์ 4 ปุ่มใช้ในโหมดกล้อง ซอฟต์แวร์กล้อง  และ  จะไม่ทำงานเมื่ออยู่ในโหมดโทรศัพท์ ส่วนมาก เมื่อคุณอยู่ในโหมดโทรศัพท์ การกดซอฟต์แวร์  จะมีผลลัพธ์แบบเดียวกับการกด  ซอฟต์แวร์  ใช้สำหรับถอยกลับไปหนึ่งขั้นตอน (กลับ ในขณะที่กำลังเบรกลีนาเมนู หรือยกเลิก ในขณะที่อยู่ในหน้าจอการแก้ไข)

## การเข้าถึงเมนูต่างๆ

ในการเข้าไปยังเมนูหลัก กด  หรือ  เมนู เมื่ออยู่ในหน้าจอพร้อมใช้งาน ใช้ปุ่มเคลื่อนที่เพื่อเลื่อนไปมาในเมนู และกด  หรือ  เลือก เพื่อทำการเลือก จากนั้นเมนูย่อยหรือรายการอีกรายการหนึ่งก็จะปรากฏขึ้น ในขณะที่กำลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงตำแหน่งที่แท้จริงของคุณในรายการนั้น ๆ

## บันทึก

บันทึกบางอย่างอาจทำให้หน้าจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป (สายที่ไม่ได้รับ, ข้อความใหม่, เป็นต้น) กด  หรือ  อ่าน เพื่อเข้าไปยังเมนูที่สอดคล้องกัน หรือ  กลับ เพื่อถอยกลับไปยังหน้าจอหลัก

## สารบัญ

1. เริ่มต้นใช้งาน .....	5	4. การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข .....	15
ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่ .....	5	ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน .....	15
เปิดโทรศัพท์ .....	6	ระบบป้อนข้อความ T9® .....	16
ตั้งวันที่และเวลา .....	6	5. รายชื่อ .....	17
การคัดลอกรายชื่อในซิม .....	6	การตั้งค่า .....	17
การชาร์จแบตเตอรี่ .....	6	รายการชื่อ .....	17
2. คุณสมบัติหลัก .....	8	การแก้ไขและการจัดการกับรายชื่อ .....	18
การเข้าถึงและการดูรายการรายชื่อ .....	8	6. การตั้งค่า .....	21
โทรออก .....	8	เสียง .....	21
การรับสาย และการวางสาย .....	8	จอแสดงผล .....	22
โทรแอสต์ฟรี .....	9	วีซีดี .....	23
ตัวเลือกระหว่างการโทร .....	9	การป้องกัน .....	24
ปรับระดับเสียงของหูฟัง .....	10	เครือข่าย .....	25
เปลี่ยนแบบเสียงเรียก .....	10	วันและเวลา .....	27
เปิดโหมดปิดเสียงพูด .....	10	เปิด & ปิดอัตโนมัติ .....	27
การเปิดการทำงานการสั่นเตือน .....	10	ภาษา .....	28
กล้องถ่ายรูป .....	10	7. โพรไฟล์ .....	29
โทรด่วน .....	10	8. ข้อความ .....	30
โอดีคอล MMS .....	11	SMS .....	30
3. ระบบเมนู .....	12		

MMS .....	33	เกมอิฐ .....	54
อีเมล .....	37	JAVA .....	54
ข้อความระบบ .....	42	<b>12. อินฟราเรด .....</b>	<b>56</b>
<b>9. กล้องถ่ายรูป .....</b>	<b>43</b>	ตำแหน่งของอุปกรณ์ .....	56
การเปิดทำงานกล้อง .....	43	การส่งข้อมูล .....	56
หน้าจอตัวอย่างของกล้อง .....	43	การรับข้อมูล .....	57
การถ่ายภาพ .....	44	การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม .....	57
ตัวเลือกของกล้อง .....	45	<b>13. ข้อมูลการโทร .....</b>	<b>58</b>
การดูภาพ .....	46	การตั้งค่า .....	58
สายต่างๆ .....	46	รายการโทร .....	59
<b>10. มัลติมีเดีย .....</b>	<b>47</b>	เวลาโทร .....	60
อัลบั้มเสียง .....	47	<b>14. บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ .....</b>	<b>61</b>
อัลบั้มภาพ .....	47	WAP .....	61
แสดงทีวี .....	49	สัญญาณ DTMF .....	64
โหมดสแตนด์บาย .....	49	การจัดการกับหลายสาย .....	64
สถานะความจำ .....	49	<b>ไอคอน &amp; สัญลักษณ์ .....</b>	<b>66</b>
การอัดเสียง .....	50	<b>ข้อความ &amp; สัญลักษณ์ .....</b>	<b>67</b>
กล้องถ่ายรูป .....	50	<b>การแก้ไขปัญหา .....</b>	<b>71</b>
<b>11. เกมส์ &amp; แอปพลิเคชัน .....</b>	<b>51</b>	<b>อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์ .....</b>	<b>74</b>
เครื่องคิดเลข .....	51	<b>การรับประกันแบบจำกัด .....</b>	<b>77</b>
เขตเวลา .....	51		
นาฬิกาปลุก .....	52		
ออร์แกนไนเซอร์ .....	52		

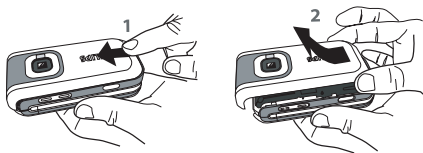
# 1 • เริ่มต้นใช้งาน

อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน (ดู หน้า 67)


ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่างๆ

## ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่


1. เลื่อนฝาปิดด้านหน้าของโทรศัพท์เพื่อแกะฝ้ออก



2. ใส่ซิมการ์ดในสล็อต และให้แน่ใจว่ามุมตัดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ดันที่ยึดเข้าไปจนกระทั่งการ์ดใส่อย่างเหมาะสม







3. ใส่แบตเตอรี่: วางขอบด้านหนึ่งบนขอบด้านหนึ่งของโทรศัพท์ และกดเข้าไปจนกระทั่งล็อก (ให้แน่ใจว่าขั้วต่อต่างๆ หันหน้าเข้าหากัน)



4. ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนเข้าไป จนกระทั่งสุด แกะฟิล์มป้องกันที่แปะอยู่บนหน้าจอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

## เปิดโทรศัพท์

1. ในการเปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม  ค้างไว้
2. ป้อนรหัส PIN ถ้าจำเป็น (เช่น รหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการ์ดของคุณ) รหัสนี้ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้วและคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ กด  หรือ  OK เพื่อยืนยัน (กด  ยกเลิก เพื่อแก้ไข) ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ให้ดู หน้า 25



ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง ซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการของคุณ

## ตั้งวันที่และเวลา

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ในครั้งแรก โทรศัพท์จะขอให้คุณตั้งวันที่และเวลา ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข

สำหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ์ ให้ดู หน้า 27

## การตัดลอกรายชื่อในซิม

โทรศัพท์จะตรวจพบซิมการ์ดที่ประกอบด้วยชื่อ และจะแสดงข้อความถามคุณว่าต้องการตัดลอกรายชื่อในซิมการ์ดของคุณ ลงในรายชื่อในตัวของโทรศัพท์หรือไม่ กด  ใช่ เพื่อยอมรับ หรือ  ไม่ เพื่อยกเลิก


ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ตัดลอกรายชื่อในซิมในขณะนี้ คุณสามารถดำเนินการด้วยตัวเองในวันหลังได้ สำหรับรายละเอียด ให้ดู “ไปเครื่อง” หน้า 17

## การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และจะเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจใช้เวลา 2 หรือ 3 นาทีในการชาร์จ เพื่อให้ไอคอนการชาร์จปรากฏขึ้นมา

คุณอาจสูญเสียการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณแกะแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่

1. เมื่อแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่ง และฝาปิดแบตเตอรี่ใส่อยู่กับโทรศัพท์ ให้เสียบขั้วต่อเครื่องชาร์จ (มาพร้อมกับโทรศัพท์ โดยบรรจุอยู่ในกล่อง) ลงในช่องเสียบที่ส่วนล่างของโทรศัพท์ที่ปลายด้านหนึ่ง จากนั้นเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเข้าถึงได้ง่ายที่ปลายอีกด้านหนึ่ง



2. สัญลักษณ์แบตเตอรี่ แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:

- ระหว่างการชาร์จ แถบแสดงสถานะทั้ง 4 แท่งจะเลื่อนไปเรื่อยๆ โทรศัพท์จะใช้เวลา 2 ชั่วโมงเพื่อชาร์จโทรศัพท์ของคุณจนเต็ม
- เมื่อแท่งทั้ง 4 หายดิ่ง หมายความว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออก

ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานตั้งแต่ 2 ถึง 4 ชั่วโมง 40 นาที และเวลาเปิดเครื่องรอรับสายอยู่ประมาณ 200 ถึง 560 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการใช้งาน

---


*การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องคุณสามารถชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ IT ได้ด้วย (เฉพาะในเบลเยียมเท่านั้น)*








---



## 2 • คุณสมบัติหลัก





### การเข้าถึงและการดูรายการรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก กด  ขึ้นอยู่กับรายการรายชื่อที่เลือก (ในซิมหรือในเครื่อง) เนื้อหาที่ปรากฏในหน้าจออาจแตกต่างจากที่นี้: สำหรับรายละเอียด ให้ดู “รายชื่อ” หน้า 17

ในสมุดโทรศัพท์ เลือก <ค้นหา> จากนั้นป้อนตัวอักษรแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา และกด  เพื่อไปยังชื่อนั้นโดยตรง ในการดูรายการรายชื่อระหว่างที่โทร กด  หรือ  ตัวเลือก, และเลือก รายการรายชื่อ, กด  และเลื่อนภายในรายการต่างๆ โดยการกด  หรือ  กด  กลับ สองครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอรหว่างการโทร







ในการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มีชื่อของคุณเอง ให้กด  เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก และเลือก เลขหมาย > แสดง

### โทรออก

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด  ยกเลิก
2. กด  เพื่อโทร
3. กด  หรือ  วางสาย เพื่อวางสาย




สำหรับการโทรระหว่างประเทศ ให้กด  ค้างไว้ เพื่อป้อนเครื่องหมาย “+” แทนการป้อนรหัสนำหน้าระหว่างประเทศตามปกติ


### การใช้สมุดโทรศัพท์

1. กด  ในหน้าจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ และกด  ถ้าสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ถูกเลือกอยู่ และคุณบันทึกหมายเลขไว้หลายหมายเลขภายใต้ชื่อนั้น กด  หรือ  เพื่อเลือกหมายเลขอื่นนอกเหนือจากหมายเลขที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น (ดูหน้า 19)
3. กด  หรือ  วางสาย เพื่อวางสาย

### การรับสาย และการวางสาย




เมื่อได้รับสาย หมายเลขของผู้โทรเข้าอาจแสดงขึ้นบนหน้าจอ ถ้าหมายเลขถูกเก็บอยู่ในรายการรายชื่อที่เลือก ชื่อที่เป็นเจ้าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

- รับสาย: กด  หรือเปิดโทรศัพท์ ถ้าตัวเลือก **ใช้งาน** ฟิลิป ถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** (ดู หน้า 58)
- ปฏิเสธสาย: กด  (หรือกดปุ่มระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้) ถ้าคุณเปิดการทำงานของการโอนสาย สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือตัวรับฝากข้อความเสียง
- วางสาย: กด  หรือปิดโทรศัพท์

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง (ดู หน้า10)  
ถ้าคุณเลือก รับสายทุกปุ่ม คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  (ดู หน้า58)



## โทรแอนด์ฟรี

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณนำโทรศัพท์ออกจากหูเมื่อใช้การโทรแอนด์ฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กำลังเร่งเสียง

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด หรือเลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์
2. กด  หรือ  ตัวเลือก จากนั้นเลือก โทรแอนด์ฟรี หรือกด 

ถ้าคุณกำลังใช้สายอยู่แล้ว ให้กด  ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนไปและกลับจากโหมดแอนด์ฟรี

## ตัวเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร กด  หรือ  ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้




### ปิด/เปิดไมโครโฟน

ใช้เพื่อให้คุณปิดหรือเปิดไมโครโฟน เพื่อที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ยินเสียงคุณ

## คุณสมบัติหลัก

## อัติการสนทนา

ในเกือบทุกประเทศ การอัติเสียงสนทนาเป็นข้อห้ามทางกฎหมาย เราแนะนำให้คุณแจ้งให้คู่สนทนาของคุณทราบว่าคุณกำลังจะอัติเสียงการสนทนา และให้อัติเฉพาะเมื่อคู่สนทนาของคุณตกลงเท่านั้น นอกจากนี้คุณควรเก็บเสียงที่อัติไว้เป็นส่วนตัวด้วย 1นาทที่เป็นเวลาสูงสุดที่สามารถอัติเสียงได้ (อ่าน “การอัติเสียง” หน้า50)

ในการอัติการสนทาระหว่างการโทร ให้เลือก บันทึกเสียง และกด  กด  อีกครั้ง หรือ  บันทึก เพื่อสิ้นสุดการบันทึก: หน้าต่างแก้ไขอนุญาตให้คุณตั้งชื่อเสียงที่บันทึก ซึ่งจากนั้นจะเก็บอยู่ใน มัลติมีเดีย > เสียงที่บันทึก

ถ้าคุณเลือก ปิดเสียงพูด จากนั้น อัติการสนทนา, เฉพาะเสียงของผู้โทรเข้าเท่านั้นที่ถูกอัติ

### บันทึกย่อ

เพื่อให้คุณสามารถจดหมายเลขได้ จากนั้นคุณสามารถเก็บหมายเลขนี้ไว้ในรายการรายชื่อ โทรออก หรือส่งข้อความไปยังหมายเลขนี้ได้






## ตัวเลือกอื่นๆ ระหว่างการโทร

- เปิดการทำงานแฮนด์ฟรี
- โทนเสียง (หน้า21)
- รายการชื่อ (หน้า17)
- SMS (หน้า30)
- รายการโทร (หน้า59)
- ออร์แกนไอเซอร์ (หน้า52)
- วางสาย

## ปรับระดับเสียงของหูฟัง

ระหว่างการโทร เลื่อนปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงด้านข้าง เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง

## เปลี่ยนแบบเสียงเรียก

กด  หรือ  เมนู, และเลือก **ตั้งค่า > เสียง > แบบเสียงเรียก** เลื่อน  หรือ  เพื่อเลือกแบบเสียงเรียกในรายการ กด  เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

## เปิดโหมดปิดเสียงพูด

ถ้าคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า ให้ปิดการทำงานเสียงกริ่งโดยการเลือก **ตั้งค่า > เสียง > ปิดเสียง** จากนั้น **เปิด**


นอกจากนั้น คุณยังสามารถปิดเสียงกริ่งในขณะที่รับสายได้ โดยการกดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้าง

## การเปิดการทำงานการสั่นเตือน

ถ้าคุณต้องการให้โทรศัพท์สั่นเตือนเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า ให้เปิดการทำงานระบบสั่นโดยการเลือก **ตั้งค่า > เสียง > ระบบสั่น** จากนั้น **เปิด**

การเปิดการทำงานระบบสั่นไม่ได้เป็นการปิดเสียงเรียกเข้า ถ้าคุณต้องการปิดเสียงเรียกเข้า โดยให้ระบบสั่น **เปิด** อยู่ ให้เปิดการทำงานโหมด ปิดเสียง ดังที่อธิบายไว้ด้านบน ระบบสั่นถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็น **ปิด** เมื่อคุณเสียบเครื่องชาร์จ

## กล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้องถ่ายรูป ซึ่งใช้ในการถ่ายภาพและส่งไปให้เพื่อนหรือญาติของคุณได้ ในการใช้กล้อง คุณต้องเปิดการทำงานโหมดกล้อง ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “สำรวจโทรศัพท์ของคุณ” กด  เพื่อทำการถ่ายภาพสำหรับรายละเอียดที่สมบูรณ์ ให้ดู “กล้องถ่ายรูป” หน้า 43

## โทรด่วน

อนุญาตให้คุณตั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบ่อยๆ ได้ 4 หมายเลข จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหล่านี้ได้โดย

การเลือกไอคอนหรือภาพที่กำหนดไว้บนหน้าจอ โดยไม่ต้องเข้าหรือเบร่าสในรายการ **รายชื่อ**

### การตั้งค่ารายชื่อการโทรด่วน

1. ในหน้าจอหลัก กด ▲ เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ **โทรด่วน** เลือกภาพอัมป์เนลเพื่อตั้งค่า และกด  หรือ  **ตั้งค่า**
2. เลือกชื่อในรายการรายชื่อ และกด  อีกครั้งเพื่อเข้าไปยัง **อัลบั้มภาพ** และเลือกภาพ ทำวิธีเดียวกันสำหรับภาพตัวอย่างแต่ละตัว

### การโทรไปยังรายชื่อการโทรด่วน

ในการโทร ให้กด ▲ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นเลือกภาพอัมป์เนลตามต้องการ และกด  ในการตั้งค่าภาพตัวอย่าง ให้เลือกภาพ และกด  เพื่อ **เปลี่ยน** ชื่อ และ/หรือภาพ

**ถ้าภาพนั้นเชื่อมโยงกับรายชื่ออยู่แล้ว รายชื่อจะแสดงในหน้าจอ โทรด่วน การเปลี่ยนภาพในเมนูใดเมนูหนึ่งจะเปลี่ยนในที่อื่นด้วย**

## โฟโต้คอล MMS

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณส่งภาพผ่าน MMS และเพื่อเพิ่มเสียงที่บันทึกลงในข้อความด้วย คุณสามารถเลือกภาพจาก **อัลบั้มภาพ** หรือสามารถใช้ภาพที่คุณเพิ่งถ่ายด้วยกล้องก็ได้

### จากอัลบั้มภาพ

1. เลือกภาพ กด  หรือ  **ตัวเลือก** จากนั้นเลือก **ส่งโดย... > MMS**
2. เมื่อข้อความ **เพิ่มเสียง?** ปรากฏขึ้น ให้กด  หรือ  **ใช่** จากนั้นบันทึกเสียง กด  **OK** เพื่อหยุดการบันทึก
3. เลือก **เพิ่มรายชื่อ** เพื่อเลือกผู้รับในรายการรายชื่อ จากนั้น **เพิ่มสื่อ** เพื่อไปยังหน้าจอการสร้าง MMS สำหรับรายละเอียด ให้ดู “การสร้าง MMS” หน้า 33

### จากโหมดกล้องถ่ายรูป

1. เปิดการทำงานโหมดกล้อง (ดู “สำรวจโทรศัพท์ของคุณ”) และกด  เพื่อถ่ายภาพของคุณ
2. เลือก **ส่ง > MMS** (ข้อความจะบอกคุณให้พลิกหน้าจอ)
3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ของส่วนก่อนหน้า

### 3 • ระบบเมนู

ตารางด้านล่างอธิบายถึงโครงสร้างระบบเมนูทั้งหมดในโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหน้าที่คุณควรอ่าน เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม



โปรไฟล์ น.29

---



มัลติมีเดีย น.47



อัลบั้มเสียง น.47



อัลบั้มภาพ น.47



แสดงทีวี น.49



โหมดสลีป น.49



สถานะความจำ น.49



การอดเสียง น.50



กล้องถ่ายรูป น.50

---



เกมส์ & แอปพลิเคชัน น.51



เครื่องคิดเลข น.51



เขตเวลา น.51

การตั้งค่าท้องถิ่น / การตั้งค่าต่างประเทศ /  
นาฬิการะหว่างประเทศ



นาฬิกาปลุก น.52



ออร์แกนไฮเซอร์ น.52



เกมอูรู น.54



JAVA JAVA น.54



บริการอื่น ๆ ของผู้ให้บริการ น.61



WAP น.61



หมายเลขบริการ

หมายเลขที่มีในเมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และลักษณะการรับบริการ โปรดตรวจสอบกับ ผู้ให้บริการของคุณ



บริการ +

เมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและลักษณะการรับ บริการ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ



ข้อความ น.30



SMS น.30

ที่เก็บ SMS / ส่ง SMS / ส่งไปยังผู้รับหลายคน / อ่านข้อความ / การตั้งค่า



MMS น.33

MMS ใหม่ / อินบ็อกซ์ / ชั่วคราว / มาตรฐาน / เอ้าบ็อกซ์ / ตั้งค่า



อีเมล น.37

สำหรับเมลบ็อกซ์แต่ละเมลบ็อกซ์ การตั้งค่า / เปิดเมลบ็อกซ์ / ส่งเมล



ข้อความระบบ น.42

รับ / หัวข้อ / รหัสรับ



การตั้งค่า น.21



เสียง น.21

ปิดเสียง / ระดับเสียง / แบบเสียงเรียก / เสียงข้อความ / โทนเสียง / เสียงปุ่มกด / เสียงเตือน / ระบบสั้น



จอแสดงผล น.22

ภาพเคลื่อนไหว / แสงไฟ / วอลเปเปอร์



วีดีโอ น.23

ปุ่มด่วน / คำสั่งเสียง / โทรด้วยเสียง / โทรด่วน



การป้องกัน น.24

เฉพาะกลุ่ม / จำกัดการโทร / เปลี่ยนรหัส / รหัส PIN



### เครือข่าย น.25

แนบด้วย GPRS / ลงทะเบียน / รายการ /  
ตั้งค่าการโทร



### วันและเวลา น.27

รูปแบบนาฬิกา / ตั้งวันที่ / ตั้งโซนเวลา /  
การชดเชยเวลา / ตั้งเวลา



### ภาษา น.28



### เปิด & ปิดอัตโนมัติ น.27

เปิดอัตโนมัติ / ปิดอัตโนมัติ



### อินฟราเรด น.56

ข้อมูล / รับ



### รายชื่อ น.17



### รายการชื่อ น.17



### การตั้งค่า น.17

ลบทั้งหมด / สมุดโทรศัพท์ / ไปเครื่อง



### ข้อมูลการโทร น.58



### รายการโทร น.59

รายการโทร / รีเซ็ต



### เวลาโทร น.60

ตัวนับ GSM






### การตั้งค่า น.58

แสดงการโทร / รับสาย ทุกปุ่ม / สายเรียกซ้อน /  
หมายเลขผู้โทรเข้า / การโอนสาย /  
ข้อความเสียง / ใช้งานฟลิป / การโทรซ้ำอัตโนมัติ









## 4 • การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข

คุณสามารถป้อนข้อความในหน้าจอแก้ไขได้ในสองลักษณะ:  
โดยใช้การป้อนข้อความแบบแนะนำคำ T9® หรือการป้อน  
ข้อความมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสำหรับ  
ตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ด้วย ไอคอนที่ระบาย  
สีที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงถึงโหมดที่ใช้งานอยู่

### ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน

กด  เพื่อเปลี่ยนจากโหมดป้อนข้อความ T9® เป็นโหมด  
พื้นฐาน วิธีการป้อนข้อความแบบนี้ จำเป็นต้องกดปุ่มหลายครั้ง  
เพื่อให้ได้ตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ตัวอักษร “h” เป็นตัว  
อักษรที่สองบนปุ่ม  คุณจำเป็นต้องกดปุ่มสองครั้งเพื่อให้  
ได้ตัวอักษร “h” กดแล้วปล่อย  **ยกเลิก** เพื่อลบสิ่งที่ป้อน  
ตัวเดียว กดแบบยาวเพื่อลบทั้งข้อความ


**ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”:**

กด ,  (GHI) ,  (MNO),   
(MNO), ,  (DEF) กด  เมื่อข้อความเสร็จ  
สมบูรณ์แล้ว  
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อยู่ในแต่ละปุ่มดังที่แสดงต่อไปนี้:

กดสั้น ๆ	กดค้างไว้	
 1	ช่องว่าง   . , @ / ; : " ' ! ; ? ; # + - * = % < > ( ) & £ \$ ¥	1
 2	abc2 à ä å æ ç	2
 3	def3 é ê Æ Ø	3
 4	ghi4 Γ Ì	4
 5	jkI5 Λ	5
 6	mno6 ñ ò ö	6
 7	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 8	t u v 8 ü ù	8
 9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 0	เพื่อยกแคร่ตัวพิมพ์: มาตรฐาน, ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่	0
 # =	เพื่อเปิดโหมดสัญลักษณ์ และโหมด เครื่องหมายวรรคตอน	
 * +	เพื่อเปลี่ยนโหมด: T9®, พื้นฐาน หรือตัวเลข	






## ระบบป้อนข้อความ T9®

ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะสำหรับข้อความต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพจนานุกรมฉบับสรุป การใช้ระบบนี้จะช่วยให้คุณป้อนข้อความได้เร็วขึ้น กดปุ่มแต่ละปุ่มที่มีตัวอักษรซึ่งประกอบกันเป็นคำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น การกดปุ่มที่คุณกระทำจะได้รับการวิเคราะห์ และระบบแนะนำคำ T9® จะแนะนำคำในหน้าจอแก้ไข ถ้ามีหลายคำที่ใช้ได้ คำแรกในรายการจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู่ กด ▲ / ▼ หรือ  เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือกจากคำที่พจนานุกรมใน T9® เสนอให้ (ดูตัวอย่างด้านล่าง)


### จะใช้งานได้อย่างไร?

ตัวอักษรและสัญลักษณ์แทนแต่ละปุ่มดังต่อไปนี้:

 ถึง  เพื่อป้อนตัวอักษร

 หรือ  เพื่อเลื่อนดูในรายการของคำที่เสนอให้

 หรือ  เพื่อยืนยันรายการ


 กดแล้วปล่อยเพื่อลบหนึ่งตัว กดค้างไว้เพื่อลบข้อความทั้งหมด

 เพื่อยกแคร่ตัวพิมพ์: มาตรฐาน, ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่

 เพื่อเปิดโหมดสัญลักษณ์ และโหมดเครื่องหมายวรรคตอน

 เพื่อเปลี่ยนโหมด: T9®, พื้นฐาน หรือตัวเลข

### ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”:

- กด     หน้าจอจะแสดงคำแรกของรายการ: **Good**
- กด ▲ หรือ  เพื่อเลื่อน และเลือก **Home**
- กด  หรือ  เพื่อยืนยันการเลือกคำว่า **Home**

## 5 • รายชื่อ



รายชื่อเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์แห่งใดแห่งหนึ่งในสองแห่ง: ในซิมการ์ดของคุณ (จำนวนของรายชื่อขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด) หรือในโทรศัพท์ของคุณ (เก็บรายชื่อได้ 999 ชื่อ) ในขณะที่ป้อนชื่อใหม่ ชื่อเหล่านั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่คุณเลือก

คุณสามารถเก็บชื่อและเหตุการณ์ได้ทั้งหมด 999 รายการ โดยถ้าคุณสมบัติอื่น ๆ (บันทึก, เสียง, ภาพ, ฯลฯ) ไม่ได้ใช้จำนวนหน่วยความจำบนโทรศัพท์มาก

### การตั้งค่า

#### สมุดโทรศัพท์

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณเลือกสมุดโทรศัพท์ที่จะใช้ ระหว่าง ซิม หรือ เครื่อง กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกสมุดโทรศัพท์ รายชื่อจะถูกเพิ่มในสมุดโทรศัพท์ที่เลือก จากนั้นคุณสามารถตัดลอกไปยังอีกสมุดโทรศัพท์หนึ่งได้ โดยใช้ตัวเลือก **ส่งไปซิม** หรือ **ไปเครื่อง** โทรศัพท์มือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพท์ได้เพียงครั้งละหนึ่งแห่งเท่านั้น และจะไม่สนใจข้อมูลที่สัมพันธ์กันในสมุดโทรศัพท์อีกแห่งหนึ่ง เช่น ถ้า “Smith” อยู่ในสมุดโทรศัพท์ทั้งสอง และถ้าคุณลบชื่อนี้จากในโทรศัพท์ ชื่อนี้ก็จะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในซิม

### รายชื่อ

#### ลบทั้งหมด

ในการลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรายชื่อในซิมได้

#### ไปเครื่อง

ตัวเลือกนี้จะตัดลอกเนื้อหาของซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ ถ้าคุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก คุณสามารถตัดลอกด้วยตัวเองในภายหลังด้วยตัวเลือกนี้ได้:

การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเป็นการทำให้มีชื่อทุกชื่อซ้ำกันชื่อละ 2 ครั้ง

### รายการชื่อ

จางหน้าจอหลัก กด ▼ เพื่อเข้าไปยังรายการนี้

#### การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์บนซิม

1. เลือก <ใหม่> ในรายการ
2. ป้อนชื่อและหมายเลขที่คุณต้องการ จากนั้นชนิดของหมายเลขที่คุณจัดสรรให้กับชื่อ (โทรศัพท์, โทรสาร หรือ ข้อมูล) และกด  เพื่อเก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศัพท์ของคุณ

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได้ 40 หลัก ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ การป้อนรหัสนำหน้าระหว่างประเทศ รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ ช่วยให้คุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใด ๆ ก็ได้

### การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์

1. เลือก <ใหม่> ในรายการ
2. ป้อนชื่อก่อน จากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณสามารถปล่อยให้ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งว่างไว้ได้ แต่ห้ามปล่อย
3. จากนั้นเลือก **แบบเลขหมาย** ฟิลด์หมายเลขสามารถใส่ตัวเลขได้สูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย “+” อีกหนึ่งตัว และฟิลด์ตัวอักษร (อีเมลและบันทึก) สามารถจดตัวอักษรละตินได้ 50 ตัวอักษร รายชื่อแต่ละตัวมีฟิลด์หมายเลขได้มากที่สุด 5 ฟิลด์ (เช่น สำหรับใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 2 หมายเลข, หมายเลขที่ทำงาน 3 หมายเลข และที่อยู่อีเมลและบันทึกข้อความ)

ถ้าคุณต้องการปรับแต่งรายชื่อนี้โดยการใส่ภาพ และ/หรือเสียง, โปรดอ่าน หน้า 20

### หมายเลขส่วนตัว

รายการ **หมายเลข** ที่ปรากฏอยู่ในรายการรายชื่อควรจะบรรจุหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณไว้ เราแนะนำให้คุณป้อน

หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องลงไป

แม้ว่าทุกฟิลด์สามารถเว้นให้ว่างได้ แต่รายการ หมายเลข จะไม่สามารถปล่อยให้ว่างได้



### หมายเลขฉุกเฉิน


หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินในประเทศของคุณ ส่วนมากแล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได้ แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใส่ซิม หรือป้อน PIN ของคุณก็ตาม

**หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักรคือ 999**

### การแก้ไขและการจัดการกับรายชื่อ

กด ▼ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังสมุดโทรศัพท์ ในการค้นหาชื่อที่ต้องการ:

 ถึง 

กดปุ่มสำหรับตัวอักษรที่คุณต้องการเข้าไปในรายการ (เช่น กด  สองครั้งเพื่อเข้าไปยังตัวอักษร “U”) รายการแรกที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนี้จะถูกเลือกในรายการ

# =

กดปุ่มนี้ จากนั้นป้อนตัวอักษรแรกของชื่อ  
ที่คุณต้องการค้นหา และกด  เพื่อไปยัง  
ชื่อนั้นโดยตรง

**นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ <ค้นหา>  
รายชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้ด้วย**

### ในสมุดโทรศัพท์บนซิมการ์ด

เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์บนซิมและกด  หรือ **ตัวเลือก**  
เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

- โทร
- โทร หรือโทรแอสต์ฟรี
- ส่ง SMS
- ส่ง MMS
- โทรด้วยเสียง
- โทรด่วน
- ไปเครื่อง
- ลบ
- เปลี่ยน
- แสดง

### ในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์

เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์ และกด  หรือ  
**ตัวเลือก** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

- โทร
- โทร หรือโทรแอสต์ฟรี
- ส่ง SMS
- ส่ง MMS
- ส่งโดยอินฟารед
- แสดง
- ลบ
- เปลี่ยนชื่อ
- เลือกรูปภาพ
- เลือกเสียง

เลือก **แสดง** เพื่อเข้าไปยังรายการของหมายเลข หรือฟิลด์ที่บันทึกไว้สำหรับรายชื่อนี้ เลือก **<ใหม่>** เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่ หรือเลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกชุดที่สอง ซึ่งคือ:

**ตั้งเบอร์  
มาตรฐาน**

หมายเลขแรกที่คุณป้อนจะกลายเป็น  
หมายเลขมาตรฐาน ซึ่งจะถูกลบโดย  
อัตโนมัติเมื่อมีการกด  ตัวเลือกนี้  
อนุญาตให้คุณตั้งค่าหมายเลขมาตรฐาน  
อื่นได้

**ตัดลอกไปยัง  
ซิมการ์ด**

เพื่อตัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศัพท์บน  
โทรศัพท์ไปยังสมุดโทรศัพท์บนซิมการ์ด  
(รายการรายชื่อของคุณจะถูกปรับปรุงให้  
ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อคุณสลับไปใช้รายการ  
รายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อคุณเปลี่ยน  
ไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่น)

**แสดง**

เพื่อแสดงรายละเอียดของฟิลด์ที่เลือก

**เปลี่ยนชนิด**

เพื่อเปลี่ยน หรือกำหนดชนิดฟิลด์ของ  
หมายเลขที่เลือก

**เปลี่ยน**

เพื่อเปลี่ยนจำนวนของฟิลด์ที่เลือก

โทรด้วยเสียง เพื่อตั้งแถบเสียงที่จะโทรไปยังรายชื่อเมื่อคุณพูดชื่อนั้น (ดู หน้า 23)

โทรด้วยข้อความ เพื่อตั้งค่าการเข้าถึงโดยตรงไปยังรายชื่อนี้ โดยการเชื่อมโยงกับปุ่ม (ดู หน้า 23)

---

เฉพาะฟิลต์ที่เก็บได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้น (หมายเหตุและอีเมล) ที่สามารถถูกแก้ไขหรือลบได้

---



### การเพิ่มรูปภาพ และเสียงให้กับรายชื่อ

คุณสามารถปรับแต่งรายชื่อที่เก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของโทรศัพท์ด้วยการใส่ภาพ และ/หรือเสียงได้

---

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เท่านั้น

---

1. เลือกรายชื่อ และกด  หรือ  ตัวเลือก
2. ในรายการ เลือก **เลือกภาพ** เพื่อเพิ่มภาพจากอัลบั้มภาพ และเลือก **เลือกเพลง** เพื่อเปิดรายการของแบบเสียงเรียก และเพิ่มเพลง

เมื่อผู้ติดต่อโทรมา ภาพ และ/หรือเสียงที่เชื่อมโยงอยู่กับรายชื่อนี้จะแสดงขึ้น/เล่น

---

ภาพที่เชื่อมโยงกับรายชื่อจะใช้ในคุณสมบัติการโทรด้วยข้อความด้วย เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง ภาพก็จะถูกปรับปรุงในการตั้งค่าการโทรด้วยข้อความด้วย

---

## 6 • การตั้งค่า



เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกแต่ละตัว (เสียง, วันและเวลา, การป้องกัน, ฯลฯ) และเพื่อปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ

### เสียง

#### ปิดเสียง

เมื่อโหมดนี้เป็น **เปิด**, เสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปิดการทำงาน และระบบสั่นจะทำงาน

**โหมด ปิดเสียง สามารถใช้กับเสียงปุ่มได้ด้วย**

#### ระดับเสียง

กด ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งระดับเสียงกริ่งของคุณได้ตั้งแต่ ปิดเสียง จนถึง เพิ่ม

#### แบบเสียงเรียก

อนุญาตให้คุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้น รายการนี้ยังประกอบด้วยเสียงที่คุณอัดไว้ และเพลงที่คุณบันทึกไว้ด้วย เลื่อนภายในรายการ และรอสักครู่เพื่อฟังการเล่นทำนองที่เลือก

คุณจะได้ยินเสียงเพลง ถ้าระดับเสียงถูกตั้งค่าเป็น **ปิด** หรือ **ถ้าเปิดการทำงานโหมด ปิดเสียง อยู่**

#### เสียงข้อความ

อนุญาตให้คุณ **เปิด** หรือ **ปิด** เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อได้รับข้อความใหม่เข้ามา เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามต้องการจากรายการแบบเสียงเรียก

#### โทนเสียง

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกระหว่างการตั้งค่าเสียงแบบต่างๆ คำนี้ใช้ได้ในช่วงที่ก่าลังโทรอยู่ด้วย เลื่อนภายในรายการ และรอสองถึงสามวินาที เพื่อฟังถึงความแตกต่าง

#### เสียงปุ่มกด

อนุญาตให้คุณตั้งเสียงปุ่มกดเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถึงแม้ว่าจะถูกตั้งค่าเป็น **ปิด** แต่สัญญาณ DTMF ก็ยังคงมีเสียงอยู่ในระหว่างการโทร (ดูหน้า 64)

#### เสียงเตือน

ใช้ในการตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับรายการต่อไปนี้:

- **เตือนนัด:** เมื่อถึงกำหนดของบันทึกที่ตั้งโปรแกรมไว้ในออร์แกไนเซอร์ของคุณ
- **สายที่ไม่ได้รับ,**

- **เตือนแบตเตอรี่อ่อน:** เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด และจำเป็นต้องชาร์จใหม่
- **เตือนทุกนาที** เพื่อส่งเสียงบี๊บเตือนทุกนาทีระหว่างการโทร เพื่อช่วยให้คุณจัดการระยะเวลาในการโทรของคุณ (คู่สนทนาของคุณจะไม่ได้ยินเสียงบี๊บนี้)

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการตามต้องการ โดยการกด ◀ หรือ ▶

---

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งเสียงเตือนเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**, **ไม่ได้เป็นการปิดการเตือน** เช่น การตั้งค่าเสียงเตือนของ ออร์แกนเซอร์เป็น **ปิด** จะไม่เป็นการป้องกันไม่ให้โทรศัพท์แสดงหน้าจอลเตือนความจำ (ถ้าคุณตั้งโปรแกรมไว้) แต่โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงออกมา

---

### ระบบสั่น

ใช้เพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อได้รับสาย, เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ในออร์แกนเซอร์, เมื่อคุณได้รับข้อความ และเมื่อนาฬิกาปลุกเตือน

---

ระบบสั่นจะ **ปิด** เสมอ เมื่อคุณต่อกับเครื่องชาร์จ หรือเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่

---

### จอแสดงผล

#### ภาพเคลื่อนไหว

อนุญาตให้คุณตั้งภาพเคลื่อนไหวของเมนูเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ตัวเลือกนี้จะเลื่อนข้อความด้วย เช่นข้อความที่เลือกในเมนู **อ่าน SMS**

---

การปิดการทำงานฟังก์ชันนี้จะเพิ่มอายุการทำงานแบตเตอรี่

---

#### แสงไฟ

แสงไฟจะเปิดทำงานเมื่อโทรศัพท์ได้รับสายเรียกเข้าหรือข้อความใหม่, เลื่อนภายในเมนู, ฯลฯ เลือกค่าใดค่าหนึ่งที่มีให้ใช้

---

การปิดการทำงานฟังก์ชันนี้จะเพิ่มอายุการทำงานแบตเตอรี่

---

#### วอลเปเปอร์

อนุญาตให้คุณตั้งวอลเปเปอร์ของเมนูหลักเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ภาพที่คุณเลือกจะแสดงในโหมด **ปกติ** เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก และในโหมด **ภาพเลื่อน** เมื่ออยู่ในเนื้อหาอื่น ๆ

---






คุณสามารถใช้เฉพาะภาพ **JPEG** เป็นวอลเปเปอร์ได้เท่านั้น วอลเปเปอร์ที่เลือกจะไม่แสดงในหน้าจอหลัก เมื่อตัวเลือกนาฬิกากระหว่างประเทศ ตั้งค่าเป็น **เปิด** (ดู หน้า 51)





---

## วิธีลัด

### ปุ่มด่วน

ใช้ในการตั้งค่าการเข้าถึงด่วนไปยังฟังก์ชันหรือรายชื่อที่ต้องการ โดยการเชื่อมโยงฟังก์ชันเข้ากับปุ่ม การกดปุ่มค้างไว้ที่ปุ่มนี้ในหน้าจอหลัก จะเป็นการเปิดใช้ฟังก์ชันหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว้โดยอัตโนมัติ (โทรด่วน)




ปุ่มด่วนถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น  สำหรับโหมดปิดเสียง แต่คุณสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ให้กับปุ่มต่างๆ (เฉพาะปุ่มตั้งแต่  ถึง  เท่านั้น) ปุ่มต่อไปนี้ถูกล็อกไว้:  (โทรกล่องข้อความ) และ  (โทรระหว่างประเทศ) ปุ่มด่วนอื่น อาจถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกล็อกไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ



1. ในรายการ เลือกปุ่มตั้งแต่  ถึง  และกด OK ถ้าปุ่มถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว เลือก เปลี่ยน
2. เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับปุ่มนี้ และกด  หรือ  เลือก ถ้าคุณเลือก โทรด่วน คุณจะถูกขอให้เลือกรายชื่อในรายการรายชื่อในการใช้ปุ่มด่วน ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มที่ได้ตั้งโปรแกรมค้างไว้

### คำสั่งเสียง

ใช้ในการตั้งค่าการเข้าถึงโดยตรงไปยังฟังก์ชันที่ต้องการ โดยการเชื่อมโยงฟังก์ชันเข้ากับแถบเสียง

คุณสามารถเชื่อมโยงคำสั่งเสียงเข้ากับฟังก์ชันที่ใช้บ่อย ๆ ที่สนับสนุนปุ่มด่วนได้

1. เลือก <ใหม่> จากนั้นเลื่อนในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชัน และกด  หรือ  เลือก
2. เมื่อ กด OK และพูด ปรากฏขึ้น ให้อัดแถบเสียงของคุณให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบ เลือกใช้คำที่สั้นและง่าย และออกเสียงให้ชัดเจน
3. เมฆถัดไป จะให้คุณสามารถเข้าถึงยังตัวเลือก ลบ, เล่น, เปลี่ยนฟังก์ชัน และ เปลี่ยนเสียง กด  กลับ เพื่อสร้างแถบเสียงอันใหม่

เพื่อที่จะเปิดคุณสมบัติที่ใช้คำสั่งเสียง ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว้เพื่อตั้งโปรแกรมคำสั่งเสียงใหม่: เลือก, กด  และเลือก เปลี่ยนฟังก์ชัน การทำเช่นนี้จะเรียกรายการฟังก์ชันที่ใช้ได้ขึ้นมาให้คุณเลือก

### โทรด้วยเสียง

ใช้ให้คุณตั้งแถบเสียง ซึ่งจะหมุนไปยังหมายเลขมาตรฐานสำหรับรายชื่อที่ตั้งไว้ เมื่อมีการพูดแถบเสียง ในการตั้งค่าการโทรด้วยเสียง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



1. เลือก <ใหม่>, จากนั้นรายชื่อในรายการ จากนั้นกด  หรือ  ตัวเลือก

เมื่อสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ที่ถูกเลือกอยู่ ให้เลือกหมายเลขที่คุณต้องการจากรายการที่แสดงขึ้น

2. เมื่อ เพิ่มแถบเสียง? ปรากฏขึ้น, ให้ทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ

ในการใช้การโทรด้วยเสียง กด  ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่สัมพันธ์กับหมายเลขที่คุณต้องการโทร

คุณสามารถกำหนดแถบเสียงได้ถึง 15 รายการเพื่อใช้ร่วมกันระหว่างการโทรด้วยเสียง และคำสั่งเสียง แถบเสียงที่บันทึกไว้จะอยู่ภายในเมนูดังกล่าว และสามารถลบ เล่น หรือเปลี่ยนแปลงได้

## โทรด่วน

อนุญาตให้คุณตั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบ่อยๆ ได้ 4 หมายเลข สำหรับรายละเอียด ให้ดู “โทรด่วน” หน้า 10

## การป้องกัน

### เฉพาะกลุ่ม

อนุญาตให้คุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกว่ารายการ **เฉพาะกลุ่ม** และจำกัดการโทรให้โทรไปยังรายการนี้เท่านั้น โดยทำผ่านตัวเลือก จำกัดเบอร์โทร

---

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดู หน้า 25)

---

### เฉพาะกลุ่ม

ใช้ในการดู แก้ไข และเปลี่ยนแปลงรายการเฉพาะกลุ่ม ของคุณ ผ่านทางรหัส PIN2

### จำกัดเบอร์โทร

ใช้ในการจำกัดการโทรให้ไปยังรายการเฉพาะกลุ่ม เมื่อ เฉพาะกลุ่ม ถูกเลือก

---

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดูหน้า 25) ตัวเลือกนี้อาจใช้กับการเชื่อมต่อ WAP และอีเมลบน GPRS ได้ด้วย

---

## จำกัดการโทร

ช่วยให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณให้โทรได้เฉพาะหมายเลขที่กำหนด การจำกัดการโทรสามารถใช้ได้กับทั้ง สายเรียกเข้า (ทั้งหมด หรือ ใช้ข้ามเครือข่าย) และ/หรือกับสาย โทรออก (ทุกสาย , สายต่างประเทศ และ สายระหว่างประเทศ) ในทุกกรณี ตัวเลือก ยกเลิก ใช้กับทุกสายพร้อมกันในครั้งเดียว ตัวเลือกสถานะ ใช้เพื่อให้คุณทราบว่าชนิดสายนั้น ถูกจำกัดอยู่หรือไม่

---

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านการจำกัดการโทรซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

---

## เปลี่ยนรหัส

ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 รวมทั้ง รหัสจำกัด การโทร ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ คุณสมบัตินี้หรือตัวเลือกบางอย่าง อาจ ต้องใช้รหัสลับ PIN2 ซึ่งผู้ให้บริการของคุณให้มา

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง ซิมการ์ดของคุณจะ ถูกบล็อก ในการปลดบล็อก คุณต้องขอรับรหัส PUK จากผู้ ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูก ต้องติดกัน 10 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกบล็อก และใช้ไม่ได้ ถ้า เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ

## รหัส PIN

ใช้เพื่อป้องกันการป้อนด้วยรหัส PIN เป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อ ตั้งค่าเป็น เปิด โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรหัส PIN เมื่อคุณ เปิดโทรศัพท์ขึ้นมา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้ ถ้าตัวเลือกรับถูกตั้งค่า เป็น ปิด

## เครือข่าย

ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์ เกี่ยวกับการเปิดให้บริการ GPRS บนเครือข่ายของผู้ให้บริการ และวิธีการสมัครขอรับบริการ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าโทร-

ศัพท์ด้วยค่า GPRS ที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา โดยใช้เมนูที่ อธิบายในหัวข้อนี้ จากนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ใน แต่ละเมนูของแอปพลิเคชันที่จะใช้ (เช่น WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

## แนบด้วย GPRS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณกำหนดวิธีการที่โทรศัพท์มือถือจะใช้เชื่อมต่อ กับบริการ GPRS

### เปิดตลอด

โทรศัพท์จะเชื่อมต่อไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติ (ถ้าใช้ได้) ตัวเลือกนี้ทำให้ การเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ของ GPRS ที่ เร็วกว่า แต่จะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า

### สำหรับสาย ข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจำเป็น เท่านั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใช้พลังงาน ลง อย่างไรก็ตาม เวลาในการเชื่อมต่อ จะนานขึ้น

## ลงทะเบียน

แสดงรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่ที่คุณเลือกโหมด เลือกระบบด้วยตัวเอง เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียน ด้วย และกด  เพื่อยืนยัน

## รายการ

อนุญาตให้คุณสร้างรายการเครือข่ายตามลำดับที่ต้องการ เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว โทรศัพท์จะลงลงทะเบียนกับเครือข่าย ตามที่คุณระบุไว้ในรายการ

### ตั้งค่าการโทร

เมนูนี้ใช้ให้คุณสร้างโปรไฟล์ข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังบริการที่แตกต่างกัน: ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ WAP หรือเมื่อส่งข้อความ MMS โปรไฟล์ที่เลือกจะถูกใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM หรือ GPRS

---

ตัวเลือกที่อธิบายด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือ ลักษณะการขอรับบริการของคุณ ข้อความผิดพลาดระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง: ติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก เพื่อตั้งค่าที่ถูกต้อง ซึ่งในบางครั้ง คุณจะได้รับผ่านทาง SMS โปรไฟล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอาจถูกล็อกไว้ ซึ่งป้องกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม่

---

เลือกหัวข้อในรายการ และกด  เพื่อเข้าไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ

เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เลือก

แสดง

เพื่อแสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดของโปรไฟล์ที่เลือก

### ตั้งค่า GSM

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า GSM:

- ล็อคอิน,
- รหัส,
- เลขหมาย ISP ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ ได้มาจากผู้ให้บริการของคุณ (ISDN หรือ Analogue)
- เวลาไม่มีกิจกรรม, ค่าที่มากกว่า 30 วินาทีซึ่งโทรศัพท์จะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (ถ้าการเชื่อมต่อยังคงดำเนินอยู่)

### ตั้งค่า GPRS

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า GPRS :

- ล็อคอิน,
- รหัส,
- เวลาไม่มีกิจกรรม
- เมนู APN อนุญาตให้คุณป้อนแอดเดรสของเครือข่ายข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย, สตริงข้อความจะถูกใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

## วันและเวลา

### รูปแบบนาฬิกา

อนุญาตให้คุณเลือกรูปแบบการแสดงผลเวลา แบบเข็ม, แบบตัวเลข, ขนาดเล็ก หรือ ไม่แสดง ซึ่งจะแสดงในหน้าจอหลัก

### ตั้งวันที่

อนุญาตให้คุณตั้งวันที่ โดยการกดปุ่มตัวเลขหรือปุ่มเคลื่อนที่ที่เหมาะสม

### ตั้งโซนเวลา

#### คุณควรตั้งโซนเวลาและการชดเชยเวลาก่อนที่จะตั้งเวลา

อนุญาตให้คุณตั้งเขตเวลาที่คุณอาศัยอยู่โดยเทียบกับเวลามาตรฐาน GMT (Greenwich Meridian Time)

### การชดเชยเวลา

การตั้งค่านี้จะเกี่ยวข้องกับประเทศซึ่งมีการตั้งค่าเวลาตามฤดูร้อน/ฤดูหนาวเท่านั้น (เช่น เวลากรีนิชเมอร์ริเดียน / เวลาฤดูร้อนในประเทศอังกฤษ)

ใช้เพื่อให้คุณตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น **เปิด** (ในช่วงฤดูร้อน) หรือ **ปิด** (ในช่วงฤดูหนาว) ถ้าคุณตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น **เปิด** และคุณตั้งเวลาเป็น 12:00 เวลาจะได้รับการตั้งค่าเป็น 13:00 โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น **ปิด**

## การตั้งค่า

### ตั้งเวลา

อนุญาตให้คุณตั้งเวลา โดยการกดปุ่มตัวเลขหรือปุ่มเคลื่อนที่ที่เหมาะสม

## เปิด & ปิดอัตโนมัติ

เมนูนี้ใช้ในการตั้งเวลาเพื่อให้มีการเปิดหรือปิดโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ

### เปิดอัตโนมัติ

1. ตั้งตัวเลือก **เปิด**
2. ป้อนเวลาซึ่งต้องการให้มือถือเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และกด **OK**
3. จากนั้นเลือกความถี่: **1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร์-ศุกร์** กด **OK** หรือ **-** เลือก เพื่อยืนยัน

ถ้าเปิดการตั้งการเปิดอัตโนมัติ และการป้องกันด้วย PIN ถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** คุณต้องป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อใช้โทรศัพท์ (ดู หน้า 6) คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะไม่ทำงาน ถ้าโทรศัพท์เปิดเครื่องอยู่แล้ว

### ปิดอัตโนมัติ

ใช้วิธีการเดียวกับขั้นตอนด้านบนเพื่อตั้งค่าการปิดโทรศัพท์อัตโนมัติ

ปิดอัตโนมัติ จะทำงานเฉพาะเมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักเท่านั้น

## ภาษา

เมนูนี้ใช้เพื่อให้คุณเลือกภาษาสำหรับข้อความบนเมนูทั้งหมด ใช้


▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือกภาษาโดยการกด

OK หรือ เลือก


## 7 • โพรไฟล์



โพรไฟล์คือกลุ่มของการตั้งค่าที่กำหนดล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้คุณ  
สามารถปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลือก การประชุม จะตั้งระดับเสียง  
ของโทรศัพท์เป็นปิด, เปิดระบบสั่น และปิดการทำงานเสียงปุ่ม  
กด (รายการอื่นๆ ได้รับการตั้งค่าตามการตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้)  
เมื่อการประชุมสิ้นสุด การเลือก ปกติ จะเรียกการตั้งค่าปกติทั้ง  
หมดของคุณกลับคืนมา รายละเอียดของโพรไฟล์แต่ละตัว จะ  
แสดงเมื่อคุณเลือกโพรไฟล์นั้น

เมื่อคุณเชื่อมโยงปุ่มด่วนเข้ากับโพรไฟล์ (เช่น กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อเปิดการทำงาน นอกอาคาร), การกดปุ่มนี้ค้างไว้  
ก็จะเป็นการปิดการทำงานโพรไฟล์ และกลับไปยังการตั้งค่า  
ปกติ ด้วย

การตั้งค่าที่แสดงในคอลัมน์ ปกติ ในตาราง เป็นการตั้งค่า  
มาตรฐานที่ตั้งไว้ระหว่างการผลิต เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนแปลง  
ค่าต่างๆ เหล่านี้ได้ ดังนั้นค่าเหล่านี้ อาจแตกต่างจากใน  
ตารางนี้

ช่อง  แต่ละช่องในตาราง คือการตั้งค่าที่ถูกเก็บไว้ใน  
เมนู ปกติ (ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือไม่)

โพรไฟล์	 ปกติ	 ประหยัด	 นอกอาคาร	 ประชุม	 หูฟัง	 ชุดติดรถยนต์
ระบบสั่น	เปิด	ปิด		เปิด		
ระดับเสียง	สูง	กลาง	สูง	ปิดเสียง	กลาง	สูง
แสงไฟ	10 วินาที	ปิด				เปิด
เสียงปุ่มกด	เปิด			ปิด		
เคลื่อนไหว	เปิด	ปิด				

## 8 • ข้อความ



### SMS



SMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณส่งข้อความสั้น (SMS) และเพื่อจัดการกับข้อความของคุณ

### ส่ง SMS

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณส่ง SMS ไปยังรายชื่อที่คุณต้องการได้

1. เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ หรือกด <ใหม่> และป้อนหมายเลขใหม่

เมื่อสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ถูกเลือกอยู่ กด  เพื่อส่ง SMS ไปยังหมายเลขมาตรฐาน หรือเลือกหมายเลขอื่นที่คุณต้องการ (ดู “การแก้ไขและการจัดการกับรายชื่อ” หน้า 18)

2. เลือกระหว่างชนิดข้อความที่แตกต่างกัน 3 ชนิด:

<ใหม่>

เพื่อเขียนข้อความใหม่

ข้อความ  
สุดท้าย

เพื่อแก้ไข ปรับเปลี่ยน และส่งซ้ำข้อความ  
สุดท้าย

### มาตรฐาน

เพื่อเลือกข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น กรณณาโทรกลับที่. แล้วใส่หมายเลขของคุณลงไป ถ้าตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกแรกของ เลขหมาย (ดู หน้า 18)

3. ป้อนข้อความของคุณ และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกถัดไป:

### บันทึก

เพื่อเก็บข้อความปัจจุบัน ไอคอน และสิ่งที่ส่งมาด้วย ถ้ามีในเมนู ที่เก็บ

### ส่ง

เพื่อส่งข้อความปัจจุบัน

### เลือกเสียง

เพื่อแนบเพลง

### เพิ่มกราฟฟิก

เพื่อแนบภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถส่งไฟล์แนบ 2 ไฟล์ที่เป็นชนิดที่แตกต่างกันลงใน SMS ของคุณ ยกเว้นภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: ถ้าคุณเลือก ภาพเคลื่อนไหวก่อน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะรูปภาพเท่านั้นที่ จะถูกใส่ลงในข้อความ และในทางตรงกันข้ามด้วย

รายการบางอย่างมีให้เป็นตัวเลือกมาตรฐานในโทรศัพท์มือถือของคุณ ภาพและเสียงส่วนตัวที่คุณเก็บไว้ในเมนูที่เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถส่งได้เมื่อมีการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์

## ส่งไปยังผู้รับหลายคน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณส่ง SMS ไปยังผู้รับหนึ่งหรือหลายคน

**เพิ่มรายชื่อ** เพื่อเลือกผู้รับของคุณในรายการรายชื่อ หลังจากที่คุณเพิ่มรายชื่อแล้ว เลือกชื่อที่ต้องการและกด  หรือ  เลือก เพื่อเปลี่ยนหมายเลข หรือลบหมายเลขออกจากรายการ

**เพิ่มสื่อ** อนุญาตให้คุณออกแบบข้อความของคุณ ทำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ของส่วน “ส่ง SMS” ซ้ำ

## อ่านข้อความ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณอ่าน SMS ไม่ว่าจะป็นข้อความที่ส่งแล้ว ที่ได้รับ ที่อ่านแล้ว และ/หรือที่เก็บไว้ รายการ <ลบ SMS ทั้งหมด> ใช้ในการลบข้อความทั้งหมดทันที

**การลบข้อความเก่า่นั้นมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการปลดปล่อยหน่วยความจำให้ว่างสำหรับเก็บข้อความใหม่ ๆ**

เมื่อข้อความแสดงขึ้นมา กด  หรือ  ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

**ลบ** เพื่อลบข้อความที่เลือก

**ย้ายไปยังที่เก็บ**

เพื่อเก็บข้อความในหน่วยความจำของโทรศัพท์ จากนั้น คุณสามารถเปิดดูข้อความที่เก็บไว้ได้ใน ข้อความ > SMS > ที่เก็บ SMS

**การย้ายข้อความไปยังรายการที่เก็บ จะเป็นการลบออกจากรายการข้อความที่อ่านแล้ว**

**เปลี่ยนข้อความ**

เพื่อแก้ไข ปรับเปลี่ยน และส่ง SMS ซ้ำไปยังใครบางคน

**ถ้ามีภาพหรือเสียงแนบอยู่กับข้อความที่คุณแก้ไข แรกสุดคุณต้องแยกออกมาก่อน และเก็บไว้ภายใน อัลบั้มภาพ หรือใน อัลบั้มเสียง จากนั้นแนบไฟล์กลับเข้าไปในข้อความของคุณใหม่ (ดู หน้า 30)**

**ตอบกลับ**

เพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง

**ส่งต่อ**

เพื่อส่งต่อข้อความที่เลือก

**ไฟล์แนบไม่สามารถถูกส่งต่อได้**

**เก็บหมายเลข**

เพื่อบันทึกเลขหมายของผู้ส่ง ถ้าหมายเลขแนบอยู่ในข้อความ

**โทรแสดฟรี**

เพื่อโทรแบบแสดฟรีไปยังผู้ส่งข้อความ



**โทรกลับ** เพื่อโทรไปยังผู้ส่งข้อความ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

**ตั้งหมายเลข** เพื่อตั้งหมายเลขที่อยู่ในข้อความ ถ้าหมายเลขนี้อยู่ในเครื่องหมายเลขค่าพูดคู่ (คุณสามารถรวมหมายเลขหลายหมายเลข และตั้งออกมาได้)

**เก็บกราฟฟิก** เพื่อบันทึกกราฟฟิก และ/หรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูกส่งมาพร้อมกับข้อความ

**เก็บทำนองเพลง** เพื่อบันทึกเพลงที่ส่งมาพร้อมกับ SMS

### การตั้งค่า

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการ SMS ของคุณผ่านทางตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:

**เลขหมายศูนย์** เพื่อเลือกหมายเลขศูนย์ SMS มาตรฐานของคุณ ถ้าซิมการ์ดไม่ได้เก็บหมายเลขนี้ไว้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณเข้าไป

**ลงนาม** เมื่อ **เปิด** ช่วยให้คุณเพิ่มการลงนามที่ท้ายของข้อความของคุณ คุณสามารถ **แก้ไข**, **เปลี่ยนแปลง** หรือ **บันทึก** การลงนามได้

**เวลาสิ้นสุด** เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ข้อความสั้นของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

### คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ

**ตอบกลับ** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้คุณส่งหมายเลขศูนย์ข้อความสั้นของคุณออกไปพร้อมกับข้อความ จากนั้นผู้รับสามารถตอบกลับโดยใช้หมายเลขศูนย์ข้อความสั้นของคุณไม่ใช่ของผู้รับ การทำเช่นนี้จะเร่งความเร็วของการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น

### คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ

**รายงานการส่ง** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ตัวเลือกนี้จะแจ้งเตือนคุณผ่านทาง SMS ว่าผู้รับได้รับ SMS ของคุณหรือไม่

### คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ

**บันทึก SMS อัตโนมัติ** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ตัวเลือกนี้จะบันทึกข้อความที่ส่งในเมนู **ที่เก็บ** โดยอัตโนมัติ

## ข้อความ มาตรฐาน

เมื่อ **เปิด** จะช่วยให้คุณแสดง SMS ที่ได้รับบน หน้าจอหลัก เมื่อคุณได้รับข้อความ เลื่อนลง เพื่ออ่านข้อความ และตอบกลับอย่างรวดเร็ว โดยการกด **OK** สอง ครั้ง: แรกสุด ให้เข้าไปยังหน้าจอแก้ไข จากนั้นส่ง ข้อความของคุณ

**ถ้าคุณได้รับ SMS ที่สองในขณะที่คุณกำลังอ่าน ข้อความแรกอยู่ ให้ตอบกลับข้อความแรก หรือ กด กลับ เพื่อจบการทำงาน จากนั้นโทรศัพท์มือถือจะแสดงข้อความที่สอง**

เมื่อได้รับข้อความ SMS ใหม่ และตัวเลือก SMS แชด นั้น **เปิดอยู่** การกด **OK** หรือ ตัวเลือก จะให้คุณเข้าไปยังหน้าจอแก้ไข เพื่อส่งการตอบกลับได้เท่านั้น

## ที่เก็บ SMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูข้อความทั้งหมดที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์โดยใช้ตัวเลือก บันทึก SMS อัตโนมัติ หรือ ย้ายไปยังที่เก็บ รายการ <ลบ SMS ทั้งหมด> ใช้ในการลบข้อความ SMS ทั้งหมดทันที เมื่อข้อความแสดงขึ้นมา กด **OK** หรือ **←** ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้: ลบ, แก้ไข SMS, ส่งต่อ, โทรกลับ, โทรแสด์ฟรี

## ข้อความ

## MMS



MMS

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณส่งและรับข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ และเสียงได้ MMS สามารถสร้างขึ้นจากสไลด์

เพียงแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นที่เล่นเป็นสไลด์โชว์ จากหน้าจอหลัก เข้าไปยังเมนูนี้โดยตรงโดยการกด **←** MMS

**ถ้าข้อความ “หน่วยความจำเต็ม” ปรากฏขึ้น คุณต้องลบข้อความ ออกไป (เช่น มาตรฐาน, ชั่วคราว, หรือข้อความที่ได้รับ, ฯลฯ)**

## MMS ใหม่

### เพิ่มรายชื่อ

เพื่อเลือกผู้รับของคุณในรายการรายชื่อ หลังจากที่คุณเพิ่มรายชื่อแล้ว เลือกชื่อที่ต้องการ และ กด **OK** เพื่อ **แก้ไข** หรือ **ลบ** ออกจากรายการ



**คุณต้องเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ เพื่อเข้าไปยังที่อยู่อีเมล (ดู “รายชื่อ” หน้า 17)**

### เพิ่มสื่อ

ใช้ในการออกแบบข้อความของคุณในหน้าจอสการสร้าง MMS

## การสร้าง MMS

ในหน้าจอสการสร้าง MMS มีไอคอน 5 ตัวไว้สำหรับให้คุณเพิ่มรูปภาพ, เพิ่ม ข้อความ, เพิ่ม เสียง, ส่ง ข้อความ หรือเข้าไปยัง

เมนู **ตัวเลือก MMS** ใช้ ▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังเมนูถัดไปหรือเมนูก่อนหน้า และกด  หรือ  เพื่อเข้าไปยังเมนู

1. ออกแบบข้อความของคุณ เพิ่ม **ภาพ**, **ข้อความ** และ/หรือ **เสียง** กด ► เพื่อสร้างสไลด์เพิ่มเติม
2. เข้าไปยัง **ตัวเลือก MMS** (ดูด้านล่าง)
3. เลือก **ส่ง** เพื่อส่ง MMS ไปยังผู้รับที่เลือก ภาพต่างๆ สามารถถูกเลือกได้จาก **อัลบั้มภาพ**

**คุณไม่สามารถส่งภาพที่มีการป้องกันด้วยลิขสิทธิ์ผ่าน MMS ได้**

เสียงต่างๆ สามารถถูกเลือกได้จากเพลงใน **อัลบั้มเสียง** หากคุณต้องการส่งบันทึกเสียง คุณจำเป็นต้องอัดเสียงในขณะที่กำลังสร้าง MMS ในกรณีนี้ ในเมนู **เสียง...**, เลือก <อัด>, จากนั้น <ใหม่> และทำตามกระบวนการที่ปรากฏบนหน้าจอ

**คุณไม่สามารถส่งเสียงที่อัดไว้ก่อนหน้าโดย MMS ได้**

**ตัวเลือก MMS**

มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

**เพิ่มสไลด์** เพื่อสร้างสไลด์ใหม่ และเพิ่มลงในสไลด์โซฟของคุณ กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนดูสไลด์ หลังจากที่คุณสร้างสไลด์ขึ้นมา

**สไลด์ถัดไป / สไลด์ก่อนหน้า** เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป/สไลด์ก่อนหน้า

**แก้ไขหัวเรื่อง**

เพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลง หรือป้อนหัวเรื่องของข้อความ

**ลบสไลด์**

เพื่อลบหน้าที่เลือก (ถ้ามีมากกว่าหนึ่งหน้าในข้อความ)

**บันทึก**

**เป็นแบบร่าง**

เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นแบบร่างที่คุณสามารถแก้ไข และทำให้เสร็จ และส่งในภายหลัง (ดู หน้า35)

**บันทึก**

**เป็นเทมเพลต**

เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นเทมเพลตซึ่งคุณสามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับ MMS อื่น (เช่น ชนิดข้อความ “สุขสันต์วันเกิด” เป็นต้น ดู หน้า35)



**พรีวิว MMS**

เพื่อดูภาพสไลด์โซฟที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

**ช่วงเวลาสไลด์**

เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าช่วงเวลาสไลด์ที่คุณตั้งค่าไว้ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าแอปพลิเคชัน** (ดู หน้า36) และตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างสไลด์แต่ละภาพ

**การส่ง MMS**

หลังจากที่เขียนข้อความเสร็จแล้ว ให้เลือก **ส่ง** และกด  แถบแสดงความก้าวหน้า ช่วยให้คุณติดตามกระบวนการส่งข้อความของคุณ กด  **ยกเลิก** หากคุณต้องการยกเลิกการส่ง ถ้าคุณ



บันทึก MMS เป็นแบบร่าง ข้อความจะสามารถใช้ได้เมนู **ชั่วคราว** ถ้าคุณส่ง MMS ไปแล้ว ข้อความจะอยู่ใน **เข้าที่บอกซ์**

### การรับ MMS

**ถ้าขนาดของ MMS ที่ดาวน์โหลด ใหญ่กว่าหน่วยความจำที่ใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องปลดปล่อยหน่วยความจำ โดยการลบข้อมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสียง, ฯลฯ) อ่านหัวข้อ “สถานะความจำ” หน้า 49**

ไอคอน และเสียงเตือนจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับ MMS ใหม่ (ดู หน้า 36 ในโหมดการรับ **อัตโนมัติ** หรือ **แมนนวล**) ถ้าผู้ส่งข้อความมีการขอให้ **รายงานการอ่าน** จะมีคำถามปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณว่าต้องการส่งหรือไม่

เมื่อดาวน์โหลด MMS มาแล้ว ข้อความก็จะอยู่ใน **MMS >**

**อินบ็อกซ์** เลือกข้อความ และกด  เพื่อเล่น กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:

**เล่น** เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: MMS จะเล่นเป็นสไลด์โชว์ต่อเนื่อง

**ถัดไป/ก่อนหน้า สไลด์** เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถกด **<** หรือ **>** เมื่อกำลังดู MMS ในโหมดแมนนวลก็ได้

**บันทึกรูปภาพ** เพื่อแยกภาพของสไลด์ปัจจุบัน และบันทึก ลงใน **อัลบั้มภาพ**

**บันทึกเสียง** เพื่อแยกเสียงของสไลด์ปัจจุบัน และบันทึก ลงใน **อัลบั้มเสียง**

**ปิด** เพื่อปิด MMS และกลับไปยังรายการตัวเลือก

### การจัดการกับไฟล์เดอรั

ไฟล์เดอรัต่อไปนี้ใช้ได้เมนู MMS

**อินบ็อกซ์** แสดง การแจ้งเตือน, การส่ง และ รายงาน, การอ่าน, MMS ที่ อ่านแล้วและ ยังไม่อ่านทั้งหมด คุณสามารถ อ่าน หรือ ลบ การแจ้งเตือนและ รายงานได้ คุณสามารถ เล่น, โอนไป หรือ **ตอบกลับ** MMS, แสดงรายละเอียด หรือ **ลบ** ข้อความ ได้

**ชั่วคราว** แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกเป็นข้อความชั่วคราว หรือถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติขณะที่คุณออกจากเมนู MMS ก่อนที่จะบันทึกหรือส่งข้อความของคุณออกไป คุณสามารถ เล่น, **แก้ไข**, **ส่ง**, **ดู** รายละเอียด และ **ลบ** แบบร่างได้


**เทมเพลต** แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกเป็นเทมเพลต คุณสามารถ เล่น, **แก้ไข** และ **ลบ** เทมเพลตได้

เ้าท์บอกร์ แสดงข้อความที่คุณได้ ส่งแล้ว หรือสร้างขึ้น แต่ ยังไม่ส่ง ออกไป คุณสามารถ เล่น, ลบ หรือดู รายละเอียด ของข้อความเหล่านี้ ทั้งหมด, ส่ง หรือ ส่งต่อ ข้อความไปให้ผู้อื่น

---

อย่าลืกรการแจ้งเตือนก่อนที่จะดึง MMS มา ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ สามารถรับ MMS ได้ การแจ้งเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณได้รับ MMS ที่สมบูรณ์แล้ว

---

ข้อความที่คุณบันทึกไว้ สามารถถูกส่งได้จากเฉพาะโพลเดอร์ แบบร่าง หรือ เ้าท์บอกร์ เท่านั้น คุณไม่สามารถเรียกคืนรายการ ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ, การแจ้งเตือน หรือรายงาน) ที่คุณลบ ไปแล้วได้ กด  กลับ เพื่อยกเลิกการลบ

### การตั้งค่า

---

โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถ เข้าถึงบริการที่มีให้ได้โดยตรง ย้ำยั้ง ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อรับรายการข้อมูลที่อธิบายในบทนี้ และป้อนเข้าไป อย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการบางราย สามารถส่งพารามิเตอร์การ เข้าถึง “ทางอากาศ” ได้

---

เลือกโปรไฟล์ MMS ในรายการ และเลือก ปรับปรุง เพื่อเข้าไปยัง การตั้งค่าต่อไปนี้

### การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

#### โหมดร็ับ

อนุญาตให้คุณเลือกจาก:

- **แมนนวล:** คุณสามารถเชื่อมต่อแบบแมนนวล ไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการเลือกการแจ้งเตือน ใน อินบอกร์, เลือก อ่าน เพื่อดาวน์โหลด จากนั้น เล่น
- **อัตโนมัติ:** MMS ใหม่จะถูกใส่ลงใน อินบอกร์ โดยตรง เลือก MMS และกด ▶ เพื่อเล่น ข้อความ

---

*โหมดนี้จะถูกปิดการทำงานเมื่อทำงานข้าม เครือข่าย*

---

#### เวลาสิ้นสุด

เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใช้ MMS ของคุณถูกเก็บ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห์ (มากที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อม ต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับ ข้อความของคุณได้ทันที)

#### อ่าน รายงาน

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด และแจ้งเตือนคุณ (ผ่านทาง SMS) เมื่อสถานะ ของ MMS ที่คุณส่งนั้นเปลี่ยนไป เช่น MMS นั้น ถูกอ่านหรือไม่ หรือถูกลบไป

รายงานการส่ง	ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น <b>เปิด</b> หรือ <b>ปิด</b> และจะแจ้งเตือนคุณ (ผ่านทาง SMS) ถึงสถานะของการส่งว่า MMS นั้นได้รับแล้วหรือถูกปฏิเสธ
บันทึกอัตโนมัติ	ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น <b>เปิด</b> หรือ <b>ปิด</b> และอนุญาตให้คุณบันทึกข้อความที่ส่งในเมนู <b>แอ็ทบอกซ์</b> โดยอัตโนมัติ
ช่วงเวลาสไลด์	อนุญาตให้คุณเลือกระยะเวลาระหว่างสไลด์แต่ละรูปของ MMS
ตั้งค่าเครือข่าย	
เข้าเครือข่าย	เพื่อเลือกโปรไฟล์การเชื่อมต่อจากโปรไฟล์ที่คุณตั้งค่าไว้ (ดู “ตั้งค่าการโทร” หน้า 26)
ระบบ	เพื่อเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ: <b>GSM</b> , <b>GPRS</b> หรือ <b>GPRS</b> ก่อน
ศูนย์ MMS	เพื่อป้อนแอตเดรส MMS ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะเชื่อมต่อด้วย
ที่อยู่ Gateway พอร์ต Gateway	เพื่อป้อนหมายเลข IP และพอร์ตของเกตเวย์ของเซิร์ฟเวอร์

## อีเมล

ถ้าไม่ได้รวมอยู่ในการสมัครรับบริการโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องสมัครบัญชีอีเมล และรับการตั้งค่าต่าง ๆ จากผู้ให้บริการของคุณ ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการและหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะให้พารามิเตอร์ทั้งหมดที่อธิบายด้านล่างแก่คุณ และคุณต้องป้อนค่าที่ได้รับมาเข้าไป ในบางกรณี ผู้ให้บริการของคุณอาจเป็นผู้ให้บริการอีเมลของคุณด้วย



อีเมล

เมนูนี้อนุญาตให้คุณส่งและรับอีเมล ซึ่งอาจมาพร้อมกับไฟล์แนบหรือไม่ก็ได้ ถ้า โทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งไว้ล่วงหน้า พารามิเตอร์ต่าง ๆ ก็ถูกตั้งค่าไว้แล้ว และคุณไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ยกเว้น ล็อกคิน, รหัส และ อีเมลแอตเดรส ซึ่งคุณเป็นผู้ตั้งขึ้นมาเองในขณะทีสร้างบัญชีอีเมล

ในการป้อนเครื่องหมายบางตัว เช่น @ หรือ %, ดู หน้า 15

### การตั้งค่า

เลือก **อีเมล** > **อีเมล 1** > **ตั้งค่า** และกด  **OK** หรือ  เลือกเพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

**ชื่อบัญชี** เพื่อเปลี่ยนชื่อกล่องรับ อีเมล 1 หรือ อีเมล 2  
**บัญชีอีเมล** อาจได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้า และล็อกไว้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนชื่อ

## อีเมล เซิร์ฟเวอร์

เพื่อตั้งค่าคอนฟิกค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อไปยังอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ ในบางกรณี ล็อกอิน, รหัส และ อีเมลแอดเดรส นั้นขึ้นอยู่กับคุณ เมื่อคุณสมัครบัญชีอีเมล ให้ป้อนตามที่ได้กำหนดไว้ POP3 แอดเดรส ใช้สำหรับรับอีเมล ในขณะที่ SMTP แอดเดรส ใช้สำหรับส่งอีเมล

---

**คำเตือน!** สำหรับการเชื่อมต่ออีเมลผ่าน GPRS ถ้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณไม่ได้เป็นผู้ให้บริการอีเมลด้วย ให้ติดต่อผู้ให้บริการ เพื่อขอที่อยู่ที่อยู่ถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP และป้อนลงไปในพื้นที่นี้

---

## ขั้นสูง

ถ้าฟิลด์ของเมนูเหล่านี้ไม่มีข้อมูลอยู่ หรือคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อ ให้ติดต่อ ISP ของคุณ

เมนู **รองรับ SMTP** ควรจะเป็น **ปิด** สำหรับประเทศส่วนมากในแถบยุโรป: อีเมลของคุณจะไม่ได้รับการส่งออกไป ถ้าตั้งค่าเป็น **เปิด** ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อทราบข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้

## เข้า เครือข่าย

เพื่อเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้ในการเปิดการเชื่อมต่อ และตั้งค่าคอนฟิกค่าต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน

### ระบบ

- **GSM หรือ GPRS:** โทรศัพท์มือถือของคุณจะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM หรือ GPRS สำหรับการเชื่อมต่ออีเมลเท่านั้น
- **GPRS ก่อน:** แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้

---

**ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าทั้ง GSM และ GPRS ไว้แล้ว**

---

ตั้งค่า GSM

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า GSM:

- ล็อคคิน & รหัส,
- เลขหมาย ISP (ISDN หรือ Analogic) ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ ได้มาจากผู้ให้บริการของคุณ,
- ตัดสายอัตโนมัติ, ค่าที่มากกว่า 30 วินาที ซึ่งโทรศัพท์จะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (ถ้าการเชื่อมต่อยังคงดำเนินอยู่)

การไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายหมายถึงเวลาที่ไม่มีกิจกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

ตั้งค่า GPRS

เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GPRS (ฟิลต์เดียวกันกับในตั้งค่า GSM) เมนู APN ใช้ในการป้อนแอดเดรสของเครือข่ายภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

ข้อความผิดพลาดระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง: คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนการใช้งานในครั้งแรก เพื่อให้ได้การตั้งค่าที่เหมาะสม

เมลล์บ็อกซ์ทั้งสองประกอบด้วยการตั้งค่าและตัวเลือกที่เหมือนกัน การตั้งค่าเมลล์บ็อกซ์ทั้งสองให้แตกต่างกัน ช่วยให้คุณสามารถมีที่อยู่เมลล์ 2 แห่งที่แตกต่างกันในโทรศัพท์ของคุณ

ส่งเมลล์

เมนูนี้ ใช้ในการส่งอีเมลล์ไปยังผู้รับตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปพร้อมกัน โดยสามารถแนบไฟล์ไปพร้อมกับอีเมลล์ได้ เช่น รูปภาพ JPEG เมื่อคุณได้รับอีเมลล์ คุณสามารถส่งต่อข้อความพร้อมทั้งไฟล์แนบที่มองเห็นออกไปโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

ถ้าคุณออกจากเมนู ส่งอีเมลล์ ก่อนที่จะส่งอีเมลล์ของคุณ หรือถ้าคุณยกเลิกการส่งในขณะที่เริ่มส่งไปแล้ว เนื้อหาของอีเมลล์ก็จะถูกลบโดยไม่มีการบันทึกไว้

เพิ่มรายชื่อ

เพื่อเลือกผู้รับอีเมลล์ของคุณ ที่คุณมีการป้อนอีเมลล์แอดเดรสสำหรับรายชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ที่ในโทรศัพท์ของคุณ (ดู หน้า 18) หลังจากที่คุณเพิ่มรายชื่อแล้ว เลือกชื่อที่ต้องการและกด  เพื่อ เปลี่ยน อีเมลล์แอดเดรส, ลบออกจากรายชื่อ

ถ้าคุณเลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์บนซิมการ์ด หน้าต่างแก้ไขจะอนุญาตให้คุณป้อนอีเมลล์แอดเดรส



## เพิ่มสื่อ

อนุญาตให้คุณออกแบบข้อความของคุณ ใส่หัวข้อและข้อความ จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกถัดไป:

- **เพิ่มเสียง** หรือ **เพิ่มกราฟฟิก** เพื่อแนบเสียงหรือรูปภาพลงในอีเมลของคุณ
- **ส่ง** เพื่อส่งอีเมลไปยังผู้รับที่เลือกไว้
- **แก้ไข** เพื่อออกแบบอีเมลใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

คุณสามารถแนบภาพ (JPEG, GIF หรือ BMP) หรือเสียงได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น ถ้าคุณรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังเขียนอีเมล เมนูจะปิด และโทรศัพท์จะกลับไปยังสถานะเตรียมพร้อมเมื่อคุณวางสาย

## เปิดเมลล์บ็อกซ์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังเมลล์บ็อกซ์ของคุณ และดาวน์โหลดส่วนหัวของอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นดึงอีเมลที่ต้องการอ่านได้

1. เลือก **เปิดเมลล์บ็อกซ์**: โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังอีเมลเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ และดาวน์โหลดรายการส่วนหัวอีเมล ถ้ามี (ครั้งละ 5 ฉบับ)
2. ถ้าคำว่า **ถัดไป** (หรือ **ก่อนหน้า**) ปรากฏที่ส่วนท้ายของรายการ (หรือส่วนต้นของรายการ) หมายความว่ายังมีส่วนหัวของอีเมลฉบับอื่นค้างอยู่อีก: ให้เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ และกด  เพื่อดึงอีเมลเข้ามา

## อีเมลที่ไม่มีไฟล์แนบอาจแสดงโดยอัตโนมัติในหน้าจอรายละเอียด

3. เลือกส่วนหัว และกด  เพื่อแสดง รายละเอียด สัญลักษณ์แสดงสถานะต่อไปนี้อาจแสดงขึ้นที่ส่วนหัวของอีเมลแต่ละฉบับด้วย:

[ไม่มีสัญลักษณ์]

อีเมลสามารถถูกดาวน์โหลดได้



ขนาดของอีเมลใหญ่เกินไป ไม่สามารถดาวน์โหลดได้



อีเมลถูกทำเครื่องหมายว่าลบ (ดู หน้า 42)






4. กด  และเลือก **รับเมลล์** เพื่อดาวน์โหลดอีเมล ทำขั้นตอนนี้ซ้ำในการดาวน์โหลดอีเมลแต่ละฉบับที่เป็นเนื้อหาของส่วนหัวที่เลือก

**ถ้าอีเมลมีขนาดใหญ่เกินไป (มากกว่า 50Kb), อีเมลฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธ และการดาวน์โหลดก็จะยกเลิก**

ถ้าอีเมลที่คุณได้รับมีไฟล์แนบมาด้วย (รูปภาพ, ข้อความ หรืออีเมลอีกฉบับ) อีเมลนั้นจะได้รับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณ์เฉพาะแสดงไว้:



บรรจุรายละเอียดของส่วนหัวของอีเมล (วันที่ และเวลา, ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง, ฯลฯ) กด  เพื่อแสดงรายละเอียดเหล่านี้

	ข้อความของอีเมลสามารถดูได้ในรูปแบบไฟล์แนบ กด <input type="button" value="OK"/> เพื่ออ่านอีเมล (ไม่มีตัวเลือกชั้นสูงสำหรับกรณีนี้)
	ไฟล์ข้อความ (เฉพาะข้อความ, รูปแบบ “.txt”) แนบอยู่กับอีเมล กด <input type="button" value="OK"/> เพื่ออ่านข้อความ (ไม่มีตัวเลือกชั้นสูงสำหรับกรณีนี้)
	จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษในการจัดการกับไฟล์แนบ ซึ่งในโทรศัพท์ของคุณไม่มี หรืออีเมลมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะอัปโหลด
	มีอีเมลอีกฉบับหนึ่งแนบอยู่กับอีเมลที่คุณได้รับ (มีอีเมลที่แนบกับอีเมลฉบับแรกได้ถึง 5 ฉบับ ไม่มีตัวเลือกชั้นสูงสำหรับกรณีนี้)
	มีรูปภาพแนบอยู่กับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในรายการ และกด <input type="button" value="OK"/> สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพท์มือถือของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ถ้าต้องการ)

คุณต้องเก็บภาพก่อนที่จะสามารถดูภาพได้โดยใช้เมนู อัลบั้มภาพ สำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้ดูหัวข้อ “อัลบั้มภาพ” หน้า 47 ถ้าโทรศัพท์ที่มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเก็บรูปภาพใหม่ คุณต้องลบรายการ (ชื่อ, เหตุการณ์ หรือรูปภาพ) ทิ้งไปเพื่อปลดปล่อยหน่วยความจำ เพื่อให้สามารถเก็บรูปภาพใหม่ได้

- ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์ของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้ เมื่อได้รับภาพเข้ามาผ่านทางอีเมล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:
- คุณต้องบันทึกภาพ ที่ได้รับในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF
  - ขนาดของไฟล์รูปภาพ จะต้องไม่เกิน 50KB.
  - ขนาดที่เหมาะสมที่สุดคือ 128 x 160 พิกเซล เพื่อที่จะแสดงได้อย่างถูกต้อง (ใช้ซอฟต์แวร์การแก้ไขภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างขนาดของภาพที่คุณต้องการ)
  - ใช้ชื่อไฟล์ที่มีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร จากนั้นคุณสามารถเพิ่มนามสกุลต่อท้ายเช่น “.jpg” ได้

5. เลือกส่วนหัวของอีเมล จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

**เพิ่มผู้ส่ง** เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผู้ส่งลงในสมุดโทรศัพท์ แม้ว่าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดอีเมลมาก็ตาม  
เลือก <ใหม่> เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือเลือกชื่อในรายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรส

*ในกรณีนี้ คุณต้องเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ เมนูนี้จะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด*

**ลบ** เพื่อลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ (ให้เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมารัก)  
เมื่อคุณออกจากเมนูอีเมล โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบรายการที่เลือกจากอีเมลเซิร์ฟเวอร์

**ตอบกลับ** เพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง (ซึ่งแอดเดรสจะถูกเพิ่มลงในรายการโดยอัตโนมัติ) ทำตามขั้นตอนที่อธิบายใน “ส่งเมล” หน้า 39

**ส่งต่อ** เพื่อส่งต่ออีเมลที่ดาวน์โหลดมาไปยังผู้อื่น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายใน “ส่งเมล” หน้า 39

## ข้อความระบบ

### คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย



SMS ระบบ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการการรับข้อความระบบซึ่งเครือข่ายออกอากาศมายังผู้ให้บริการทุกคนโดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

**รหัสรับ**

เพื่อเลือกชนิดของข้อความที่คุณต้องการให้แสดงอย่างถาวรบนหน้าจอหลัก (ในกรณีนี้ ป้อนชนิดในเมนู **รหัสรับ** และ **หัวข้อ**)

**รับ**

เพื่อตั้งค่าการรับข้อความระบบเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

**หัวข้อ**

เพื่อกำหนดชนิดของข้อความที่คุณต้องการรับ

- เลือก <ใหม่>, ป้อนรหัสที่ผู้ให้บริการให้มา และถ้าต้องการก็ให้ใส่ชื่อด้วย
- เลือกชนิดที่มีอยู่แล้วในรายการ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได้

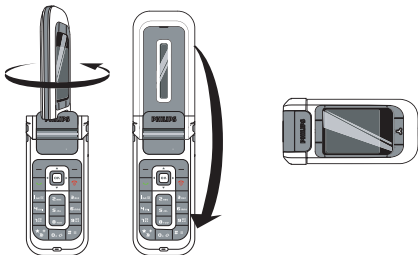
*คุณสามารถป้อนชนิดได้ถึง 15 ชนิดลงในรายการ ในการขอรับรหัสสำหรับชนิดต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ*

## 9 • กล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้องดิจิทัลในตัว ซึ่งช่วยให้คุณ  
สามารถถ่ายภาพ (ละเอียดถึง 1.3 ล้านพิกเซล) เก็บภาพไว้  
ในโทรศัพท์ ใช้ภาพต่าง ๆ เป็นวอลล์เปเปอร์ หรือส่งภาพไปให้  
เพื่อน ๆ ของคุณได้ รูปแบบภาพที่ใช้คือ JPEG

### การเปิดทำงานกล้อง

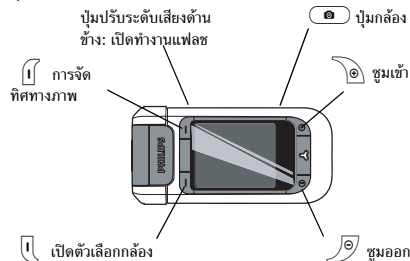
เพื่อที่จะเปิดทำงานโหมดกล้อง ให้หมุนหน้าจอทวนเข็มนาฬิกา  
จากนั้นปิดโทรศัพท์ (ดูด้านล่าง) แอปพลิเคชันกล้องจะเริ่มทำ  
งานโดยอัตโนมัติ








หลังจากที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กล้องจะ  
ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ (เช่น หน้าจอปิด) กด  
ปุ่มใด ๆ เพื่อเปิดการทำงานกล้องอีกครั้ง

### หน้าจอตัวอย่างของกล้อง

เมื่อกำลังเปิดทำงาน หน้าจอภาพตัวอย่างจะแสดงขึ้น และเลนส์  
จะทำการโฟกัสวัตถุโดยอัตโนมัติ  
ปุ่มต่าง ๆ ที่ใช้ได้คือ:




ตัวเลือกและการกดปุ่มต่าง ๆ ที่อธิบายในบทนี้ ใช้ได้เฉพาะ  
เมื่อโหมดกล้องเปิดทำงานอยู่เท่านั้น

ซูมเข้า/ออก	กด  เพื่อซูมเข้า; กด  เพื่อซูมออก
เปลี่ยนทิศทางของภาพ	กด  เพื่อเปลี่ยนจากภาพแนวนอนเป็นแนวตั้ง
เข้าไปยังตัวเลือกของกล้อง	กด 
เปิด/ปิดแฟลช	กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นเพื่อเปิดการทำงานแฟลช กดปุ่มปรับระดับเสียงลงเพื่อปิดการทำงานแฟลช
ถ่ายภาพ	กด 

ภายในเมนูใด ๆ กดซอฟต์แวร์กลับ เพื่อยกเลิกการกระทำปัจจุบัน

## การถ่ายภาพ

1. ปรับภาพของคุณ เปิดแสงแฟลชถ้าจำเป็น และกด  เพื่อถ่ายภาพ
2. เมื่อภาพถูกถ่าย หน้าจอดูภาพก็จะแสดงขึ้นพร้อมกับตัวเลือกต่อไปนี้:



**ไม่บันทึก** เพื่อทิ้งภาพไป และกลับไปยังโหมดภาพตัวอย่าง

**บันทึก** เพื่อบันทึกภาพลงใน **ภาพถ่ายส่วนตัว**  
**ส่ง** เพื่อส่งภาพผ่านทาง **MMS, อีเมล หรือ อินฟारेด** จะมีข้อความบอกให้คุณเปลี่ยนไปยังโหมดโทรศัพท์

**ถ้าไม่มีการกระทำใด ๆ ภาพจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ภาพจะถูกตั้งชื่อโดยใช้วันที่ที่ถ่ายภาพ เช่น "0410\_154157.jpg" สำหรับภาพที่ถ่ายในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15: 41:57.**

จำนวนของภาพที่คุณสามารถถ่ายได้ แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าของคุณ: ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น จะมีข้อความเตือนคุณเมื่อมีหน่วยความจำเหลือไม่เพียงพอ ในกรณีนี้ คุณต้องลบข้อมูลก่อนที่จะเก็บภาพใหม่

## การใช้ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ

1. กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกของกล้อง และเลือก **ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ** จากนั้น **เปิด**
2. ปรับภาพของคุณ และกด  เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง ซึ่งจะเริ่มที่ 10 วินาที (ค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

กด  เพื่อหยุดตัวตั้งเวลา และกลับไปยังโหมดภาพตัวอย่าง

3. จะมีเสียงดังขึ้น 3 วินาทีก่อนที่ภาพจะถูกถ่าย จากนั้นจะมีเสียงดังอีกครั้งหลังจากที่ถ่ายแล้วจริง ๆ

4. เมื่อภาพถูกถ่ายแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนโดยเริ่มจากจุด 2 ตามที่อธิบายใน “การถ่ายภาพ”

## ตัวเลือกของกล้อง

ในหน้าจอภาพตัวอย่าง กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือกของกล้อง ในทุกกรณี กด **กลับ** เพื่อออกกลับไปหนึ่งขั้นตอน

### การตั้งค่า

ความละเอียด	เพื่อเลือกความละเอียดของภาพ: วอลเปเปอร์ (128*160 พิกเซล), VGA (640*480), 1.3Mpix (1280*1024)
คุณภาพภาพ	เพื่อเลือกคุณภาพของภาพ: ต่ำ, ปานกลาง, สูง
การตั้งค่าเสียง	เพื่อตั้งค่าเสียง <b>เตือน</b> และเสียง <b>ชัตเตอร์</b> เสียงครั้งแรกจะดังขึ้นก่อนที่จะถ่าย ส่วนเสียงครั้งที่สองจะดังขึ้นเมื่อภาพถูกถ่าย เลือก <b>มาตรฐาน</b> หรือเสียงที่ใช้ได้ที่มีให้เลือก
ลบการตั้งค่า	เพื่อรีเซ็ตค่าทั้งหมดกลับเป็นค่ามาตรฐาน

### ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณตั้งตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อ **เปิด** ไอคอนที่สัมพันธ์กันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอภาพตัวอย่าง

### โหมดกลางคืน

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดกลางคืนเป็น **เปิด** เมื่อสภาพแสงรอบข้างมืดเกินไป ไอคอนที่สัมพันธ์กันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอภาพตัวอย่าง

### โหมดสี

เพื่อเลือกเอฟเฟกต์และใช้กับภาพที่คุณถ่าย: **ปกติ**, **ขาว & ดำ**, **ซีเปีย**, **ดิจิทัล**, **เอมบอส**, **สีเนกาทีฟ**, **ขอบ** และ **ขอบ 2**

### เฟรม

เพื่อเลือกเฟรมและใช้กับภาพที่คุณถ่าย

---

**ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในความละเอียดแบบ วอลเปเปอร์ เท่านั้น**

---

### แฟลช

ตั้งแฟลชเป็น **เปิด** เพื่อเปิดการทำงาน ไอคอนที่สัมพันธ์กันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอภาพตัวอย่าง แฟลชจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ภาพถูกถ่าย

### ทิศทางภาพ

เพื่อเลือกระหว่าง **แลนด์สเคป** (แนวนอน) หรือ **พอร์ตเทรต** (แนวตั้ง) และแสดงทิศทางของภาพ

## โหมดเบิร์สต์

### ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในความละเอียดแบบ วอลเปเปอร์ เท่านั้น

เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้คุณถ่ายภาพหลายภาพ โดยการกดปุ่มกล้องเพียงครั้งเดียว จากนั้น ภาพที่ถูกถ่ายทั้งหมดจะแสดงบนหน้าจอรูปภาพ และอนุญาตให้คุณเลือกภาพที่ต้องการบันทึก กด **ดู** เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ และเพื่อเข้าไปยังตัวเลือก **บันทึก** หากคุณต้องการบันทึกภาพหลายภาพ คุณจำเป็นต้องบันทึกทีละภาพ ภาพที่บันทึกแล้วจะถูกลบออกจากหน้าจอรูปภาพ

### การดูภาพ

#### ภาพถ่ายส่วนตัว

ภาพที่คุณบันทึกโดยใช้ตัวเลือกของกล้องจะถูกเก็บลงในโฟลเดอร์ **ภาพถ่ายส่วนตัว** โดยอัตโนมัติ ภาพต่างๆ จะแสดงเป็นริบ์เนล กดชอฟต์คีย์ **ขึ้น** และ **ลง** เพื่อเลื่อน เลือกภาพ และกดชอฟต์คีย์ **ดู** หนึ่งครั้ง เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ จากนั้นกดครั้งที่สองเพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้

**ลบทั้งหมด** เพื่อลบภาพทั้งหมดในคราวเดียว

**ลบ** เพื่อลบภาพที่เลือก

ส่งโดย..

เพื่อส่งภาพที่เลือกผ่านทาง **MMS** (ดู หน้า 33), **อีเมล** (ดู หน้า 37) หรือ **อินฟारेด** (ดู หน้า 56) จะมีข้อความบอกให้คุณเปลี่ยนไปยังโหมดโทรศัพท์

หมุน

เพื่อหมุนภาพไป 90° หรือ 180°

คุณสมบัติ

เพื่อแสดงรายละเอียดของภาพ (ชื่อ, ความละเอียด, ขนาด, รูปแบบ)

### สไลด์โชว์

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณรันสไลด์โชว์โดยใช้ภาพทั้งหมดที่เก็บในโฟลเดอร์ **ภาพถ่ายส่วนตัว** กดชอฟต์คีย์ใดๆ เพื่อเลิกการแสดงสไลด์โชว์ และกลับไปยังเมนูกล้อง

### สายต่างๆ

เมื่อโทรศัพท์ได้รับสายในขณะที่อยู่ในโหมดกล้อง สายเรียกเข้าจะแสดงบนหน้าจอ คุณสามารถ:

- ปฏิเสธสาย: กดชอฟต์คีย์ **ปฏิเสธ**
- รับสาย: พลิกหน้าจอกลับไปยังโหมดโทรศัพท์ และกด



ในการ **โทรออก** แรกสุดคุณต้องกลับไปยังโหมดโทรศัพท์ก่อน

## 10 • มัลติมีเดีย



### อัลบั้มเสียง



อัลบั้มเสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการและฟังเสียงที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเมนูเพลงส่วนตัว, เพลงที่มีการป้องกัน หรือ เสียงที่บันทึกไว้ เมื่อเข้าไปยังเมนูย่อยที่มี ให้เลือกเสียง และกด  เพื่อใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

ลบ

เพื่อ ลบ เสียงที่เลือก

*เสียงในโฟลเดอร์ เพลงที่มีการป้องกัน ไม่สามารถลบได้*

ส่งโดย...

เพื่อส่งเสียงที่เลือกผ่านอีเมล (อ่าน หน้า37), ผ่านอินเทอร์เน็ต (อ่าน หน้า56) หรือ MMS (อ่าน หน้า33)

*คุณจะไม่สามารถส่งเสียงที่มีการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ได้*

ตั้งเสียงเรียกเข้า

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็น แบบเสียงเรียกเข้า

เป็นเสียงเตือน SMS/MMS

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็น เสียงเตือนข้อความ (ตัวเลือกนี้ต้องถูกตั้งค่าเป็น เปิด ใน ตั้งค่า > เสียง, ดู หน้า21)

เปลี่ยนชื่อ

เพื่อ เปลี่ยนชื่อ เสียงที่เลือก

*เสียงจากโฟลเดอร์ เสียงที่บันทึกไว้ ไม่สามารถส่งผ่าน MMS ได้*

### อัลบั้มภาพ

*ภาพ JPEG ต้องมีขนาดและรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อที่จะแสดงบนโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง (ดู หน้า41)*



อัลบั้มภาพ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณแสดงและแก้ไขรูปภาพที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณในโฟลเดอร์ภาพถ่ายส่วนตัว (ภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง), ภาพส่วนตัว, ภาพที่มีการป้องกัน หรือ ไอคอน เมื่อเข้าสู่อัลบั้มภาพต่างๆ ภาพที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์ก็จะแสดงเป็นรายการ เลือกภาพ และกด ▶ เพื่อเข้าไปยังการแสดงผล กด  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:



ดู

## แก้ไขรูปภาพ

เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ

### เพิ่มข้อความ

เพื่อเพิ่มข้อความลงในรูปภาพที่เลือก

ป้อนข้อความของคุณในหน้าจอแก้ไข และ

กด 

ใช้ปุ่มเคลื่อนที่เพื่อย้ายข้อความบนหน้าจอ:

กดสั้น ๆ เพื่อย้ายทีละ 1 พิกเซล, กดค้างเพื่อ

ย้ายทีละ 5 พิกเซล

กด  **กลับ** เพื่อกลับไปยังหน้าจอแก้ไข

ข้อความ หรือ  **OK** เพื่อยืนยัน และไป

ยังตัวเลือกถัดไป


### เพิ่มเฟรมหรือไอคอน


เพื่อเพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพที่เลือก

### ขยาย

เพื่อ เลิกทำ การแก้ไขครั้งสุดท้ายที่กระทำบน

รูปภาพ, หรือเพื่อ **ลบ** เช่น ยกเลิกการเปลี่ยน

แปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กด  **กลับ**

เพื่อยกเลิก หรือ  **OK** เพื่อยืนยัน

### ส่ง

เพื่อส่งภาพที่เลือก ผ่านอินฟारेต, อีเมล

หรือ MMS

### บันทึก

เพื่อบันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดที่คุณทำลงไป

### ลบ

เพื่อ **ลบ** ภาพที่เลือก

---

**รูปภาพในโฟลเดอร์** ภาพ ที่มีการป้องกัน  
ไม่สามารถลบได้

---

### ลบทั้งหมด

เพื่อ **ลบภาพทั้งหมด**

### เปลี่ยนชื่อ

เพื่อ **เปลี่ยนชื่อ** ภาพที่เลือก:

### ส่งโดย...

เพื่อส่งภาพที่เลือกผ่านอีเมล (อ่าน  
หน้า37), ผ่านอินฟारेต (อ่าน หน้า56)  
หรือ MMS (อ่าน หน้า33)


---

**คุณจะไม่สามารถส่งภาพที่มีการคุ้มครอง  
ด้วยลิขสิทธิ์ได้**

---

### หมุน

เพื่อหมุนภาพไป 90 องศา หรือ 180 องศา

กด  เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

### ตั้งเป็น

เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์

### วอลเปเปอร์

## แสดงทีวี



แสดงทีวี

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณแสดงภาพที่อยู่ใน **อัลบั้มภาพ** (แบบอัตโนมัติเป็นสไลด์โชว์ หรือแบบแมนนวล ทีละภาพ) บนหน้าจอหลักของ

โทรศัพท์ของคุณ และ/หรือบนหน้าจอทีวี ผ่านทางอุปกรณ์เสริมทีวีลิงค์


*ทีวีลิงค์ไม่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ของคุณ ในกรณีนี้ คุณต้องซื้อแยกต่างหาก สำหรับรายละเอียด ให้อ่านหัวข้อ “อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์” หน้า 74*


## แมนนวล

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดงภาพแบบแมนนวล เรียกดูรายการภาพโดยการกด ▲ หรือ ▼ กด ► เพื่อเปิดการทำงานการแสดงผลกราฟฟิกเต็มหน้าจอ และส่งไปยังโทรทัศน์ กด ◀ เพื่อกลับไปเรียงรายการ เมื่อภาพถูกเลือก กด  หรือ **เลือก** เพื่อเปิดตัวเลือกการหมุน (90 องศา หรือ 180 องศา)

## อัตโนมัติ

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดงภาพแบบอัตโนมัติเป็นสไลด์โชว์

1. เลือกค่าเวลาที่จะใช้ระหว่างภาพแต่ละภาพที่จะแสดงในสไลด์โชว์ (10, 15 หรือ 20 วินาที) และกด  หรือ  **เลือก**

2. ในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกภาพตามที่คุณต้องการโดยการกด ◀ หรือ ► **เลือก (ไม่)** ทำเครื่องหมายทั้งหมดเพื่อเลือกหรือไม่เลือกภาพทั้งหมดในคราวเดียว
3. กด  เพื่อเริ่มสไลด์โชว์ และ  เพื่อหยุดการเล่น

*ในทั้งสองโหมด การเลือกที่เลือกล่าสุด จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และสามารถเล่นได้หลายครั้ง แม้ว่า คุณจะปิดเมนูแสดงทีวีไปแล้วก็ตาม*

## โหมดสาธิต



โหมดสาธิต

กด  เพื่อเปิดภาพยนตร์สาธิต

*ถ้าคุณเปิดโทรศัพท์โดยไม่ใช้ซิมการ์ด คุณจะเปิดคุณสมบัตินี้ได้โดยการกดปุ่มขอพีดีซีทีที่สัมพันธ์กัน*

## สถานะความจำ



สถานะความจำ

เมนูนี้ ใช้แสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ยังใช้ได้ ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติหลายอย่างจะใช้หน่วยความจำโทรศัพท์ที่มีถือร่วมกัน: ภาพ, เสียง, บันทึกที่อัดไว้ และแถบเสียงสำหรับคำสั่ง

เสียง, ข้อความที่เก็บไว้, สมุดโทรศัพท์และรายการออร์แกนเซอร์, เกมส์, ฯลฯ

กด  เพื่อตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ หน้าจอจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำทั้งหมดของโทรศัพท์ในหน่วยเป็น Kb กด  อีกครั้ง เพื่อเข้าไปยังรายการรายละเอียดของหน่วยความจำที่คุณสมบัติแต่อย่างไ

---

โทรศัพท์มือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยู่มากมาย คุณสามารถลบเสียงหรือรูปภาพได้เฉพาะในโพลเดอร์ เพลงส่วนตัว หรือ ภาพส่วนตัว เช่น ในกรณีที่ต้องการปลดปล่อยหน่วยความจำ เพื่อเก็บเสียงและภาพส่วนตัวของคุณเพิ่มเติม

---

ถ้าข้อความ “รายการเต็ม” แสดงขึ้นในขณะที่คุณกำลังบันทึกรายการใหม่ คุณต้องลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสร้างหรือเพิ่มรายการใหม่

---

## การอัดเสียง



การอัดเสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณอัดเสียงหรือบันทึกเสียงเป็นเวลานานที่สุด 1 นาที โดยอัดได้มากถึง 20 เสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะหน่วยความจำ เลือก <ใหม่> เพื่ออัดบันทึกเสียงใหม่ ทำตามขั้นตอนที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ และกด  เมื่อบันทึกเสียงของคุณถูกอัดแล้ว เลือกเสียงในรายการเพื่อเล่น หรือกด  เพื่อ ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อเสียง

---

คุณไม่สามารถส่งเสียงที่อัดไว้โดย MMS ได้

---

## กล้องถ่ายรูป



กล้องถ่ายรูป

แอปพลิเคชันกล้องสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดกล้องเท่านั้น เมื่อเลือกเมนูนี้ จะมีข้อความบอกคุณให้พลิกหน้าจอเพื่อเปิดโหมดกล้อง

# 11 • เกมส์ & แอปพลิเคชัน



## เครื่องคิดเลข



เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขที่สามารถทำการคำนวณพื้นฐานได้

การบวก

กดปุ่ม  $\blacktriangleright$  หรือปุ่ม

การลบ

กดปุ่ม  $\blacktriangleleft$  หรือปุ่ม สองครั้ง

การคูณ

กดปุ่ม  $\blacktriangleup$  หรือปุ่ม 3 ครั้ง

การหาร

กดปุ่ม  $\blacktriangledown$  หรือปุ่ม 4 ครั้ง

เท่ากับ

กด หรือ

หน้าจอช่วยเหลือจะเตือนคุณว่าจะใช้ปุ่มเคลื่อนที่ปุ่มใดสำหรับการป้อนเครื่องหมาย

ป้อนตัวเลขใช้ปุ่มกด กด ค้างไว้ เพื่อป้อนจุดทศนิยม ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจำกัดอยู่ที่ทศนิยม 2 ตำแหน่งเท่านั้น และจะถูกปัดเศษเป็นตัวเลขที่มากขึ้น

## เขตเวลา



เขตเวลา

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่า และแสดงทั้งเวลาท้องถิ่นและเวลาของเขตเวลาที่เลือก

### การแสดงผลนาฬิกาทั่วโลก

อนุญาตให้คุณแสดงทั้งเวลาท้องถิ่น และเวลาของเขตเวลาที่เลือก อีกตัวหนึ่งบนหน้าจอหลักบนวอลเปเปอร์ที่กำหนดไว้ กด  $\blacktriangle$  หรือ  $\blacktriangledown$  เพื่อตั้งตัวเลือกเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

คุณสมบัตินี้ใช้ไม่ได้เมื่อเลือกการแสดงผลแบบ ไม่แสดงนาฬิกาอยู่ (ดู หน้า 27)

### การตั้งค่าท้องถิ่น

ตั้งโซนเวลา

เลื่อน  $\blacktriangle$  หรือ  $\blacktriangledown$  เพื่อเลือกเขตเวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

ตั้งเวลา

อนุญาตให้คุณตั้งเวลา โดยการกดปุ่มตัวเลขที่เหมาะสม

การซดเซยเวลา

อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกการซดเซยเวลาเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** สำหรับเขตเวลาท้องถิ่น สำหรับรายละเอียด ให้นำดู หน้า 27

## การตั้งค่าต่างประเทศ

ตั้งโซน  
ต่างประเทศ

เลื่อน ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกเขตเวลาตามที่คุณต้องการ

การซดเซช  
เวลาต่าง  
ประเทศ

อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกการซดเซชเวลาเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** สำหรับเขตเวลาต่างประเทศ สำหรับรายละเอียด ให้อู  
หน้า 27

## นาฬิกาปลุก



นาฬิกาปลุก

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่านาฬิกาปลุกของคุณ (สูงสุด 3 ตัว)

1. เลือกนาฬิกาปลุก และกด ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**
2. เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ให้ออนเวลา และกด  OK หรือ
3. จากนั้นเลือกความถี่: **1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร์-ศุกร์**
4. เลือกการปลุกเตือนแบบใดแบบหนึ่ง: **เพลง, เสียงหึ่ง หรือ** **บันทึกเสียง** กด  OK หรือ  OK เพื่อยืนยัน  
ทำขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อตั้งค่าการปลุกแบบอื่น ๆ

นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงเตือนถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ และแม้ว่าระดับเสียงจะถูกตั้งค่าเป็น **ปิดเสียง** เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น

ให้กดปุ่มใด ๆ เพื่อหยุดเสียง หรือปิดโทรศัพท์ (ยกเว้นในขณะที่เปิดโหมดปลุกซ้ำอยู่ ดูด้านล่าง)

## โหมดปลุกซ้ำ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดการปลุกซ้ำเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

การตั้งค่าโหมดการปลุกซ้ำใช้กับการปลุกทุกอย่างที่คุณตั้งค่าไว้

เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น และโหมดปลุกซ้ำตั้งค่าเป็น **เปิด**:

- กดปุ่มใด ๆ (ยกเว้น  หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว หรือปิดโทรศัพท์ จากนั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป 7 นาที

- กด  หยุด เพื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซ้ำ  
โหมดปลุกซ้ำจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซ้ำ 9 ครั้ง

## ออร์แกนไอเซอร์



ออร์แกนไอเซอร์

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณสร้าง เก็บ และจัดการกับบันทึกเหตุการณ์ในออร์แกนไอเซอร์ของคุณ เมื่อการเตือนออร์แกนไอเซอร์ **เปิด** (ดู หน้า 21)

โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊เตือนคุณเมื่อถึงกำหนดการของบันทึก

ออร์แกนไอเซอร์จะใช้ความจุหน่วยความจำของโทรศัพท์ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ (สมุดโทรศัพท์, อัลบั้มภาพ, เสียง, ฯลฯ)

ถ้าต้องการตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ใน  
โทรศัพท์ของคุณ เลือก มัลติมีเดีย > หน่วยความจำ

### การสร้างบันทึกใหม่

1. ใน บันทึก, เลือก <ใหม่>, จากนั้นชนิดของบันทึกที่ต้องการ  
สร้าง (วันหยุด, ประชุม, ต้องทำ)
2. ป้อนวันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของบันทึก จากนั้น  
ตั้งชื่อ (เช่น “ประชุมกับสมิธ”)
3. ตั้งการเตือน และความถี่: การเตือนจะปลุกเมื่อถึงเวลาที่  
เลือกไว้

การเตือนใช้ได้เฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ต้องทำ  
เท่านั้น บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลา  
(ดู “วันและเวลา” หน้า 27)

### การลบบันทึกเก่า

เมนูนี้ใช้ในการลบบันทึกที่ผ่านมาแล้ว ป้อนวันที่เริ่มต้น (อดีต  
หรืออนาคต) ที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ และกด  
 สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ก่อนหน้าวันนี้

ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไว้ในออร์แกนไอเซอร์ ให้ป้อนวันที่  
เริ่มต้นเป็นเวลาหลายปีไปข้างหน้า (เช่น วันที่ 31 ธันวาคม  
2010) เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกทุกรายการก่อนหน้าวันนี้ จะถูก  
ลบพร้อมกันในครั้งเดียว

### การจัดการบันทึก

เลือกบันทึกในรายการ และกด  หรือ  ตัวเลือก เพื่อ  
เข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ลบ เพื่อลบบันทึกที่เลือก  
เปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนแปลงบันทึกที่เลือก

**การเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ จะเป็นการ  
ปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดของเหตุการณ์นี้**

ส่งโดย เพื่อส่งบันทึกที่เลือกไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งาน  
อินฟारेด ใต้กับอินฟारेดเครื่องอื่น

### มุมมองบันทึก

บันทึกที่เก็บในออร์แกนไอเซอร์สามารถแสดงใน ปฏิทินวัน, ปฏิทิน  
สัปดาห์ และ ปฏิทินเดือน เลือกมุมมองและกด , จากนั้น  
ใช้ ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้าหรือ  
ถัดไป

การเปลี่ยนเขตเวลาจะมีผลกระทบกับตัวเลือกของออร์แกนไอ-  
เซอร์ทั้งหมด: การแจ้งเตือนเหตุการณ์นั้นจะอ้างอิงตามเวลา  
ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ (ดู “วันและเวลา” หน้า 27)

## เกมอิจู

เมนูนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ ดังนั้น ไอคอนและเนื้อหาอาจแตกต่างจากที่นี่




เกมอิจู

เป้าหมายของเกมนี้ก็คือคุณต้องทำลายอิจูให้แตกทั้งหมดโดยตีด้วยลูกบอล เมื่อทำลายอิจูทั้งหมดแล้ว คุณก็จะได้เล่นยังระดับถัดไป

ปุ่มที่ใช้สำหรับการเล่นเกมมีดังต่อไปนี้:



เพื่อเลื่อนไม้ตีไปทางซ้ายหรือขวา



ในการเริ่มเกม ให้โยนลูกบอลไปทางซ้ายหรือขวา



เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุดชั่วคราวจำกัดอยู่ที่ 2 นาที (หลังจากนั้นโทรศัพท์จะกลับไปยังหน้าจอหลัก และเกมจะหายไป)

## JAVA



JAVA

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติ JAVA ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรันแอปพลิเคชัน JAVA เช่น เกมที่ดาวน์โหลดจากเครือข่าย

## การตั้งค่า

### เปิดอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณตั้งการเปิดใช้ JAVA แบบอัตโนมัติเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อเลือก **เปิด** แอปพลิเคชัน JAVA จะเปิดโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่ติดตั้งเสร็จ

### เข้าเครือข่าย

#### ระบบ

เพื่อเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้ในการเปิดการเชื่อมต่อ และตั้งค่าคอนฟิกค่าต่างๆ ที่สอดคล้องกัน

- **GSM หรือ GPRS:** โทรศัพท์มือถือของคุณจะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM หรือ GPRS สำหรับการเชื่อมต่ออีเมลเท่านั้น
- **GPRS ก่อน:** แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้

ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าทั้ง **GSM และ GPRS** ไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด ให้ดู หน้า 26

#### DNS

#### แอตเตรส

ใช้เพื่อให้คุณป้อน DNS แอตเตรสของเครือข่าย ข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย

บัญชี อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง  
เครือข่าย ที่คุณกำหนดไว้ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าระบบ** (ดู  
หน้า 26)

## เครือข่าย

### ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและเครือข่าย

เมนูช่วยให้คุณสามารถเข้าไปยังการตั้งค่าเฉพาะของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึง DNS และพรีอ็อกซีแอตเตอร์ส ทุกรายการในเมนูนี้ได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ดังนั้นคุณไม่ควรถูกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้

### แอปพลิเคชัน Java

จะมีข้อความเตือนคุณเมื่อติดตั้งในครั้งแรก ซึ่งจะใช้เวลาสองถึงสามนาที กด  เพื่อทำต่อไป และรอให้ไฟล์ต่างๆ ถูกติดตั้งให้เสร็จ

เมื่อหน้าต่าง JAVA แสดงขึ้น กด  เพื่อเข้าไปยังเกมส์ต่างๆ ที่มีบนเครื่อง เลือกเกมส์ และกด  อีกครั้ง ใช้  และ  เป็นปุ่มซอฟต์แวร์เพื่อเลือกเมนูที่ตั้งแสดงบนหน้าจอ กด **เมนู** เพื่อเข้าไปยังรายการของตัวเลือกที่ใช้ได้ ที่อนุญาตให้คุณสร้างและจัดการโฟลเดอร์ใหม่ หรือกด **ออก** เพื่อเลิกแอปพลิเคชัน JAVA



## 12 • อินฟราเรด




โทรศัพท์มือถือของคุณมีเทคโนโลยีอินฟราเรดในตัว ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้ในการส่งหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับอินฟราเรดอื่นผ่านทาง การเชื่อมโยงแบบไร้สาย (เช่น โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น, PC หรือ PDA, เครื่องพิมพ์, ฯลฯ)

*ไฟล์ที่มีการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ไม่สามารถถูกส่งได้ เมื่อเชื่อมต่อกับ PC ให้แน่ใจว่าคุณเปิดการทำงานตัวเลือกอินฟราเรด*

### ตำแหน่งของอุปกรณ์

ก่อนที่จะเริ่มการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองอย่าง คุณต้องจัดตำแหน่งอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างถูกต้องเมื่อเทียบกับโทรศัพท์มือถือของคุณ (สิ่งนี้ต้องเปิดไว้) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- พอร์ตอินฟราเรดหันหน้าเข้าหากัน
- อุปกรณ์อยู่ห่างกันไม่เกิน 50 ซม.
- ไม่มีอะไรวางกั้นลำแสงอินฟราเรด



### การส่งข้อมูล

ในการส่งข้อมูลผ่านทางอินฟราเรดจากโทรศัพท์มือถือของคุณแรกสุดคุณต้องเลือกรายการที่จะส่งก่อน: เมื่อเลือกรูปภาพ, เสียง, ข้อ หรือบันทึก จะมีเมนูย่อยช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่งส่งผ่านทางตัวเลือกอินฟราเรด

ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณพบอุปกรณ์อินฟราเรดอื่นที่จะสื่อสารด้วยการส่งก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ข้อความจะแสดงบนหน้าจอสำหรับคุณ ให้ดำเนินการต่อไป

ถ้าโทรศัพท์พบอุปกรณ์อินฟราเรดหลายตัว รายการจะแสดงบนหน้าจอ ให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ กด  เพื่อยืนยัน และเพื่อส่งข้อมูลที่เลือก

การส่งจะถูกยกเลิก ถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่พบอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะถึงเวลาใหม่เอادت, ถ้าการเชื่อมโยงอินฟราเรดขาด หรือถ้าคุณยกเลิกกระบวนการ

## การรับข้อมูล

เลือก อินฟราเรด > รับ โทรศัพท์ที่มีถือของคุณก็พร้อมที่จะรับข้อมูล และกำลังรออุปกรณ์อินฟราเรดอื่นให้ส่งข้อมูลมา ในขณะที่กำลังส่ง ข้อความจะแสดงบนหน้าจอ เพื่อให้คุณทำการกระบวนการต่อไป

การรับจะถูกยกเลิก ถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ก่อนที่จะถึงเวลาใหม่เอادت, ถ้าการเชื่อมโยงอินฟราเรดขาดหายไป, ถ้าขนาดไฟล์ที่ส่งใหญ่เกินไป หรือถ้าคุณยกเลิกกระบวนการ

## การบันทึกข้อมูลที่ได้รับ

กด  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

**บันทึก** เพื่อบันทึกข้อมูล จากนั้นกลับไปยังหน้าจอหลักรายการที่คุณได้รับ จะถูกบันทึกไว้ภายใต้ชื่อมาตรฐาน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลือกรายการนั้นในเมนูที่เหมาะสม

แสดง เพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่คุณได้รับ:  
ไม่บันทึก เพื่อทิ้งข้อมูลที่ได้รับ

## การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

เลือก อินฟราเรด > ข้อมูล ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์ที่มีถือร่วมกับ PC หรือ PDA ได้ เช่น เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเพื่อส่งแฟกซ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ใช้ได้ผ่านทางอินฟราเรด (ส่งและรับ SMS, อีเมล และแฟกซ์, การอัปโหลดรูปภาพ และเพลง MIDI ลงในโทรศัพท์, การซิงโครไนซ์รายการรายชื่อ, ตัวพิเศษ GPRS, ฯลฯ) คุณต้องติดตั้งโปรแกรม Mobile Phone Tools ลงใน PC ของคุณ ซอฟต์แวร์นี้บรรจุอยู่ในซีดีรอมที่นำมาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ซอฟต์แวร์ที่ให้มาบนซีดีรอมนี้ ใช้งานไม่ได้กับคอมพิวเตอร์ Apple® Macintosh® ซอฟต์แวร์นี้สนับสนุนเฉพาะ Windows® 98 SE, ME, XP และ 2000 (Service Pack 3 ขึ้นไปในกรณีนี้)

ซอฟต์แวร์เฉพาะอย่างเช่น Lotus Notes, Lotus Organizer และ Microsoft Outlook ได้รับการออกแบบมาให้สามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์ที่มีถือฟิลิปส์ไปยังแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่านคู่มือผู้ใช้ที่เหมาะสม):

## 13 • ข้อมูลการโทร



### การตั้งค่า



การตั้งค่า

#### แสดงการโทร

เพื่อ **เปิด** หรือ **ปิด** การแสดงผลอย่างเป็นระบบ ที่แสดงข้อมูล ความยาวและ/หรือค่าโทรของแต่ละสาย เมื่อวางสาย

#### รับสาย ทุกปุ่ม

เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้คุณรับสายโดยการ กดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  (ที่ใช้ในการปฏิเสธสาย)

#### สายเรียกซ้อน

##### ด้วยสาย GSM

ใช้กับ **ทุกสาย, โทรศัพท์, โทรสาร และ ข้อมูล** เมื่อตัวเลือกนี้ เปิดทำงาน คุณจะได้ยินเสียงบี๊ป ถ้ามีใครพยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ เลือกตัวเลือก **สถานะ** เพื่อดูว่า บริการสายเรียกซ้อน GSM เปิดทำงานอยู่หรือไม่

---

ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

---

##### ด้วยสาย GPRS

อนุญาตให้คุณ **เปิด** หรือ **ปิด** สายเรียกซ้อน สำหรับสายเรียกเข้า ที่เป็นเสียงทั้งหมด ในขณะที่กำลังเชื่อมต่อ GPRS อยู่

##### หมายเลขผู้โทรเข้า

เพื่อ **แสดง** หรือ **ซ่อน** หมายเลขกับคู่สนทนาของคุณ **สถานะ** จะบอกคุณว่าตัวเลือกใดที่เปิดการทำงานอยู่

##### การโอนสาย

เพื่อโอนสายเรียกเข้าไปยังเมลล์บ็อกซ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรายการรายชื่อ หรือไม่) และใช้กับ: **ข้อมูล, โทรศัพท์ และ โทรสาร**

---

*ก่อนที่จะเปิดตัวเลือกนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขกล่องข้อความเสียงเข้ามาก่อน (ดูส่วนถัดไป) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับ การสมัครขอรับบริการ และแตกต่างจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกำลังโทรสายหนึ่ง/หลายสายอยู่*

---

## ทุกเงื่อนไข

จะโอนสายเรียกเข้าทุกสาย

**คำเตือน!** เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่ได้รับสายใด ๆ เลยจนกระทั่งคุณปิดการทำงานตัวเลือกนี้

## มีเงื่อนไข

อนุญาตให้คุณเลือกกว่าสถานการณ์ใดที่คุณต้องการโอนสายเรียกเข้า ถ้าไม่รับ, ถัดต่อไปไม่ได้ หรือ ถ้าไม่ว่าง ตัวเลือกแต่ละอย่างสามารถตั้งค่าได้อย่างเป็นอิสระ

## สถานะ

จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด

## ข้อความเสียง

เพื่อให้คุณป้อนหมายเลขข้อความเสียงของคุณ (ถ้าไม่มีอยู่ในซิมการ์ด)

ในบางกรณี คุณอาจต้องป้อนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใช้ในการฟังเมลล์บ็อกซ์ ส่วนอีกหมายเลขหนึ่งใช้ในการโอนสายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการ

## ใช้งานฟลิป

เมื่อ เปิด ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณรับสายเรียกเข้าได้โดยเพียงแค่เปิดฝาโทรศัพท์ การปิดโทรศัพท์จะวางสายการสื่อสารที่กำลังสนทนาอยู่

## ข้อมูลการโทร

## การโทรข้ามอัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด, ถ้าบุคคลที่คุณกำลังโทรไปหาไม่ว่าง โทรศัพท์ก็จะโทรข้ามหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมต่อสำเร็จหรือจนกระทั่งถึงจำนวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ปที่จุดเริ่มต้นของการพยายามโทรแต่ละครั้ง และจะส่งเสียงบี๊ปแบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ

เวลาระหว่างการโทรซ้ำจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแต่ละครั้ง

## รายการโทร



รายการโทร

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออก และสายเรียกเข้า รวมทั้งความพยายามในการโทรข้ามอัตโนมัติและรายละเอียดของสายต่าง ๆ ด้วยสาย (ที่โทรออก, ไม่ได้รับ และที่ได้รับ) จะแสดงในลักษณะที่เรียงตามเวลา โดยรายการล่าสุดจะอยู่ที่บนสุด

ถ้าหมายเลขที่แสดงอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะแสดงขึ้นมา

## รายการโทร

เลือกหมายเลขในรายการ และกด  เพื่อโทรข้ามหมายเลขหรือกด  หรือ  ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก:

รายละเอียด, โทร หรือ โทรแสด์ฟรี ไปยังผู้รับ, ส่ง SMS, ส่ง MMS, ลบ สายที่เลือก หรือ เก็บ หมายเลขที่เกี่ยวข้อง (ถ้ายังไม่ได้อยู่ในสมุดโทรศัพท์ของคุณ)

## รีเซ็ต

รีเซ็ตทั้งรายการพร้อมกัน

## เวลาโทร



เวลาโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการกับค่าโทร และระยะเวลาในการโทรของคุณ

ตัวเลือกส่วนใหญ่ที่กล่าวด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการของคุณ

## ตัวนับ GSM

ตัวนับค่าโทร GSM ไม่ได้รวมการเชื่อมต่อ WAP ไว้ด้วย

ระยะเวลา โทรรวม เพื่อ แสดง หรือ รีเซ็ต ระยะเวลา โทร หรือ สายเรียกเข้า

ข้อมูลล่าสุด เพื่อแสดงระยะเวลา และ/หรือค่าโทรของสายล่าสุดของคุณ

## โทรสะสม

เพื่อแสดงค่าโทรสะสม และเพื่อตั้งค่าตัวนับให้เป็นศูนย์ (อาจป้องกันด้วยรหัส PIN/PIN2)

- **แสดง** จะแสดงว่ามีการใช้เงินไปเท่าใดแล้ว ตามที่มีการตั้ง **อัตราโทร**
- **รีเซ็ต** ค่าโทรทั้งหมด
- **แสดงวงเงิน** เพื่อตรวจสอบวงเงินที่คงเหลือ (ตามที่มีการตั้งค่า **จำกัดค่าโทร**)
- **ยกเลิกตั้งวงเงิน** อนุญาตให้คุณยกเลิกวงเงินค่าโทรได้
- **จำกัดวงเงิน** อนุญาตให้คุณจำกัดวงเงินที่ใช้ในเมนู แสดงวงเงิน
- **อัตราโทร** อนุญาตให้คุณตั้งอัตราค่าโทรต่อหน่วย แรกสุดให้ป้อนสกุลเงินที่ใช้ (มากที่สุด 3 ตัวอักษร) จากนั้นป้อนค่าโทรต่อหน่วย

## 14 • บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ



รายการส่วนมากในเมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและการสมัครรับบริการของคุณ ดังนั้นโทรศัพท์ของคุณอาจมีหรือไม่มีเมนูที่แสดงอยู่ก็ได้ สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

บริการเหล่านี้อาจทำให้มีการโทรออกหรือมีการส่งข้อความสั้น ซึ่งคุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

### WAP



WAP

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการที่ผู้ให้บริการของคุณเตรียมไว้ให้ เช่น บริการข่าวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ, เป็นต้น


ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อธิบายในส่วนนี้ ผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งค่าต่างๆ แบบทางไกลได้

ในการเปิดเซสชัน WAP เลือก บริการเครือข่าย > WAP > โฮมเพจ

ใช้ ▲ หรือ ▼ เพื่อเบรคาสในเพจออนไลน์



บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ

กด  หรือ  เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต์เลือก

กด  กลับ เพื่อกลับไปยังเพจก่อนหน้า

กด  เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือก > ออก

โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ตามที่ตั้งค่าไว้ใน การตั้งค่าการเข้าถึง ที่คุณกำหนดไว้ในเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย (ดู หน้า 26) ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อผิดพลาด หน้าจอจะแสดงคำว่า “ไปยังเมนู”: กด  หรือ  ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก WAP (ดู หน้า 63)

### โฮมเพจ

นี่คือลิงค์ไปยัง WAP ไซต์แรกที่คุณเข้าถึงเมื่อคุณเปิดเซสชัน WAP ขึ้นมา ส่วนมากแล้ว รายการเมนูนี้จะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และจะเชื่อมต่อไปยังโฮมเพจ WAP ของผู้ให้บริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโฮมเพจเริ่มต้นนี้ ให้ดู “ตัวเลือก” หน้า 63


### บู๊ตมาร์ค

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บที่อยู่ WAP ไซต์โปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ และเข้าถึงไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็วจากรายการ

---

กด  ในขณะที่กำลังเบร่าส จากนั้นเลือก บัญคมารด์:  
ฟ้ลด์ช้ชื่อ และ URL จะถูกเติมด้้วยข้อมูลท้บรจจอยู่ยในเพจ  
ท้คุณก้าล้งเบร่าสช้อยู่ยโดยอ้ดโนม้ดี

---


เลือก เพิ่มบ้คมารด์ และเริ่มบ้อนช้ชื่อใหม่สำหรับหน้าจอแก้ช้ท้  
จะให้ปรากฏช้ขึ้น กด  จากนั้นทำตามช้ขั้นตอนเด้ยท้กัันกัับการ  
บ้อนท้ที่อยู่ URL

เมนู จ้ดการบ้คมารด์ อนุญาตให้คุณ ลบ หรือ แก้ช้ บ้คมารด์  
ท้เลือก

### ไปย้ง URL

เมนูนี้อนุญาตให้คุณบ้อนท้ที่อยู่ WAP ช้ดท้ ซึ่งคุณจะช้ื่อมต้อโดย  
ตรงเมือคุณเลือก (เป็นว้ธีการท้รวดเร็วในการช้เข้าถึงท้ที่อยู่ WAP  
โดยไม่ต้องบ้นท้กเก็บไว้เป็นบ้คมารด์)

---

ท้ที่อยู่ท้หมดท้คุณบ้อนในเมนูนี้ และช้ื่อมต้อไปแล้วอย่างน้อย  
หน้งคร้้ง จะปรากฏในรายการ เลือกกรายการใดกรายการหน้ง  
และกด  เพื่อช้ื่อมต้อไปย้งเพจท้ช้ื่อมโยงไว้ โดยไม่ต้อง  
บ้อนท้ที่อยู่แบบสมบรูณ์อ้กคร้้ง

---

### การตั้งค้่า

เลือก  
โปรไฟล์

เพื่อเลือกโปรไฟล์ท้ช้ได้แบบใดแบบหน้ง  
จากนั้นกำหนดการตั้งค้่าการช้ื่อมต้อสำหรับ  
โปรไฟล์แต่ละด้ว

---

การตั้งค้่าการช้ื่อมต้อท้หมดท้ืออธิบายด้าน  
ล้งจะใช้กัับโปรไฟล์ท้เลือก

---

ด้วเลือก  
เบร่าเซอร์

เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานการดาวน์โหลดภาพ  
ท้แนบอยู่กัับ WAP เพจ

---

การเลือก ปิด จะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด-  
โหลดเพจท้คุณเบร่าสโดยรวม

---

เปล้ยนช้ชื่อ  
โปรไฟล์

เพื่อเปล้ยนช้ชื่อของโปรไฟล์ท้เลือกปัจจุบัน (เริ่ม  
บ้อนช้ชื่อใหม่สำหรับหน้าจอแก้ช้ท้จะปรากฏช้ขึ้น)

แคช

เพื่อล้งพื้นที่หน่วยความจ้่าของทรศัพท้ท้ซึ่งช้  
ในการเก็บเพจท้เบร่าสท้ระหว้งอยู่ยในช้สช้ัน  
WAP

## เครือข่าย

- **โฮมเพจ:** เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ (เริ่มป้อนชื่อใหม่ในหน้าจอแก้ไขที่ปรากฏขึ้น)
- **เข้าเครือข่าย** อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกำหนดไว้ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าระบบ** (ดู หน้า26)
- **ระบบ** อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้โดยโปรไฟล์ที่เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดู หน้า26)
- **พรีอ็อกซ์แอตเดรส** และ **พรีอ็อกซ์พอร์ต** อนุญาตให้คุณกำหนดเกตเวย์แอตเดรสและหมายเลขพอร์ตที่จะใช้เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ WAP โดยใช้โปรไฟล์ที่เลือก
- **การป้องกัน:** เพื่อแสดงรายการของระบบป้องกัน Certificates ที่ติดตั้งไว้ (จากนั้นแสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง), ข้อมูลเซสชัน หรือ Certificate ปัจจุบัน

## ข้อความพิเศษ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณอ่าน และจัดการกับข้อความที่ส่งจากเครือข่าย และ/หรือผู้ให้บริการมาให้คุณโดยอัตโนมัติ

---

ในบางกรณี เครื่องหมาย “@” สีแดงจะแสดงบนหน้าจอ เพื่อบอกคุณว่าคุณได้รับข้อความพิเศษใหม่ กด  หรือ  อ่าน เพื่ออ่าน หรือ  กลับ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

---

ข้อความพิเศษประกอบด้วยลิงค์ URL สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวข้อง: การคลิกที่ลิงค์หนึ่งครั้งจะเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์เพื่อให้คุณเบร่าส หรือดาวน์โหลดไฟล์มีลัดมีเดียเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของคุณได้

---

**ถ้ากล่องข้อความพิเศษเต็ม จะมีข้อความแนะนำให้คุณลบข้อความบางข้อความใน WAP > กล่องข้อความพิเศษ ออกไป**

---

## ตัวเลือก

ในขณะที่กำลังเบร่าส กด  หรือ  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไพลัง:

โฮมเพจ	เพื่อเข้าถึงโฮมเพจเริ่มต้น
กลับ	เพื่อกลับไปยังเพจที่เบร่าสก่อนหน้า
ส่งต่อ	เพื่อไปยังเพจถัดไปที่ต้องการเบร่าส
โหลดใหม่	เพื่อโหลดเพจปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์ต้นกำเนิดใหม่
ตั้งเป็นโฮมเพจ	เพื่อบันทึก WAP เพจที่เบร่าสในปัจจุบันเป็นโฮมเพจเริ่มต้น



บันทึกเป็น... เพื่อบันทึกภาพที่ฝังอยู่ในเพจซึ่งแสดงในอัลบั้มภาพ

ออก เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

บู๊ตมาร์ค ดู หน้า 61 สำหรับคำอธิบายของตัวเลือกเหล่านี้


ไปยัง URL

การตั้งค่า

ข้อความพิเศษ

## สัญญาณ DTMF



คุณสามารถส่งสัญญาณ DTMF (หรือ “ทัชโทน”) ไปยังบริการโทรศัพท์ต่างๆ ได้ตลอดเวลาในระหว่างที่โทรโดยการกดปุ่ม  ถึง ,  และ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบชุดของสัญญาณ DTMF เข้ากับหมายเลขโทรศัพท์ก่อนที่จะหมุนออกไปได้ด้วย (หรือเก็บไว้ในรายชื่อ) หมายเลขโทรศัพท์และส่วนที่เป็น DTMF ต้องแยกกันด้วยตัวอักษรอ



ในการป้อนตัวอักษรหยุดชั่วคราวหรือตัวอักษรอ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ จอแสดงผลจะแสดง w สำหรับการรอ และ p สำหรับการหยุดชั่วคราว ตัวอย่างเช่น เพื่อที่จะฟังข้อความต่างๆ (เช่น รหัส 3) บนเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณ (รหัสผ่าน 8421) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 12345678 คุณจะกดดังนี้: 12345678w8421p3

## การจัดการกับหลายสาย

### ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ


#### การโทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหว่างที่กำลังใช้สายแรกอยู่ หรือระหว่างที่มีสายหนึ่งพักอยู่ได้ ในขณะที่กำลังใช้สายอยู่ ให้หมุนหมายเลข (หรือเลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์) และกด  สายแรกจะถูกพักไว้ (หมายเลขจะแสดงอยู่ที่ส่วนล่างของหน้าจอ) และหมายเลขที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้น คุณสามารถกด  หรือ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่างๆ ซึ่งคือ:

- **สลับสาย** เพื่อสลับระหว่างสายต่างๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถ  หรือ  เพื่อสลับสายก็ได้)
- **โอนสาย** เพื่อเชื่อมต่อสายทั้งสอง และเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะถูกตัดออกจากสายทั้งสอง
- **ประชุมสาย** เพื่อแนะนำผู้โทรสายใหม่เข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์

#### การรับสายที่สอง

เมื่อคุณได้รับสายที่สองในขณะที่กำลังสนทนาอยู่กับสายหนึ่งอยู่ โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊บและหน้าจอจะแสดงคำว่า **สายเรียกซ้อน** จากนั้นคุณสามารถ:

กด  เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว้)

กด 

เพื่อปฏิเสธสาย

กด  หรือ  **ตัวเลือก**

เพื่อเปิดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก **วางสาย** เพื่อวางสายปัจจุบัน จากนั้นรับสายเรียกเข้าสายใหม่

**เพื่อรับสายที่สอง คุณต้องปิดการทำงาน การโอนสาย สำหรับสายสนทนา (ดู หน้า58) และเปิดการทำงาน สายเรียกซ้อน (ดู หน้า58)**

### การรับสายที่ 3

#### ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

ถ้าคุณกำลังใช้สายหนึ่งอยู่ และมีอีกสายหนึ่งพักไว้ คุณสามารถรับสายที่สามได้ เพื่อที่จะทำเช่นนั้น คุณต้องวางสายใดสายหนึ่งก่อน หรือชักชวนผู้โทรใหม่เข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์

กด 

เพื่อปฏิเสธสาย

กด  หรือ  **ตัวเลือก**



เพื่อเปิดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก **ยอมรับ** เพื่อรับสายเรียกเข้า หรือ **วางสาย** เพื่อวางสายปัจจุบัน จากนั้นค่อยรับสายเรียกเข้า

**บริการนี้จำกัดอยู่ที่การสื่อสารปัจจุบันสองสายเท่านั้น (สายหนึ่งใช้อยู่ และอีกสายพักอยู่)**

## การประชุมทางโทรศัพท์

### ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

การประชุมทางโทรศัพท์จะเปิดทำงานโดยการโทรไปยังสายต่าง ๆ หลายสาย หรือจากเนื้อหาการโทรหลายสาย การประชุมทางโทรศัพท์ที่อนุญาตให้คุณสนทนากับสมาชิกได้ถึง 5 สายในเวลาเดียวกัน

1. โทรสายแรกไปหาผู้ร่วมประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผู้ร่วมประชุมคนที่สอง (ดูด้านบน)
2. กด  หรือ **ตัวเลือก** และเลือก **การประชุม** ทำขั้นตอนซ้ำจนกระทั่งมีสมาชิกครบ 5 คนเชื่อมต่ออยู่
3. เลือก **ยกเลิก** เพื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือเลือก **สายส่วนตัว** เพื่อทำการสนทนาส่วนตัวกับสมาชิกคนนั้นเท่านั้น (สมาชิกคนอื่น ๆ จะถูกพักไว้)
4. กด  เพื่อตัดการเชื่อมต่อทุกสายพร้อมกันในคราวเดียว

ถ้ามีสายเรียกเข้าระหว่างที่กำลังประชุมทางโทรศัพท์อยู่ และมีสมาชิกที่ประชุมอยู่น้อยกว่า 5 คน คุณสามารถรับสายใหม่นี้ และเพิ่มสมาชิกคนนั้นเข้าในการ **ประชุมสาย** ได้ (ถ้ามีสมาชิก 5 คนเชื่อมต่ออยู่แล้ว คุณสามารถรับสายได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มเข้ามาในการประชุมได้)

# ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัวบนหน้าจอ

**ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้มีสัญญาณดีขึ้นได้**



**ปิดเสียง** - โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง เมื่อได้รับสายเรียกเข้า



**สั่นเตือน** - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



**แบบ GPRS** - โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GPRS



**ข้อความ SMS** - คุณได้รับข้อความใหม่เข้ามา



**ข้อความเสียง** - คุณได้รับข้อความเสียงใหม่



**แบตเตอรี่** - แท่งแสดงถึงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ (4 แท่ง = เต็ม, 1 แท่ง = น้อย)



**นาฬิกาปลุก** เปิดทำงานอยู่



**ข้ามเครือข่าย** - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



**SMS เต็ม** - หน่วยความจำสำหรับข้อความเต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้



**โอนโดยไม่มีเงื่อนไขไปยังหมายเลข** - สายเรียกเข้าทุกสายที่เป็นเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขตู้ข้อความเสียง



**โอนสายไปยังตู้ฝากข้อความเสียง** - สายเรียกเข้าทุกสายจะถูกโอนไปยังข้อความเสียง



**โฮมโซน** - เขตพื้นที่ซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ



**เครือข่าย GSM** : โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GSM  
**คุณภาพการรับสัญญาณ**: ยังมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยังดี



**ข้อความมาตรฐาน** - ตัวเลือกถูกตั้งไว้เป็น **เปิด**



**หน่วยความจำเต็ม** - หน่วยความจำของโทรศัพท์ เต็มลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



**ข้อความ MMS** - คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่เข้ามา



**ข้อความ WAP** - คุณได้รับข้อความในข้อความพิเศษ



**เปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ** - ตัวเลือกถูกตั้งไว้เป็น **เปิด**

# ข้อควรระวัง

## คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังดำเนินเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

กับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900/ 1800/1900 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เองให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจตรหัส PIN ลงบนกระดาษ ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลาสั้น

ใช้เมนู **การป้องกัน** เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานของตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่างๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตาม

ข้อแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่นกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์ และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

## ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูง อาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ภายในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่นสถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่นผงโลหะ) ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นีสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่ ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

## ผู้ใช้เครื่องควบคุมการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องควบคุมการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจ และโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

## ผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

## การปรับปรุงสมรรถนะ

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมด แสแกนฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแสแกนฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้อง จะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิด เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายจะจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ เท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ใน หน้าจอหลักและคุณอยู่ที่นั่น เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลัก และคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูล อัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟ ให้มีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่มี จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งาน โทรศัพท์ และเปิดเครื่องรอรับสายได้นานขึ้น

### ข้อมูลที่แสดงบนแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จ ใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่

- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) ลัดวงจรหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์ เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้ โทรศัพท์เสียหาย และทำให้การรับประกันทั้งหมด สำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้ ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันที โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

### อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ



เนื่องจากทำให้สมาธิของคุณลดลงซึ่งก่อให้เกิดอันตราย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้: คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่ ให้ขับรถไปทีี่ข้างทางและจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในรถยนต์ ให้ติดตั้งชุดแสแกนฟรีซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ แต่คุณยังคงต้องมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่อยู่ที่

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแดรกดริฟท์ในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

## บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้อหน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ที่ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

## การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า เพื่อรณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช่แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบ้าน



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ (เช่น EcoEmballage ในประเทศฝรั่งเศส)



วัสดุนี้รีไซเคิลได้ (มีการระบุในวัสดุพลาสติกด้วย)

# การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถ  
เปิดได้

ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเคลื่อนไหวที่สุด ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง

โทรศัพท์แสดงคำว่า  
IMSI ชัดชัด

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดใส่อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับการสมัครรับบริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า  
ใส่แผ่น SIM ของคุณ

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดใส่อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า  
SIM ชัดชัด

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดใส่อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ในขณะที่กำลังชาร์จ  
มีสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ว่างเปล่า และ  
กำลังกะพริบ

จอแสดงผลแสดง  
คำว่า บล็อก เมื่อคุณ  
เปิดเครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบแจ๊คของเครื่องชาร์จลงในช่องเสียบที่ถูกต้อง ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่กระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อนที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0 °C (32 °F) หรือสูงกว่า 50 °C (113 °F) ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณ แต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสสำหรับปลดบล็อก (PUK) ให้ติดต่อศูนย์บริการของคุณ




## สัญญาณ ไม่แสดงขึ้นมา

## จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อ คุณกดปุ่ม

## โทรศัพท์ไม่ไปยัง หน้าจอหลัก

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมมอง (ในลูมิงค์ หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองใช้ในสถานที่อื่น พยายามเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/ข้อมูลเพิ่มเติม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อากาศนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบกับการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

กด  ค้างไว้ หรือปิดเครื่อง โทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

## โทรศัพท์ไม่แสดง หมายเลขของสาย เรียกเข้า

## คุณไม่สามารถส่ง ข้อความตัวอักษรได้

## คุณไม่สามารถรับและ หรือเก็บภาพ JPEG ได้

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย และลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ **โทรเข้า** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่น แรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขของศูนย์ SMS ของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป, ถ้าชื่อไฟล์ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้ ดู หน้า 41 สำหรับข้อมูลอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสายไป

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์แสดงคำว่าไม่อนุญาต

ความสามารถในการประหยัดพลังงานของโทรศัพท์ของคุณดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าที่ระบุในคู่มือผู้ใช้

เพื่อให้สามารถรับทุกสายได้ ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ “โอนสายแบบมีเงื่อนไข” หรือ “โอนสายแบบไม่มีเงื่อนไข” ไม่ได้เปิดทำงานอยู่ (ดูหน้า 58)

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวข้องกับค่าต่างๆ ของคุณ (เช่น ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาการเปิดแสงไฟ) และคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณใช้ เพื่อที่จะทำให้โทรศัพท์ประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณต้องปิดการทำงานคุณสมบัติที่คุณไม่ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โทรศัพท์ทำงานในรถได้ไม่ดี

ในรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะจำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะของโทรศัพท์ได้ เรามีชุดอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์จำหน่ายเพื่อให้คุณสามารถใช้เสาสัญญาณนอก และช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเครื่องโทรศัพท์

---

*ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ ว่าคุณสามารถใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถได้หรือไม่*

---

# อุปกรณ์เสริมของแท้อจากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชาร์จรวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอื่น อาจจำหน่ายเป็นชุด (โดยผู้ให้บริการ หรือร้านค้าปลีก) หรือจำหน่ายแยกต่างหาก ดังนั้น รายการสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่  
ในบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้อจากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

## เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

## อะแดปเตอร์เสียบที่จุดบุหรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ โดยการเสียบลงในช่องเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ทุกรุ่น

## ชุดติดรถยนต์สากล

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานแบบแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณได้ง่ายขึ้น ชุดแฮนด์ฟรีขนาดเล็กนี้ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม เพียงเสียบชุดนี้เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของรถยนต์

ในบางประเทศ มีการห้ามใช้โทรศัพท์ ในขณะที่กำลังขับรถ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและปราศจากปัญหาในการติดตั้ง คุณควรให้ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเป็นผู้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ให้กับคุณ

## หูฟังเดอลุกซ์

ปุ่มรับสายซึ่งอยู่ภายในสายเป็นทางเลือกให้คุณสามารถรับสายโดยไม่ต้องมองหาปุ่มกด คุณรับสายเรียกเข้าโดยเพียงแคกดปุ่มในหน้าจอหลัก ให้กดเพื่อเปิดใช้การโทรด้วยเสียง

## ทีวีลิงค์

สายดาต้าเคเบิล อนุญาตให้คุณแสดงสไลด์โชว์บนโทรทัศน์ของคุณ เชื่อมต่อปลายด้านดาต้าของสายเคเบิลเข้ากับที่เสียบหูฟังของโทรศัพท์ จากนั้นเชื่อมต่อปลายด้านวิดีโอเข้ากับช่องต่อ Video IN ของโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นวิดีโอของคุณดูหัวข้อ “แสดงทีวี” หน้า 49 สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดในการเลือกรูปภาพ และการแสดงภาพเหล่านั้นเป็นสไลด์โชว์

## ชุดเชื่อมต่อข้อมูล

เชื่อมต่อข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยสายเคเบิล USB ที่ให้มา ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ เพียงต่อโทรศัพท์เข้ากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซ์บันทึกและสมุดโทรศัพท์ภายในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟต์แวร์ที่ให้มา ใช้ในการส่งแฟกซ์ และ SMS ดาวน์โหลดภาพ และเพลงต่างๆ



Java<sup>™</sup>  
POWERED

JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ  
Sun Microsystems, Inc.



T9<sup>®</sup> เป็นเครื่องหมายการค้าของ  
Tegic Communications Inc.

Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

# การรับประกันแบบจำกัด

## 1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งใจนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

## 2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์ จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

## 3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถใช้งานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขปัญหเฉพาะของคุณ

## 4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่น ๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
  - ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
  - ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหานี้เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
  - จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
  - ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
  - ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
  - ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure
5. คุณจะได้รับการจากการรับประกันอย่างไร?
- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
  - ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  - ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจน
6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบนหรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความสำคัญคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่ คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภคและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซลลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีค่าความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเจนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่มีมติถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้