330

PHILIPS

Fedezze fel készülékét

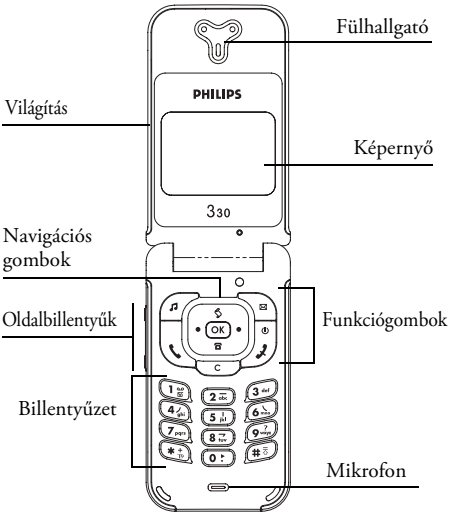

Funkciógombok

	Hívásfogadás		Be- és kikapcsolás
	Hívás befejezése	OK	OK gomb
	A Híváslista közvetlen elérése		
C	Törlés		
	A telefonkönyv közvetlen elérése		
	Az Üzenetek olvasása menü közvetlen elérése		
	A Csengőhangok listájának közvetlen elérése		
	Az oldalbillentyűk a beszélgetés közbeni hangerőmódosításra szolgálnak. Rövid megnyomása érkező hívás esetén bekapcsolja a néma üzemmódot.		

Ha a menükben keresve megnyomja a (felső) vagy a (alsó) navigációs billentyűt, ez egyenértékű a C vagy az OK gomb megnyomásával.

A Philips folyamatosan törekszik termékei fejlesztésére, ezért az útmutatóban szereplő információk és jellemzők előzetes bejelentés nélkül változhatnak. Bár a Philips az útmutatóban található információk helyességét folyamatosan szem előtt tartja, az abban előforduló hibákért, hiányosságokért vagy a termék és a leírás közti eltérésekért felelősséget nem vállal.

Tartalomjegyzék

Fedezze fel készülékét 1
Funkciógombok 1
Tartalomjegyzék 1
A készülék használata 4
A karusszel 4
Szöveg- és számbevitel 4
A T9-es szövegíró 5*
Hagyományos szövegbeviteli mód 6
Összefoglaló 7
1. Alaplépések 9
Alaplépések 9
A SIM-kártya behelyezése 9
A PIN-kód megadása 10
A dátum és az idő beállítása 11
A SIM-kártya telefonkönyvének másolása... 11
A másolás elfogadása 11
A másolás elutasítása 11
A másolás megszakítása 11
Az első hívás 12
Az akkumulátor feltöltése 12
2. Fő jellemzők 14
Készenléti képernyő 14
Események 15
Hívás kezdeményezése 15
Hívás fogadása és befejezése 15
Fotocall: fényképes hívásazonosítás 16
Újrahívás és visszahívás 16
Gyorshívás 17
A Híváslista ürítése 17
A telefonkönyv ürítése 17
A csengőhang kikapcsolása 18
A rezgő üzemmód bekapcsolása 18
Saját szám megnézése 18
Hívás közben 19
A fülhallgató hangerejének beállítása 19
Elnémíthatja a mikrofont 19
Újra felhangosíthatja a mikrofont 19
Írhat a Jegyzettömbbe 19
Megnézheti a telefonkönyvet 19
Hívás közben elérhető egyéb funkciók 19
3. A menüfa 21
4. Képek és képernyő 24
A fényképalbum 24
A képernyő 25
A képernyővédő 25
Képernyőanimáció 26
Animáció 26
Háttérvilágítás 26
Kontraszt 26
5. Beállítások és profilok 27
Beállítások 27

Hangok *27*
A képernyő *29*
Biztonság *29*
Óra és dátum *30*
Nyelv *32*
Kiegészítők *32*
Gyorsbillentyűk *32*
Hangparancs *34*
Hálózat *35*
Hívásbeállítások *35*
Profilok 37
Profilok *37*
Kiegészítők beállításai *38*
6. A telefonkönyvek 39
A telefonkönyv 39
A SIM-kártya telefonkönyve *39*
A telefon saját telefonkönyve *40*
Új név felvétele a telefonkönyvbe 40
A SIM-kártyán *40*
A telefonkészülékben *40*
Saját szám *41*
A SIM-kártyán *42*
Nevek szerkesztése és kezelése 42
A telefonkészülékben *42*
7. Hívások és üzenetek 45
Számok hívása 45
Segélyhívó szám *45*
Egyéb számok *45*
Üzenetek 46
SMS küldése *46*
SMS olvasása *48*
SMS törlése *49*
SMS-archívum *49*
SMS-beállítások *49*
Rádióüzenetek *50*
A képernyő *51*
Híváslista 51
Ürítés *51*
8. Naptár és egyéb funkciók 52
Naptár 52
Új esemény beírása *52*
Esemény módosítása *53*
Extrák 55
Faltenisz *55*
Számlálók *55*
Memóriastátusz *56*
Euró *57*
Számológép *57*
Ébresztőóra *57*
9. E-mail 58
Postafiók neve *59*
Hálózat elérése *59*
Beállítások 59
Az e-mail-szerver elérése *59*
Speciális *60*
E-mail írása és küldése 60

Egy vagy több címzettnek *60*
Melléklettel *62*
Levelek fogadása és olvasása 62
Csatlakozás a szerverhez *62*
E-mailek letöltése *63*
A mellékletek letöltése és mentése *63*
Új e-mail-cím felvétele a telefonkönyvbe .. *64*
E-mailek törlése *65*
Válasz a feladónak *65*
E-mail továbbítása *65*
10. WAP-szolgáltatások 66
Indítás 66
Böngészés 67
Kedvencek 67
Speciális 68
Képek *68*
Állapotjelző ikonok *68*
Utolsó oldal 68
Viccek letöltése *68*
Hozzáférési beállítások 68
GSM-beállítások *69*
Név módosítása *69*
Gateway (Átjáró) *70*
Kezdőlap *70*
11. További üzemeltetői szolgáltatások 71
GSM-jelsorozatok 71
Hangszerver, hangpostafiók, üzenetszolgáltató stb lekérdezése (DTMF-hangok) 71
Szünet- és várakozásjelek *72*
Az üzenetrögzítő lejátszása (példa) *72*
Második hívás kezdeményezése 72
Második hívás fogadása 73
Konferenciahívás 74
Harmadik hívás fogadása 74
Külső hívásátadás 74
Biztonsági előírások 76
Hibaelhárítás 81
Eredeti Philips kiegészítők 84
Megfelelési nyilatkozat 85

A készülék használata

A karusszel

A karusszel a képernyőn megjelenő ikonok gyűrűje, melyben minden ábra a készülék használatához szükséges funkciót vagy opciót szimbolizál.

Mivel a képernyőn az összes ikon nem fér el egyszerre, az elrejtett elemek a bal vagy a jobb gombbal jeleníthetők meg.

A telefon bekapcsolásakor megjelenő első ikongyűrű a „főkarusszel", Melyet készenléti állapotból az (OK) gomb megnyomásával érhet el, s amely a fentebb látható ikonokat tartalmazza. A képernyő bal felső sarkában látható kis ábra jelzi, hogy a karusszel melyik elemén áll éppen. Az egyes funkciók vagy opciók eléréséhez lépegessen a bal (az óramutató járásával ellentétes) vagy jobb (az óramutató járásával megegyező) gombbal, majd a kiválasztott funkció, illetve opció megnyitásához nyomja meg az (OK)-t. Ekkor egy alkarusszel vagy egy lista jelenik meg.

A bal vagy jobb gombokkal váltogathatunk két opció, például Aktiválás/Deaktiválás, Be/Ki, valamilyen érték Növelése/Csökkentése stb. között.

Addig ismételje a fenti műveleteket, míg el nem jut a kívánt funkcióhoz vagy opcióhoz. Amikor egy listában keres, a képernyő jobb oldalán megjelenő görgetősáv mutatja, hogy éppen hol tart. A navigációs billentyűvel ezután kiválaszthatja és az útmutató megfelelő fejezeteiben leírtak szerint módosíthatja a készülék bármely funkcióját.

Szöveg- és számbevitel

Az írott szövegek kétféleképpen vihetők be a szerkesztőmezőbe: vagy a T9®-es prediktív szövegíróval, vagy hagyományos beírással. A számok és az írásjelek bevitelére két további üzemmód áll rendelkezésre. A képernyőn megjelenő ikonok jelzik a használatban lévő szövegbeviteli módot. A beviteli módok között a (*), a kis- és a nagybetű között a (#) gomb megnyomásával válthat.

A T9®-es szövegíró

Tudnivalók

Tegic Euro. Pat. App. 0842463

A T9®-es prediktív szövegíró egy olyan intelligens üzenetszerkesztő üzemmód, amelyhez átfogó szótár is tartozik, s ezáltal gyors szövegbevitelt tesz lehetővé. Csak meg kell nyomnia a kívánt szó első betűit, s a T9®-es szövegíró ezeket elemezve kiírja javaslatait a szövegbeviteli mezőbe. Ha bevitt karakterek alapján több szó is megfeleltethető, a 0 gomb használatával kiválaszthatja a T9® javaslatai közül a megfelelőt (lásd az alábbi példát).

A szövegíró használata

Az egyes billentyűk a következő betűk és szimbólumok bevitelére szolgálnak:

2-9 — Betűk beírása.

0 — Rövid megnyomásával lapozhat a javasolt szavak listájában, hosszú megnyomásával visszafelé léphet.

1 vagy # — A bevitel elfogadása.

C — Rövid megnyomásával egyetlen karaktert, hosszú megnyomásával a teljes szöveget törölheti.

— Váltás

* — A beírás módjának kiválasztása

Példa: a «home» szó beírása:

1. Nyomja meg a 4 6 6 3 billentyűket. Ekkor a képernyőn megjelenik az adott billentyűsornak megfelelő első találat: Good.
2. A 0 gomb használatával kiválaszthatja a listából a Home szót.
3. Jóváhagyás az 1-es gombbal.

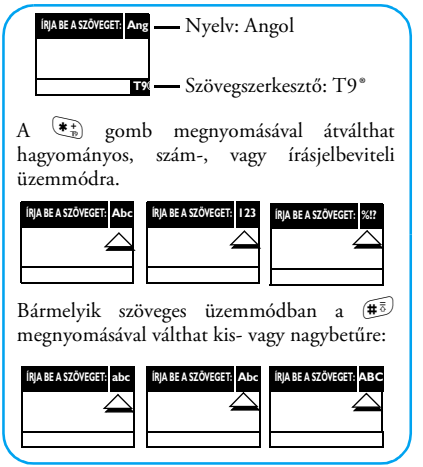

A (*) gomb megnyomásával átválthat hagyományos, szám-, vagy írásjelbeviteli üzemmódra.

Bármelyik szöveges üzemmódban a (#) megnyomásával válthat kis- vagy nagybetűre:

Hagyományos szövegbeviteli mód

Bár a készülék alapértelmezettként a T9® prediktív szövegírót használja, a (*) gomb megnyomásával Ön bármikor átválthat a hagyományos „Abc" üzemmódra. Ezzel a módszerrel az egyes karakterek beírása a billentyűk megfelelő számú lenyomásával történik. Például, mivel a „h" betű a (4)-es gombon szereplő második betű, beírásához kétszer kell megnyomni ezt a gombot. Ebben az üzemmódban tehát annyiszor kell megnyomnia az egyes gombokat, ahányadik helyen a beírni kívánt betű áll.

„Abc"-üzemmódban az egyes billentyűk megnyomásakor a hozzájuk tartozó összes karakter megjelenik a képernyő alján, megkönnyítve ezzel a szövegíró használatát (lásd lentebb).

A «Home» szó beviteléhez ebben az üzemmódban a következő sort kell beütnie: (4), (4) (GHI) (6), (6), (6) (MNO), (6) (MNO), (3), (3) (DEF). A bevitel jóváhagyása az (OK) gombbal történik.

A betűk, számok és szimbólumok elhelyezkedése a billentyűzeten a következő:

Billentyű	Alfanumerikus jelek
(1)	szóköz 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥
(2)	a b c 2 à ä å æ ç
(3)	d e f 3 é è Δ Φ
(4)	g h i 4 Γ ì
(5)	j k l 5 Λ
(6)	m n o 6 ñ ò ö

Billentyű	Alfanumerikus jelek
7 pqrs	p q r s 7 β Π Θ Σ
8 tuv	t u v 8 ü ù
9 wxyz	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; ” ’ ! ¡ ? ¿ * + - %
*	Váltás a különböző szövegbeviteli módok között.
#	Váltás a kis- és nagybetűs karakterek között.
C	Rövid megnyomásával egyetlen karaktert, hosszú megnyomásával a teljes szöveget törölheti.

Összefoglaló

Be- és kikapcsolás	Bekapcsoláshoz nyomja meg röviden, kikapcsoláshoz hosszan a gombot.
A PIN-kód megadása	A billentyűzet segítségével üsse be PIN-kódját, majd megerősítésül nyomja meg az OK vagy a # gombot.
Hívás kezdeményezése	Írja be a telefonszámot a billentyűzeten, majd a hívás elindításához nyomja meg az gombot, vagy az OK gombbal válassza ki a Hívás opciót, majd az indításhoz nyomja meg a -t vagy az OK-t.
Hívás fogadása	Nyissa fel a telefont, vagy nyomja meg a gombot, amikor hívása érkezik.
Hívás befejezése	Hajtsa le a fedelet, vagy nyomja meg a billentyűt.
A Telefonkönyv gyors megnyitása	Készenléti állapotban nyomja meg a gombot.
A Híváslista gyors megnyitása	Készenléti állapotban nyomja meg a vagy a gombot.
SMS olvasása	Készenléti állapotban nyomja meg az gombot.
Az SMS küldése menü gyors elérése	Készenléti állapotban nyomja meg hosszan az gombot.
A Csengőhangok listájának gyors megnyitása	Készenléti állapotban nyomja meg a gombot.

A Néma üzemmód be- és kikapcsolása	Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a gombot.
Visszatérés az előző menübe	Nyomja meg a gombot.
Visszatérés a készenléti képernyőhöz	Nyomja meg hosszan a -t vagy röviden a -t.
Nyelv kiválasztása	Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a gombot, válassza ki a nyelvet, és nyomja meg az -t.
A karusszel megjelenítése	1. Nyomja meg az gombot. 2. A funkciókat a bal vagy jobb gomb mozgatásával érheti el, az gombbal pedig az almenükbe juthat. 3. Ismételje a 2. lépést, amíg el nem éri a kívánt funkciót.
A telefonkönyv használata	1. Készenléti állapotban nyomja meg a gombot. 2. A fel / le gombokkal lépegethet a listában, majd a gombbal felhívhatja a kiválasztott személyt.

1 • Alaplépések

Használat előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” című fejezetben található utasításokat!

Alaplépések

A készülék használatához be kell helyeznie a GSM-szolgáltató, illetve a készülék forgalmazója által biztosított, érvényes SIM-kártyát. A SIM-kártya tartalmazza az Ön előfizetését és mobiltelefonszámát, valamint egy olyan memóriát, amelyben telefonszámok és üzenetek tárolhatók (l. „A telefonkönyvek” című fejezetet a 39. oldalon).

A SIM-kártya behelyezése

1. Nyomja meg az akkumulátor-kioldó gombot és vegye le a fedelet.

Ügyeljen arra, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen!

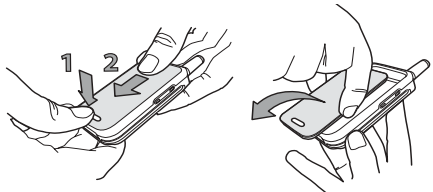

2. A belső kioldók egymás utáni lenyomásával vegye ki az akkumulátort, majd balról húzza ki az akkumulátort.

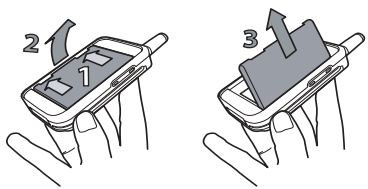

3. Vegye ki a SIM-kártyát a tartójából és tegye be a foglalatba. Ügyeljen arra, hogy a kártya levágott sarka a megfelelő helyre kerüljön. Ezután nyomja

ütközésig a fém csíptetőt, ami megtartja a SIM-kártyát

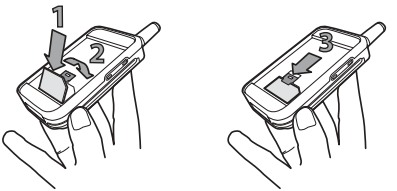

4. Helyezze vissza az akkumulátort a foglalatba az alábbi ábra alapján: először illessze a jobb oldalát a készülék jobb széléhez, majd megnyomva pattintsa a helyére.

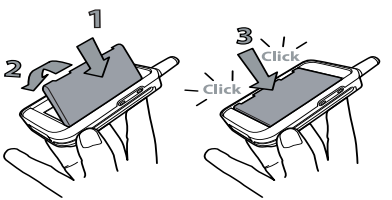

5. Az akkumulátortartó fedelét fém érintkezőivel lefelé csúsztassa a megfelelő nyílásokba.

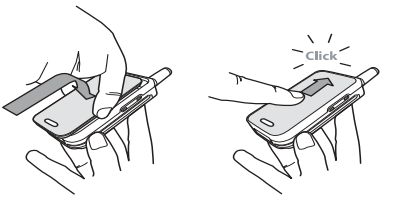

A PIN-kód megadása

1. A telefon bekapcsolásához hosszan nyomja meg a gombot.
2. Ezután lehet, hogy meg kell adnia PIN-kódját, azaz SIM-kártyája 4-8 számjegyből álló titkos kódját, amely védi a készüléket a jogosulatlan használattól. Ezt a gyárilag programozott számot a hálózatkezelőtől vagy a forgalmazótól kapja meg. A PIN-kód egyéni beállításával kapcsolatban lásd „A kódok módosítása” részt a 30. oldalon.

Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ad meg, a SIM-kártya lezárja a készüléket. A zár feloldásához el kell kérnie PUK-kódját a hálózatkezelőtől.

3. Írja be a PIN-kódot. Ha rossz számot vitt be, nyomja meg a gombot. Az elfogadáshoz használja az OK vagy a # billentyűt.

A dátum és az idő beállítása

Első bekapcsoláskor a telefonkészülék kéri, hogy a megfelelő számbillentyűk használatával állítsa be a dátumot (törléshez használja a C gombot). A beállítás elfogadásához nyomja meg az OK-t. Hasonló módon állíthatja be az időt is.

Az összes dátum- és idő-beállítási opciót l.: 30. o.

A SIM-kártya telefonkönyvének másolása

Ha a legelső bekapcsoláskor nem másolja le a SIM telefonkönyvét, ezt később közvetlenül a menüből megteheti (l.: 39. o.).

Ha volt már korábban mobiltelefonja és ugyanazt a SIM-kártyát használja, akkor kártyája - részben vagy egészben - tartalmazhatja mostani telefonkönyvét. A készülék ezt érzékeli, és egy szöveges üzenetben megkérdezi, hogy kéri-e a SIM-kártya telefonkönyvének másolását a készülék beépített memóriájába (lásd lentebb). Kilépéshez nyomja meg a C, elfogadáshoz az OK gombot.

A másolás elfogadása

A SIM-kártya telefonkönyvének a készülékbe történő átmásolását az OK megnyomásával fogadhatja el. Ha elvégezte a másolást, a készülékben található telefonkönyv automatikusan az alapértelmezett telefonkönyvvé válik. A SIM-kártya telefonkönyvéhez való visszatéréshez, válassza ki a Telefonkönyv > A SIM-kártyán menüpontokat.

A másolás elutasítása

Ha bekapcsoláskor a C gomb megnyomásával elutasítja a SIM-kártya tartalmának letöltését, a másolás nem indul el, és a telefonkönyvek változatlanul maradnak. A SIM-kártya telefonkönyve az alapértelmezett, s a telefonkönyvek közti váltáshoz ki kell választania a Telefonkönyv > Telefonkönyv-beállítások > Telefonkönyv kiválasztása > A telefonban menüpontokat.

A másolás megszakítása

1. Ha a másolás már folyamatban van, s közben meggondolja magát, a C gomb megnyomásával megszakíthatja a SIM-kártya tartalmának letöltését.
2. A másolás megszakad, és a telefonkönyvek csak a művelet visszavonása előtt letöltött bejegyzéseket tartalmazzák.

3. A SIM-kártya telefonkönyve az alapértelmezett, s a telefonkönyvek közti váltáshoz ki kell választania a Telefonkönyv > Telefonkönyv-beállítások >Telefonkönyv kiválasztása > A telefonban menüpontokat.

Az első hívás

1. Írja be a telefonszámot (ha hibázik, a C gombbal törölhet), majd nyomja meg a gombot.
2. Ha létrejött a kapcsolat, a készülék két csipogó hangot ad. A hívás befejezéséhez használja a gombot.

Az akkumulátor feltöltése

A készülék újratölthető elemmel (akkumulátorral) működik. Az új akkumulátorok nincsenek teljesen feltöltve. Az alacsony energiaszintről hangjelzés ad tájékoztatást.

Bekapcsolt készülékből nem tanácsos eltávolítani az akkumulátort: így minden egyéni beállítása elveszhet (lásd a telep biztonságos használatáról szóló részt: 78. o.).

1. Ha az akkumulátort behelyezte és a fedelét rátette, csatlakoztassa a töltőt (amelyet a telefonnal együtt a dobozban megtalált) az alábbi ábra szerint a készülék jobb alsó csatlakozóaljzatába.

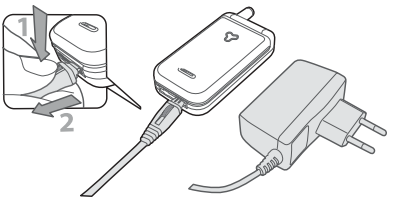

2. Az adaptert helyezze könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóba. A szimbólum a töltés állapotát mutatja:

- Töltés közben a négy állapotjező pálcika mozog. Ezek mindegyike mintegy 25%-os töltöttségi szintet jelöl, s a készülék teljes feltöltése hozzávetőleg két és negyed órát vesz igénybe.
- **Amikor mind a 4 pálcika mozgása megáll, az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van, és a készülék levehető a töltőről.**
- Az akkumulátortöltő a csatlakozó felső részén elhelyezkedő kioldógombok megnyomásával választható le a készülékről.

- A hálózattól és a felhasználási körülményektől függően a beszélgetési időtartam legfeljebb 4, a készenléti idő legfeljebb 16 óra lehet.

Az akkumulátorban nem okoz kárt azzal, ha készülékét a teljes feltöltés után is a töltőn hagyja. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a hálózatról történő leválasztás, ezért érdemes könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozót használni. Belgiumban a töltő IT-táphoz is csatlakoztatható.

3. Ha telefonját több napon keresztül nem kívánja használni, az akkumulátort célszerű eltávolítani.

A telefon töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a Töltés ikon csak mintegy 2-3 perccel a töltés megkezdése után jelenik meg.

2 • Fő jellemzők

Készenléti képernyő

A készülék bekapcsolása és a PIN-kód beírása után (lásd 10. o.) a telefon készenléti képernyője jelenik meg, ami azt jelenti, hogy készen áll a használatra. Készenléti állapotban a készülék több szimbólumot is meg tud jeleníteni egyidejűleg.

Ha az szimbólum nem látható a képernyőn, akkor a hálózat pillanatnyilag nem elérhető. Lehet, hogy rossz vételi területen tartózkodik: próbáljon meg egy másik helyet. Ha a készüléket 2 percig nem használja, az automatikusan visszatér a készenléti képernyohőz.

Néma - Készüléke hívás érkezésekor nem ad hangjelzést.

Rezgő - Hívás érkezésekor a készülék csak rezeg.

SMS-üzenet - Új üzenete érkezett.

Hangposta - Új hangpostaüzenete érkezett.

Ébreszto óra aktivált.

SMS megtelt - Az üzenetek memóriája megtelt. Törölje a régi üzeneteket, hogy fogadhassa az újakat.

Feltétlen hívásátirányítás más telefonszámra - Az összes bejövő hívást egy a hangpostától eltérő telefonszámra továbbítja.

Feltétlen hívásátirányítás hangpostára - Az összes bejövő hívást a hangpostafiókra továbbítja.

Akkumulátor - A pálcikák az akkumulátorszintet jelzik (4 pálcika = feltöltve, 1 pálcika = alacsony).

Saját zóna - A hálózatkezelő által definiált hívási zóna. Előfizetésfüggő - a részleteket kérdezze meg a szolgáltatótól.

GSM-hálózat: a készülék csatlakozott a GSM-hálózathoz

Vételi minőség: minél több pálcika látható, annál jobb a vétel.

Roaming - Akkor jelenik meg, ha a készülék más hálózatba jelentkezett be (pl. amikor külföldön tartózkodik).

Események

Bizonyos események (nem fogadott hívások, új üzenetek érkezése, emlékeztető a naptárból stb.) módosíthatják a készenléti képernyőt. Ebben az esetben az OK gombbal elérheti a megfelelő menüt, ill. a C hosszú megnyomásával visszatérhet készenléti állapotba.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban a billentyűzet segítségével üsse be a kívánt telefonszámot. A hibás bevitel a C gomb megnyomásával javítható.

*Nemzetközi híváshoz a szokásos nemzetközi előhívószám helyett „+”-t írhat. Ehhez hosszan nyomja meg a * gombot az ország előhívószámának megadása előtt.*

2. A gombbal tárcsázhatja a számot, a gombbal pedig befejezheti a hívást.

A híváskezdeményezés egyéb módjainak megismeréséhez lásd a „Számok hívása” című fejezetet a 45. oldalon.

Hívás fogadása és befejezése

1. Amikor hívást fogad, a telefon csöröghet és/vagy rezeghet. Nyissa szét a telefont, vagy ha már nyitva volt, nyomja meg a gombot.
2. Ha nem kívánja fogadni a hívást, használja a billentyűt. Aktív „Hívásátirányítás” funkció mellett (l.: 35. o.) a hívás automatikusan egy másik számra vagy a hangpostafiókba érkezik.

A telefon nem csörög, ha a csengőhang ki van kapcsolva (lásd 18. o.).
Ha Ön a Hívásfogadás bármely gombbal funkciót választotta (l.: 37. o.), akkor a hívásokat (a kivételével) bármelyik billentyű megnyomásával fogadhatja.

3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot vagy csukja össze a telefont.

Függetlenül attól, hogy az összecsukás aktívra van-e állítva vagy sem, a bejövő hívások számára (lásd a 35. o.), a telefon összecsukásával a folyamatban levő hívás mindig befejeződik. A beszélgetés végét egy csipogó hang jelzi.

Fotocall: fényképes hívásazonosítás

Ez a funkció csak akkor működik, ha a készülék saját telefonkönyvét használja, nem a SIM-kártyáét.

A Képes hívás funkció lehetővé teszi:

- a 10 rendelkezésre álló csoport egyedi beállítását megkülönböztető nevekkel („Barátok”, „Üzleti”, „Szabadidő” stb.), a Fényképalbum képeivel vagy a Csengőhang menü dallamaival,
- egy vagy több név hozzárendelését egy-egy csoporthoz. Így ha hívja Önt valaki, a képernyőn a neve mellett megjelenik annak a csoportnak a képe is, amelyhez tartozik. A csoporthoz rendelt dallam szintén megszólal.

1. Ha nem tette meg a készülék első bekapcsolásakor (lásd az „Alaplépések” című fejezetet a 9. oldalon), másolja be SIM-kártyája tartalmát a telefonba: nyomja meg az OK-t és válassza ki a Telefonkönyv > Telefonkönyv beállításai > Telefon másolása menüpontokat, majd nyomja meg az OK-t. Várja meg, míg befejeződik a másolás.
2. A Telefonkönyv karusszeljében válassza ki a Csoportbeállítások pontot, nyomja meg az OK-t és jelölje ki a kívánt csoportot.
3. Nevezze el az azonosítandó csoportot („Barátok”, „Gyerekek” stb.), majd válassza ki az adott csoporthoz társítandó Dallamot és Képet.
4. A C gomb hosszú megnyomásával visszatérhet készenléti állapotba, majd a gombbal megjelenítheti a telefonkönyv tartalmát. Válassza ki azt a személyt, akit az adott csoporthoz szeretne kapcsolni, majd nyomja meg az OK-t. Ezután válassza a Csoport kiválasztása menüpontot, és jelölje ki a kívánt csoport nevét.

Amikor ez az ismerőse hívja Önt, az adott csoporthoz rendelt Dallam, illetve Kép jelzi a hívást.

Az első három csoporthoz előre meghatározott színek társulnak, melyek az adott csoporthoz tartozó hívó esetén felvillannak: az első csoport piros, a második zöld, a harmadik narancsszínű. A többi csoportból érkező híváskor a három szín felváltva villog.

Újrahívás és visszahívás

A telefon az utolsó 30 számot a Híváslista menüben tárolja (hívott, nem fogadott ill. fogadott). Ezek közül bármelyiket újra-, illetve visszahívhatja és közvetlenül is tárcsázhatja. A készülék az utoljára hívott számot jeleníti meg elsőként.

1. A készenléti képernyőn a gombbal érheti el a Híváslista opciót, amely az utoljára fogadott, ill. kezdeményezett hívásokat jeleníti meg időrendben. Ha a felsorolt számok valamelyike

már szerepel a Telefonkönyv menüben, a hozzá tartozó név is megjelenik.

2. Az újra-, ill. visszahívandó szám kiválasztásához lépkedjen felfelé vagy lefelé. A gombbal tárcsázhatja a számot, a gombbal pedig befejezheti a hívást.

Gyorshívás

A Telefonkönyvbe való belépés és a lista görgetése helyett az adott névkártyát egy gyorsgombhoz kapcsolhatja, s így a kiválasztott nevet egy hosszú gombnyomással közvetlenül felhívhatja (pl. a gomb hosszú megnyomásával haza, a gombbal pedig az irodájába telefonálhat).

Gyorsbillentyűként csak a - -es gombok használhatók, mivel a (nyelvválasztás) és az gomb (hangpostafiók hívása) funkciója kötött és nem újraprogramozható.

1. Ha egy gyorsgombot gyorshívásra kíván beállítani, az -val lépjen a főmenübe, válassza ki a Beállítások > Gyorsgombok menüpontokat, majd nyomjon -t.
2. Válasszon ki egy „Nem használt” számbillentyűt (-ig), majd nyomja meg az -t.
3. Ezután válassza ki a Gyorshívás-t, és nyomjon -t, majd válasszon ki egy nevet a megjelenített Telefonkönyvből. Jóváhagyáshoz nyomja meg az gombot.
4. Készenléti állapotban hosszan nyomja meg a beprogramozott gombot a hozzárendelt szám tárcsázásához: azonnal létrejön a kapcsolat. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a gombot.

A gyorsgombokat is beállíthatja parancsok végrehajtására (lásd a „Gyorsbillentyűk” részt a 32. oldalon), és bármikor megváltoztathatja vagy törölheti őket.

A Híváslista ürítése

A híváslista kiürítéséhez nyomja meg az -t és válassza ki a Híváslista és az Ürítés menüpontokat, majd a végrehajtáshoz nyomja meg az -t.

A telefonkönyv ürítése

A telefonkönyv tartalmának egy lépésben történő törléséhez nyomja meg az gombot, majd válassza ki a Telefonkönyv Telefonkönyv beállításai, telefonkönyv

ürítése menüpontokat. Az OK gomb megnyomásával kiürül a telefonkönyv tartalma.

Ez az opció csak a telefonban lévő telefonkönyvre vonatkozik, a SIM-kártya telefonkönyvére NEM (lásd „A telefonkönyvek” című fejezetet a 39. oldalon).

A csengőhang kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy telefonja csörögjön, amikor hívása érkezik, kikapcsolhatja a csengőhangot. Ha hívása érkezik, villogni kezd a bejövő hívás szimbólum, a képernyő a Bejövő hívás üzenetet jeleníti meg, a telefon viszont nem csörög. A csengőhang kikapcsolásához tegye a következőt:

1. Nyomja meg az OK gombot és válassza ki a Beállítások > Hangok > Csengőhang hangereje.
2. A bal gombbal a hangerőt a Néma üzemmódra állíthatja.

A néma üzemmód a Profilok > Néma *opciók kiválasztásával is elérhető. Ekkor a rezgő üzemmód is aktiválódik. A gyorsabb elérhetőség érdekében gyorsgombot is létrehozhat ehhez a funkcióhoz.*

A rezgő üzemmód bekapcsolása

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a telefon rezgéssel jelzi a bejövő hívásokat (a néma üzemmód Néma gyors beállítás útján történő bekapcsolása a fentebb leírtak értelmében szintén aktiválja a rezgő üzemmódot). Egyébként az alábbiak szerint járjon el:

1. A készenléti képernyőn nyomja meg az OK-t, majd válassza ki a Beállítások > Hangok > Rezgő menüpontokat.
2. A bal, ill. jobb gombbal válassza ki a Be, ill. Ki opciót, majd az OK gombbal hagyja jóvá.

A vibrátor (rezgő üzemmód) bekapcsolása nem némítja el a csengőt. Amennyiben ezt szeretné, és csak a rezgőfunkciót akarja használni, kapcsolja be a fentebb leírt módon a Néma *üzemmódot.*

Saját szám megnézése

Saját telefonszámának megtekintéséhez készenléti állapotban nyomja meg a gombot és válassza ki a Saját számok menüpontot. Ezután nyomja meg az OK-t, válassza ki a Megjelenítés opciót, és nyomja meg újra az OK-t. Ekkor megjelenik a képernyőn a telefonszám, feltéve, hogy az a SIM-kártyán

megtalálható. Ha nem így lenne, válassza ki az Új opciót, és kövesse az utasításokat.

Amennyiben telefonszáma megtalálható a Telefonkönyvben, hívás közben is megnézheti azt. Lásd a "Névlista megtekintése" részt a 19. o.-n.

Hívás közben ...

A fülhallgató hangerejének beállítása

Hívás közben az oldalbillentyű felfelé ill. lefelé való mozgatásával növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Elnémíthatja a mikrofont

Ha a mikrofont teljesen elnémítja, beszélgetőpartnere nem hallja Önt. Beszélgetés közben nyomjon (OK)-t és válassza ki a Néma opciót, majd hagyja jóvá az (OK) újbóli megnyomásával.

Újra felhangosíthatja a mikrofont

A mikrofon beszélgetés közbeni felhangosításához nyomja meg az (OK)-t, és válassza ki a Mikrofon bekapcsolása opciót. A választás elfogadása az (OK) gomb megnyomásával történik, s ekkor a mikrofon újra üzemel.

Írhat a Jegyzettömbbe

A jegyzettömb egy ideiglenes memória, amelybe hívás közben bejegyezhet egy telefonszámot. Ehhez a beszélgetés közben egyszerűen írja be a bejegyezni kívánt számot. Várjon néhány másodpercig, hogy a szám automatikusan mentésre kerüljön a jegyzettömb memóriájában. Amikor véget ér a beszélgetés, az (OK) megnyomásával tárcsázhatja, vagy elmentheti a Telefonkönyvbe stb.

Megnézheti a telefonkönyvet

A telefonkönyv hívás közben történő megtekintéséhez:

1. Nyomja meg az (OK)-t, válassza ki a Névjegyzék megnézése opciót, nyomja meg az (OK)-t, majd a fel és le gombokkal fussa végig a bejegyzéseket.
2. A hívás közbeni képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg kétszer a (C) gombot.

Hívás közben elérhető egyéb funkciók

- Új név felvétele a Telefonkönyvbe (l.: 40. o.),
- Üzenetek (SMS) írása és küldése a Telefonkönyvön vagy a Jegyzettömbön keresztül (l.: 46. o.),
- Üzenetek elolvasása (l.: 48. o.),

- Híváslista megtekintése (l.: 50. o.),
- Napló megtekintése (l.: 52. o.),
- Hangposta ellenőrzése, ill. a hangszerver elérése a Jegyzettömbön keresztül (l.: 71. o.),
- DTMF-hangok átvitele üzenetrögzítőkre és más eszközökre (l.: 71. o.),
- Második hívás kezdeményezése (l.: 72. o.)

3 • A menüfa

A menük tartalmazzák az összes GSM-funkciót, és mindben ikonok vagy listák találhatók. A menük és almenük az OK gomb megnyomásával érhetők el, közöttük a bal / jobb, a listákban pedig a felső / alsó navigációs gombokkal mozoghat. Bármilyen adatbevitel vagy választás érvényesítése az OK megnyomásával lehetséges.

További üzemeltetői szolgáltatások 71. o.*

Extra szolgáltatások 71. o.

Szolgáltatói számok 71. o.

WAP-szolgáltatások 66. o.
Indítás / Böngészés / Kedvencek / Utolsó oldal / Speciális / Hozzáférési beállítások

A fényképalbum 24. o.

A telefonkönyvek 39. o.

Üzenetek 46. o.

SMS küldése 46. o.
Melléklettel / Telefonszám beszúrása / Küldés most / Mentés

SMS olvasása 48. o.
Beérkezett üzenetek / Mentett üzenetek / Összes törlése

SMS-archívum 49. o.

SMS-beállítások 49. o.
SMS-központ / Aláírás / Elavulási idő / Válaszútvonal / Kézbesítési értesítő / Automatikus SMS-mentés

Ürítés 51. o.

Rádióüzenetek 50. o.
Fogadás / Témák / Területi kódok

E-mail 58. o.

Beállítások 59. o.
Postafiók neve / Hálózat elérése / Az e-mail-szerver elérése / Speciális

Postaláda megnyit. 62. o.

Levél küldése 60. o.

Híváslista 51. o.

A képernyő 51. o.

Ürítés 51. o.

- Naptár 52. o.
  - Események
  - Napi nézet
  - Heti nézet
  - Havi nézet
  - Múltbeli törlése
- Extrák 55. o.
  - Faltenisz 55. o.
  - Számlálók 55. o.
  - Euró 57. o.
  - Memóriastátusz 56. o.
  - Számológép 57. o.
  - Ébresztőóra 57. o.
- Beállítások 27. o.
  - Hangok 27. o.
    Csengőhang / A csengetés hangereje / Billentyűhangok / Percenkénti figyelmeztetés / Naptári emlékeztető / Alacsony akkumulátorszint / Új SMS jelzése / Rezgő üzemmód
  - A képernyő 25. o.
    A képernyővédő / Háttérvilágítás / Animáció / Képernyőanimáció / Kontraszt
  - Biztonság 29. o.
    Nyilvános nevek / Letiltás / A kódok módosítása / PIN-kódos védelem
  - Óra és dátum 30. o.
    Időkijelzés / A dátum beállítása / A dátum formátuma / Az idő beállítása / Időzóna / Nyári idő
  - Nyelv 32. o.
  - Gyorsbillentyűk 32. o.
  - Hangparancs 34. o.
  - Kiegészítők 32. o.
    Automatikus kikapcsolás / Automatikus hívásfogadás

Hálózat 35. o.
Újbóli bejelentkezés / Kedvenc hálózatok

Hívásbeállítások 35. o.
Hívásvárakoztatás / Hívásazonosítás / Hívásfogadás a fedél felnyitásával / Hívásátirányítás / Automatikus újrahívás / Hívásfogadás bármely billentyűvel / Postafiókok

Profilok 37. o.

* Előfizetésfüggő

4 • Képek és képernyő

A Fényképalbum és a Képernyő menükben képeket választhat a listából, azokat megjelenítheti a képernyőn, valamint beállíthatja a háttérvilágítás időtartamát, az animációkat, a képernyővédőt stb.
Készenléti állapotban nyomja meg az OK gombot és válassza ki vagy a Fényképalbum, vagy a Beállítások, majd a Képernyő opciót.

A fényképalbum

Ebben a menüben a készülékben tárolt képek rendezése, illetve megjelenítése végezhető a Megjelenítés, a Törlés, a Módosítás stb. almenük segítségével.

Amikor belép valamelyik elérhető almenübe, a telefonban tárolt képek szöveges listában jelennek meg. A grafikus kijelző eléréséhez válasszon ki egy képet a listából és nyomja meg a jobb gombot. Ezután a (felső) vagy a (alsó) gombokkal juthat a következő, illetve az előző képhez, vagy a bal gombbal visszatérhet a szöveges listához.
Az egyes fájlok átnevezéséhez válassza ki az elemet a listából, majd nyomja meg kétszer az OK-t. Válassza ki az Átnevezést, nyomja meg az OK-t, majd az új nevet beírva újra nyomja meg az OK-t.
Az alábbi táblázat segítségével áttekintheti azokat az eszközöket, illetve kapcsolatformákat, amelyekkel fájlokat küldhet és fogadhat.

Eszköz	Fájl típusa	Kapcsolat	Lásd:	Példa:
Mobilról mobilra	EMS-animáctió és BMP-ikon	SMS	„SMS küldése” című fejezetet a 46. oldalon.	Egy másik mobilkészülékről küldött, illetve fogadott üzenet.
	JPEG	E-mail	„A mellékletek letöltése és mentése” című fejezetet a 63. oldalon	

Eszköz	Fájl típusa	Kapcsolat	Lásd:	Példa:
PC-ről e-mailen keresztül mobilra	JPEG	E-mail	„A mellékletek letöltése és mentése” című fejezetet a 63. oldalon	Digitális fényképezőgéppel készített fotók, vagy az Internetről letöltött fájlok.

A JPEG-képeknek a mobiltelefon számára megfelelő méretűeknek és formátumúaknak kell lenniük, hogy megfelelően tárolhatók és megjeleníthetők legyenek. Erről a témáról bővebben lásd „A mellékletek letöltése és mentése” című fejezetet a 63. oldalon.

A képernyő

Ez az elem a Beállítások menüben található, és segítségével minden, a kijelzőre vonatkozó opció, többek közt a képernyővédő is, elérhető.

A képernyővédő

Képernyővédő

Itt kapcsolható be és ki a képernyővédő. Ha ez a funkció aktív, a telefon készenléti állapotban az Ön által mentett és kiválasztott jpeg fájlok használatával fotókat jelenít meg a képernyőn (lásd „A mellékletek letöltése és mentése” című fejezetet a 63. oldalon).

1. Válassza a Beállítások > Képernyő > Képernyővédő menüpontokat, nyomja meg az OK-t majd a bal vagy jobb gombbal a Be opciót, és nyomja meg az OK-t. A megjelenő listában a bal vagy a jobb gombbal válasszon ki egy képet (ugyanezekkel a gombokkal vissza is vonhatja a kijelölést), majd a gombbal fogadja el a választást. Miután kiválasztotta a képeket, az OK gomb megnyomásával aktiválhatja a képernyővédőt.

Ha diavetítésszerűen szeretné működtetni a képernyővédőt, több képet kell kiválasztania (legfeljebb tízet). Ha csak egy képet választ ki képernyővédőnek, csak ez az egy fog megjelenni a képernyőn.

2. Válassza ki a Kezdés késleltetése menüpontot, majd a bal vagy jobb gomb használatával válasszon ki egy 1 és 5 perc közötti értéket.

Készenléti állapotban a képernyővédő az itt beállított idő elteltével lép működésbe.

3. Ezután válassza ki a képernyővédő Vetítési időköz jellemzőjét (10 mp.-től 5 percig) és nyomja meg az OK-t. A képek megjelenítése a megadott időköz alkalmazásával történik.

Ezek a háttérképek automatikusan eltűnnek, amikor belép valamilyen szerkesztőmezőbe, s ezek aktiválása egyben a képernyővédő kikapcsolását is jelenti.

Képernyőanimáció

Képernyőanimáció

Ebben a menüben a készenléti képernyőn megjelenő animációkat állíthatja be. Nyomja meg a bal vagy a jobb gombot az egyik ikon kiválasztásához, vagy a Véletlenszerű menüpontot az összes ikon véletlenszerű sorrendben történő megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK-t.

Ennek a funkciónak a bekapcsolása szintén deaktiválja a képernyővédőt.

Animáció

Animáció

Itt a különböző menükre vonatkozóan be- vagy kikapcsolhatja az animációt.

Ha ezt a funkciót nem használja, a készülék sokkal kevesebb energiát fogyaszt.

Háttérvilágítás

Háttérvilágítás

A háttérvilágítás akkor kapcsolódik be, amikor hívás vagy üzenet érkezik, illetve ha a listákban vagy a menükben stb. keres. A háttérvilágításnak mind a Fényereje (7 szint), mind az Időtartama (Ki állapottól 30 mp.-ig) magadható. Mindkét beállítást az OK megnyomásával hagyhatja jóvá.

Ez a funkció szintén energiaigényes.

Kontraszt

Kontraszt

A kontraszt beállításánál 5 szint közül választhat.

5 • Beállítások és profilok

A Beállítások menüben az egyes opciókhoz tartozó beállítások (hangok, óra és dátum, kiegészítők stb.) módosításával egyéni igényeinek megfelelően alakíthatja készüléke jellemzőit.
A Profilok menü segítségével többféle beállítást módosíthat egyszerre (l.: 37. o.).
Készenléti állapotban nyomja meg az (OK) gombot, majd lépjen a Beállítások vagy a Profilok opcióra, és az egyes jellemzők eléréséhez nyomja meg az (OK) gombot. Az (OK) gombbal jóváhagyhatja, a (C)-vel visszavonhatja a választást.

Beállítások

Hangok

Ebben a menüben megváltoztathatja a csengetés hangerejét, kiválaszthat egy csengőhangot, figyelmeztető hangjelzéseket, vagy be- és kikapcsolhatja a rezgő üzemmódot.

A csengetés hangereje

A csengetés hangerejénél alapértelmezettként általában a Közepes beállítás szerepel. A bal vagy a jobb gombbal a Néma és a Növekvő fokozat között állíthatja be a csengő hangerejét, a néma üzemmódot pedig gyorsbillentyűvel is bekapcsolhatja (l.: 32. o.). A Néma beállítás a billentyűhangokra is vonatkozik.

Csengőhang

Ezzel az opcióval kiválaszthat egyet a készüléken található csengőhangok közül. A felső vagy az alsó gombbal lépegethet a listában, a kijelölt hangot pedig két másodperc után meghallgathatja (a Saját dallam kivételével): nyomja meg az (OK)-t, válassza a Lejátszás opciót, majd a meghallgatáshoz nyomja meg újra az (OK)-t. Az adott dallam csengőhangként történő kiválasztásához nyomja meg az (OK) gombot. Ha mégsem szeretné, vagy másik dallamot szeretne választani, használja a (C) billentyűt.

Ha a csengetés hangerejénél a Ki *opció érvényes, vagy aktív a* Néma *üzemmód (l.: 18. o.), a csengődallam sem hallható.*

Letöltött és saját dallamok

The A Saját dallam menüben SMS-ben érkezett, az Internetről letöltött (lásd lentebb) vagy ismerőstől kapott dallamokat tárolhatja.

A készülék testre szabásához letölthet i-dallamokat is a hálózatkezelő honlapjáról. Ehhez személyi számítógépén nézze meg a kezelő honlapján elérhető hangokat és a szolgáltatás feltételeit, majd

a kiválasztott csengőhang SMS-ben történő letöltéséhez kövesse az instrukciókat. A készülék csak egyszólamú dallamok letöltését teszi lehetővé.

1. A Csengőhangok menüből válassza ki a Saját dallam pontot, és a dallamok listájának megnyitásához nyomja meg az (OK)-t. Válasszon ki egy csengőhangot, és újra nyomja meg az (OK)-t.
2. Válassza ki a Küldés menüpontot, és indítsa el a küldést ((OK) gomb).

Ez a szolgáltatás előfizetésfüggő, ezért csak olyan dallamokat küldhet el, amelyeknél már lejárt a szerzői jog hatálya. Amikor SMS-ben küld dallamot (l.: 46. o.), a fogadó félnek Philips mobiltelefonra van szüksége ahhoz, hogy meghallgathassa őket.

3. Amikor SMS-ben csengőhangot kap, Saját dallamként történő mentéshez válassza a Mentés, majd az Átnevezés opciót, illetve a Törlést, ha nem szeretné megtartani. Jóváhagyáshoz nyomja meg az (OK) gombot.

Billentyűhangok

Billentyűhangok

Itt kapcsolhatók be és ki a billentyűhangok. Telefonálás közben a DTMF-hangok akkor is hallhatók, ha a Ki opció érvényes (l.: 71. o.).

Percenkénti figyelmeztetés

Percenkénti

Olyan figyelmeztető hang bekapcsolására szolgál, amely 15 mp-cel minden perc letelte előtt megszólal (a beszélgetőpartner nem hallja ezt a hangot). Segítségével könnyen kézben tarthatja hívásai időtartamát.

Naptári emlékeztető

Naptári emlékeztető

Itt be- ill. kikapcsolhatja azt a figyelmeztető hangot, amely egy-egy bejegyzett esemény időszerűvé válásakor megszólal.

Az ébresztőórával ellentétben ez a funkció nem működik, ha a telefon kikapcsolt állapotban van.

Alacsony akkumulátorszint

Alacsony akkuszint

Az alacsony energiaszintre, illetve a feltöltés szükségességére figyelmeztető hangjelzés be- és kikapcsolása.

Új SMS jelzése

Új SMS jelzése

Minden egyes SMS-üzenet érkezésére hangjelzés figyelmeztet, ha ezt a menüt aktiválja.

Rezgő üzemmód

Rezgő üzemmód

Itt állíthatja be, hogy készüléke rezgéssel jelezze a hívások érkezését.

A képernyő

Ebben a menüben minden olyan jellemzőt és opciót beállíthat, ami a képernyő működését szabályozza. További információt l.: 24. o.

Biztonság

Ez a menü biztonságosabbá teszi a telefon használatát azáltal, hogy a hívást például a nyilvános nevekre korlátozza, letilt bizonyos bejövő és kimenő hívásokat, bekapcsolja vagy módosítja a PIN-kódokat.

Nyilvános nevek

Nyilvános nevek

Ezzel az elnevezéssel (Nyilvános nevek) létrehozhat egy listát, és a Híváskorlátozás menüben beállíthatja, hogy csak az itt szereplő számokra lehessen hívást kezdeményezni.

Ez a funkció előfizetésfüggő, és használatához meg kell adni a PIN2-kódot (l.: 30. o.).

Híváskorlátozás

Híváskorlátozás

Itt kapcsolhatja be / ki a híváskorlátozást a Nyilvános nevek listájára. Ebben az esetben csak azok a számok hívhatók, amelyek szerepelnek a Nyilvános nevek között, szemben azzal, amikor a főmenü telefonkönyvében található összes szám hívható.

Ez a funkció előfizetésfüggő, és használatához a PIN2-kódra van szükség (l.: 30. o.).

Nyilvános nevek

Nyilvános nevek

Itt ellenőrizheti és módosíthatja a Nyilvános nevek listáját. Új név beírásához, módosításhoz vagy törléshez a PIN2-kód használata szükséges.
Az <Új> opció kiválasztásával beviheti a felvenni kívánt nevet és telefonszámot (lásd a „Szöveg- és számbevitel” című fejezetet a 4. oldalon). Ezután válassza ki a szám típusát: Telefon, Fax vagy Adat. A listában szereplő nevek módosíthatók vagy törölhetők.

Letiltás

Letiltás

Bizonyos irányokra vonatkozóan korlátozhatja készüléke használatát, mind kimenő, mind bejövő hívások esetén. Ez a funkció hálózatfüggő, és eléréséhez külön jelszó szükséges, melyet a szolgáltatótól kaphat meg.

Kimenő hívások

Kimenő hívások

A Kimenő mappában az Összes, a Nemzetközi és a Nemzetközi kivéve hazai hívásirányok közül választhat. Az utóbbi segítségével külföldről csak az anyaország hívható. A kimenő hívások tiltása természetesen Kikapcsolható.
Ezenkívül minden opciónál letiltható az Összes hívás, a Hanghívások, az Adatátviteli kapcsolatok vagy a Faxhívások.

Bejövő hívások

Bejövő hívások

A Bejövő menüben beállíthatja az Összes hívást vagy a Külföldön (roaming) opciót. Ugyanitt érhető el a Törlés menü, mellyel visszavonhatja a bejövő hívásokra vonatkozó korlátozást.
Ezenkívül minden opciónál letiltható az Összes hívás, a Hanghívások, az Adatátviteli kapcsolatok vagy a Faxhívások.

Állapot

Állapot

Minden almenüben (Összes hívás, Külföldön stb.) az Állapot opciónál ellenőrizheti, hogy az adott hívásirány elérhető-e vagy nem.

A kódok módosítása

Kód módosítása

Itt megváltoztathatja a PIN 1, a PIN 2 és a hívásletiltási kódokat.

PIN-kódos védelem

PIN-védelem

Ebben a menüben megadhatja, hogy a készülék bekapcsoláskor kérje-e a PIN-kódot vagy nem. Amikor ez a funkció aktív (Be), a készülék használatához meg kell adnia PIN-kódját.

Ha a PIN-kódos védelem nem aktív, a kódot sem lehet megváltoztatni.

PIN2-kód

A SIM-kártyától függően némelyik funkció vagy opció használatához a PIN2 titkos kódra van szükség, ami egy másodlagos, a hálózatkezelő által kiadott és szintén 4-8 számjegyből álló kód. Amennyiben háromszor egymás után hibás PIN2-kódot ad meg, a SIM-kártya lezár. Ennek feloldásához kérje el PUK2-kódját a hálózatkezelőtől vagy a forgalmazótól.

Ha tízszer egymás után rossz PUK-kódot ad meg, a SIM-kártya szintén lezár, és használhatatlanná válik. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a hálózatkezelővel, vagy a készülék forgalmazójával.

Óra és dátum

Ebben a menüben beállíthatja az időt és a dátumot, az időzónát és a nyári időszámítást, illetve megváltoztathatja az idő kijelzésének módját.

Időkijelzés

A bal vagy jobb gomb segítségével választhat a készenléti állapotban megjelenő Analóg vagy Digitális időkijelzési formátumok közül. Mindkét beállítást az OK megnyomásával hagyhatja jóvá.

A dátum beállítása

Itt a megfelelő numerikus billentyűk használatával beállíthatja a dátumot (ugyanezt megteheti a felső / alsó navigációs gombokkal is).

A dátum formátuma

Ebben a menüben kétféle dátumformátum közül választhat: Nyugati vagy Thai. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Időzóna

Először az időzónát, illetve a nyári/téli időszámítást kell megadnia. Ezután ellenőrizze az idő és a dátum beállítását, ha ez már korábban megtörtént. Az időzónát földrajzi atlasz vagy valamilyen enciklopédia segítségével állapíthatja meg.

Az Időzóna opciónál a GMT-nek megfelelően (Greenwich Meridian Time) beállíthatja az időzónát, amelyhez az Ön lakóhelye tartozik. A felső vagy alsó gombbal kiválaszthatja az Ön lakóhelyének megfelelő beállítást, például a GMT + 00:00-t, ha az Egyesült Királyságban lakik, a GMT + 01:00-t, ha Hollandiában, Franciaországban vagy Németországban lakik.

Nyári idő

Ez a beállítás csak azokat az országokat érinti, amelyekben váltakoztatva használják a nyári és a téli időszámítást (pl. GMT / Angliai nyári időszámítás).

Itt a bal / jobb gombbal kiválaszthatja a nyári időszámítás Be opciót (nyáron). Télen a Ki opciót válassza. Mivel ez a beállítás módosítja az idő és a dátum opciókat, először ezt kell megadni. Ha a nyári időszámítás aktív (Be), és az órát 12:00-ra állította, akkor a funkció kikapcsolásakor (Ki) a készülék ezt automatikusan 13:00-ra változtatja.

Az idő beállítása

A megfelelő gombok megnyomásával beírhatja, vagy a bal / jobb gombokkal egypercesével növelheti vagy csökkentheti az időértéket.

Nyelv

Ebben a menüben kiválaszthatja az összes menüszöveg nyelvét. A 0 gomb készenléti állapotban történő hosszú megnyomásával automatikusan megjelenik ez a menü.

Kiegészítők

Ez a menü akkor válik elérhetővé, amikor egy kiegészítőt először csatlakoztat a készülékhez (l.: 84. o.), és a rájuk vonatkozó összes paraméter beállítását lehetővé teszi.

Automatikus kikapcsolás

Az autó gyújtásának kikapcsolása után azonnal / 30 mp. / 5 perc / 3 óra elteltével automatikusan kikapcsolja a telefont.

Automatikus hívásfogadás

Itt beállíthatja, hogy készüléke automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. A hívások fogadása előtt 5-15 másodperces késleltetést is megadhat.

Gyorsbillentyűk

A különböző menükben és listákban való keresgélés helyett egy-egy funkcióhoz közvetlen hozzáférést is beállíthat, így az a megfelelő gomb hosszú megnyomásával automatikusan bekapcsolódik.

Gyorsbillentyűként csak a 2 - 9-es gombok használhatók, mivel a 0 (nyelvválasztás) és az 1 (hangpostafiók hívása) funkciója kötött és nem újraprogramozható.

1. A gyorsbillentyűk beállításához nyomja meg az OK gombot, válassza ki a Beállítások > Gyorsbillentyűk menüpontokat és nyomja meg az OK-t.
2. Nyomja meg valamelyik számbillentyűt (2-9-ig), majd az OK-t.
3. Válassza ki a listából az adott gombhoz társítandó funkciót, és a választás elfogadásához nyomja meg az OK gombot.

Ha a kiválasztott gombhoz már tartozik valamilyen funkció, azt az OK kétszeri megnyomása után lépjen a Módosítás mezőre és nyomjon OK-t. Ezzel belép az elérhető funkciók listájába.

4. A kívánt funkció gyors elindításához vagy aktiválásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a megfelelő gyorsbillentyűt.

Gyorsbillentyűk hanghívásra is használhatók (lásd „A Híváslista ürítése” című fejezetet a 17. oldalon).

Szolgáltatótól függően a 0 és az 1-es gombon kívül is lehetnek előre programozott, nem módosítható funkciójú gyorsbillentyűk a készüléken.

A 2-től 9-ig terjedő gyorsbillentyűk a következő funkciókhoz társíthatók:

Gyorshívás

Tárcsázza a telefonkönyv hozzárendelt számát.

Néma be

Bekapcsolja a Néma profilt (aktív vibrátor, néma csengőhang).

Takarékos be

Bekapcsolja a Takarékos profilt, amellyel növelhető az akkumulátor élettartama (animáció, vibrátor, háttérvilágítás kikapcsolva, csengőhang közepes hangerőn).

Headset be

Bekapcsolja a Headset profilt (közepes erejű csengőhang, fogadás bármely gombbal).

Autós be

Bekapcsolja az Autós profilt (erős csengőhang, fogadás bármely gombbal).

Utcai be

Bekapcsolja az Utcai profilt (erős csengőhang).

Tárgyalás

Bekapcsolja a Tárgyalás profilt (aktív rezgő üzemmód, a csengő és minden gomb néma).

Egyéni be

Aktiválja az egyéni beállítást.

Utolsó újrahívása

Tárcsázza az utoljára hívott számot.

Utolsó visszahívása

Tárcsázza az utolsó beérkezett hívás számát.

Hangpostára

Minden hívást átirányít a hangpostafiókra.

Tel.könyv kiválaszt.

Megnyitja a Telefonkönyv menüt.

SMS küldése

Megnyitja az Üzenetek menüt.

SMS olvasása

Megjeleníti az üzenetek listáját.

E-mail

Megnyitja az E-mail menüt, ahonnan elérhetők a postaládák.

Indítás

Elindítja a WAP-ot.

Előfizetésfüggő

Képernyővédő

Megnyitja a Képernyővédő Be/Ki menüt.

Fényképalbum

Megnyitja a Fényképalbum menüt.

SOS-hívás	Tárcsázza a segélyhívószámot.
Események	Megjeleníti a Naptár menü Események listáját.
Új esemény beírása	Megnyitja a naptár Új esemény menüjét.
Összes költség	Megadja a kimenő hívások összes költségét.
	Előfizetésfüggő
Egyenleg	Kiírja a fennmaradó hitelkeretet.
	Előfizetésfüggő
Faltenisz	Megnyitja a Faltenisz játékot.
	Előfizetésfüggő
Számológép	A Számológép közvetlen elérése.
Ébresztőóra	Megnyitja az Ébresztés menüt.
Euró ->	Az Euróátszámítás közvetlen elérése (saját valutára).
-> Euró	Az Euróátszámítás közvetlen elérése (saját valutáról).

Hangparancs

A Hangparancs menüben könnyen létrehozhat egy új funkciót: gyorsbillentyű programozása helyett egyszerűen egy hangsort ad meg, amellyel bekapcsolhatja a hozzá társított jellemzőt. Hangparancs ugyanazokhoz a funkciókhoz rendelhető, amelyekhez a gyorsbillentyűk (l.: 33. o.).

1. A hangparancsokhoz használt hangsor az (OK) gomb megnyomása után a Beállítások > Gyorsbillentyűk menüben adható meg. (A belépéshez meg kell nyomni az (OK)-t.)
2. Válassza ki az <Új> mezőt, nyomja meg az (OK)-t, majd a listában jelölje ki azt a funkciót, amelyet hangparanccsal szeretne működtetni. A választás elfogadásához nyomja meg az (OK) gombot.
3. Amikor a képernyőn megjelenik a Nyomja meg az OK-t és beszéljen felirat, kövesse az utasításokat. Ügyeljen arra, hogy amikor a készülék kéri a hangsor megadását, zajmentes környezetben legyen, rövid és egyszerű szót válasszon, és érthetően mondja ki azt.
4. A következő karusszelmenüben választhat a Törlés vagy a Lejátszás, a hangsorhoz társított Funkció módosítása, vagy a funkcióhoz rendelt Hangsor módosítása opciók között.

5. Több hangparancs létrehozásához ismételje meg a fenti lépéseket. Ha az előző menühöz szeretne visszatérni, nyomja meg röviden a C gombot. Ha hosszan tartja nyomva, a telefon készenléti állapotba kerül.
6. A hangparancs használatához készenléti állapotban nyomja le hosszan az OK-t, majd mondja ki a megadott hangparancsot.

A hangparancsként rögzített szavak bármikor lejátszhatók, módosíthatók, vagy törölhetők. Hanghívásnál a hangsor és a hangparancs ugyanazt a funkciót tölti be.

A hangsorok maximális hossza 2 mp. lehet. A hangparancsok, illetve hanghívások együttes száma legfeljebb 15 lehet.

Hálózat

Ebben a menüben beállíthatja a mobilkészülék és a hálózat kapcsolatát, beírhatja az elérhető hálózatokat, és megadhatja közülük a leggyakrabban használtakat.

Újbóli bejelentkezés

A Manuális üzemmód használata esetén ebben a menüben az adott területen elérhető hálózatok listája jelenik meg. Válassza ki azt a hálózatot, amelyikbe szeretne bejelentkezni, majd nyomja meg az OK gombot.

Kedvenc hálózatok

Itt tetszése szerint rangsorolhatja a használni kívánt hálózatokat, s ezután a készülék a megadott sorrendben próbál bejelentkezni valamelyik hálózatba.

Hívásbeállítások

Ebben a menüben beállíthatja az összes hívásopciót (hívásátirányítás, várakoztatás stb.).

Hívásfogadás a fedél felnyitásával

Ha ez az opció aktív, a beérkező hívásokat egyszerűen a fedél felnyitásával fogadhatja. A beszélgetés befejezését csipogó hang is jelzi.

Ennél a beállításnál nem áll rendelkezésre a hívás elutasítása, mivel a billentyű használatához fel kell nyitnia a készüléket.

Hívásátirányítás

Itt átirányíthatja a bejövő hívásokat a postafiókjába vagy egy másik számra (akár szerepel a Telefonkönyvben, akár nem) és a következőkre alkalmazhatja: Adathívások, Hanghívások és Faxhívások.

Mielőtt aktiválja ezt az opciót, be kell írnia hangpostafiókjainak számát (lásd a „Postafiókok” részt a 36. oldalon). Ez a jellemző előfizetéstől függ és nem azonos a hívásátadással, amelynél egy/több hívás van folyamatban.

Feltétlen

A feltétlen opció az összes bejövő hívást átirányítja.

Figyelem: ha ezt az opciót választja ki, nem fogadhat hívást, amíg ki nem kapcsolja azt.

Feltételes

Ennél a beállításnál megválaszthatja, mely körülmények esetén kívánja átirányítani a bejövő hívásokat. Három lehetőség áll rendelkezésére: Ha nem felel (Ön nem válaszolt a hívásra), Ha nem elérhető (az Ön hálózata nem elérhető) vagy Ha foglalt (Ön éppen telefonál és az előfizetése nem tartalmazza a hívásvárakoztatás opciót, vagy nem aktiválta azt). Mindegyik opciót külön lehet beállítani.

Ha kiválasztotta a Feltételes vagy a Feltétlen opciót, eldöntheti, hogy hangpostájára vagy egy másik telefonszámra kívánja átirányítani a hívásokat, illetve törli a hívásátirányítást.

Állapot

Lehetővé teszi az összes hívásátirányítás állapotának megjelenítését.

Postafiókok

Ebben a menüpontban megadhatja postafiókjai számát (ha azok nem elérhetők a SIM-kártyán).

Egyes esetekben lehet, hogy két számot kell megadnia: egyet a postafiók meghallgatása, egy másikat pedig a hívások átirányítása számára. Bővebb felvilágosításért ebben a témakörben forduljon a hálózatkezelőhöz.

Automatikus újrahívás

Itt kapcsolhatók be és ki az újrahívási jellemzők. Ha a Be opciót állította be és a hívott szám foglalt, a készülék automatikusan újrahívja ezt a számot, amíg létre nem jön a kapcsolat, illetve el nem éri a próbálkozások maximális számát (10). A készülék minden próbálkozást csipogó hanggal jelez, sikeres kapcsolatfelvétel esetén pedig speciális hangjelzést ad.

Az újrahívások közötti időszak minden próbálkozás után nő.

Hívásfogadás bármely billentyűvel

Lehetővé teszi, hogy bármely gomb megnyomásával fogadhasson hívást, kivéve a hívás elutasításához használt billentyűt.

Hívásvárakoztatás

Itt a hívásvárakoztatás Aktiválása ill. Kikapcsolása között választhat, ami a következő hívástípusokra érvényes: Állapot, Összes hívás, Hanghívások, Faxhívások és Adathívások.

Ha ez az opció aktív, akkor folyamatban lévő beszélgetése közben csipogó hang jelzi az újabb hívás érkezését.

Ez a funkció előfizetésfüggő: Keresse fel az üzemeltetőt.

Hívásazonosítás

Ebben a menüpontban telefonszámának a hívott fél számára történő Kijelzése ill. Elrejtése között választhat. E funkció aktív ill. kikapcsolt voltáról az Állapot opció tájékoztatja.

Ez a jellemző előfizetés-, illetve hálózatfüggő. Keresse fel az üzemeltetőt.

Profilok

Ebben a menüben több, előre programozott beállítást találhat, melyek révén készüléke egyetlen mozdulattal alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. A Tárgyalás profil kiválasztásával például a csengő néma üzemmódra vált, a vibrátor pedig bekapcsol, és a billentyűhangok sem hallhatók (a többi elem tetszés szerint módosítható). Ha a találkozó befejeződött, az Egyéni profil kiválasztásával visszatérhet a megszokott üzemmódhoz.

A profilokhoz gyorsbillentyűk is rendelhetők (l.:32. o.).

Profilok

Figyelem: * Az első oszlopban található beállítások alapértelmezettek (gyári beállítások). Mivel ezek szabadon módosíthatók, az Ön készülékén az alábbiaktól eltérő funkciók lehetnek. Bármely esetben (akár megváltoztatta a paramétereket, akár nem), ezek a beállítások az Egyéni menüpontban kerülnek mentésre, [redacted] és a táblázat mindegyik mezőjére vonatkoznak.

* egyéni beállítások

Profilok	Egyéni *	Néma	Takarékos	Utcai	Tárgyalás
Rezgő üzemmód	Be*	Be	Ki		Be
Csengetés hangereje	Közepes*	Néma	Közepes	Nagy	Néma
Billentyűhangok	Be*	Ki			Ki
Naptári emlékeztető	Be*	Ki			
Alacsony akkuszint	Be*	Ki			
Új SMS jelzése	Be*	Ki			
Háttérvilágítás	10 mp.*		Ki		
Hívásfogadás bármely gombbal	Ki*				
Animáció	Be*		Ki		

Kiegészítők beállításai

Kiegészítők csatlakoztatása esetén az alábbi táblázatban található beállítások is elérhetők a Profilok menüben.

Ha leveszi róluk a telefont, a készülék visszatér az Egyéni *profilhoz (lásd a fenti táblázatot).*

Kiegészítők Profilok	Headset Headset	Szivargyújtó-adapter vagy Gyorstöltő
Rezgő üzemmód		Ki
Csengetés hangereje	Közepes	Nagy
Billentyűhangok		
Naptári emlékeztető		
Alacsony akkumulátorszint		
Új SMS jelzése		
Háttérvilágítás		Be
Hívásfogadás bármely gombbal	Be	Be
Animáció		
Külső világítás		

6 • A telefonkönyvek

Az itt leírt működésekhez szükséges a megfelelő telefonkönyv (a SIM-kártyán vagy a telefonkönyv saját memóriájában lévő) kiválasztása.
Ez a fejezet bemutatja a telefonkönyvek kezelését. A híváskezdeményezésre és az üzenetküldésre vonatkozó további információért lásd a „Hívások és üzenetek” című fejezetet a 45. oldalon.

A telefonkészülékben két telefonkönyv áll rendelkezésre. A SIM-telefonkönyv a SIM-kártyán található, és a bejegyezhető nevek mennyisége a kártya kapacitásától függ.

A SIM-kártya kapacitása pedig a kártya típusától függ. Erről a készülék forgalmazójától kaphat teljeskörű felvilágosítást.

A másik telefonkönyv a készülék saját memóriájában található, és összesen 299 név és a hozzájuk tartozó többféle információ tárolására képes, az alábbiak szerint.

A telefon memóriájában található telefonkönyv a naptárral és a fotóalbummal közösen használja a memóriát, illetve a telefon kapacitását. Éppen ezért az egyes funkciók kölcsönösen függenek egymástól: minél több nevet ír be, annál kevesebb eseményt tárolhat, és fordítva. A 299 a nevek és az eseménybejegyzések együttes legnagyobb száma.

A készüléken rendelkezésre álló memória megtekintéséhez készenléti állapotban nyomja meg az OK gombot. Így bejut a főmenübe, ahol az Extrák > Memória menüpontot kell kiválasztania.

A telefonkönyv

A Telefonkönyv menüben választhat a két elérhető telefonkönyv, a SIM-kártyán, illetve a készülék saját memóriájában található közül. Amikor új nevet ír be a Telefonkönyvbe, az az itt kiválasztott listában kerül bejegyzésre.

A SIM-kártya telefonkönyve

Nyomja meg az OK-t és válassza ki a Telefonkönyv > Telefonkönyv-beállítások > Telefonkönyv kiválasztása menüpontokat. Ezután a bal vagy jobb gombbal választhatja ki a SIM-kártyán található telefonkönyvet. Az ide mentett nevek később átmásolhatók a telefon memóriájába.

Bár a SIM-kártya telefonkönyve kevesebb információt tartalmaz, akkor is használható, ha átmásolta annak

tartalmát a telefonra. A SIM-telefonkönyvről és az új nevek hozzáadásáról bővebben lásd az „Új név felvétele a telefonkönyvbe” című fejezetet a 40. oldalon.

A telefonkészülék egyszerre csak egy telefonkönyvet használ, és figyelmen kívül hagyja a másikban található információt. Például, ha a «Kovács» név mindkét jegyzékben szerepel, de a telefon memóriájából Ön kitörli, a SIM-kártyán található bejegyzés érintetlen marad.

A telefon saját telefonkönyve

Telefonban

A készülék a saját memóriájában található telefonkönyvet használja alapértelmezettként. Ez a telefonkönyv 299 név tárolására alkalmas, melyek az Összes törlése opció segítségével egyetlen lépésben törölhetők. Amennyire a SIM-kártya kapacitása engedi, az itt található nevek a kártya telefonkönyvébe is átmásolhatók (lásd a „Másolás a SIM-kártyára” részt a 44. oldalon).
Ha elsőként veszi használatba a a SIM-kártyát, kövesse a 9. oldalon található általános üzembe helyezési útmutatást, majd lapozzon az „Új név felvétele a telefonkönyvbe“ című fejezethez.

Új név felvétele a telefonkönyvbe

A SIM-kártyán

A SIM-kártya telefonkönyvébe történő névfelvétel esetén:

1. A telefonkönyvbe történő belépéshez nyomja meg a gombot, válassza ki az Új menüpontot, majd nyomja meg az OK-t.
2. Írja be a nevet, majd a megfelelő számot, és nyomja meg az OK-t.

A számok - SIM-kártyától függően - legfeljebb 40 számjegyből állhatnak.
Ha a teljes számot beírja, beleértve a nemzetközi előhívószámot, az ország kódját, illetve a körzetszámot is, akkor bárhonnan felhívhatja a kívánt személyt.

3. Válassza ki az adott névhez tartozó szám típusát: Telefon, Fax vagy Adat, majd a bejegyzés elfogadásához és mentéséhez nyomja meg az OK gombot.

A telefonkészülékben

A készülékben található telefonkönyv több információs mező tárolására képes, mint a SIM-kártya telefonkönyve. Ezek a következők:

- Vezeték- és keresztnév mező — legfeljebb 20 karakter

• Szám mező (mobil, munkahelyi stb.)	legfeljebb 40 számjegy és a „+”
• Egyéb információk (e-mail és megjegyzések)	legfeljebb 50 karakter
• Csoportmegjelölés	

Összesen 299 bejegyzést tárolhat, a hétből legfeljebb öt szám mezővel (pl. 2 mobiltelefonszám és 3 munkahelyi szám ugyanahhoz a névhez rendelve).

1. Nyomja meg az OK-t és válassza ki a Telefonkönyv > Új menüpontot, majd nyomja meg az OK-t.
2. Írja be a nevet, majd a megfelelő számot, és nyomjon újra OK-t.

A név beírására szolgáló két mező egyike üresen maradhat, de mindkettő nem lehet kitöltetlen. Az előző mezőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a C gombot.

3. Az Új mező karusszelben válassza ki a megfelelő számtípust (Mobil, Fax, Adat, Személyhívó, Otthoni, Munkahelyi) vagy a két alfanumerikus mező egyikét (Megjegyzés, E-mail) és vigye be a kívánt számot vagy szöveget. Az új bejegyzés mentéséhez nyomja meg az OK gombot.
4. Ha kívánja, ezután megadhatja azt a Csoportot, amelyhez az adott személy tartozik. Jóváhagyás az OK gombbal. A Telefonkönyv, Telefonkönyv-beállítások, majd a Csoportok beállítása menüben minden egyes csoporthoz hozzárendelhet egy Dallamot és egy Képet, vagy választhatja az Átnevezés opciót. Minden esetben az OK gomb megnyomásával mentheti a beállításokat és a módosításokat (bővebb információért lásd a „Fotocall: fényképes hívásazonosítás” című fejezetet a 16. oldalon).
   Amikor egy csoporthoz társított személy hívja, automatikusan az adott csoporthoz rendelt csengőhang szólal meg, illetve kép jelenik meg a képernyőn.

Saját szám

A telefonkönyvben található „Saját szám” mezőnek az Ön saját telefonszámait kell tartalmaznia. Ha nem így lenne, javasoljuk, hogy írja be saját mobilszámát és egyéb ide tartozó adatait.

A „Saját szám” mező kivételével a telefonkönyv összes eleme törölhető.

Nevek szerkesztése és kezelése

Miután beírta a neveket a telefonkönyvbe, készenléti állapotban a [8] megnyomásával nyithatja meg a Telefonkönyv menüt. A listában a névnek megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával is kereshet (pl. az „U" betű eléréséhez nyomja meg kétszer a [8 tuv]-as gombot). Az adott betűhöz tartozó nevek közül az első kiemelve jelenik meg a listában. A kiválasztott telefonkönyv függvényében a következő opciók érhetők el:

- hívás
- hangparancs társítása
- gyorshívás
- típus módosítása
- törlés
- név módosítása
- üzenet küldése
- Beáll. alapért.-ként
- másolás a telefonba
- másolás a SIM-kártyára
- megjelenítés
- hozzáadás a csoporthoz

A SIM-kártyán

Válassza ki a nevet a SIM-kártya telefonkönyvében. Az [OK] gomb megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- Törlés: a kiválasztott név és telefonszám eltávolítása
- Módosítás: a kiválasztott név és a hozzá tartozó információk megváltoztatása
- Másolás a telefonba: a kijelölt név és minden hozzá tartozó információ másolása a készülék telefonkönyvébe.

A telefonkészülékben

Mező hozzáadása

1. Ha új információt szeretne adni egy már létező bejegyzéshez, válassza ki a nevet, jelölje ki a Megjelenítés opciót és nyomja meg az [OK]-t.
2. Lépjen az <Új> menüpontra, nyomja meg az [OK]-t, majd válassza ki az információs mező típusát és szintén nyomjon [OK]-t. Vigye be a számot vagy szöveget, majd a módosításokat mentse az [OK] gombbal.
3. Az 1. és 2. lépés megismétlésével összesen 6 új mezőt adhat az adott bejegyzéshez. Ha az előző menühöz szeretne visszatérni, nyomja meg röviden a [C] gombot. Ha hosszan tartja nyomva, a telefon készenléti állapotba kerül.

A számok, illetve szöveges bejegyzések a beírás dátumának sorrendjében jelennek meg, és az elsőként bevitt fax- vagy telefonszám lesz az alapértelmezett, amely éppen ezért első helyet foglal el a listában. Ha másik számot szeretne alapértelmezettként beállítani,

olvassa el a „Beállítás alapértelmezettként” részt a 43. oldalon. Az alfanumerikus mezők (megjegyzések és e-mail) esetében csak a módosítás vagy a törlés lehetőség áll rendelkezésre.

A mező tartalmának módosítása

1. A már létező bejegyzés egyik információs mezőjének módosításához válassza ki a nevet, nyomja meg az OK-t, jelölje ki a Megjelenítés opciót, és nyomja meg újra az OK-t.
2. Ezután válassza ki a módosítandó mezőt, fogadja el az OK gombbal, s tegye ugyanezt a Megjelenítés mezővel. Ekkor megjelennek a kiválasztott mező részletei (a beírt szám, a „pipa” jel az alapértelmezett szám mellett, a szám típusát jelző ikon stb.). A következő karusszel eléréséhez nyomja meg az OK gombot.
3. A megjelenő karusszelben válassza a Módosítás opciót és nyomja meg az OK-t. Végezze el a szükséges változtatásokat, és a mentéshez nyomja meg az OK gombot.

A mező típusának módosítása

Típus módosítása

A már létező bejegyzés típusának módosításához ismételje meg „A mező tartalmának módosítása“ bekezdés 1-3 lépéseit. Ezután a karusszel menüben válassza a Típus módosítása ikont, jelölje ki a szám új típusát, és megerősítésül nyomja meg az OK gombot.

Ha a SIM-kártyán található telefonkönyvet átmásolta a készülékre, némelyik szám „típus nélkül” jelenhet meg, így nem járul hozzá semmilyen ikon. A „típus nélküli” telefonszámok adatainak kiegészítéséhez kövesse az alábbiakban leírt útmutatást, mellyel meghatározhatja az új elem típusát, vagy módosíthatja a korábban mentett adatokat.

Mező törlése

Törlés

A már létező bejegyzés információs mezőjének törléséhez ismételje meg „A mező tartalmának módosítása“ bekezdés 1-3 lépéseit. Ezután a karusszel menüből válassza ki a Törlést, majd az elfogadáshoz nyomja meg az OK gombot.

Beállítás alapértelmezettként

Beáll. alapért.-ként

Az új név felvételekor először beírt telefonszám alapértelmezettként kerül mentésre, és ez jelenik meg elsőként a mezők listájában. A hívásfogadás, illetve az OK, majd a Hívás vagy SMS küldése opciók megnyomásakor a készülék automatikusan ezt a számot hívja.

Az alapértelmezett szám módosításához (például, ha az «otthoni» helyett a «munkahelyi» számot szeretné

elsődlegesként használni), ismételje meg „A mező tartalmának módosítása“ bekezdés 1-3 lépését. Ezután a karusszel menüből válassza ki a Beállítás alapértelmezettként opciót, majd az elfogadáshoz nyomja meg az OK gombot.

Másolás a SIM-kártyára

Ahogy korábban említettük, a SIM-kártya telefonkönyvének frissítése hasznos lehet azoknak, akik gyakran cserélik készüléküket. Ha átmásolja a telefonszámokat a SIM-kártyára - bármelyik telefonkönyvből, vagy akár másik készülékről -, mindig a legújabb adatokat érheti el.

A telefonszámok SIM-kártyára történő másolásához ismételje meg „A mező tartalmának módosítása“ bekezdés 1-3 lépését, majd válassza a Másolás SIM-re opciót, és nyomja meg az OK gombot.

7 • Hívások és üzenetek

A Telefonkönyv menüben a kiválasztott telefonkönyv nevei mellett szereplő adatok találhatók.

Ha az egyes telefonkönyvekben más nevek szerepelnek, a Telefonkönyv menü tartalma eltérő lehet.

Az Üzenetek menüben rendezheti a hangpostafiókjára érkezett üzeneteket, a postázandó vagy az elolvasott SMS-eket (short message), valamint az összes üzenetre vonatkozó beállítást (beleértve a rádión sugárzott üzeneteket is). Az Ürítés parancs segítségével az összes üzenet egy lépésben törölhető.

Számok hívása

Segélyhívó szám

SOS-hívás

A segélyhívó számmal az Önhöz legközelebb eső elsősegély-állomást hívhatja. Ez a szám többnyire akkor is elérhető, ha még nem adta meg a PIN-kódot.

A hálózatkezelőtől függően a segélyhívó szám a SIM-kártya behelyezése nélkül is elérhető lehet. 112: standard európai segélyhívó szám (az Egyesült Királyságban: 999).

1. Ezt a számot készenléti állapotban a megfelelő billentyűk lenyomásával, **vagy** az OK, majd a Telefonkönyv > Névlista megtekintése > Segélyhívó szám opciók kiválasztásával érheti el.
2. Tárcsázáshoz nyomja meg a , befejezéshez gombot.

Egyéb számok

Szám beírása

Készenléti állapotban a megfelelő gombok használatával vigye be a számot. Tárcsázáshoz nyomja meg a , befejezéshez gombot.

Az OK gomb megnyomására megjelenik egy karusszel, melyből az adott szám felhívható, menthető, vagy SMS-ben elküldhető.

Név kiválasztása

1. Nyomja meg a gombot, és válassza ki a kívánt nevet.
2. Amennyiben a SIM-kártyán található telefonkönyvet használja,

- a név kiválasztása után egyszerűen nyomja meg a gombot, **vagy**
- egy újabb menü megnyitásához kétszer az OK-t, s itt a Hívás menüpontot kiválasztva nyomja meg újra az OK-t.

3. Ha a telefon saját telefonkönyvét választotta,

- és az **alapértelmezett** számot szeretné hívni,

- a név kiválasztása után egyszerűen nyomja meg a gombot, **vagy**
- az OK gombbal nyissa meg a bejegyzés karusszelt, és válassza ki a Hívás opciót.

- Ha bármilyen más számot szeretne hívni, a név kijelölése után válassza a Megjelenítés opciót, majd a szám típusát a listából (mobil, otthoni stb.). Az OK gombbal nyissa meg a következő karusszelt, és válassza ki a Hívás opciót.

4. Minden esetben a billentyűvel fejezheti be a beszélgetést.

A gyorshívás használata

Gyorshívás

Készenléti állapotban a 2 abc - 9 wxyz billentyűkkel tárcsázhatja a megfelelő telefonszámot (lásd a „Gyorshívás" című fejezetet a 17. oldalon), amely azonnal létrehozza a kapcsolatot. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a gombot.

Üzenetek

A telefonhívásokon kívül szöveges üzeneteket (SMS) is küldhet dallammal vagy animációval (opcionális). Ezeket a rövid üzeneteket bárkinek elküldheti (akár szerepel a telefonkönyvben, akár nem), azok pedig megjelennek a mobiltelefonjuk képernyőjén, amikor fogadják őket.

SMS küldése

Az Üzenetek menü SMS küldése menüpontjában az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- rövid - standard vagy egyéni - szöveges üzenet küldése valakinek,
- utolsó elküldött üzenet szerkesztése, ha szükséges, módosítása, és újraküldése
- i-dallam, előre megírt hangok, animáció vagy kép csatolása az üzenethez,

A standard SMS üzenetek egymás után jelennek meg. A Kérlek, hívj vissza a ... számon üzenet kiválasztásával egy előre megírt üzenetet küldhet, amely tartalmazza az Ön telefonszámát, amennyiben ez megegyezik a Saját számok menüpontban első helyen szereplő számmal (lásd fentebb).

SMS küldése

A listában szereplő személynek

Az alapértelmezett számra (a készülék saját telefonkönyvéből) vagy az egyetlen megadott számra (a SIM-kártyáról)

1. Nyomja meg a nyilat, válassza ki a kívánt nevet és nyomja meg az OK-t.
2. Jelölje ki az SMS küldése opciót és nyomja meg az OK-t, majd válassza ki a küldeni kívánt üzenet

típusát és újra nyomjon OK-t. Írja meg üzenetét, melyhez csatolhat grafikát vagy hangot, majd válassza a Küldés most vagy a Mentés opciót (lásd lentebb).

Kiválasztott számra (csak a készülék telefonkönyvéből)

1. Nyomja meg a gombot, válassza ki a kívánt nevet, majd az OK megnyomása után válassza a Megjelenítés opciót és újra nyomjon OK-t.
2. Válassza ki a kívánt számot és nyomja meg az OK-t.
3. Folytassa az előző leírás 2. pontja szerint.

Bármely más személynek

Ha olyan személynek szeretne írni, aki nem szerepel a telefonkönyvben, nyomja meg az OK-t, és válassza ki az Üzenetek, SMS, SMS küldése, Új menüpontokat. Üsse be a címzett telefonszámát és nyomja meg az OK gombot, majd a küldéshez kövesse a fentebb leírt instrukciókat.

Melléklettel

Ez az opció lehetővé teszi, hogy hangot, ikont vagy animációt csatoljon az üzenethez. A csatolandó fájl típusától függően válassza a Grafika csatolása (bitmap képek vagy animáció esetén) és/vagy a Hang csatolása opciót (dallam esetén). A kívánt almenü, majd a megjelenő lista megfelelő elemének kiválasztása után az elfogadáshoz, illetve az üzenethez történő csatoláshoz nyomja meg az OK gombot.

Az egyes üzenetekhez legfeljebb 2, szintén 2 - különböző típusú - fájlt tartalmazó mellékletet csatolhat. Az animáció és a kép csatolása kizárja egymást: ha először egy animációt választ ki, azután pedig egy képet, akkor csak a kép kerül a mellékletbe, és fordítva.

Egyes ikonok, animációk és hangok a készülék gyári beállításához tartoznak. Az egyéni képek és hangok, melyeket például SMS-ben vagy e-mailben kapott, majd a megfelelő menükben mentett, automatikusan megjelennek a „Saját" almenükben (Saját dallamok, Saját animációk stb.). A szerzői jogvédelem hatálya alá tartozó „Saját" elemeket nem továbbíthatja SMS-ben.

Telefonszám beszúrása

Ez az opció lehetővé teszi egy telefonszám beszúrását a telefonkönyvből az üzenetbe (pl. Hívd fel Marcit az 12345678-as számon.). Válassza ki a Telefonszám hozzáadása menüpontot, majd a telefonszámhoz tartozó nevet. Ha az adott névhez több szám is tartozik, válassza ki a megfelelőt, és az OK megnyomásával szúrja be az üzenetbe.

Küldés most

Ezzel az opcióval elküldheti az éppen bevitt üzenetet (a szövegek és számok

beviteléről lásd: 4. o.). Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Mentés

Mentés

Itt rögzítheti az adott üzenetet és az esetleges kép- vagy hangmelléklet. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

SMS olvasása

SMS olvasása

Az SMS olvasása opció segítségével (Üzenetek menü) megnézheti a mentett, illetve fogadott SMS-ek listáját, melyek így először a SIM-kártyára kerültek. Ezeket azután többféle módon is áthelyezheti a készülékre.

Beérkezett üzenetek

A beérkezett és már elolvasott üzenetek mellett a ikon látható, míg a beérkezett, de olvasatlan üzeneteket lepecsételt boríték jelzi. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az OK-t. Amikor megjelenik az üzenet, az OK megnyomása után a következő opciók közül választhat:

- Válasz és üzenet küldése a feladónak,
- Továbbítás - az adott üzenetet a telefonkönyvből kiválasztott címzettnek, vagy a manuálisan beírt számra küldi,
- Törlés - az adott elem eltávolítása,
- Szám rögzítése - a feladó számának mentése, ha az szerepel az üzenet mellékletében,
- Dallam rögzítése - ha az SMS-mellékletben érkezett (lásd a „Letöltött és saját dallamok” részt a 27. oldalon),
- Grafika rögzítése - ha egy vagy több grafika / animáció érkezett az üzenettel együtt,
- Szám szűrése - ha az magában az üzenetben szerepelt, dupla idézőjelben (több szám is szerepelhet, illetve szűrhető),
- Hívás kezdeményezése az üzenet feladójának (operátorfüggő),
- Áthelyezés az Archívumba - az olvasott üzenetek rögzítése a készülék memóriájában. Az így mentett üzenetek az OK gomb megnyomásával, majd az Üzenetek, Archívum kiválasztásával bármikor megtekinthetők.

Az archívumba történő áthelyezéssel az adott elemet törli az olvasott üzenetek listájából.

- Szerkesztés - az Olvasott vagy Archívum mappában található üzenetek módosítása és továbbítása (tetszőlegesen csatolható képpel vagy hanggal).

Ha a szerkesztett üzenet kép- vagy hangmelléklettel érkezett, ezeket először el kell távolítani és menteni a Fényképalbum*, vagy a csengőhangok közt a* Saját dallamok *menüben (l.: 47. o.).*

Mentett üzenetek

Az elküldött üzeneteket normál üzemmódban a , automatikus SMS-mentési üzemmódban pedig egy kis postaláda ikon jelöli. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az OK-t. Az üzenet megjelenítése után az OK gomb megnyomásával a „Beérkezett üzenetek" című részben fentebb leírt opciók érhetők el, a hívó fél telefonszámának rögzítését is beleértve.

Összes törlése

Ezzel a funkcióval végezheti a SIM-kártyán található Olvasott SMS-ek vagy a készülékben tárolt Archívum elemeinek törlését (Üzenetek menü).

SMS törlése

Ürítés

A teljes SMS-lista egy lépésben törölhető. Nyomja meg az OK-t és válassza ki az Üzenetek, majd az Ürítés menüpontot. A végrehajtáshoz nyomja meg az OK-t.

Az SMS-lista ürítésével memóriahelyet szabadít fel újabb üzenetek fogadásához.

SMS-archívum

Áthelyezés

Itt megnézheti az összes elolvasott és mentett üzenetet. Az üzenetek vagy az Automatikus SMS-mentés opció aktiválásával (l.: 50. o.), vagy a beérkezett üzenetet kijelölve az OK kétszeri megnyomásával és az Áthelyezés az Archívumba kiválasztásával menthetők.

SMS-beállítások

SMS-beállítások

Ebben a menüben az alábbi opciók segítségével testre szabhatja SMS-eit.

SMS-központ

SMS-központ

Itt kiválaszthatja az alapértelmezett SMS-központot. **Amennyiben ez nem található a SIM-kártyán, meg kell adnia a választott SMS-központ számát.**

Aláírás

Aláírás

Lehetővé teszi az SMS-üzenetek aláírását. Ez az aláírás egy olyan karaktersorozatból áll, ami az Ön alapértelmezett „Saját számát" mutatja. Ez lesz az aláírás, ami üzenetei végén megjelenik, és egyúttal annak lehetséges méretét csökkenti. Az aláírás esetében a Szerkesztés, Módosítás és a Mentés opció áll rendelkezésre.

Elavulási idő

Elavulási idő

Itt megadhatja azt az időtartamot, ameddig az SMS-központnak tárolnia kell az Ön üzenetét. Ennek akkor van jelentősége, ha a címzett éppen nem kapcsolódott

a hálózathoz (és így üzenetét nem tudja azonnal átvenni).

Előfizetésfüggő

Válaszútvonal

Ez az opció be- és kikapcsolható; segítségével az üzenettel együtt elküldheti SMS-központja számát. Így a címzett az Ön saját SMS-központján keresztül küldheti a választ, ami növeli az adatátvitel sebességét.

Előfizetésfüggő

Kézbesítési értesítő

Ez az opció szintén be- vagy kikapcsolható, és segítségével egy írott üzenetből megtudhatja, hogy SMS-e megérkezett-e vagy sem.

Előfizetésfüggő

Automatikus SMS-mentés

Az üzenetek automatikus mentése az Archívum menübe funkciót kapcsolja be vagy ki.

Rádióüzenetek

Ebben a menüben be- vagy kikapcsolhatja a hálózat összes előfizetőjének küldött SMS-üzenetek fogadását. Ha ez a funkció üzemel, a mobiltelefon letölti a hálózat összes előfizetőjének rendszeresen küldött üzeneteket.

Fogadás

Itt kapcsolhatja be/ki a CB-üzenetek fogadását. Aktív állapotban (Be) az alábbiak szerint meg kell adnia egy vagy több témakört.

Témák

Ebben a menüben meghatározhatja a fogadni kívánt üzenetek jellegét. Új típus megadásához lépjen az <Új> opcióra, üsse be a kezelőtől kapott kódot és, ha szeretne, rendeljen hozzá nevet. Ha már létező típust választ a listából, annak nevét módosíthatja, vagy törölheti. Összesen legfeljebb 15 különböző típust vehet fel a listába. Az egyes típusoknak megfelelő kódokat a hálózatkezelőtől kérheti el.

Területi kódok

Itt azokat az üzenettípusokat adhatja meg, amelyeket készenléti üzemmódban folyamatosan láthatóvá szeretne tenni a képernyőn. Ez speciális üzenetparancsokat igényel, melyhez mind a Területi kód, mind a Témák menüben be kell írnia az üzenet típusát.

Híváslista

Ez a menü a kimenő és bejövő hívások listáját, valamint az automatikus újrahívás-próbálkozásokat és a hívások részleteit tartalmazza. A kezdeményezett, a sikertelen és a fogadott hívások időrendi sorrendben jelennek meg, a legutóbbival a lista tetején. Ha a Híváslista üres, a képernyő A lista üres üzenetet jeleníti meg.

A képernyő

Híváslista

Nyomja meg az OK-t, majd válassza ki a Híváslista menüpontot, és a megjelenítéshez nyomja meg kétszer az OK-t. A dátum, az idő, a szám és bármely kiválasztott hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg újra az OK gombot. Azt is megnézheti, hogy az adott hívást Ön kezdeményezte, vagy fogadta. Az OK megnyomásával beléphet abba a karusszelbe, amelyből a következőkre nyílik lehetősége: Hívás, SMS-küldés, a kiválasztott hívás Törlése ill. a hívott szám Mentése.

A Híváslistát közvetlenül a gomb készenléti üzemmódban történő megnyomásával is elérheti. Itt ki is választhatja az egyik elemet, és az adott számra a gomb megnyomásával közvetlenül hívást kezdeményezhet.

Ürítés

Nyomja meg az OK-t és válassza ki a Híváslista, majd az Ürítés menüpontot. A végrehajtáshoz nyomja meg az OK-t.

8 • Naptár és egyéb funkciók

A telefonkészülékben Naptár is található, mellyel különböző események, köztük például tárgyalások, koordinációját végezheti.
A bejegyzések különböző nézetekben (napi, heti, havi) tekinthetők meg, bármikor módosíthatók vagy törölhetők, illetve bizonyos gyakorisággal megismételhetők. A „Naptári emlékeztető“ (l.: 28. o.) segítségével beállíthat egy csipogó hangjelzést, amelyek az egyes események időszerűvé válására figyelmeztetik (pl. 5 perccel egy tárgyalás kezdete előtt).
Az adatok átvitele, illetve a naptárak egyeztetése a telefon és egy külső eszköz között az USB-kábel segítségével szintén megoldható.
Az Extrák (Egyéb funkciók) menüben olyan egyszerű működtetésű funkciókat talál mint a számológép, az ébresztőóra, a hívásszámlálók, melyekkel ellenőrizheti hívásai költségét, valamint a hangmemók és beszélgetések rögzítése.

Naptár

Új esemény beírása

Az Események menü segítségével eseményeket jegyezhet be és tárolhat a naptárban. Ezek lehetnek Tárgyalások, Ünnepek vagy Teendők. Ha a naptár emlékeztető hangjelzésénél a Be opciót választja (l.: 28. o.), az események időszerűségét egy csipogó hang jelzi.

1. Nyomja meg az (OK) gombot, válassza ki a Naptár > Események menüpontot, majd nyomja meg újra az (OK)-t.
2. Lépjen az <Új> menüpontra, nyomja meg az (OK)-t,
3. Válassza ki a bejegyzendő esemény jellegét (Ünnep, Találkozó, Teendő), majd nyomja meg az (OK)-t.
4. Írja be az esemény kezdetének, illetve végének dátumát és időpontját, nyomja meg az (OK)-t, írja be az eseménnyel kapcsolatos szöveget (pl. «Találkozó Kovácscsal»), és nyomjon újra (OK)-t.
5. Az Emlékeztető beállítása menü a kiválasztott időpontban jelzőhanggal figyelmezteti Önt az adott eseményre. A bal vagy a jobb gombbal beállíthatja az Emlékeztetőt erre az eseményre. Ezután meg kell nyomnia az (OK)-t.

Ez a menü csak a Találkozó *és a* Teendő *típusú eseményekre vonatkozik. Ne feledje, hogy az emlékeztető a beállított és a képernyőn kijelzett időponttól függ. Ezért ha megváltoztatja az időzónát (lásd az „Óra és dátum” című fejezetet a 30. oldalon), az időpont is módosul.*

6. Az adott eseményre a bal vagy a jobb gomb mozgatásával állíthatja be az Esemény ismétlése opciót. Itt is az (OK) gombbal véglegesíthet.
7. Az események egy listán jelennek meg kezdetük időpontjával és dátumával. Az eseménylistához történő visszatéréshez

- nyomja meg hosszan a (C) gombot.
- Áhány eseményt szeretne bejegyezni, annyiszor ismételje meg a 2-7. pontokat.

A naptár a többi jellemzővel együtt (telefonkönyv, fényképalbum stb.) osztozik a készülék kapacitásán és memóriáján. Ennek következtében minden jellemző függ a másiktól: minél több eseményt jegyez be, annál kevesebb nevet, memót vagy képet tárolhat, és fordítva. A készülék maximum 299 esemény és név tárolására alkalmas.
Ha megjelenik «A lista megtelt» figyelmeztetés, töröljön egy eseményt (vagy nevet), hogy be tudja jegyezni az újat. A készülékben rendelkezésre álló memória megtekintéséhez nyomja meg az (OK)-t és válassza ki a Extrák *Memóriastátusz* menüpontokat.

Esemény módosítása

A bejegyzés megváltoztatása

Módosítás

Amikor új eseményt jegyez be, nem minden mező áll rendelkezésre. Módosításkor azonban ezek is elérhetők.

1. A bejegyzés megváltoztatásához nyomja meg az (OK)-t, válassza ki a Naptár > Események menüpontot, majd a kívánt bejegyzést, és nyomja meg az (OK)-t.
2. Miután a készülék kiírta az adott bejegyzés részleteit, nyomja meg az (OK)-t, válassza a Módosítás opciót, és nyomja meg újra az (OK)-t.

Egy ismétlődő esemény megváltoztatása annak minden előfordulását érinti. Ezt az (OK) megnyomásával hagyhatja jóvá.

3. Bármilyen információ a fentiek alapján tetszés szerint módosítható.

Esemény törlése

Egyszeri esemény törlése

1. A főmenübe történő belépéshez nyomja meg az (OK) gombot, válassza ki a Naptár > Események menüpontot, majd a kívánt eseményt, és nyomja meg kétszer az (OK)-t.
2. Ezután válassza ki a Törlés parancsot, és ezt hagyja jóvá az (OK) megnyomásával.

Ismétlődő esemény törlése

Múltbeli előfordulás kiválasztásával:

1. Nyomja meg az (OK)-t és válassza ki a Naptár > Események menüpontokat, illetve az adott esemény megfelelő múltbeli előfordulását, és nyomja meg az (OK)-t.
2. Amikor megjelennek az esemény részletei, nyomja meg az (OK)-t, majd válassza ki a Törlést és ezt hagyja jóvá az (OK) megnyomásával: a kiválasztott eseménynek csak a múltbeli előfordulásai törlődnek.

Jövőbeli előfordulás kiválasztásával:

1. A főmenübe történő belépéshez nyomja meg az (OK) gombot, válassza ki a Naptár > Események menüpontot, majd az esemény jövőbeli előfordulását, és nyomja meg az (OK)-t.
2. Amikor megjelennek az esemény részletei, nyomja meg az (OK)-t, válassza ki a Törlést és hagyja jóvá az (OK) gombbal: ekkor a kiválasztott esemény összes előfordulása törlődik.

Múltbeli események törlése

Múltbeli eseményt törölhet a Múltbeli törlése kiválasztásával is a Naptár menü első szintjén. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Nyomja meg az (OK)-t és válassza ki a Naptár > Múltbeli törlése menüpontot, majd nyomja meg az (OK)-t.
2. Írja be azt a (múlt- vagy jövőbeli) időpontot, amelytől számítva minden azt megelőző esemény törlésre kerül, és nyomja meg az (OK)-t.
3. Jóváhagyáshoz nyomja meg az (OK) gombot. Ekkor minden olyan esemény törlődik, amely a beírt dátum előtt szerepelt.

A naptárba bejegyzett összes esemény törléséhez írjon be egy több évvel későbbi kezdési időpontot (pl. 2010. december 31. Így biztos, hogy ezt a dátumot megelőző összes esemény azonnal törlésre kerül.

Az események nézete

A Napi nézet, a Heti nézet és a Havi nézet megfelelő formátumban jeleníti meg a naptárban tárolt összes

eseményt. Az eseményeknek ezekben a nézetekben történő megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg az OK-t és válassza ki a Naptár > menüben a kívánt nézetet és nyomja meg az OK.
2. Ha belépett a kiválasztott nézetbe, a bal és jobb gombokkal jelenítheti meg az előző vagy a következő napot, hetet, hónapot.
3. Az OK megnyomásával megnézheti a megfelelő események listáját, vagy új eseményt jegyezhet be.

Időzóna

Bár az időzónák megváltoztatására szükség van, ha sokat utazik, ne feledje, hogy az hatással lesz az összes naptári emlékeztetőre. Az események figyelmeztető hangjelzései a képernyőn megjelenített idő alapján kerülnek frissítésre (lásd az „Óra és dátum” című fejezetet a 30. oldalon).

Extrák

Ebben a menüben találja a Hívásszámlálókat, a Memót, az Ébresztőórát, a Számológépet és a Faltenisz játékot.

Faltenisz

Ez a menü előfizetésfüggő lehet, ezért ikonja és tartalma változhat.

Az itt található Faltenisz játékban labda és ütő segítségével kell egy falat lerombolnia. Ha az utolsó téglát is széttörte, átjut a következő szintre. Az alábbi billentyűket használhatja:

4 és 6	Mozgás balra / jobbra
* és #	Az labdát ütheti velük balra vagy jobbra.
0	A játék szüneteltetése; a szünetidő legfeljebb 2 perc, ezután a készülék visszatér a készenléti képernyőhöz, a játékos pedig veszít.

Számlálók

Ez a menü lehetővé teszi a hívások költségének és tartamának ellenőrzését.

Összes eddig hívásidő

Ebben a menüben az OK gombbal érhető el a Kimenő, illetve Bejövő hívások időtartamának Megjelenítése és Törlése.

Összes eddigi költség (előfizetésfüggő)

Itt megtekintheti az eddigi költségeket, ill. nullára állíthatja a számlálót. Lehetséges, hogy ezt a jellemzőt PIN- vagy PIN2-kód védi.

Az egységár megadása után megtekintheti, mennyit költött.

Lehetővé teszi az aktuális Teljes költség információ törlését; a PIN2-kód szükséges hozzá.

Itt ellenőrizheti a fennmaradó keretet (az előzetesen meghatározott limithez képest).

A megszabott költséghatár törlését teszi lehetővé. Lehetséges, hogy ezt a jellemzőt PIN- vagy PIN2-kód védi (az előfizetésétől függ).

Itt adhatja meg az Egyenleg menüben alkalmazott költséghatárt.

Lehetővé teszi az egységár meghatározását, ill. megváltoztatását. Először írja be a pénznemet (maximum három karakter), majd adja meg az egységárat.

Információ a hívás végén (előfizetésfüggő)

Itt be-, ill. kikapcsolhatja az egyes hívások hosszának és/vagy költségének a beszélgetések befejezése után történő következetes kijelzését.

Az utolsó hívás adatai (előfizetésfüggő)

Ez a menü lehetővé teszi az utolsó hívás tartamának és/vagy költségének megjelenítését.

Memóriastátusz

Itt megnézheti a készülékben rendelkezésre álló memória százalékarányát. A készülék memóriáján több jellemző osztozik (képek, saját dallamok stb.) Az OK gomb megnyomásával ellenőrizheti a memória állapotát (a használatban lévő memória arányát az egészhez képest), majd az OK újbóli megnyomásával beléphet a listába.

Ha egy új elem mentésekor megjelenik «A lista megtelt» üzenet, vagy memóriát kíván felszabadítani, törölnie kell valamit, hogy az új elemet hozzáadhassa.

Euró

Az -> Euró menüben euróra számíthat át egy összeget a számjegy beírásával és az OK megnyomásával.

Az - Euró> menüben euróról számíthat át egy összeget a számjegy beírásával és az OK megnyomásával.

Az átszámításhoz használt árfolyamot az az ország határozza meg, amelyben előfizette a szolgáltatást. Az euróátszámítást előfizetők vehetik igénybe az eurót használó országokban.

Számológép

Ez a menü a következő funkciókat tartalmazza:

Összeadás	A *+ billentyű megnyomásával.
Kivonás	A *+ billentyű kétszeri megnyomásával.
Szorzás	A *+ billentyű háromszori megnyomásával.
Osztás	A *+ billentyű négyszeri megnyomásával.
Egyenlő	A #= billentyű megnyomásával.

Írja be a számokat a billentyűzeten. A Számológép két tizedesjegyes pontossággal számol, és felfelé kerekít. Javításhoz használja a C billentyűt. Tizedesvesszőt a 0 billentyű hosszú lenyomásával írhat. A C gomb hosszú megnyomásával visszatérhet készenléti állapotba.

Ébresztőóra

Ebben a menüpontban beállíthatja az ébresztőórát. Válassza ki az Extrák > Ébresztőóra opciót, és a funkció bekapcsolásához nyomja meg a bal vagy a jobb gombot. Írja be az időt, majd az OK megnyomása után válasszon az alábbiak közül:

- Egyszeri - egy adott nap adott órájában aktiválja az ébresztőórát,
- Minden nap - a hét minden napján ugyanabban az időpontban aktiválja az ébresztőórát,
- Hétköznapokon - csak hét közben egy adott időpontban aktiválja az ébresztőórát.

Ezután válasszon ki egy ébresztő hangjelzést, a csörgést, egy dallamot vagy felvett hangmemót, ha van ilyen, és fogadja el a választást az OK gombbal.

Az ébresztőóra akkor is csörög, ha kikapcsolja a telefont, de akkor NEM, ha a Csengetés hangereje menüben a Ki opciót állítja be (l.: 27. o.). Az ébresztőóra csörgését bármely gomb megnyomásával leállíthatja.

9 • E-mail

Amennyiben ez nem szerepel az előfizetési csomagban, *nyitnia kell egy e-mail-fiókot (telefonon, vagy számítógépről az Interneten keresztül), és meg kell kapnia a szolgáltatótól a beállítási információkat. Ebben az esetben minden paramétert a szolgáltatótól és / vagy a hálózatkezelőtől kaphat meg (az alábbiak szerint), s ezeket kell az útmutatásnak megfelelően beírnia.*

Amennyiben a szolgáltatás szerepel az előfizetési csomagban, *csak meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót, illetve e-mail-fiókja címét.*

Mobilkészüléke olyan e-mail alkalmazással rendelkezik, amely lehetővé teszi e-mailek küldését és fogadását, ahogy ezt egy PC-ről is tenné (mellékleteket, pl. jpeg képeket is csatolhat). Az e-maileket azután továbbíthatja valakinek, a mellékleteket pedig tárolhatja a telefonjában.

Ezek a funkciók előfizetésfüggők és sajátosan jellemzik az internet-szolgáltatót (ISP): mobilkészülékével könnyedén igénybe veheti őket, ha az előfizetése alapján jogosult rájuk. Az elérhetőséggel és díjakkal kapcsolatos bővebb felvilágosításért forduljon hálózatkezelőjéhez.

Az e-mail 1 és 2 ugyanazokkal a beállításokkal és opciókkal rendelkezik és átnevezhető. Ha eltérően konfigurálja őket, két különböző e-mail-címe lesz a telefonon.

Szöveg és számok, köztük a speciális karakterek (pl.: @ vagy %) bevitelére vonatkozóan l. a 6. o.-n található táblázatot.

Amint az alábbiakban látható, **kétféle beállítást kell konfigurálni** az e-mail funkció használata előtt: a hálózatkezelőtől kapott beállításokat, amelyek a hálózatra való csatlakozáshoz szükségesek (lásd a „Hálózat elérése“ című részben), és az e-mail-szolgáltatótól kapott beállításokat az ő szerverükhöz való csatlakozáshoz (lásd a „Az e-mail-szerver elérése“ című részt).

Egyes készülékekben már megtalálható a szükséges konfiguráció. Ebben az esetben a legtöbb paraméter már adott és nem kell azokat megváltoztatnia (a Felhasználónév, a Jelszó és az e-mail-cím kivételével, melyeket Ön határoz meg, amikor létrehozza e-mail-fiókját).

Bizonyos esetekben a hálózatkezelő egyben az e-mail-szolgáltató is lehet.

Postafiók neve

Ebben a menüben új nevet adhat e-mail-fiókjainak.

A készülékben lehet a kezelő nevére előre konfigurált e-mail-fiók. Ebben az esetben a név nem változtatható meg.

1. Nyomja meg az (OK) gombot és válassza ki az E-mail > E-mail 1 > Beállítások > Postafiók neve menüpontokat, majd nyomja meg az (OK)-t.
2. Írja be az új nevet az alfanumerikus szövegszerkesztőben, és nyomja meg az (OK)-t.

Hálózat elérése

Ebben a menüben megadhatja, illetve megváltoztathatja a kezelőtől kapott GSM-beállításokat, melyek a következők: Telefon szám, Automatikus kapcsolatbontás, Felhasználónév, Jelszó.

A Telefonszám mezőben megadhatja az internet-szolgáltatótól (ISP) kapott, és a kapcsolat létrehozásához szükséges telefonszámot. A bal vagy a jobb gombbal választhat:

- az ISDN szám, amennyiben ISDN ISP számot szeretne megadni, VAGY
- az Analóg szám közül, ha ilyet ad meg, majd nyomja meg az (OK)-t.

A szám típusának megfelelő kiválasztásához kérje az internet-szolgáltató segítségét.

Az Automatikus kapcsolatbontás mező a használaton kívüli időtartam megadására szolgál, melynek elteltével a készülék automatikusan leválik a hálózatról (amennyiben előtte rácsatlakozott). A bal és jobb gombokkal válasszon ki egy 3-10 perces időtartamot, majd az (OK) gomb megnyomásával érvényesítse azt.

Ha a megadott időtartam alatt nem történik adatcsere a hálózattal (kapcsolatfelvétel, e-mail küldése, kapcsolat bontása), a kapcsolat automatikusan megszakad.

A Felhasználónév és a Jelszó meghatározása a felhasználó joga a postafiók létrehozásakor. Adja meg ezeket is.

Az e-mail-szerver elérése

Az itt tárgyalt menük olyan beállításokat tesznek lehetővé, amelyek az internet-szolgáltató (ISP) e-mail-szerverének mobiltelefonon keresztüli elérését teszik lehetővé. A legtöbb paramétert a szolgáltató bocsátja

rendelkezésére, s azokat az útmutatás szerint kell beírnia.

1. Nyomja meg az OK gombot és válassza az E-mail, az E-mail 1 majd a Beállítások menüpontokat, majd nyomja meg az OK-t.
2. Válassza ki az E-mail-szerver menüpontot és nyomja meg az OK-t. A következő mezőket kell kitöltenie: POP3 cím, SMTP cím, Felhasználónév, Jelszó és E-mail cím.

A POP3 cím mezőbe beírhatja a POP3 szerver IP- vagy DNS-címét, amellyel e-maileket **fogadhat**.
Az SMTP-cím mezőbe beírhatja a POP3 szerver IP- vagy DNS-címét, amellyel e-maileket **küldhet**.
A Felhasználónév, a Jelszó és az E-mail-cím felől többnyire a felhasználó dönt, amikor előfizet a postafiókra. Adja meg ezeket is.

Speciális

Az ebben a fejezetben leírt funkciók olyan összetett beállításokat igényelnek, amelyek gyári konfigurációban szerepelnek a készüléken, így Önnek nem kell ezekkel foglalkoznia.

Ha az alábbi menüket kitöltetlenül találja, vagy kapcsolatfelvételi hibát észlel, kérjük értesítse az internet-szolgáltatót.

Ez a menü a következő mezőket tartalmazza: POP3 -port, SMTP -port, DNS -cím, SMTP -hitelesítés.
A POP3-port mezőbe az e-mailek **fogadására** használt POP3-port, míg az SMTP-port mezőbe az e-mailek **küldését** biztosító SMTP-port számát írhatja.
A DNS-cím mezőbe annak a külső adathálózatnak a DNS-címét írhatja, amelyre csatlakozni kíván. Az SMPT-hitelesítés menüpontban kapcsolhatja be/ki az SMTP-szerverrel végzett hitelesítési folyamatot.

A legtöbb európai országban ennek az opciónak kikapcsolt állapotban (Ki) kell lennie: ellenkező esetben (Be) az e-maileket NEM lehet elküldeni. Teljeskörű információt a szolgáltatótól kaphat.

E-mail írása és küldése

A Levél küldése menüből egy vagy több címzettnek küldhet egyszerre e-maileket, beleértve a mellékleteket (pl. jpeg képfájlokat) is. A levél fogadása után a címzett azt másnak is továbbíthatja, a csatolt fájlok pedig - megfelelő szoftver segítségével - megjeleníthetők.

Egy vagy több címzettnek

1. Az OK gomb megnyomása után válassza ki az E-mail, majd az E-mail 1 vagy E-mail 2 menüpontot, attól függően, hogy melyiket szeretné használni.

Lépjen a Levél küldése opcióra, és nyomja meg az (OK)-t.

2. Az alsó navigációs gombbal válassza ki a Címzett hozzáadása elemet, majd a lista megnyitásához nyomjon (OK)-t.

Ha a SIM-kártya telefonkönyvét használja, nem tud hozzáférni az e-mail-címekhez, de egy szerkesztőablakban beírhatja azokat. A telefonkönyv kiválasztásáról lásd a „A telefonkönyv” című fejezetet a 39. oldalon.

3. Válasszon ki egy nevet a listából, majd az (OK) gomb megnyomásával adja hozzá a levelezőlistához, illetve kilépéshez és az előző almenübe való visszatéréshez nyomja meg a (C)-t.
4. A Címzettek listájához visszatérve nyomja meg az (OK) gombot, amellyel Módosíthatja az e-mail-címet vagy Törölheti azt a listából, a Címzett hozzáadása opció kiválasztásával, illetve az (OK) gomb megnyomásával újra a telefonkönyvbe léphet, ahol új neveket adhat a levelezőlistához.
5. Ahány új címzettet szeretne bejegyezni, annyiszor ismételje meg a 2-4. pontokat.
6. Miután kiválasztotta a Lista érvényesítése menüpontot és megnyomta az (OK)-t, adja meg üzenete tárgyát (ez a mező üresen is maradhat), és nyomja meg újra az (OK) gombot.
7. A következő ablakban írja be az e-mail szövegét (ez a mező szintén üresen hagyható). Ha készen áll az üzenet elküldésére, nyomja meg az (OK) gombot.

A szövegbevitel módjáról lásd a „Szöveg- és számbevitel” című fejezetet a 4. oldalon. Ha az e-mail elküldése előtt kilép az E-mail küldése menüből, a készülék mentés nélkül törli annak tartalmát.

8. Ha módosítani szeretné üzenetét, válassza a Levél módosítása opciót, majd nyomja meg az (OK)-t. Ezzel visszatér a 2. lépéshez, ahonnan az instrukciókat követve kiegészítheti a címjegyzéket, majd elküldheti üzenetét.
9. Válassza ki a Küldés most menüpontot, és az (OK) megnyomásával indítsa el a küldést. Ekkor készüléke csatlakozik a szerverhez, elküldi a levelet a címlistán szereplő személyeknek, majd bontja a kapcsolatot.

A művelet a (C) billentyű hosszú megnyomásával megszakítható. Ekkor a készülék leválik a hálózatról, kilép az e-mail menüből és készenléti állapotba kerül. A kapcsolatot az is megszakítja, ha folyamatban lévő

levélküldés közben belép a Beállítások *menübe. Ilyenkor az adott üzenet elvész.*

Az Ön által megadott hívásbeállításoktól függően (lásd a „Hívásvárakoztatás” részt a 37. oldalon) a készülék lehetővé teszi a levelezés közbeni hívásfogadást. Ha fogadja a beérkező hívást, a készülék a híváskezelő képernyőt jeleníti meg és bezárja a levelezőmenüt. A beszélgetés befejezése után a készenléti képernyő látható.

Melléklettel

1. Ismételje meg a fent leírt 1-7. lépéseket. Válassza ki a Fájl csatolása menüpontot, majd nyomjon (OK)-t.
2. Egy lista jelenik meg, amely a rendelkezésre álló JPEG-fájlokat mutatja. Válassza ki a kívánt képet és nyomja meg az (OK) gombot.

Egyszerre csak egy JPEG-fájlt csatolhat. Ha az e-mail elküldése előtt kilép az E-mail küldése *menüből, a készülék mentés nélkül törli annak tartalmát (a melléklettel együtt).*

3. A jóváhagyáshoz a Levél módosítása vagy a Küldés most menüben nyomja meg az (OK)-t.

Levelek fogadása és olvasása

Postaláda megnyit.

Az elektronikus leveleket egy szerver fogadja, amelyhez Önnek csatlakoznia kell, ha le szeretné tölteni a készülékének címzett leveleket (egyes hálózatkezelők SMS-értesítést küldenek a levelek érkezésekor). Mielőtt a leveleket felnyithatná, le kell töltenie a szerverről a fejléceket.

Csatlakozás a szerverhez

A kapcsolatfelvétel folyamata

1. Az (OK) gomb megnyomása után válassza ki az E-mail, majd az E-mail 1 vagy E-mail 2 menüpontot, attól függően, hogy melyiket szeretné használni. Lépjen a Postaláda megnyitása opcióra, és nyomja meg az (OK)-t.
2. A készülék automatikusan csatlakozik a kiszolgálóhoz, és letölti az e-mail-fejléceket. Ha nem érkezett levele, a képernyőn A lista üres felirat jelenik meg, ellenkező esetben pedig az üzenetek fejlécei láthatók egymás alatt.
3. A beérkezett és a kiszolgálónál várakozó levelek száma a képernyő felső részén látható, a fejlécek megjelenítéséhez szükséges oldalszámmal együtt.
4. Egy csatlakozással összesen öt levél fejléce tölthető le. Ha a Következő (illetve Előző) felirat látható a

lista végén (illetve elején), további e-mailek várnak a szerveren: válassza ki valamelyik elérhető opciót, és a letöltéshez nyomja meg az (OK)-t.

A csatolt fájlt nem tartalmazó e-mail automatikusan megjelenhet a „részletek" képernyőn.

Fejléc-információ

Válassza ki a fejlécet, nyomja meg az (OK)-t, lépjen a Részletek mezőre, és nyomjon újra (OK)-t. Így megnézheti a feladó címét, a feladás dátumát és időpontját, illetve az üzenet tárgyát és a mellékleteket, ha vannak. A fejlécekre vonatkozóan a következő állapotjelző ikonok jelenhetnek meg:

[Nincs ikon] Az e-mail letölthető.

Az e-mail mérete túl nagy, nem tölthető le.

A levél törlendő (l.: 65. o.).

E-mailek letöltése

Egyszerűen jelölje ki valamelyik beérkezett e-mail fejlécét, és nyomja meg az (OK)-t, majd a Levél letöltése opciót jóváhagyva ((OK)) hívja le az üzenetet. Az egyes fejléceknek megfelelő levelek fogadásához ismételje meg ezt a műveletet.

Az (OK) gomb megnyomásával szintén megnyithatja az e-mail fejlécének karusszelét, és az elérhető opciók közül kiválaszthatja a Levél letöltése *parancsot. Ha az e-mail túl nagy (több mint 7 KB), a készülék elutasítja azt és a letöltés megszakad.*

A mellékletek letöltése és mentése

Ha a beérkezett levél csatolt fájlokat is tartalmaz (JPEG-kép, TXT-fájl vagy egy másik e-mail), ezeket speciális ikonok jelzik:

A levél fejlécének részletei (dátum és időpont, feladó e-mail-címe stb.), melyek az (OK) gomb megnyomásával jeleníthetők meg.

A levél szövegének mellékletként történő megtekintéséhez nyomja meg az (OK) gombot. Ennél a funkciónál nem áll rendelkezésre további opció: a melléklet csak olvasható, de nem menthető és nem továbbítható.

A levél csatolt text fájlt tartalmaz („csak szöveg", .txt formátum), olvasásához nyomja meg az (OK) gombot. Ennél a funkciónál sem áll rendelkezésre további opció.

A melléklet megnyitásához szükséges alkalmazás nincs telepítve az Ön készülékén, vagy a levél mérete túl nagy a letöltéshez.

[Levél ikon] A levél mellékletében további e-mail található (legfeljebb 5 e-mail csatolható egy levélhez, sorban egymás után). A csatolt e-mailek esetében nem áll rendelkezésre további opció: a melléklet csak olvasható, de nem menthető és nem továbbítható.

Az e-mail egy JPEG-formátumú csatolt képfájlt tartalmaz. Válassza ki a csatolt képet a listából, és nyomja meg kétszer az OK gombot, ha menteni szeretné a készülékre (át is nevezheti, ha úgy kívánja).

Ahhoz, hogy meg tudjon jeleníteni egy képet a Fényképalbum *menün keresztül, előbb el kell azt mentenie. Erről a témáról bővebben lásd „A fényképalbum" című fejezetet a 24. oldalon. Ha az új kép mentéséhez nincs elég memória, törölnie kell egy elemet (nevet, eseményt vagy képet), hogy elmenthesse az újat.*

A készülék elutasíthatja a képet, ha a méret túl nagy, vagy ha nem megfelelő a fájl formátuma. E-mailen érkezett kép letöltése esetén a következő feltételek mellett érhet el optimális eredményt:

- A fogadott képnek JPEG-formátumúnak kell lennie, ezen belül JPG, JPE vagy JPEG kiterjesztésű lehet.
- A kép mérete nem haladhatja meg az 7KB-ot.
- Az optimális méret 101 × 69 pixel (160 pixeles maximális magassággal és 128 pixeles maximális szélességgel) per 24 bit, hogy megfelelően megjeleníthető legyen. A mobilkészülékre küldeni kívánt kép méretének megtalálásához ajánlott standard képszerkesztő szoftvert használni.
- Legfeljebb 10 karakterből álló fájlnevet adjon meg, amelyet még kiegészíthet egy .jpg vagy más hasonló kiterjesztéssel.

Új e-mail-cím felvétele a telefonkönyvbe

Ahhoz, hogy új e-mail-címet jegyezhessen be, a készülék saját telefonkönyvét kell használnia. Ez a menüpont NEM jelenik meg, ha a SIM-kártya telefonkönyvének használatát választja.

Felvétel a telefonkönyvbe

A telefonkönyvben rögzítheti a feladó e-mail-címét, akkor is, ha még nem töltötte le a tőle érkezett levelet (a fejléc letöltése elégséges a cím eléréséhez).

1. Válasszon ki egy e-mail-fejlécet, majd a karusszelopciók eléréséhez nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a Felvétel a telefonkönyvbe menüpontot és nyomja meg az OK-t, majd válasszon az alábbiak közül:

- <új> - új név bejegyzéséhez írja be a vezeték- és keresztnevet, majd az illető e-mail-címét, vagy
- jelölje ki a nevet a listából, nyomja meg az (OK)-t és ezután adja meg az e-mail-címet. Ha az adott személynél már van e-mail-cím, a telefon felajánlja a meglévő cseréjét ((OK) gomb).

E-mailek törlése

1. Jelölje ki a törölni kívánt e-mail-címet, majd az (OK) gombbal lépjen az opciókhoz.
2. Válassza ki a Törlést, megerősítésül nyomjon (OK)-t, és jelölje meg a törölni kívánt e-mailt. Ehhez a képernyőn megjelenő kis ikonnal kijelölheti törlésre szánt e-mail(ek) fejlécét.

Ha szeretné visszavonni a törlésre szánt e-mailek megjelölését, válassza ugyanezt az opciót.

3. Ha kilép az E-mail menüből, a készülék megerősítést kér a kiválasztott elem(ek) szerverről történő törléséről. Jóváhagyáshoz nyomja meg az (OK) gombot, visszavonáshoz a (C)-t (ebben az esetben a kijelölt e-mailek a listában maradnak és a kijelölés is megszűnik).

Válasz a feladónak

1. Jelölje ki annak az e-mailnek a fejlécét, amelyre válaszolni szeretne, és az opciók menü eléréséhez nyomja meg az (OK)-t. Ezután jelölje ki a Válasz opciót és nyomjon (OK)-t.
2. A feladó címe, ami később módosítható (lásd az „Egy vagy több címzettnek" részt a 60. oldalon) automatikusan bejegyzésre kerül a Címzettek listában. Miután kiválasztotta a Lista érvényesítése menüpontot és megnyomta az (OK)-t,
3. a megjelenő képernyőn a Re: szócska után a beérkezett e-mail tárgya látható. (A „Re" a „Reply", azaz „Válasz" rövidítése.) Nyomja meg az (OK)-t.
4. Írja be a kívánt szöveget, majd a küldéshez nyomja meg az (OK) gombot, válassza ki a Küldés most menüpontot, és indítsa el a küldést ((OK) gomb).

E-mail továbbítása

Ha másnak is el szeretné küldeni beérkezett levelét, először le kell töltenie azt (l. az „E-mailek letöltése" részt a 63. oldalon). A Továbbítás opcióból folytassa a „Válasz a feladónak" című rész szerint.

A készülék mindkét esetben (válasz a feladónak vagy továbbítás) leválik a szerverről, ha eléri a használaton kívüli időszak végét, melyet A kapcsolat automatikus bontása *menüben állított be). A küldés elindításakor a készülék újra csatlakozik a szerverhez.*

10 • WAP-szolgáltatások

Az Üzemeltetői szolgáltatások menü legtöbb eleme (pl. szolgáltatás száma, egyéb szolgáltatások) előfizetésfüggő és sajátosan jellemző az üzemeltetőre: mobilkészülékével könnyedén igénybe veheti őket, ha az előfizetése alapján jogosult rájuk. Következésképpen az alábbiakban bemutatott menüpontok nem minden esetben elérhetők. A WAP opció (a fent bemutatott két másik opciótól független), a továbbiakban részletes leírásra kerül. Az elérhetőséggel és díjakkal kapcsolatos bővebb felvilágosításért forduljon hálózatkezelőjéhez.

A kínált szolgáltatások valószínűleg tartalmazzák a telefonálást és az SMS-küldést, amelyekért díjat számolnak fel.
Az első használat előtt tisztázza a hálózatkezelővel, hogy előfizetése tartalmazza-e a WAP-funkciót, ill. készüléke rendelkezik-e a megfelelő WAP-paraméterekkel. Egyes kezelők esetében a WAP hozzáférési paraméterek távolról is beállíthatók. Ezzel kapcsolatban kérdezze meg a hálózatkezelőt.

Az Ön készüléke támogatja a Wireless Application Protocol (WAP) alapú szolgáltatásokat. A beépített WAP-böngészővel elérhetővé válnak a hálózat által kínált szolgáltatások, például hírek, sport, időjárás-jelentés stb.

Indítás

A telefonkészülék gyári beállítása általában lehetővé teszi a szolgáltatások közvetlen elérését (ha nem, lásd a „Kedvencek” című fejezetet a 67. oldalon). Az Indítás menüpont lehetővé teszi a hálózatkezelő által kínált online szolgáltatások elérését. E szolgáltatások igénybe vételéhez a készenléti képernyőn nyomja meg az OK-t, majd válassza ki a Hálózatkezelői Szolgáltatások > WAP > Indítás opciókat, majd nyomja meg az OK-t. Egy animáció mutatja, hogy a telefon csatlakozik a honlaphoz. Miután elindította a böngészőt, Ön közvetlenül a hálózatkezelő honlapjára csatlakozik. A WAP-oldalak böngészéséhez az alábbi parancsokat használhatja:

- A fel és le gombbal lapozhatja az online oldalakat.
- Az OK gomb megnyomásával választhat ki egy elemet.
- A bal vagy jobb gomb megnyomásával választhat a képernyőn megjelenő bal vagy jobb opciós box között.
- A C megnyomásával térhet vissza az előző oldalra.

- A C hosszú megnyomásával fejezheti be a WAP-ozást.

Böngészés

Szörfözés közben a * gomb megnyomásával elérhet egy speciális menüt az alábbi opciókkal (előfizetésfüggő):

- Az Újratöltés kiválasztásával újra betöltheti az utoljára megtekintett oldalt.
- A WAP-oldal megjelölése menüpontban az előző decket felhelyezheti a felhasználói könyvjelzőlistára (előfizetésfüggő).
- A Névjegyben találja meg a böngésző verzióját és a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat.
- A Speciális opció a különleges funkciókra vonatkozó parancsokat jeleníti meg:

- URL megjelenítése: az előző oldal URL-címének megjelenítésére szolgál.
- Ugrás URL-re: a megtekintett URL tartalmát töltheti le vele.
- Az UP. -böngésző újraindítása: a cache memória tartalmának ürítésére és új WAP-kapcsolat létesítésére szolgál.

- Kilépés: itt léphet ki a WAP-alkalmazásból és visszatérhet a készenléti képernyőhöz.
- A Könyvjelzők a tárolt könyvjelzőket jeleníti meg.
- A Biztonság menüpontban a biztonsági adminisztráció opcióit találja meg (jelenlegi bizonyítványok, hitelesítés, titkosítás stb.). Ezeket szintén elérheti ha hosszan megnyomja a 0 gombot,
- Az 1 - 9 gombok hosszú megnyomása a WAP-oldal megjelölése által könyvjelzővel ellátott oldal megadását kéri (előfizetésfüggő).

Kedvencek

Közvetlen linkek tárolását teszi lehetővé kedvenc WAP-oldalaihoz.

1. Válassza ki a Kedvencek opciót és nyomja meg az OK-t, ezután válassza ki az <Új> menüpontot, írja be a kívánt WAP-oldal nevét (pl. „Philips”), majd nyomja meg az OK-t.
2. Ezután írja be a kezdőlap URL-címét (pl. http://wap.pcc.philips.com), végül az OK megnyomásával tárolhatja azt.

Ebben a menüben lehetősége nyílik ennek a kedvencnek a Törlésére, Letöltésére vagy Cseréjére.

Utolsó oldal

Itt az online szolgáltatásra való újracsatlakozás nélkül is elérheti az utoljára meglátogatott oldalakat.

Speciális

Ebben a menüpontban testre szabhatja az oldalak megjelenítésének módját a telefon képernyőjén és definiálhatja azt az URL-címet, amely lehetővé teszi i-dallamok, képek és animációk letöltését.

Képek

A WAP-oldalakhoz csatolt képek letöltésének aktiválása/kikapcsolása. A Ki kiválasztásával felgyorsíthatja a megtekintett lapok általános letöltési idejét.

Állapotjelző ikonok

A fejléc-kijelzés aktiválása/kikapcsolása. A funkció kikapcsolásával eggyel több sorba írhat szöveget a képernyőn.

Viccek letöltése

A viccletöltő szerver URL-címének beírása vagy módosítása (előfizetéstől függően ez a mező zárolva lehet, ami megakadályozza az újraprogramozást).

Egyes képek olyan speciális fájlformátummal rendelkeznek, amelyek csak a WAP-ozás közbeni megjelenítést teszik lehetővé, de a kép mentését már nem.

Hozzáférési beállítások

A készüléken többféle WAP-profil is rendelkezésre áll, melyekkel testre szabhatja a különböző WAP-hozzáféréseket. Ha a készüléken előre programozott beállítások vannak, akkor nem szükséges megváltoztatnia a hozzáférési beállításokat. Ennek ellenére - az előfizetés függvényében - lehetőség van az alábbiakban leírt paraméterek konfigurálására.

Az itt található opciók mindegyike a hálózatkezelőtől és/vagy az előfizetéstől függ. Egyes hálózatkezelőktől hozzáférési paramétereket tartalmazó SMS-eket kaphat, melyeket a készülék automatikusan tárol. Erre vonatkozóan a hálózatkezelőtől kaphat részletes felvilágosítást.

Az ebben a menüben elérhető három hozzáférési beállítás a következő: Megjelenítés, Aktiválás és Módosítás.

Ezek segítségével

- Megnézheti a kiválasztott WAP-profil összes paraméterét (Átjáró-cím, Kezdőlap címe, Telefonszám stb.),
- Aktiválhatja a kiválasztott profilt (amely ezután alapértelmezetté válik, és a készülék ezt használja a kapcsolatfelvételhez), illetve
- az alábbiak szerint Módosíthatja a WAP-profilok paramétereit.

Az előre programozott profilok közül némelyik az újraprogramozás megakadályozása érdekében zárolva lehet.

GSM-beállítások

GSM-beállítások

Itt megadhatja vagy módosíthatja a GSM-beállításokat, illetve elérheti a következő elemeket: Felhasználónév, Jelszó, Telefonszám, Használaton kívüli idő.

A Felhasználónév és a Jelszó menüben beírhatja a szükséges adatokat. Mindkét esetben írja be, majd az OK gombbal hagyja jóvá a megfelelő információt.

A Telefonszám menüpontban megadhatja a kapcsolat létrehozásához szükséges hívószámot (ISP). Válassza ki a Telefonszámok menüpontot, nyomja meg az OK-t, majd a bal/jobb gombbal válassza ki:

- az ISDN szám-ot, ha ISDN ISP-számot szeretne megadni, VAGY
- az Analóg szám közül, ha ilyet ad meg, majd nyomja meg az OK-t.

Mindkét esetben írja be a „+” jelet és az operátor által megadott számot, majd nyomja meg az OK-t.

A szám típusának megfelelő kiválasztásához kérje a hálózatkezelő segítségét.

A Használaton kívüli idő menüben megadhatja azt az időközt, melynek elteltével a készülék automatikusan bontja a kapcsolatot (ha már korábban csatlakozott), és visszatér a készenléti képernyőhöz. Válassza ki a Használaton kívüli idő menüpontot, nyomja meg az OK-t, majd írjon be egy 30 másodpercnél nagyobb értéket (másodpercben) és nyomja meg az OK-t.

Név módosítása

Név módosítása

Itt megadhatja vagy módosíthatja a kiválasztott profil nevét. Nyomja meg az OK-t, vigye be a kívánt nevet, majd nyomjon újra OK-t.

Gateway (Átjáró)

Itt megadhatja vagy módosíthatja az Átjáró (Gateway) IP-címét és portszámát (előfizetésfüggő): Válassza ki az Átjáró menüpontot, nyomja meg az OK-t, majd a megfelelő cím beírása után ismét nyomjon OK-t.

Kezdőlap

Ebben a menüben megadhatja a kezdőlap WAP-címét, vagyis azt a honlapot, amelyet bejelentkezés után a készülék elsőként jelenít meg. Válassza a Kezdőlap elemet és nyomja meg az OK-t. Ezután írja be a honlap címét (pl.: www.philips.com), majd nyomjon OK-t.

Ez a funkció előfizetésfüggő. Ha a hálózatkezelő átjárója megadott egy URL-t, akkor ennek elsőbbsége van az előfizető által választott honlapcímmel szemben.

11 • További üzemeltetői szolgáltatások

Az Üzemeltetoi szolgáltatások menü legtöbb eleme (pl. szolgáltatás száma, egyéb szolgáltatások) előfizetésfüggő és sajátosan jellemző az üzemeltetőre: mobilkészülékével könnyedén igénybe veheti őket, ha az előfizetése alapján jogosult rájuk. Következésképpen az alábbiakban bemutatott menüpontok nem minden esetben elérhetők. Az elérhetőséggel és díjakkal kapcsolatos bővebb felvilágosításért forduljon hálózatkezelőjéhez.

A kínált szolgáltatások valószínűleg tartalmazzák a telefonálást és az SMS-küldést, amelyekért díjat számolnak fel.

GSM-jelsorozatok

A telefon támogatja a standard GSM-jelsorozatokat, amelyek a billentyűzetről elküldhetők a hálózatra, és a hálózat által nyújtott szolgáltatások aktiválására használják őket.

- 1. példa
Nyomja meg a , majd a gombokat a Hívásvárakoztatás szolgáltatás aktiválásához.
- 2. példa
Nyomja meg a , majd a gombokat, ha szeretné megtudni, hogy mobilkészüléke azonosítóját elküldte-e.
- 3. példa
Nyomja meg a , majd a gombokat a „Hívástovábbítás ha nem felel” funkció aktiválásához.
- 4. példa
Nyomja meg a  , majd a gombokat a „Hívástovábbítás ha nem elérhető” jellemző aktiválásához.

A GSM-jelsorozatokkal kapcsolatos bővebb felvilágosításért forduljon hálózatkezelőjéhez.

Hangszerver, hangpostafiók, üzenetszolgáltató stb lekérdezése (DTMF-hangok)

Egyes telefonszolgáltatások (például az üzenetrögzítők és a személyhívók) megkívánják a telefonkészüléktől a DTMF-hangok (Dual Tone Multi Frequency)

közvetítését. Ezeket jelszavak, visszahívási számok, a hívó által választott opció (pl. foglaltság esetén) stb. átvitelére használják.

Hívás közben bármikor küldhet DTMF-hangokat a 0 - 9, a * és a # billentyűk bármelyikének megnyomásával. Egy telefonszámhoz DTMF-sorozatot is csatolhat annak tárcsázása (vagy a Telefonkönyv menüben történő mentése) előtt. A telefonszámot és a DTMF-szakaszt várakozásjellel kell elválasztani egymástól.

Szünet- és várakozásjelek

A szünet- vagy várakozásjel beviteléhez hosszan nyomja meg a # gombot. A kijelzőn a várakozás w, a szünet p betűként jelenik meg. A készülék az első szünetjelet mindig várakozásjelként értelmezi. Amikor várakozásjelet tartalmazó számot hív, a készülék az első részt (a telefonszámot) tárcsázza, majd vár a kapcsolat létrejöttéig, és csak ezután küldi a többi számjegyet DTMF-hangok formájában. Bármely további szünetkarakter rendes szünetnek számít, amely 2,5 másodperces késleltetést idéz elő.

Az üzenetrögzítő lejátszása (példa)

Az összes üzenet meghallgatásához (pl. 3-as kód) az üzenetrögzítőn (jelszó: 8421) az 12345678-as telefonszámon a következőt kell beírnia: 12345678w8421p3.

A telefon tárcsázza az 12345678-as számot, majd vár a kapcsolat létrejöttéig. Amikor ez megvan, a készülék továbbítja a 8421-et (a jelszót), 2,5 mp-ig vár, és ezután küldi az utolsó számjegyet. Ha úgy látja, hogy a 2,5 mp nem elég Önnek, több szünetkaraktert is beírhat egymás után, így a szünet időtartama nő.

Második hívás kezdeményezése

Folyamatban vagy tartásban lévő hívás közben egy második hívást is kezdeményezhet, és a két beszélgetést felváltva folytathatja (a képernyőn megjelenő költség a helyi egységártól függ).

1. Aktív beszélgetés közben üsse be a telefonszámot és nyomja meg a gombot. Az első beszélgetés ekkor tartásba kerül, a szám pedig megjelenik a képernyő alján. A készülék ezután tárcsázza a második számot.
2. A két beszélgetés közötti váltáshoz nyomja meg az OK-t, majd válassza ki a Hívásváltás opciót. Minden alkalommal, amikor az egyik hívásról átvált a másikra, az aktív hívás tartásba kerül, a tartott hívás pedig tovább folytatható.

3. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot. A készülék ekkor bontja a kapcsolatot, a tartásba helyezett beszélgetés pedig aktívvá válik.
4. A tartott hívás befejezéséhez használja a Hívásváltás opciót, majd nyomja meg a gombot.

Megjegyzések:
A második számot hívhatja a billentyűzetről, vagy:
- a telefonkönyvből, a gomb megnyomásával, majd a hívni kívánt személy kiválasztásával,
- a híváslistáról, a gomb megnyomásával, majd a hívni kívánt szám kiválasztásával.

Második hívás fogadása

Készülékével képes fogadni egy másik hívást is a már folyamatban levő beszélgetés közben (ha az előfizetése ezt lehetővé teszi). A második hívás érkezését csipogó hang jelzi, a képernyőn pedig megjelenik a Hívásvárakoztatás opció.

A második hívás fogadásának feltételei:
- előfizetés erre a szolgáltatásra,
- a hanghívások Hívástovábbítás opciójának kikapcsolása (l.: 35. o.),
- a Hívásvárakoztatás opció bekapcsolása (l.: 37. o.).

Ha második hívása érkezik, nyomja meg az OK-t. Ezután:

- fogadhatja a második hívást: az első beszélgetés tartásba kerül, a második megkezdhető.
  Ha váltani szeretne a két beszélgetés között, nyomjon OK-t, majd válassza ki a Hívásváltás opciót. Minden alkalommal, amikor az egyik hívásról átvált a másikra, az aktív hívás tartásba kerül, az addig tartott hívás pedig tovább folytatható. Ha az új hívót szeretné bevonni a beszélgetésbe, nyomja meg az OK-t és válassza ki a Konferencia opciót.
- elutasíthatja a második hívást, vagy
- befejezheti az aktív beszélgetést, s ekkor fogadja az új hívást.

Megjegyzések:
- Ha fogadni kívánja a bejövő hívást, nyomja meg a -t; az elutasításhoz pedig a -t.
- Ha a 'Foglaltság esetén' hívástovábbítási opciót aktiválta (lásd a „Hívásátirányítás” részt a 35. oldalon), akkor soha nem érkezik második hívása, mert ezeket a készülék mindig továbbítja, ha foglalt a vonal.

Harmadik hívás fogadása

Előfizetésfüggő

Miközben az egyik vonalon beszélget, a másik pedig tartásban van, harmadik hívása is érkezhet. A készülék ezt csipogó hanggal jelzi. Ekkor vagy befejezi az egyik beszélgetést, vagy bevonja a hívó felet egy többrésztvevős beszélgetésbe (lásd lentebb). Ez a szolgáltatás két folyamatban lévő (egy aktív és egy tartásba helyezett) beszélgetésre korlátozódik.

Konferenciahívás

Előfizetésfüggő

A konferenciabeszélgetés megvalósítható több kimenő hívás egymást követő kezdeményezésével, vagy adott többrésztvevős kontextus felhasználásával. A beszélgetésben egyszerre legfeljebb öten vehetnek részt, és a gomb megnyomásával az összes kapcsolat bontható. Kimenő hívások egymást követő kezdeményezéséhez először indítson el egy normál hívást az egyik számra. Amikor az első résztvevő vonalban van, a fentebb leírt módon kezdeményezze a második hívást (l.: „Második hívás kezdeményezése“). Amikor ez a kapcsolat is létrejött, nyomja meg az OK-t és válassza a Konferencia menüpontot. Ezeket a lépéseket öt résztvevő kapcsolásáig ismételheti.

Ha hívása érkezne, miközben konferenciabeszélgetést folytat, és a résztvevők száma ötnél kevesebb, az új hívást az OK gombbal fogadhatja. Ha be szeretné vonni a hívót a beszélgetésbe, nyomja meg újra az OK gombot, majd válassza a Konferencia menüpontot. Akkor is fogadhatja a hívást, ha a beszélgetésben öten vesznek részt, de ekkor az új telefonálót nem vonhatja be a konferenciahívásba. Folyamatban lévő konferenciabeszélgetés közben a Konferencia résztvevői opció eléréséhez nyomja meg az OK gombot. Az egyik kapcsolat bontásához válassza a Résztvevő kivonása opciót, majd hagyja jóvá az OK gombbal. Ha az adott résztvevővel külön szeretne beszélni, válassza a Különbeszélgetés opciót. Ekkor a többi hívás tartásba kerül.

Külső hívásátadás

Előfizetésfüggő

Aktív, illetve tartásba helyezett hívását összekötheti egymással. Ha a kapcsolat létrejött, az Ön készüléke kilép a beszélgetésből. Beszélgetés közben nyomja meg

az OK-t, és válassza ki az Átadás opciót, és nyomja meg újra az OK-t.

Ez a funkció nem azonos a Hívásátirányítással, ami az előtt történhet, hogy fogadná a hívást (l.: 35. o.).

Biztonsági előírások

Rádióhullámok

Mobilkészüléke egy **kisfeszültségű rádióadó és -vevő**. Működés közben rádióhullámokat küld és fogad. A rádióhullámok az Ön hangill. adatjeleit viszik el ahhoz az adóállomáshoz, amelyhez telefonhálózata csatlakozik. A hálózat szabályozza azt a frekvenciát, amelyen a készülék sugároz.

- Készüléke a GSM-frekvencián (900 /1800 MHz) küld/fogad rádióhullámokat.
- A GSM hálózat szabályozza az átviteli teljesítményt (0.01 – 2 watt).
- Készüléke megfelel minden előírt biztonsági szabványnak.
- A CE jelzés a készüléken az európai elektromágneses kompatibilitásnak (Ref. 89/336/EEC) és az alacsony feszültségi előírásoknak való megfelelést (Ref. 73/23/EEC) jelzi.

A mobiltelefon megfelelő használata az Ön **felelőssége**. A saját magának, másoknak vagy magának a telefonnak okozható kár elkerülése érdekében, olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat és ismertesse mindenkivel, akinek kölcsönadja a telefont. Továbbá, a készülék jogosulatlan használatának megelőzése érdekében:

Tartsa azt biztonságos helyen és kisgyermekektől távol.

Kerülje PIN-kódjának leírását. Próbálja meg inkább megjegyezni.

Kapcsolja ki a telefont és vegye ki az akkumulátort, ha hosszú ideig nem használja.

Használja a Biztonság menüpontot a PIN-kód megváltoztatásához a telefon megvásárlása után és a híváskorlátozási opciók aktiválásához.

A készülék dizájnja megfelel minden vonatkozó jogszabálynak és előírásnak. Telefonja azonban interferenciát okozhat más elektronikus eszközökkel. Ezért tartson be minden **helyi javaslatot és előírást**, akár otthon, akár máshol használja készülékét. **A mobiltelefon járműveken és repülőgépen történő használatával kapcsolatos előírások különösen szigorúak.**

A mobiltelefon-használat esetleges egészségkárosító hatása egy ideje a közérdeklődés középpontjába került. A rádióhullámú technológia (többek közt a GSM-technológia) terén végzett kutatási eredmények folyamatos felülvizsgálása révén új biztonsági előírások születtek, amelyek garantálják az energiasugárzással szembeni védelmet. Mobilkészüléke **minden**

vonatkozó biztonsági szabványnak valamint a Rádióberendezésekről és Telekommunikációs Végberendezésekről szóló 1999/5/EC Irányelvnek megfelel.

Mindig kapcsolja ki készülékét

A nem megfelelően védett vagy **érzékeny elektronikai berendezések** működését befolyásolhatják a rádióhullámok. Ez az interferencia balesetekhez vezethet.

Mielőtt **repülőgépre** száll és/vagy a poggyászába csomagolja a telefont, mivel a mobiltelefon használata veszélyes lehet a repülőgép működésére, megzavarhatja a mobiltelefonos hálózatot, és törvénybe ütköző lehet.

Kórházakban, klinikákon, egyéb egészségápoló központokban és bárhol, ahol **orvosi berendezések** lehetnek a közvetlen környezetében.

Mindig kapcsolja ki a készüléket és ne vegye ki az akkumulátort.

Potenciálisan **robbanásveszélyes** területeken (pl. benzinkutaknál és olyan helyeken, ahol a levegő porrészecskéket, fémporokat tartalmaz).

- Gyúlékony termékeket szállító járműveken (akkor is, ha a jármű áll), vagy folyékony petróleumgázzal működtetett járműveken először győződjön meg arról, hogy a jármű megfelel a rá vonatkozó biztonsági előírásoknak.
- Olyan helyeken, ahol ezt kérik, például kőbányákban vagy más aktív robbantási területeken.

Kérdezze meg járműve gyártóját, hogy az abban használt **elektronikai berendezések** működését nem befolyásolja-e a rádiósugárzás.

Pacemaker használata esetén

Ha Ön **pacemakert** használ:

- az esetleges interferencia elkerülése érdekében a telefont bekapcsolt állapotban mindig legalább 15 cm távolságra tartsa attól.
- Ne hordja készülékét mellényzsebben.
- Az esetleges interferencia csökkentése érdekében az ellenkező oldali fülére tegye a hallgatót.
- Ha interferenciára gyanakszik, kapcsolja ki a telefont.

Hallókészülék használata esetén

Amennyiben **hallókészüléket** használ, kérje orvosa tanácsát, illetve a hallókészülék gyártójának véleményét arról, hogy az adott készüléket veszélyeztetné-e a mobiltelefon használata.

A teljesítmény növelése

A **telefon teljesítményének növelése**, a rádiósugárzás, valamint az **akkumulátor energiafogyasztásának csökkentése és a biztonságos működtetés érdekében vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat**:

A készülék megfelelő, optimális működése érdekében javasoljuk, hogy (amikor nem kihangosított üzemmódban vagy hands-free kiegészítővel használja azt) normál testhelyzetben telefonáljon.

- Ne tegye ki a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- Óvatosan kezelje készülékét. A nem megfelelő használat érvénytelenné teszi a Nemzetközi Garanciát.
- Ne tegye a készüléket semmilyen folyadékba; ha a telefon nedves, kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort, és 24 órán át hagyja száradni, mielőtt újra bekapcsolná.
- Tisztításhoz törölje át a telefont puha ruhával.
- A készülék mozgatása, illetve a hívások fogadása ugyanannyi energiát fogyaszt. Készenléti állapotban azonban alacsonyabb a fogyasztása, ha ugyanazon a helyen tartja. Amikor Ön a készenléti állapotban lévő telefonnal együtt helyet változtat, a készülék folyamatosan továbbítja a pozíciójára vonatkozó információkat a hálózatnak, s ezzel energiát fogyaszt. A háttérvilágítás rövidebb időtartamra történő beállítása, valamint a menük átgondolt használata szintén segít megőrizni az akkumulátor energiáját a hosszabb telefonálásokhoz, illetve készenléti funkciók eléréséhez.

Az akkumulátorra vonatkozó információ

- A készülék újratölthető elemmel (akkumulátorral) működik.
- Csak a megadott típusú töltőt használja!
- Ne égesse el!
- Ne nyissa fel az akkumulátort!
- Vigyázzon, hogy a fém tárgyak (például zsebben hordott kulcs) ne okozzanak benne rövidzárlatot.
- Kerülje a túl magas környezeti hőmérsékletet (>60°C), a nedvességet és a maró anyagokat.

Csak Eredeti Philips Kiegészítőket használjon, mivel a más típusú kiegészítők károsíthatják a készüléket és érvénytelenné teszik a garanciát.

Ügyeljen arra, hogy a sérült alkatrészeket azonnal - hivatalos szervizben - kicseréltesse, és hogy a pótalkatrészek eredeti Philips gyártmányok legyenek.

Ne használja a telefont vezetés közben

Ez csökkenti a koncentrációt, ami veszélyes lehet. Kövesse az alábbi útmutatásokat:

Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre. Húzódjon le az útszélre és parkoljon le, mielőtt telefonálna.

Tartsa tiszteletben a helyi rendelkezéseket azokban az országokban, amelyekben vezet és használja GSM-telefonját.

Ha járműben szeretné használni készülékét, szerelje be az erre a célra tervezett kihangosítható autós készletet, amely biztosítja, hogy teljes figyelmét a vezetésre fordíthassa.

Ügyeljen arra, hogy telefonja és az autós készlet ne akadályozza a légzsákok vagy az autóba beszerelt egyéb biztonsági eszközök működését.

A riasztórendszer, a jármű világításának és hangjelzésének használata a bejövő hívások jelzésére néhány ország közútjain tilos. Tájékozódjon a helyi előírásokról.

EN 60950 szabvány

Meleg idő vagy a tűző napon (pl. ablak vagy szélvédő mögött) töltött hosszabb időszak után a készülék, különösen fém borítás esetén, felforrósodhat. Ilyenkor óvatosan nyúljon a telefonhoz. Ugyancsak kerülje a 40°C feletti környezeti hőmérsékleten történő használatot.

Környezetvédelem

A csomagolóanyagok, használt akkumulátorok és régi telefonok kidobásánál tartsa be a helyi előírásokat, és vegye figyelembe az újrafelhasználási lehetőségeket.

A Philips olyan szimbólumokkal látja el az akkumulátort és a csomagolást, amelyek segítik Önt a hulladékok újrafelhasználásában és megfelelő elhelyezésében.

Akkumulátor:	Az áthúzott szeméttartó azt jelenti, hogy az akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
Csomagolás:	A visszaforduló nyilak azt jelölik, hogy a csomagolás újrafelhasználható anyagból készült.
	A zöld pont szimbólum azt jelöli, hogy a Philips anyagi támogatásban részesítette a nemzeti csomagolásfeldolgozó és újrafelhasználó rendszert (*pl.* Franciaországban az EcoEmballage-t).
	A műanyag, ill. nyloncsomagoláson háromszögben futó nyilak magára az anyagra, ill. annak újrafelhasználhatóságára utalnak.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A telefon nem kapcsol be	Vegye ki és helyezze be újra az akkumulátort (l.: 9. o.). majd töltse fel a telefont, míg a Töltés (akkumulátor) ikon villogása meg nem áll. Ezután válassza le a telefont a töltőről, és próbálja meg bekapcsolni a telefont.
Bekapcsoláskor a kijelzőn a LEZÁRVA felirat jelenik meg	Valaki megpróbálta használni a készüléket, de nem tudta sem a PIN-, sem a feloldó (PUK) kódot. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
A készülék nem jelzi ki a hálózati kapcsolat és a vételminőség szimbólumokat.	A hálózati kapcsolat megszakadt. Ön vagy árnyékolt helyen tartózkodik (pl. alagútban, vagy magas épületek között), vagy a hálózat lefedettségi területén kívül. Próbálkozzon más helyről vagy kérjen segítséget/felvilágosítást a hálózattal kapcsolatban a hálózatkezelőtől.
A kijelző nem működik, vagy lassan reagál a billentyűnyomásokra.	Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet esetén a kijelző lassabban működik. Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a készülék működését. Vigye a telefont melegebb helyre, és próbálkozzon újra. Más esetben, kérjük, forduljon a készülék forgalmazójához.

A készülék nem tér vissza készenléti állapotba.

Nyomja meg hosszan a gombot, vagy kapcsolja ki a telefont, és ellenőrizze, hogy a SIM-kártya és az akkumulátor megfelelően lett-e behelyezve, majd kapcsolja be újra a készüléket.

A készülék nem írja ki a beérkező hívások telefonszámát.

Ez a jellemző hálózat- és előfizetésfüggő. Ha a hálózat nem küldi el a hívó fél számát, a képernyőn az 1. hívás felirat jelenik meg. Erre vonatkozóan a hálózatkezelőtől kaphat részletes felvilágosítást.

Nem tud szöveges üzeneteket küldeni

Egyes hálózatok nem teszik lehetővé a más hálózatra történő üzenetküldést. Erre vonatkozóan a hálózatkezelőtől kaphat részletes felvilágosítást.

Nem tudja fogadni és/vagy tárolni a JPEG-képeket

A készülék elutasíthatja a képet, ha a méret túl nagy, vagy ha nem megfelelő a fájl formátuma. Erről a témáról bővebben lásd az 62. o.-t.

Töltés közben az ikon nem mutatja a pálcikákat, és a körvonala villog.

Csak olyan környezetben töltse készülékét, ahol a hőmérséklet nem süllyed 0°C alá, és nem emelkedik 50°C fölé.
Más esetben, kérjük, forduljon a készülék forgalmazójához.

Nem biztos benne, hogy minden hívása beérkezik.

Ahhoz, hogy minden hívás beérkezzen, mind a „Feltételes hívásátirányítás”, mind a „Feltétlen hívásátirányítás” funkciónak kikapcsolt állapotban kell lennie (l.: 35. o.). Ezt a hálózat- és előfizetésfüggő funkciót az alábbi ikonok egyike jelölheti:
feltétlen hívásátirányítás másik számra
feltétlen hívásátirányítás hangpostára

A menüfunkciók használatának megkísérlésekor a készülék a NINCS ENGEDÉLYEZVE üzenetet írja ki.	Bizonyos jellemzők hálózatfüggők és csak akkor érhetők el, ha a hálózat, illetve az előfizetés ezt lehetővé teszi. Erre vonatkozóan a hálózatkezelőtől kaphat részletes felvilágosítást.
A kijelző SIM-problémát jelez	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően lett-e behelyezve (l.: 9. o.). Ha a probléma nem szűnik meg, az a SIM-kártya sérülését jelentheti. Keresse fel az üzemeltetőt.
A kijelző IMSI-problémát jelez.	Ez a probléma az előfizetéssel áll összefüggésben. Keresse fel az üzemeltetőt.
A képernyőn a „Helyezze be a SIM-kártyát” felirat látható	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően lett-e behelyezve (l.: 9. o.). Ha a probléma nem szűnik meg, az a SIM-kártya sérülését jelentheti. Keresse fel az üzemeltetőt.
A készülék nem megfelelően működik az autóban.	Az autó sok olyan fémalkatrészt tartalmaz, amelyek elnyelik az elektromágneses hullámokat, s ez befolyásolhatja a telefon működését. Az autós kihangosítókészlet külső antennával is kapható, ami lehetővé teszi a kézibeszélő használata nélküli telefonálást.

Győződjön meg róla, hogy a helyi rendelkezések engedélyezik-e a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot.

Eredeti Philips kiegészítők

Szivargyújtó-adapter 12-24 V

Feltölti az akkumulátort telefonhasználat közben, gyakorlatilag bármely jármű csatlakozó aljzatába csatlakoztatható.

Handsfree készletek

Bizonyos országokban tilos vezetés közben telefonálni. A berendezés biztonságos és megfelelő telepítéséhez ajánlott szakember segítségét kérni.

Kompakt autós készlet

- A Philips mobiltelefon kéz nélküli használatát a beépített kihangosító egység és a mobil mikrofonja teszi lehetővé.
- A készletet egyszerűen az autó AUX kimenetéhez csatlakoztathatja.
- Ez a könnyen használható, kéz nélküli megoldás a készülék töltése közben is magas audiominőséget nyújt.

Deluxe és extra-deluxe handsfree headsetek

- A beépített hívásfogadás gomb egyszerű alternatívát kínál a készülék gombjainak keresgélése helyett. A beérkező hívásokat egyszerűen e gomb megnyomásával fogadhatja. Készenléti állapotban a gomb hosszú nyomásával bekapcsolható a hanghívás funkció.
- Az Xtra Deluxe headset egy kiváló minőségű, fém kivitelű festett változat.

Hordtáska

Megvédi a telefont az ütésektől és karcolásoktól, az övcsipesz pedig egyszerű hordozhatóságot biztosít.

Philips készüléke teljesítményének legjobb kihasználása, és a garancia érvényességének megőrzése érdekében mindig Eredeti Philips Kiegészítőket használjon, melyeket kifejezetten ezekhez a telefonokhoz terveztünk. A Philips Consumer Electronics nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a nem hivatalos kiegészítők használata okozott. Az Eredeti Philips Kiegészítőket keresse a Philips telefonkészülékek forgalmazóinál.

Megfelelési nyilatkozat

Mi,
a Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
(Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCIAORSZÁG)

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a
Philips 330
CT 3308
GSM 900/GSM 1800 mobil rádió, és a
TAC: 351645

típusú termékek, melyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő szabványoknak:
EN 60950, EN 50360 és EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Ezennel kijelentjük, hogy minden szükséges rádióteszt-sorozatot elvégeztünk, és a fent nevezett termékek megfelelnek az 1995/5/EC Irányelv minden lényegi előírásának.

Az 1999/5/EC Irányelv 10. cikkelyében (5. bek.), illetve V. Mellékletében foglalt megfelelésértékelési eljárást a 3.1-es és 3.2-es cikkely szerint a következő szakértőtestület bevonásával végeztük:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Azonosító jel: **0168**
A fenti berendezésre vonatkozó műszaki dokumentáció tárolási helye:
a Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
(Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCIAORSZÁG)

Le Mans, 2003. február 27.

Jean-Omer Kifouani
Minőségellenőrzési igazgató

Amennyiben Philips készüléke nem megfelelően működik, vagy sérült, kérjük, vigye vissza a vásárlás helyére, vagy a Philips Országos Szervizközpontjába. Abban az esetben, ha külföldi tartózkodása során kíván valamilyen szolgáltatást igénybe venni, a Philips Ügyfélszolgálat rendelkezésére bocsáthatja egyik képviseletének címét az adott országban.