PHILIPS

Moniteur LCD

V-line

23,6" / 59,9 cm

243V5QSBA

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Ce moniteur Philips affiche des images saisissantes. Ses fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images lumineuses et détaillées. Un excellent choix !

Un excellent choix

- Un design compact pour gagner de la place
- Écran sans mercure respectueux de l'environnement
- La fixation VESA apporte de la souplesse

Des images toujours éclatantes

- SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds
- Écran MVA pour un grand angle de vue et des niveaux de contraste élevés
- Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Points forts

Technologie d'affichage MVA

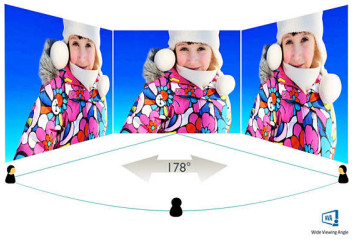

Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED MVA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

Écran Full HD 16/9

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

SmartContrast

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Sans mercure

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Caractéristiques

Image/affichage
Taille de la dalle: 59,9 cm (23,6 po)
Format d'image: 16/9
Type d'écran LCD: MVA
Type de rétroéclairage: Système W-LED
Pas de masque: 0,272 x 0,272 mm
Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité: 250 cd/m²
Couleurs d'affichage: 16,7 M
Niveau de contraste (standard): 3 000:1
SmartContrast: 10 000 000:1
Temps de réponse (standard): 25 (gris à gris) ms
Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 20
Zone de visualisation efficace: 521,28 (H) x 293,22 (V)
Fréquence de balayage: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
sRGB
SmartResponse (typique): 8 ms (gris à gris)

Connectivité
Entrée de signal: VGA (analogique), DVI-D (HDCP numérique)
Entrée de sync.: Synchronisation séparée, Synchronisation (vert)

Pratique
Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
Confort d'utilisation: Auto/bas, 4/3/haut, Luminosité/retour, Menu/OK, Marche/arrêt
Langues OSD: Portugais brésilien, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Suédois, Turc, Chinois traditionnel, Ukrainien
Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, Fixation VESA (100 x 100 mm)

Socle
Inclinaison: -5/20 degrés

Alimentation
Alimentation: intégrée, 100-240 V CA, 50-60 Hz
Mode d'arrêt: 0,5 W (typ.)
En mode de fonctionnement: 21,07 W (typ.) (méthode de test EnergyStar 6.0)
Mode veille: 0,5 W (typ.)
Voyant d'alimentation: Fonctionnement - blanc, Mode veille - blanc (clignotant)
Classe énergétique: E

Dimensions
Produit avec support (mm): 551 x 420 x 220 millimètre
Emballage en mm (l x H x P): 600 x 415 x 118 millimètre
Produit sans support (mm): 551 x 344 x 52 millimètre

Poids
Produit avec emballage (kg): 5 kg
Produit avec support (kg): 3,66 kg
Produit sans support (kg): 3,22 kg

Conditions de fonctionnement
Altitude: Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
MTBF: 30 000 heure(s)
Taux d'humidité relative: 20 % - 80 %
Température de stockage: -20 °C à 60 °C

Développement durable
Environnement et énergie: EnergyStar 6.0, LUSD, Sans mercure
Emballage recyclable: 100 %

Conformité et normes
Approbations de conformité: BSMI, Marquage « CE », cETLus, FCC Classe B, GOST, PSB, SASO, Certifié TCO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Boîtier
Couleur: Noir
Finition: Ultrafine (cadre avant) / Texture (capot arrière)

Contenu de l'emballage
Câbles: Alimentation, VGA
Moniteur avec pied
Manuel d'utilisation

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2024-12-04
Version: 6.0.1

EAN: 87 12581 73174 8

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le temps de réponse intelligent est la valeur optimale issue des tests gris à gris ou gris à gris (N/B).