Philips Business Monitor
便攜顯示器

3000 系列
16（可視尺寸 15.6 吋 / 39.6 厘米）
1920 x 1080（全高清）

16B1P3300

兼具效能及適應性，讓您隨時隨地工作

這款全新的輕巧便攜 Philips 顯示器助您提高日常生產力。只需一條 USB-C 線，您就可以輕鬆設定共享並呈現內容，或打造可提升生產力的雙螢幕隨身工作站。

隨時隨地提升生產力
- 連續傾斜底座，配合您的觀賞需要
- 雙螢幕觀賞，同時透過單一連接線為裝置充電
- 輕巧和可折疊設計，提升便攜性

出色性能
- IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
- SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定
- 16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像
- 高動態範圍 (HDR) 帶來更逼真的彩色視覺效果

專門為您而設的出色功能
- EasyRead 模式帶來彷如紙上閱讀的體驗
- LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適

PHILIPS

便攜顯示器
3000 系列 16（可視尺寸 15.6 吋 / 39.6 厘米），1920 x 1080（全高清）

16B1P3300/69

產品特點

雙螢幕提升生產力

這款 Philips 顯示器配備 USB-C 影片和功率輸出，讓您在智能手機上觀賞高解像度影片。纖薄的雙向 USB-C 連接線讓您輕鬆分享和展示。靈活的智能電源管理助您透過顯示器和單一 USB-C 連接線為兼容的裝置直接充電。

多角度底座

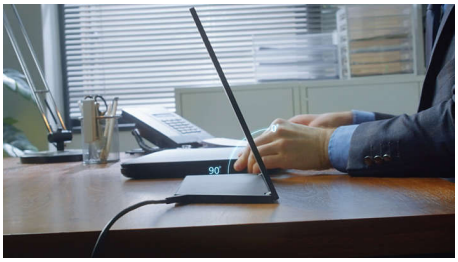

連續傾斜的底座可彎曲 0 至 90 度，其靈活性可讓您隨時隨地舒適工作。

兼具效能及適應性

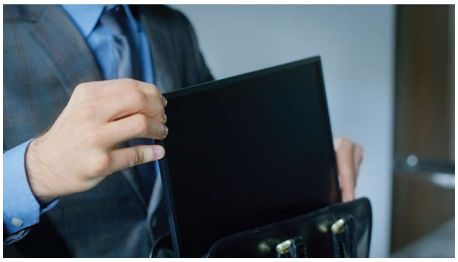

享受簡潔、便攜的雙螢幕工作空間。光滑柔韌的 USB-C 連接線專為輕鬆攜帶和放在口袋而設計。

IPS 技術

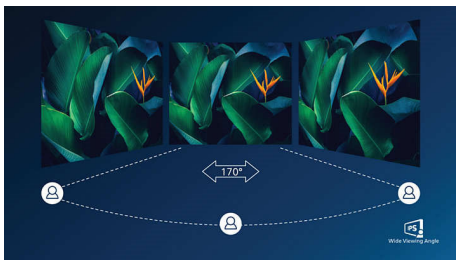

IPS 顯示器採用進階技術，呈現 170/170 度超闊可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 螢幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩精確度及平穩亮度的專業應用。

16:9 全高清顯示器

畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。

SmartImage

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

高動態範圍 (HDR)

高動態範圍可帶來顯著不同的視覺體驗。以令人驚艷的亮度、無與倫比的對比度和迷人的色彩，帶來更明亮生動的圖像，畫面亦更有深度，陰影同時更加細緻入微，呈現出前所未見、色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。

LowBlue 模式及不閃爍技術

我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。

Multi-angle Stand
Full HD 1080p
SmartImage
HDR
EasyRead
IPS Wide Viewing Angle
USB-C
Full HD 1080p
HDMI

便攜顯示器
3000 系列 16（可視尺寸 15.6 吋 / 39.6 厘米），1920 x 1080（全高清）

16B1P3300/69

規格

影像 / 顯示
- 面板尺寸 : 15.6 吋 / 39.6 厘米
- 螢幕比例 : 16:9
- LCD 面板類型 : IPS 技術
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.17925 x 0.17925 毫米
- 亮度 : 250 cd/m²
- 顯示色彩 : 1620 萬
- 色飽和度（典型）: NTSC 46%*、sRGB 64%*
- 對比率（一般）: 700:1
- SmartContrast: 50,000,000:1
- 響應時間（常規）: 4 毫秒（灰階至灰階）*
- 可視角度 : 170° (水平) / 170° (垂直), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage
- 最高解像度 : 1920 x 1080 @ 75 Hz*
- 有效可視範圍 : 344.16 (H) x 193.59 (V)
- 掃描頻率 : 橫向模式：HDMI 30 - 140 kHz (H)、USB-C 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)；直向模式：30 - 150 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 141 PPI
- LowBlue 模式 : 是
- 顯示器螢幕表層 : 防反光，3H，霧度 25%
- EasyRead: 是
- HDR: 支援 HDR 10

連接
- 訊號輸入 : micro HDMI 2.0 x 1、USB-C x 1（DisplayPort 1.4 Alt 模式和功率輸出）
- 同步輸入 : 分離同步
- 音訊（輸入 / 輸出）: 音訊輸出
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / USB-C)、HDCP 2.2 (HDMI / USB-C)

功率輸出
- 版本 : USB PD 版本 3.0
- USB-C（輸入）: 高達 65 瓦（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A）
- USB-C（輸出）: 高達 15W（5V/3A）

便捷功能
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : SmartImage, 輸入 , 功能表 , 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 法文 , 芬蘭文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 意大利文 , 日文 , 韓文 , 葡萄牙文 , ? 光 , 俄語 , 簡體中文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 繁體中文 , 土耳其文 , 烏克蘭文
- 其他便捷功能 : VESA 支架：有 *
- 控制軟件 : SmartControl

直立
- 旋轉功能 : +90 度
- 傾斜度 : 0 ~ 90 度

電源
- ECO 模式 : 5.5 瓦（典型值）
- 電源 : 外置 , 100-240VAC，50-60Hz
- 關閉模式 : 0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式 : 8.2 瓦（典型值）（能源之星測試方法）
- 備用模式 : 0.3 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）: 400 x 281 x 103 毫米
- 產品（含支架）（最大高度）: 359 x 232 x 119 毫米

重量
- 產品（含包裝）（千克）: 2.45 千克
- 產品（含支架）（千克）: 1.03 千克

操作條件
- 地勢高度 : 正常運作：+12,000 呎（3,658 米）、不能運作：+40,000 呎（12,192 米）
- 溫度範圍（操作）: 0° C 至 40 ° C
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍（儲存）: -20° C 至 60 ° C
- MTBF（展示）: 70,000 小時（不包括背光）

持續性
- 環境與能源 : 能源之星 8.0, RoHS
- 使用後再生塑料 : 60%
- 可回收包裝材料 : 100 %
- 指定物質 : 無水銀 , 無 PVC / BFR 的外殼

合規性和標準
- 法令認可 : CB, CE 標記 , FCC Class B, ICES-003, PSB

機殼
- 飾面 : 紋理
- 底部 : 黑色
- 前邊框 : 黑色
- 後蓋 : 黑色

出版日期 2024-11-27

版本 : 9.1.2

EAN: 87 12581 78496 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 響應時間值等於 SmartResponse
* NTSC 區以 CIE1976 為基礎
* sRGB 覆蓋以 CIE1931 為基礎
* 要透過 USB-C 傳輸影片，您的筆記簿型電腦 / 裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
* 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記簿型電腦 / 設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記簿型電腦用戶手冊或咨詢製造商。
* 有關 VESA 支架的詳情，請參閱用戶手冊的「VESA 支架」一節。
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。