Philips
Ecrã de sinalização

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V

Transmita as suas mensagens com estilo

com este ecrã de alto desempenho

Desfrute da combinação única da qualidade de imagem deslumbrante e do alto desempenho, que fornece as suas mensagens de marketing ao seu público de forma apelativa.

Custo total de manutenção mais reduzido
- SmartPower para poupar energia

Otimizado para apresentação pública
- Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p
- Design de moldura fina para um aspecto elegante

Flexibilidade operacional
- Várias funções. Um fio
- Sistema de cadeia DVI
- DisplayPort para suporte gráfico mais rápido
- Controlo de rede: RJ45
- "Loopthrough" VGA
- A função zoom melhorada suporta aplicações de matriz em mosaico
- Smart insert na tampa traseira para colocar um pequeno PC

PHILIPS

Destaques

Sistema de cadeia DVI



Crie uma matriz de vídeo digital com até 150 ecrãs numa configuração de 15 x 10 com um sistema de cadeia DVI. Basta ligar a porta de saída DVI a uma entrada DVI noutro ecrã para criar o efeito de matriz de vídeo mais fascinante.

Um fio

Controle totalmente o seu ecrã, efectuando todos os comandos operacionais e controlando o sinal de vídeo através de apenas um cabo HDMI. Esta funcionalidade única assegura um funcionamento e uma manutenção perfeitos do seu ecrã, de forma simples e cómoda. Os comandos do Controlo de Electrónica de Consumo (CEC) tornam a descoberta de informações importantes sobre o seu ecrã numa verdadeira brincadeira de crianças.

RJ45

A gestão simples do seu ecrã é possível graças à introdução de uma porta LAN (RJ45). Pode configurar cada ecrã ou determinar o estado de cada dispositivo de forma rápida e cómoda através de uma ligação RJ45.

DisplayPort

Desfrute de imagens nítidas com o suporte gráfico de banda larga do DisplayPort. Para além de transmitir vídeos em Full HD, o DisplayPort também transmitirá áudio, tornando os cabos extra desnecessários.

Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p

Este visor tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta, o ecrã LCD, dispõe duma resolução panorâmica total de alta definição de 1080 linhas progressivas, cada uma com 1920 pixeis. Esta tecnologia permite-lhe obter a melhor qualidade de imagem possível para sinais de entrada de alta definição até 1080 linhas. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

SmartPower

A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

Moldura fina

Um design de moldura fina confere um aspecto elegante a um ecrã público para uma adaptação harmoniosa a qualquer ambiente. Para além disso, este design torna este ecrã ideal para matrizes de vídeo em mosaico de parede.

Smart Insert

Os PC profissionais fazem parte da maioria das instalações de sinalização públicas. Frequentemente, estes implicam uma profundidade adicional do ecrã e criam uma grande confusão de cabos. Por isso, concebemos este ecrã com Smart insert na cobertura traseira que é ideal para a integração de um PC profissional de dimensões reduzidas. Para além disso, o sistema de arrumação de cabos oferece uma óptima solução para manter seus cabos arrumados e com um aspecto profissional.

"Loopthrough" VGA

Ligue vários ecrãs para criar uma matriz de vídeo com até 150 ecrãs através de um sistema de cadeia VGA, melhorando a sua experiência visual. Sem necessitar de hardware adicional, estes são extremamente simples de instalar e extremamente apelativos para o seu público.

Função zoom para matriz em mosaico

A função de zoom interno permite uma implementação fácil de uma matriz de vídeo de parede, sem a necessidade de equipamento externo dispendioso. Com capacidade para muitas configurações diferentes, a criação de uma matriz de vídeo fascinante tornou-se num sinónimo de simplicidade.

Ecrã de sinalização
119 cm (47") Full HD

BDL4771V/00

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 119.4 cm
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 47 polegada
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Espaçamento de píxeis: 0,54 x 0,54 mm
- Óptima resolução: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Brilho: 700 cd/m²
- Cores do ecrã: 1,07 mil milhões de cores
- Rácio de contraste (típico): 1200:1
- Tempo de resposta (típico): 9 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo, Melhoramento do contraste dinâmico

Conetividade
- PC: 15HD D-Sub entrada VGA, 15HD D-Sub saída VGA, RJ45, D-Sub9 RS232, Saída D-sub9 RS232
- Entrada AV: DVI-D x1, Componente (BNC) x1
- Saída AV: Áudio (E/D) x1
- Outras ligações: DisplayPort, Saída DVI, USB, HDMI, Saída CA

Funcionalidades
- Colocação: Vertical, Horizontal
- Imagem na imagem (PIP): PBP, PIP, POP
- Matriz em mosaico: Até 5 x 5
- Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável
- Sinal do telecomando: Bloqueável
- "Loop through" de sinal: DVI, VGA, RS232
- Funções de poupança de energia: Sensor de luz ambiente, Smart Power
- Controlável em rede: RS232, RJ45
- Embalagem: Caixa reutilizável

Som
- Colunas incorporadas: 2 x 12 W (RMS)

Potência
- Consumo (Modo ligado): Tip. 155 W
- Consumo de energia em modo de espera: <1W

Resolução suportada do ecrã
- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensões
- Espessura da moldura: 20 mm
- Largura do conjunto: 1080 mm
- Peso do produto: 29 kg
- Altura do conjunto: 625,2 mm
- Profundidade do conjunto: 127 mm
- Largura da Unidade (pol.): 41,6 polegada
- Altura da Unidade (pol.): 23.0 polegada
- Montagem na parede: 200 x 400 mm
- Profundidade da Unidade (pol.): 5,1 polegada
- Peso do produto (lb): 63,9 lb

Condições de funcionamento
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 hora(s)
- Humidade relativa: 5 - 90 %

Acessórios
- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação CA, Cabo VGA, Guia do Utilizador em CD-ROM, Manual de início rápido
- Acessórios opcionais: Suporte para mesa

Diversos
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Turco, Russo, Chinês Simplificado
- Garantia: Garantia global de 3 anos
- Aprovações regulamentares: CE, FCC, Classe B, UL/cUL, CCC, ROHS

Dimensões da embalagem
- EAN: 87 12581 65062 9
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

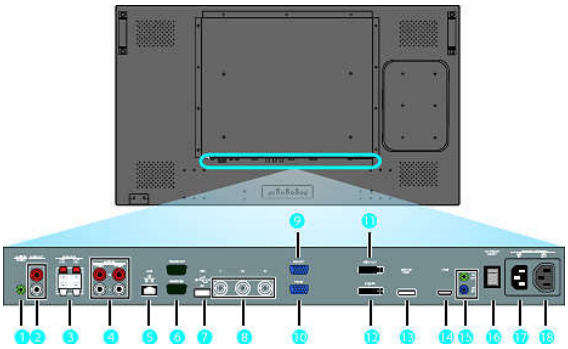

Data de publicação
2024-04-10

Versão: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com