


## LCD monitors

**220CW8**

Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

**PIEZĪMĒM**

## PIEZĪMĒM

## SATURA RĀDĪTĀJS

Informācija par drošību un traucējumu novēršanu ...	4~20
Par šo lietošanas pamācību .....	21~22
Preces Informācija .....	23~33
Philips Pikselu Defektu Politika .....	34~36
SmartManage & SmarConrol II .....	37~51
Uzstādīšana .....	52~61
Sākums .....	62~65
Displejs-Uz-Ekrāna (On screen Display) .....	66~68
Klientu informācijas centrs .....	69
Izmantotie termini .....	70~77



**UZMANĪBU:** Vadību, regulējumu vai procedūru lietošana, kas nav minētas šajā dokumentācijā, var novest pie pakļaušanas šokam, bīstamām elektriskām un/vai mehāniskām sekām.

Izlasiet un sekojiet šiem norādījumiem, pieslēdzot un lietojot Jūsu datora monitoru.

### Darbība:


- Neturiet monitoru tiešā saules gaismā vai plīts, kā arī cita karstuma avota, tuvumā.
- Noņemiet jebkādus priekšmetus, kas var iekrist ventilācijas atverēs vai traucē monitora elektronikas dzesēšanu.
- Nenobloķējiet korpusa ventilācijas atveres.
- Novietojot monitoru, pārliecieties, ka strāvas vadam un kontaktam var viegli piekļūt.
- Ja monitors tiek izslēgts, atvienojot strāvas vadu, gaidiet vismaz 6 sekundes, pirms atkal pieslēgt strāvas vadu.
- Vienmēr lietojiet tikai Philips piegādāto strāvas vadu. Ja tas pazūd, sazinieties ar vietējo servisa centru. (Skatīt Klientu apkalpošanas Patēriņu informācijas centrs).
- Darbības laikā nepakļaujiet LCD monitoru vibrācijām vai sitieniem.
- Nesitiet un nenometiet monitoru darbības vai transportēšanas laikā.

### Apkope:

- Lai aizsargātu Jūsu displeju no iespējamiem bojājumiem, neizdariet pārmērīgu spiedienu uz LCD paneli. Pārvietojot Jūsu monitoru, turiet to aiz rāmja; neceliet monitoru, novietojot Jūsu rokas vai pirkstus uz LCD panela.
- Atvienojiet monitoru, ja Jūs to nelietosiet ilgāku laiku.
- Atvienojiet monitoru, ja Jūs to tīrāt ar nedaudz samitrinātu lupatu. Ekrānu var tīrīt ar sausu lupatu, kad tas ir izslēgts. Nekad nelietojiet organiskos tīrišanas līdzekļus, kā alkoholu vai uz amonjaku balstītus līdzekļus Jūsu monitora tīrišanai.
- Lai izvairītos no šoka riska vai neatgriezeniskiem ierīces bojājumiem, nepakļaujiet monitoru putekļiem, lietum, ūdenim vai pārmērīgi mitrām telpām.
- Ja Jūsu monitors kļūst slapjš, pēc iespējas ātrāk noslaukiet to ar sausu lupatu.
- Ja Jūsu monitorā iekļūst svešķermenis vai ūdens, nekavējoties izslēdziet to un atvienojiet no strāvas. Tad izņemiet svešķermenī vai ūdeni un nosūtiet monitoru uz apkopes centru.

### Ierīce

Loģiska vai fiziska vienība, kas veic funkciju. Patiesā aprakstītā vienība ir atkarīga no konteksta, kādā tā tiek pieminēta. Zemākajā līmenī, ierīce var būt atsevišķa iekārtas komponente, kā atmiņas ierīce. Augstākā līmenī, tā var būt komponenšu kopums, kas veic noteiktu funkciju, kā USB interfeisa ierīce. Vēl augstākā līmenī, par ierīci var tikt sauktā funkcija, ko veic vienība, kas pieslēgta pie USB; piemēram, datu/faksa modēma ierīce. Ierīces var būt fiziskas, elektriskas, adresējamas un loģiskas.

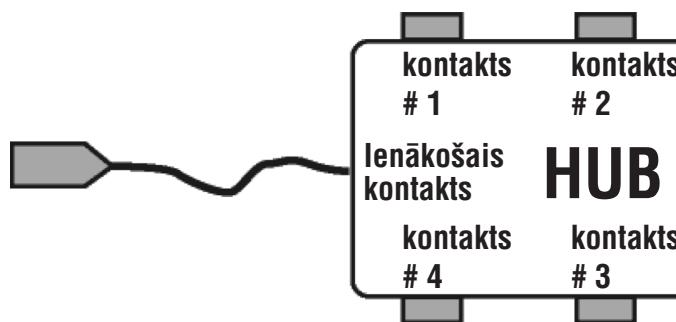

### Izejošais kontakts

Datu plūsmas virziens no avota vai prom no avota. Izejošais ports ir ports sadalītājā, kas ir vistālāk no avota, kas sniedz datu satiksmi no sadalītāja. Izejošie porti saņem datu satiksmi no ienākošajiem portiem.

### Ienākošais kontakts

Datu plūsmas virziens uz avotu. Ienākošais ports ir ports uz ierīces, kas elektriski ir vistuvāk avotam un izsūta datus no sadalītāja. Ienākošie porti saņem datu satiksmi no izejošajiem portiem.

## V

### Vertikāla atjaunošanas frekvence

Apzīmēta ar Hz, tā ir kadru (pilnu attēlu) skaits, kas tiek uzzīmēti ekrānā vienā sekundē.

## U

**USB vai Universal Serial Bus**

Pieņemiet USB kā gudru kontaktu datora papildierīcēm. USB automātiski nosaka resursus (kā draivera programmatūru un nesēja frekences diapazonu), ko pieprasī papildierīces. USB padara pieejamus nepieciešamos resursus bez lietotāja līdzdaības.

- USB novērš bailes atvērt datora korpusu, lai uzstādītu nepieciešamās ierīču kartes – tas bieži prasa sarežģītu IRQ iestatījumu regulējumu – lai pievienotu papildierīces.
- USB nav vajadzīgs portu sadalījums. Ja neskaita USB, datori parasti ir ierobežoti ar vienu printeri, divām Com porta ierīcēm (parasti peli un modēmu), vienu Uzlaboto paralēlo portu (skenerim vai video kamerai, piemēram), un cursorsviru. Multimediju datoriem katru dienu tīrgū ienāk arvien vairāk papildierīces. Izmantojot USB, uz viena datora vienlaicīgi var strādāt līdz pat 127 ierīces.
- USB atļauj ātro pieslēgšanu. Nav nepieciešamības izslēgt datoru, pieslēgt ierīci, atkal ieslēgt datoru un palaist uzstādīšanu, lai iestatītu papildierīces. Nav nepieciešams veikt atkal atgriezenisku procesu, lai ierīci atvienotu.

Nobeigums: USB pārveido šodienas "Pieslēdz-un-ceru" uz patiesu Pieslēdz-un-Atskaņo!

**Sadalītājs**

USB ierīce, kas sniedz papildus USB savienojumus.

Sadalītāji ir USB pieslēdz-un-atskaņo elementi. Attēls parāda tipisku sadalītāju. Sadalītāji kalpo, lai vienkāršotu USB savienojamību, kas no lietotāja skatījuma sniedz zemas izmaksas un vienkāršumu.

Sadalītāji ir vadu koncentrētāji un ļauj vairāku USB pieslēgšanu. Pieslēguma punkti tiek apzīmēti kā porti. Katrs sadalītājs pārveido vienu pieslēguma punktu vairākos pieslēguma punktos. Struktūra pieļauj vairāku sadalītāju lietošanu.

Ienākošais sadalītāja ports pieslēdzams pie sadalītāja, kas atrodas tuvāk datoram. Katrs nākamais izejošais ports ļauj pieslēgt vēl vienu sadalītāju vai iekārtu. Sadalītāji var uztvert, pieslēgt un atslēgt katrā izejošajā portā un iespējot strāvas sadalījumu uz pieslēgtajām ierīcēm. Katrs izejošais ports ir atsevišķi ieslēdzams un konfigurējams uz pilnu vai zemu ātrumu. Sadalītājs nošķir zema ātruma portus no pilna ātruma signāla.

Sadalītājs sastāv no divām daļām: Sadalītāja Kontrolētāja un Sadalītāja Atkārtotāja. Atkārtotājs ir protokola-kontrolēts slēdzis starp ienākošo un izejošajiem portiem. Tam ir arī atbalsts pārstatīt un pārraukt/turpināt signālu. Kontrolētājs sniedz interfeisa reģistrus, lai atlātu komunikāciju ar avotu. Sadalītāja specifiskais statuss un vadības komandas pieļauj avotam konfigurēt sadalītāju, kā arī uzraudzīt un vadīt tā kontaktus.

**DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN APKOPES**

- Nenovietojiet monitoru siltuma avota tuvumā, tiešos saules staros vai lielā aukstumā.
- Lai saglabātu labāko Jūsu monitora darbību un lai tas kalpotu ilgāk, lietojiet monitoru vietās, kas atbilst sekojošam temperatūru un mitruma diapazonam.
  - Temperatūra: 0 – 40°C
  - Mitrums: 20 – 80% RH
- **SVARIĜI:** Strādājot ar datoru, vienmēr aktivizējet ekrāna saudzētāju. Ja ekrānā paildzinātu laiku atrodas nekustīgs attēls ar augstu kontrastu, tas var atstāt ekrānā 'pēc-attēlu' vai 'spoku-attēlu'. Tas ir labi zināms fenomens, ko izraisa nepilnība LCD tehnoloģijā. Vairumā gadījumu, pēc-attēls pamazām pazudīs ar laiku, ja ir atslēgta strāva. Nemiet vērā, ka pēc-attēla simptoms nevar tikt novērts un uz to neatniecas garantija.

**Serviss:**

- Korpusa atvēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.
- Ja ir nepieciešamība pēc jebkāda dokumenta, lai veiktu labošanu vai integrāciju, sazinieties ar vietējo servisa centru. (Skatīt nodaļu "Patēriņtāju Informācijas Centrs")
- Informācijai par transportēšanu, skatīt "Fiziskas specifikācijas".
- Neatstājiet Jūsu monitoru automašīnā/bagāžas nodalījumā tiešā saules gaismā.



Ja monitors nedarbojas normāli vai Jūs nezināt, kuru procedūru piemērot, ievērojot šīs pamācības punktus, sazinieties ar servisa tehnīki.

## Bieži Uzdoti Vispārēji Jautājumi

**Jautājums:** Ko man darīt, ja, uzstādot manu monitoru, ekrānā parādās ziņojums 'Cannot display this video mode' (Nevar parādīt šo video režīmu)?

**Atbilde:** Philips 22" ieteicamais video režīms ir: 1680x1050 @60Hz.

1. Atvienojiet visus vadus un pieslēdziet Jūsu datoru pie monitora, kas tika lietots iepriekš.
2. Windows Start izvēlnē izvēlieties Settings (Iestatījumi)/Control Panel (Vadības panelis), izvēlieties ikonu Display (Displejs). displeja Vadības Panelī izvēlieties sadalījumu 'Settings' (Iestatījumi). Iestatījumu sadalījā, ailiņā, kas apzīmēta kā 'desktop area' (darbviļņa laukums), izvēlieties 1680x1050 pikseļus (22").
3. Atveriet sadalījumu 'Advanced Properties' (Papildus rekvizīti) un iestatiet atjaunošanas frekvenci uz 60Hz, tad klikšķiniet uz OK.
4. Pārstartējet datoru un atkārtojiet soļus 2 un 3, lai pārliecinātos, ka Jūsu dators ir iestatīts uz 1680x1050@60Hz (22").
5. Izslēdziet datoru, atvienojiet Jūsu veco monitoru, un atkal pieslēdziet Jūsu Philips LCD monitoru.
6. Ieslēdziet Jūsu monitoru un tad ieslēdziet Jūsu datoru.

**Jautājums:** Ko nozīmē 'atjaunošanas frekvence' saistībā ar LCD monitoru?

**Atbilde:** Atjaunošanas frekvence uz LCD monitoriem ir attiecīnāma nedaudz. LCD monitori parāda stabili, neņirbošu attēlu arī pie 60Hz. Nav redzamas atšķirības starp 85Hz un 60Hz.

**Jautājums:** Kas ir faili .inf un .icm kompaktdiskā? Kā man uzstādīt draiverus (.inf un .icm)?

**Atbilde:** Šie ir Jūsu monitora draiveru faili. Sekojiet norādījumiem Jūsu lietošanas pamācībā, lai uzstādītu draiverus. Jūsu dators var jautāt monitora draiverus (.inf un .icm failus) vai draiveru disku, kad Jūs pirmo reizi pieslēdzat Jūsu monitoru. Sekojiet norādījumiem, lai ievietotu kompaktdisku, kas iekļauts komplektā ar monитoru. Monitors draiveri (.inf un .icm faili) tiks uzstādīti automātiski.

## SmartImage

SmartImage sniedz saglabātus iestatījumus, kas optimizē displeju dažāda tipa saturam, dinamiski regulējot spilgtumu, kontrastu, krāsas un asumu. Vienalga, vai Jūs strādājat ar teksta programmām, skatāties attēlus vai video, Philips SmartImage sniedz izcilu optimizētu LCD displeja darbību.

## SmartResponse

SmartResponse ir ekskluzīva Philips tehnoloģija, kas regulē reakcijas laiku atbilstoši programmas prasībām, sniedzot ātrāko reakciju spēlēm un video vai labāku krāsu piesātinājumu, lai skatītos fotogrāfijas un nekustīgus attēlus.

## SmartManage Lite

SmartManage Lite ir sistēma, lai uzraudzītu, regulētu un pārbaudītu statusu displeja ierīcēm, kas veidota, lai atbilstu īpašām augoša maza vai vidēja uzņēmuma prasībām, kas samazina izmaksas un palīelina IT personāla efektivitāti, vadot displeju iestatījumus attālināti, sniedzot statusa ziņojumus, savācot lietošanas datus, pārlūkojot enerģijas patēriņu un novēršot zādzības.

## sRGB

sRGB ir standarts, lai nodrošinātu pareizu krāsu apmaiņu starp dažādām ierīcēm (piem., digitālajiem fotoaparātiem, monitoriem, printeriem, skeneriem, utt).

Lietojot standarta apvienotu krāsu vietu, sRGB palīdzēs pareizi atainot attēlus, kas uztēmti ar sRGB saderīgu ierīci uz Jūsu sRGB iespējota Philips monitors. Tādējādi krāsas tiek kalibrētas un Jūs varat uzticēties ekrānā parādīto krāsu pareizībai.

Svarīgi, lietojot sRGB, ir tas, ka spilgtums un kontrasts Jūsu monitora tiek noteikts uz noteiktā iestatījumu, kā arī krāsu gamma. Tādējādi ir svarīgi izvēlēties sRGB iestatījumu monitors displejā-uz-ekrāna.

Lai to izdarītu, atveriet OSD, spiežot taustiņu OK Jūsu monitora priekšā. Spiediet taustiņu uz leju, lai izvēlētos punktu Color (Krāsas) un vēlreiz spiediet taustiņu OK. Spiediet taustiņu pa labi, lai izvēlētos sRGB. Tad spiediet taustiņu uz leju un spiediet OK vēlreiz, lai izslēgtu OSD.

Pēc šī, nemainiet Jūsu monitora spilgtumu vai kontrastu. Ja Jūs mainīsiet kādu no šiem iestatījumiem, monitors izslēgs sRGB režīmu un atgriezīsies pie krāsu temperatūras iestatījuma 6500K.

Papildus:

USB kontakts: lenākošais un izejošais USB kontakti ir iebūvēti lietotāja ērtībai.

## T

## TFT (plāns loksnes tranzistori)

Parasti tiek ražots no Amorfa Silikona (a-Si) un lietots kā slēdzis, lai lādētu saglabāšanas ierīci, kas atrodas zem katras apakšpikselē aktīvās matricas LCD.

**P****PerfecTune**

PerfecTune ir industrijas vadošā, patentēta Philips testēšanas un algoritma tehnoloģija displeja regulēšanai un precīzai iestatīšanai, sarežģīts process, kas nodrošina nepārspējamu veikspēju un atbilstību standartam, kas ir četras reizes stingrāks par jau tā augstajām Microsoft Vista prasībām, katram monitoram, kas pamet rūpnīcu – nevis tikai dažiem apskates paraugiem. Tikai Philips veic šo ceļu, lai piegādātu precīzu krāsu akurātības un displeja kvalitātes līmeni katrā jaunā monitorā.

**Pixselis**

Attēla elements; mazākais elements datorizētā CRT vai LCD attēlā, un tātad displejā.

**Polarizētājs**

Gaismas filtrs, kas laiž cauri gaismas vilņus tikai noteiktā virzienā. Polarizēts materiāls ar perpendikulāru filtru tiek lietots LCD monitoros, lai iežogotu šķidro kristālu. Tad šķidrais kristāls tiek lietots kā starpnieks, kas pagriež gaismas vilņus par 90°, lai ļautu gaismai iziet cauri, vai nē.

**R****Refresh rate – Atjaunošanas frekvence**

Skaits, cik reizes sekundē ekrāns tiek atjaunots vai uzzīmēts atkārtoti. Šis skaitlis parasti tiek apzīmēts ar Hz (Hercs) vai cikli sekundē. Frekvence 60 Hz ir vienāda ar 60 reizēm sekundē.

**S****SmartContrast**

Unikāla tehnoloģija, kas dinamiski analizē parādīto saturu un automātiski optimizē LCD monitors kontrasta attiecību, lai iegūtu maksimālu vizuālo skaidrību un skatīšanās baudījumu, palielinot fona apgaismojumu, lai iegūtu skaidrāku, detalizētāku un spilgtāku attēlu, vai samazinot fona apgaismojumu, lai skaidri parādītu attēlus uz tumšā fona. Monitoriem ar SmartContrast, kontrasta attiecība sasniedz 3000:1, augstākā, kāda mūsdienās pieejama galda LCD monitoram.

**SmartControl II**

SmartControl II ir uz monitoru balstīta programmatūra ar viegli lietojamu grafisku interfeisu, kas palīdz Jums ar precīzu izšķirtspējas, krāsu kalibrēšanas un citu displeja iestatījumu noregulēšanu, tai skaitā spilgtuma, kontrasta, frekvences un fāzes, pozicijas, RGB, baltā punkta un – modeļiem ar iebuvētiem skaļruniņiem – skaņas regulējumiem.

**Jautājums: Kā es varu regulēt izšķirtspēju?**

**Atbilde:** Jūsu video karte/grafiskie draiveri un monitors kopā nosaka pieejamās izšķirtspējas. Jūs varat izvēlēties sev vēlamo izšķirtspēju Windows (R) Vadības panelī, izmantojot "Display properties" (Displeja rekvizīti).

**Jautājums: Kas notiek, ja es apmaldos, veicot monitora regulējumus?**

**Atbilde:** Vienkārši spiediet taustiņu OK, tad izvēlieties punktu 'Reset' (Pārstatīt), lai atjaunotu oriģinālos rūpīcas iestatījumus.

**Jautājums: Kas ir funkcija Auto?**

**Atbilde:** AUTO regulējumu taustiņš atjauno optimālo ekrāna pozīciju, fāzi un pulksteņa iestatījumus, nospiežot vienu taustiņu – bez vajadzības pārvietoties pa Displeju-Uz-Ekrāna izvēlnēm un vadības taustiņiem.

**Piezīme:** Automātiskā funkcija ir pieejama tikai izvēlētajos modeļos.

**Jautājums: Mans monitors neieslēdzas (ieslēgšanas lampiņa neiedegas). Ko man darīt?**

**Atbilde:** Pārliecinieties, ka strāvas vads ir pieslēgts pie monitors un strāvas rozetes, un uzklīšķiniet taustiņu uz klaviatūras/peles, lai pamodinātu datoru.

**Jautājums: Vai LCD monitors pieņems vīto signālu datora modeļiem?**

**Atbilde:** Nē. Ja tiek lietots vītais signāls, ekrāns parāda pāra un nepāra horizontālās skenēšanas līnijas vienlaicīgi, tādējādi kropļojot attēlu.

**Jautājums: Ko nozīmē Atjaunošanas Frekvence priekš LCD?**

**Atbilde:** Pretēji CRT displeja tehnoloģijai, kurā elektronu stara ātrums tiek izkaits no ekrāna augšas uz apakšu, tādējādi radot īrboņu, aktivās matricas displejs lieto aktīvo elementu (TFT), lai vadītu katru atsevišķu pikseli, tādējādi atjaunošanas frekvence nav īsti attiecināma uz LCD tehnoloģiju.

### Jautājums: Vai LCD ekrāns ir noturīgs pret skrāpējumiem?

**Atbilde:** LCD virsmai tiek uzklāts aizsargājošs pārklājums, kas var izturēt noteiktu ieteikmi (aptuveni līdz 2H zīmuļa cietumam). Vispārēji, ir ieteicams, ka paneļa virsma netiek pakļauta pārmēriņiem triecieniem vai skrāpējumiem.

### Jautājums: Kā man jātira LCD virsma?

**Atbilde:** Parastai tīrišanai, lietojiet tīru, mīkstu lupatu. Spēcīgākai tīrišanai lietojiet izopropila alkoholu. Nelietojiet citus tīrišanas līdzekļus, kā etilspirtu, metanolu, acetolu, petroleju, u.tml.

### Jautājums: Vai es varu mainīt mana monitors krāsu iestatījumus?

**Atbilde:** Jā, Jūs varat mainīt Jūsu krāsu iestatījumus, lietojot Displeja-Uz-Ekrāna vadības sekojoši:

1. Spiediet taustiņu "OK", lai atvērtu Displeja-uz-ekrāna izvēlni.
2. Spiediet bultiņu uz leju, lai izvēlētos iespēju "Color" (Krāsas), tad spiediet taustiņu "OK", lai piekļūtu krāsu iestatījumiem, kur ir pieejami trīs sekojoši iestatījumi:
  - a. Color Temperature (Krāsu temperatūra): Pieejami seši iestatījumi, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K un 11500K. Iestatījumi pie 5000K sniedz 'siltu' nokrāsu, izmantojot vairāk sarkanī-baltus toņus, bet iestatījumi pie 11500K sniedz 'vēsu' nokrāsu, izmantojot vairāk zili-baltus toņus.\*
  - b. sRGB: šis ir standarta iestatījums, lai nodrošinātu pareizu krāsu apmaiņu starp dažādām ierīcēm (piem., digitālajiem fotoaparātiem, monitoriem, printeriem, skeneriem, utt.)
  - c. User Define (Lietotāja definēts): lietotājs var izvēlēties savus vēlamos krāsu iestatījumus, regulējot līmeni sarkanajai, zaļajai un zilajai krāsai.

\*Krāsas gaismas mēriņums, ko izstaro priekšmets, kad tas tiek sildīts. Šis mēriņums tiek apzīmēts absolūtās skalas vērtībās, (Kelvina grādos). Zemākas Kelvina temperatūras, kā 2004K ir sarkanās; augstākas temperatūras, kā 9300K ir zilas. Neitrāla temperatūra ir balta pie 6504K.

### H

#### Hue – Nokrāsa

Galvenais atribūts krāsai, kas izceļ to no citām krāsām. Piemēram, krāsai var būt zaļa, dzeltena vai sarkana nokrāsa. Krāsas, kas var būt nokrāsas, ir zināmas kā hromatiskas krāsas. Balts, melns vai pelēks neveido nokrāsu.

### I

#### IPS (Pārslēgšana Plaknē)

Tehnika LCD skatīšanās leņķa uzlabošanai, kur šķidro kristālu molekulas tiek pārslēgtas LCD kārtas plaknē, nevis vertikāli tai.

### L

#### LCD (Šķidro kristālu displejs)

Displejs, kas veidots no šķidrā kristāla, kas atrodas starp divām caurspīdīgām lapām. Displejs sastāv no tūkstošiem pikselu, ko var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot elektrisku stimulāciju. Tādējādi var tikt veidoti attēli/teksti.

#### Liquid Crystal – Šķidrais kristāls

Viela, kas atrodama šķidro kristālu displejos. Šķidrais kristāls paredzami reaģē, kad tiek elektriski stimulēts. Tas padara to par ideālu vielu, lai ieslēgtu vai izslēgtu LCD pikselus. Šķidro kristālu reizēm apzīmē kā LC.

#### Luminance

Gaismas spilgtuma vai intensitātes mēriņums, parasti tiek apzīmēts vienībās Kandelas uz kvadrātmetru ( $\text{cd}/\text{m}^2$ ) vai Lamberta pēdās.  $1 \text{ fL}=3.426 \text{ cd}/\text{m}^2$ .

### N

#### Nits

Apgaismojuma mērvienība, kas atbilst  $1 \text{ cd}/\text{m}^2$  vai  $0.292 \text{ ftL}$ .

**D****D-Sub**

VGA Analogās ieejas kontakts. Jūsu monitoram ir D-Sub vads.

**Digitāls Vizuālais Interfeiss (DVI)**

Digitālā Vizuālā Interfeisa (DVI) specifikācijas sniedz liela ātruma digitālo savienojumu vizuālo datu tiņiem, kas nav atkarīgi no displeja tehnoloģijas. Interfeiss primāri ir paredzēts, lai nodrošinātu savienojumu starp datoru un tā displeja ierīci. DVI specifikācijas atbilst visu segmentu datoru industrijas vajadzībām (darba stacijai, mājas datoram, portatīvajam datoram, utt.) un apvieno šos dažādos segmentus pie viena monitora interfeisa specifikācijām.

DVI interfeiss dod iespēju:

1. Samazināt signāla zudumu un video traucējumus signālā, jo signāls tiek mazāk pārveidots.
2. Neatkarīgi no displeja tehnoloģijas, to var lietot uz LCD, Plazmas, LCOS, utt.
3. Pieslēdz un Atskaņo, izmantojot pieslēgšanas uztveršanu, EDID un DDC2B.
4. Digitālais un Analogais atbalsts vienā kontaktā (tikai DVI-I).

**E****Energy Star datoru programma**

Enerģijas taupības programma, ko uzsāka ASV Dabas Aizsardzības Aģentūra (EPA), veicina energo – efektīvu ofisa aprīkojuma ražošanu un tirdzniecību. Uzņēmumiem, kas pievienojas šai programmai, jāvēlas ierobežot sevi, lai ražotu vienu vai vairākas preces, kas var pārslegties zema patēriņa režīmā (<30W) pēc noteikta bezdarbības laika vai pēc lietotāja izvēlēta laika.

**G****Gamma**

Ekrāna apgaismojums kā video voltāžas funkcija aptuveni seko ievadītā video signāla matemātiskai jaudas funkcijai, kā kāpinātājs tiek saukts par Gamma.

**Grayscale (Pelēkuma skala)**

Ahromātiska skala, kuras diapazons ir no melna, cauri vairākiem arvien gaišāk pelēkiem līdz baltam. Šādu kēdi var izveidot no soļiem, kas izskatās vienādā attālumā viens no otra. Ja Analogs/Digitāls pārveidotājs ir 8 bitu, tad monitors var parādīt līdz pat  $2^8 = 256$  līmenus. Krāsu monitoram, R.G.B. katrai krāsai ir 256 līmeņi. Tādējādi, kopējais parādāmo krāsu skaits ir  $256 \times 256 \times 256 = 16.7$  miljoni.

**Jautājums: Vai Philips LCD monitoru var piestiprināt pie sienas?**

**Atbilde:** Jā. Philips LCD monitoriem ir šāda papildus funkcija. Standarta VESA stiprinājumu atveres uz aizmugurējā vāka ļauj lietotājam piestiprināt Philips monitoru pie vairuma standarta VESA statīviem vai piederumiem. Mēs iesakām Jums sazināties ar Philips pārdevēju, lai iegūtu papildus informāciju.

**Ekrāna regulējumi****Jautājums: Kad es iestatu manu monitoru, kā man iegūt vislabāko monitora veikspēju?**

**Atbilde:** Vislabākajai veikspējai, pārliecinieties, ka displeja iestatījumi ir iestatīti uz  $1680 \times 1050 @ 60\text{Hz}$  priekš 22". Piezīme: Jūs varat pārbaudīt pašreizējos displeja iestatījumus, vienreiz spiežot taustiņu OSD OK. Pašreizējais displeja režīms tiks parādīts Displeja-Uz-Ekrāna pirmajā lapā.

**Jautājums: Kāds ir LCD salīdzinājums ar CRT starojuma ziņā?**

**Atbilde:** Tā kā LCD nelieto elektronu lielgabalu, tie nerada tādu pašu starojumu uz ekrāna virsmas.

**Saderība ar citām Papildierīcēm****Jautājums: Vai es varu piestēgt savu LCD monitoru pie jebkura datora, darba stacijas vai Mac?**

**Atbilde:** Jā. Visi Philips LCD monitori ir pilnībā saderīgi ar standarta datoriem, Mac datoriem un darba stacijām. Jums var būt nepieciešams vada adapteris, lai piestēgtu monituru pie Jūsu Mac sistēmas. Sazinieties ar Jūsu Philips pārdevēju, lai iegūtu papildus informāciju.

### Jautājums: Vai Philips LCD ir “pieslēdz-un-atskaņo” tipa?

**Atbilde:** Jā, monitori ir “pieslēdz-un-atskaņo” saderīgi ar Windows(R) 95, 98, 2000, XP un Vista.

### Jautājums: Kas ir USB (Universal Serial Bus)?

**Atbilde:** Pieņemiet USB kā gudru kontaktu datora papildierīcēm. USB automātiski nosaka resursus (kā draivera programmatūru un nesēja frekvences diapazonu), ko pieprasī papildierīces. USB padara pieejamus nepieciešamos resursus bez lietotāja līdzdalības. USB ir trīs galveni ieguvumi. USB novērš bailes atvērt datora korpusu, lai uzstādītu nepieciešamās ierīču kartes – tas bieži prasa sarežģītu IRQ iestatījumu regulējumu – lai pievienotu papildierīces. USB nav vajadzīgs portu sadalījums. Ja neskaita USB, datori parasti ir ierobežoti ar vienu printeri, divām Com porta ierīcēm (parasti peli un modēmu), vienu Uzlaboto paralēlo portu (skenerim vai video kamerai, piemēram), un cursorsviru. Multimediju datoriem katru dienu tirgū ienāk arvien vairāk papildierīces. Izmantojot USB, uz viena datora vienlaicīgi var strādāt līdz pat 127 ierīces. USB atļauj ātro pieslēgšanu. Nav nepieciešamības izslēgt datoru, pieslēgt ierīci, atkal ieslēgt datoru un palāpst uzstādīšanu, lai iestatītu papildierīces. Nav nepieciešams veikt atkal atgriezenisku procesu, lai ierīci atvienotu. Nobeigums: USB pārveido šodienas “Pieslēdz-un-ceru” uz patiesu Pieslēdz-un-Atskaņo!

Papildus informāciju par USB skatīt vārdnicā.

### Jautājums: Kas ir USB sadalītājs?

**Atbilde:** USB sadalītājs sniedz papildus USB savienojumus. Sadalītāja ienākošais ports tiek pieslēgts pie avota, parasti datora. Vairāki sadalītāja izeošie porti ļauj pieslēgt citu sadalītāju vai ierīci, kā USB klaviatūru, fotoaparātu vai printeri.

#### CCFL (auksto katodu fluorescējoša lampa)

Šīs ir fluorescējošas gaismas lampas, kas sniedz gaismu LCD modulim. Šīs lampas parasti ir ļoti tievās, aptuveni 2 mm diametrā.

#### Chromaticity – Hromatiskums

Krāsu specifikācijas daļa, kas nav saistīta ar apgaismojumu. Hromatiskums ir divdimensionāls un tiek noteikt ar numuru pāriem, pārsvarā viļņa garums un skaidrība.

#### CIE (Commission International de l'Eclairage)

Starptautiskā Iluminācijas Komisija, primāra starptautiska organizācija, kas strādā ar krāsām un krāsu mērišanu.

#### Color temperature – Krāsu temperatūra

Gaismas krāsas mēriņums, ko izstaro priekšmets, kad tas tiek karsēts. Šis mēriņums tiek apzīmēts mērvienībās pēc absolūtās skalas (Kelvina grādi). Zemākās Kelvina temperatūras, kā 2400°K ir sarkanas; augstākas temperatūras, kā 9300°K ir zilas. Neitrāla temperatūra ir balta pie 6504°K. Philips monitori parasti piedāvā 9300°K, 6500°K un lietotāja definētu.

#### Contrast – Kontrasts

Apgaismojuma starpība starp gaišajām un tumšajām attēla daļām..

#### Contrast ratio – Kontrasta attiecība

Apgaismojuma attiecība starp spilgtāko gaišo daļu un tumšāko tumšo daļu.

**A****Active matrix – Aktīvā matrica**

Tā ir šķidro kristālu displeja struktūras veids, kurā pārslēgšanas tranzistori ir piestiprināti katram pikselim, lai kontrolētu ieslēgšanas/izslēgšanas voltāžu. Tā veido spilgtāku un asāku displeju ar plašāku skatīšanās leņķi kā pasīvās matricas displejam. Skatīt arī TFT (plāns loksnes tranzistori).

**Amorphous silicon (a-Si) – Amorfis silikons (a-Si)**

Pusvadītāja materiāls, kas tiek lietots, lai veidotu plānu loksnes tranzistoru (TFT) kārtu aktīvās matricas LCD.

**Aspect ratio – Ekrāna proporcija**

Displeja aktīvā laukuma platuma-augstuma attiecība. Vispārēji, vairums monitoru attiecība ir 4:3. Platekrāna monitoriem vai TV ir ekrāna proporcija 16:9 vai 16:10.

**B****Backlight – Fona apgaismojums**

Rādoša LCD gaismas avots. Mūsdienu LCD dizainos tiek lietotas divas tehnikas. Vairums TFT LCD paneli lieto CCFL (auksto katodu fluorescējošu lampu) un izkliedētāju paneli tieši aiz kristālu slāņa. Jaunā tehnoloģija, kur tiek lietotas Gaismu Izstarojošas Diodes (LED) vēl ir attīstības stadija.

**Brightness – Spilgtums**

Krāsas dimensija, kas tiek mērīta pēc ahromātiskas skalas, diapazonā no melnas līdz balstai, saukta arī par apgaismojumu vai gaismas atstarojumu. Dēļ jaukšanas ar piesātinājumu, vajadzētu izvairīties no šī termina lietošanas.

**LCD Paneļa tehnoloģija****Jautājums: Kas ir šķidro kristālu displejs?**

**Atbilde:** Šķidro kristālu displejs (LCD) ir optiska ierīce, kas parasti tiek lietota, lai parādītu ASCII simbolus un attēlus digitālos priekšmetos, kā pulksteņi, kalkulatori, pārnēsājamas spēļu konsoles, utt. LCD ir tehnoloģija, kas tiek lietota displejiem portatīvajos datoros un citos mazos datoros. Kā gaismu izstarojoša diode un gāzes-plazmas tehnoloģijas, LCD ļauj displejiem būt ievērojami plānākiem kā katodstāru lampas (CRT) tehnoloģija. LCD patēri daudz mazāk jaudas kā diožu un gāzes displeji, jo tas strādā pēc gaismas bloķēšanas principa, nevis pēc gaismas izstāšanas principa.

**Jautājums: Kādas ir atšķirības starp pasīvās matricas LCD un aktīvās matricas LCD?**

**Atbilde:** LCD tiek ražoti ar pasīvās matricas vai aktīvās matricas displeja režīji. Aktīvai matricai ir tranzistors pie katras pikselu krustojuma, tādējādi prasot daudz mazāk strāvas, lai vadītu pikseli. Šim nolūkam, strāva aktīvās matricas displejā var tikt ieslēgta un izslēgta biežāk, uzlabojot attēla atjaunošanās laiku (Jūsu peles cursors pa ekrānu pārvietošies gludāk, piemēram). Pasīvās matricas LCD ir konduktoru režījs, kur pikseļi atrodas pie katras krustojuma.

**Jautājums: Kādas ir TFT LCD priekšrocības salīdzinājumā ar CRT?**

**Atbilde:** CRT monitorā lielgabals izšauj elektronus un vispārējo gaismu, triecot polarizētus elektronus uz fluorescējoša stikla. Tādēļ CRT monitori pamatā strādā ar analogu RGB signālu. TFT LCD monitorā ir ierīce, kas parāda ievadīto attēlu, vadot šķidro kristālu paneli. TFT ir pamatos savādāka struktūra kā CRT: katrai šūnai ir aktīvas matricas struktūra un neatkarīgi aktīvie elementi. TFT LCD ir divi stikla paneļi un vieta starp tiem ir piepildīta ar šķidro kristālu. Kad katras šūna tiek savienota ar elektrodiem un tai tiek pievadīta voltāža, tiek mainīta šķidrā kristāla molekulārā struktūra un vadīts pievadītā apgaismojuma daudzums, lai rādītu attēlus. TVT LCD ir vairākas priekšrocības pār CRT, jo tas var būt ļoti plāns, kā arī nav ķirboņas, jo tas nelieto skenēšanas metodi.

**Jautājums: Kādēļ 60Hz vertikālā frekvence ir optimāla LCD monitoram?**

**Atbilde:** Pretēji CDT monitoram, TTV LCD panelim ir fiksēta izšķirtspēja. Piemēram, XGA monitoram ir 1024x3 (R, G, B) x 768 pikseli un augstāka izšķirtspēja var nebūt pieejama bez papildus programmatūras apstrādes. Panelis ir veidots, lai optimizētu displeju 65MHz punktu procesoram, viens no XGA displeju standartiem. Tā kā vertikālā/horizontālā frekvence šim punktu procesoram ir 60Hz/48kHz, optimālā frekvence šim monitoram ir 60Hz.

## BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

### Jautājums: Kāda veida plāta-leņķa tehnoloģija ir pieejama? Kā tā strādā?

**Atbilde:** TFT LCD panelis ir elements, kas vada/parāda fona apgaismojuma ieeju, lietojot šķidru kristālu dubultu refrakciju. Lietojot īpatnības, kā ievadītās gaismas projekcija laužas uz šķidrā elementa galveno asi, tas vada ievadītās gaismas virzienu un to parāda. Tā kā laušanas proporcija šķidrajā kristālā ievadītajai gaismai ir atkarīga no gaismas ievadišanas leņķa, TFT skatīšanās leņķis ir daudz šaurāks kā CDT. Parasti skatīšanās leņķis attiecas uz punktu, kur kontrasta proporcija ir 10. Pašlaik tiek attīstīti vairāki veidi, ka padarīt plašāku skatīšanās leņķi, un vispopulārākā pīeja ir lietot plaša skatīšanās leņķa filmu, kas padara skatīšanās leņķi plašāku, mainot refrakcijas proporciju. IPS (In Plane Switching) vai MVA (Multi Vertical Aligned) arī tiek lietoti, lai sniegtu platāku skatīšanās leņķi.

### Jautājums: Kādēļ LCD monitoram nav nūrboņas?

**Atbilde:** Tehniski runājot, LCD ir nūrboņa, bet tās cēlonis ir savādāks kā CRT monitoram – un tam nav ietekmes uz skatīšanās vieglumu. Nūrboņa LCD monitorā parasti attiecas uz neuztveramu apgaismojumu, ko izraisa starpība starp pozitīvo un negatīvo voltāžu. No otras puses, CRT nūrbona var kairināt cilvēka aci, kas notiek, kad fluorescējošā objekta ieslēgšanās/izslēgšanās darbība klūst redzama. Tā kā šķidrā kristāla reakcijas ātrums LCD panelī ir daudz lēnāks, šīs raizes no nūrbonas nepastāv LCD displejā.

### Jautājums: Kādēļ LCD monitoram ir virtuāli zemi Elektro Magnētiskie Traucējumi?

**Atbilde:** Pretēji CRT, LCD monitoram nav daju, kas ražotu Elektro Magnētiskos Traucējumus, īpaši magnētiskos laukus. Kā arī, tā kā LCD displejs patēri relatīvi maz strāvas, tā strāvas padeve ir ļoti klusa.

## Ergonomikas, Ekoloģijas un Drošības standarti

### Jautājums: Kas ir apzīmējums CE?

**Atbilde:** CE (Conformité Européenne) apzīmējums ir nepieciešams uz visām regulētajām precēm, kas tiek pārdotas Eiropas tirgū. Apzīmējums 'CE' nozīmē, ka prece atbilst attiecīmajai Eiropas Direktīvai. Eiropas Direktīva ir Eiropas 'Likums', kas attiecas uz veselību, drošību, apkārtējo vidi un patēriņu aizsardzību, līdzīgi kā ASV 'National Electrical Code' un UL Standarti.

## KLIENTU INFORMĀCIJAS CENTRI

LATVIJA  
ServiceNet LV  
Jelgavas iela 36  
LV – 1055, Rīga,  
Tel: +371 67460399  
e-pasts: serviss@servicenet.lv

### Izšķirtspējas paziņojums

Šis monitors ir veidots optimālai darbībai tā oriģinālajā izšķirtspējā, 1680x1050@60Hz. Kad monitors tiek ieslēgts citā izšķirtspējā, ekrānā tiek parādīts brīdinājums: "Use 1680x1050@60Hz for best results" (Labākajam rezultātam, lietojiet 1680x1050@60Hz).

Oriģinālās izšķirtspējas brīdinājumu var izslēgt Uzstādišanas sadaļā Displeja-Uz-Ekrāna izvēlnē.

**Jautājums:** Vai LCD monitors atbilst vispārējiem drošības standartiem?

**Atbilde:** Jā. Philips LCD monitori atbilst MPR-II un TCO 99/03 standartiem saistībā ar starojuma, elektromagnētisko vilņu, enerģijas samazināšanu, elektrisko drošību darba telpās un pārstrādājamību. Specifikāciju sadaļa sniedz detalizētus datus par drošības standartiem.

**Papildus informācija ir sniegtā nodalā "Regulējoša informācija".**

**Jautājums:** Kad es iegādājos jaunu datoru, es šo informāciju ieraudzīju ekrānā. Ko man darīt?

ATTENTION

Theft Mode Enabled

**Atbilde:** Jūs esat aktivizējuši Zādzības iespējamības funkciju sadaļā SmartControl II (Gudrā kontrole). Sazinieties ar IT menedžeri vai Philips Servisa Centru.

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA


Šī lapa apraksta problēmas, ko var labot pats lietotājs. Ja problēma saglabājas pēc šo risinājumu izmēģināšanas, sazinieties ar Philips patēriņtāju servisa pārstāvi.

Vispārīgas problēmas	
Ja ir šāda problēma	Pārbaudiet sekojošus punktus
Nav Attēla (leslēgšanas diode nav iedegta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka strāvas vads ir pieslēgts strāvas rozetei un monitora aizmugurē.</li> <li>Vispirms pārliecinieties, ka leslēgšanas taustiņš monitora priekšpusē ir Izslēgtā pozīcijā, tad iespiediet to leslēgtā pozīcijā.</li> </ul>
Nav attēla (leslēgšanas diode ir dzeltenā krāsā)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.</li> <li>Pārliecinieties, ka signāla vads ir kārtīgi pieslēgts Jūsu datoram.</li> <li>Pārbaudiet, vai monitora vadām nav saliekti kontakti.</li> <li>Var būt aktivizēta Enerģijas taupīšanas funkcija.</li> </ul>
Ekrānā parādās ziņojums 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka monitora vads ir kārtīgi pieslēgts Jūsu datoram. (Skatīt arī Ātrās Uzstādišanas Ceļvedi).</li> <li>Pārbaudiet, vai monitora vadām nav saliekti kontakti.</li> <li>Pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.</li> </ul>
Taustiņš AUTO nestrādā pareizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto funkcija ir paredzēta darbam ar standarta Macintosh vai IBM-saderīgiem datoriem ar Microsoft Windows operētājsistēmu.</li> <li>Tā var nestrādāt pareizi, ja tiek lietots nestandarda dators vai video karte.</li> </ul>

## DISPLEJS-UZ-EKRĀNA

### OSD Koks


Zemāk ir Displeja-Uz-Ekrāna struktūras vispārējs pārskats. Jūs varat lietot šo kā atsauci, kad Jūs vēlaties lietot dažādus regulējumus.

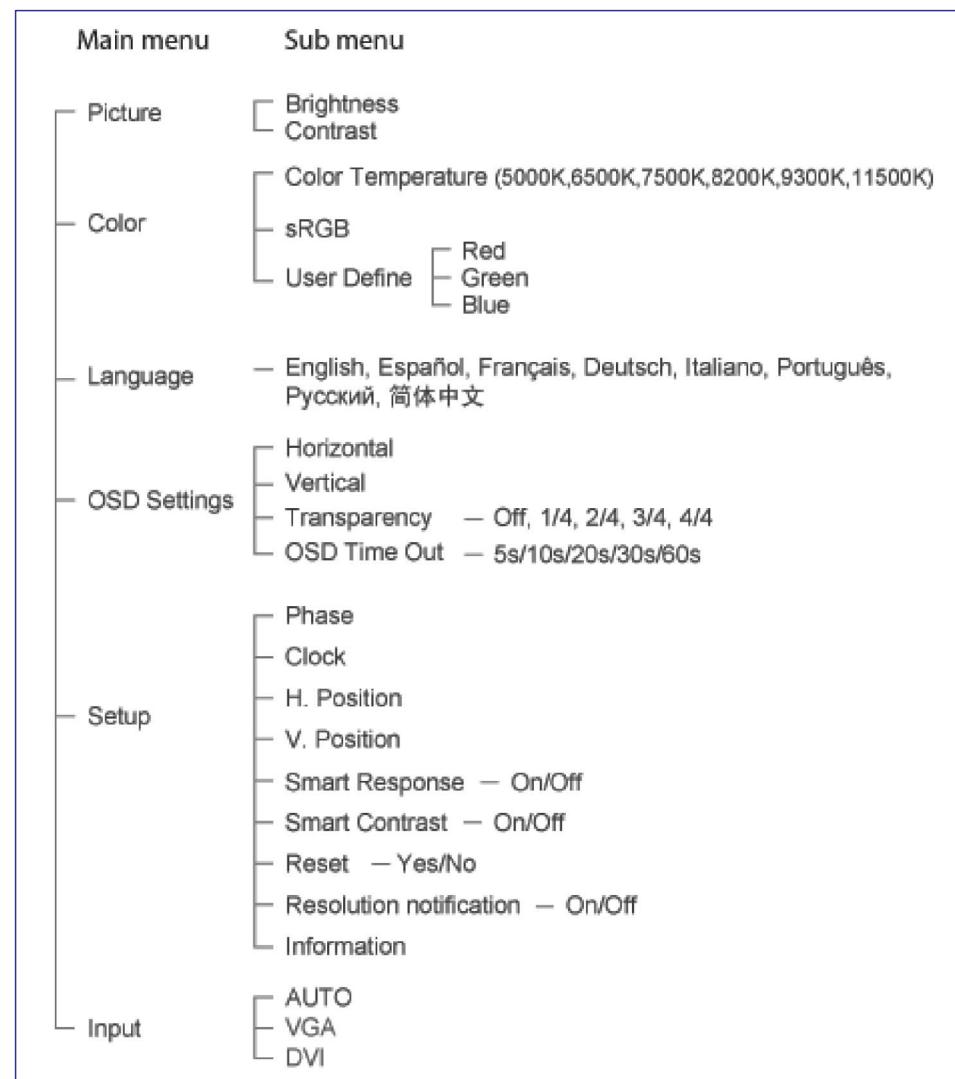

## Displeja-Uz-Ekrāna apraksts

### Kas ir Displejs-Uz-Ekrāna?

Displejs-Uz-Ekrāna (OSD) ir visu Philips LCD monitoru funkcija. Tā ļauj lietotājam regulēt ekrāna veikspēju vai tieši izvēlēties monitoru funkcijas, izmantojot uz ekrāna esošu instrukciju logu. Lietotājam draudzīgais displeja-uz-ekrāna interfeiss ir attēlots zemāk:

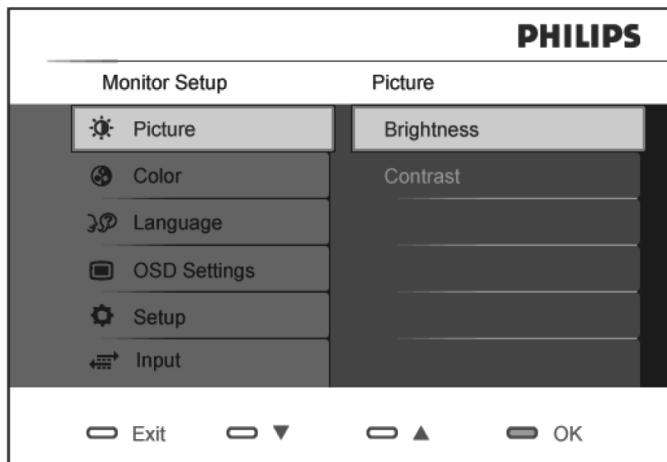

### Pamatā un vienkāršas instrukcijas par vadības taustiņiem.

Augstāk attēlotajā OSD lietotājs var spiest taustiņus **▼ ▲** uz monitora priekšējā rāmja, lai pārvietotu kurSORU, taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli vai mainītu.

### Problēmas ar attēlu

Ja ir šāda problēma	Pārbaudiet sekojošus punktus
Displeja novietojums ir nepareizs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spiediet taustiņu Auto.</li> <li>Regulējiet attēla novietojumu, izmantojot iestatījumus Phase/Clock (Fāze/Frekvence) sadalā More Settings (Papildus iestatījumi) displeja uz ekrāna Galvenajās Vadībās (Main Controls).</li> </ul>
Attēls ekrānā vibrē	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka signāla vads ir kārtīgi pieslēgts pie datora video kartes.</li> </ul>
Parādās vertikāla ķirboņa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spiediet taustiņu Auto.</li> <li>Novērsiet vertikālās joslas, izmantojot iestatījumus Phase/Clock (Fāze/Frekvence) sadalā More Settings (Papildus iestatījumi) displeja uz ekrāna Galvenajās Vadībās (Main Controls).</li> </ul>
Parādās horizontāla ķirboņa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spiediet taustiņu Auto.</li> <li>Novērsiet horizontālās joslas, izmantojot iestatījumus Phase/Clock (Fāze/Frekvence) sadalā More Settings (Papildus iestatījumi) displeja uz ekrāna Galvenajās Vadībās (Main Controls).</li> </ul>
Ekrāns ir pārāk gaišs vai pārāk tumšs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulējiet kontrastu un spilgtumu izmantojot Displeju-Uz-Ekrāna. (LCD monitora fona apgaismojumam ir fiksēts mūža garums. Ja ekrāns kļūst tumšs vai sāk ķirbēt, sazinieties ar ierīces pārdevēju).</li> </ul>
Parādās pēc-attēls	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja ekrānā paildzinātu laiku atrodas viens attēls, tas var saglabāties uz ekrāna. Tas parasti pazūd pēc dažām stundām.</li> </ul>
Pēc-attēls saglabājas pēc strāvas izslēgšanas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šī ir šķidro kristālu iezīme un nav nepareiza darbība vai šķidro kristālu bojājums. Pēc-attēls pazudīs pēc laika perioda.</li> </ul>
Saglabājas zaļi, sarkani, zili, tumši vai balti punkti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paliekoši punkti ir normāla mūsdienu tehnoloģiju šķidro kristālu iezīme.</li> </ul>

Papildus palīdzībai skatīt **Klientu Informācijas Centru sarakstu** un sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas pārstāvi.

## REGLEMENTĒTA INFORMĀCIJA

Modeļa ID: 220CW8  
Modeļa No: HWC8220T

### TCO'06 informācija



#### Apsveicam!

Jūsu tikko iegādātais displejs nes TCO'06 Displeja apzīmējumu. Tas nozīmē, ka Jūsu displejs ir veidots, rāzots un pārbaudīts saskaņā ar vienu no stingrākajām kvalitātes un dabas aizsardzības prasībām pasaulei. Šis apzīmējums tiek piešķirts augstas veikspējas precēm, kas rāzotas, nemot vērā lietotāja vajadzības, bet vienlaicīgi samazinot ietekmi uz mūsu apkārtējo vidi.

Dažas no TCO'06 Displeja prasībām ir:

#### Ergonomika

- Laba vizuālā ergonomika un attēla kvalitāte, lai uzlabotu darba vidi lietotājam un samazinātu redzes un sasprindzinājuma problēmas. Svarīgi parametri ir apgaismojums, kontrasts, izšķirtspēja, atstarošana, krāsu balējums un attēla stabilitāte.

#### Enerģija

- Enerģijas taupības režīms pēc noteikta laika – ieguvums gan lietotājam, gan videi.
- Elektriskā drošība.

#### Emisijas

- Elektromagnētiskie lauki.
- Traucējumu emisijas.

#### Ekoloģija

- Precei jābūt sagatavotai pārstrādei un ražotājam jābūt sertificētai dabas aizsardzības menedžmenta sistēmai kā EMAS vai ISO 14 000.
- Aizliegti:
  - Hlorēti un bromēti liesmu kavētāji un polimēri.
  - Smagie metāli, kā kadmijs, dzīvsudrabs un svins.

Šajā apzīmējumā iekļautās prasības ir attīstījuši TCO Development, sadarbībā ar zinātniekiem, ekspertiem, lietotājiem, kā arī ražotājiem visā pasaulei. Kopš 1980-to gadu beigām TCO ir iesaistījies IT aprīkojuma attīstības ietekmē, lai ievirzītu to lietotājam draudzīgākā virzienā. Mūsu apzīmēšanas sistēma sāka strādāt ar displejiem 1992.gadā un tagad tiek pieprasīta no lietotājiem un IT-ražotājiem visā pasaulei.

Papildus informācijai skatīt [www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)

## ĀKUMS

### Windows (R) Vista

- Startējet Windows(R) Vista
- Klikšķiniet uz 'Start'; Izvēlieties un klikšķiniet uz 'Control Panel'.
- Izvēlieties un klikšķiniet uz 'Hardware and Sound'.
- Izvēlieties 'Device Manager' un Klikšķiniet uz 'Update device drivers'.
- Izvēlieties 'Monitor', tad ar labo taustiņu klikšķiniet uz 'Generic PnP Monitor'.
- Klikšķiniet uz 'Update driver software'.
- Izvēlieties 'Browse my computer for driver software'.
- Klikšķiniet uz 'Browse' un izvēlieties diskdzini, kur ievietots disks. Piemēram: (CD-ROM Drive:\Lcd\PC\drivers).
- Klikšķiniet uz 'Next'.
- Gaidiet, kamēr draiveris tiek uzstādīts, tad spiediet uz 'Close'.

Ja Jūsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP/Vista versija atšķiras vai Jums ir nepieciešama detalizētāka informācija, skatiet Jūsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP/Vista lietošanas pamācību.

## SĀKUMS

### Windows (R) XP

1. Startējet Windows (R) XP
2. Klikšķiniet uz 'Start', tad klikšķiniet uz 'Control Panel'.
3. Izvēlieties un klikšķiniet uz kategorijas 'Printers and Other Hardware'.
4. Klikšķiniet uz ikonas 'Display'.
5. Izvēlieties sadaļu 'Settings', tad klikšķiniet uz 'Advanced...'.
6. Izvēlieties sadaļu 'Monitor'
  - Ja taustiņš 'Properties' nav aktīvs, Jūsu monitors ir pareizi konfigurēts. Beidziet uzstādīšanas procedūru.
  - Ja taustiņš 'Properties' ir aktīvs, klikšķiniet uz 'Properties' un sekojiet soļiem zemāk.
7. Klikšķiniet uz 'Driver' un tad klikšķiniet uz 'Update Driver...'.
8. Izvēlieties 'Install from a list or specific location [advanced]', tad klikšķiniet uz 'Next'.
9. Izvēlieties 'Don't search. I will choose the driver to install'. Tad klikšķiniet uz 'Next'.
10. Klikšķiniet uz 'Have Disk...', tad klikšķiniet uz 'Browse...', izvēlieties pareizo diskdzini F: (CD-ROM diskdzini).
11. Klikšķiniet uz 'Open', tad klikšķiniet uz 'OK'.
12. Izvēlieties Jūsu monitora modeli un klikšķiniet uz 'Next'.
  - Ja Jūs redzat ziņojumu 'has not passed Windows(R) Logo testing to verify its compatibility with Windows(R) XP', klikšķiniet uz 'Continue Anyway'.
13. Klikšķiniet uz 'Finish', tad klikšķiniet 'Close'.
14. Klikšķiniet uz 'OK' un tad vēlreiz klikšķiniet 'OK', lai aizvērtu Display Properties dialoga logu.

Ja Jūsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP versija atšķiras vai Jums ir nepieciešama detalizētāka informācija, skatiet Jūsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP lietošanas pamācību.

## REGLAMENTĒTA INFORMĀCIJA

### Pārstrādes informācija patēriņtājiem

Philips veido tehniski un ekonomiski dzīvotspējigus mērķus, lai optimizētu sevis ražoto preču, pakalpojumu un aktivitāšu darbību, kas attiecīnāma uz dabas aizsardzību.

Sākot no plānošanas, dizaina un ražošanas stadijām, Philips liek uzsvaru uz viegli pārstrādājamu preču ražošanu. Pie Philips, preču mūža-beigu menedžments primāri ietver daļu nacionālajās atpakaļ-nemēšanas iniciatīvās un pārstrādes programmās, kur vien tas iespējams, vēlams sadarbībā ar konkurentiem.

Pašlaik ir izveidota un strādā pārstrādes sistēma Eiropas valstīs kā Nīderlandē, Beļģijā, Norvēgijā, Zviedrijā un Dāniā.

ASV, Philips Consumer Electronics North America ir ziedojuis līdzekļus Elektronikas Industrijas Apvienībai (EIA) Elektronikas Pārstrādes Projektam un šatu pārstrādes iniciatīvām savu nokalpojušām elektronikas precēm no mājsaimniecībām. Papildus, Northeast Recycling Council (NERC) – daudz-šatu bezpejpas organizācija, kas koncentrējas uz pārstrādes tirgus attīstības veicināšanu – plāno īstenot pārstrādes programmu.

Tuvajā Āzijā, Taivānā, preces atpakaļ pieņem Environment Protection Administration (EPA), lai ievērotu IT preču pārstrādes menedžmenta procesu, papildus informāciju var atrast [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw).

Monitors satur dalas, kas var izraisīt ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādēļ ir svarīgi monitoru pārstrādāt, kad tas ir beidzis kalpot.

Palīdzībai un servisam, sazinieties ar **Klientu Informācijas Centru** Jūsu valstī. Jums var palīdzēt arī sekojoša Dabas aizsardzības speciālistu komanda.

### Izmētams Elektriskais un Elektroniskais Aprīkojums – WEEE

Uzmanību, lietotāji Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās.

## REGLEMENTĒTA INFORMĀCIJA

Šis apzīmējums uz preces vai tās iepakojuma apzīmē, ka Eiropas Direktīvas 2002/96/EG darbības apgalbos lietotās elektriskās un elektroniskās ierices nedrīkst izmest kopā ar sadžīves atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par šī apīkojuma izmēšanu, izmantojot tam paredzēto elektriskā un elektroniskā apīkojuma savākšanas punktu. Lai noskaidrotu, kur šādas elektriskās un elektroniskās preces izmest, sazinieties ar vietējo pašvaldību, Jūsu mājsaimniecību apkalpojošo atkritumu savākšanas uzņēmumu vai veikalu, kurā šī prece iegādāta.

### CE Atbilstības Deklarācija

Philips Consumer Electronics deklarē, ka prece atbilst sekojošiem standartiem:

- EN60950-1:2001 (Informāciju Tehnoloģiju Aprīkojuma Drošības prasības)
- EN55022:1998 (Informāciju Tehnoloģiju Aprīkojuma Radio Traucējumu prasības)
- EN55024:1998 (Informāciju Tehnoloģiju Aprīkojuma Imitātītes prasības)
- EN61000-3-2:2000 (Harmonisko Strāvas Emisiju Ierobežojumi)
- EN61000-3-3:1995 (Votlāzas Svārstību un Nirboņas Ierobežojumi)

Sekojošas direktīvu provīzijas ir attiecīnāmas

- 73/23/EEC (Zemu Voltāžu Direktīva)
- 89/336/EEC (EMC direktīva)
- 93/68/EEC (EMC un Zemo Voltāžu Direktīvas labojums)

Un tiek ražots ražošanas organizācijā ISO9000 līmenī.



### Prece atbilst arī sekojošiem standartiem

- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomikas prasības CRT monitoriem)
- ISO13406-2 (Ergonomikas prasības Plakanā Paneļa displejam)
- GS EK1-2000 (GS specifikācijas)
- prEN50279:1998 (Zemas Frekvences Elektriskie un Magnētiskie lauki Vizuālajam displejam)
- MPR-II (MPR: 1990:8/1990:10 Zemas Frekvences Elektriskie un Magnētiskie lauki)
- TCO'99, TCO'03 (Prasības Dabas Aizsardzības Apzīmēšanai Ergonomikai, Energētikai, Ekoloģijai un Emisijām, TCO: Zviedru Profesionālo Darbinieku Konfederācija) TCO versijām.

## ĀLKUMS

### Windows (R) 2000

1. Startējet Windows (R) 2000
2. Klikšķiniet uz 'Start', 'Settings', tad klikšķiniet uz 'Control Panel'.
3. Dubulti klikšķiniet uz ikonas 'Display'.
4. Izvēlieties sadaļu 'Settings', tad klikšķiniet uz 'Advanced...'.
5. Izvēlieties sadaļu 'Monitor'
  - Ja taustiņš 'Properties' nav aktīvs, Jūsu monitors ir pareizi konfigurēts. Beidziet uzstādišanas procedūru.
  - Ja taustiņš 'Properties' ir aktīvs, klikšķiniet uz 'Properties' un sekojiet soljiem zemāk.
6. Klikšķiniet uz 'Driver' un tad klikšķiniet uz 'Update Driver...', tad uz 'Next'.
7. Izvēlieties 'Display a list o gall the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want', tad klikšķiniet uz 'Next' un tad uz 'Have Disk...'.  
8. Klikšķiniet uz 'Browse...', izvēlieties pareizo diskdzini F: (CD-ROM diskdzini).
9. Klikšķiniet uz 'Open', tad klikšķiniet uz 'OK'.
10. Izvēlieties Jūsu monitora modeli un klikšķiniet uz 'Next'.
11. Klikšķiniet uz 'Finish', tad klikšķiniet 'Close'.

Ja Jūs redzat logu 'Digital Signature Not Found', klikšķiniet uz 'Yes'.

### Windows (R) Me

1. Startējet Windows (R) Me
2. Klikšķiniet uz 'Start', 'Settings', tad klikšķiniet uz 'Control Panel'.
3. Dubulti klikšķiniet uz ikonas 'Display'.
4. Izvēlieties sadaļu 'Settings', tad klikšķiniet uz 'Advanced...'.
5. Izvēlieties sadaļu 'Monitor', klikšķiniet uz 'Change...'.
6. Izvēlieties 'Specify the location of the driver (Advanced)' un klikšķiniet uz 'Next'.
7. Izvēlieties 'Display a list o gall the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want', tad klikšķiniet uz 'Next' un tad uz 'Have Disk...'.  
8. Klikšķiniet uz 'Browse...', izvēlieties pareizo diskdzini F: (CD-ROM diskdzini), tad klikšķiniet uz 'OK'.
9. Klikšķiniet uz 'OK', tad izvēlieties Jūsu monitora modeli un klikšķiniet uz 'Next'.
10. Klikšķiniet uz 'Finish', tad klikšķiniet 'Close'.

## Lietojiet informācijas failu (.inf) priekš Windows (R) 95/98/2000/Me/XP/Vista vai jaunākiem

Philips Monitors iebūvētā VESA DDC2B funkcija atbalsta Pieslēdz un Atskalo prasības operētājsistēmām Windows (R) 95/98/2000/Me/XP/Vista. Šis informācijas fails (.inf) jāuzstāda, lai Jūsu Philips monitors tiktu iespējos Monitora dialogā Wndows (R) 95/98/2000/Me/XP/Vista un Pieslēdz un Atskalo programma var tikt aktivizēta. Uzstādīšanas procedūra, pamatojoties uz Windows (R) '95 OEM Izlaidumu 2, 98, 2000, Me, XP un Vista, ir sekojoša.

### Windows (R) 95

1. Startējet Windows (R) 95
2. Klikšķiniet uz 'Start', 'Settings', tad klikšķiniet uz 'Control Panel'.
3. Dubulti klikšķiniet uz ikonas 'Display'.
4. Izvēlieties sadaļu 'Settings', tad klikšķiniet uz 'Advanced...'.
5. Izvēlieties sadaļu 'Monitor', klikšķiniet uz 'Change...', tad uz 'Have Disk...'.
6. Klikšķiniet uz 'Browse...', izvēlieties pareizo diskdzini F: (CD-ROM diskdzini), tad klikšķiniet uz 'OK'.
7. Klikšķiniet uz 'OK', tad izvēlieties Jūsu monitora modeli un klikšķiniet uz 'OK'.
8. Klikšķiniet uz 'Close'.

### Windows (R) 98

1. Startējet Windows (R) 98
2. Klikšķiniet uz 'Start', 'Settings', tad klikšķiniet uz 'Control Panel'.
3. Dubulti klikšķiniet uz ikonas 'Display'.
4. Izvēlieties sadaļu 'Settings', tad klikšķiniet uz 'Advanced...'.
5. Izvēlieties sadaļu 'Monitor', klikšķiniet uz 'Change...', tad uz 'Next'.
6. Izvēlieties 'Display a list o gall the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want', tad klikšķiniet uz 'Next' un tad uz 'Have Disk...'.
7. Klikšķiniet uz 'Browse...', izvēlieties pareizo diskdzini F: (CD-ROM diskdzini), tad klikšķiniet uz 'OK'.
8. Klikšķiniet uz 'OK', tad izvēlieties Jūsu monitora modeli un klikšķiniet uz 'Next'.
9. Klikšķiniet uz 'Finish', tad klikšķiniet 'Close'.

### Energy Star Deklarācija

Šis monitors ir aprīkots ar enerģijas taupības funkciju, kas atbalsta VESA Displeja Strāvas Menedžmenta Signalēšanas (DPMS) standartu. Tas nozīmē, ka monitoru jāpieslēdz pie datora, kas atbalsta VESA DPMS. Laika iestatījumus regulē sistēmas ierīces programmatūra.

	VESA Statuss	Diodes indikators	Strāvas patēriņš
Normāla darbība	Ieslēgts (Aktīvs)	Zalš	< 50W
Strāvu taupoša Alternatīva 2			
Viens solis	Izslēgts (Gaidīšanas režīmā)	Dzeltens	< 1 W
	Izslēgts	Izslēgts	< 1 W



Kā ENERGY STAR (R) Partneris, PHILIPS ir noskaidrojuši, ka šī prece atbilst ENERGY STAR (R) norādījumiem par enerģijas efektivitāti.



Mēs iesakām Jums izslēgt monitoru, ja tas netiks lietots ilgu laiku.

## REGLEMENTĒTA INFORMĀCIJA

### Drošības Informācija: Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics ražo un pārdom daudzas patēriņtājiem paredzētas preces, kas, kā jebkura elektroniska ierīce, vispārēji spēj izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.
2. Viens no Philips vadošajiem Biznesa Principiem ir piemērot visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēm, lai tās atbilstu esošajām prasībām un iekļautos EMF standartos, kas piemērojami preces ražošanas laikā.
3. Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un pārdot preces, kas neizraisa ietekmi uz veselību.
4. Philips apstiprina, ka, lietojot pareizi kā paredzēts, preces ir drošas lietošanā, saskaņā ar zinātniskajiem pierādījumiem, kas pieejami šodien.
5. Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu attīstībā, ļaujot Philips paredzēt turpmāku attīstību standartizācijā un laicīgi to piemērot savām precēm.

### Informācija lietotājiem ārpus ASV

Ierīcēm ar 230 V barošanu:

Lietojiet kabeli, kas sastāv vismaz no 18AWG dzīslām un zemējuma kontaktu, apzīmētu ar 15 A, 250 V. Vadam vajadzētu būt atbilstošiem drošības apzīmējumiem valstī, kādā aprīkojums tiks uzstādīts un/vai apzīmētam ar HAR.

## ĀZE

### Noņemšana

Vispirms noņemiet jebkādu turētāju, tad noņemiet Gudro Klipsi.

#### A Vispirms noņemiet turētāju



Noņemiet vienu gudrā Klipša pusī, tad otru.

#### B Noņemiet Gudro Klipsi



Uz Gudrajiem Piederumiem (Gudro Klipsi, Pildspalvu turētāju, MP3/Telefona turētāju) neattiecas Philips garantija.

Priešmeti, kas tiek novietoti Gudrā Piederuma turētājā nedrīkst būt smagāki par 300g.

## Gudrie Piederumi

### Piederumu daļas



Gudrais klipss

Pildspalvu turētājs

MP3/Telefona turētājs

### Uzmanību



**Neuzlieciet/nenoņemiet Gudros piederumu uz/no monitora, kamēr turētājs joprojām ir uz Gudrā klipša.**

### Uzstādīšana

Uzstādījet Gudro klipsi uz Gudro piederumu gropes uz Jūsu monitora, PIRMS piestiprināt jebkādu turētāju.

#### A Gudrā Klipša uzstādīšana



Lai piestiprinātu GudroKlipsi pie Jūsu monitora, vispirms aizāķējiet tā vienu pusē Gudro Piederumu gropē, tad iebīdiet otru pusē.

#### B Pildspalvas turētāja uzstādīšana



Pēc pildspalvas turētāja uzstādīšanas, lietojiet to, lai novietotu pildspalvu vai austiņas.

#### C MP3/Telefona turētāja uzstādīšana



Noregulējiet MP3/Telefona turētāju vajadzīgajā pozīcijā un lietojiet to, lai turētu Jūsu MP3 atskapotāju vai mobilo telefoni.

## PAR ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

### Par šo celvedi

Šis celvedis ir paredzēts jebkuram, kas lieto Philips LCD monituru. Tas apraksta LCD monitora funkcijas, uzstādīšanu, darbības un citu svarīgu informāciju.

Tajā ir iekļautas sekojošas sadaļas:

- **Drošības un traucējumu novēršanas informācija** sniedz padomus un risinājumus visbiežāk izplatītajām problēmām, kā arī citu informāciju, kas Jums var būt nepieciešama.
- **Preces informācija** sniedz monitora funkciju pārskatu, kā arī šī monitora tehniskās specifikācijas.
- **Jūsu monitora uzstādīšana** apraksta sākotnējās uzstādīšanas procesu un sniedz pārskatu, kā lietot monитору.
- **Displejs-uz-ekrāna** sniedz informāciju par Jūsu monitora iestatījumu regulēšanu.
- **Izmantotie termini** definē tehniskos terminus.

## PAR ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

### Apzīmējumu Apraksti

Sekojošas apakšnodaļas apraksta šajā dokumentā lietotos apzīmējumus.

#### “Piezīme”, “Uzmanību” un “Brīdinājums”

Šajā pamācībā, rindkopas var būt apzīmētas ar ikonu un drukātas treknā vai slīpā drukā. Šīs rindkopas satur piezīmes, uzmanības vai brīdinājumus. Tās tiek lietotas sekojoši:



**PIEZĪME:** Šī ikona norāda uz svarīgu informāciju un padomiem, kas palīdzēs Jums labāk lietot Jūsu datora sistēmu.



**UZMANĪBU:** Šī ikona norāda uz informāciju, kas Jums stāsta, kā izvairīties no iespējamiem bojājumiem vai datu zudumiem.



**BRĪDINĀJUMS:** Šī ikona norāda par iespējamiem kermēņa savainojojumiem un stāsta, kā izvairīties no tiem.

Daži brīdinājumi var parādīties savādākos formātos un var būt bez ikonas. Tādā gadījumā, brīdinājuma specifisko atainojumu ierobežo attiecīga ierobežojoša autoritāte.



(C) Koninklijke Philips Electronics NV

Visas tiesības rezervētas. Visa vai daļas reprodukcija, kopēšana, lietošana, modifikācijas, noma, iznomāšana, publiska atainošana, pārsūtīšana un/vai pārraidīšana bez rakstiskas Philips Electronics NV atļaujas ir aizliegta.


## BĀZE

### Bāzes noņemšana


- 1) Noņemiet vada vāku, kā parādīts ilustrācijā zemāk.

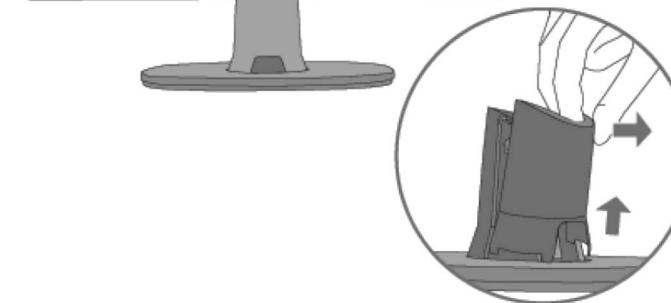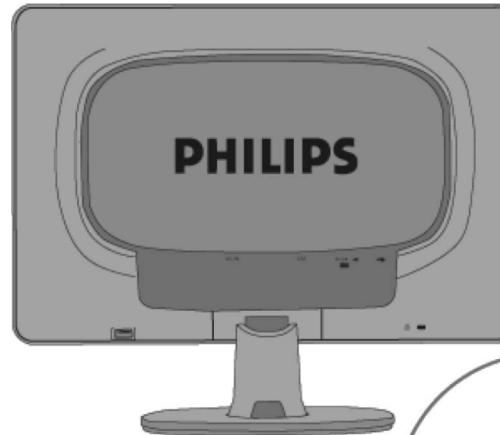

- 2) Novietojiet monotoru ar ekrānu uz leju uz drošas virsmas, uzspiediet uz atlaišanas taustiņu un velciet bāzi prom no monitora korpusa.

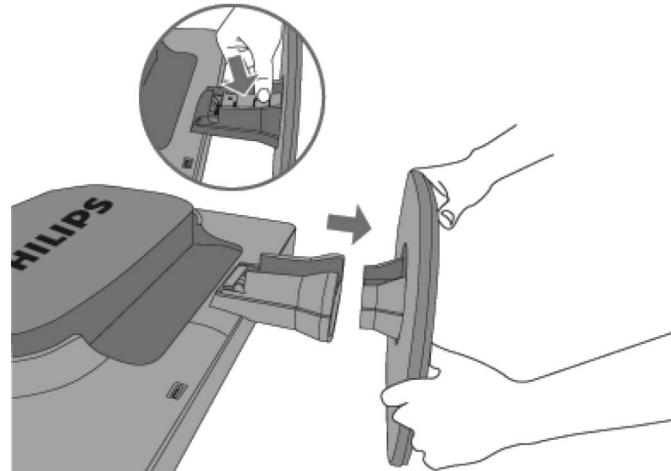

2) Uzstādīet vada vāku, kā parādīts ilustrācijā zemāk.

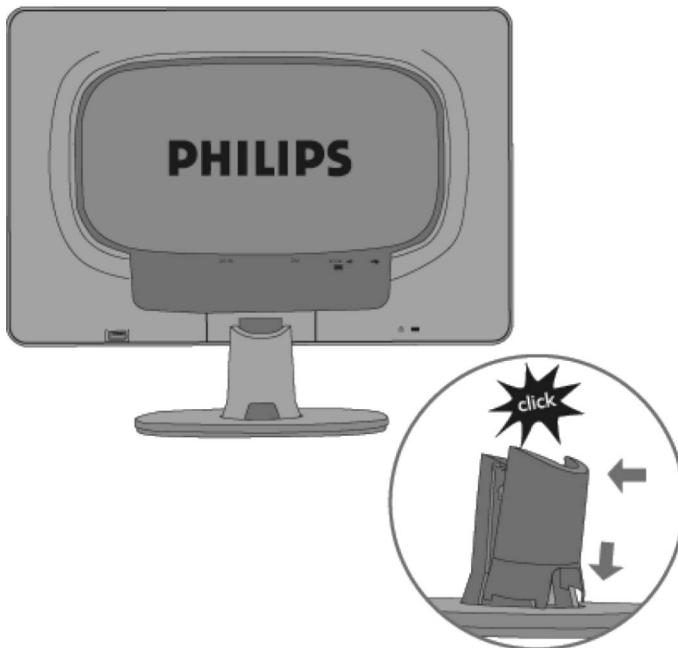

## Jūsu LCD monitors

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips. Lai pilnībā iegūtu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Preces Iezīmes

#### 220CW8

- **Izcila ekrāna priekšpuses darbība**
  - Liels, plats ekrāns: IM, rakstiet e-pastu, skatieties video uz viena ekrāna
  - SmartImage uzlabotai LCD skatīšanās pieredzei
  - SmartContrast: Optimizēts kontrasts vizuālai skaidrībai
  - Optimizēta veikspēja dažādām skatīšanās prasībām
  - DVI-D ieija un HDCP atbalsts (\*DVI pieejams tikai noteiktās valstīs)
  - PerfecTune nodrošina augstākās kvalitātes LCD displeja piegādi Jums
  - Uzlabots priekš Windows Vista
- **Lieliska ērtība**
  - SmartAccessory, lai personalizētu un organizētu Jūsu darba vietu
  - Displeja darbības vienkārša regulēšana ar SmartControl II
  - USB ports ērtiem papildus savienojumiem
- **Zaļš dizains**
  - Jūs drošībai: Kompozītu materiālu uguni aizturošs korpus
  - TCO'06 saderība labākai multimediju pieredzei

## SmartImage

### Kas tas ir?

SmartImage sniedz saglabātus iestatījumus, kas optimizē displeju dažāda tipa saturam, dinamiski regulējot spilgtumu, kontrastu, krāsas un asumu. Vienalga, vai Jūs strādājat ar teksta programmām, skatīties attēlus vai video, Philips.SmartImage sniedz izcilu optimizētu LCD displeja darbību.

### Kādēļ man to vajag?


Jūs vēlaties LCD displeju, kas sniedz optimizētu displeju visiem Jūsu iecienītākajiem saturu tipiem. SmartImage programmatūra dinamiski regulē spilgtumu, kontrastu, krāsas un asumu, lai uzlabotu Jūsu LCD skatīšanās pieredzi.

## PRECES INFORMĀCIJA

### Kā tas strādā?

SmartImage – programmatūra, balstīta uz Philips balvas ieguvušo LightFrame TM tehnoloģiju – analizē Jūsu ekrānā parādīto saturu. Balstoties uz Jūsu izvēlētu scenāriju, SmartImage dinamiski uzlabo kontrastu, krāsu piesātinājumu un asumu attēliem un video, lai iegūtu nepārspējamu displeja veikspēju – viss notiek nepārtraukti, nospiežot tikai vienu taustīnu.

### Kā ieslēgt SmartImage?

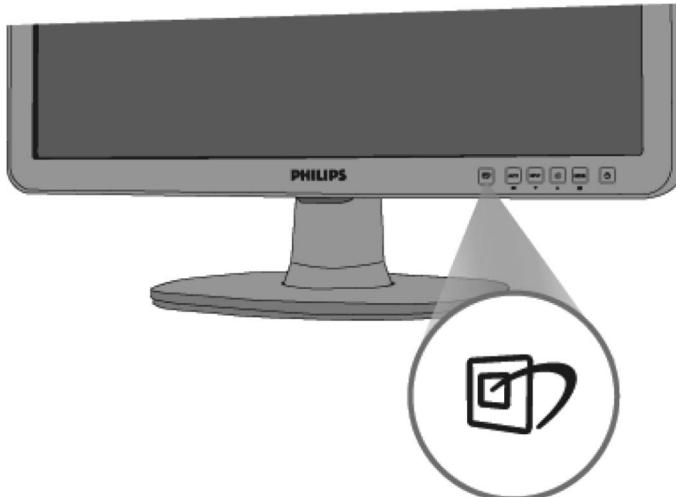

1. Spiediet , lai atvērtu SmartImage displeju uz ekrāna,
2. Spiediet , lai pārslēgtos starp iestatījumiem Office Work (Ofisa darbs), Image Viewing (Attēlu skatīšanās), Entertainment (Izklaidē), Economy (Ekonomisks) un Off (Izslegt),
3. SmartImage displejs uz ekrāna saglabāsies 5 sekundes, vai Jūs varat spiest taustīnu "OK", lai apstiprinātu.
4. Kad SmartImage ir ieslēgts, automātiski tiek izslēgta RGB shēma. Lai lietotu RGB, Jums jāizslēdz SmartImage ar taustīnu uz Jūsu monitors priekšējā rāmja.


Tā vietā, lai spiestu taustīnu , lai pārslēgtos starp režīmiem, Jūs varat lietot ari taustījus , lai izvēlētos, un spiest "OK", lai apstiprinātu izvēli un aizvērtu SmartImage displeju. Izvēlēties var no pieciem režīmiem: Office Work (Ofisa darbs), Image Viewing (Attēlu skatīšanās), Entertainment (Izklaidē), Economy (Ekonomisks) un Off (Izslegt).

## BĀZE


### Bāzes pielikšana un noņemšana

#### Bāzes pielikšana

- 1) Novietojiet bāzi uz plakanas virsmas, iebīdiet monitors korpusu bāzē.

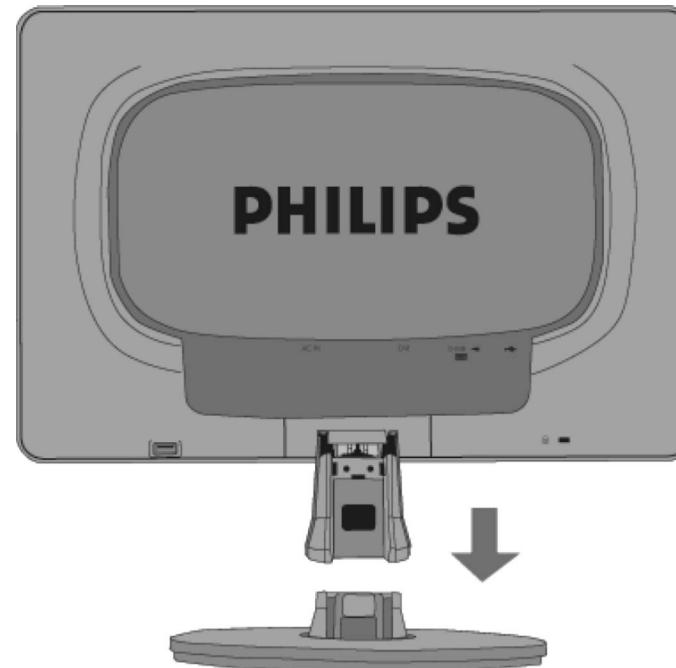


## JŪSU DATORA PIESLĒGŠANA

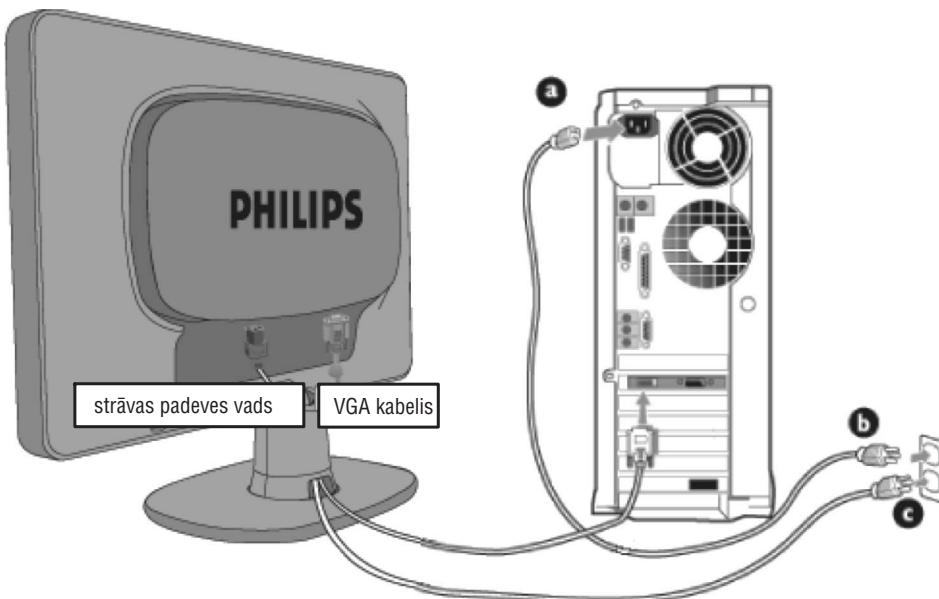

- 2) Pieslēdziet datoram.
  - (a) Izslēdziet Jūsu datoru un atvienojiet to no strāvas.
  - (b) Pieslēdziet monitora signāla vadu pie video kontakta Jūsu datora aizmugurē.
  - (c) Pieslēdziet Jūsu datora un Jūsu monitora strāvas vadu tuvu esošā rozetē.
  - (d) Ieslēdziet datoru un monitoru. Ja monitorā parādās attēls, uzstādīšana ir pabeigta.

## PRECES INFORMĀCIJA



1. **Office Work (Ofisa darbs):** Pastiprina tekstu un samazina spilgtumu, lai palielinātu lasāmību un samazinātu acu nogurumu. Šis režīms ievērojami uzlabo lasāmību un produktivitāti, kad Jūs strādājas ar dokumentiem, PDF failiem, skenētiem dokumentiem un citām ofisa programmām.
2. **Image Viewing (Attēlu skatīšanās):** Šis profils kombinē krāsu piesādinājuma, dinamiska kontrasta un asuma pastiprinājumu, lai parādītu fotogrāfijas un citus attēlus nepārspējami skaidri un dzidrās krāsās – bez artefaktiem un izplūdušām krāsām.
3. **Entertainment (Izķaide):** Palielināts apgaismojums, padzījināts krāsu piesātinājums, dinamisks kontrasts un ziletes asums parāda katra detaļu Jūsu video tumšākajās daļās, neizbalējot krāsas spilgtākajās daļās, saglabājot dinamiski dabiskas vērtības, lai sniegtu nepārspējamu video parādīšanu.
4. **Economy (Ekonomisks):** Šajā profīlā tiek regulēts spilgtums un kontrasts, precīzi uzregulēts fona apgaismojums, piemērots ikdienas ofisa programmu parādīšanai un zemākam strāvas patēriņam.
5. **Off (Izslēgts):** SmartImage izslēgts.

## SmartResponse

### Kas tas ir?

SmartResponse ir ekskluzīva Philips tehnoloģija, kas regulē reakcijas laiku atbilstoši programmas prasībām, sniedzot ātrāko reakciju spēlēm un video vai labāku krāsu piesātinājumu, lai skatītos fotogrāfijas un nekustīgus attēlus.

### Kādēļ man to vajag?

Jūs vēlaties optimālu katru tipa programmas atainošanu. Nekustīgi attēli tiek parādīti bez traucējumiem vai krāsu sajaukumiem, kā arī neizplūstoši un bez-spoku veikspēja, skatoties filmas vai video.

### Kā tas strādā?

Izvēlieties video un spēļu atskanošanas profilu, lai uzlabotu reakcijas laiku, iegūstot neizplūstošu un bez-spoku parādīšanu ātri kustīgiem attēliem filmās vai video; izvēlieties attēlu apskates profilu optimālai nekustīgu attēlu parādīšanai bez traucējumiem vai krāsu sajaukumiem, strādājot ar attēlu apskates vai citām daudz-mērķu programmām.

## PRECES INFORMĀCIJA

### SmartContrast

#### Kas tas ir?

Unikāla tehnoloģija, kas dinamiski analizē parādīto saturu un automātiski optimizē LCD monitora kontrasta attiecību, lai iegūtu maksimālo vizuālo dzidrumu un skatīšanās baudījumu, palielinot fona apgaismojumu skaidrākam, dzīvākam un spilgtākam attēlam, vai patumšinot fona apgaismojumu, lai skaidrāk parādītu attēlus uz tumša fona.

#### Kādēļ man to vajag?

Jūs vēlaties vislabāko vizuālo dzidrumu jebkura tipa saturam. SmartContrast dinamiski kontrolē kontrastu un regulē fona apgaismojumu, lai iegūtu skaidru, dzīvu, spilgtu spēju un video attēlu, vai parāda skaidru, lasāmu tekstu ofisa darbam. Samazinot Jūsu monitora strāvas patēriņu, Jūs ietaupāt uz enerģijas izmaksām un palieliniet Jūsu monitora mūžu.

#### Kā tas strādā?

SmartContrast analizē rādāmo saturu, lai regulētu krāsas un fona apgaismojuma intensitāti. Šī funkcija var redzami uzlabot kontrasti, lai iegūtu izklaidējošākas izprielas, skatoties video vai spēlējot spēles.

### SmartSaturate

#### Kas tas ir?

Gudra tehnoloģija, kas kontrolē krāsu piesātinājumu – pakāpi, kādā viena krāsa uz ekrāna tiek sajaukta ar blakus esošajām krāsām – lai sniegtu bagātīgu un spilgtu attēlu izklaidējošākām izprielām, skatoties video.

#### Kādēļ man to vajag?

Jūs vēlaties bagātīgus, spilgtus attēlus, lai iegūtu izklaidējošākas izprielas, skatoties fotogrāfijas vai video.


#### Kā tas strādā?

SmartSaturate dinamiski kontrolē krāsu piesātinājumu – pakāpi, kādā viena krāsa uz ekrāna tiek sajaukta ar blakus esošajām krāsām -lai sniegtu bagātīgu un spilgtu attēlu izklaidējošākām izprielām, kad Jūs skatāties attēlus vai video Jūsu displeja Izklaides režīmā, kad ir izslēgti Ofisa darba un Ekonomiskie režīmi.

## JŪSU DATORA PIESLĒGŠANA

### Jūsu datora pieslēgšana

- 1) Kārtīgi nostipriniet strāvas vadu monitora aizmugurē. (Pirma reizi uzstādot, Philips ir pieslēguši VGA vadu).

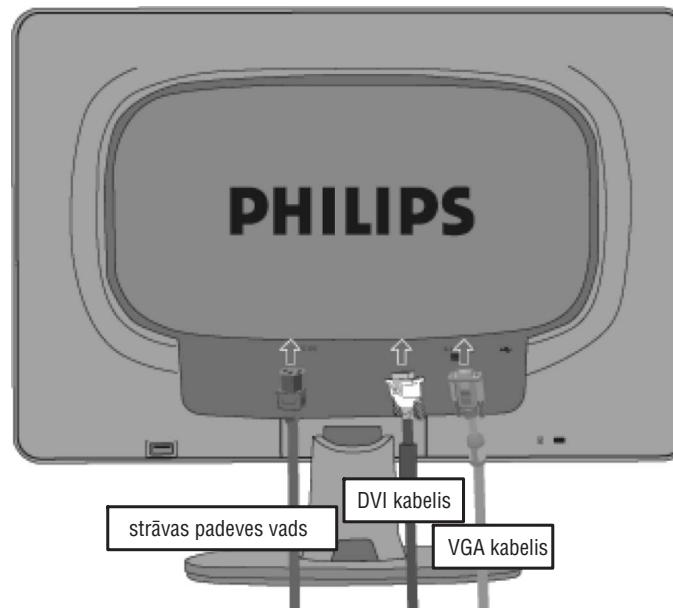

## JŪSU DATORA PIESLĒGŠANA

### Komplektā iekļautie piederumi

Izpakojiet visas daļas.



Strāvas vads



USB vads



VGA vads



EDFU paka

## PRECES INFORMĀCIJA

### SmartSharpness

#### Kas tas ir?

Gudra tehnoloģija, kas uzlabo asumu, kad Jums tas vajadzīgs labākai displeja veikspējai un izklaidējošākām izpriecām, skatoties video vai foto.

#### Kādēļ man to vajag?

Jūs vēlaties nepārspējamu asumu, lai iegūtu izklaidējošākas izpriecas, skatoties fotogrāfijas vai video.

#### Kā tas strādā?

Gudra tehnoloģija uzlabo asumu, kad Jums tas vajadzīgs nepārspējamai veikspējai un izklaidējošākām izpriecām, skatoties video vai foto Jūsu displeja Izklaides režīmā, kad ir izslēgti Ofisa darba un Ekonomiskais režīmi.

### Bezsvina prece



Philips savos displejos nelieto toksiskas vielas kā svīns. Bez-svīna displejs palīdz aizsargāt Jūsu veselību un veicina apkārtējās vides atjaunošanu un atkritumu izmešanu no elektriska un elektroniska aprīkojuma. Philips atbilst Eiropas Kopienas stingrajai RoHS Direktīvai, kas nosaka ierobežojumus saistībā ar bistamām vielām elektriskā un elektroniskā aprīkojumā. Lietojot Philips, Jūs varat būt droši, ka Jūsu displeja ierice nenodara ļaunumu apkārtējai videi.

## PRECES INFORMĀCIJA


### Tehniskās specifikācijas\*

LCD PANELIS	
Tips	TFT LCD
Ekrāna izmērs	22" vizuāli
Pikseļa izmērs	0.282 x 0.285 mm
LCD Paneļa tips	1680x1050 pikseli R.G.B. vertikālās strīpas Pretatspīduma polarizētājs, cieta apstrāde
Efektīvais skatīšanās laukums	473.8 x 296.1 mm
SKENĒŠANA	
Vertikālā atjaunošanās frekvence	56 Hz – 76 Hz
Horizontālā Frekvence	30 kHz – 93 kHz
VIDEO	
Video punktu ātrums	165 MHz
Ieejas pretestība	
– Video	75 omi
– Sinhronizētā	2.2K omi
Ieejas signāla līmeņi	0.7 Vpp
Sinhronizētās ieejas signāls	Atsevišķa sinhronizācija Kompozītu sinhronizācija Sinhronizācija uz zaļo
Sinhronizācijas polaritātes	Pozitīva un negatīva

\* Šie dati var mainīties bez brīdinājuma.

## JŪSU LCD MONITORA UZSTĀDĪŠANA

### Skats no aizmugures

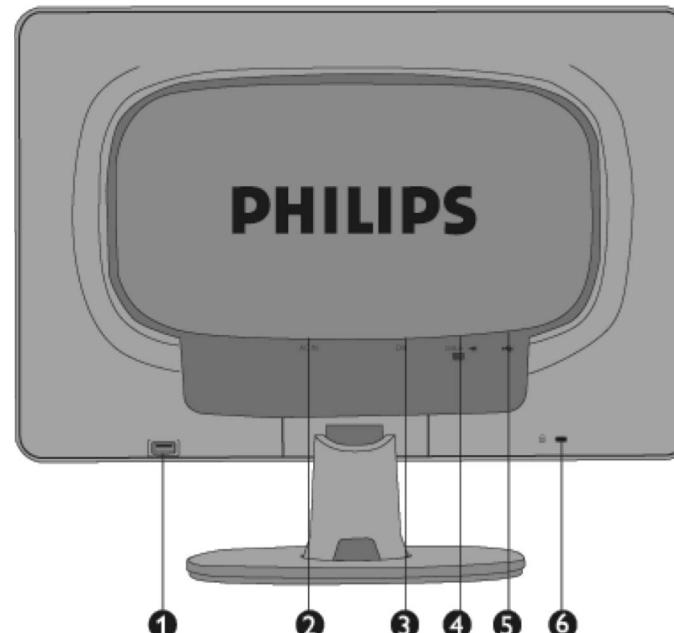

1. USB ienākošais ports
2. Strāvas ieeja
3. DVI-D ieeja (Pieejama noteiktās valstīs)
4. VGA ieeja
5. USB izejošais ports
6. Kensington pret-zagļu atslēga


### Darbības optimizēšana

- Vislabākajai darbībai, pārliecinieties, ka displeja iestatījumi ir 1680x1050, 60Hz.



*Piezīme: Jūs varat pārbaudīt pašreizējos displeja iestatījumus, vienreiz spiežot taustīgu 'OK'. Pašreizējais displeja režīms tiek rādīts Displeja-Uz-Ekrāna galvenajās vadībās sadaļā RESOLUTION (Izšķirtspēja).*

## Preces Priekšskata apraksts

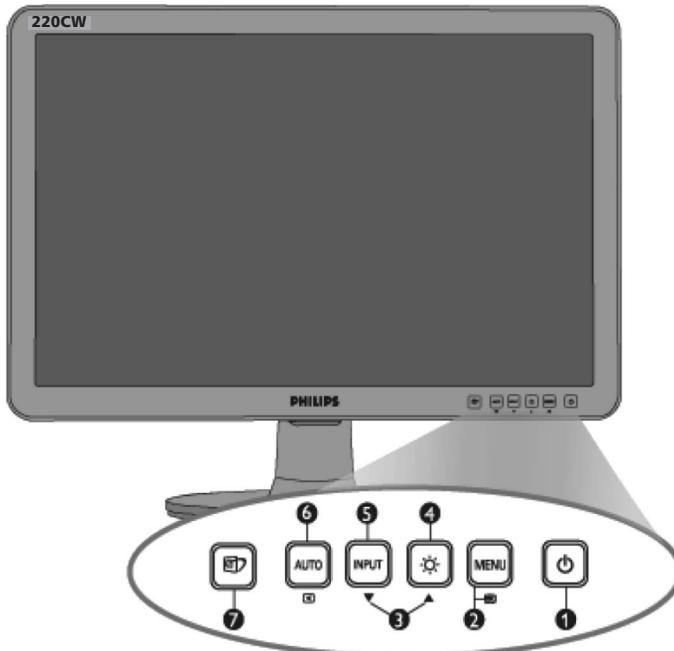

1. ⏻ ..... Lai ieslēgtu un izslēgtu monitoru.
2. MENU/OK ..... Lai atvērtu izvēlni-uz-ekrāna
3. ▲▼ ..... Lai pārvietotos pa izvēlni-uz-ekrāna
4. ☼ ..... Lai regulētu displeja spilgtumu
5. Input ..... Lai mainītu signāla ieejas avotu
6. AUTO/▣ ..... Automātiski regulē horizontālo pozīciju, vertikālo pozīciju, fāzi un frekvenci.  
Atgriežas iepriekšējā izvēlnes-uz-ekrāna līmenī.
7. □▣ ..... SmartImage: izvēlamis ir pieci režimi: Office Work (Ofisa darbs), Image Viewing (Attēlu skatīšanās), Entertainment (Izklaide), Economy (Ekonomisks) un Off (Izslēgt).

## PRECES INFORMĀCIJA

### Izšķirtspēja un Piemērojamie režīmi

- A. Maksimālā izšķirtspēja
- Priekš 220CW8  
1680 x 1050 kai 60 Hz (analogā ieeja)  
11680 x 1050 kai 60 Hz (digitālā ieeja) \*noteiktās valstīs
  - B. Ieteicamā izšķirtspēja
  - Priekš 220CW8  
1680 x 1050 kai 60 Hz

### 18 rūpničā iestatītie režīmi:

H. frekvence (kHz)	Izšķirtspēja	V. frekvence (kHz)
31.47	640*350	70
31.47	640*480	60
35	640*480	67
37.5	640*480	75
31.47	720*400	70
35.16	800*600	57
37.88	800*600	60
46.88	800*600	75
48.36	1024*768	60
60.02	1024*768	75
63.98	1280*1024	60
79.98	1280*1024	75
55.47	1440*900	60
55.94	1440*900	60
70.64	1440*900	75
65.29	1680*1050	60
64.67	1680*1050	60
66.59	1920*1080	60 (for DVI-D)

## PRECES INFORMĀCIJA

### Automātiska strāvas taupība

Ja Jums ir VESA DPMS saderīga video karte vai programmatūra uz Jūsu datora, monitors var automātiski samazināt tā strāvas patēriņu, kad netiek lietots. Ja tiek uztverta ievade no tastatūras, peles vai citām ievades ierīcēm, monitors automātiski 'pamodīsies'. Sekojoša tabula parāda strāvas patēriņu un šis automātiskās strāvas taupības funkcijas signalēšanu:

Strāvas Menedžmenta Definīcija					
VESA Režīms	Video	H-sinhronizēšana	V-sinhronizēšana	Patēriņa jauda	Diodes krāsa
Aktīvs	Ieslēgts	Jā	Jā	< 50W (tip.)	Zaļa
Gaidīšanas režīms	Izslēgts	Nē	Nē	<1W	Dzeltena
Izslēgts	Izslēgts	-	-	<1W	Izslēgta

Šis monitors ir ENERGY STAR(R) saderīgs. Kā ENERGY STAR (R) partneris, PHILIPS apstiprina, ka šī prece atbilst ENERGY STAR (R) vadlīnijām par energējas efektivitāti.

### Fiziskās specifikācijas

Izmēri ar statīvu	513.8 x 416.2 x 213.6 mm
Svars	5.0 kg
Leņķis	-5°+2/-0 ~ +20°+3/-0
Strāvas padeve	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Strāvas patēriņš	<50W* (tipiski)
Temperatūras	0°C līdz 40°C (darbības) -20°C līdz 60°C (glabāšanas)
Relatīvais mitrums	20% līdz 80%
Sistēmas MTBF	50K stundas (CCFL 40K stundas)

\*Šie dati var mainīties bez brīdinājuma.

1680 x 1050, standarta izmēra, kontrasts 50%, spilgtums maksimālais, 6500°K, pilns baltais rezģis.

## SmartManage

### ATTENTION

Theft Mode Enabled

**J6. Esmu aizmirjis savu PIN Zādzības novēršanas funkcijai. Ko man darīt?**

A. Sazinieties ar IT menedžeri vai Philips Servisa Centru.

**J7. Monitorā ar SmartImage funkciju, nestrādā krāsu temperatūras RGB shēma sadaļā SmartControl, kāpēc?**

A. Ja ir iespējots SmartImage, RGB shēma tiek automātiski atslēgta. Lai lietotu RGB, Jums jāizslēdz SmartImage ar taustiņu Jūsu monitora priekšējā rāmī.

**Jautājumi un Atbildes****J1: Kāda ir starpība starp SmartManag un SmartControl?**

A. SmartManage ir attālinātās piekļuves menedžmenta/vadības programmatūra IT menedžeriem, lai vadītu tīklā esošus monitorus.

SmartControl ir vadības paneļa paplašinājums, kas palīdz lietotājiem regulēt monitora veikspēju un iestatījumus, izmantojot programmatūras interfeisu, nevis taustiņus uz monitora.

**J2. Es nomainīju monitoru datoram uz citu un SmartControl kļūst nestabila, ko man darīt?**

A. Pārstartējiet Jūsu datoru un pārliecinieties vai SmartControl var strādāt. Pretējā gadījumā Jums vajadzēs dzēst un pārstatīt SmartControl, lai nodrošinātu, ka pareizie draiveri tiek uzstādīti.

**J3. SmartControl sākumā strādāja labi, bet vairs nestrādā, ko man darīt?**

A. Ja ir veiktas sekojošas darbības, monitora draiveri var būt nepieciešams pārstatīt.

- Videokartes nomaiņa uz citu.
- Video draivera pajaunināšana.
- Operētājsistēmas aktivitātes, kā servisa paka vai papildinājums.
- Palaists Windows pajauninājums un pajaunināti monitora un/vai video draiveri.
- Windows tīcīs ieslēgts, kamēr monitors bijis izslēgts vai atvienots.

Lai to noskaidrotu, ar labo taustiņu klikšķiniet uz My Computer, tad klikšķiniet uz Properties -> Hardware -> Device Manager. Ja sadaļā Monitor Jūs redzat "Plug and Play Monitor", programmatūra ir jāpārstatīta. Vienkārši izdzēsiet SmartControl un atkal uzstādīt to.

**J4. Pēc SmartControl uzstādīšanas, klikšķinot uz SmartControl ikonas, nekas neparādās vai parādās kļūdas pazīpojums, kas ir noticis?**

A. Iespējams, Jūsu video karte nav saderīga ar SmartControl. Ja Jūsu video karte ir viena no augstāk minētajām, mēģiniet lejupielādēt jaunāko draiveri no attiecīgā ražotāja mājas lapas. Uzstādīt draiveri. Izdzēsiet SmartControl un uzstādīt to atkārtoti.

Ja tas joprojām nestrādā, mums joti ūžē, ka video karte nav atbalstīta. Pievērsiet uzmanību Philips interneta lapā esošajai informācijai, vai nav pieejams pajaunināts SmartControl draiveris.

**J5. Kad es klikšķinu uz sadaļas Preces Informācija, parādās tikai daļēja informācija, kas ir noticis?**


A. Iespējams, Jūsu video kartes draiveris nav pats jaunākais un nav pilnībā saderīgs ar DDC/CI interfeisu. Mēģiniet lejupielādēt visjaunāko video kartes draiveri no attiecīgā ražotāja interneta lapas. Uzstādīt draiveri. Izdzēsiet SmartControl un atkārtoti uzstādīt to.

**PRECES INFORMĀCIJA****Sraudņu pielietojums**


1. Tikai digitālais kontakts satur 24 signāla kontaktus, kas sakārtoti trīs rindās pa astoņiem kontaktiem. Signāla kontaktu pielietojums ir aprakstīts sekojošā tabulā:

Kontakta numurs	Piešķirtais signāls
1	T.M.D.S. dati 2-
2	T.M.D.S. dati 2+
3	T.M.D.S. dati 2/4 vairogs
4	nav savienojuma
5	nav savienojuma
6	DDC frekvence
7	DDC dati
8	nav savienojuma
9	T.M.D.S. dati 1-
10	T.M.D.S. dati 1+
11	T.M.D.S. dati 1/3 vairogs
12	nav savienojuma
13	nav savienojuma
14	+5V barošana
15	zemējums (priekš +5V)
16	"Karsta kontakta uztveršana"
17	T.M.D.S. dati a0-
18	T.M.D.S. dati 0+
19	T.M.D.S. dati 0/5 vairogs
20	nav savienojuma
21	nav savienojuma
22	T.M.D.S. frekvences vairogs
23	T.M.D.S. frekvence+
24	T.M.D.S. frekvence-

## PRECES INFORMĀCIJA

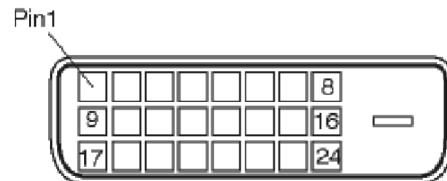


2. Signāla vada 15-kontaktu D-sub kontakts (vīriešu kārtas):

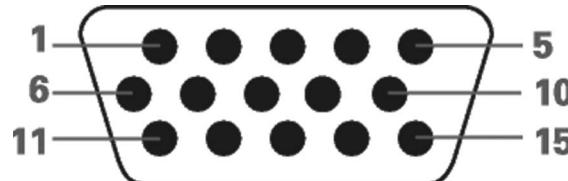

Kontakta Nr.	Pielietojums
1	Sarkanā video ieeja
2	Zaļā video ieeja/SOG
3	Zilā video ieeja
4	Maņa (Zemējums)
5	Vada uztveršana (zemējums)
6	Sarkanā video zemējums
7	Zaļā video zemējums
8	Zilā video zemējums
9	DDC + 5 V
10	Loģiskais zemējums
11	Zemējums
12	Seriālo datu līnija (SDA)
13	H.Sinhr./H + V Sinhr.
14	V.Sinhr.
15	Datu frekvences līnija (SCL)

## SmartManage

Zādzības novēršanas piemērs

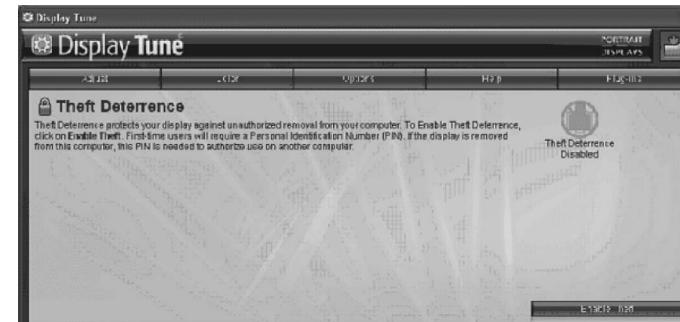

Zādzības novēršanas PIN tiešsaistes reģistrēšanas piemērs.

- [Overview](#)
- [Compatibility](#)
- [Modes](#)
- [Plug-Ins](#)
- [Presets](#)
- [Uninstall](#)

**Technical Support**

[Upgrade](#)

[Theft Deterrence PIN](#)

**Theft Deterrence PIN**

Portrait Displays' Theft Deterrence minimizes theft or unauthorized relocation of your display. Theft Deterrence does not prevent the display from being stolen, but hinders the operation of the display once it is removed from the 'Theft Deterrence enabled' host computer.

Please select from the following options.

[Change your PIN.](#)

[Forgot your PIN?](#)


**Papildinājumu izvēlne**

- Papildinājumu izvēlne ļaus Jums pievienot papildus funkcijas, ja piemērojamas.
- PIP un Zonēšuma funkcijas ir atbalstītas tikai modeļiem ar Video ieejām.
- SmartManage Lite vai Inventāra Menedžments būs atbalstīti tikai tad, ja Jūs tos aktivizēsiet uzstādīšanas laikā. Privātajiem lietotājiem parasti šīs funkcijas nav vajadzīgas.
- Sekojiet norādījumiem uz ekrāna par Zādzības novēršanas funkciju. Jums jābūt Interneta piekļuvei, lai reģistrētu Jūsu PIN.
- Mēs iesakām Jums paredzēt vismaz 10 līdz 15 minūtes laika, mainot uz citu datoru un ievadot Jūsu PIN.
- Jūs varat aktivizēt celyvedi, kā pie pirmās palaišanas.

Pogas virsraksts	Apakšizvēlne	Rādīta analogajā režimā	Rādīta digitālajā režimā
Papildinājumi	PIP	Jā	Jā
Papildinājumi	Zonēšana	Jā	Jā
Papildinājumi	Inventāra menedžments	Jā	Jā
Papildinājumi	Zādzības novēršana	Jā	Jā
Papildinājumi	Celjvedis	Jā	Jā




PIP, Zonēšana, Inventāra menedžments un Zādzības novēršana būs pieejami un parādīti, ja prece atbalsta šīs funkcijas. Philips Zādzības novēršana samazina zādzības iespēju vai neautorizētu Jūsu displeja pārvietošanu. Zādzības novēršana neizslēdz displeja nozagšanas iespēju, bet padara neiespējamu displeja darbību, kad tas ir noņemts no Zādzības novēršanas iespējota datora. Lai sāktu, Jums jāreģistrē personīgais identifikācijas numurs (PIN).

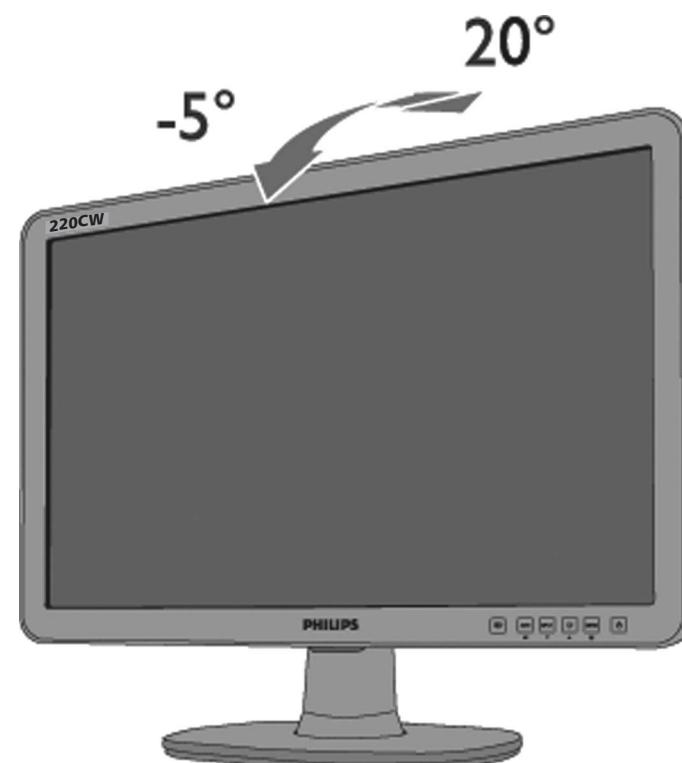**Fiziskās Funkcijas****1) Leņķis**

## Philips Plakanā Paneļa Monitoru Pikselu Defektu Politika

Philips censas piegādāt augstākās kvalitātes preces. Mēs lietojam vienus no industrijas attīstītākajiem ražošanas procesiem un praktizējam stingrāko kvalitātes kontroli. Tomēr, pikselu vai apakšpikselu defekti TFT LCD paneļos, kas lietoti plakanā paneļa monitoros, dažreiz ir nenovēršami. Neviena ražotājs nevar garantēt, ka visi paneļi būs bez pikselu defektiem, bet Philips garantē, ka katrs monitors ar nepieņemamu defektu skaitu tiks salabots vai nomainīts garantijas ietvaros. Šī piezīme apskaidro dažādu tipu pikselu defektus un definē pieņemamus defektu līmenus katram tipam. Lai varētu labot vai mainīt monitoru garantijas ietvaros, TVT LCD paneļa pikselu defektiem jāpārsniedz šie pieņemamie līmeni. Piemēram, 19" XGA monitorā defekti nedrīkst pārsniegt 0.0004% apakšpikselu. Vēl vairāk, Philips nosaka vēl augstākus kvalitātes standartus noteiktu tipu vai kombināciju pikselu defektiem, kas ir pamānāmāki kā citi. Šī politika ir spēkā visā pasaule.

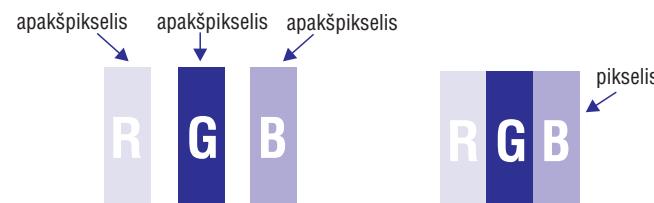


### Pikseli un apakšpikseli

Pikselis vai attēla elements tiek veidots no trīs apakšpikseliem, kas ir primārajās krāsās – sarkans, zāļš un zils. Vairāku pikselu kopums veido attēlu. Ja ir iedegti visi pikseļa apakšpikseli, tie visi kopā veido vienu baltu pikseli. Ja visi ir izslēgti, tie visi trīs kopā veido melnu pikseli. Citas iedegtu un neiedegtu apakšpikselu kombinācijas veido citu krāsu pikseļus.

## Palīdzības izvēlne

- Palīdzības izvēlne sniedz informāciju par Pamācību, Pajaunināšanas ID, Sistēmas ID un versiju..
- Ja Jūs pieprasāt tehnisku atbalstu. Tā automātiski izveidos ziņojumu priekš Philips atbalsta, lai saprastu Jūsu darba vidi, klikšķinot "Tech.Support" (Tehnisks atbalsts).
- Skatīt tabulu zemāk informācijai par apakšizvēlnes punktiem.

Pogas virsraksts	Apakšizvēlne	Rādīta analogajā režīmā	Rādīta digitālajā režīmā
Palīdzība	Lietošanas Pamācība	Jā	Jā
Palīdzība	Pajaunināšana	Jā	Jā
Palīdzība	Parādīt ID	Jā	Jā
Palīdzība	Sistēmas ID	Jā	Jā
Palīdzība	Versija	Jā	Jā

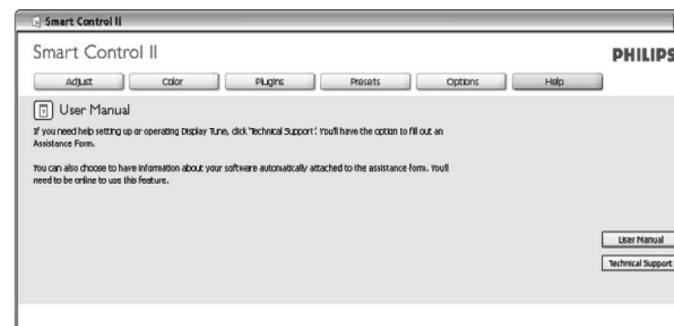

The following information is automatically generated to help our Technical Support representatives serve you better...
<b>System Information:</b>
General Info ↴ Build: R2004-03-04-2346-47 ↴ Date: 3-18-2004 ↴ Version: 1.00 ↴ User Language: ENU ↴ Install Language: ENU ↴ Operating System: Microsoft Windows XP ↴ Processor: Intel Pentium 4 2.8GHz ↴ IE Version: 6.0.2800.1106 ↴ Support ID: BBAC084-AF83-4776-A3A0-B76A1E5D999A ↴ Device Description: Matrox Millennium G400 DualHead Max ↴ Native Driver: Matrox Millennium G400 DualHead Max ↴ Native Date: 6-6-2001 ↴ Installed Driver: npfb_g400d ↴
<b>Monitor #1:</b>
Company Id: Philips ↴ EDID Desc: 390B ↴ EDID PNP: 3xxxxx ↴

**Opciju izvēlne**

- Opciju izvēlne ļauj Jums aktivizēt dažas funkcijas kā AutoPivot, Priekšrocības, leejas Izvēle un Audio Funkcija.
- Jūs varat sekot norādījumiem un veikt regulējumus.
- Skatīt tabulu zemāk informācijai par apakšizvēlnes punktiem.

Pogas virsraksts	Apakšizvēlne	Rādīta analogajā režīmā	Rādīta digitālajā režīmā
Opcijas	Auto Pivot	Jā	Jā
Opcijas	Priekšrocības	Jā	Jā
Opcijas	Ieeja	Jā	Jā
Opcijas	Audio	Jā	Jā




Funkcijas AutoPivot, Ieeja un Audio būs pieejamas un parādītas tikai tad, ja prece atbalsta šīs funkcijas.

**PHILIPS PIKSEĻU DEFEKTU POLITIKA****Pikseļu defektu tipi**

Pikseļu un apakš pikseļu defekti ekrānā parādās dažādi. Ir divu kategoriju pikseļu defekti un vairāku tipu apakšpikselu defekti katrā kategorijā.

**Spilgto punktu defekti.** Spilgto punktu defekti parādās kā pikseli vai apakšpikseli, kas vienmēr ir spilgti vai 'ieslēgti'. Tas ir, spilgts punkts ir apakšpikselis, kas izceļas ekrānā, kad monitors rāda tumšu attēlu. Ir trīs tipu spilgro punktu defekti:

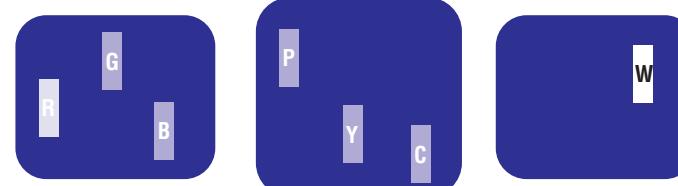

Viens iedegts sarkans, zaļš vai zils apakšpikselis.

Divi kopīgi iedegti apakšpikseli:


- Sarkans + Zils = Lillā
- Sarkans + Zaļš = Dzeltenš
- Zaļš + Zils = Gaiši zils

Trīs kopīgi iedegti apakšpikseli (viens balts pikselis)



Sarkanajam vai zilajam spilgtajam punktam jābūt vairāk kā 50 procentu spilgtākam kā blakus esošie punkti, bet zaļajam spilgtajam punktam jābūt par 30 procentiem spilgtākam kā blakus esošie punkti.

**Melno punktu defekti.** Melno punktu defekti parādās kā pikseli vai apakšpikseli, kas vienmēr ir tumši vai 'izslēgti'. Tas ir, melnais punkts ir apakšpikselis, kas izceļas ekrānā, kad monitors rāda gaišu attēlu. Šie ir melno punktu defekti:

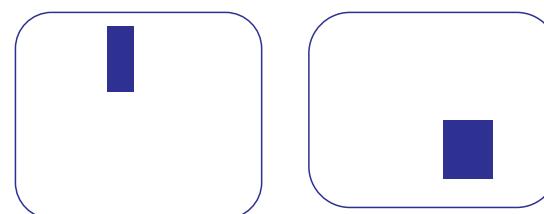

Viens tumšs apakšpikselis

Divi vai trīs kopīgi tumši apakšpikseli

**Pikseļu defektu tuvums**

Tā kā viena tipa pikseļu un apakšpikseļu defekti, kas ir tuvu viens otram, ir pamanāmāki, Philips nosaka arī pielaides pikseļu defektu tuvumam.

## PHILIPS PIKSELU DEFEKTU POLITIKA

### Pikselu defektu tuvums

Lai garantijas laikā varētu labot vai mainīt monitoru dēļ pikselu defektiem, TFT LCD panelim Philips plakanā paneļa monitorā ir jābūt pikselu vai apakšpikselu defektiem, kas pārsniedz pielaides, aprakstītas sekojošās tabulās.

SPILGTO PUNKTU DEFEKTI	PIENEMAMAIS LĪMENIS
MODELIS	220CW8
1 iedegts apakšpiksels	3 vai mazāk
2 kopīgi iedegti apakšpikseļi	1 vai mazāk
3 kopīgi iedegti apakšpikseļi (viens iedegts pikselis)	0
Attālums starp diviem spilgto punktu defektiem*	>15mm
Kopējais jebkura tipa spilgto punktu defektu skaits	3 vai mazāk

MELNO PUNKTU DEFEKTI	PIENEMAMAIS LĪMENIS
MODELIS	220CW8
1 melns apakšpiksels	5 vai mazāk
2 kopīgi melni apakšpikseļi	2 vai mazāk
3 kopīgi melni apakšpikseļi	1
Attālums starp diviem melno punktu defektiem*	>15mm
Kopējais jebkura tipa melno punktu defektu skaits	5 vai mazāk

KOPĀ PUNKTU DEFEKTI	PIENEMAMAIS LĪMENIS
MODELIS	220CW8
Kopējais jebkura tipa spilgto vai melno punktu defektu skaits	5 vai mazāk

Piezīme:

\*1 vai 2 kopīgi apakšpikseļa defekti = 1 punkta defekts


Jūsu Philips monitors ir ISO13406-2 saderīgs.

## SmartManage

### Krāsu izvēlne:

- Krāsu izvēlne jauj Jums regulēt RGB, Melnā līmeni, Balto punktu, Krāsu kalibrēšanu, kā arī SmartImage (skatīt nodaļu par SmartImage).
- Jūs varat sekot norādījumiem un veikt regulēšanu.
- Skatīt tabulu zemāk informācijai par apakšizvēlnes punktiem.

Pogas virsraksts	Apakšizvēlne	Rādīta analogajā režīmā	Rādīta digitālajā režīmā
Krāsas	RGB	Jā	Jā
Krāsas	Melnā līmenis	Jā	Jā
Krāsas	Baltais punkts	Jā	Jā
Krāsas	Krāsu kalibrēšana	Jā	Jā
Krāsas	Skatišanās režīms	Jā	Jā

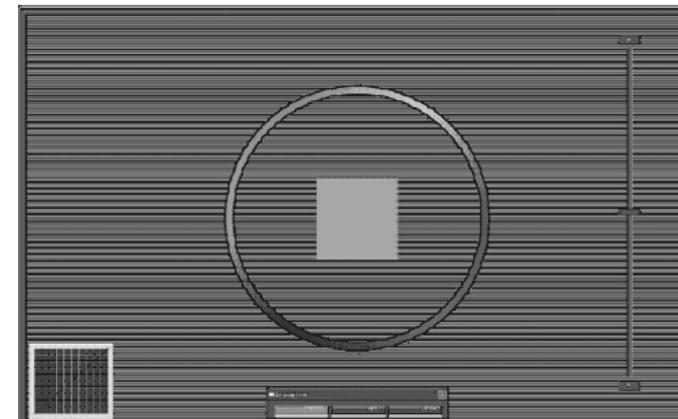




## 2. Palaišana ar Standarta logu

### Regulēšanas izvēlne:

- Regulēšanas izvēlne ļauj Jums regulēt Spilgtumu, Kontrastu, Fokusu, Novietojumu un Izšķirtspēju.
- Jūs varat sekot norādījumiem un veikt regulēšanu.
- Taustiņš Cancel (Atcelt) pārjautā lietotājam, vai tiešām vēlaties atcelt uzstādišanu.

Pogas virsraksts	Apakšizvēlne	Rādīta analogajā režīmā	Rādīta digitālajā režīmā
Regulēšana	Spilgtums	Jā	Jā
Regulēšana	Kontrasts	Jā	Jā
Regulēšana	Fokuss (Frekvence un Frekvences fāze)	Jā	Nē
Regulēšana	Novietojums	Jā	Nē
Regulēšana	Izšķirtspēja	Jā	Jā

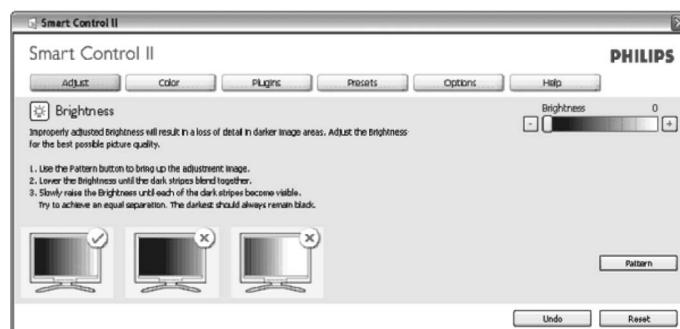

## SmartManage & SmarConrol II (Atsevišķiem Modeļiem)



### ievads

Philips SmartManage ir papildus risinājums lietotājiem, precīzāk korporatīvajiem/institūciju IT administratoriem, lai darbinātu to Philips monitorus kā daļu no vērtīgas menedžmenta vides. Risinājums sevī iekļauj trīs pamata komponentes, Philips SmartManage Administratoru, Philips SmartControl un Aģēntu.

Ja Jūs esat mazs vai vidējs uzņēmums, Jums var nebūt vajadzīga tik profesionāla programmatūra, lai veiktu īpašuma menedžmentu. Tādēļ Philips sniedz Jums kompaktu SmartManage versiju, SmartManage Lite. Jūs varat lietot SmartManage Lite, lai darbotos ar Jūsu Philips monitoriem, izmantojot LAN (vietējo tīklu). Caurskatiet zemāk esošo salīdzinājuma tabulu un nosakiet, kura versija vislabāk atbilst Jūsu videi.

Funkcijas un ležīmes	SmartManage Dators un Monitors	SmartManage Lite Monitors
Piecas SmartManage funkcijas		
Drošības menedžments	SmartManage norādis, ja displeji tiek pārvietoti no atrašanās vietas, sniedzot brīdinājuma ziņojumu paredzētajam menedžerim vai e-pastam. Monitors, kas tīcis aiznests no tīkla parādis brīdinājuma ziņojumu un izslēgsies pēc 10 minūtēm.	(versija Lite) IT menedžeris var apskatīt inventāra sarakstu un noteikt, vai netrūkst displeja. Piemērots maziem līdz vidējiem uzņēmumiem. Papildus funkcija ir paša-traucējumi, kad monitors nevar rādīt pareizi, ja netiek ievadīts pareizs PIN kods.
Strāvas taupības menedžments	Attālinātas piekļuves slēdzis nepieskatītam Displejam	Attālinātas piekļuves slēdzis nepieskatītam Displejam
Attālinātas darbināšanas menedžments – veikspēja un iestatījumi	Attālinātas pieejas regulēšana vai pārstatīšana displeja iestatījumiem	Attālinātas pieejas regulēšana vai pārstatīšana displeja iestatījumiem
Īpašuma pieskatīšanas menedžments	Pilna sakārtojuma un atskaites dati IT menedžerim, lai mainītu S/N, Izšķirtspēja, Modeļa nosaukums, Darba laiks, Preces informācija, Atrašanās vieta, Departaments, utt.	(versija Lite) Samazināta informācija kā S/N, Izšķirtspēja, Modeļa nosaukums un Darba laiks.
Tūlītējs atbalsts	SMS vai Tūlītējs ziņojums atsevišķiem lietotājiem vai publiskai pārraidei	(versija Lite) Publiska pārraide.

### SmartManage funkcijas un ieguvumi

Philips SmartManage ir strādājoša konsole IT menedžmentam, lai savāktu monitoru inventāra informāciju, izveidotu inventāra ziņojumu, kontrolētu inventāra drošību, uzraudzītu inventāra drošību un izdotu tūlītējus ziņojumus monitoru lietotājiem. Philips SmartManage sevī iekļauj sekojošas lielākās funkcijas:

1. Sniedz papildus drošību, kas palīdz korporatīviem lietotājiem sargāt savu ieguldījumu.
2. Strāvas taupības funkcija, kas samazina izmaksas un darbu, kas nepieciešams, lai ieslēgtu vai izslēgtu monitorus.
3. Sniedz efektīvas metodes monitoru veikspējas un iestatījumu regulēšanā.
4. Iebūvētas inventāra atskaites samazina auditu/apkopes darbus, cikla laiku un izmaksas.

SmartManage testa versiju var lejupielādēt <http://www.altiris.com/philips>

Jūs varat lejupielādēt arī SmartManage Lite:

<http://www.portrait.com/dtune/phl/enu/index.html>



SmartManage ir programmatūra, paredzēta uzņēmuma videi.  
Privātajiem lietotājiem parasti nav nepieciešams SmartManage.

Philips SmartManage ir risinājums, ko kopīgi attīstījuši Philips un Altiris Inc.

Philips SmartControl II un SmartManage Lite ir risinājums, ko kopīgi attīstījuši Philips un Portrait Display, Inc.

### Philips SmartControl II

SmartControl II ir uz monitoru balstīta programmatūra ar viegli lietojamu uz- ekrāna grafisku interfeisu, kas palīdz Jums ar izšķirtspējas, krāsu kalibrešanas un citiem displeja iestatījumiem, tai skaitā spilgtumu, kontrastu, frekvenci un fāzi, novietojumu, RGB, balto punktu un – modeļiem ar iebūvētiem skaļruniemi – skaļuma regulējumu. Monitoros uzstādīta SmartControl II var būt vadāma ar SmartManage, kas var vadīt datorus un monitorus, vai ar SmartManage Lite, kas var vadīt monitorus. (Skatit nodaļu par SmartManage/SmartManage Lite).

### Sistēmas atbalsts un prasības:

1. Sistēmas atbalsts: 2000, XP, NT 4.0, XP 64 Edition, Vista 32/64, IE atbalsts 6.0/7.0
2. Valodu atbalsts: Angļu, Vienkāršotā ķīniešu, Vācu, Spāņu, Franču, Itāļu, Krievu, Portugāļu.
3. Philips Monitors atbalsta DDC/CI interfeisu.

### Uzstādīšana:

#### 1. Uzstādītājs – Install Shield Sveiciens

- Taustiņš Next (Tālāk) turpina uzstādīšanu ar nākamo uzstādīšanas logu.
- Taustiņš Cancel (Atcelt) pārjautā lietotājam, vai tiešām vēlaties atcelt uzstādīšanu.

**PHILIPS**



**SmartControl II**

2007 Royal Philips Electronics  
Powered by Portrait  
Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies.  
Copyright 1999-2002 Microsoft Corporation.  
All Rights Reserved.  
Copyright of Suppliers Acknowledged.

### Sāciet lietot:

#### 1. Pirmā palaišana – Ceļvedis

- Pirmo reizi pēc SmartControl II uzstādīšanas, tiks automātiski palaists pirmās palaišanas ceļvedis.
- Ceļvedis Jums palīdzēs ar Jūsu monitora veikspējas regulējumiem, soli pa solim.
- Lai vēlāk palaistu ceļvedi, Jūs varat lietot izvēlni Plug-in.
- Jūs varat regulēt vairākas opcijas, nepalaižot ceļvedi, bet lietojot Standarta logu.

Ceļveža Analogā secība	Ceļveža Digitālā secība
Izšķirtspēja	Izšķirtspēja
Fokuss	Kontrasts
Spilgtums	Spilgtums
Kontrasts	Baltais punkts (Krāsu temperatūra)
Novietojums	Fails
Baltais punkts (Krāsu temperatūra)	
Fails	

## SmartManage




## SmartManage




### 2. Uzstādītājs – Install Shield Līgums

- Izvēlieties "I accept" (Es pieņemu), lai turpinātu uzstādišanu.
- Taustiņš Cancel (Atcelt) pārjautā lietotājam, vai tiešām vēlaties atcelt uzstādišanu.

## SmartManage

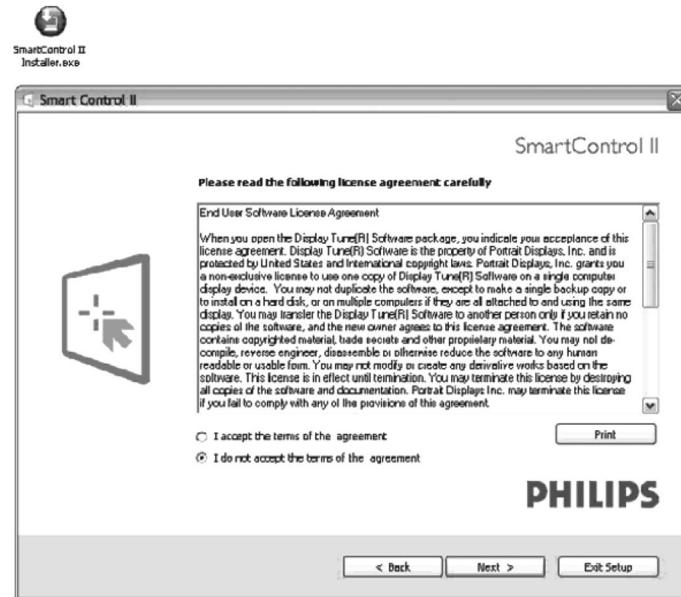

## SmartManage

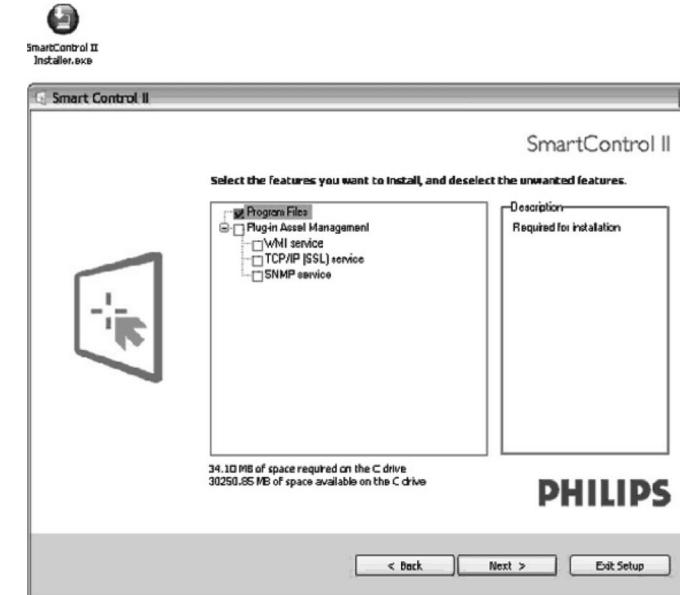

### 3. Uzstādītājs – Install Shield Programmu Faili

- Atzīmējiet ailīti, ja vēlaties uzstādīt SmartManage Lite inventāra menedžmenta pakalpojumus.

Privātajiem lietotājiem parasti nav vajadzības aktivizēt šo funkciju. Pirms izvēlēties SmartManage Lite funkciju, izlasiet nodaļu par SmartManage šajā lietošanas pamācībā.

### 4. Uzstādītājs – Uzstādišanas Process

- Sekojet norādījumiem un pabeidziet uzstādišanu.
- Jūs varat palaist programmu, kad uzstādišana ir pabeigta.
- Ja Jūs vēlaties palaist programmu vēlāk, Jūs varat klikšķināt uz ikonas uz darba virsmas vai rīku joslā.