



Philips
High Definition-Satelliten-
Receiver

DVB-S2
MPEG4 HD

PFS0001

HD-Fernsehempfang über Satellit

mit integrierter Plug&Play-Funktion für Philips Fernseher

Genießen Sie bis zu 4.000 Fernsehsender über Satellit, und navigieren Sie ganz einfach und komfortabel mit der Fernbedienung Ihres Philips Fernsehers.

Einfach anschließen und genießen

- Verwenden der Fernbedienung und der Bildschirmmenüs über Easylink*
- Unsichtbare Montage auf der Rückseite des Fernsehers

Ihr Fenster zur digitalen Welt

- Satelliten-Receiver für Fernseh- und Radiosender*
- Empfang von 4.000 Free-to-Air- und Pay TV-Sendern
- CI-Steckplatz für Zugang zu Pay-TV-Diensten

PHILIPS

Daten

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-S2 und MPEG4 HD
- LNB: 1 bis 4 LNBs unterstützt, Bandauswahl 22 kHz, LNB-Spannung: max. 300 mA, Auswahl der Polarität: 14/18 V, Toneburst-Modus
- DVB-Unterstützung für Video/Audio: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3
- MPEG-2-, MPEG-4-Datenunterstützung: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 14496-10
- QPSK-Demodulation: DVB-S2 MPEG4 (EN300307)
- Unterstützung für Reed-Solomon-Decoder: Kompatibel mit EN 300 421
- Voreingestellte Satelliten: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Eingangsfrequenzbereich: 950 bis 2150 MHz
- Eingangslautstärke: 25 bis 65 dBm
- Symbolrate: 2 bis 45 Msymbols (SCPC & MCPC)

Komfort

- Einfache Installation: Autostore
- Einfache Bedienung: 4 Favoritenlisten
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbild
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 7-Tage-EPG
- Videotext: Smart Text
- Softwareaktualisierung: via Satellit

Konnektivität

- EasyLink (HDMI-CEC): Wiedergabe per Tastendruck (automatisches Einschalten), EasyLink, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus
- HDMI 1: HDMI 1.3a
- Weitere Anschlüsse: Antenne (Typ F), Common Interface
- Satellitenantennen-Schnittstelle: DiSEq 1.0

Power

- Netzstrom: 230 V AC (bis 12 V DC)
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Standby-Stromverbrauch: 1 W
- Energieverbrauch (normal): 20 W

Zubehör


- Mitgeliefertes Zubehör: HDMI-Kabel, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Netzstrom-Adapter, Box-Halterung

Verwandte Produkte

- Kompatibel mit: 32PFL5404H, 32PFL5604H, 32PFL5624H, 32PFL7404H, 32PFL7674H, 32PFL7684H, 32PFL7694H, 32PFL7864H, 32PFL8404H, 32PFL8654H, 32PFL8684H, 32PFL9604H, 37PFL5604H, 37PFL8404H, 37PFL8694H, 37PFL9604H, 40PFL8664H, 40PFL9904H, 42PFL5604H, 42PFL5624H, 42PFL7404H, 42PFL7674H, 42PFL7864H, 42PFL8404H, 42PFL8684H, 42PFL8694H, 42PFL9664H, 46PFL9704H, 47PFL5604H, 47PFL7404H, 47PFL7864H, 47PFL8404H, 47PFL9664H, 52PFL5604H, 52PFL7404H, 52PFL9704H

Abmessungen

- Gerätebreite: 147 mm
- Gerätehöhe: 161 mm
- Gerätetiefe: 39 mm
- Produktgewicht: 0,55 kg
- Verpackungsbreite: 300 mm
- Verpackungshöhe: 70 mm
- Verpackungstiefe: 230 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,4 kg

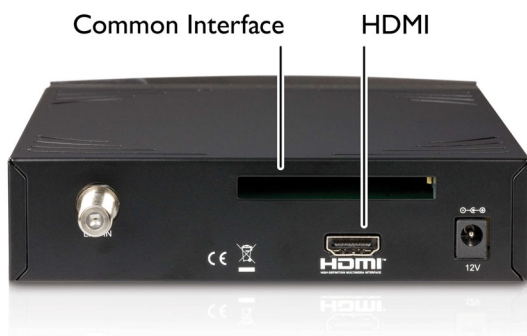

Besonderheiten

4.000 Sender über Satellit

Die Satellitenübertragung bietet Ihnen Zugang zu einer unglaublichen Anzahl an Fernseh- und Radiokanälen. Genießen Sie die besten Programme in den Bereichen Sport, Kinofilme, Nachrichten und vielem mehr. Der DVB-S2-Receiver kann über ein einziges Kabel mit bis zu 4 Satellitenköpfen (LNB) verbunden werden, sodass Sie bis zu 4.000 Fernsehsender (und zusätzlich 4.000 Radiosender) empfangen können. Die Kanäle können bequem in Favoritenlisten gruppiert werden.

CI-Steckplatz



Dieser Steckplatz dient als Common Interface-Modul (auch als CI, CAM oder PCMCIA-Modul bezeichnet), mit dem die Pay-TV-Angebote für die Wiedergabe entschlüsselt werden können.

HD-Satelliten-Receiver

Genießen Sie beste HDTV-Inhalte mit diesem Satelliten-Receiver für Fernseh- und Radioempfang. DVB-S2 ermöglicht den HDTV-Empfang in MPEG-2- und sogar in noch besserer MPEG-4 HD-Qualität mit dem H.264-Codec. Zudem können Sie von der Kompatibilität mit bestehender DVB-S-Übertragung in SD profitieren und mehrere tausend Kanäle empfangen. Der DVB-S2-Satellitenempfang sorgt für komplette Unabhängigkeit von Kabel- oder terrestrischer Übertragung. Hinweis: Für Premium-HD-Services ist möglicherweise ein Conditional Access Module sowie ein Abonnement erforderlich.

Unsichtbar auf der Rückseite des Fernsehers

Das kompakte Modul kann unsichtbar auf der Rückseite bestimmter Philips Fernseher montiert werden. Dies verhindert unnötiges Kabelgewirr.

Verwenden der Fernbedienung über Easylink

Schluss mit dem Durcheinander aus Fernbedienungen in Ihrem Wohnzimmer! Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers via Easylink direkt für den DVB-S-Receiver. Sie benötigen keine zweite Fernbedienung und müssen auch keine Umschaltung der Fernbedienung in einen anderen Modus vornehmen. Sie können stattdessen ganz bequem sämtliche Funktionen des Satelliten-Receivers und die Bildschirmmenüs über die Fernbedienung aufrufen.



Ausstellungsdatum
2023-10-15

Version: 4.8.5

EAN: 87 12581 50554 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* **Nur zur Verwendung mit Philips 2009 Flachbildfernsehern der Typennummern 5xx4H/10, 7xx4H/10, 8xxH/10, 9xx4H/10. Informationen zur Kompatibilität können Sie der Kompatibilitätstabelle in den technischen Daten entnehmen, oder wenden Sie sich an Ihren Händler.