



DVD वीडियो प्लेयर

DVP3005

निर्देश पुस्तिका

फ़िलिप्स पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया.

तुरंत मदद चाहिए ?

तुरंत मदद के लिए सबसे पहले अपने यूज़र्स मैनुअल में दिए टिप्स का पालन करें ताकि आप अपने फ़िलिप्स प्रॉडक्ट का और भी अच्छी तरह से मज़ा ले पाएं.

अगर दिए गए निर्देशों का पालन करने के बावजूद किसी तरह की मदद चाहिए तो आप हमें ऑनलाइन यहां संपर्क कर सकते हैं. :
WWW.philips.com/support



PHILIPS



सामान्य जानकारी

एनवायरमेंटल जानकारी

पैकिंग करते वक़्त हर चीज़ का पूरा-पूरा खयाल रखा गया है। पैकेजिंग को आसान बनाने के लिए इसे तीन मटेरियल में बांटा गया है: कार्डबोर्ड (बॉक्स, बफ़र), और पॉलीथीलीन (बैग, सुरक्षात्मक फ़ोम शीट)।

आपका DVD प्लेयर ऐसी चीज़ों से मिलकर बना है जिसे अगर स्पेशलाइज़्ड कंपनी में डिस्असेंबल किया जाए तो उसे रिसायकल किया जा सकता है। पैकेजिंग मटेरियल्स, ख़त्म हुई बैटरियों और पुराने उपकरणों को नष्ट करने संबंधी अपने स्थानीय नियमों को जान लें।

लेज़र सुरक्षा

इस यूनिट में लेज़र का इस्तेमाल होता है। आंखों को नुकसान पहुंचाने की संभावना होने के कारण सिर्फ़ प्रशिक्षित व्यक्ति ही इसके कवर को खोलें या इसकी सर्विसिंग करें।

नोट:

यहां पर दिखाई गई तस्वीर देशों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

सावधानी

(चेतावनी की जगह: सेट के पीछे)

पावर ऑन रहते न कनेक्शन को लगाएं और नहीं उसकी अदला-बदली करें।

विशेष विवरण में बिना नोटिस परिवर्तन हो सकता है।
ट्रेडमार्क्स को निम्नलिखित फ़िलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स
एन.वी. या उनके संबंधित मालिकों की संपत्ति है।

यह उपकरण किसी द्रव के या उनके छींटों के संपर्क में न आने पाए और न ही किसी ऐसी चीज़ से जिसमें कोई लिक्विड भरा हो, जैसे की फूलदान इत्यादि को इसके ऊपर न रखें।

महत्वपूर्ण सूचना:

नए CD – ऑडियो कॉपी प्रॉटेक्शन या एनहांस्ड CD ऑडियो प्रॉटेक्शन के अनेक वर्जन के कारण कुछ डिस्क फ़िलिप्स DVD प्लेयर के अनुरूप न हों। अगर आपको ऐसे किसी CD ऑडियो डिस्क को प्ले करने में कोई समस्या आ रही हो तो कृपया अपनी CD ऑडियो डिस्क रिटेलर देखें।

ग्राहकों के लिए :

अपने DVD वीडियो प्लेयर के तल भाग में स्थित जानकारीयों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और वहां पर सीरियल नं. लिखें। भविष्य में किसी तरह की जानकारी के लिए इसे संभालकर रखें।

मॉडेल नं. DVP3005

सीरियल नं. _____

लेज़र

टाइप	सेमीकंडक्टर लेज़र GaAlAs
वेवलेंथ	650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD)
आउटपुट पावर	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
बीम डाइवर्जेंस	60 डिग्री



अनुक्रमणिका

इंग्लिश.....6

English

इस प्रॉडक्ट में कॉपीराइट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी शामिल है जो कि यू.एस. पेटेंट्स और मैक्रोविजन कॉर्पोरेशन और अन्य अधिकार प्राप्त लोगों की बौद्धिक संपत्ति को मेथड क्लेम द्वारा सुरक्षित किया गया है. इस कॉपीराइट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मैक्रोविजन कॉर्पोरेशन द्वारा प्रमाणित किया होना चाहिए और इसे घर और सीमित इस्तेमाल के लिए बनाया गया है.

अन्यथा इसके लिए मैक्रोविजन कॉर्पोरेशन की मंजूरी जरूरी है. रिवर्स इंजिनियरिंग या डिस्असेंबलिंग की मनाई है.

डॉल्बी लेबोरेटरिज से लाइसेंस के तहत निर्माण किया गया है. "डॉल्बी", "प्रो-लॉजिक" और डबल-डी के निशान डॉल्बी लेबोरेटरिज के ट्रेडमार्क्स हैं.

अनेक डिस्क निर्माताओं द्वारा डिस्क फॉर्मेट्स में लगातार नए-नए सुधार के चलते आपके DVD सिस्टम के प्ले करने की क्षमता को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है. जैसे-जैसे DVD टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी ये एनहांसमेंट आम बात हो जाएगी और इन्हें पूरा कर पाना आसान हो जाएगा.

सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए विजिट करें :
www.philips.com/support



विषय-सूची

लेख

प्रस्तावना

साथ दी जा रही एक्सेसरिज.....	6
देखभाल और सुरक्षा संबंधित जानकारी.....	6

कनेक्शन्स

टीवी को कनेक्ट करना.....	7-8
कम्पोजिट वीडियो जैक्स (CVBS) द्वारा.....	7
कम्पोनेंट वीडियो जैक्स द्वारा (YPbPr).....	7
एक्सेसरिज RF मॉड्युलेटर द्वारा.....	8
पावर कॉर्ड को कनेक्ट करना.....	8
वैकल्पिक : ऑडियो सिस्टम को कनेक्ट करना.....	9
स्टीरियो सिस्टम में है डॉल्बी प्रो लॉजिक या राइट/लेफ्ट ऑडियो इन जैक.....	9
वैकल्पिक : डिजिटल AV रिसीवर को कनेक्ट करना.....	9
रिसीवर में है PCM, डॉल्बी डिजिटल, या MPEG2 डीकोडर.....	9

इसके फ़ंक्शन पर एक नज़र

अगला पैनल.....	10
पिछला पैनल.....	11
रिमोट कंट्रोल.....	12

शुरुआत करें

स्टेप 1: रिमोट कंट्रोल में बैटरियां डालना.....	13
प्लेयर को ऑपरेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल.....	13
स्टेप 2: टीवी की सेटिंग.....	13-15
प्रोग्रेसिव स्कैन फ़ीचर की सेटिंग करना (सिर्फ प्रोग्रेसिव स्कैन टीवी के लिए).....	14
प्रोग्रेसिव को मैन्यूअली डिरेक्टिवेट करने के लिए.....	15
अपने टीवी के अनुसार कलर सिस्टम का चुनाव.....	15
स्टेप 3: भाषा का चुनाव.....	16
OSD भाषा की सेटिंग.....	16
ऑडियो, सबटाइटल और DVD मेनू की भाषा की सेटिंग.....	16

डिस्क ऑपरेशन्स

प्लेयबल डिस्क.....	17
रिजन कोड्स.....	17
प्लेईंग डिस्क.....	17
बेसिक प्लेबैक कंट्रोल्स.....	18
रिपीट/शफल फ़ंक्शन्स का चुनाव.....	18
रिपीट प्ले मोड.....	18
चैप्टर/ट्रेक के अंतर्गत ही सेक्शन को रिपीट करना.....	18
वीडियो प्ले बैक के लिए ऑपरेशन्स.....	19
डिस्क मेनू का इस्तेमाल.....	19
ज़ूमिंग इन.....	19
रोके हुए आखिरी पॉइंट से फिर से प्लेबैक करना.....	19
OSD (ऑन स्क्रीन डिस्प्ले).....	19
स्पेशल DVD फ़ीचर्स.....	20
टाइटल प्ले करना.....	20
कैमरा एंगल.....	20
ऑडियो भाषा को बदलना.....	20
सबटाइटल.....	20
स्पेशल VCD एंड SVCD फ़ीचर्स.....	20
प्लेबैक कंट्रोल (PBC).....	20
MP3/JPEG (कोडेक) पिक्चर CD प्ले करना.....	21
सामान्य ऑपरेशन.....	21
प्लेबैक का चुनाव.....	21
रिपीट.....	21
फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड/रिवर्स (MP3).....	21



विषय-सूची

DVD मेनू विकल्प

जनरल सेटअप मेनू.....	22
प्लेयर के डिस्प्ले पैनल को डिम (मध्यम रोशनी) करना	22
OSD भाषा	22
स्लीप.....	22
स्क्रीन सेवर-ऑन/ऑफ करना.....	22
ऑडियो सेटअप मेनू.....	23
डाउनमिक्स की सेटिंग.....	23
डिजिटल ऑडियो सेटअप	23
वीडियो सेटअप मेनू.....	24-25
टीवी टाइप.....	24
टीवी डिस्प्ले की सेटिंग.....	24
प्रोग्रेसिव-ऑन/ऑफ करना	25
शार्पनेस	25
ब्राइटनेस/कॉन्ट्रास्ट	25
प्रेफरेंस पेज.....	26-27
ऑडियो, सबटाइटल, डिस्क मेनू	26
पैरेंटल कंट्रोल द्वारा प्लेबैक पर रोक.....	26
पासवर्ड बदली करना.....	27
वास्तविक सेटिंग्स को रिस्टोर करने के लिए	27

कोई समस्या आए तो.....	28-29
-----------------------	-------

परिमाण.....	30
-------------	----

परिशिष्ट.....	31
---------------	----

भाषा कोड.....	32
---------------	----

हिंदी



प्रस्तावना


हिंदी

साथ दी जा रही एक्सेसरिज


वीडियो केबल
(पीला)



ऑडियो केबल
(सफ़ेद, लाल)



रिमोट कंट्रोल
और दो AA बैटरीज




वाष्प बनने की समस्या से बचाएं

- प्लेयर को अचानक ठंडे से गरम जगह पर लाने से लेंस पर वाष्प जमा हो सकती है, जिससे डिस्क को प्ले करना असंभव हो जाता है। ऐसे में प्लेयर को थोड़े गरम वातावरण में तब तक रखें जब तक कि वाष्प उड़ न जाए।

वेन्ट्स को बंद न करें

- DVD प्लेयर को बंद कैबिनेट में न चलाएं। हवा को अच्छी तरह आने-जाने के लिए चारों ओर लगभग 10 से.मी. (4 इंच) की जगह रखें।



कैबिनेट की देखभाल

- डिटर्जेंट के सौम्य घोल में हल्के से डुबोए गए नरम कपड़े का इस्तेमाल करें। इसके लिए अल्कोहल, स्पिरिट्स, अमोनिया या अन्य लिक्विड का इस्तेमाल न करें।

उपयुक्त जगह पर रखें

- प्लेयर को समतल, सख्त और स्थायी सतह पर रखें।

देखभाल और सुरक्षा संबंधित जानकारी

पावर की खपत

- जब सिस्टम को स्टैंडबाय मोड पर रखा जाता है तो वह तब भी पावर की खपत करता है। पावर सप्लाय से सिस्टम को पूरी तरह डिस्कनेक्ट करने के लिए AC पावर प्लग को दीवार के जैक से निकालें।

उच्च तापमान, नमी, पानी और धूल से बचाएं

- प्लेयर, बैटरी या डिस्क को बरसात, कीचड़ या अत्यधिक उष्मा (उपकरण के गरम होने के कारण या सीधा सूर्यप्रकाश) के संपर्क से बचाएं।

डिस्क की देखभाल

- CD साफ करने के लिए उसे मुलायम कपड़े की मदद से सेंटर से किनारों की ओर एक सीधी

दिशा में साफ करें। किसी तरह का क्लिनिंग एजेंट डिस्क को नुकसान पहुंचा सकता है !

- CDR(W) के सिर्फ प्रिंटेड साइड पर ही लिखें और वह भी

सिर्फ सॉफ्ट फेल्ट-टिप्पड पेन से।



- डिस्क को हमेशा बाहरी किनारों से पकड़ें, उस की सतह को न छुएं।





कनेक्शन्स

टीवी को कनेक्ट करना

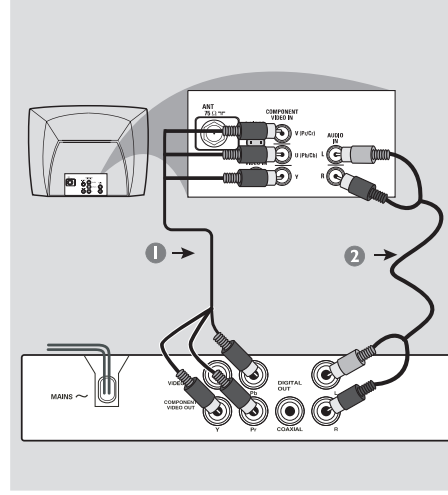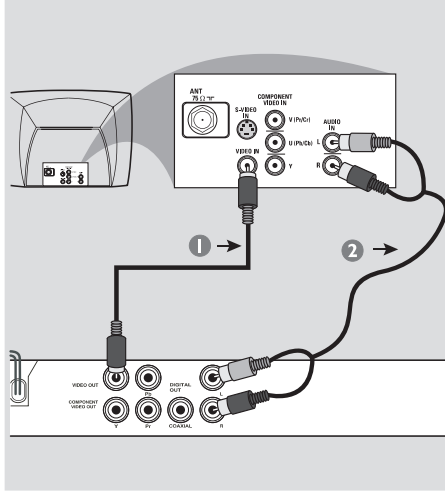

हिंदी

महत्वपूर्ण!

- आपके टीवी सिस्टम की क्षमताओं के अनुसार नीचे बताए गए विकल्पों से आप किसी एक वीडियो कनेक्शन को जोड़ें.
- DVD सिस्टम को सीधे अपने टीवी से जोड़ें.

कम्पोजिट वीडियो जैक्स (CVBS) द्वारा कनेक्शन

- 1 टीवी के वीडियो इनपुट जैक (या फिर A/V इन, कम्पोजिट या बेसबैंड के रूप में लेबल किया गया हो) से DVD प्लेयर के CVBS (वीडियो) को जोड़ने के लिए कम्पोजिट वीडियो केबल (पीला) का इस्तेमाल करें. (केबल दिया गया है).
- 2 इस DVD प्लेयर की आवाज़ को अपने टीवी पर सुनने के लिए, DVD प्लेयर के AUDIO OUT (L/R) जैक्स को टीवी के संबंधित AUDIO IN जैक्स से जोड़ने के लिए ऑडियो केबल्स (सफ़ेद/लाल) का इस्तेमाल करें. (केबल दिया गया है).

महत्वपूर्ण!

प्रोग्रेसिव स्कैन वीडियो क्वालिटी सिर्फ तभी संभव है जब Y Pb Pr इस्तेमाल किया जाए और प्रोग्रेसिव स्कैन टीवी की ज़रूरत हो.

कम्पोजिट वीडियो जैक्स (CYPbPr) द्वारा कनेक्शन



- 1 टीवी के वीडियो इनपुट जैक (या फिर A/V इन, कम्पोजिट या बेसबैंड के रूप में लेबल किया गया हो) से DVD प्लेयर के CVBS (वीडियो) को जोड़ने के लिए कम्पोजिट वीडियो केबल (पीला) का इस्तेमाल करें. (केबल दिया गया है).
- 2 इस DVD प्लेयर की आवाज़ को अपने टीवी पर सुनने के लिए, DVD प्लेयर के AUDIO OUT (L/R) जैक्स को टीवी के संबंधित AUDIO IN जैक्स से जोड़ने के लिए ऑडियो केबल्स (सफ़ेद/लाल) का इस्तेमाल करें. (केबल दिया गया है).
- 3 प्रोग्रेसिव स्कैन सेट अप की अधिक जानकारी के लिए पेज 13 देखें.



कनेक्शन्स

हिंदी

पावर कॉर्ड को कनेक्ट करना

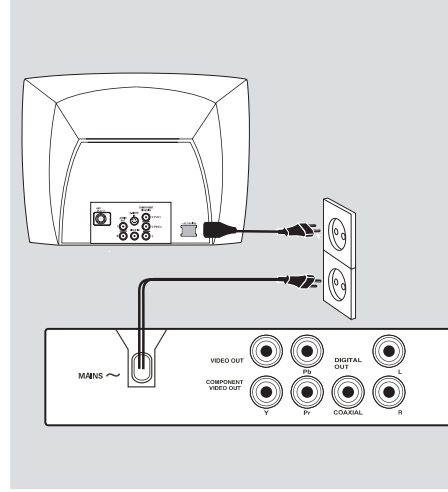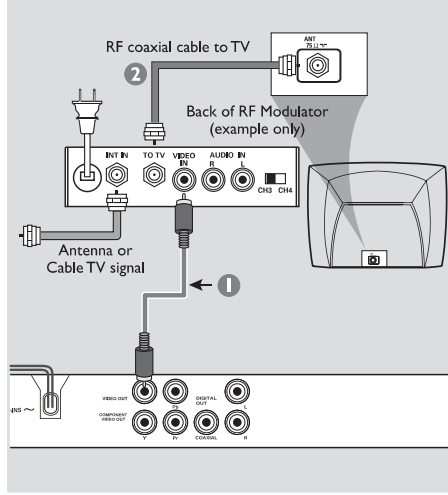

महत्वपूर्ण!

– अगर आपके टीवी में सिंगल एंटीना इन जैक (या फिर 75 ohm या RF In के रूप में लेबल किया गया हो) है तो टीवी पर DVD प्लेबैक देखने के लिए आपको RF मॉड्यूलैटर की ज़रूरत होगी. RF मॉड्यूलैटर की उपलब्धता और ऑपरेशन्स संबंधी जानकारी के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर से मिलें या संपर्क करें.

एक्सेसरीज़ RF मॉड्यूलैटर द्वारा कनेक्शन


- 1 RF मॉड्यूलैटर के वीडियो इनपुट जैक को DVD प्लेयर के CVBS जैक से जोड़ने के लिए कम्पोज़िट वीडियो केबल (पीला) का इस्तेमाल करें.
- 2 अपने TV के RF जैक को RF मॉड्यूलैटर से जोड़ने के लिए RF कोएक्सियल केबल का (दिया नहीं गया है) इस्तेमाल करें.

सब कुछ सही ढंग से कनेक्ट करने के बाद,

AC पावर कॉर्ड को पावर आउटलेट में प्लग करें.


पावर ऑन रहते कनेक्शन में किसी तरह का बदलाव न करें.

अगर डिस्क लोड न हो तो DVD प्लेयर के फ्रंट पैनल का **STAND BY ON** बटन दबाएं, डिस्प्ले पैनल पर "NO DISC" नजर आएगा.

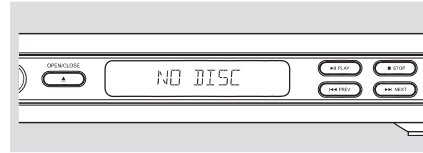


कनेक्शन्स

वैकल्पिक: ऑडियो सिस्टम को कनेक्ट करना

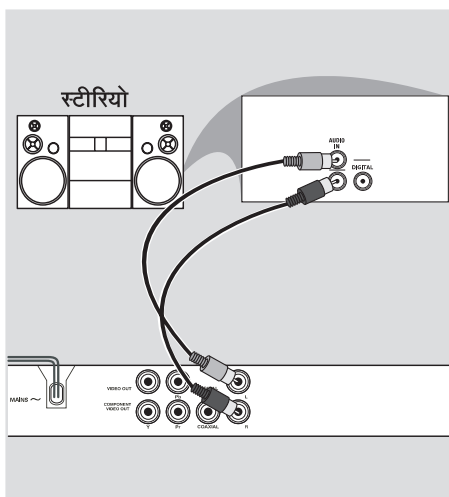

वैकल्पिक: डिजिटल AV रिसीवर को कनेक्ट करना

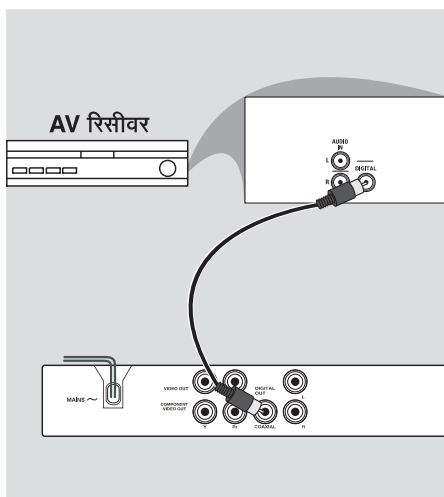

स्टीरियो सिस्टम में है डॉल्बी प्रो लॉजिक या राइट/लेफ्ट ऑडियो इन जैक

- 1 आपके टीवी में उपलब्ध विकल्प के अनुसार इनमें से एक वीडियो कनेक्शन (CVBS VIDEO IN, SCART या COMPONENT VIDEO IN) चुनें.
- 2 स्टीरियो सिस्टम के संबंधित AUDIO IN को DVD प्लेयर के **AUDIO OUT (L/R)** से जोड़ने के लिए ऑडियो केबल्स (सफ़ेद/लाल) का इस्तेमाल करें. (केबल दिया गया है).

रिसीवर में है PCM डॉल्बी डिजिटल या MPEG2 डीकोडर

- 1 आपके टीवी में उपलब्ध विकल्प के अनुसार इनमें से एक वीडियो कनेक्शन (CVBS VIDEO IN, SCART या COMPONENT VIDEO IN) चुनें.
- 2 अपने रिसीवर के संबंधित डिजिटल ऑडियो इन जैक को DVD प्लेयर के कोएक्सियल जैक से कनेक्ट करें (केबल नहीं दिया गया है).
- 3 आपके रिसीवर की क्षमताओं के अनुसार DVD प्लेयर के डिजिटल आउटपुट को PCM या ALL सेट करें (पेज 23 का "डिजिटल आउटपुट" देखें).

महत्वपूर्ण टिप:


- अगर डिजिटल आउटपुट का ऑडियो फॉर्मेट आपके रिसीवर से मेल नहीं खाएगा तो रिसीवर तेज, कंकश आवाज़ या बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा.



इसके फ़ंक्शन पर एक नज़र

हिंदी

अगला पैनल

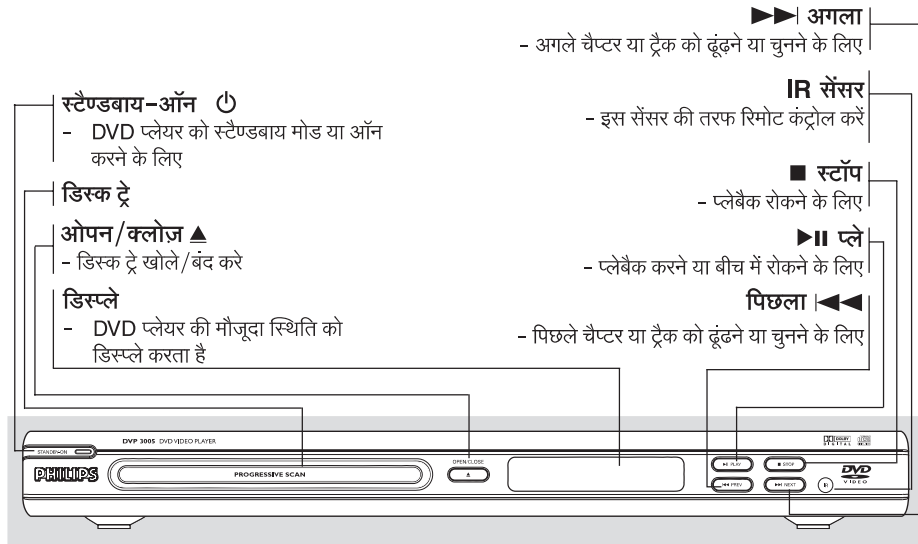




इसके फ़ंक्शन पर एक नज़र

पिछला पैनल

हिंदी

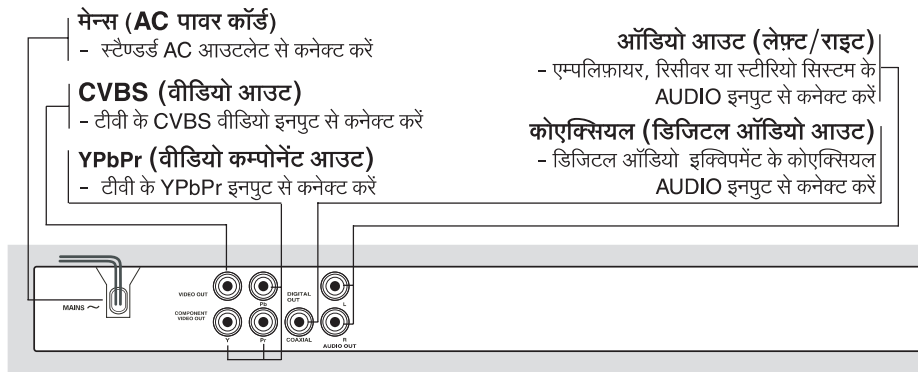

चेतावनी: पिछले पैनल के जैक के इनर पिनस को न छुएं. इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से यूनिट हमेशा के लिए खराब हो सकता है.




ਪੰਥਾ

- डिस्क मेनू में ऑडियो भाषा को चुनने (एक्सेस) के लिए



शुरुआत करें

स्टेप 1: रिमोट कंट्रोल में बैटरियां डालना

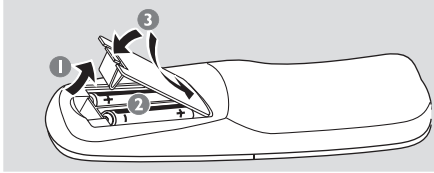

- 1 बैटरी कम्पार्टमेंट खोलें.
- 2 R06 या AA टाइप की दो बैटरियों को कम्पार्टमेंट के अंदर इन निशानों (+ -) के हिसाब से डालें.
- 3 कवर बंद करें.

प्लेयर को ऑपरेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल

- 1 रिमोट कंट्रोल को अगले पैनल पर मौजूद रिमोट सेंसर (iR) की तरफ करें.
- 2 DVD प्लेयर को चलाते वक़्त रिमोट कंट्रोल और DVD प्लेयर के बीच कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए.



चेतावनी!

- अगर रिमोट कंट्रोल की बैटरी खत्म हो गई हो या रिमोट कंट्रोल को काफ़ी दिनों से इस्तेमाल न किया जा रहा हो तो बैटरियों को निकाल दें.
- एक नई, और एक पुरानी या अलग-अलग प्रकार की बैटरियों के मेल का इस्तेमाल न करें.
- बैटरियों में केमिकल मौजूद होता है, इसलिए उन्हें सही ढंग से नष्ट करें.

स्टेप 2: टीवी की सेटिंग

महत्वपूर्ण!

इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी ज़रूरी कनेक्शन्स को जोड़ा हो (पेज 7-8 पर "टीवी कनेक्ट करना" देखें).

- 1 टीवी चालू करें और उसे सही वीडियो-इन चैनल से जोड़ें आपको टीवी स्क्रीन पर फिलिप्स DVD बैकग्राउण्ड नज़र आएगा.
- 2 अक्सर ये चैनल्स सबसे पहले या आखिरी चैनल के पहले या बाद में होते हैं और ये FRONT, A/V IN या VIDEO कहलाते हैं. अधिक जानकारी के लिए अपना टीवी मैन्युअल देखें.
→ या फिर, आप अपने टीवी के चैनल 1 पर जाएं और नीचे की तरफ चैनलवाले बटन को तब तक दबाएं जब तक आपको वीडियो-इन चैनल नज़र न आ जाए.
→ या फिर, टीवी रिमोट कंट्रोल में बटन या स्विच होता है जो अलग-अलग वीडियो मोड्स चुनता है.
→ या फिर, अगर आप RF मॉड्यूलटर इस्तेमाल करते हैं तो टीवी को चैनल 3 या 4 पर सेट करें.
- 3 अगर आप कोई बाहरी उपकरण (उदा. ऑडियो सिस्टम या रिसीवर) इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ऑन करके DVD प्लेयर आउटपुट के लिए सही इनपुट सोर्स का चुनाव करें. अधिक जानकारी के लिए इक्विपमेंट ओनर्स मैन्युअल देखें.

हिंदी



शुरुआत करें

नोट


प्रोग्रेसिव स्कैन फीचर की सेटिंग करना (सिर्फ प्रोग्रेसिव स्कैन टीवी के लिए)

इंटरलेस्ड स्कैनिंग (सामान्य टीवी सिस्टम) के मुकाबले प्रोग्रेसिव स्कैन प्रति सेकंड फ्रेम्स की दुगुनी संख्या डिस्प्ले करता है। इस तरह तकरीबन लाइन्स की डबल संख्या के साथ, प्रोग्रेसिव स्कैन आपको दे बेहतरीन पिक्चर रिजोल्यूशन और क्वालिटी।


महत्वपूर्ण !

प्रोग्रेसिव स्कैन फीचर को इनेबल करने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें।

- 1) आपका टीवी प्रोग्रेसिव सिग्नल्स स्वीकार कर सके, एक प्रोग्रेसिव स्कैन टीवी की जरूरत होगी।
- 2) आपने अपने DVD प्लेयर को अपने टीवी से YPbPr द्वारा जोड़ा हो (पेज 7 देखें)
- 3) अपना टीवी चालू करें
- 4) अपने टीवी प्रोग्रेसिव स्कैन मोड को बंद करें या इंटरलेस्ड मोड को चालू करें (अपना टीवी यूजर मैनुअल देखें।)
- 5) DVD प्लेयर को चालू करने के लिए रिमोट कंट्रोल के **POWER** बटन को दबाकर चालू करें।
- 6) सही वीडियो इनपुट चैनल चुनें (पेज 13 देखें) → DVD बैकग्राउण्ड स्क्रीन टीवी पर नजर आएगा।
- 7) **SYSTEM MENU** दबाएं।
- 8) {VIDEO SETUP PAGE} चुनने के लिए बार-बार ► दबाएं।

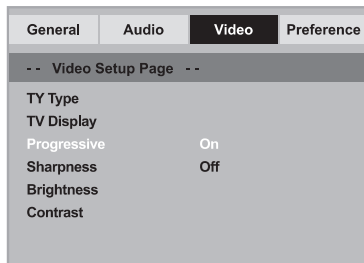


- 7 {PROGRESSIVE} को {ON} पर चुनें, पुष्टि के लिए **OK** दबाएं।
→ निर्देश मेनू टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा।

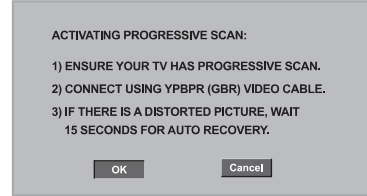

- 8 ◀ बटन दबाकर मेनू में **OK** को हाइलाइट करें और पुष्टि के लिए **OK** दबाएं।

इस स्थिति में आपके टीवी पर तब तक अस्पष्ट तस्वीरें आएंगी जब तक आप अपनी टीवी के प्रोग्रेसिव स्कैन मोड को चालू नहीं करेंगे।

- 9 अपने टीवी का प्रोग्रेसिव स्कैन मोड चालू करें। (अपना टीवी यूजर मैनुअल देखें)
→ टीवी पर नीचे दिया गया मेनू नजर आएगा।

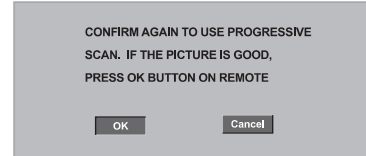

- 10 ◀ बटन दबाकर मेनू में **OK** को हाइलाइट करें और पुष्टि के लिए **OK** दबाएं।
→ अब जाकर सेट अप पूरा हुआ और अब आप उच्च क्वालिटीवाली तस्वीरों का मजा ले सकते हैं।

टिप्स: पिछले मेनू में वापस जाने के लिए ◀ दबाएं।
मेनू हटाने के लिए, **सिस्टम मेनू** दबाएं।




शुरुआत करें

प्रोग्रेसिव को मैन्यूअली डिऐक्टिवेट करने के लिए

- **अस्पष्ट (डिस्टॉर्टेड) तस्वीरों के अब भी टीवी पर आने पर**, शायद कनेक्ट किया गया टीवी प्रोग्रेसिव सिग्नल को स्वीकार न कर रहा हो, और गलती से प्रोग्रेसिव सेट किया गया है। इंटरलेस फॉर्मेट के लिए आपको यूनिट को रिसेट करना होगा।
- 1 अपने टीवी प्रोग्रेसिव स्कैन मोड को **ऑफ करें** या इंटरलेसड मोड को **ऑन करें** (अपना टीवी यूजर मैन्यूअल देखें)
- 2 डिस्क ट्रे को खोलने के लिए DVD प्लेयर के **OPEN/CLOSED** बटन को दबाएं।
- 3 रिमोट कंट्रोल के **"1" नंबर बटन** को कुछ सेकंड के लिए दबाकर रखें。
→ DVD का नीला बैकग्राउंड स्क्रीन टीवी पर नज़र आएगा।

आपने टीवी के अनुसार कलर सिस्टम का चुनाव

यह DVD प्लेयर NTSC और PAL दोनों के अनुरूप हैं। इस प्लेयर पर DVD डिस्क को प्ले करने के लिए आपके टीवी और DVD प्लेयर का कलर सिस्टम एक होना चाहिए।

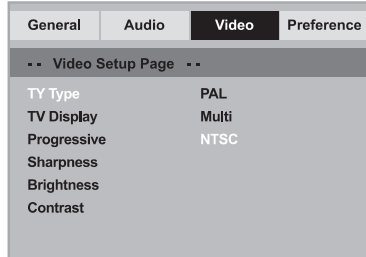

- 1 **सिस्टम मेनू** दबाएं।
- 2 लगातार **►** बटन दबाते हुए **{VIDEO SET UP}** चुनें और फिर **OK** दबाएं।
- 3 **{TV TYPE}**, चुनने को चुनने के लिए **▲ ▼** दबाएं, फिर, **►** दबाएं।

- 4 **▲ ▼** दबाकर नीचे दिए गए किसी एक विकल्प को चुनें :

PAL - इसका चुनाव करें यदि कनेक्टेड टीवी PAL सिस्टम में हो। यह NTSC डिस्क के वीडियो सिग्नल और आउटपुट को PAL फॉर्मेट में बदल देगा।


NTSC - इसका चुनाव करें यदि कनेक्टेड टीवी NTSC सिस्टम में हों यह PAL डिस्क (सिर्फ VCD) के वीडियो सिग्नल और आउटपुट को NTSC फॉर्मेट में बदल देगा।

MULTI - इसका चुनाव करें यदि कनेक्टेड टीवी NTSC और PAL (मल्टी-सिस्टम) दोनों के अनुरूप हो। आउटपुट फॉर्मेट डिस्क के वीडियो सिग्नल के अनुसार होगा।

- 5 आइटम का चुनाव करें और **OK** दबाएं।

महत्वपूर्ण टिप्स:

- मौजूदा टीवी स्टैंडर्ड सेटिंग को बदलने से पहले, इस बात को सुनिश्चित करें लें कि आपका टीवी "चुने गए टीवी टाइप" सिस्टम को सपोर्ट कर रहा हो।
- यदि आपके टीवी पर पिक्चर ठीक न आए, तो ऑटो रिकवरी के लिए 15 सेकंड रुकें।

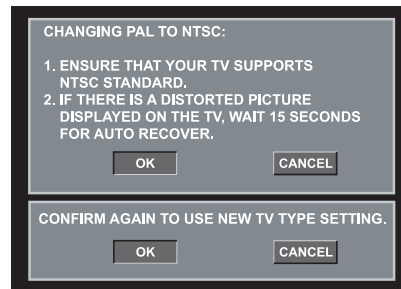

टिप्स: पिछले मेनू में वापस जाने के लिए **◀** दबाएं।
मेनू हटाने के लिए, **सिस्टम मेनू** दबाएं।

कृप
देखें



शुरुआत करें


स्टेप

स्टेप 3: भाषा का चुनाव

आप अपनी मनपसंद भाषा को सेट कर सकते हैं. अब जब भी आप डिस्क लोड करेंगे यह DVD प्लेयर ऑटोमैटिकली उस भाषा को डिस्प्ले करेगा.

OSD भाषा की सेटिंग


डिस्क की भाषा चाहे कोई भी हो. सिस्टम मेनू के लिए ऑन-स्क्रीन भाषा वही होगी जिसे आपने सेट किया होगा.

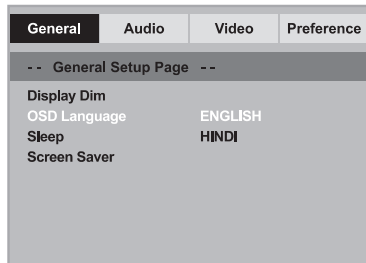

- 1 सिस्टम मेनू दबाएं.
- 2 {GENERAL SETUP PAGE} चुनने के लिए ▶ दबाएं.
- 3 {OSD भाषा } को चुनने के लिए ▲ ▼ दबाएं, बाद में ▶ दबाएं.
- 4 ▲ ▼ दबाकर भाषा चुनें और OK दबाएं.

ऑडियो, सबटाइटल और डिस्क मेनू की भाषा की सेटिंग

ऑडियो, सबटाइटल और डिस्क मेनू की भाषा से आप अपनी मनपसंद भाषा चुन सकते हैं. अगर चुनी गई भाषा डिस्क पर उपलब्ध नहीं होगी तो डिस्क डिफॉल्ट भाषा का इस्तेमाल करेगा.

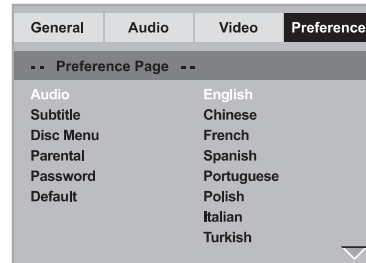

- 1 STOP दो बार दबाएं, SYSTEM MENU दबाएं.
- 2 ▶ दबाकर {PREFERENCE PAGE} चुनें, फिर OK दबाएं.
- 3 इनमें से किसी एक विकल्प को ▲ ▼ दबाकर चुनें. फिर ▶ दबाएं.

- 'Subtitle' (डिस्क का सबटाइटल)
- 'Audio' (डिस्क का साउण्ड ट्रैक)
- 'Disc Menu' (डिस्क का मेनू)

- 4 ▲ ▼ को दबाकर भाषा चुनें और OK दबाएं.

यदि आपकी मनचाही भाषा लिस्ट में न हो तो {OTHERS} चुनें, इसके बाद रिमोट कंट्रोल के (0-9) बटन की मदद से 4 अंकोवाले भाषा कोड 'xxxx' को दर्ज करें ('भाषा कोड' के लिए पेज 32 देखें) और OK बटन दबाएं.

- 5 किसी और भाषा को सेट करने के लिए स्टेप 3~4 दोहराएं.

टिप्स: पिछले मेनू में वापस जाने के लिए ◀ दबाएं. मेनू हटाने के लिए, सिस्टम मेनू दबाएं.

1



डिस्क ऑपरेशन्स

महत्वपूर्ण!

- बटन दबाने पर यदि टीवी स्क्रीन पर इनहिबिट आयकॉन (O) नजर आए, तो इसका मतलब है कि यह फंक्शन मौजूदा डिस्क पर या मौजूदा समय के लिए उपलब्ध नहीं है।
- DVD या वीडियोCD के अनुसार कुछ ऑपरेशन्स अलग या प्रतिबंधित हो सकते हैं।
- डिस्क ट्रे को जबरदस्ती अंदर न ढकेलें या उनमें डिस्क के अलावा कोई और चीज़ न रखें। ऐसा करने पर डिस्क प्लेयर में कोई गड़बड़ी आ सकती है।

प्लेयेबल डिस्कस्

आपका DVD प्लेयर प्ले करे:

- डिजिटल वर्सेटाइल डिस्कस् (DVDs)
- वीडियो CDs (VCDs)
- सुपर वीडियो CDs (SVCDs)
- डिजिटल वीडियो डिस्कस् + रिकॉर्डेबल [रिवाइटेबल] (DVD+R[W])
- कॉम्पैक्ट डिस्कस् (CDs)
- CD-R(W) पर MP3 डिस्कस्, पिक्चर (कोडेक, JPEG) फ़ाइल्स
- JPEG/ISO 9660 फॉर्मेट
- अधिकतम 30 कैरेक्टर्स डिस्प्ले
- सपोर्टेड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसिस: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
- सपोर्टेड बिट-रेट्स: 32~256 kbps (MPEG-1), 8~160 kbps (MPEG-2)
- वैरिएबल बिटरेट्स



रिज़न कोड्स

इस प्लेयर पर प्ले होने के लिए DVD डिस्कस् पर ALL रिज़न या 5 रिज़न का लेबल लगा होना बहुत जरूरी है। जिस डिस्क पर कोई अन्य रिज़न्स होगा आप उसे प्ले नहीं कर सकते।



महत्वपूर्ण टिप्स:

- डिस्क के प्रकार या रिकॉर्डिंग की स्थिति के कारण हर CD-R/W या DVD-R/W को प्ले करना संभव नहीं होगा।
- अगर आपको कोई खास डिस्क प्ले करने में मुश्किल आ रही है तो उसे निकाल कर दूसरी से कोशिश करें। इस DVD प्लेयर पर ग़लत तरीके से फॉर्मेट की गई डिस्क प्ले नहीं होगी।

प्लेइंग डिस्कस्

- 1 DVD प्लेयर और टीवी (और किसी वैकल्पिक स्टीरियो या AV रिसीवर) का पावर कॉर्ड पावर आउटलेट से जोड़ें।
- 2 टीवी का पावर चालू करें और उसे सही वीडियो-इन चैनल से जोड़ें ('टीवी की सेटिंग के लिए' पेज 12 देखें)।
- 3 DVD प्लेयर के फ्रंट पैनल के स्टैण्डबाय-ऑन बटन को दबाएं।
→ आपको टीवी पर फिलिप्स DVD बैकग्राउण्ड नजर आएगा।
- 4 डिस्क ट्रे को खोलने और डिस्क लोड करने के लिए ऑपन/क्लोज़  बटन दबाएं, उसके बाद फिर से उसी बटन को दबाकर डिस्क को बंद करें।
→ इतना ध्यान रहे कि लेबलवाली साइड हमेशा ऊपर रहे। डबल-साइडवाली डिस्कस् के लिए, जो साइड आप प्ले करना चाहें उसे रखें।
- 5 प्लेबैक ऑटोमैटिक शुरू हो जाएगा। अगर नहीं, तो प्ले  बटन दबाएं।
→ अगर टीवी पर डिस्क मेनू आए, तो देखिए 'डिस्क मेनू का इस्तेमाल' पेज नं. 19 देखें।

टिप्स: यहां पर बताए गए ऑपरेटिंग फ्रीचर्स कुछ डिस्कस् में शायद उपलब्ध न हों। हमेशा डिस्कस् के साथ दिए गए निर्देशों को देखें।



डिस्क ऑपरेशन्स

प्ले

बेसिक प्लेबैक कंट्रोल

यहां पर दिए जा रहे सभी ऑपरेशन्स रिमोट कंट्रोल के इस्तेमाल पर आधारित हैं।

पॉजिंग प्लेबैक

- 1 प्लेबैक के दौरान, **पॉज II** दबाएं।
→ प्लेबैक पॉज हो जाएगा और आवाज़ बंद हो जाएगी।
- 2 सामान्य प्लेबैक पर वापस आने के लिए **प्ले ►** दबाएं।

ट्रैक/चैप्टर का चुनाव

- 1 प्लेबैक के दौरान **►►/◄◄** दबाकर अगले चैप्टर/ट्रैक पर जाएं या मौजूदा चैप्टर/ट्रैक के शुरुआत में जाएं।
 - 2 किसी चैप्टर/ट्रैक पर सीधे जाने के लिए न्यूमेरिक कि (0-9) का इस्तेमाल करे चैप्टर/ट्रैक का नंबर इंटर करें।
(उदा. सिंगल अंक '0' वाले चैप्टर/ट्रैक का सिंगल नंबर आगे है, उदा. के लिए '06')
 - DVD के लिए
→ पिछले चैप्टर/ट्रैक पर दुबारा आने के लिए **◄◄** को हलके से दो बार दबाएं।
 - VCD के लिए
→ PBC के 'ON' पर सेट रहने पर यह काम नहीं करेगा।
- #### बैकवर्ड/फॉरवर्ड सर्चिंग
- 1 प्लेबैक दौरान मनमुताबिक स्पीड: 2X, 4X, 8X, 16X या 32X के लिए **◄►** दबाएं। (बैकवर्ड या फॉरवर्ड)
→ आवाज़ म्यूट (बंद) (DVD/VCD) या इंटरमिटेन्ट (CD) हो जाएगी।
 - 2 सामान्य स्पीड पर आने के लिए, **प्ले ►** दबाएं।
 - प्लेबैक स्टॉप करने के लिए
■ दबाएं।

उनके रिपीट/शफ़ल फ़ंक्शन्स का चुनाव

रिपीट प्ले मोड

- प्लेबैक के दौरान रिपीट मोड को चुनने के लिए लगातार **रिपीट** दबाएं।
चैप्टर (DVD)
- मौजूदा चैप्टर को रिपीट प्लेबैक करने के लिए।
ट्रैक/टाइटल (CD/SVCD/VCD/DVD)
- मौजूदा ट्रैक (CD/SVCD/VCD) टाइटल (DVD) को रिपीट प्लेबैक करने के लिए।
ऑल
- सभी डिस्कस् रिपीट प्लेबैक के लिए।
ऑफ़
- रिपीट मोड को रद्द करने के लिए।
- रिपीट मोड को रद्द करने के लिए बार बार **REPEAT** दबाएं।
महत्वपूर्ण टिप:
PBC चालू रहने पर **VCD 2.0** के लिए रिपीट फ़ंक्शन उपलब्ध नहीं होगा।

चैप्टर/ट्रैक के अंतर्गत ही सेक्शन को रिपीट करना

- 1 डिस्क प्ले करते समय, अपने चुने गए शुरुआती पॉइंट पर **REPEAT A-B** दबाएं।
- 2 अपने चुने गए स्टार्टिंग पॉइंट पर **रिपीट A-B** दबाएं।
अपने चुने आखिरी पॉइंट पर **रिपीट A-B** फिर से दबाएं।
→ सेक्शन A और B को सिर्फ़ एक ही चैप्टर/ट्रैक के अंदर सेट किया जा सकता है।
→ सेक्शन अब लगातार रिपीट नहीं होगा।
- 3 इससे बाहर निकलने के लिए, **रिपीट A-B** दबाएं।

टिप्स: यहां पर बताए गए ऑपरेटिंग फ़ीचर्स कुछ डिस्कस् में शायद उपलब्ध न हों। हमेशा डिस्कस् के साथ दिए गए निर्देशों को देखें।



डिस्क ऑपरेशन्स

वीडियो प्लेबैक के लिए ऑपरेशन्स (DVD/VCD/SVCD)

डिस्क मेनू का इस्तेमाल

डिस्क के अनुसार, डिस्क को लोड करने के बाद टीवी स्क्रीन पर शायद मेनू नज़र आए।

- प्लेबैक फ्रीजर या आइटम को चुनने के लिए रिमोट के ◀ ▶ ▲ ▼ बटन या नंबर वाले कीपैड (0-9) का इस्तेमाल करें। इसके बाद प्लेबैक करने के लिए **OK** दबाएं।
- मेनू एक्सेस करने या हटाने के लिए रिमोट कंट्रोल से **DISK MENU** दबाएं।

ज़ूमिंग इन

इस फंक्शन की मदद से आप टीवी स्क्रीन के पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं और बड़े पिक्चर को पैन कर सकते हैं।

- 1 प्लेबैक दौरान, बार-बार **ZOOM** दबाकर अलग-अलग आकारवाली पिक्चर पाएं।
 - बड़ी तस्वीरों को पैन करने के लिए ◀ ▶ ▲ ▼ बटनों का इस्तेमाल करें।
 - प्लेबैक जारी रहेगा
- 2 वास्तविक साइज़ में आने के लिए बार-बार **ZOOM** दबाएं।

रोके हुए आखिरी पॉइंट से फिर से प्लेबैक करना

- स्टॉप मोड और जब डिस्क इजेक्ट न की गई हो, तब **प्ले ▶** दबाएं।
 - रिज़्यूम मोड रद्द करने के लिए
 - स्टॉप मोड में, दुबारा **स्टॉप ■** दबाएं।
- महत्वपूर्ण टिप :
- कुछ डिस्क में शायद रिज़्यूम विकल्प न मिलें

OSD (ऑन स्क्रीन डिस्प्ले)

इस फंक्शन के कारण प्लेबैक के दौरान टीवी स्क्रीन पर डिस्क संबंधी जानकारी डिस्प्ले होती हैं।

- 1 प्लेबैक के दौरान, बार-बार **DISPLAY** दबाएं।
 - डिस्क संबंधी उपलब्ध जानकारी की लिस्ट टीवी स्क्रीन पर नज़र आएगी।
- 2 विकल्प चुनने के लिए ◀ ▶ बटन का इस्तेमाल करें।
- 3 रिमोट कंट्रोल न्यूमेरिकल कीपैड द्वारा टाइम एडिट. बॉक्स में बाएं से दाएं घंटे, मिनट और सेकंड को दर्ज करें।
 - प्लेबैक चुने गए समय या फिर चुने गए टाइमल/चैप्टर/ट्रैक अनुसार बदल जाएगा।

DVD के लिए

→ {टाइटल CT/TT चैप्टर XX/TC} : डिस्क में उपलब्ध कुल टाइमल और चैप्टर को डिस्प्ले करता है और देखने के लिए चैप्टर चुनने में मदद करता है।
 → {टाइटल CT/TT समय X:XX:XX} : डिस्क में उपलब्ध कुल टाइमल को डिस्प्ले करता है और टाइमल के घंटे, मिनट और सेकंड को चुनने में मदद करता है।
 → {टाइटल CC/TC समय X:XX:XX} : डिस्क में उपलब्ध कुल चैप्टर को डिस्प्ले करता है और चैप्टर के घंटे, मिनट और सेकंड को चुनने में मदद करता है।

सुपर VCD या VCD के लिए

→ {DISC GO TO X:XX:XX} : डिस्क के अंतर्गत किसी भी हिस्से को चुन सकते हैं।
 → {TRACK GO TO XX:XX} : मौजूदा ट्रैक के अंतर्गत किसी भी हिस्से को चुन सकते हैं।
 → {SELECT GO TO XX:TT} : किसी भी हिस्से ट्रैक को चुन सकते हैं।

कृप
पढ़ें

टिप्स: यहां पर बताए गए ऑपरेटिंग फ्रीचर्स कुछ डिस्कस् में शायद उपलब्ध न हों। हमेशा डिस्कस् के साथ दिए गए निर्देशों को देखें।



डिस्क ऑपरेशन्स

टिप्स

स्पेशल DVD फ़ीचर्स

टाइटल प्ले करना

- 1 **DISC MENU** दबाएं.
→ डिस्क टाइटल मेनू टीवी स्क्रीन पर नज़र आएगा.
- 2 प्ले विकल्प को चुनने के लिए ◀▶▲▼ बटन या नंबर वाले कीपैड (0-9) का इस्तेमाल करें.
- 3 पुष्टि के लिए बटन **OK** दबाएं.

कैमरा एंगल

- मनचाहे अलग-अलग एंगल को चुनने के लिए बार-बार **ANGLE** दबाएं.

ऑडियो भाषा को बदलना DVD के लिए

- अलग-अलग ऑडियो भाषा को चुनने के लिए बार-बार **AUDIO** बटन दबाएं.
ऑडियो चैनल को बदलना
VCD के लिए
- डिस्क द्वारा उपलब्ध ऑडियो चैनल्स को चुनने के लिए **AUDIO** दबाएं. (LEFT MONO, RIGHT MONO, MIX MONO, STEREO)

सबटाइटल

- अलग-अलग भाषा के सबटाइटल्स को चुनने के लिए बार-बार **SUBTITLE** दबाएं.

स्पेशल VCD एंड SVCD फ़ीचर्स

प्लेबैक कंट्रोल (PBC)

प्लेबैक कंट्रोल (PBC) फ़ीचर्स (सिर्फ 2.0 वर्जन) युक्त VCD के लिए.

- PBC ON' और 'PBC OFF' के बीच चुनाव करने के लिए **DISC MENU** दबाएं.
→ यदि आपने 'PBC ON' चुना, तो डिस्क मेनू (यदि उपलब्ध है तो) टीवी पर नज़र आएगा.
→ प्ले के विकल्प को चुनने के लिए ▶▶|/|◀◀ या न्यूमेरिक कीपैड 0.-9 का इस्तेमाल करें.
- प्लेबैक के दौरान, **RETURN/TITLE** दबाने से मेनू स्क्रीन पर लौट आते हैं (यदि PBC ऑन होगा तो)
यदि आप इंडेक्स मेनू को छोड़ सीधे शुरू से प्लेबैक करना चाहते हैं तो,
- PBC को ऑफ़ करने के लिए रिमोट कंट्रोल के **DISC MENU** बटन को दबाएं.

टिप्स: यहां पर बताए गए ऑपरेटिंग फ़ीचर्स कुछ डिस्कस् में शायद उपलब्ध न हों. हमेशा डिस्कस् के साथ दिए गए निर्देशों को देखें.



डिस्क ऑपरेशन्स

MP3/JPEG (कोडेक) पिक्चर CD प्ले करना


महत्वपूर्ण !

आपको अपना टीवी ऑन करना पड़ेगा और उसे सही वीडियो इन चैनल पर सेट करना होगा. ("टीवी की सेटिंग" के लिए पेज 13 देखें.)

- पिक्चर डिस्क (कोडेक पिक्चर CD, JPEG) लोड करें.
→ कोडेक डिस्क के लिए, स्लाइड शो शुरू हो जाएगा.
→ JPEG डिस्क के लिए, पिक्चर मेनू टीवी स्क्रीन पर नज़र आएगा. स्लाइड शो प्लेबैक शुरू करने के लिए **प्ले ▶** दबाएं.

सामान्य ऑपरेशन

- 1 MP3/JPEG पिक्चर CD डिस्क को लोड करें.
→ डाटा डिस्क मेनू टीवी स्क्रीन पर नज़र आएगा.
- 2 फ़ोल्डर को चुनने के लिए **▲ ▼** दबाएं और उसे खोलने के लिए **OK** दबाएं.

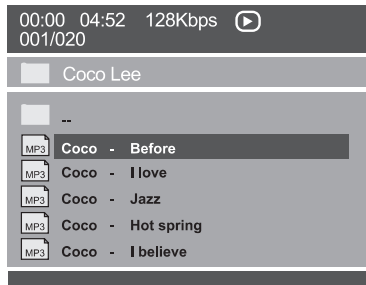

- 3 विकल्प को हाइलाइट करने के लिए **▲ ▼** दबाएं या **नंबर वाले कीपैड (0-9)** का इस्तेमाल करें.
- 4 पुष्टि के लिए बटन **OK** दबाएं.
→ चुने गए फ़ाइल से फ़ोल्डर के अंत तक प्लेबैक शुरू हो जाएगा.

प्लेबैक का चुनाव

- प्लेबैक के दौरान आप :
मौजूदा फ़ोल्डर के अलग ट्रैक/फ़ाइल को चुनने के लिए **◀▶** दबाएं.
- प्लेबैक को पॉज़/रिज़्यूम करने के लिए **⏸▶** दबाएं.

रिपीट

- अलग-अलग 'प्ले मोड' को एक्सेस करने के लिए बार-बार **REPEAT** दबाएं.
→ **SINGLE** : चुने गए फ़ाइल को सिर्फ़ एक बार प्ले करता है इसके बाद मेनू में लौट आता है.
→ **REPEAT ONE** : JPEG इमेज को स्क्रीन पर बनाए रखता है या MP3 फ़ाइल को बार-बार प्ले करता है.
→ **REPEAT FOLDER** : चुने गए फ़ोल्डर के सभी फ़ाइल्स को बार-बार प्ले करता है.
→ **FOLDER** : चुने गए फ़ोल्डर के सभी फ़ाइल्स को प्ले करता है.
→ **SHUFFLE** : चुने गए फ़ोल्डर के सभी फ़ाइल्स को अनियमित क्रम (टैन्डम ऑर्डर) में प्ले करता है.

फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड/रिवर्स (MP3)

- प्लेबैक के दौरान, फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड या रिवर्स प्लेबैक के लिए **◀▶** दबाएं.
- सामान्य प्लेबैक पर वापस आने के लिए, **प्ले ▶** दबाएं.

टिप्स: यहां पर बताए गए ऑपरेटिंग फ़ीचर्स कुछ डिस्कस् में शायद उपलब्ध न हों. हमेशा डिस्कस् के साथ दिए गए निर्देशों को देखें.




DVD सेट अप मेनू विकल्प

लेख

इस DVD प्लेयर का सेटअप टीवी की मदद से किया जाएगा ताकि आप DVD प्लेयर को अपनी खास जरूरत अनुसार सेट कर सकें.

जनरल सेटअप मेनू

- 1 डिस्क मोड में, **SYSTEM MENU** को दबाएं.
- 2 'GENERAL SETUP' आइकन को चुनने के लिए ◀ दबाएं.
- 3 पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.

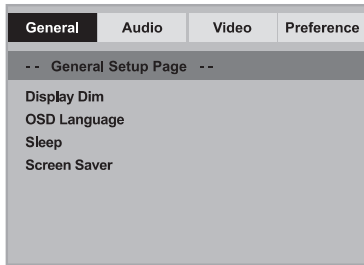

प्लेयर के डिस्प्ले पैनल को डिम (मध्यम रोशनी) करना

आप अपने डिस्प्ले स्क्रीन के बाइटनेस के अलग-अलग लेवल को चुन सकते हैं.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' में {DISPLAY DIM} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर ► दबाएं.
100%
पूरे ब्राइटनेस के लिए इसे चुनें.
70%
मीडियम ब्राइटनेस के लिए इसे चुनें.
40%
डिस्प्ले को मध्यम (डिम) करने के लिए इसे चुनें.
- 2 सेटिंग चुनने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर चुने विकल्प की पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.

OSD भाषा

इस मेनू में स्क्रीन पर भाषा के डिस्प्ले के लिए भाषा के लिए कई विकल्प होते हैं. अधिक जानकारी के लिए पेज 16 देखें.

स्लीप

स्लीप फ़ंक्शन के कारण आप DVD प्लेयर को अपने आप खास समय के बाद बंद कर सकते हैं.

- 1 GENERAL SETUP PAGE में {SLEEP} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर ► दबाएं.

15 मिनट

DVD प्लेयर 15 मिनट बाद बंद हो जाता है.

30 मिनट

DVD प्लेयर 30 मिनट बाद बंद हो जाता है.

45 मिनट

DVD प्लेयर 45 मिनट बाद बंद हो जाता है.

60 मिनट

DVD प्लेयर 60 मिनट बाद बंद हो जाता है.

OFF

स्लीप फ़ंक्शन बंद हो जाता है.

- 2 सेटिंग चुनने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर चुने विकल्प की पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.

स्क्रीन सेवर-ऑन/ऑफ़ करना

स्क्रीन सेवर आपके टीवी डिस्प्ले उपकरण को नुकसान पहुंचने से सुरक्षित रखता है.

- 1 GENERAL SETUP PAGE में {SCREEN SAVER} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर ► दबाएं.

ऑन

इसे तब चुनें जब आप डिस्क प्लेबैक के रुकने पर या 5 मिनट से ज्यादा पॉज़ रहने पर टीवी स्क्रीन को ऑफ़ करना हो.

ऑफ़

स्क्रीन सेवर फ़ंक्शन को ऑफ़ करने के लिए इसे चुनें.

- 2 सेटिंग चुनने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर चुने विकल्प की पुष्टि के लिए ► दबाएं.


टिप्स: पिछले मेनू में वापस जाने के लिए ◀ दबाएं. मेनू हटाने के लिए, **सिस्टम मेनू** दबाएं.



DVD सेट अप मेनू विकल्प

ऑडियो सेटअप मेनू

- 1 डिस्क मोड में, SYSTEM MENU को दबाएं.
- 2 'AUDIO SETUP' आइकन को चुनने के लिए ◀▶ दबाएं.
- 3 पुष्टि के लिए OK दबाएं.

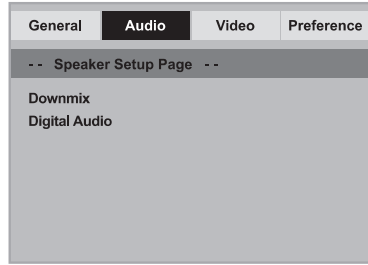

डाउनमिक्स की सेटिंग

इस विकल्प की मदद से आप अपने DVD प्लेयर के एनालॉग आउटपुट को सेट कर सकते हैं.

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' में {DOWNMIX} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर ▶ दबाएं.

स्टीरियो

चैनल आउटपुट को स्टीरियो में बदलने के लिए इसे चुनें जिससे साउण्ड सिर्फ अगले दो स्पीकर्स से आएगी.

LT/RT

इस विकल्प को तब चुनें जब आपका DVD प्लेयर डॉलबी प्रो-लॉजिक डिकोडर से जुड़ा हो.

- 2 सेटिंग चुनने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर चुनाव की पुष्टि के लिए OK दबाएं.

डिजिटल ऑडियो सेटअप

डिजिटल ऑडियो सेटअप में शामिल विकल्प हैं : 'डिजिटल आउटपुट' और 'LPCM'

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' में {DIGITAL AUDIO} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर ▶ दबाएं.

- 2 विकल्प को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं,

- 3 ▶ को दबाकर इसके सबमेनू में जाए.

- 4 चुने गए आइटम को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ को दबाकर करसर को हिलाएं.

डिजिटल आउटपुट

आपके जोड़े गए वैकल्पिक ऑडियो उपकरण के अनुसार डिजिटल आउटपुट को सेट करें.

→ SPDIF OFF : डिजिटल आउटपुट को बंद कर देता है.

→ ALL : यदि आपने अपने DIGITAL AUDIO OUT को मल्टीचैनल डिकोडर/रिसिवर से जोड़ा हो.

→ PCM ONLY : सिर्फ तभी यदि आपका रिसिवर मल्टी-चैनल ऑडियो को डिकोडर न कर सके.

महत्वपूर्ण:

- यदि डिजिटल आउटपुट को 'ALL' पर सेट किया गया होगा तो MUTE को छोड़कर सभी ऑडियो सेटिंग्स अमान्य होंगे.

LPCM आउटपुट

यदि आपने DVD प्लेयर को डिजिटल टर्मिनल्स द्वारा PCM अनुरूप रिसिवर से जोड़ेंगे, जैसे कि कोएक्सियल या ऑप्टिकल इत्यादि, तो आपको 'LPCM' एडजस्ट करना पड़ सकता है.

डिस्क को कुछ खास सैम्पलिंग रेट पर रिकॉर्ड किया जाता है. सैम्पलिंग रेट जितनी ज्यादा होगी साउण्ड क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी.

→ 48kHz : ये 48kHz की सैम्पलिंग रेट पर रिकॉर्ड की गई डिस्क को प्लेबैक करें.

→ 96kHz : ये 96kHz की सैम्पलिंग रेट पर रिकॉर्ड की गई डिस्क को प्लेबैक करें.

टिप्स:

पिछले मेनू में वापस जाने के लिए ◀ दबाएं.
मेनू हटाने के लिए, सिस्टम मेनू दबाएं.

कृ
ति




DVD सेट अप मेनू विकल्प

टिप्स

वीडियो सेटअप मेनू

- 1 इन डिस्क मोड के लिए **सिस्टम मेनू** दबाएं.
- 2 Video Setup आइकन चुनने के लिए ◀▶ दबाएं.
- 3 पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.

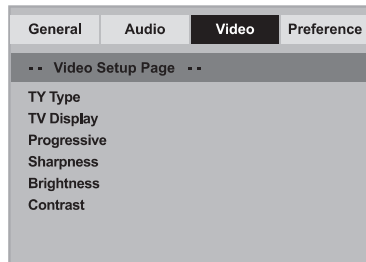

टीवी टाइप

कनेक्टेड टीवी के कलर सिस्टम को मिलाने की सेटिंग के लिए इस मेनू में विकल्प होते हैं. अधिक जानकारी के लिए पेज नं. 15 देखें.

टीवी डिस्प्ले की सेटिंग


कनेक्टेड टीवी के अनुसार DVD प्लेयर के अस्पेक्ट रेशो को सेट करें. आप जो फॉर्मेट चुनेंगे वो डिस्क पर मौजूद होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो टीवी डिस्प्ले के लिए की गई सेटिंग से प्लेबैक के दौरान पिक्चर पर कोई असर नहीं होगा.

- 1 'VIDEO SET UP PAGE' में {TV DISPLAY} चुनने के लिए ▲▼ दबाएं., बाद में ▶ दबाएं.

- 2 ▲▼ दबाकर नीचे दिए गए किसी एक विकल्प को चुनें :

4:3 PAN SCAN -

इसका चुनाव करें यदि आपके पास आम टीवी हो और आप पिक्चर के दोनों साइड को छांटना या फॉर्मेट करना चाहते हैं ताकि वो आपके टीवी स्क्रीन पर फिट हो जाए.



4:3 LETTER BOX -

इसका चुनाव करें यदि आपके पास आम टीवी हो. यहां पर आपको टीवी पर वाइड पिक्चर नज़र आएगी जिसके उपर और नीचे काली पट्टी नज़र आएगी.



16:9 - अगर आपके पास वाइड-स्क्रीन टीवी हो तो इसे चुनें.



- 3 आइटम को चुनकर **OK** दबाएं.

टिप्स: पिछले मेनू में वापस जाने के लिए ◀ दबाएं.
मेन्यू हटाने के लिए, **सिस्टम मेनू** दबाएं.



DVD सेट अप मेनू विकल्प

प्रोग्रेसिव-ऑन/ऑफ करना

प्रोग्रेसिव स्कैन मोड में आप तस्वीरों की ज्यादा स्थिरता के साथ बेहतरीन क्वालिटीवाले तस्वीरों का मजा ले सकते हैं. यह केवल तभी काम करता है जब आपके DVD प्लेयर का YPbPr जैक्स आपने उस टीवी को जोड़ा गया होगा जो प्रोग्रेसिव वीडियो इनपुट को सपोर्ट करता हो. नहीं तो, टीवी पर अस्पष्ट तस्वीरें आएंगी. सही प्रोग्रेसिव स्कैन सेटअप के लिए पेज 14 देखें.

- 1 'VIDEO' SETUP PAGE में {PROGRESSIVE} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर ► दबाएं.

ऑफ

प्रोग्रेसिव स्कैन फ़ंक्शन को ऑफ करने के लिए.

ऑन

प्रोग्रेसिव स्कैन फ़ंक्शन को ऑन करने के लिए.

- 2 सेटिंग को चुनने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर चुने विकल्प की पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.

→ चुने विकल्प की पुष्टि के लिए टीवी पर दिए गए निर्देशों का पालन करें (यदि कोई हो तो)

→ यदि टीवी स्क्रीन पर अस्पष्ट तस्वीरें नज़र आए तो ऑटो रिकवरी के लिए 15 सेकंड इंतज़ार करें.

शार्पनेस

आप शार्पनेस को एडजस्ट करके अपनी तस्वीरों के रंग को अपने मनचाहे बना सकते हैं.

- 1 'VIDEO' SETUP PAGE में {SHARPNESS} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर ► दबाएं.

HIGH

पिक्चर के किनारों को ज्यादा शार्प बनाने के लिए हाई चुनें.

MEDIUM

स्टैंडर्ड पिक्चर के लिए मीडियम चुनें.

LOW

पिक्चर के किनारों को सोम्य बनाने के लिए ये विकल्प चुनें

- 2 सेटिंग चुनने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर चुने विकल्प की पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.

ब्राइटनेस/कॉन्ट्रास्ट

बढ़ता या घटता हुआ नंबर तस्वीरों के ब्राइटनेस को ज्यादा या कम करता है. औसत सेटिंग के लिए शून्य (0) चुनें.

- 1 'VIDEO' SETUP PAGE में {BRIGHTNESS} या {CONTRAST} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, फिर ► दबाएं.

→ मेनू नज़र आता है.

Brightness 0

Contrast 0

- 2 अपने मनचाहे सबसे बेहतरीन सेटिंग के अनुसार ◀▶ को दबाकर एडजस्ट करें.
- 3 पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.

टिप्स:

पिछले मेनू में वापस जाने के लिए ◀ दबाएं.
मेन्यू हटाने के लिए, सिस्टम मेनू दबाएं.

कृप
देखें




DVD सेट अप मेनू विकल्प

देखें

प्रेफरेंस पेज

- 1 प्लेबैक (यदि कोई हो तो) को रोकने के लिए **■** को दो बार दबाएं, फिर **SYSTEM MENU** को दबाएं.
- 2 'PREFERENCE PAGE' आइकन को चुनने के लिए **◀▶** दबाएं.
- 3 पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.

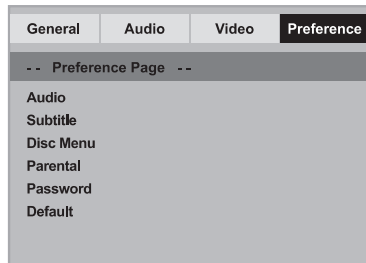


ऑडियो, सबटाइटल, डिस्क मेनू

ऑडियो, सबटाइटल और डिस्क मेनू के लिए इन मेनू में अनेक भाषाओं का विकल्प है जो शायद DVD में रिकॉर्ड किया गया होगा. अधिक जानकारी के लिए पेज 16 देखें.

पैरेंटल कंट्रोल द्वारा प्लेबैक पर रोक

कुछ DVDs के संपूर्ण डिस्क पर या डिस्क के कुछ हिस्सों पर पैरेंटल लेवल दिया होता है. इस फीचर के कारण प्लेबैक एक निश्चित सीमा तक ही होता है, रेटिंग का यह लेवल देश के अनुसार 1 से 8 तक होता है. कुछ डिस्क ऐसी होती हैं जिसके किसी खास हिस्से को जो बच्चों के लिए ठीक नहीं होते उसे आप देखने से रोक सकते हैं या कुछ डिस्क उनके बदले दूसरे सीन के साथ प्ले होती है.

- 1 'PREFERENCE PAGE' में {PARENTAL} को हाइलाइट करने के लिए **▲▼** दबाएं, फिर **▶** दबाएं.

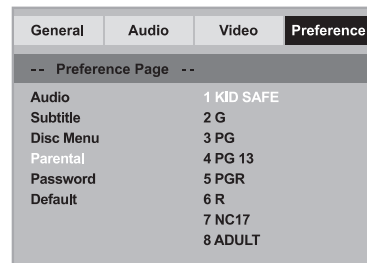

- 2 लोड की गई डिस्क की रेटिंग लेवल को हाइलाइट करने के लिए **▲▼** दबाएं, फिर **OK** दबाएं.

→ पैरेंटल कंट्रोल को डिसेबल करने और सभी डिस्क को प्ले करने के लिए, चुनें {8 ADULT}

- 3 6-अंकोंवाले पासवर्ड को दर्ज करने के लिए **न्यूमेरिक कीपैड (0-9)** का इस्तेमाल करें. (''पासवर्ड बदलने के लिए'' पेज 27 देखें.)

→ वह DVDs जिनकी रेटिंग का लेवल आपके दिए लेवल से ज्यादा होगा वे प्ले नहीं होंगे, इसके लिए आपको अपना 6-अंकोंवाला पासवर्ड दर्ज करना होगा.

महत्वपूर्ण टिप्स :

- जिन VCD, SVCD, CD पर इस तरह का लेवल नहीं होगा उन डिस्क पर पैरेंटल कंट्रोल का फंक्शन काम नहीं करेगा. ये ज्यादातर गैर-कानूनी DVD डिस्क में पाया जाता है.

- कुछ DVD पर इस तरह की रेटिंग नहीं होती, यद्यपि डिस्क कवर पर ऐसी रेटिंग छपी होती है. ऐसे डिस्क के लिए रेटिंग लेवल की ये खूबी काम नहीं करती.

टिप्स: पिछले मेनू में वापस जाने के लिए **◀** दबाएं. मेनू हटाने के लिए, **सिस्टम मेनू** दबाएं.




DVD सेट अप मेनू विकल्प

पासवर्ड बदली करना

इस फ्रीचर (खुबी) का इस्तेमाल पैरेंटल कंट्रोल के लिए किया जाता है. स्क्रीन पर पूछे जाने पर 6-अंकोंवाला अपना पासवर्ड दर्ज करें. डिफॉल्ट पासवर्ड है- 136900

- 1 'PREFERENCE PAGE' में {PASSWORD} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, और {CHANGE} को चुनने के लिए ► दबाएं.

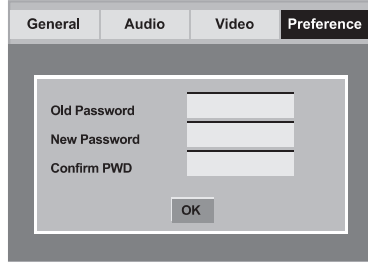

- 2 6-अंकोंवाले अपने पुराने पासवर्ड को दर्ज करने के लिए **न्यूमेरिक कीपैड (0-9)** का इस्तेमाल करें.
→ इसे पहली बार करते समय **136900** नंबर दर्ज करें.
→ यदि आप 6-अंकोंवाला पुराना पासवर्ड भूल गए तो '**136900**' नंबर दर्ज करें.
- 3 6-अंकोंवाला नया पासवर्ड दर्ज करें.
- 4 पुष्टि के लिए 6-अंकोंवाले पासवर्ड को दुबारा दर्ज करें.
→ 6-अंकोंवाला यह नया पासवर्ड अब प्रभावी होगा.
- 5 पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.

वास्तविक सेटिंग्स को रिस्टोर करने के लिए

DEFAULT फंक्शन पर सेटिंग करने से आपके, सभी विकल्प और आपकी पर्सनल सेटिंग्स फ़ैक्टरी डिफॉल्ट के अनुसार सेट हो जाएंगे, आपके पैरेंटल कंट्रोल के पासवर्ड को छोड़.

- 1 'PREFERENCE PAGE' में {DEFAULT} को हाइलाइट करने के लिए ▲▼ दबाएं, और {RESET} को चुनने के लिए ► दबाएं.
- 2 पुष्टि के लिए **OK** दबाएं.
→ सभी सेटिंग्स अब फ़ैक्टरी डिफॉल्ट के अनुसार रिसेट हो जाएंगी.

कृप
हो

टिप्स: पिछले मेनू में वापस जाने के लिए ◀ दबाएं.
मेनू हटाने के लिए, **सिस्टम मेनू** दबाएं.



कोई समस्या आए तो

नोट

चेतावनी!

किसी भी कीमत पर आप सिस्टम को खुद ही रिपेयर करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे आपकी वॉरंटी खत्म हो जाएगी और न ही सिस्टम को खोलें क्योंकि इससे बिजली का झटका लगने की संभावना होती है।

यदि किसी तरह की कोई खराबी आए, तो सिस्टम को रिपेयरिंग के लिए देने से पहले नीचे दिए गए सुझावों के अनुसार जाँच करें। यदि नीचे दिए गए टिप्स का पालन करने के बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तो अपने डीलर या फ़िलिप्स से संपर्क करें।

समस्या	समाधान
पावर नहीं है	- जांच करें कि अडाप्टर द्वारा AC पावर कॉर्ड सही तरह से लगा हो। - पावर को ऑन करने के लिए DVD सिस्टम के अगले भाग पर लगे स्टेण्डबाय को ऑन करें।
तस्वीर नज़र नहीं आती	- सही वीडियो इन चैनल के चुनाव के लिए अपने टीवी की निर्देश पुस्तिका देखें। टीवी का चैनल तब तक बदलते रहें जब तक DVD स्क्रीन नज़र न आए। - टीवी चालू है या नहीं इसकी जांच करें। यदि प्रोग्रेसिव स्कैन फ़ीचर ऐक्टिवेट किया गया होगा पर कनेक्ट किया गया टीवी प्रोग्रेसिव सिग्नल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हो या फिर केबल्स सही ढंग से न लगाए गए हों, तो सही प्रोग्रेसिव स्कैन सेट अप के लिए पेज 14 देखें या प्रोग्रेसिव स्कैन फ़ीचर को डिऐक्टिवेट करने के लिए नीचे देखें. : - अपनी टीवी का प्रोग्रेसिव स्कैन मोड ऑफ़ करें या इंटरलेस्ड मोड को ऑन करें। - डिस्क ट्रे को खोलने के लिए OPEN/CLOSED बटन दबाएं। - रिमोट कंट्रोल के '1' नंबर के बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाकर रखें।
बेढ़ंगी तस्वीरें	कभी-कभार थोड़े समय के लिए बेढ़ंगी तस्वीरें नज़र आ सकती हैं। पर ये कोई गड़बड़ीवाली बात नहीं है।
पूरी तरह से बेढ़ंगी तस्वीरें या DVD के साथ ब्लैक/वाइट तस्वीरें	- DVD प्लेयर को सीधे टीवी से जोड़ें। - इस बात की जांच कर लें कि डिस्क DVD प्लेयर के अनुरूप है। - इस बात की जांच कर लें कि DVD प्लेयर का टीवी टाइप डिस्क और आपके टीवी से मेल खाता हो।
आवाज़ नहीं आती है या फिर कर्कश आवाज़	- वॉल्यूम को एडजस्ट करें। - स्पीकर्स सही ढंग से कनेक्ट हैं या नहीं इसकी जांच करें।
डिजिटल आउटपुट पर कोई ऑडियो नहीं	- डिजिटल कनेक्शन की जांच करें। - जांच करें कि आपका रिसीवर MPEG-2 या DTS नहीं कोडी कोड करता है या नहीं। और अगर नहीं, तो कृपया डिजिटल आउटपुट को PCM पर सेट करें। - जांच करें कि चुनी गई ऑडियो भाषा का ऑडियो फ़ॉर्मेट आपके रिसीवर की क्षमताओं के अनुरूप हो।

सपोर्ट संबंधी मदद के लिए हमें WWW.philips.com/support पर विज़िट करें।



कोई समस्या आए तो

समस्या	समाधान
डिस्क प्ले नहीं हो रहा है	- DVD+R/CD-R की जांच कर लें. - डिस्क का लेबलवाला हिस्सा हमेशा ऊपर रखें. - किसी अन्य डिस्क को प्लेकरके देखें कि पहलेवाली डिस्क कहीं खराब तो नहीं. - अगर आपने खुद ही पिक्चर CD या MP3 CD रिकॉर्ड की होतो ध्यान रहे कि आपके डिस्क में कम से कम 10 पिक्चर या 5 MP3 ट्रैक्स हों. - रिज़न कॉड गलत होगा. - डिस्क पर फिंगर प्रिंट्स/ स्क्रैच की जांच करें और उसे मुलायम कपड़े से सेंटर से किनारों की ओर साफ़ करें.
प्लेबैक के दौरान पिक्चर थोड़े-थोड़े समय पर फ्रीज हो रही है.	- प्लेयर को बंद कर के यूनिट को रिसेट करने के लिए फिर से चालू करें.
डिस्क निकालने पर स्टार्ट-अप स्क्रीन नहीं आता	- रिमोट कंट्रोल को प्लेयर के ठीक सीधे सेंसर के सामने रखें.
रिमोट कंट्रोल से प्लेयर की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती	- प्लेयर के बीच की दूरी घटाएं. - रिमोट कंट्रोल की बैटरी बदलें. - निर्देशों के अनुसार बैटरी को (+/- के निशान) देखकर लगाएं.
बटन काम नहीं कर रहे हैं	- प्लेयर को पूरी तरह रिसेट करने के लिए अडॉप्टर द्वारा AC आउटलेट को 5 से 10 सेकण्ड के लिए निकालें.
प्लेबैक के दौरान कुछ ऑपरेशन पर प्लेयर कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता	- वह ऑपरेशन शायद डिस्क पर उपलब्ध न हों. डिस्क जैकेट के निर्देशों का पालन करें.
DVD प्लेयर CDs/DVDs को प्ले नहीं कर पा रहा है.	- DVD प्लेयर को रिपेयरिंग के लिए भेजने से पहले क्लीनिंग CD/DVD सेलेन्स को साफ़ कर लें.
मेनू आइटम को चुनने में असमर्थ	- सिस्टम मेनू चुनने से पहले स्टॉप को दो बार दबाएं. - डिस्क की उपलब्धता के अनुसार कुछ मेनू आइटम्स नहीं चुन सकते हैं.

कृ
प
र

सपोर्ट संबंधी मदद के लिए हमें WWW.philips.com/support पर विज़िट करें.



परिमाण

टिप्पणी

टीवी स्टैंडर्ड (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

लाइन्स की संख्या	625	525
प्लेबैक	मल्टीस्टैंडर्ड	(PAL/NTSC)

वीडियो परफॉर्मेंस

DA कनवर्टर	12 बिट, 108 mHz
YPbPr आउटपुट	0.7Vpp-75 ohm
वीडियो आउटपुट	1Vpp-75 ohm

वीडियो फॉर्मेट

डिजिटल कम्प्रेसन	MPEG2, DVD,SVCD के लिए MPEG1, VCD के लिए	
DVD	50Hz	60Hz
होरिजो. रिजोल्यूशन	720 पिक्सेल	720 पिक्सेल
वर्टिकल रिजोल्यूशन	576 लाइन्स	480 लाइन्स
VCD	50Hz	60Hz
होरिजो. रिजोल्यूशन	352 पिक्सेल	352 पिक्सेल
वर्टिकल रिजोल्यूशन	288 लाइन्स	240 लाइन्स

ऑडियो फॉर्मेट

डिजिटल	MPEG/AC-3/ PCM	कम्प्रेस्ड डिजिटल 16, 20, 24 बिट्स fs. 44.1, 48, 96kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps और परिवर्तनीय बिट रेट fs. 32, 44.1 48 Khz

एनालॉग साउण्ड स्टीरियो
डॉल्बी सराउण्ड अनुरूप डाउनमिक्स, डॉल्बी डिजिटल की ओर से
मल्टी-चैनल साउण्ड.

ऑडियो परफॉर्मेंस

DA कनवर्टर	24 बिट, 192 kHz
DVD	fs. 96 kHz 4Hz-44kHz fs. 48 kHz 4Hz-22kHz
SVCD	fs. 48 kHz 4Hz-22kHz fs. 44.1kHz 4Hz-20kHz
CD/VCD	fs. 44.1kHz 4Hz-20kHz
सिग्नल नॉइज़ (1kHz)	>90 dB
डायनामिक रेंज (1kHz)	>90 dB
क्रॉसटॉक (1kHz)	>80 dB
डिस्टॉर्शन/नॉइज़ (1kHz)	>70 dB
MPEG MP3	MPEG ऑडियो L3

कनेक्शन्स

YPbPr आउटपुट	क्लिंच 3x
वीडियो आउटपुट	क्लिंच (पीला)
ऑडियो आउटपुट (L+R)	क्लिंच (सफ़ेद/लाल)
डिजिटल आउटपुट	1 कोएक्सियल CDDA/LPCM के लिए IEC60958 MPEG 1/2 के लिए IEC61937 डॉल्बी डिजिटल

कैबिनेट

डायमेंशन्स (चौ. x ऊँ x लं.)	360 x 37 x 265 मि.मी
वजन	लगभग 2.0 कि.ग्रा

पावर की खपत

पावर सप्लाय रेटिंग	110 - 240 V 50/60 Hz
पावर की खपत	< 10 W
स्टैंडबाय मोड में पावर की खपत	< 0.8 W

परिमाणों में बिना नोटिस के परिवर्तन किया जा सकता है.



परिशिष्ट

हिंदी

एनालॉग : साउण्ड जिसे नंबरों में नहीं बदला गया हो, एनालॉग साउण्ड बदलता रहता है जबकि डिजिटल साउण्ड में खास नंबर होते हैं, ये जैक्स ऑडियो को लेफ्ट और राइट इन दो चैनलों के माध्यम से भेजते हैं,

अस्पेक्ट रेशो(अनुपात) : डिस्प्ले हो रही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इमेज की साइज का अनुपात परंपरागत टीवी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का अनुपात है 4:3 और वाइट-स्क्रीन का 16:9.

ऑडियोआउट जैक्स : DVD सिस्टम के पीछे के जैक्स जो दूसरे सिस्टम (टीवी, स्टीरियो इत्यादि) को ऑडियो भेजते हैं,

बिट रेट : डाटा की मात्रा जो दी गई म्यूजिक की लंबाई के लिए इस्तेमाल होती है, उसे किलो बिट्स प्रति सेकण्ड्स या kbps में मापा जाता है, या फिर वह स्पीड जिस पर आप रिकॉर्ड करते हैं, ये माना जाता है कि बिट रेट जितनी ज्यादा होगी, या रिकॉर्डिंग रेट जितनी ज्यादा होगी, साउण्ड की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, यद्यपि ज्यादा बिट रेटवाली डिस्क पर ज्यादा जगह लेती है,

चैप्टर : DVD पर पिकचर या म्यूजिक का वो टुकड़ा जो टाइटल से भी छोटे होते हैं, एक टाइटल अनेक चैप्टर्स से मिलकर बना होता है, हर चैप्टर को एक चैप्टर नंबर दिया जाता है ताकि आप अपने मनमुताबिक चैप्टर को आसानी से ढूँढ सकें,

कम्पोजिट वीडियो आउट जैक्स : DVD सिस्टम के पीछे के ये जैक्स कम्पोजिट वीडियो इन जैक्स (R/G/B, Y/Pb/Pr इत्यादि) वाले टीवी को हाइ क्वालिटी वीडियो भेजते हैं,

डिस्क मेनू : एक स्क्रीन डिस्प्ले जिसकी मदद से DVD पर रिकॉर्ड किए गए इमेज, साउण्ड, सबटाइटल्स, मल्टी-एंगल्स का चुनाव किया जा सकता है,

डिजिटल : साउण्ड जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू में परिवर्तित किया जाता है, जब आप डिजिटल ऑडियो को एक्सियल या ऑप्टिकल जैक्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिजिटल साउण्ड मिलती है, ये जैक्स ऑडियो को मल्टी चैनल द्वारा भेजते हैं, जबकि एनालॉग में दो चैनल्स से ही साउण्ड भेजी जाती है,

डॉल्बी डिजिटल : डॉल्बी लैबोरेटरीज द्वारा बनाया गया एक साराउण्ड साउण्ड सिस्टम जिसमें 6 तक डिजिटल ऑडियो चैनल्स हैं (लेफ्ट सेराइट, साराउण्ड लेफ्ट और राइट, सेंटर और सबवूफर)

DTS : डिजिटल थिएटर सिस्टम्स यानी DTS ये एक साराउण्ड साउण्ड सिस्टम है पर डॉल्बी डिजिटल से अलग है, इन दोनों को अलग-अलग कंपनियों ने विकसित किया है,

JPEG : एक बहुत ही आम डिजिटल स्टिल पिकचर फॉर्मेट, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया एक स्टिल-पिकचर डाटा कम्प्रेशन सिस्टम जिससे उच्च कम्प्रेशन रेशो अनुपात के बावजूद इमेज क्वालिटी थोड़ी घट जाती है,

MP3 : साउण्ड डाटा कम्प्रेशन सिस्टम वाला एक फाइल फॉर्मेट, मोशन पिकचर एक्सपर्ट्स ग्रुप 1 (या MPEG-1) ऑडियो लेयर 3 का संक्षिप्त रूप है "MP3". इस MP3 फॉर्मेट का इस्तेमाल कर आप एक सामान्य CD के मुकाबले उसका 10 गुना अधिक डाटा CD-R में स्टोर कर सकते हैं,

मल्टीचैनल : DVD में हर साउण्ड ट्रेक को एक खास साउण्ड फ़िल्ड दिया गया रहता है, मल्टीचैनल का तात्पर्य है कि साउण्ड ट्रेक्स जिनके तीन या उससे ज्यादा चैनल्स रहते हैं,

पैरेंटल कंट्रोल : ये हर देश में एक सीमा के अनुसार, DVD को इस्तेमाल करनेवाले बच्चों को एक सीमित हद में प्लेबैक करने की सुविधा देता है, यह सीमा हर डिस्क अलग-अलग होती है, अगर यूजर लेवल से सॉफ़्टवेयर का लेवल ज्यादा होगा तो ये प्लेबैक नहीं होगा,

PCM (पल्स मोड मॉड्युलेशन) : बाद में प्रोसेसिंग के लिए, एक ऐसा सिस्टम जो एनालॉग साउण्ड सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, यहां इस बदलाव में डाटा कम्प्रेशन नहीं होता है,

प्लेबैक कंट्रोल (PBC) : रिप्रॉडक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसका तात्पर्य वीडियो CDs या SVCDs पर रिकॉर्ड किए गए सिग्नल से है, PBC को सपोर्ट करनेवाले वीडियो CDs या SVCDs पर रिकॉर्ड किए गए मेनू स्क्रीन्स का इस्तेमाल कर आप इंटरैक्टिव टाइप सॉफ़्टवेयर के साथ-साथ सर्च फंक्शनवाले सॉफ़्टवेयर का मजा उठा सकते हैं,

प्रोग्रेसिव स्कैन : सिग्नल फ्रेम के रूप में, ये एक ही बार में पिकचर के सभी हॉरिजॉन्टल लाइनों को डिस्प्ले करता है, प्रोग्रेसिव डिस्प्ले के कनेक्शन के लिए ये सिस्टम इंटरलेस्ड वीडियो को DVD से प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में बदलता है, ये वर्टिकल रेजोल्यूशन को आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ा देता है,

रिजन कोड : एक ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से डिस्क सिर्फ़ उन्हीं रिजन (क्षेत्र) में प्ले होगी जिसके लिए वो बनी होगी, ये यूनिट सिर्फ़ उस रिजन कोड ही प्ले करेंगे, आप अपने यूनिट के रिजन कोड को प्रॉडक्ट लेबल पर देखकर जान सकते हैं, कुछ डिस्क एक से ज्यादा रिजन (या सभी रिजन) के अनुरूप होते हैं,

टाइटल : DVD पर पिकचर या म्यूजिक का सबसे लंबा हिस्सा ऑडियो सॉफ़्टवेयर में म्यूजिक इत्यादि, इन वीडियो सॉफ़्टवेयर या संपूर्ण एलबम, हर टाइटल को एक नंबर दिया जाता है ताकि आप उसे आसानी से पहचान सकें,

वीडियो आउट जैक : DVD सिस्टम के पीछे का जैक जो टीवी को वीडियो में भेजता है,



भाषा कोड

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



वॉरंटी

इस उपकरण को गलत या दोषपूर्ण मटेरियल या वर्कमैनशिप के कारण आनेवाली खराबी के लिए खरीदारी की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए वॉरंटी की सुरक्षा प्राप्त है।

वॉरंटी की अवधि के दौरान यदि कोई खराबी आती है तो फिलिप्स इंडिया लिमिटेड अधिकृत फिलिप्स सर्विस सेंटर के माध्यम से उपकरण को मुफ्त में रिपेयर करेगा। यदि खरीदारी अपना निवास बदलकर दूसरे शहर चला जाता है तो वहां पर नजदीकी अधिकृत फिलिप्स सर्विस सेंटर पर वॉरंटी मान्य होगी।

इन स्थितियों में वॉरंटी लागू नहीं होगी :

1. उपकरण को इस मैन्युअल में दिए निर्देश अनुसार इस्तेमाल न करने पर।
2. गलती या लापरवाही के कारण होनेवाली खराबी।
3. अधिकृत फिलिप्स सर्विस सेंटर के अलावा किसी और व्यक्ति द्वारा किया गया रिपेयर का कोई काम।
4. उपकरण में किसी भी तरह का किया गया परिवर्तन या बदलाव।
5. सीरियल नंबर के नुकसान पहुंचाने पर।
6. इस वॉरंटी फॉर्म को खरीदारी के तुरंत बाद पूरी तरह न भरने पर।

सीरियल नं. :

बिल नं. और खरीदारी की तारीख:

खरीदार का नाम:

स्थान और फ़ोन नं.:

डीलर का नाम:

स्थान और फ़ोन नं.:

डीलर का स्टैम्प और हस्ताक्षर:

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस : 7, जस्टिस चंद्रा माधव रोड, कोलकाता - 700020.

हेड ऑफिस : 2री मंजिल, टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क, नेल्को कॉम्प्लेक्स, महाकाली केव्ज रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400093.

DVD प्लेयर के रख-रखाव संबंधी सुझाव:

- अपने DVD प्लेयर ट्रे में हमेशा डिस्क लोड करके रखें।
- प्लेयर को धूलभरी जगह से दूर रखें। उसे डस्ट कवर से ढंक कर रखें।
- हर 20 डिस्क के बाद DVD प्लेयर के लेंस को साफ करें。
 - बेहतरीन परिणाम के लिए 2 ब्रश फिलिप्स CD लेंस क्लीनर SBCAC300 का इस्तेमाल करें।
- अपने DVD प्लेयर में डालने से पहले CDs, VCD, DVD, MP3 CD को साफ कर लें。
 - बेहतरीन परिणाम के लिए CD क्लीनर स्प्रे SBCAC 305 का इस्तेमाल करें।

“सुनने के बेहतरीन एहसास के लिए इस्तेमाल करें फिलिप्स इयरफोन्स/हेडफोन्स”.

चुनिए 20 से भी ज्यादा मॉडल्स में से अपनी पसंद.

सेल्स या सर्विस संबंधी जानाकारी के लिए

विज़िट करें: www.philips.co.in या

हमें इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें : 1 600 22 44 22



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/support>



Be responsible
Respect copyrights



DVP 3005

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



sgpSL-0518/94-2