

PHILIPS

Pametni
zvučnik

PS402

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	1
	Sigurnost	1
	Obaveštenje	1
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Šta je u paketu	3
	Pregled glavne jedinice	4
3	Započnimo	5
	Povezivanje napajanja	5
	Aplikacija "Google Home"	6
	Kako koristiti	6
4	Možete se koristiti i kao BLUETOOTH zvučnik	7
	Povezivanje Bluetooth uređaja	7
	Puštanje zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja	8
	Prekinite vezu uređaja	8
	Ponovno povezivanje uređaja	8
	Podešavanje sata	8
	Podešavanja alarma	8
	Bežično punjenje	9
	Režim mirovanja	9
5	Ostale funkcije	10
	Podešavanje jačine zvuka	10
6	Podesite zvuk	10
7	Rešavanje problema	11
	Opšte	11

Važno

Sigurnost

Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne stavljamte zvučnik na druge električne uređaje.
- Sklonite zvučnik od direktnе sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Na zvučnik nemojte stavljamti ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Ako se zvučnik umokri, očistite ga mekom suvom krpom i ostavite da se osuši na prozračnom mestu pre sledeće upotrebe.

Napomena:

- Tipska pločica se nalazi sa zadnje strane zvučnika.

Obaveštenje

Bilo kakve promene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja.

Usklađenost



MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/30/EU.

Izjavu o usaglašenosti možete naći na www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



2013/56/EU ne može se odlagati uz obični kućni otpad. Savetujemo vam da svoj proizvod obavezno odnesete u službeni zbirni centar ili u Philips servisni centar da biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Potražite informacije o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazežte proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Oprez


Informacije o životnoj sredini

Sva nepotrebita ambalaža je izostavljena. Trudili smo se da se ambalaža lako razdvaja u tri grupe materijala: karton (kutija), stiropor u vezi s odlaganjem ambalaže zaštitne pene.

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih rastavi specijalizovana firma. Pridržavajte se lokalnih zakona o odlaganju pene (ispuna) i polietilena (vrećice, materijali), istrošenih baterija i stare opreme.


2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpunu iskoristivost podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

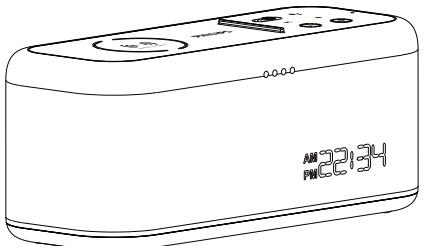

Uvod

S ovim zvučnikom, možete uživati u zvučnim snimcima sa uređaja koji podržavaju Bluetooth ili puštati audio snimke s mrežnih izvora.

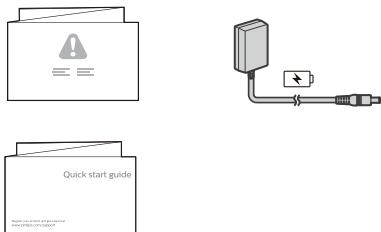


Šta je u paketu

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- Adapter
- Štampani materijali

Pregled glavne jedinice

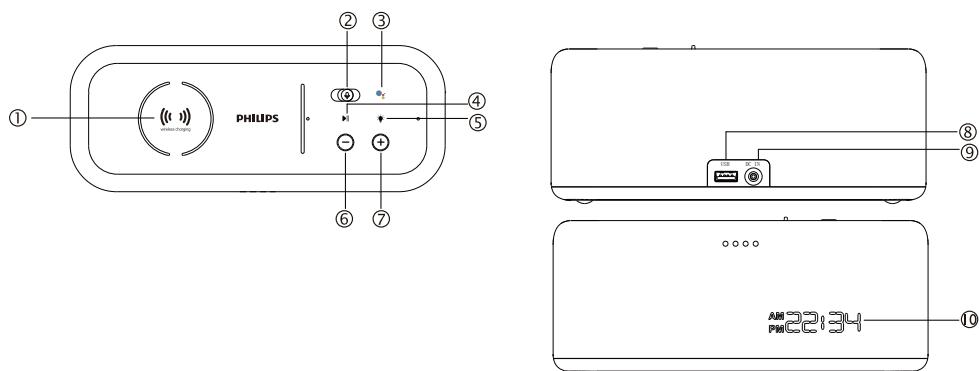

- ① Bežično punjenje/
- Bežično punjenje
- ② Isključen zvuk/
- Mikrofon uključen ili isključen
- ③ Pritisni za razgovor/
- Pritisni za razgovor (kratki pritisak)
 - Mreža na čekanju uključena/isključena (dugački pritisak 3 sek)
- ④ Reprodukcija/pauziranje/
- Reprodukcija/pauziranje/izlaz iz režima mirovanja/zaustavljanje tajmera/alarma (kratki pritisak)
 - Uključite bluetooth nakon uspešne provjere (dugi pritisak 3 sek)
 - Uključite režim mirovanja (dugi pritisak 10 sek)
- ⑤ Režim/
- Promena jačine svetla na satu (kratki pritisak)
 - Promena jačine donjeg svetla (dupli pritisak)
 - Prebacite format prikaza vremena (dugi pritisak 3 sek)
- ⑥ Vol-/-
- I stepen naniže (kratki pritisak)
 - neprekidno naniže (dugi pritisak 3 sek i više)
- ⑦ Vol+/+
- I stepen naviše (kratki pritisak)
 - neprekidno naviše (dugi pritisak 3 sek i više)
- ⑧ Port za punjenje preko USB-a
- Punjenje vaših mobilnih uređaja
 - Maksimalni izlaz 5V 1A struje
- ⑨ Utikač napajnog kabla
- DC IN 15V 2,5A
- ⑩ Sat / Displesj
- Prikazivanje trenutnog vremena
 - Automatsko podešavanje i prikaz nakon umrežavanja
- ⑪ [+]+[:] Resetovanje na fabrička podešavanja.
- (dugi pritisak 12 sek)

3 Započnimo


Uvek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.

Povezivanje napajanja

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na poledini ili donjem delu radio sata.
- Rizik od električnog udara! Kada isključite utikač za naizmeničnu struju, uvek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.


Uključite adapter napajanja u utičnicu u zidu.

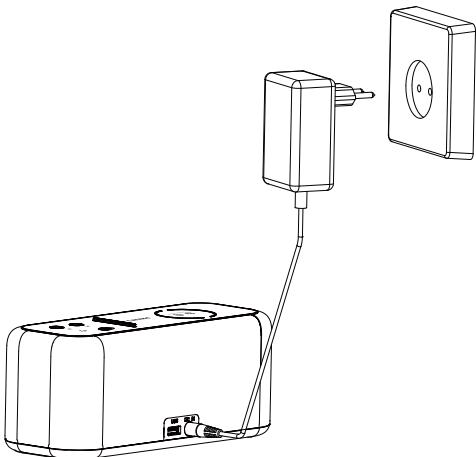

Aplikacija "Google Home"

- 1 Postavite uređaj što bliže do bežičnog LAN ruteru.**
 - Uspostavite bežičnu vezu sa svog smartphonea/iPhonea na bežični LAN ruter.
 - Zapamtite SSID i lozinku (ključ za šifriranje) povezanog bežičnog LAN ruteru. Neki od bežičnih LAN ruteru imaju više SSID-ova. Za detalje pogledajte korisnički priručnik isporučen uz bežični LAN ruter.
 - Na iPhoneu, aktivirajte funkciju BLUETOOTH. Aplikacija "Google Home" koristi funkciju BLUETOOTH za identifikaciju uređaja.
- 2 Podesite Wi-Fi® s aplikacijom.**
 - Uključite uređaj.
 - Dodirnite da pokrenete "Google Home".
 - Pratite uputstva u aplikaciji da podesite svoj uređaj za Wi-Fi. Povežite uređaj na istu Wi-Fi mrežu kao i smartphone/iPhone.

Aplikacija "Google Home"

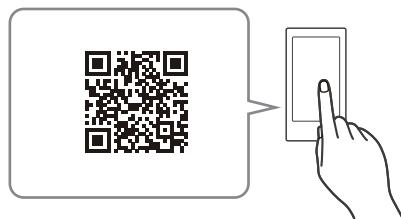

<https://www.google.com/cast/setup/>




Kako koristiti

Razgovarajte s vašim Google pomoćnikom. Možete započeti naredbe ako jednostavno kažete "Ok Google" ili kratkim pritiskom ☰.



4 Možete se koristiti i kao BLUETOOTH zvučnik

Sa ovim zvučnikom, možete uživati u zvučnim snimcima sa uređaja koji podržavaju Bluetooth ili puštati muziku putem Bluetootha.

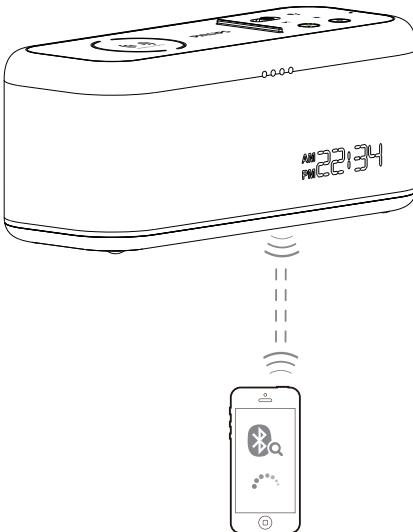

Povezivanje Bluetooth uređaja



Napomena:

- Pobrinite se da je funkcija Bluetooth omogućena na vašem uređaju, i da je uređaj podešen kao vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
- Bilo koja prepreka između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet.
- Držite na udaljenosti od drugog elektronskog uređaja koji može izazvati smetnje.
- Radni opseg između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 3 metra.

- Nakon uspešnog podešavanja bežične mreže, korisnici mogu otvoriti Bluetooth uparivanje glasom: "Ok, Google otvorи bluetooth" / "Ok, Google uparivanje Bluetootha". Zvučnik će biti u statusu čekanja za uparivanje drugih Bluetooth uređaja. Iz BLUETOOTH podešavanja vašeg pametnog telefona ili drugog uređaja, pronadite i odaberite naziv jedinice koju postavljate za Wi-Fi.
- Ako je proces uparivanja uspešan, status čekanja na uparivanje će biti prekinut. Zvučnik će promijeniti status u Bluetooth veza.
- Kod Bluetooth uparivanja, zvučnik će se ugasiti ako ne može naći zadati uređaj. To se može promeniti u Google kontrolama.
- Kada se Bluetooth poveže ili ne poveže, čuje se signal.

Puštanje zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja

Nakon uspešne Bluetooth veze, pustite zvuk na povezanim uređaju.

- Zvuk se pušta s vašeg Bluetooth uređaja na zvučnik.
- Za pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije, pritisnite **▶||**.

Savet

- Možete koristiti svoj Bluetooth uređaj za kontrolu puštanja zvuka.

Prekinite vezu uređaja


- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju;
- Pomerite uređaj izvan komunikacijskog opsega.

Ponovno povezivanje uređaja

- Kada uključite zvučnik,
- Ako nije uspešno, odaberite naziv svog Bluetooth uređaja na svom Bluetooth meniju da započnete ponovno povezivanje.

Podešavanje sata

Automatsko podešavanje i prikaz nakon umrežavanja.

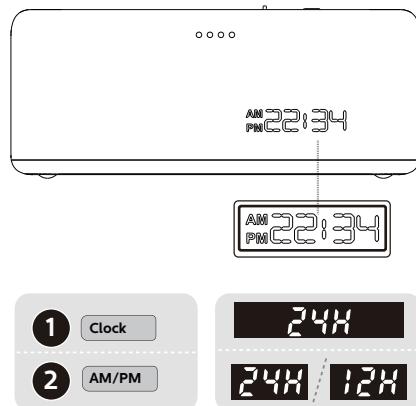


- Zadržite pritisak 3 sekunde da podesite 12/24-časovni format.

Podešavanja alarma


Možete podesiti alarm/tajmer pomoću Google pomočnika.

- Dugme za unos: **▶||** Kratki pritisak Pritisnite dugme tokom zvonjave alarma, potom Zaustavite alarm.

Bežično punjenje

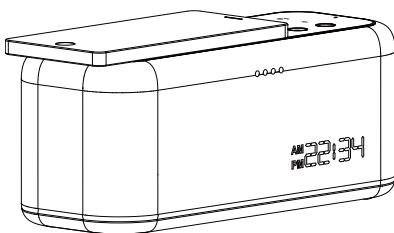

- boja topla bela: normalno/punjjenje završeno.
- boja narandžasta: punjenje.
- boja narandžasta svetluća: greška pri punjenju.

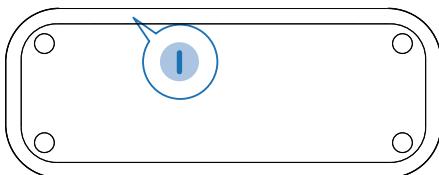

Režim mirovanja

Mirovanje mreže

GVA svjetlo	Modul	Opis:
Isključeno	Donje svjetlo	Sat
Isključeno	Isključeno (bez bežičnog punjenja)	Uključeno -- -- (treptaj)
-	Uključeno (Bežično punjenje)	Poništi stanje - Nastavi

- Uslovi aktiviranja
 1. Google provera uspešna.
 2. Nema radnje (uključujući glasovne naredbe i tipki) već 15 minuta i automatski se prelazi u režim mirovanja mreže.
- Izlazno stanje
 1. Bilo koja korisnička radnja (uključujući glasovno buđenje, dodir tipki ili kontrolu aplikacije).
 2. Snaga zvučnika se kontroliše unutar 2W.

Režim obustave

Prethodno stanje: Napajanje uključeno:

- Radnja:
 1. Uključena obustava: Dugi pritisak ►|| od 10 sek i više
 2. Isključena obustava: ►||
- Opis:
 1. Zaustavljanje USB punjenja; Bežično punjenje još radi, ali se isključilo donje svetlo;
 2. Snaga zvučnika se kontroliše unutar 0,5W.

5 Ostale funkcije

Podešavanje jačine zvuka

Tokom puštanja muzike, pritisnite **-/+** da pojačate ili smanjite zvuk.

! Savet

- Možete zadržati pritisak na **-/+** da pojačavate ili smanjujete neprekidno.
- Kada jačina zvuka dostigne maksimum, zvučnik će dva puta zapšati.

6 Podesite zvuk




Napomena:

- Informacije o proizvodu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Procenjena izlazna snaga (pojačalo)	2 x 8W
Akustični odziv frekvencije	60-20000Hz
Veličina zvučnika	2 x 1,5" puni opseg, 8Ω
Pojačanje basa	1 x pasivni
Bluetooth verzija	V4.2
Podržani Bluetooth profili	AVRCP V1.5, A2DP1.2
Bluetooth opseg frekvencije/izlazna snaga	2,402GHz~2,480GHz ISM opseg/ BDR: 7 ± 2dBm EDR: 4 ± 2dBm
USB izlazno punjenje	5V, 1A
Napajanje	100-240V~ 50-60Hz (AC ulaz)
DC izlaz	15V = 2,5A;
Podržava bežično punjenje	Maksimalna snaga oko 10W
Wi-Fi mirovanje	< 2W
Potrošnja energije Mirovanje	< 0,5W
Potrošnja energije:	(isključen ekran sata)
Dimenzije	
- Glavna jedinica (Š x V x D)	223 x 87 x 94mm
Težina	
- Glavne jedinice	1,01kg

OPŠTI OPIS:

- Max.e.i.r.p.: IEEE 802.11a: 17,97dBm
IEEE 802.11n(HT20): 16,94dBm
IEEE 802.11n(HT40): 15,86dBm
IEEE 802.11ac(VHT20): 17,93dBm
IEEE 802.11ac(VHT40): 16,96dBm
IEEE 802.11ac(VHT80): 16,92dBm
- BT(2402-2480MHz): 8,07dBm
BT LE(2402-2480MHz): 9,00dBm
WIFI 2,4GHz(2412-2472MHz): 19,94dBm
WIFI 5GHz(5150-5250MHz): 17,93dBm
WIFI 5GHz(5250-5350MHz): 17,97dBm
WIFI 5GHz(5470-5725MHz): 17,92dBm
WIFI 5GHz(5725-5850MHz): 13,84dBm
- U svim državama članicama EU, rad u području 5150-5350MHz je ograničen samo na zatvorene objekte.

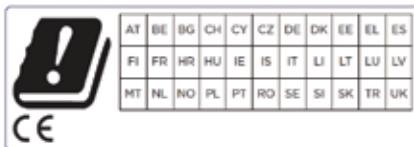

7 Rešavanje problema

Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, proverite sledeće pre nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postaraće se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšte

Ne uključuje se

- Napunite zvučnik.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na uređaju.
- Podesite jačinu zvuka na povezanim uređaju.
- Pobrinite se da je Bluetooth uređaj unutar radnog opsega.

Nema reakcije na zvučniku kada pritiskam dugmad.

- Isključite ga i ponovo uključite.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njениh filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips . koriste se pod licencom.

TAPS402_00_UM_V 1.0

