

Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Universaalne kaugjuhtimispult SRP 3004/10



Eestikeelne kasutusjuhend

# SISUKORD

1. Sissejuhatus .....	2
2. Kaugjuhtimispuldi paigaldamine .....	2~5
Patareide sisestamine .....	2
Universaalse kaugjuhtimispuldi testimine .....	2~3
Kaugjuhtimispuldi seadistamine televiisori jaoks .....	3~5
3. Klahvid ja funktsioonid .....	6~9
4. Vajate abi? .....	9
Kõikide brändide koodide nimistu .....	10~25
Varustuse nimekiri .....	26
Informatsioon tarbijale .....	27

## 1. SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid Philipsi SRP 3004 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult paigaldanud, saate selle abil juhtida kuni 4 erinevat seadet.


Kaugjuhtimispuldi patenteeritud Quick & Easy seadistamine võimaldab Teil selle kergelt seadistada televiisori, STB (set-top karp, satelliitvastuvõtja, Digital Video Broadcasting Terrestrial seade - DVB-T), DVD mängija/salvestaja ja videomaki.

Kaugjuhtimispuldi seadistamisest on teil võimalik lähemalt lugeda peatükist "Kaugjuhtimispuldi seadistamine televiisori jaoks".

## 2. KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE

### Patareide sisestamine

1. Vajutage kaas sissepoole ja lükake seda noolega tähistatud suunas.
2. Sisestage kaks AAA tüüpi patareid patareipessa, nagu näidatud joonisel.
3. Lükake kaas tagasi paika ja veenduge, et see oleks kindlalt kinni.



### Universaalse kaugjuhtimispuldi testimine


Soovitame eelnevalt testida, kas Teie poolt valitud seade(med) reageerib(vad) SRP 3004 kaugjuhtimispuldile (vaadake peatükki "Kaugjuhtimispuldi seadistamine televiisori jaoks").

Allpool kirjeldatud näide (televiisor) aitab Teil kaugjuhtimispulti testida. Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka teiste seadmete (set-top karp, satelliitvastuvõtja, Digital Video Broadcasting Terrestrial seade - DVB-T, DVD mängija/salvestaja ja videomakk) puhul.

## ... KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE

Televisiori näide:

1. Lülitage televisior sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
  2. Vajutage klahvile **TV**, et valida televisiorirežiim. Vajutage sellele klahvile, kuni klahv süttib.
    - Kui tuli ei sütti, kontrollige, et patareid oleks õigesti paigaldatud (lugege lähemalt peatükist "Patareide sisestamine").
  3. Veenduge, et kõik televisoriga opereerimiseks vajalikud klahvid töötaksid. Klahvide ja nende funktsioonide kohta lugege lähemalt peatükist "3. Klahvid ja funktsioonid".
    - Kui televisior reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRP 3004 kasutamiseks valmis.
- **Kui televisior ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis "Kaugjuhtimispuldi seadistamine televisiori jaoks" toodud juhiseid või külastage nõuannete saamiseks meie kodulehekülge [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).  
Kasutades Philips Universal Remote Control Help Centeri (Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldi abikeskus) abi, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui ekraanile ilmub 'Find your remote' (leidke oma pult), siis valige SRP 3004 oma kaugjuhtimispuldiks.**





## Kaugjuhtimispuldi seadistamine televisiori jaoks

See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta SRP 3004 klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRP 3004 ei tuvasta Teie seadme tootjat ja/või tootemudelit. Allpool kirjeldatud näide (televisior) aitab Teil kaugjuhtimispuldi seadistada. Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka teiste seadmete (set-top karp, satelliitvastuvõtja, Digital Video Broadcasting Terrestrial seade - DVB-T, DVD mängija/salvestaja ja videomakk) puhul.

Televisiori näide:

1. Lülitage televisior sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
2. Valige televisior: hoidke **TV** klahv vajutatuna umbes 5 sekundit, kuni klahv vilgub kaks korda ning jääb seejärel põlema.
3. Kontrollige oma televisiori tootjafirma selle kasutusjuhendi lõpus toodud kooditabelist. Iga brändi jaoks on toodud neljakohaline kood. Märkige see kood üles.



## ... KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE


Seejärel sisestage punktis 3 leitud kood numbriklahvide abil (näiteks **2 7 0 1**).

**TV** klahv vilgub kaks korda ning jääb seejärel põlema. Kui klahv vilgub pikema aja jooksul ainult ühe korra, ei ole sisestatud kood õige ning vale kood on sisestatud. Alustage uuesti punktist 2.

- Vajutage ja hoidke all B klahvi ja koheselt vabastage see, kui televiisor lülitub välja (puhkerežiimi). See võib võtta kuni 30 sekundit.
- Lülitage televiisor taaskord sisse. Suunake kaugjuhtimispult SRP 3004 televiisori suunas ja proovige, kas see vastab klahvivajutustele õigesti.
  - Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRP 3004 kasutamiseks valmis.
  - Kui mõni klahv ei funktsioneeris ootuspäraselt, siis proovige klahvi parandada. Selleks vaadake peatükki 'Klahvi parandamine'.
- Vajutage 2 korda **TV** klahvile, et seadistusrežiimist väljuda ning seadistused salvestada.
  - Kui 2 või enama minuti jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, väljub kaugjuhtimispult automaatselt seadistusrežiimist.
  - Kui seade ei vasta üldse või ei vasta osadele klahvivajutustele või Te ei suuda leida koodi oma brändi jaoks, siis sisestage '9, 9, 9, 9' punktis 3 ning jätkake punktiga 4. Kaugjuhtimispult otsib nüüd kogu andmebaasi läbi, et leida kood, mis töötab Teie televiisoriga. Kogu andmebaasi läbiotsimine võib võtta kuni 15 minutit.**

**Kaugjuhtimispuldi seadistamine teiste seadmete jaoks (set-top karp, satelliitvastuvõtja, Digital Video Broadcasting Terrestrial seade - DVB-T, DVD mängija/salvestaja ja videomakk).**

- Tehke kindlaks, et seade on sisse lülitatud, täielikult opereeritav ning võimeline vastama kaugjuhtimispuldi signaalidele. Näiteks sisestage videokassett videomakki (VCR) või plaat DVD mängijasse/salvestajasse.
- Seejärel järgige punkte 2 kuni 6 peatükis 'Kaugjuhtimispuldi seadistamine televiisori jaoks'.



### ***Klahvi parandamine***


Kui seade ei vasta korralikult klahvivajutustele, siis saate kaugjuhtimispuldil lasta otsida klahvifunktsiooni oma andmebaasist.

### ***Esialgse seadistamise ajal***


1. Tehke kindlaks, et vastuvõttev seade on võimaline vastama. Näiteks, kui üritate parandada oma DVD mängija taasesitamise klahvi, siis veenduge, et DVD on mängijasse sisestatud, kuna vastasel juhul taasesitamise klahv ei funktsioneer.
2. Vajutage klahvile, mis ei funktsioneer. Hoidke seda allavajutatuna ja koheselt vabastage, kui seade vastab. Korrake seda funktsiooni kõikide klahvide puhul, mis ei funktsioneer.
- Kui klahv endiselt ei funktsioneer, siis proovige seda hoida allavajutatuna kauem aega.

### ***Pärast esialgset seadistamist***


1. Tehke kindlaks, et vastuvõttev seade on võimaline vastama. Näiteks, kui üritate parandada oma DVD mängija taasesitamise klahvi, siis veenduge, et DVD on mängijasse sisestatud, kuna vastasel juhul taasesitamise klahv ei funktsioneer.
2. Valige seade, millega soovite opereerida (näiteks DVD mängija). Vajutage seadme klahv (DVD) allavajutatuna, kuni see vilgub kaks korda ning jääb seejärel põlema.
3. Hoidke klahve **4** ja **6** koos allavajutatuna 3 sekundit.
4. Vajutage klahvile, mis ei funktsioneer, hoidke seda allavajutatuna ning koheselt vabastage, kui seade vastab.
- Kui klahv endiselt ei funktsioneer, siis proovige seda hoida allavajutatuna kauem aega.



### 3. KLAHVID JA FUNKTSIOONID

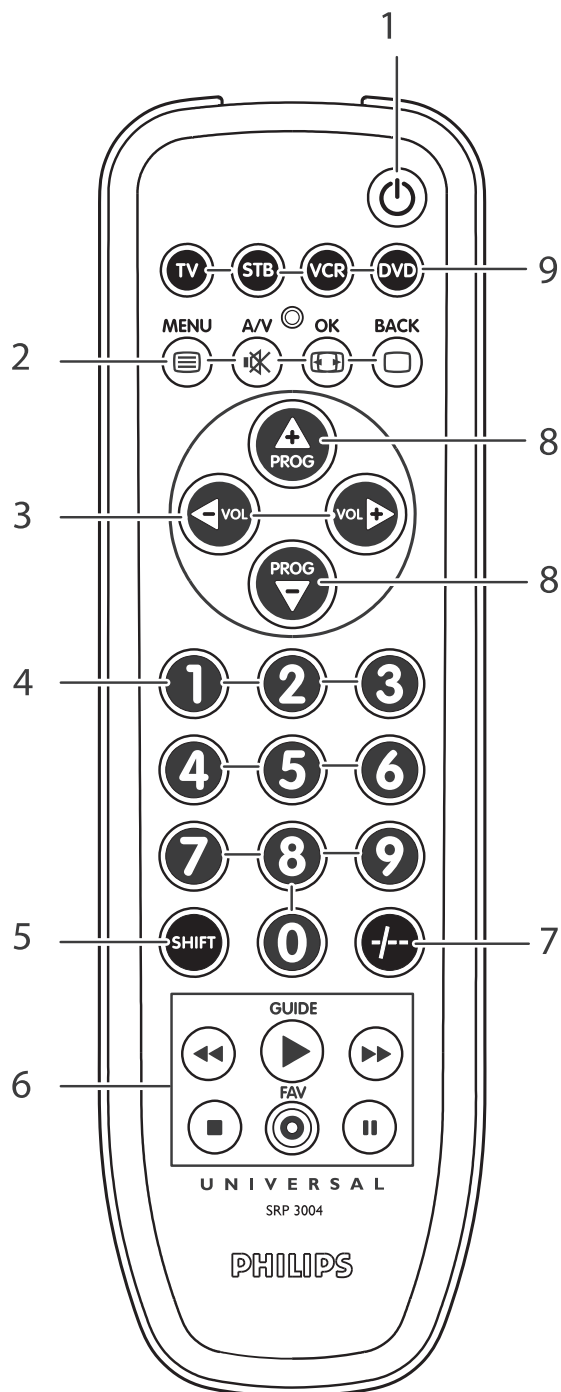

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 3.

1.  **Standby** .....lülitab TV, STB (set-top karp, satelliitvastuvõtja, Digital Video Broadcasting Terrestrial seade - DVB-T), DVD mängija/salvestaja või videomaki sisse ja välja.

2. **MENU** /  .....DVD:

- Plaadimenüü sisse / välja lülitamine.
- Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: avab süsteemimenüü.

TV:

- Teleteksti sisse / välja lülitamine.
- Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: avab televiisori menüü.

VCR: Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: avab VCR menüü.

STB:

- Avab set-top karbi menüü, Box Office'i, nimekirja.
- Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: lülitab teleteksti sisse/välja.


**A/V** /  .....Televiisori heli vaigistamine.

- Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: välise audio / video sisendite valimine.

**OK** /  .....TV:

- Laiekraan-televiisori valimine (16:9).
- Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: valiku kinnitamine.

DVD: Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: valib taasesitamisrežiimi.

**BACK** /  .....- Menüü ühe valiku võrra tagasi liikumine või menüü välja lülitamine.

- Televiisori välja lülitamine.

DVD: Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: valib Showview.

3. - **VOL +** .....Televiisori helitugevuse reguleerimine.

- Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: menüüs vasakule ja paremale liikumine.

## ... KLAHVID JA FUNKTSIOONID

4. **Numbriklahvid** .....Kanalite ja funktsioonide otsevalik.  
Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**:
- 1 .....TV: info, ekraan.  
DVD/STB: info, ekraan, pealkiri.
  - 2 .....TV/VCR/DVD/STB: mneüüst väljumine.
  - 4 .....TV/DVD/STB: subtiitrite valimine.
  - 5 .....TV: eelmise pildi valimine.  
DVD: meenutamine.  
STB: viimane.
  - 6 .....TV/VCR/DVD/STB: unerežiim.
  - 7 .....STB: \*
  - 8 .....STB: #
5. **SHIFT** .....Lisafunktsioonide jaoks. Kui seda vajutada mingi klahviga samaaegselt, saab teine klahv lisafunktsiooni. Ainult funktsioonid, mis töötavad ka televiisori originaalselt puldilt, on saadaval.
6. **◀◀** .....TV: punane kiire teksti klahv.  
STB: punane, C.  
VCR/DVD: kiirelt tahapoole otsimine.
- ▶ / GUIDE** .....VCR/DVD: taasesitamise alustamine.  
DVD: vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: valib elektroonilise telekava (EPG).  
STB: elektroonilise telekava (EPG) valimine. Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: taasesitamise alustamine.
- ▶▶** .....TV: sinine kiire teksti klahv.  
STB: sinine, B. Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**:  
kiirelt eespoole otsimine.  
VCR/DVD: kiirelt eespoole otsimine.
- .....VCR/DVD: taasesitamise/salvestamise lõpetamine.  
TV: roheline kiire teksti klahv.  
STB: roheline, D. Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**:  
taasesitamise lõpetamine.
- / FAV** .....TV: valge kiire teksti klahv.  
VCR/DVD: salvestamise alustamine. Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: lemmiku lisamine.  
STB: lemmiku lisamine. Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: salvestamise alustamine.
- ||** .....TV: kollane kiire teksti klahv.  
VCR/DVD: taasesitamise/salvestamise katkestamine.  
STB: kollane, A. Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**:  
taasesitamise katkestamine.



## ... KLAHVID JA FUNKTSIOONID

7. -/- ..... Ühe- ja kahekohaliste kanaliumbrite vahetamine.
8. -PROG+ ..... – Järgmise programmi/ telekanali valimine.  
– Vajutus koos klahviga **SHIFT (5)**: menüüs üles ja alla liikumine.
9. TV/STB/VCR/DVD ..... Televisori, STB (set-top karp, satelliitvastuvõtja, Digital Video Broadcasting Terrestrial seade - DVB-T), VCR või DVD režiimi valimine.

## 4. VAJATE ABI?

Me soovitame Teil see kasutusjuhend enne hoolikalt läbi lugeda. See aitab Teil oma kaugjuhtimispulti seadistada ja kasutada.

Kui Teil siiski esineb mõni küsimus SRP3004 seadistamise, kasutamise, lisavarustuse, garantii jm kohta, võite meiega alati kontakteeruda.

Enne meie kasutajatoe telefoninumbrile helistamist täitke selle kasutusjuhendi lõpus olev varustuse nimekiri. Kui Te helistate meile, tehke kindlaks, et nii nimekiri kui ka seade on käeulatuses, et operaatorid saavad kindlaks teha, kas Teie kaugjuhtimispult töötab korrektselt.

Te leiате meie kontaktandmed selle kasutusjuhendi lõpust.

Teie Philipsi kaugjuhtimispuldi mudeli number on SRP3004/10.

Ostmise kuupäev: ..... / ..... / .....

(päev/kuu/aasta)

# KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

888.....	0006	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
<b>A</b>		Ambassador.....	0120
A.R. Systems.....	0012	Amino.....	0128
AB Sat.....	3689	Amitech.....	0130
ABC.....	0013	Amitronica.....	0131
ACE.....	0026	AMOi.....	0132
Acme.....	3521	Ampere.....	0134
Action.....	0033	Amplivision.....	0138
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140
ADA.....	0038	AMW.....	0143
ADB.....	0039	Amway.....	0144
ADC.....	0040	Anam.....	0146
Addison.....	0043	Anam National.....	0147
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149
Admiral.....	0046	Anglo.....	0151
Adyson.....	0058	Anhua.....	0153
AEG.....	0059	Anitech.....	0154
Aegir.....	0060	Ankaro.....	0155
Agashi.....	0063	Ansonic.....	0156
Agazi.....	3522	AntSat.....	0161
AGB.....	0064	Anttron.....	0162
AGS.....	0067	AnySat.....	0164
Aiko.....	0069	AOC.....	0165
Aim.....	0070	Aodeiong.....	4150
Airis.....	0071	Aolinpiya.....	4089
Aiwa.....	0072	Aolinpu.....	4090
Akai.....	0074	Apex.....	3691
Akiba.....	0078	Apollo.....	0171
Akira.....	0079	Arc en Ciel.....	0178
Akishi.....	4148	Arcam.....	0179
Akito.....	0082	Arcam Delta.....	3524
Akura.....	0083	Arcon.....	0182
Akustic.....	4149	Ardem.....	0184
Alaron.....	0085	Arion.....	0187
Alba.....	0086	Aristona.....	0192
ALBIRAL.....	3775	Ariza.....	0193
Alcatel.....	0089	Armstrong.....	0195
Alcyon.....	0093	Arrox.....	0198
Aldes.....	0094	Arthur Martin.....	0200
Alize.....	0100	ASA.....	0202
Alkos.....	3523	Asat.....	0204
Allantide.....	0102	Asberg.....	0205
Allegro.....	0103	ASCI.....	0206
Allorgan.....	0105	ASLF.....	0211
Allsar.....	4088	Asono.....	0212
Allsat.....	0106	AST.....	0216
Allsonic.....	0107	Astacom.....	0217
Allstar.....	0108	Aston.....	0220
		Astra.....	0221
		Astratec.....	0223

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Astro.....	0224	Beon.....	0361
Asuka.....	0227	Best.....	0364
ATACOM.....	0228	Best Buy.....	0365
Atlanta.....	0232	Bestar.....	0368
Atlantic.....	0233	Bestar-Daewoo.....	0369
ATLM.....	4151	Bestavision.....	0370
Atori.....	0237	Beston.....	4152
Auchan.....	0240	Big Brother.....	0375
Audiosonic.....	0264	Binatone.....	0378
AudioTon.....	0266	Birmingham Cable	
Auna.....	0272	Communications.....	0382
Aurora.....	0274	Black Panther Line.....	4196
Ausind.....	0276	Black Star.....	0386
Austar.....	0277	Blackbird.....	0387
Autovox.....	0280	Blacktron.....	3526
Avalon.....	0286	Blackway.....	0388
Avious.....	0291	Blaupunkt.....	0390
AVM.....	0294	Blue Sky.....	0395
Awa.....	0296	Blue Star.....	0396
Axiel.....	0297	Boca.....	0399
Axil.....	0298	Boghe.....	0400
Axis.....	0300	Bondstec.....	0403
Ayomi.....	3525	Boom.....	0404

### B

B & K.....	0304	Boots.....	0405
Baihehua.....	4091	BOSE.....	0407
Baihua.....	4092	Bosston.....	0409
Baile.....	0310	Boston.....	0410
Baird.....	0311	BPL.....	0413
Bang & Olufsen.....	0314	Brain Wave.....	3692
BaoHuaShi.....	0316	Brainwave.....	0415
Baosheng.....	0318	Brandt.....	0416
Barcom.....	0320	Brinkmann.....	0423
BARON.....	3959	Briionvega.....	0424
Basic Line.....	0325	Britannia.....	0425
Bastide.....	0327	British Telecom.....	0427
Baur.....	0331	Broadcast.....	0428
Baze.....	0334	Broco.....	0431
Bazin.....	0335	Bruns.....	0435
BBK.....	0337	BSkyB.....	0436
BBT.....	0338	BSR.....	0437
BeauSAT.....	0341	BT.....	0438
BEC.....	0342	BT Cable.....	3995
Beijing.....	0345	BT Satellite.....	3693
Beko.....	0346	BT Vision.....	3742
Belgacom TV.....	0349	BTC.....	0439
Bell Atlantic.....	0351	Bubu Sat.....	0440
Bellagio.....	0354	Bush.....	0445
Belson.....	0355	BVV.....	0447
Benjamin.....	0358		
Benq.....	0359		

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

### C

Cable Innovations.....	0453	Chunlan.....	4097
Cabletime.....	0457	Chunsun.....	0549
Caihong.....	0462	Churchill.....	0550
Cailing.....	0463	Cimline .....	0552
Caixing.....	4093	Cinetec .....	0560
Cambridge.....	0469	CineVision.....	0562
Cambridge Audio.....	0470	Citizen .....	0567
Cameron .....	4032	City .....	0569
Camundosat.....	0474	CityCom .....	0570
Canal Digital.....	0476	Clarivox.....	0576
Canal Satellite .....	0477	Classic.....	0580
Canal+ .....	0478	Clatronic .....	0581
Capsonic.....	0486	Clemens Kamphus.....	0587
Carad.....	0488	Clyde .....	0588
Caravell.....	4153	Clyde Cablevision.....	3694
Carena .....	0489	CMS .....	0590
Carrefour .....	0492	CMS Hightec.....	0591
Cascade.....	0496	CNT.....	0594
Casio.....	0499	Coby .....	0597
CAT .....	0500	Colombia.....	0599
Catha .....	4094	Columbia.....	0604
Cathay.....	0501	COLUMBUS.....	0605
Caton .....	4095	Comag.....	0606
Catron.....	0502	Comcrypt .....	0610
CCE.....	0504	Commander.....	0613
CCI .....	0505	CommLink .....	0616
Celestial.....	0511	Comtech .....	3776
cello .....	0514	Concorde.....	0626
CellularVision .....	0515	Condor.....	0627
Centrex.....	0516	Conia .....	0628
Centrum .....	0519	Conic .....	0629
Centurion.....	0520	Connect TV.....	3384
Century.....	0521	Connexions.....	0631
CGE.....	0523	Conrad .....	0633
CGV .....	0524	Conrad Electronic.....	3695
Changcheng .....	0526	Conrowa .....	0634
Changfei.....	0527	Contec.....	0635
Changfeng.....	0528	Continental Edison .....	0637
Changhai.....	0529	Cosat .....	0645
Changhong.....	0530	Coship .....	0646
Channel Master .....	0531	Cosmel .....	0647
Chaparral .....	0533	Crosley .....	0655
Chengdu .....	0535	Crown.....	0658
CHEROKEE .....	0536	Crypto .....	0660
Chesley.....	0537	Cryptovision.....	0661
Chess.....	0538	CS Electronics .....	0663
Chili .....	0540	CTC .....	0664
Chimei .....	3563	CTC Clatronic.....	3527
Chuangjia.....	4096	C-Tech.....	0449
Chunfeng.....	0546	CVG .....	3996
Chung Hsin.....	0547	CyberHome .....	0672
		Cybermaxx .....	3696

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Cybertron.....	0675	Dilog .....	0788
Cyrus.....	0679	Ding Tian .....	4156
<b>D</b>		DiPro .....	0792
Daehan.....	0689	Discoverer.....	0796
Daenyx.....	0690	Discovery.....	0797
Daeryung.....	0691	Diseqc.....	3698
Daewoo.....	0692	Diskxpress.....	0802
Dainichi.....	0694	Distratel.....	0804
Dalton.....	0696	Distrisat.....	0805
Dansai.....	0699	Ditristrad.....	3699
Dansat.....	0700	Dixi.....	0807
Dantax.....	0702	DK Digital.....	0808
Datsura.....	0703	Dmtech.....	0813
Dawa.....	0707	DNR.....	0815
Daytek.....	0708	DNT.....	0816
Dayton.....	0709	Dong Woo.....	0819
Daytron.....	0710	DongBao.....	4098
Dayu.....	0711	DongDa.....	0820
D-Box.....	0682	Donghai.....	0821
DCS.....	4154	DongHua.....	4099
DDC.....	0714	Donglin.....	4100
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825
DEC.....	0717	Drean.....	0832
Decca.....	0718	DSE.....	0833
Decsat.....	0719	DStv.....	0835
Deitron.....	0722	DTS.....	0837
Delega.....	3697	Dual.....	0838
Demo.....	0729	Dual-Tec.....	3528
Denca.....	4083	Dumont.....	0840
Denko.....	0730	Dune.....	0841
Denon.....	0731	Duongjie.....	4101
Denver.....	0733	Dux.....	0843
Denzel.....	0734	D-Vision.....	0684
Desay.....	0737	DVX.....	0847
Desmet.....	0738	Dynasat.....	0852
Dew.....	0742	DynaStar.....	0853
DGStation.....	0744	Dynatron.....	0855
Diamant.....	0746	<b>E</b>	
Diamond.....	0747	Eastern.....	0859
Digatron.....	0751	Easy Home.....	3700
Digenius.....	0752	Echostar.....	0866
Digi1.....	3388	Eclipse.....	0867
Digality.....	0755	E-Dem.....	3624
Digiline.....	0759	EIF.....	0873
DigiO2.....	3389	Einhell.....	0875
Digipro.....	0762	Elap.....	0877
DigiQuest.....	0763	Elbe.....	0880
DigitAll World.....	0775	Elbe-Sharp.....	3529
Digitor.....	0781	Elcatech.....	0882
Digiturk.....	0783	Elcit.....	0883
Dihe.....	4155	Electa.....	3530

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Electricord .....	0886	<b>F</b>	
ELECTRO TECH .....	3531	Fagor Life.....	4102
Electrohome.....	0890	Fast.....	0988
Electron.....	0891	Fastweb.....	0989
Electus.....	0894	Feilang .....	0990
Elekta.....	0895	Feilu .....	0991
Elektra.....	0896	Feiyan.....	0992
ELG.....	0900	Feiyue.....	0993
Elin.....	0902	Fenmenti .....	4103
Elite.....	0903	Fenner.....	0994
Elman.....	0907	Ferguson .....	0996
Elsat .....	0908	Fidelity.....	0998
Elsay.....	0909	Filmnet.....	0999
Elta.....	0910	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Emanon .....	0913	Filmnet Comcrypt.....	3702
Emerson.....	0917	Filsai .....	1000
Emme Esse.....	0919	Finepass.....	1002
Emperor.....	0921	Finlandia .....	1003
Engel.....	0929	Finlux .....	1004
Enzer.....	0934	FinnSat .....	1005
Ep Sat.....	0935	Fintec .....	1006
Epson.....	0937	Firstline .....	1008
Erastar.....	0940	Fisher .....	1009
Erres.....	0942	Flair Mate .....	1010
ESC.....	0945	Flint .....	1014
Etron.....	0949	FNR .....	1016
Etzuko .....	4203	Formenti .....	1023
EURIEULT .....	0950	Formenti-Phoenix .....	1024
Euro1 .....	0951	Fortec Star.....	1026
Eurocrypt.....	0952	Fortress.....	1027
Eurodec.....	0953	Foxtel.....	1029
Eurofeel.....	0954	Fraba.....	1030
Euroline .....	0955	Fracarro.....	1032
Euroman .....	0956	France Satellite/TV.....	3703
Europa .....	0957	France Telecom.....	1033
European.....	0958	Free .....	4157
Europhon .....	0959	Freebox.....	1036
Europlus.....	0960	Freecom.....	1037
Eurosat.....	0962	Freesat .....	1038
Eurosky .....	0963	Friac.....	1040
Eurospace .....	0964	Frontech.....	1042
Eurostar.....	0965	FTE.....	1043
Euskaltel.....	0966	FTEmaximal .....	1044
Eutelsat .....	0967	Fuba.....	1045
Eutra.....	0968	Fugionkyo .....	1046
Exator.....	0974	Fujitsu .....	1052
Expert.....	0976	Fujitsu General .....	1053
Exquisit .....	0978	Funai.....	1056
		FUTEC.....	3960

# KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

## G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gangtai.....	4104
Ganxin.....	1072
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GC Electronics.....	1080
GE.....	1081
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Gecco.....	1084
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument.....	1093
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gensat.....	1100
Geotrack.....	1102
Gericom.....	1103
Gewang.....	4158
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122
GMI.....	1124
Go Video.....	1126
Goldbox.....	3704
Golden Channel.....	1133
Golden Interstar.....	1134
Goldhand.....	1136
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
Gould.....	1145
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

## H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel.....	1173
Haier.....	1175
HaiHong.....	1176
Haile.....	4106
Haitai.....	4159
Haiyan.....	1177
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Haoji.....	4160
Harting und Helling.....	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
HE@D.....	1213
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Hifvox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hivion.....	1258
HNE.....	1260
HNS.....	1261
Hoeher.....	1262
Home Tech Industries.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hongyan.....	1274
Hornlyphon.....	1277
Hoshai.....	1278
Hotel TV.....	4107
Houston.....	1280
Huabao.....	4161

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Huabaojamo.....	4162	ITS.....	1405
Huafa.....	1287	ITT.....	1406
Huanghaimei.....	1288	ITT Nokia.....	1407
Huanghe.....	1289	ITV.....	1408
Huanglong.....	1290		
Huangshan.....	1291	<b>J</b>	
Huanyu.....	1292	Janeil.....	1414
Huaqiang.....	1293	Jazztel.....	1419
Huari.....	1294	JEC.....	1426
Huijiaban.....	4108	Jerrold.....	1431
Humax.....	1298	Jeutech.....	1433
Huodateji.....	1302	Jiahua.....	1435
Huth.....	1305	JiaLiCai.....	1436
Hygashi.....	1308	Jian Sheng.....	4112
Hyper.....	1309	Jieke.....	4163
HyperVision.....	1311	Jinfeng.....	1438
Hypson.....	1312	Jingewangpai.....	4164
Hyundai.....	1315	Jingwei.....	4165
		Jinhai.....	1439
<b>I</b>		Jinlipu.....	4113
Iberia.....	1320	Jinque.....	1440
ICE.....	1324	Jinta.....	1441
ICeS.....	1325	Jinwang.....	4166
ID Digital.....	1329	Jinxing.....	1442
Imex.....	1344	Jinxingban.....	4114
Impego.....	4207	Jiuzhou.....	1443
Imperial.....	1346	Johansson.....	1449
Imperial Crown.....	1347	JOK.....	1451
Indesit.....	1349	JSR.....	1459
Indiana.....	1350	Jugao.....	4167
Ingelen.....	1354	Juhua.....	1461
Ingersol.....	1355	JVC.....	1464
Inno Hit.....	1358		
Innovation.....	1360	<b>K</b>	
InOutTV.....	1365	Kabel Deutschland.....	1468
INTER.....	4109	Kaige.....	1470
Interactive.....	3534	Kaisui.....	1471
Interbuy.....	1376	Kamm.....	1474
Interfunk.....	1377	Kamosonic.....	3535
Internal.....	1379	Kamp.....	1475
International.....	1380	Kangchong.....	1476
Interstar.....	1383	Kanghua.....	1477
Intertronic.....	1384	Kangli.....	1478
Intervision.....	1386	Kangwei.....	4115
Inverto.....	1387	Kangyi.....	1479
InVideo.....	1388	Kansai.....	1480
IR.....	4110	Kansalaisboksi.....	3498
Irradio.....	1396	Kaon.....	1482
IRTE.....	1398	Kapsch.....	1483
Isukai.....	1402	Karcher.....	1484
IT.....	4111	Kathrein.....	1486
ITC.....	1404	Kathrein Eurostar.....	3707



## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Kawa.....	1487	Lenco.....	1615
Kawasho.....	1489	Leng.....	3708
Kendo.....	1500	Lennox.....	1616
Kennedy.....	1504	Lenoir.....	1617
Kennex.....	1505	Lenson.....	1620
Kenwood.....	1507	Lesa.....	1622
Ketai.....	4168	Lexus.....	3649
Key West.....	1509	Leyco.....	1627
KeyPlug.....	3646	LG.....	1628
KIC.....	1512	LG Alps.....	1629
Kiiri.....	1513	LG/GoldStar.....	3536
Kingavon.....	1519	Liesenk.....	3537
Kingsely.....	4116	Liesenk & Tter.....	1630
Kingsley.....	1520	Life.....	3538
Kiota.....	1522	Lifesat.....	1632
Kiss.....	1524	Lifetec.....	1633
Kiton.....	1525	Lihua.....	1636
Klap.....	1526	Limit.....	1637
Kneissel.....	1535	Linshuma.....	4170
Koda.....	1539	Lion.....	1643
Kolin.....	1541	Liteon.....	1645
Kolon.....	1542	Lloyd's.....	1648
Kolster.....	1543	Local India TV.....	1653
Kongque.....	1545	Loewe.....	1660
Konig.....	1547	Loewe Opta.....	3540
Konka.....	1548	LogicLab.....	3650
Korpel.....	1552	Logik.....	1661
Korting.....	1554	Longjiang.....	1664
Kosmos.....	1557	Longzhipai.....	4171
Koyoda.....	1561	Lorenzen.....	1666
KR.....	1562	Lorraine.....	1669
Kreatel.....	1565	Luma.....	1674
Kreiselmeyer.....	1567	Lumatron.....	1676
K-SAT.....	1467	Lupus.....	1678
KTV.....	1572	Lux May.....	1680
Kuaile.....	1573	Luxor.....	1683
Kunlun.....	1578	Luxorit.....	1684
Kuro.....	1579	LuxSAT.....	1685
KXD.....	1581	Lyonnaise.....	3709
Kyoshu.....	1583		
Kyostar.....	1584	<b>M</b>	
Kyoto.....	1585	M & B.....	3710
<b>L</b>		M Technologies.....	1689
L&S Electronic.....	1588	Macab.....	1692
Lafayette.....	1591	Macom.....	1693
Lasat.....	1597	Madison.....	1698
Lawson.....	1603	Maestro.....	1700
Layco.....	4117	Magnadyne.....	1702
Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703
Legend-V.....	4169	Magnavox.....	1706
Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
		Magnum.....	1709

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Majestic.....	1713	Micronik.....	1825
Malata.....	1715	Microstar.....	1827
Manata.....	1716	Microtec.....	1828
Mandor.....	1717	Midland.....	1831
Manesth.....	1718	Migros.....	1832
Manhattan.....	1719	Minato.....	1835
Marann.....	1723	Minerva.....	1838
Marantz.....	1724	Minoka.....	1840
Marelli.....	1729	Minowa.....	1843
Mark.....	1731	Mirror.....	1851
Marks and Spencer.....	3585	Mitsubishi.....	1855
Marquant.....	1734	Mitsui.....	4173
Mascom.....	1738	Mitsumi.....	1856
Maspro.....	1739	Mitzu.....	4174
Master's.....	1742	Mivar.....	1857
Masuda.....	1744	Mizuda.....	1860
Mataw.....	1745	Mnet.....	1862
Matsui.....	1750	MoDeng.....	4120
Matsushita.....	1751	Mogen.....	1865
Max.....	1753	Monyka.....	1873
Maxdome.....	3586	Mood.....	1874
Maxi.....	1758	Morgan Sydney.....	3712
Maxview.....	4172	Morgans.....	3970
MB.....	3711	Morgan's.....	1875
MBO.....	1765	Motion.....	1877
Mecotek.....	1776	Motorola.....	1878
Mediabox.....	1779	Movie Time.....	1880
Mediamarkt.....	1781	Mr Zapp.....	3713
Mediasat.....	1782	MTC.....	1889
Mediator.....	1784	MTEC.....	1890
Mediencom.....	1786	MTlogic.....	1892
Medion.....	1787	MuDan.....	1896
Medison.....	1788	Multichoice.....	1900
Mega.....	1789	Multiscan.....	1903
Meile.....	1797	Multistandard.....	1904
MeiShi.....	4118	Multistar.....	1905
Melectronic.....	3654	Multisystem.....	4121
Melvox.....	1799	Multitec.....	1906
Memorex.....	1800	Multitech.....	1907
Memphis.....	1802	Muratto.....	1910
Mengmei.....	4119	Murphy.....	1911
Mercury.....	1804	Musikland.....	1915
Meta.....	1808	Mustek.....	1916
Metronic.....	1809	Mx Onda.....	1919
Metz.....	1810	Mysat.....	1923
MiCO.....	1813	Mystral.....	1925
Micro Com.....	3998		
Micro electronic.....	3656		
Micro Technology.....	1820		
Micromaxx.....	1822		
Micromedia.....	1823		
Micromega.....	1824		

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

### N

NAD.....	1926
Naiko.....	1930
Nakamichi.....	1932
Nakimura.....	1933
Nanbao.....	1934
Nansheng.....	1935
Naonis.....	1936
Napa.....	1938
National Microtech.....	1943
Navex.....	1944
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI.....	1952
Nesco.....	1960
Neta.....	1963
Netgem.....	1965
Netsat.....	1966
Network.....	1968
Neuf Telecom.....	3999
Neufunk.....	1970
Neuhaus.....	1971
Neusat.....	1974
Nevir.....	1977
New Tech.....	1979
New World.....	1980
Newave.....	1981
Next Base.....	1983
NextWave.....	1988
Nicamagic.....	1994
Niikkai.....	1998
Nikko.....	2000
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic.....	2016
Nokia.....	2017
Nomex.....	2018
Noos.....	2019
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel.....	2024
Northcoast.....	2026
Nova.....	2031
Novaplex.....	2034
Novatronic.....	2035
Novis.....	2036
Now.....	2038
NTC.....	2045
NTL.....	2047
Numericable.....	3949
NU-TEC.....	2048

### O

Oceanic.....	2061
Octagon.....	2062
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Okon.....	4175
Omni.....	2074
Omniview.....	2076
ONCEAS.....	3544
Ondigital.....	3714
Onimax.....	2082
Onkyo.....	2085
Ono.....	2086
Onwa.....	2087
Oopla.....	2088
Opera.....	2090
Optex.....	2093
Optim.....	2094
Optimus.....	2095
Optus.....	2100
Orange.....	3866
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orbitech.....	2104
Origo.....	2110
Orion.....	2111
Oritron.....	2112
Online.....	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe.....	2116
Osaki.....	2118
Osat.....	2119
Oscar.....	2120
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123
Oxford.....	2131

### P

P&B.....	2132
Pace.....	2134
Pacific.....	2135
Packsat.....	2139
Pael.....	2140
Pai Gao.....	4176
Pal.....	2143
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat.....	2146

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Palsonic.....	2147	Profi.....	2270
Paltec.....	2148	Profile.....	2271
Panama.....	2149	Profilo.....	2272
Panasat.....	2151	Profitronic.....	2273
Panasonic.....	2153	Proline.....	2274
Panavision.....	2154	Promax.....	2275
Panda.....	2155	Prosat.....	2278
Pansat.....	2158	Prosonic.....	2282
Pantech.....	2159	Protech.....	2284
Pathe Cinema.....	2168	Protek.....	2285
Pathe Marconi.....	2169	Protelcon.....	2286
Patriot.....	2170	Provision.....	2291
Pausa.....	2171	PVP Stereo Visual Matrix.....	2301
peekTON.....	2178	Pye.....	2302
Penney.....	2182	Pymi.....	2304
Pensonic.....	3778	Pyxis.....	2305
Perdio.....	2185		
Perfekt.....	2186	<b>Q</b>	
Philco.....	2192	Qingdao.....	2308
Philharmonic.....	2194	Qinghuatongfang.....	4179
Philips.....	2195	Qisheng.....	2309
Philips Magnavox.....	3715	Qixing.....	4180
Philon.....	2197	Quadral.....	2314
Phoenix.....	2199	Quandra Vision.....	3546
Phonola.....	2201	Quasar.....	2320
Phonotrend.....	2202	Quelie.....	4127
Pilot.....	2207	Quelle.....	2322
Pioneer.....	2212	Questa.....	2324
Pionier.....	2213	Quiero.....	3718
Plantron.....	2219		
Playsonic.....	2224	<b>R</b>	
Pointer.....	2229	Radialva.....	2329
Polestar.....	4124	Radio.....	4128
Polsat.....	3716	Radiola.....	2330
Polytron.....	2235	Radiomarelli.....	2331
Poppy.....	2236	RADIONETTE.....	2332
Portland.....	2238	RadioShack.....	2333
Power Sound.....	4177	Radiotone.....	2334
Powerpoint.....	2241	Radix.....	2335
Prandoni Prince.....	4125	Rainbow.....	2339
Praxis.....	2243	Raite.....	2340
Precision.....	2244	Rank.....	2345
Predki.....	2245	RBM.....	2350
Preisner.....	2246	RCA.....	2351
Prelude.....	2247	REC.....	2357
Premiere.....	3666	Recor.....	2359
Priesner.....	3717	Rectiligne.....	2362
Prima.....	2253	Rediffusion.....	2364
Primas.....	4178	Redpoint.....	2365
Prinz.....	2260	Redstar.....	2366
Profekt.....	4126	Reflex.....	2368
Profex.....	2269	Regency.....	2371

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Reoc.....	2379	SatConn.....	2478
Revox.....	2383	Satec.....	2479
Revoy.....	2384	Satel.....	2480
Rex.....	2385	Satelco.....	2481
RFT.....	2386	Satford.....	2483
Rhapsody.....	2387	Satline.....	2484
Rimax.....	2391	Satmaster.....	2485
Risheng.....	4129	Satplus.....	2486
Rizhi.....	4130	Satstar.....	2488
R-Line.....	2327	Saville.....	2491
Roadstar.....	2398	SBR.....	2492
Robotron.....	2401	ScanMagic.....	2496
Roch.....	2402	Schacke.....	3720
Rockdale.....	2403	Schaub Lorenz.....	2500
Ronin.....	2412	Schneider.....	2501
Rover.....	2415	Schwaiger.....	2502
Rowa.....	2416	Scientific Atlanta.....	2503
Rownsonic.....	2417	Scientific Labs.....	2504
Royal.....	2419	Scott.....	2508
Royal Lux.....	2420	SCS.....	2510
RTF.....	3548	Seam.....	2513
Ruefach.....	2422	Sedeae Electronique.....	2518
Ruyi.....	2425	Seeltech.....	2519
<b>S</b>		Seemann.....	2521
Saba.....	2429	SEG.....	2522
Sabaki.....	2430	SEI.....	2524
Sabre.....	2431	SEI-Sinudyne.....	2525
saccs.....	2432	Seleco.....	2528
Sagem.....	2434	Sencora.....	2531
Saige.....	2435	Sentra.....	2534
Saisho.....	2437	Sentron.....	4216
Saivod.....	2439	Septimo.....	2536
Sakura.....	2441	Serino.....	2539
Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Sambers.....	2445	Setec.....	2543
Sampo.....	2446	Seye.....	4131
Samsung.....	2448	Shancha.....	2546
Samurai.....	2451	Shangguangdian.....	4132
Sandra.....	2454	Shanghai.....	2547
Sanjian.....	2455	Shanshui.....	4133
Sansui.....	2458	Shaofeng.....	2549
Sanwa.....	2461	Sharp.....	2550
Sanyo.....	2462	Shencai.....	2553
Sanyuan.....	2464	Sheng Chia.....	2554
Sast.....	2468	Shengli.....	4134
SAT.....	2470	Shenyang.....	2555
Sat Cruiser.....	2472	Sherwood.....	2557
Sat Partner.....	2473	Shinco.....	2560
Sat Team.....	2474	Shintom.....	2563
Satbox.....	2476	Shintoshi.....	2564
Satcom.....	2477	Shivaki.....	2567
		Shorai.....	2569

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Shumaling.....	4181	Sonolor.....	2676
Shuyuan.....	4135	Sontec.....	2677
Siam.....	2572	Sontech.....	3435
Siarem.....	2573	Sony.....	2679
Sicatel.....	3780	Sound & Vision.....	2680
Siemens.....	2574	Soundmaster.....	2685
Siera.....	2576	Soundmax.....	2687
Sierra.....	3549	Soundwave.....	2689
Siesta.....	2577	Sowa.....	2691
Sigmatek.....	2580	Spectra.....	2697
Silva.....	2591	SR.....	2704
Silva Schneider.....	2592	Srypton.....	4138
Silver.....	2594	Standard.....	2713
SilverCrest.....	2595	Star Cluster.....	3724
Simz.....	3505	Star Clusters.....	2717
Singer.....	2599	Star Trak.....	2720
SingTel.....	3516	Star View.....	3598
Sinudyne.....	2601	Starcom.....	2722
Skantic.....	2605	Stargate.....	2723
Skantin.....	2606	Starland.....	2726
Skardin.....	2607	Starlite.....	2728
Skinsat.....	3722	Starmedia.....	2730
SKR.....	2608	Starring.....	2733
SKT.....	2609	Start Trak.....	3725
Sky.....	2610	Stellar One.....	2738
Sky Digital.....	3723	Stenway.....	2739
Sky New Zealand.....	3595	Stern.....	2741
Sky Television.....	2613	Strato.....	2745
SkyCable.....	2617	Strong.....	2748
Skymaster.....	2621	STVI.....	2751
Skymax.....	2622	Stylandia.....	2752
SkySat.....	2625	Sumida.....	2756
Skyvision.....	2630	Sunkai.....	2762
Skyworth.....	2631	Sunny Sound.....	2765
SL.....	2632	Sunsat.....	2767
Slim Art.....	2636	Sunstar.....	2768
SM Electronic.....	2639	Sunstech.....	2769
Smart.....	2642	Suntronic.....	2770
Sogera.....	2649	Sunwood.....	2772
Sogo.....	2650	Super Sat.....	2775
Solavox.....	2654	Super Track.....	2776
Sonaecom.....	3597	SuperGuide.....	2780
Sonashi.....	2661	Superla.....	2782
Sonawa.....	2663	Supermax.....	2783
Songba.....	2665	Supersonic.....	2787
Songdian.....	4136	SuperTech.....	2789
SongRi.....	4137	Supervision.....	2791
Sonico.....	4182	Supra.....	2792
Soniko.....	2669	Susumu.....	2797
Sonitron.....	2671	Sutron.....	2798
Sonnecair.....	2673	Sva.....	2800
Sonoko.....	2675	Swisstec.....	2806

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Sydney.....	2808	Telefonica.....	2913
Symphonic.....	2810	Telefunken.....	2914
Synn.....	2813	Telefusion.....	2915
Sysline.....	2815	Telegazi.....	2917
Systec.....	2816	Telegent.....	2918
Sytong.....	2820	Teleka.....	2919
S-ZWO.....	2427	Telemaster.....	2922
		Telemax.....	2923
		Telemeister.....	2924
<b>T</b>		Telenet.....	2925
T.D.E. Systems.....	2822	Telepiu.....	2926
Tactus.....	2825	Telesat.....	2928
TaeKwang.....	2828	TELESERVICE.....	2929
Tai Wah.....	4139	Telesonic.....	2930
Taishan.....	2835	Telestar.....	2931
Taisho.....	2836	Teletech.....	2934
Tandberg.....	2842	Teleton.....	2935
Tandy.....	2843	Televes.....	2937
Tantec.....	2845	Televideon.....	2938
Tashiko.....	2850	Televue.....	2939
Tatung.....	2852	Televiso.....	2941
TBoston.....	2853	Telewest.....	2942
TCL.....	2856	Telewire.....	2943
TCM.....	2857	Temco.....	2946
Teac.....	2860	Tempo.....	2949
Teachimagen.....	4140	Tennessee.....	2952
Tec.....	2861	Tenosal.....	2953
Tech Line.....	2863	Tensai.....	2954
Techica.....	2865	Tenson.....	2955
Technema.....	2866	Tesmet.....	3550
Technics.....	2869	Tevion.....	2962
Technika.....	2870	Texet.....	2963
Techniland.....	2872	Texla.....	2964
TechniSat.....	2873	Thomson.....	2972
Technology.....	3726	Thorens.....	2973
Technomate.....	2876	Thorn.....	2974
Technosat.....	2877	Thorn-Ferguson.....	2976
Technosonic.....	2878	Tiane.....	2980
Technotrend.....	2879	Tiankeban.....	4142
Technovision.....	4141	Tianli.....	4183
Technowelt.....	2881	Timeless.....	2985
Teco.....	2886	Tioko.....	2989
TEDELEX.....	2889	Tiscali.....	3442
Tee-Comm.....	2890	TNT.....	4184
Teknika.....	2895	TOBO.....	2999
Telanon.....	3727	Tocom.....	3000
Telasat.....	2897	Tokai.....	3001
Tele+1.....	2900	Tokyo.....	3004
Teleavia.....	2901	Tomashi.....	3006
Teleciel.....	2903	Tongguang.....	3008
Telecom.....	2906	Tonna.....	3011
Telecor.....	2910	Tonsai.....	4223
Teledirekt.....	2912		

## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Top Suxess .....	3013
Topfield .....	3014
Torx .....	3020
Toshiba .....	3021
Towada .....	3028
Towika .....	4224
Toyoda .....	3030
TPS .....	3032
Trakton .....	3036
Trans Contiens .....	3037
TRANS-continents .....	3039
Transfec .....	4143
Transonic .....	3041
Transtec .....	3042
Tratec .....	3043
Triad .....	3049
Triasat .....	3050
Triax .....	3051
Trident .....	3054
Trio .....	3056
Tristar .....	3057
Triumph .....	3058
TruVision .....	3061
Tsinghua tongfang .....	3064
TSM .....	3065
Tudi .....	3068
Turnsat .....	3071
TVA .....	4225
Tvonic .....	3080
Twinner .....	3083

### U

UEC .....	3088
Uher .....	3089
Ultravox .....	3095
Umax .....	3098
Unic Line .....	3100
Unic Linie .....	4144
Uniden .....	3101
Union .....	3781
Unisat .....	3104
United .....	3106
United Cable .....	3108
United Quick Star .....	4226
Unitor .....	3110
Universal .....	3113
Universum .....	3115
Univox .....	3116
Unnisat .....	3117

### V

Vantage .....	3492
Variosat .....	3134
Vector .....	3136
Vega .....	3138
Vegavox .....	4145
Ventana .....	3142
Vestel .....	3148
Vexa .....	3149
Via Digital .....	3729
Viasat .....	3153
Vibrant .....	3154
Victor .....	3155
VIDEOLOGIC .....	3165
Videologique .....	3166
Videon .....	4227
Videosat .....	3170
VideoSystem .....	3172
Videotechnic .....	3173
Videoway .....	3176
VideoWorks .....	3177
Vidtech .....	3179
Viewmaster .....	3182
Viewsonic .....	3186
Viewstar .....	3187
Virgin .....	4185
Visiola .....	3197
Vision .....	3198
Visionetics .....	3199
Visionic .....	3200
Visiopass .....	3203
Visiosat .....	3204
Visorex .....	3206
Vistar .....	3207
Viva .....	3208
Vivanco .....	3209
Vivid .....	3210
Vortec .....	3217
Voxson .....	3220
VTech .....	3222
Vtrek .....	3224

### W

Waitec .....	3227
Waltham .....	3230
Wanbao .....	4186
Wanyan .....	4187
Warumaia .....	3232
Watson .....	3233
Watt Radio .....	3234
Wega .....	3238
Wega Color .....	4146



## KAUBAMÄRK / SEADISTUSKOOD

Wegavox .....	3239	<b>Y</b>	
Weifa .....	4188	Yakumo.....	3324
Weipai.....	3241	Yamada.....	3325
Wela.....	3730	Yamaha .....	3326
Welltech .....	3244	Yamakawa .....	3327
Weltblick.....	3245	Yamishi.....	3328
Weston.....	3251	YingGe.....	3334
WeTeKom.....	3252	YMT .....	4191
Wevasat .....	3253	Yokan .....	3335
Wewa.....	3254	Yoko .....	3336
Wharfedale .....	3255	Yonggu .....	3339
White Westinghouse.....	3258	Yorx.....	3340
Windstar.....	3266	Youbishen.....	4192
Winersat.....	3269	Youlanasi .....	3342
Wintel.....	3271	Yousida.....	3343
Wintergarten.....	3272	Yuhang .....	3345
Wisi .....	3273	Yukai .....	3346
Wittenberg .....	3731	Yuxing.....	4193
Woorisat.....	3280		
World.....	3281	<b>Z</b>	
Worldsat.....	3283	Zanussi.....	3349
Woxter.....	3286	Zaunkonig.....	3352
		Zehnder .....	3353
<b>X</b>		Zenith.....	3356
Xbox.....	3295	Zhuhai .....	3364
Xcom Multimedia .....	4000	Zinwell.....	3365
Xenon .....	3686	Zodiac .....	3366
Xiahua.....	3299	Zwergnase.....	3371
Xiangyang.....	3301		
Xiangyu.....	3302		
Xianpai.....	4189		
Xihu.....	3303		
Xinaghai .....	3304		
Xindai .....	4190		
Xingfu.....	3305		
Xinghai.....	3306		
Xingmenban.....	4147		
Xinrisong.....	3308		
Xinsida .....	3309		
Xlogic .....	3310		
XMS .....	3312		
Xoro .....	3315		
Xrypton .....	3317		
XSat.....	3318		
Xuelian.....	3320		

## VARUSTUSE NIMEKIRI

### Televiisor

Kaubamärk \_\_\_\_\_

Mudelinumber \_\_\_\_\_

Kood \_\_\_\_\_

### STB (set-top karp, satelliitvastuvõtja, Digital Video Broadcasting Terrestrial seade - DVB-T)

Kaubamärk \_\_\_\_\_

Mudelinumber \_\_\_\_\_

Kood \_\_\_\_\_

### VCR

Kaubamärk \_\_\_\_\_

Mudelinumber \_\_\_\_\_

Kood \_\_\_\_\_

### DVD

Kaubamärk \_\_\_\_\_

Mudelinumber \_\_\_\_\_

Kood \_\_\_\_\_

### Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.




### Informatsioon patareide kohta

Teie seade kasutab patareisisid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EC, mida ei tohi hariliku majapidamisprügi hulka visata. Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumise regulatsioonidega, sest korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud. Täielik või osaline taastootmine on keelatud ilma autori kirjaliku loata. Selles dokumendis esitatud informatsioon ei ole ühegi lepingu osa, on tõenäoliselt usutav ja seda võidakse muuta ilma sellest eelnevalt ette teatamata. Seadme kasutusel tekkivate tagajärgede eest ei võta tootja endale ühtegi kohustust. Kasutusjuhendi publitseerimine ei ole ühegi patendi või mõne teise intellektuaalse vara kaitse all.



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>