




Guida rapida

SE888

PHILIPS

Contenuto della confezione

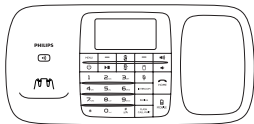

Base




Ricevitore*



Caricatore*




Alimentatore*



Cavo di linea**



CD Rom



Guida rapida
Garanzia

Nota


- * Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e alimentatori.
- ** In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.

Attenzione

- Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

1 Eseguire le operazioni preliminari


Collegare la stazione base e il caricatore

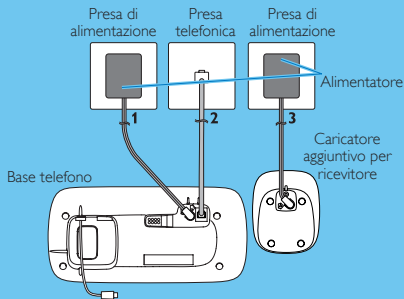

- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - al jack di ingresso CC sulla parte inferiore della base;
 - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
 - alla presa del telefono nella parte inferiore della base;
 - alla presa telefonica a muro.
- 3 Per le versioni con più ricevitori, collegare ciascuna estremità dell'adattatore di alimentazione:
 - al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
 - alla presa di alimentazione a muro.


Nota: caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

Configurazione del telefono



- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 3 Selezionare il proprio paese e premere **[OK]** per confermare.
- 4 Impostare data e ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto * per selezionare **[AM]** o **[PM]**.

Carica del telefono

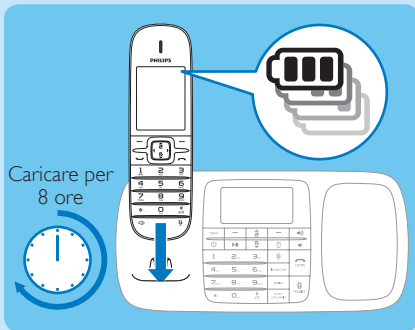

Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

Nota: caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

Verificare il livello della batteria



Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).




Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare fino a quando la carica non è completa.



L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso.

La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Soluzione di ricarica per telefoni cellulari



Base telefono

- 1** Per gli utenti di iPhone, collegare la spina del cavo di ricarica USB (non in dotazione) alla presa USB sulla parte inferiore dell'unità SE888.
- 2** Per i telefoni cellulari con sistema di ricarica micro USB, collegare la spina del cavo micro USB alla presa micro USB del telefono cellulare.

2 Bluetooth

Associazione di SE888 al telefono cellulare

Accertarsi che la funzione Bluetooth dei telefoni cellulari sia attiva e in modalità di ricerca. L'associazione può quindi essere effettuata nel seguente modo:

- 1 Sulla base, premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Bluetooth]** > **[Trovami]**.
- 3 Posizionare il telefono cellulare vicino alla base, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Sul telefono cellulare, selezionare **SE888** ed eseguire il collegamento.
- 5 Se necessario inserire il codice PIN (0000) sul telefono cellulare.
↳ Quando SE888 e il telefono cellulare sono associati, i simboli **✱12** oppure **✱12** vengono visualizzati sullo schermo del ricevitore e della base.

Nota

- Quando l'elenco dei dispositivi Bluetooth è pieno, rimuovere alcuni nomi dei telefoni cellulari prima di avviare l'associazione.
- Se il nome del modello SE888 esiste già sul telefono cellulare, è necessario rimuoverlo. Successivamente è possibile riavviare l'associazione.

Suggerimento

Per l'associazione con il PC e per il download della rubrica del PC, installare il software **'ThinkLink'** che si trova sul CD-rom oppure sul sito <http://www.philips.com/support>

3 Divertiti

Chiamata

Chiamata veloce su rete fissa

Premere  /  sul ricevitore o  sulla base, quindi comporre il numero.

Composizione del numero prima dell'inoltro

- 1 Comporre il numero di telefono sul ricevitore o sulla base.
- 2 Premere  per selezionare la rete fissa o la rete Bluetooth (//) dalla quale si desidera effettuare la chiamata in uscita.
- 3 Successivamente è possibile:
 - premere  /  sul ricevitore; oppure
 - premere  oppure  sulla base e selezionare una linea o il telefono cellulare per effettuare la chiamata.

Nota Assicurarsi che le impostazioni della linea siano configurate su **[Locale]** per la rete fissa o **[Cellulare 1]/[Cellulare 2]** per la linea Bluetooth. Per informazioni, consultare le opzioni della linea nel capitolo delle impostazioni del telefono all'interno del manuale dell'utente.

Suggerimento Se si seleziona **[Autom.]** sul ricevitore, per le chiamate in uscita viene preselezionata la linea in attesa dando la priorità massima all'opzione **[Locale]**. Seguono le opzioni **[Cellulare 1]** e **[Cellulare 2]**. Se si seleziona **[Manuale]**, scegliere un'icona tra queste tre opzioni.

Accettazione di una chiamata

- Quando arriva una chiamata da rete fissa, premere  /  sul ricevitore oppure  sulla base.
- Quando arriva una chiamata da linea Bluetooth, premere  /  sul ricevitore oppure  sulla base.
- In caso di chiamate in arrivo contemporaneamente da rete fissa e da rete Bluetooth, premere  sul ricevitore/base per selezionare una chiamata, quindi,
 - sul ricevitore, premere  / ; oppure
 - sulla base, premere  o  per rispondere a una delle chiamate.

Fine di una chiamata

- Premere  sul ricevitore oppure  sulla base.
- Posizionare il ricevitore sulla base.

Regolazione del volume durante una chiamata

Premere  sul ricevitore oppure  /  sulla base per modificare il volume durante una chiamata.


Aggiunta di un contatto alla rubrica

- 1 Premere  sul ricevitore o sulla base.
- 2 Selezionare **[Opzion]** > **[Agg. nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Digitare il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Digitare il numero, quindi premere **[Salva]** per confermare.

Registrazione di un messaggio

- 1 Premere **[Menu]**
- 2 Selezionare  > **[Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Risp. & reg.]** o **[Solo risposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Selezionare **[Registra nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 5 Iniziare la registrazione avvicinandosi al microfono dopo il segnale acustico.
- 6 Premere **[OK]** per interrompere la registrazione.
 - ↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

Ascolto dei messaggi registrati sulla segreteria telefonica

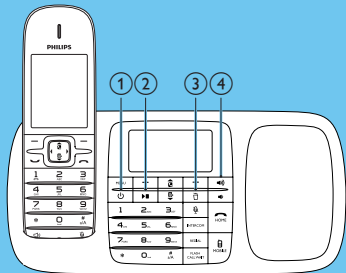

- ① Accensione/spengimento della segreteria telefonica: premere .
- ② Avvio/arresto dell'ascolto del messaggio registrato: premere .
- ③ Regolazione del volume: premere  / .
- ④ Eliminazione del messaggio corrente: premere .

Nota: per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Bisogno di aiuto?

Manuale di istruzioni

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

Guida online

www.philips.com/support



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.



CE 0168

QSG_SE888_IT_V1.3
WK11285