

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Universālā tālvadības pults **SRP 3004/10**



Lietošanas instrukcija

# SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ievads .....	2
2. Tālvadības pulsts uzstādīšana .....	2~5
Bateriju ievietošana .....	2
Tālvadības pulsts pārbaude .....	2~3
Tālvadības pulsts iestatīšana priekš TV .....	3~5
3. Taustiņi un funkcijas .....	6~9
4. Nepieciešama palīdzība? .....	9
Visu marku / aprīkojuma kodu saraksts .....	10~25
Aprīkojuma saraksts .....	26
Informācija lietotājam .....	27

## 1. IEVADS

Apsveicam ar Philips SRP 3004 universālās tālvadības pulsts iegādi. Pēc tālvadības pulsts iestatīšanas, Jūs varat vadīt līdz pat 4 dažādas ierīces.


Tālvadības pulsts patentētā Ātrā un Vienkāršā iestatīšana ļauj tie viegli iestatīt lietošanai ar TV, STB (kabeļa dekodera, sadelīta uztvērēja, Digitālās video pārraides virszemes ierīces – DVB-T), DVD atskaņotāju/ierakstītāju un videomagnetofonu.

Informāciju par šīs tālvadības pulsts sagatavošanu lietošanai Jūs varat atrast nodaļā 'Tālvadības pulsts uzstādīšana priekš TV'.

## 2. TĀLVADĪBAS PULSTS UZSTĀDĪŠANA

### Bateriju ievietošana

1. Iespiediet vāciņu uz iekšu un bīdiet to bultiņas virzienā.
2. Ievietojiet bateriju nodalījumā divas AAA tipa baterijas, kā parādīts.
3. Uzbīdiet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ vietā līdz tas noklikšķ.



### Tālvadības pulsts pārbaude

Ir ieteicams pārbaudīt, vai ierīces reaģē uz SRP 3004, pirms tālvadības pulsts iestatīšanas (skatīt 'Tālvadības pulsts iestatīšana priekš TV').

Piemērs zemāk (TV) parāda, kā to izdarīt. Jūs varat atkārtot šos pašus soļus citām ierīcēm (STB (kabeļa dekodera, sadelīta uztvērēja, Digitālās video pārraides virszemes ierīces – DVB-T), DVD atskaņotājam/ierakstītājam un videomagnetofonam), kuras Jūs vēlaties vadīt ar SRU 3004.

## ... TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA


TV piemērs:

1. Manuāli ieslēdziet Jūsu TV vai lietojiet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējiet uz kanālu 1.
2. Spiediet taustiņu **TV**, lai izvēlētos TV režīmu. Spiediet taustiņu, līdz tas iedegas.
  - Ja taustiņš neiedegas, pārlicinieties, ka baterijas ir kārtīgi un pareizi ievietotas (skatīt 'Bateriju ievietošana').
3. Pārbaudiet, vai visi taustiņi strādā. Taustiņu un to funkciju pārskatu Jūs atradīsiet nodaļā '3. Taustiņi un funkcijas'.
- Ja TV reaģē pareizi uz visām taustiņu komandām, SRP 3004 ir gatava lietošanai.

- ***Ja ierīce nereaģē uz visām vai dažām taustiņu komandām, sekojiet norādījumiem sadaļā 'Tālvadības pults iestatīšana priekš TV', vai veiciet iestatīšanu tiešsaistē:***

***[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).***

***Philips Universālās Tālvadības Pults Palīdzības Centrā sekojiet norādījumiem uz ekrāna. 1. solī 'Find your remote' (Atrast Jūsu tālvadības pulti) izvēlieties SRP 3004 kā Jūsu tālvadības pulti.***





### Tālvadības pults iestatīšana priekš TV

Tā ir nepieciešama tikai tad, ja Jūsu ierīce nereaģē uz SRP 3004. Tādā gadījumā SRP 3004 neatpazīst Jūsu ierīces marķu un/vai modeli un Jums jāpārprogrammē tālvadības pults, lai tā atpazītu. Piemērs zemāk (TV) apraksta, kā to izdarīt. Jūs varat atkārtot tos pašus soļus citām ierīcēm (STB (kabeļa dekodera, sadelīta uztvērēja, Digitālās video pārraides virszemes ierīces – DVB-T), DVD atskaņotājam/ierakstītājam un Videomagnetofonam), kuras Jūs vēlaties vadīt ar SRP 3004.

TV piemērs:

1. Manuāli ieslēdziet **TV** vai lietojiet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējiet kanālu 1.
2. Izvēlieties TV: nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu TV, līdz tas divreiz nomirkšķinās un paliek iedegts.
3. Kodu sarakstā šīs pamācības beigās atrodiet Jūsu TV marķu. Katrai marķai tiek uzrādīts četru ciparu kods. Pierakstiet kodu.




## ... TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA

Ievadiet kodu, kas pierakstīts 3.solī, lietojot ciparu taustiņus (piem., **2 7 0 1**).

**TV** taustiņš tagad nomirkšķināsies divreiz. Ja taustiņš iedegas vienreiz un uz ilgāku laiku, kods nav ticis ievadīts pareizi vai ticis ievadīts nepareizs kods. Sāciet vēlreiz no soļa 2.



4. Nospiediet un turiet taustiņu **⏻**, un atlaiđiet to, tiklīdz TV izslēdzas (gaidīšanas režīmā). Tas var aizņemt līdz pat 30 sekundes.
5. Ieslēdziet TV un pārbaudiet, vai tas reaģē pareizi uz visām funkcijām, izmantojot SRP 3004.
  - Ja TV reaģē pareizi uz visām taustiņu komandām, SRP 3004 ir gatava lietošanai.
  - Ja taustiņš nedarbojas, mēģiniet taustiņu labot. Skatīt sadaļu 'Taustiņa labošana'.
6. Divreiz spiediet taustiņu **TV**, lai aizvērtu iestatīšanas režīmu un saglabātu iestatījumus.
  - Ja 2 vai vairāk minūtes netiek spiests neviens taustiņš, tālvadības pulsts automātiski izslēgs iestatīšanas režīmu.
  - **Ja ierīce nereaģē uz visām vai dažām taustiņu komandām, vai ja Jūs nevarat atrast kodu Jūsu markas ierīcei, 3.solī ievadiet '9, 9, 9, 9' un turpiniet ar 4.solī. Tālvadības pulsts meklēs pareizo kodu visā datubāzē. Pilna datubāzes meklēšana var aizņemt līdz pat 15 minūtes.**



**Tālvadības pulsts iestatīšana citām ierīcēm (STB (kabeļa dekodera, sadelīta uztvērēja, Digitālās video pārraides virszemes ierīces – DVB-T), DVD atskaņotāju/ierakstītāju un videomagnetofonu.)**

1. Pārlicinieties, ka ierīce ir ieslēgta, darba kārtībā un spējīga reaģēt uz tālvadības pulsta komandām. T.i. ievietojiet video kaseti videomagnetofonā vai disku DVD atskaņotājā/ierakstītājā.
2. Sekojiet soļiem 2 līdz 6 sadaļā 'Tālvadības pulsts iestatīšana priekš TV'.

### *Taustiņa labošana*


Ja ierīce nereaģē uz taustiņu komandām, Jūs varat likt tālvadības pultij meklēt taustiņa funkciju datubāzē.

### *Sākotnējās iestatīšanas laikā*


1. Pārliecinieties, ka uztverošā ierīce ir spējīga reaģēt. Piem., mēģinot salabot Jūsu DVD atskaņotāja taustiņu 'Play' (Atskaņot), pārliecinieties, ka DVD atskaņotājā ir ievietots disks, pretējā gadījumā atskaņošanas taustiņš nevar darboties.
2. Spiediet taustiņu, kas nestrādā, turiet to nospiestu un atlaidiet tikai tad, kad ierīce reaģē. Atkārtojiet šo darbību katram taustiņam, kas nestrādā.
- Ja taustiņš joprojām nedarbojas, mēģiniet to atkal turēt nospiestu ilgāku laiku.

### *Pēc sākotnējās iestatīšanas*

1. Pārliecinieties, ka uztverošā ierīce ir spējīga reaģēt. Piem., mēģinot salabot Jūsu DVD atskaņotāja taustiņu 'Play' (Atskaņot), pārliecinieties, ka DVD atskaņotājā ir ievietots disks, pretējā gadījumā atskaņošanas taustiņš nevar darboties.
2. Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties vadīt (piem., DVD). Nospiediet un turiet ierīces taustiņu (DVD), līdz tas divreiz nomirkšķinās un paliek iedegts.
3. Nospiediet un 3 sekundes turiet vienlaicīgi taustiņus **4 un 6**.
4. Spiediet taustiņu, kas nestrādā, turiet to nospiestu un atlaidiet tikai tad, kad ierīce reaģē.
- Ja taustiņš joprojām nedarbojas, mēģiniet to atkal turēt nospiestu ilgāku laiku.




### 3. TAUSTIŅI UN FUNKCIJAS

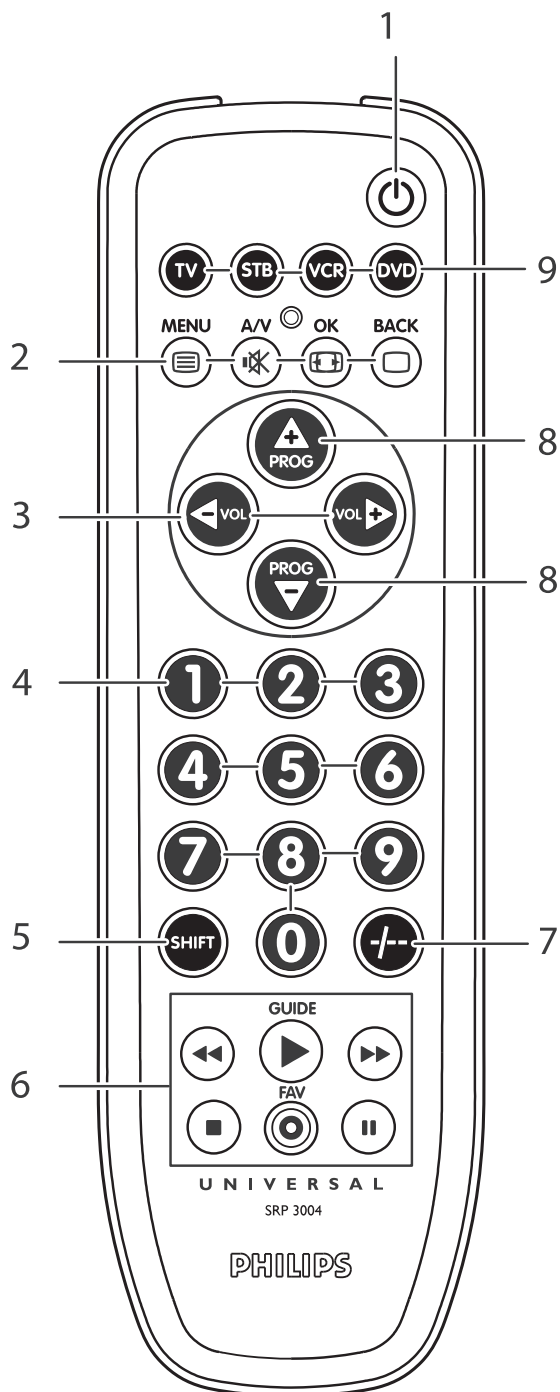

## ... TAUSTIŅI UN FUNKCIJAS

Ilustrācija 6.lpp sniedz visu taustiņu un to funkciju pārskatu.

1.  **Gaidīšanas režīms** .Ieslēdz vai izslēdz TV, STB (kabeļa dekodera, sadelīta uztvērēja, Digitālās video pārraides virszemes ierīces – DVB-T), videomagnetofonu vai DVD.

2. **MENU** /  .....DVD:

- ieslēdz un izslēdz diska izvēlni,
- nospiežot kopā ar taustiņu **SHIFT (5)**: atver sistēmas izvēlni.

TV:

- ieslēdz/izslēdz teletekstu,
- nospiežot kopā ar taustiņu **SHIFT (5)**: atver TV izvēlni.


VCR: nospiežot kopā ar taustiņu **SHIFT (5)**: atver videomagnetofona izvēlni.

STB:

- atver digitālā uztvērēja izvēlni.
- Nospiežot kopā ar taustiņu **SHIFT (5)**: ieslēdz/izslēdz teletekstu.

**A/V** /  .....izslēdz TV skaņu,

- nospiežot kopā ar taustiņu **SHIFT (5)**: izvēlas ārējas Audio/Video ieejas.

**OK** /  .....TV:

- izvēlas platekrāna TV (16:9),
- nospiežot kopā ar taustiņu **SHIFT (5)**: apstiprina Jūsu izvēli.

DVD: nospiežot kopā ar **SHIFT (5)**: izvēlas atskaņošanas režīmu.

**BACK** /  .....- pārlec vienu līmeni atpakaļ izvēlnē vai izslēdz izvēlni.

- Izslēdz teksta TV.

DVD: nospiežot kopā ar **SHIFT (5)**: atver 'Showview'

3. **- VOL +** .....Regulē TV skaļumu.

- Nospiežot kopā ar taustiņu **SHIFT (5)**: kursori pa kreisi, pa labi pa izvēlni.

## ... TAUSTIŅI UN FUNKCIJAS

4. **Ciparu taustiņi** ..... Kanālu un ceļiņu tieša izvēle.  
Nospiests kopā ar **SHIFT (5)**:
- 1 ..... TV: Info, Displejs  
DVD/STB: Info, Displejs, Virsraksts
  - 2 ..... TV/VCR/DVD/STB: aizver izvēlni
  - 4 ..... TV/DVD/STB: izvēlas subtitrus
  - 5 ..... TV: izvēlas iepriekšējo attēlu.  
DVD: izsaukt atkārtoti  
STB: Pēdējais
  - 6 ..... TV/VCR/DVD/STB: Gulētiešanas taimeris
  - 7 ..... STB: \*
  - 8 ..... STB: #
5. **SHIFT** ..... Papildus funkcijām. Nospiežot vienlaicīgi ar citu taustiņu, cits taustiņš iegūs citu funkciju. Pieejamas ir tikai tās funkcijas, kas bijušas pieejamas oriģinālajā tālvadības pultī.
6. **◀◀** ..... TV: sarkanais ātrā teksta taustiņš.  
STB: Sarkans, C.  
VCR/DVD: ātri meklē atpakaļ.
- ▶ / GUIDE** ..... VCR/DVD: sāk atskaņošanu.  
DVD: nospiests kopā ar **SHIFT (5)**: izvēlas Elektronisko Programmu Ceļvedi.  
STB: izvēlas Elektronisko Programmu Ceļvedi. Nospiests kopā ar **SHIFT (5)**: sāk atskaņošanu.
- ▶▶** ..... TV: zilais ātrā teksta taustiņš.  
STB: Zils, B. Nospiests kopā ar **SHIFT (5)**: ātri meklē uz priekšu.  
VCR/DVD: ātri meklē uz priekšu.
- ..... VCR/DVD: beidz atskaņošanu/ierakstīšanu.  
TV: zaļais ātrā teksta taustiņš.  
STB: Zaļš, D. Nospiests kopā ar **SHIFT (5)**: beidz atskaņošanu.
- / FAV** ..... TV: baltais ātrā teksta taustiņš.  
VCR/DVD: sāk ierakstīšanu. Nospiests kopā ar **SHIFT (5)**: iecienītāko izvēlne.  
STB: Iecienītāko izvēlne. Nospiests kopā ar **SHIFT (5)**: sāk ierakstīšanu.
- ||** ..... TV: dzeltenais ātrā teksta taustiņš.  
VCR/DVD: iepauzē atskaņošanu/ierakstīšanu.  
STB: Dzeltenš, A. Nospiests kopā ar **SHIFT (5)**: iepauzē atskaņošanu.



## ... TAUSTIŅI UN FUNKCIJAS

7. +/- .....Izvēlas starp vienu un divu ciparu kanālu numuriem.
8. **-PROG+** ..... – izvēlas iepriekšējo vai nākamo kanālu/programmu.  
– nospiežot kopā ar taustiņu **SHIFT (5)**:  
kursors uz augšu, uz leju pa izvēlni.
9. **TV/STB/VCR/DVD** .....Izvēlas TV, STB (kabeļa dekodera, sadelīta uztvērēja, Digitālās video pārraides virszemes ierīces – DVB-T), VCR vai DVD režīmu.

## 4. NEPIECIEŠAMA PALĪDZĪBA?

Mēs iesakām Jums vispirms rūpīgi izlasīt šo lietošanas pamācību. Tā ir paredzēta, lai palīdzētu Jums iestatīt un lietot tālvadības pulti.

Ja Jums tomēr ir nepieciešama papildus informācija vai ir papildus jautājumi par SRP 3004 iestatīšanu, lietošanu, rezerves daļām, garantiju u.tml., Jūs vienmēr varat ar mums sazināties.

Pirms zvanīt mūsu palīdzības līnijai, aizpildiet aprīkojuma sarakstu šīs lietošanas pamācības beigās. Pārlicinieties, ka saraksts un SRP 3004 ir pa rokai, kad Jūs zvanāt, lai mūsu operatori var palīdzēt Jums noteikt, vai SRP 3004 strādā pareizi.

Kontaktinformāciju Jūs atradīsiet šīs lietošanas pamācības beigās. Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeļa numurs ir SRP 3004/10.

Pirkuma datums: ...../ ...../ .....

(diena / mēnesis / gads)

## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

<b>Marka.....Iestāšanās kods</b>	Akura .....0083	Anitech.....0154
888 .....0006	Akustic .....4149	Ankaro .....0155
1&1 .....3908	Alaron .....0085	Ansonic .....0156
4Kus .....0005	Alba .....0086	AntSat .....0161
<b>A</b>	ALBIRAL .....3775	Anttron.....0162
A. R. Systems .....0012	Alcatel .....0089	AnySat .....0164
AB Sat .....3689	Alcyon.....0093	AOC .....0165
ABC.....0013	Aldes .....0094	Aodeiong .....4150
ACE .....0026	Alize .....0100	Aolinpiya .....4089
Acme .....3521	Alkos .....3523	Aolinpu .....4090
Action .....0033	Allantide.....0102	Apex .....3691
Acura .....0036	Allegro .....0103	Apollo .....0171
ADA .....0038	Allorgan .....0105	Arc en Ciel.....0178
ADB .....0039	Allsar .....4088	Arcam .....0179
ADC .....0040	Allsat .....0106	Arcam Delta .....3524
Addison .....0043	Allsonic .....0107	Arcon .....0182
Adelsound .....0044	Allstar .....0108	Ardem .....0184
Admiral .....0046	Alltech.....0109	Arion .....0187
Adyson .....0058	Alpha .....0112	Aristona .....0192
AEG .....0059	Altai .....3690	Ariza.....0193
Aegir .....0060	Ambassador.....0120	Armstrong .....0195
Agashi.....0063	Amino .....0128	Arrox.....0198
Agazi .....3522	Amitech .....0130	Arthur Martin .....0200
AGB .....0064	Amitronica .....0131	ASA.....0202
AGS .....0067	AMOi .....0132	Asat .....0204
Aiko .....0069	Ampere .....0134	Asberg .....0205
Aim .....0070	Amplivision.....0138	ASCI.....0206
Airis .....0071	Amstrad .....0140	ASLF .....0211
Aiwa.....0072	AMW.....0143	Asono .....0212
Akai.....0074	Amway .....0144	AST .....0216
Akiba.....0078	Anam .....0146	Astacom.....0217
Akira .....0079	Anam National .....0147	Aston .....0220
Akishi .....4148	Andover .....0149	Astra .....0221
Akito .....0082	Anglo .....0151	Astratec .....0223
	Anhua .....0153	Astro .....0224

## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

Asuka.....	0227	Bastide .....	0327	Boca .....	0399
ATACOM.....	0228	Baur .....	0331	Boghe .....	0400
Atlanta .....	0232	Baze .....	0334	Bondstec.....	0403
Atlantic .....	0233	Bazin .....	0335	Boom .....	0404
ATLM .....	4151	BBK .....	0337	Boots .....	0405
Atori.....	0237	BBT.....	0338	BOSE .....	0407
Auchan .....	0240	BeauSAT .....	0341	Bosston .....	0409
Audiosonic .....	0264	BEC .....	0342	Boston .....	0410
AudioTon .....	0266	Beijing .....	0345	BPL.....	0413
Auna .....	0272	Beko.....	0346	Brain Wave.....	3692
Aurora .....	0274	Belgacom TV .....	0349	Brainwave .....	0415
Ausind .....	0276	Bell Atlantic .....	0351	Brandt .....	0416
Austar.....	0277	Bellagio .....	0354	Brinkmann .....	0423
Autovox .....	0280	Belson.....	0355	Brionvega.....	0424
Avalon.....	0286	Benjamin.....	0358	Britannia .....	0425
Avious .....	0291	Benq .....	0359	British Telecom .....	0427
AVM.....	0294	Beon .....	0361	Broadcast.....	0428
Awa .....	0296	Best .....	0364	Broco .....	0431
Axiel.....	0297	Best Buy .....	0365	Bruns .....	0435
Axil.....	0298	Bestar .....	0368	BSkyB .....	0436
Axis.....	0300	Bestar-Daewoo.....	0369	BSR .....	0437
Ayomi .....	3525	Bestavision .....	0370	BT .....	0438
<b>B</b>		Beston .....	4152	BT Cable .....	3995
B & K .....	0304	Big Brother .....	0375	BT Satellite .....	3693
Baihehua .....	4091	Binatone.....	0378	BT Vision .....	3742
Baihua.....	4092	Birmingham Cable		BTC.....	0439
Baile.....	0310	Communications.....	0382	Bubu Sat .....	0440
Baird .....	0311	Black Panther Line .....	4196	Bush .....	0445
Bang & Olufsen .....	0314	Black Star .....	0386	BVV .....	0447
BaoHuaShi .....	0316	Blackbird .....	0387	<b>C</b>	
Baosheng .....	0318	Blacktron .....	3526	Cable Innovations .....	0453
Barcom .....	0320	Blackway .....	0388	Cabletime,.....	0457
BARON.....	3959	Blaupunkt .....	0390	Caihong .....	0462
Basic Line .....	0325	Blue Sky.....	0395		
		Blue Star .....	0396		

## VISU MARKU / APRIKOJUMA KODU SARAKSTS

Cailling.....	0463	Changhai.....	0529	Comag.....	0606
Caixing.....	4093	Changhong.....	0530	Comcrypt.....	0610
Cambridge.....	0469	Channel Master.....	0531	Commander.....	0613
Cambridge Audio.....	0470	Chaparral.....	0533	CommLink.....	0616
Cameron.....	4032	Chengdu.....	0535	Comtech.....	3776
Camundosat.....	0474	CHEROKEE.....	0536	Concorde.....	0626
Canal Digital.....	0476	Chesley.....	0537	Condor.....	0627
Canal Satellite.....	0477	Chess.....	0538	Conia.....	0628
Canal+.....	0478	Chili.....	0540	Conic.....	0629
Capsonic.....	0486	Chimei.....	3563	Connect TV.....	3384
Carad.....	0488	Chuangjia.....	4096	Connexions.....	0631
Caravell.....	4153	Chunfeng.....	0546	Conrad.....	0633
Carena.....	0489	Chung Hsin.....	0547	Conrad Electronic.....	3695
Carrefour.....	0492	Chunlan.....	4097	Conrowa.....	0634
Cascade.....	0496	Chunsun.....	0549	Contec.....	0635
Casio.....	0499	Churchill.....	0550	Continental Edison.....	0637
CAT.....	0500	Cimline.....	0552	Cosat.....	0645
Catha.....	4094	Cinetec.....	0560	Coship.....	0646
Cathay.....	0501	CineVision.....	0562	Cosmel.....	0647
Caton.....	4095	Citizen.....	0567	Crosley.....	0655
Catron.....	0502	City.....	0569	Crown.....	0658
CCE.....	0504	CityCom.....	0570	Crypto.....	0660
CCI.....	0505	Clarivox.....	0576	Cryptovision.....	0661
Celestial.....	0511	Classic.....	0580	CS Electronics.....	0663
cello.....	0514	Clatronic.....	0581	CTC.....	0664
CellularVision.....	0515	Clemens Kamphus.....	0587	CTC Clatronic.....	3527
Centrex.....	0516	Clyde.....	0588	C-Tech.....	0449
Centrum.....	0519	Clyde Cablevision.....	3694	CVG.....	3996
Centurion.....	0520	CMS.....	0590	CyberHome.....	0672
Century.....	0521	CMS Hightec.....	0591	Cybermaxx.....	3696
CGE.....	0523	CNT.....	0594	Cybertron.....	0675
CGV.....	0524	Coby.....	0597	Cyrus.....	0679
Changcheng.....	0526	Colombia.....	0599		
Changfei.....	0527	Columbia.....	0604		
Changfeng.....	0528	COLUMBUS.....	0605		

## D

Daehan.....0689

## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

Daenyx .....	0690	Digatron .....	0751	DSE .....	0833
Daeryung .....	0691	Digenius .....	0752	DStv .....	0835
Daewoo .....	0692	Digi1 .....	3388	DTS .....	0837
Dainichi .....	0694	Digitality .....	0755	Dual .....	0838
Dalton .....	0696	Digiline .....	0759	Dual-Tec .....	3528
Dansai .....	0699	DigiO2 .....	3389	Dumont .....	0840
Dansat .....	0700	Digipro .....	0762	Dune .....	0841
Dantax .....	0702	DigiQuest .....	0763	Duongjie .....	4101
Datsura .....	0703	DigitAll World .....	0775	Dux .....	0843
Dawa .....	0707	Digitor .....	0781	D-Vision .....	0684
Daytek .....	0708	Digiturk .....	0783	DVX .....	0847
Dayton .....	0709	Dihe .....	4155	Dynasat .....	0852
Daytron .....	0710	Dilog .....	0788	DynaStar .....	0853
Dayu .....	0711	Ding Tian .....	4156	Dynatron .....	0855
D-Box .....	0682	DiPro .....	0792	<b>E</b>	
DCS .....	4154	Discoverer .....	0796	Eastern .....	0859
DDC .....	0714	Discovery .....	0797	Easy Home .....	3700
De Graaf .....	0716	Diseqc .....	3698	Echostar .....	0866
DEC .....	0717	Diskxpress .....	0802	Eclipse .....	0867
Decca .....	0718	Distratel .....	0804	E-Dem .....	3624
Decsat .....	0719	Distrisat .....	0805	EIF .....	0873
Deitron .....	0722	Ditristrad .....	3699	Einhell .....	0875
Delega .....	3697	Dixi .....	0807	Elap .....	0877
Demo .....	0729	DK Digital .....	0808	Elbe .....	0880
Denca .....	4083	Dmtech .....	0813	Elbe-Sharp .....	3529
Denko .....	0730	DNR .....	0815	Elcotech .....	0882
Denon .....	0731	DNT .....	0816	Elcit .....	0883
Denver .....	0733	Dong Woo .....	0819	Electa .....	3530
Denzel .....	0734	DongBao .....	4098	Electricord .....	0886
Desay .....	0737	DongDa .....	0820	ELECTRO TECH .....	3531
Desmet .....	0738	Donghai .....	0821	Electrohome .....	0890
Dew .....	0742	DongHua .....	4099	Electron .....	0891
DGStation .....	0744	Donglin .....	4100	Electus .....	0894
Diamant .....	0746	Drake .....	0825		
Diamond .....	0747	Drean .....	0832		

## VISU MARKU / APRIKOJUMA KODU SARAKSTS

Elekta .....	0895	Eurospace .....	0964	Formenti .....	1023
Elektra .....	0896	Eurostar .....	0965	Formenti-Phoenix .....	1024
ELG .....	0900	Euskaltel .....	0966	Fortec Star .....	1026
Elin.....	0902	Eutelsat .....	0967	Fortress .....	1027
Elite.....	0903	Eutra .....	0968	Foxtel .....	1029
Elman.....	0907	Exator .....	0974	Fraba.....	1030
Elsat .....	0908	Expert .....	0976	Fracarro .....	1032
Elsay .....	0909	Exquisit .....	0978	France Satellite/TV .....	3703
Elta .....	0910			France Telecom .....	1033
Emanon .....	0913	<b>F</b>		Free .....	4157
Emerson .....	0917	Fagor Life.....	4102	Freebox.....	1036
Emme Esse .....	0919	Fast.....	0988	Freecom .....	1037
Emperor.....	0921	Fastweb .....	0989	Freesat .....	1038
Engel.....	0929	Feilang .....	0990	Friac.....	1040
Enzer.....	0934	Feilu .....	0991	Frontech.....	1042
Ep Sat .....	0935	Feiyan .....	0992	FTE.....	1043
Epson.....	0937	Feiyue .....	0993	FTEmaximal .....	1044
Erastar .....	0940	Fenmenti.....	4103	Fuba.....	1045
Erres .....	0942	Fenner.....	0994	Fugionkyo .....	1046
ESC .....	0945	Ferguson.....	0996	Fujitsu .....	1052
Etron.....	0949	Fidelity .....	0998	Fujitsu General.....	1053
Etzuko .....	4203	Filmnet .....	0999	Funai.....	1056
EURIEULT .....	0950	Filmnet Cablecrypt .....	3701	FUTEC .....	3960
Euro1 .....	0951	Filmnet Comcrypt .....	3702		
Eurocrypt .....	0952	Filsai .....	1000	<b>G</b>	
Eurodec .....	0953	Finepass.....	1002	Galaxi.....	1068
Eurofeel .....	0954	Finlandia .....	1003	Galaxis .....	1069
Euroline .....	0955	Finlux .....	1004	Galaxisat .....	1070
Euroman .....	0956	FinnSat .....	1005	Gangtai .....	4104
Europa .....	0957	Fintec .....	1006	Ganxin .....	1072
European .....	0958	Firstline .....	1008	Gardiner.....	1073
Europhon .....	0959	Fisher .....	1009	GBC .....	1078
Europlus .....	0960	Flair Mate .....	1010	GC Electronics .....	1080
Eurosat .....	0962	Flint .....	1014	GE .....	1081
Eurosky.....	0963	FNR.....	1016	Geant Casino.....	1082

## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

GEC.....	1083	Grundig .....	1162	HiMAX .....	1241
Gecco.....	1084	Grunkel .....	1164	Hinari .....	1243
Geloso .....	1087	G-Sat .....	1067	Hirschmann .....	1246
General .....	1090	GVG .....	1169	Hisawa .....	1247
General Instrument.....	1093	<b>H</b>		Hisense .....	1249
General Technic .....	1095	H&B.....	3635	Hitachi .....	1251
Genexxa .....	1097	Haaz .....	1172	Hitachi Fujian .....	1252
Gensat .....	1100	Haensel & Gretel .....	1173	Hitsu .....	1257
Geotrack .....	1102	Haier .....	1175	Hivion .....	1258
Gericom.....	1103	HaiHong .....	1176	HNE .....	1260
Gewang.....	4158	Haile.....	4106	HNS .....	1261
Giant .....	1113	Haitai .....	4159	Hoehner .....	1262
Giec .....	1115	Haiyan .....	1177	Home Tech Industries.....	1266
Global Solutions .....	1120	Halifax .....	1179	Homecast.....	1268
Global Sphere .....	1121	Hampton.....	1183	HomeChoice .....	1269
Globo .....	1122	Hanseatic.....	1190	Hongmei .....	1272
GMI.....	1124	Hantarex .....	1192	Hongyan .....	1274
Go Video .....	1126	Hantor .....	1193	Hornophon.....	1277
Goldbox .....	3704	Hanuri .....	1194	Hoshai .....	1278
Golden Channel.....	1133	Haoji .....	4160	Hotel TV .....	4107
Golden Interstar.....	1134	Harting und Helling.....	1201	Houston .....	1280
Goldhand .....	1136	Harwood .....	1204	Huabao .....	4161
GoldStar.....	1140	Hase & Igel.....	1205	Huabaojamo.....	4162
Gooding .....	1141	Hauppauge.....	1206	Huafa .....	1287
Goodmans .....	1142	HCM.....	1210	Huanghaimei , .....	1288
Gorenje .....	1144	HE@D .....	1213	Huanghe .....	1289
Gould .....	1145	Heliocom .....	1218	Huanglong .....	1290
GPM.....	1149	Helium .....	1220	Huangshan.....	1291
Gradiente .....	1151	Hema .....	1222	Huanyu .....	1292
Graetz .....	1152	Hemmermann.....	1223	Huaqiang .....	1293
Granada .....	1154	Hifivox .....	1233	Huari .....	1294
Grandin .....	1156	Higashi .....	1234	Huijiaban.....	4108
Great Wall .....	4105	Highline .....	1236	Humax .....	1298
Gronic.....	1160	Hikona .....	1237	Huodateji .....	1302
Grothusen.....	1161				

## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

Huth.....	1305	Irradio.....	1396	Juhua.....	1461
Hygashi.....	1308	IRTE.....	1398	JVC.....	1464
Hyper.....	1309	Isukai.....	1402	<b>K</b>	
HyperVision.....	1311	IT.....	4111	Kabel Deutschland.....	1468
Hypson.....	1312	ITC.....	1404	Kaige.....	1470
Hyundai.....	1315	ITS.....	1405	Kaisui.....	1471
<b>I</b>		ITT.....	1406	Kamm.....	1474
Iberia.....	1320	ITT Nokia.....	1407	Kamosonic.....	3535
ICE.....	1324	ITV.....	1408	Kamp.....	1475
ICeS.....	1325	<b>J</b>		Kangchong.....	1476
ID Digital.....	1329	Janeil.....	1414	Kanghua.....	1477
Imex.....	1344	Jazztel.....	1419	Kangli.....	1478
Impego.....	4207	JEC.....	1426	Kangwei.....	4115
Imperial.....	1346	Jerrold.....	1431	Kangyi.....	1479
Imperial Crown.....	1347	Jeutech.....	1433	Kansai.....	1480
Indesit.....	1349	Jiahua.....	1435	Kansalaisboksi.....	3498
Indiana.....	1350	JiaLiCai.....	1436	Kaon.....	1482
Ingelen.....	1354	Jian Sheng.....	4112	Kapsch.....	1483
Ingersol.....	1355	Jieke.....	4163	Karcher.....	1484
Inno Hit.....	1358	Jinfeng.....	1438	Kathrein.....	1486
Innovation.....	1360	Jingewangpai.....	4164	Kathrein Eurostar.....	3707
InOutTV.....	1365	Jingwei.....	4165	Kawa.....	1487
INTER.....	4109	Jinhai.....	1439	Kawasho.....	1489
Interactive.....	3534	Jinlipu.....	4113	Kendo.....	1500
Interbuy.....	1376	Jinque.....	1440	Kennedy.....	1504
Interfunk.....	1377	Jinta.....	1441	Kennex.....	1505
Internal.....	1379	Jinwang.....	4166	Kenwood.....	1507
International.....	1380	Jinxing.....	1442	Ketai.....	4168
Interstar.....	1383	Jinxingban.....	4114	Key West.....	1509
Intertronic.....	1384	Jiuzhou.....	1443	KeyPlug.....	3646
Intervision.....	1386	Johansson.....	1449	KIC.....	1512
Inverto.....	1387	JOK.....	1451	Kiirro.....	1513
InVideo.....	1388	JSR.....	1459	Kingavon.....	1519
IR.....	4110	Jugao.....	4167	Kingsely.....	4116



## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

Kingsley .....	1520	Layco .....	4117	Luma .....	1674
Kiota .....	1522	Lecson .....	1606	Lumatron .....	1676
Kiss .....	1524	Legend-V .....	4169	Lupus .....	1678
Kiton .....	1525	Lemon .....	1614	Lux May .....	1680
Klap .....	1526	Lenco.....	1615	Luxor .....	1683
Kneissel .....	1535	Leng.....	3708	Luxorit .....	1684
Koda .....	1539	Lennox.....	1616	LuxSAT .....	1685
Kolin .....	1541	Lenoir .....	1617	Lyonnaise.....	3709
Kolon .....	1542	Lenson .....	1620		
Kolster .....	1543	Lesa .....	1622	<b>M</b>	
Kongque .....	1545	Lexus .....	3649	M & B .....	3710
Konig .....	1547	Leyco .....	1627	M Technologies .....	1689
Konka.....	1548	LG .....	1628	Macab .....	1692
Korpel .....	1552	LG Alps .....	1629	Macom.....	1693
Korting.....	1554	LG/GoldStar .....	3536	Madison.....	1698
Kosmos .....	1557	Liesenk .....	3537	Maestro .....	1700
Koyoda.....	1561	Liesenk & Tter .....	1630	Magnadyne .....	1702
KR.....	1562	Life.....	3538	Magnafon.....	1703
Kreatel .....	1565	Lifesat .....	1632	Magnavox .....	1706
Kreiselmeyer .....	1567	Lifetec .....	1633	Magnex .....	1707
K-SAT .....	1467	Lihua.....	1636	Magnum .....	1709
KTV.....	1572	Limit .....	1637	Majestic .....	1713
Kuaile .....	1573	Linshuma .....	4170	Malata .....	1715
Kunlun .....	1578	Lion .....	1643	Manata .....	1716
Kuro.....	1579	Liteon .....	1645	Mandor .....	1717
KXD .....	1581	Lloyd's .....	1648	Manesth .....	1718
Kyoshu.....	1583	Local India TV.....	1653	Manhattan.....	1719
Kyostar .....	1584	Loewe .....	1660	Marann .....	1723
Kyoto .....	1585	Loewe Opta.....	3540	Marantz .....	1724
		LogicLab.....	3650	Marelli.....	1729
<b>L</b>		Logik.....	1661	Mark .....	1731
L&S Electronic.....	1588	Longjiang .....	1664	Marks and Spencer .....	3585
Lafayette .....	1591	Longzhipai .....	4171	Marquant .....	1734
Lasat .....	1597	Lorenzen.....	1666	Mascom.....	1738
Lawson .....	1603	Lorraine .....	1669		

## VISU MARKU / APRIKOJUMA KODU SARAKSTS

Maspro .....	1739	Micro Technology .....	1820	MuDan .....	1896
Master's .....	1742	Micromaxx .....	1822	Multichoice .....	1900
Masuda .....	1744	Micromedia .....	1823	Multiscan .....	1903
MataV .....	1745	Micromega .....	1824	Multistandard .....	1904
Matsui .....	1750	Micronik .....	1825	Multistar .....	1905
Matsushita .....	1751	Microstar .....	1827	Multisystem .....	4121
Max .....	1753	Microtec .....	1828	Multitec .....	1906
Maxdome .....	3586	Midland .....	1831	Multitech .....	1907
Maxi .....	1758	Migros .....	1832	Muratto .....	1910
Maxview .....	4172	Minato .....	1835	Murphy .....	1911
MB .....	3711	Minerva .....	1838	Musikland .....	1915
MBO .....	1765	Minoka .....	1840	Mustek .....	1916
Mecotek .....	1776	Minowa .....	1843	Mx Onda .....	1919
Mediabox .....	1779	Mirror .....	1851	Mysat .....	1923
Mediamarkt .....	1781	Mitsubishi .....	1855	Mystral .....	1925
Mediasat .....	1782	Mitsui .....	4173		
Mediator .....	1784	Mitsumi .....	1856	<b>N</b>	
Mediencom .....	1786	Mitzu .....	4174	NAD .....	1926
Medion .....	1787	Mivar .....	1857	Naiko .....	1930
Medison .....	1788	Mizuda .....	1860	Nakamichi .....	1932
Mega .....	1789	Mnet .....	1862	Nakimura .....	1933
Meile .....	1797	MoDeng .....	4120	Nanbao .....	1934
MeiShi .....	4118	Mogen .....	1865	Nansheng .....	1935
Melectronic .....	3654	Monyka .....	1873	Naonis .....	1936
Melvox .....	1799	Mood .....	1874	Napa .....	1938
Memorex .....	1800	Morgan Sydney .....	3712	National Microtech .....	1943
Memphis .....	1802	Morgans .....	3970	Navex .....	1944
Mengmei .....	4119	Morgan's .....	1875	NEC .....	1950
Mercury .....	1804	Motion .....	1877	Neckermann .....	1951
Meta .....	1808	Motorola .....	1878	NEI .....	1952
Metronic .....	1809	Movie Time .....	1880	Nesco .....	1960
Metz .....	1810	Mr Zapp .....	3713	Neta .....	1963
MiCO .....	1813	MTC .....	1889	Netgem .....	1965
Micro Com .....	3998	MTEC .....	1890	Netsat .....	1966
Micro electronic .....	3656	MTlogic .....	1892	Network .....	1968

## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

Neuf Telecom .....	3999	<b>O</b>		Osio .....	2121
Neufunk .....	1970	Oceanic .....	2061	Oso .....	2122
Neuhaus .....	1971	Octagon .....	2062	Osume .....	2123
Neusat .....	1974	Okana.....	4122	Otto Versand .....	2126
Nevir .....	1977	Okano .....	2065	Oulin .....	4123
New Tech .....	1979	Okon .....	4175	Oxford.....	2131
New World .....	1980	Omni .....	2074	<b>P</b>	
Newave .....	1981	Omniview.....	2076	P&B .....	2132
Next Base.....	1983	ONCEAS .....	3544	Pace.....	2134
NextWave.....	1988	Ondigital .....	3714	Pacific.....	2135
Nicamagic .....	1994	Onimax .....	2082	Packsat .....	2139
Nikkai.....	1998	Onkyo .....	2085	Pael .....	2140
Nikko .....	2000	Ono .....	2086	Pai Gao .....	4176
Noblex .....	2013	Onwa .....	2087	Pal .....	2143
Nobliko .....	2014	Oopla .....	2088	Palcom.....	2144
Nogamatic .....	2016	Opera .....	2090	Palladium.....	2145
Nokia .....	2017	Optex .....	2093	Palsat.....	2146
Nomex .....	2018	Optim.....	2094	Palsonic .....	2147
Noos .....	2019	Optimus .....	2095	Paltec .....	2148
Nordic.....	2021	Optus .....	2100	Panama .....	2149
Nordmende.....	2022	Orange .....	3866	Panasat.....	2151
Nordvision .....	3543	Orava .....	2101	Panasonic .....	2153
Normerel .....	2024	Orbit .....	2103	Panavision .....	2154
Northcoast.....	2026	Orbitech .....	2104	Panda.....	2155
Nova .....	2031	Origo.....	2110	Pansat .....	2158
Novaplex.....	2034	Orion.....	2111	Pantech.....	2159
Novatronic .....	2035	Oritron .....	2112	Pathe Cinema.....	2168
Novis .....	2036	Online.....	2113	Pathe Marconi .....	2169
Now .....	2038	Ormond .....	2114	Patriot.....	2170
NTC.....	2045	Orson.....	2115	Pausa.....	2171
NTL.....	2047	Orsowe .....	2116	peeKTON.....	2178
Numericable.....	3949	Osaki.....	2118	Penney .....	2182
NU-TEC.....	2048	Osat .....	2119	Pensonic.....	3778
		Oscar .....	2120		

## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

Perdio .....	2185	Profex .....	2269	RADIONETTE .....	2332
Perfekt .....	2186	Profi .....	2270	RadioShack .....	2333
Philco .....	2192	Profile .....	2271	Radiotone .....	2334
Philharmonic .....	2194	Profilo .....	2272	Radix .....	2335
Philips .....	2195	Profitronic .....	2273	Rainbow .....	2339
Philips Magnavox .....	3715	Proline .....	2274	Raite .....	2340
Philon .....	2197	Promax .....	2275	Rank .....	2345
Phoenix .....	2199	Prosat .....	2278	RBM .....	2350
Phonola .....	2201	Prosonic .....	2282	RCA .....	2351
Phonotrend .....	2202	Protech .....	2284	REC .....	2357
Pilot .....	2207	Protek .....	2285	Recor .....	2359
Pioneer .....	2212	Protelcon .....	2286	Rectiligne .....	2362
Pionier .....	2213	Provision .....	2291	Rediffusion .....	2364
Plantron .....	2219	PVP Stereo Visual Matrix	2301	Redpoint .....	2365
Playsonic .....	2224	Pye .....	2302	Redstar .....	2366
Pointer .....	2229	Pymi .....	2304	Reflex .....	2368
Polestar .....	4124	Pyxis .....	2305	Regency .....	2371
Polsat .....	3716			Reoc .....	2379
Polytron .....	2235	<b>Q</b>		Revox .....	2383
Poppy .....	2236	Qingdao .....	2308	Revoy .....	2384
Portland .....	2238	Qinghuatongfang .....	4179	Rex .....	2385
Power Sound .....	4177	Qisheng .....	2309	RFT .....	2386
Powerpoint .....	2241	Qixing .....	4180	Rhapsody .....	2387
Prandoni Prince .....	4125	Quadral .....	2314	Rimax .....	2391
Praxis .....	2243	Quandra Vision .....	3546	Risheng .....	4129
Precision .....	2244	Quasar .....	2320	Rizhi .....	4130
Predki .....	2245	Quelie .....	4127	R-Line .....	2327
Preisner .....	2246	Quelle .....	2322	Roadstar .....	2398
Prelude .....	2247	Questa .....	2324	Robotron .....	2401
Premiere .....	3666	Quiero .....	3718	Roch .....	2402
Priesner .....	3717			Rockdale .....	2403
Prima .....	2253	<b>R</b>		Ronin .....	2412
Primas .....	4178	Radialva .....	2329	Rover .....	2415
Prinz .....	2260	Radio .....	4128	Rowa .....	2416
Profekt .....	4126	Radiola .....	2330	Rowsonic .....	2417
		Radiomarelli .....	2331		

## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

Royal .....	2419	Satec .....	2479	Shancha .....	2546
Royal Lux .....	2420	Satel.....	2480	Shangguangdian .....	4132
RTF .....	3548	Satelco .....	2481	Shanghai.....	2547
Ruefach .....	2422	Satford .....	2483	Shanshui .....	4133
Ruyi .....	2425	Satline.....	2484	Shaofeng .....	2549
<b>S</b>		Satmaster .....	2485	Sharp.....	2550
Saba.....	2429	Satplus.....	2486	Shencai .....	2553
Sabaki .....	2430	Satstar .....	2488	Sheng Chia .....	2554
Sabre .....	2431	Saville .....	2491	Shengli.....	4134
saccs .....	2432	SBR .....	2492	Shenyang.....	2555
Sagem .....	2434	ScanMagic .....	2496	Sherwood .....	2557
Saige.....	2435	Schacke .....	3720	Shinco .....	2560
Saisho .....	2437	Schaub Lorenz .....	2500	Shintom.....	2563
Saivod.....	2439	Schneider .....	2501	Shintoshi .....	2564
Sakura .....	2441	Schwaiger.....	2502	Shivaki .....	2567
Salora .....	2443	Scientific Atlanta .....	2503	Shorai .....	2569
Sambers .....	2445	Scientific Labs .....	2504	Shumaling .....	4181
Sampo .....	2446	Scott .....	2508	Shuyuan.....	4135
Samsung .....	2448	SCS.....	2510	Siam .....	2572
Samurai .....	2451	Seam .....	2513	Siarem .....	2573
Sandra .....	2454	Sedeae Electronique .....	2518	Sicatel .....	3780
Sanjian.....	2455	Seeltech .....	2519	Siemens.....	2574
Sansui.....	2458	Seemann.....	2521	Siera .....	2576
Sanwa.....	2461	SEG.....	2522	Sierra .....	3549
Sanyo.....	2462	SEI .....	2524	Siesta.....	2577
Sanyuan .....	2464	SEI-Sinudyne .....	2525	Sigmatek.....	2580
Sast .....	2468	Seleco .....	2528	Silva.....	2591
SAT .....	2470	Sencora .....	2531	Silva Schneider .....	2592
Sat Cruiser .....	2472	Sentra.....	2534	Silver .....	2594
Sat Partner .....	2473	Sentron.....	4216	SilverCrest .....	2595
Sat Team.....	2474	Septimo .....	2536	Simz.....	3505
Satbox .....	2476	Serino .....	2539	Singer .....	2599
Satcom .....	2477	Servi Sat .....	3721	SingTel .....	3516
SatConn.....	2478	Setec .....	2543	Sinudyne .....	2601
		Seye.....	4131		

## VISU MARKU / APRIKOJUMA KODU SARAKSTS

Skantic.....	2605	Sontec .....	2677	Sunstech.....	2769
Skantin .....	2606	Sontech .....	3435	Suntronic .....	2770
Skardin .....	2607	Sony .....	2679	Sunwood .....	2772
Skinsat .....	3722	Sound & Vision.....	2680	Super Sat .....	2775
SKR .....	2608	Soundmaster .....	2685	Super Track.....	2776
SKT .....	2609	Soundmax .....	2687	SuperGuide .....	2780
Sky.....	2610	Soundwave .....	2689	Superla .....	2782
Sky Digital .....	3723	Sowa .....	2691	Supermax .....	2783
Sky New Zealand .....	3595	Spectra .....	2697	Supersonic .....	2787
Sky Television .....	2613	SR .....	2704	SuperTech .....	2789
SkyCable.....	2617	Srypton.....	4138	Supervision.....	2791
Skymaster.....	2621	Standard .....	2713	Supra.....	2792
Skymax .....	2622	Star Cluster.....	3724	Susumu .....	2797
SkySat .....	2625	Star Clusters .....	2717	Sutron.....	2798
Skyvision .....	2630	Star Trak .....	2720	Sva.....	2800
Skyworth .....	2631	Star View .....	3598	Swisstec .....	2806
SL.....	2632	Starcom .....	2722	Sydney.....	2808
Slim Art.....	2636	Stargate .....	2723	Symphonic .....	2810
SM Electronic .....	2639	Starland .....	2726	Synn .....	2813
Smart.....	2642	Starlite .....	2728	Sysline .....	2815
Sogera .....	2649	Starmedia .....	2730	Systec.....	2816
Sogo .....	2650	Starring .....	2733	Sytong .....	2820
Solavox .....	2654	Start Trak .....	3725	S-ZWO.....	2427
Sonaecom.....	3597	Stellar One .....	2738		
Sonashi.....	2661	Stenway .....	2739	<b>T</b>	
Sonawa .....	2663	Stern .....	2741	T. D. E. Systems .....	2822
Songba .....	2665	Strato.....	2745	Tactus .....	2825
Songdian .....	4136	Strong.....	2748	TaeKwang .....	2828
SongRi .....	4137	STVI .....	2751	Tai Wah.....	4139
Sonico .....	4182	Stylandia .....	2752	Taishan .....	2835
Soniko .....	2669	Sumida .....	2756	Taisho .....	2836
Sonitron .....	2671	Sunkai .....	2762	Tandberg.....	2842
Sonneclair.....	2673	Sunny Sound .....	2765	Tandy .....	2843
Sonoko .....	2675	Sunsat .....	2767	Tantec .....	2845
Sonolor.....	2676	Sunstar .....	2768	Tashiko .....	2850

## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

Tatung.....	2852	Telefusion .....	2915	Tiane .....	2980
TBoston .....	2853	Telegazi .....	2917	Tiankeban .....	4142
TCL .....	2856	Telegent .....	2918	Tianli .....	4183
TCM .....	2857	Teleka .....	2919	Timeless .....	2985
Teac .....	2860	Telemaster .....	2922	Tioko .....	2989
Teachimagen.....	4140	Telemax.....	2923	Tiscali .....	3442
Tec .....	2861	Telemeister .....	2924	TNT .....	4184
Tech Line .....	2863	Telenet .....	2925	TOBO .....	2999
Techica .....	2865	Telepiu .....	2926	Tocom.....	3000
Technema .....	2866	Telesat .....	2928	Tokai .....	3001
Technics .....	2869	TELESERVICE .....	2929	Tokyo .....	3004
Technika.....	2870	Telesonic.....	2930	Tomashi .....	3006
Techniland .....	2872	Telestar .....	2931	Tongguang.....	3008
TechniSat .....	2873	Teletech.....	2934	Tonna .....	3011
Technology .....	3726	Teleton .....	2935	Tonsai .....	4223
Technomate .....	2876	Teletes .....	2937	Top Suxess .....	3013
Technosat .....	2877	Televideon .....	2938	Topfield.....	3014
Technosonic .....	2878	Television .....	2939	Torx .....	3020
Technotrend .....	2879	Televiso.....	2941	Toshiba .....	3021
Technovision.....	4141	Telewest.....	2942	Towada .....	3028
Technowelt .....	2881	Telewire.....	2943	Towika.....	4224
Teco .....	2886	Temco .....	2946	Toyoda .....	3030
TEDELEX.....	2889	Tempo.....	2949	TPS .....	3032
Tee-Comm .....	2890	Tennessee .....	2952	Trakton .....	3036
Teknika .....	2895	Tenosal .....	2953	Trans Continens .....	3037
Telanor .....	3727	Tensai .....	2954	TRANS-continents .....	3039
Telasat .....	2897	Tenson .....	2955	Transfec .....	4143
Tele+1 .....	2900	Tesmet .....	3550	Transonic .....	3041
Teleavia .....	2901	Tevion .....	2962	Transtec .....	3042
Teleciel .....	2903	Textet .....	2963	Tratec .....	3043
Telecom .....	2906	Texla .....	2964	Triad.....	3049
Telecor .....	2910	Thomson .....	2972	Triasat.....	3050
Teledirekt .....	2912	Thorens .....	2973	Triax .....	3051
Telefonica .....	2913	Thorn .....	2974	Trident .....	3054
Telefunken.....	2914	Thorn-Ferguson .....	2976		

## VISU MARKU / APRIKOJUMA KODU SARAKSTS

Trio .....	3056	Vegavox .....	4145	Vtrek .....	3224
Tristar .....	3057	Ventana .....	3142	<b>W</b>	
Triumph .....	3058	Vestel .....	3148	Waitec .....	3227
TruVision .....	3061	Vexa .....	3149	Waltham .....	3230
Tsinghua tongfang .....	3064	Via Digital .....	3729	Wanbao .....	4186
TSM .....	3065	Viasat .....	3153	Wanyan .....	4187
Tudi .....	3068	Vibrant .....	3154	Warumaia .....	3232
Turnsat .....	3071	Victor .....	3155	Watson .....	3233
TVA .....	4225	VIDEOLOGIC .....	3165	Watt Radio .....	3234
Tvonic .....	3080	Videologique .....	3166	Wega .....	3238
Twinner .....	3083	Videon .....	4227	Wega Color .....	4146
<b>U</b>		Videosat .....	3170	Wegavox .....	3239
UEC .....	3088	VideoSystem .....	3172	Weifa .....	4188
Uher .....	3089	Videotechnic .....	3173	Weipai .....	3241
Ultravox .....	3095	Videoway .....	3176	Wela .....	3730
Umax .....	3098	VideoWorks .....	3177	Welltech .....	3244
Unic Line .....	3100	Vidtech .....	3179	Weltblick .....	3245
Unic Linie .....	4144	Viewmaster .....	3182	Weston .....	3251
Uniden .....	3101	Viewsonic .....	3186	WeTeKom .....	3252
Union .....	3781	Viewstar .....	3187	Wevasat .....	3253
Unisat .....	3104	Virgin .....	4185	Wewa .....	3254
United .....	3106	Visiola .....	3197	Wharfedale .....	3255
United Cable .....	3108	Vision .....	3198	White Westinghouse .....	3258
United Quick Star .....	4226	Visionetics .....	3199	Windstar .....	3266
Unitor .....	3110	Visionic .....	3200	Winersat .....	3269
Universal .....	3113	Visiopass .....	3203	Wintel .....	3271
Universum .....	3115	Visiosat .....	3204	Wintergarten .....	3272
Univox .....	3116	Visorex .....	3206	Wisi .....	3273
Unnisat .....	3117	Vistar .....	3207	Wittenberg .....	3731
<b>V</b>		Viva .....	3208	Woorisat .....	3280
Vantage .....	3492	Vivanco .....	3209	World .....	3281
Variosat .....	3134	Vivid .....	3210	Worldsat .....	3283
Vector .....	3136	Vortec .....	3217	Woxter .....	3286
Vega .....	3138	Voxson .....	3220		
		VTech .....	3222		



## VISU MARKU / APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

### X

Xbox .....	3295
Xcom Multimedia .....	4000
Xenon .....	3686
Xiahua.....	3299
Xiangyang.....	3301
Xiangyu.....	3302
Xianpai.....	4189
Xihu .....	3303
Xinanghai .....	3304
Xindai .....	4190
Xingfu .....	3305
Xinghai.....	3306
Xingmenban .....	4147
Xinrisong .....	3308
Xinsida .....	3309
Xlogic .....	3310
XMS .....	3312
Xoro .....	3315
Xrypton .....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320

### Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha .....	3326
Yamakawa .....	3327
Yamishi.....	3328
YingGe.....	3334
YMT .....	4191
Yokan.....	3335
Yoko .....	3336
Yonggu .....	3339
Yorx .....	3340

Youbishen.....	4192
Youlanasi .....	3342
Yousida.....	3343
Yuhang .....	3345
Yukai.....	3346
Yuxing.....	4193

### Z

Zanussi .....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder .....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell .....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase .....	3371

## APRĪKOJUMA SARAKSTS

### TV

Marka \_\_\_\_\_

Modeļa numurs \_\_\_\_\_

Kods \_\_\_\_\_

### STB (kabeļa dekodera, sadelīta uztvērēja, Digitālās video pārraides virszemes ierīces – DVB-T)

Marka \_\_\_\_\_

Modeļa numurs \_\_\_\_\_

Kods \_\_\_\_\_

### Videomagnetofons

Marka \_\_\_\_\_

Modeļa numurs \_\_\_\_\_

Kods \_\_\_\_\_

### DVD

Marka \_\_\_\_\_

Modeļa numurs \_\_\_\_\_

Kods \_\_\_\_\_

### Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais rītenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.




### Bateriju informācija

Jūsu ierīce darbojas no baterijām, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza bateriju izmešana palīdzēs novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

(C) 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas. Pilnīga vai daļēja reprodukcija ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no autortiesību īpašnieka. Šajā dokumentā uzrādītā informācija neveido daļu no jebkāda pieprasījuma vai līguma, tiek uzskatīta par precīzu un uzticamu, un var tikt mainīta bez brīdinājuma. Publicētājs neuzņemsies nekādu atbildību par tās lietošanas sekām. Publikācija neparedz un nepiemēro nekādu licenci, patentu vai citas industriālās vai intelektuālās īpašuma tiesības



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>