

**PHILIPS**

**Smart Speaker**

PS402

# Manuale utente



Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sommario

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>1</b>
	Sicurezza	1
	Avviso	1

---

<b>2</b>	<b>Speaker wireless</b>	<b>3</b>
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica dell'unità principale	4

---

<b>3</b>	<b>Guida introduttiva</b>	<b>5</b>
	Collegamento dell'alimentazione	5
	APP "Google Home"	6
	Come utilizzarlo	6

---

<b>4</b>	<b>Puoi anche utilizzarlo come uno speaker BLUETOOTH</b>	<b>7</b>
	Collegamento di un dispositivo Bluetooth	7
	Riproduzione da un dispositivo Bluetooth collegato	8
	Disconnessione di un dispositivo	8
	Riconnessione di un dispositivo	8
	Impostazione dell'orologio	8
	Impostazione della sveglia	8
	Carica wireless	9
	Modalità Standby	9

---

<b>5</b>	<b>Altre funzioni</b>	<b>10</b>
	Regolazione del volume	10

---

<b>6</b>	<b>Regolazione del suono</b>	<b>10</b>
----------	------------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>11</b>
	Parte generale	11

# I Importante

## Sicurezza

### Avviso

- Non rimuovere il rivestimento di questo altoparlante.
  - Non posizionare mai questo altoparlante su altre apparecchiature elettriche.
  - Tenere lontano l'altoparlante dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- 
- Utilizzare solo collegamenti o accessori specificati dal produttore.
  - Non posizionare sull'altoparlante oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio candele accese).
  - Se il diffusore si bagna, pulirlo con un panno morbido e asciutto e poi lasciarlo asciugare completamente in un luogo ben ventilato prima di utilizzarlo nuovamente.

### Nota

- La targhetta del modello è situata sul lato sinistro dello speaker.

## Avviso

Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura stessa.

## Conformità



La qui presente, MMD Hong Kong Holding Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Salvaguardia dell'ambiente

### Smaltimento del tuo vecchio prodotto



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



2013/56/UE che non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria ricaricabile. Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie ricaricabili. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto

e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

## **Attenzione**

### **Informazioni per il rispetto ambientale**

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Abbiamo cercato di rendere l'imballaggio facilmente separabile in tre materiali: cartone (scatola), polistirolo (per quanto riguarda la schiuma protettiva dell'imballaggio).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali per quanto riguarda lo smaltimento di schiuma (tamponi) e polietilene (sacchi, materiali, batterie esaurite e vecchi apparecchi).

## 2 Speaker wireless

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---




### Introduzione

Con questo altoparlante, è possibile ascoltare audio dai dispositivi Bluetooth o riprodurre sorgenti audio in rete.

---



### Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto della confezione:

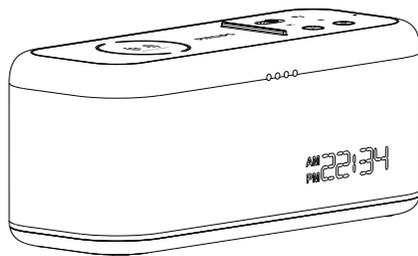

- Altoparlante
- Trasformatore
- Materiali stampati

## Panoramica dell'unità principale

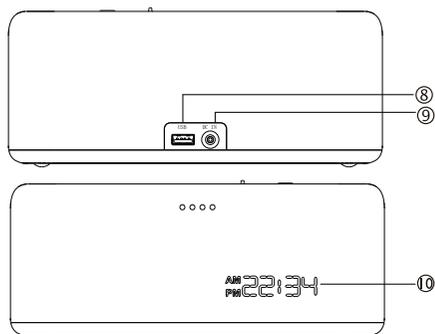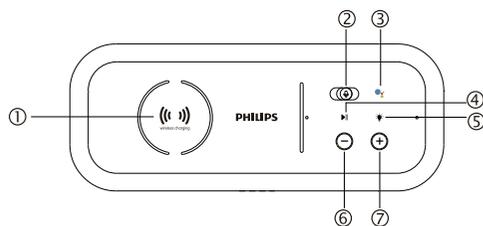

- ① **Ricarica wireless** (📶)
  - Ricarica wireless
- ② **Mute** (🔇)
  - Mic acceso o spento
- ③ **Push to talk/ (Premere per parlare)** (🗣️)
  - Push to talk (pressione breve) Standby di rete acceso/spento (pressione lunga 3s)
- ④ **Play/Pausa** (⏮️/⏸️/⏭️)
  - Play/Pausa/Uscita dalla modalità standby/ stop timer/sveglia (pressione breve)
  - Attiva il bluetooth dopo aver effettuato l'autenticazione (pressione lunga 3s)
  - Attiva la modalità standby (premere a lungo 10s)
- ⑤ **Modalità** (💡)
  - Regola la luminosità della luce dell'orologio (Pressione breve)
  - Regola la luminosità della luce inferiore (Doppia pressione)
  - Cambia il formato di visualizzazione dell'ora (Pressione prolungata 3s)
- ⑥ **Vol-/—**
  - 1 step in diminuzione (pressione breve)
  - diminuzione continua (pressione prolungata 3s o 3s+)
- ⑦ **Vol+/+**
  - 1 step in aumento (pressione breve)
  - aumento continuo (pressione prolungata 3s o 3s+)
- ⑧ **Preso di ricarica USB**
  - Ricarica i dispositivi mobile
  - Uscita massima corrente 5V 1 A
- ⑨ **Preso adattatore dell'alimentazione**
  - DC IN 15V 2,5A
- ⑩ **Pannello Orologio / Display**
  - Mostra l'ora corrente
  - Configurazione e visualizzazione automatica dopo il collegamento in rete.
- ⑪ **[ + ]+[ 🗣️ ] Reset alle impostazioni di fabbrica**
  - (Premere a lungo 12s)

# 3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.


---

## Collegamento dell'alimentazione

### ! Attenzione

- Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore della sveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega la spina CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

Collegare l'alimentatore alla presa a muro.

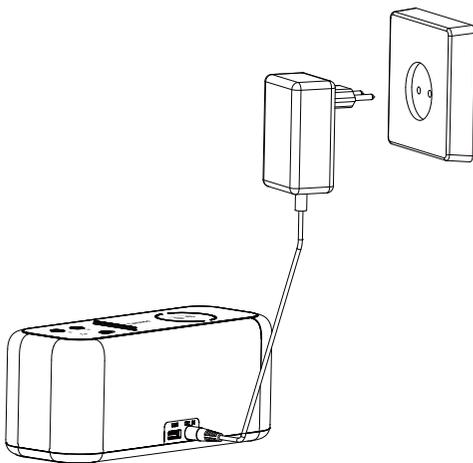

## APP "Google Home"


### 1 Posizionare l'unità il più vicino possibile a un router LAN wireless.

- Stabilire una connessione wireless dallo smartphone/iPhone al router LAN wireless.
- Prendere nota dell'SSID e della password (chiave crittografata) del router LAN wireless collegato. Alcuni router LAN wireless hanno più SSID. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento fornite con il router LAN wireless.
- Sull'iPhone, attivare la funzione BLUETOOTH. "Google Home" utilizza la funzione BLUETOOTH per identificare l'unità.

### 2 Impostare il Wi-Fi® tramite l'App.

- Accendere l'apparecchio.
- Toccare per avviare "Google Home."
- Seguire le indicazioni dell'applicazione per collegare il prodotto al Wi-Fi. Impostare il prodotto sulla stessa connessione Wi-Fi dello smartphone/iPhone.

## APP "Google Home"

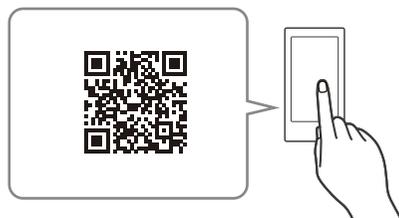

<https://www.google.com/cast/setup/>

Google Home

## Come utilizzarlo

Parla al tuo Assistente Google. È possibile avviare una conversazione semplicemente dicendo "Ok Google" o premendo brevemente il tasto .



Ok, Google,  
Riproduci un po' di  
musica




Certo, ecco un po' di  
musica da Google Play  
Music.



## 4 Puoi anche utilizzarlo come uno speaker BLUETOOTH

Con questo altoparlante, è possibile ascoltare audio dai dispositivi Bluetooth e riprodurre musica tramite Bluetooth.

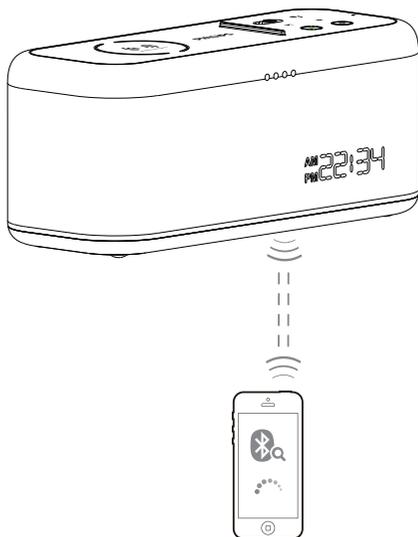

### Collegamento di un dispositivo Bluetooth

#### Nota

- Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul proprio dispositivo e che il dispositivo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.
- La portata operativa tra questo altoparlante ed un dispositivo Bluetooth è di circa 3 metri.

- Dopo la corretta configurazione del Wifi, gli utenti possono attivare l'abbinamento BT con la voce, "Ok, Google attiva il bluetooth"/"Ok, google abbinamento bluetooth". L'altoparlante entrerà in stato di attesa, per l'abbinamento di un altro dispositivo Bluetooth. Dalle impostazioni BLUETOOTH dello smartphone o di un altro dispositivo, individuare e scegliere il nome dell'unità configurata per il Wi-Fi.
- Se la procedura di abbinamento è riuscita, lo stato di attesa per l'abbinamento terminerà. Lo speaker passerà allo stato di connessione BT.
- Se entro 3 minuti lo speaker non rileverà un dispositivo a cui collegarsi, si disattiverà. Ma potrebbe riattivarsi coi comandi di Google.
- Quando si collega e scollega il Bluetooth, ci sarà un tono di conferma.

---

## Riproduzione da un dispositivo Bluetooth collegato

Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, riprodurre la musica sul dispositivo Bluetooth.

- La musica viene riprodotta in streaming dal dispositivo Bluetooth all'altoparlante.
- Per mettere in pausa o riavviare la riproduzione, premere ►|.



### Suggerimento

- È inoltre possibile utilizzare il dispositivo Bluetooth per controllare la riproduzione.

---

## Disconnessione di un dispositivo

- Disattivare il Bluetooth sul dispositivo;
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

---



## Riconnessione di un dispositivo

- Quando si accende lo speaker,
- Se non si riesce, selezionare il nome del dispositivo Bluetooth sul menu Bluetooth per avviare la riconnessione.

---

## Impostazione dell'orologio

Configurazione e visualizzazione automatica dopo il collegamento in rete.

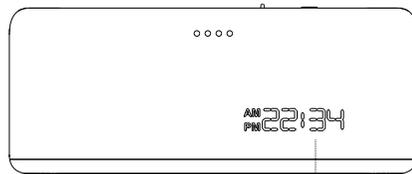

- Tenere premuto  per 3 secondi per impostare il formato 12/24 ore.


---

## Impostazione della sveglia


È possibile impostare la sveglia/timer con l'Assistente Google.

- Pulsante di inserimento: ►| Premere brevemente il tasto mentre la sveglia sta suonando, la sveglia si arresterà.

## Carica wireless

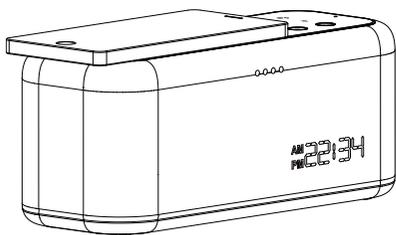

- Colore bianco caldo: normale/carica completa.
- Colore arancio: in carica.
- Colore arancio lampeggiante: errore carica.

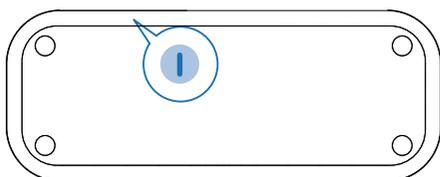

## Modalità Standby

- Standby di rete

Modulo			Descrizione
Illuminazione GVA	Illuminazione inferiore	Orologio	
SPENTO	SPENTO (senza ricarica wireless)	Acceso	Dopo l'autenticazione
SPENTO	SPENTO (senza ricarica wireless)	-- -- (lampeggiante)	Stato di reset
-	Acceso (con ricarica wireless)	-	Continuo

- Condizioni di attivazione
  1. Autenticazione Google riuscita.
  2. Nessuna attività (compresi i tasti e l'uso di parole chiave) per 15 minuti ed il dispositivo entra automaticamente nella modalità di standby di rete.
- Condizione di riattivazione
  1. Qualsiasi attività da parte dell'utente (incluso il risveglio vocale, le funzioni tramite pulsanti o il controllo tramite APP).
  2. La potenza dello speaker è contenuta entro 2 W
- **Modalità di sospensione**  
Condizione necessaria: Accensione
- Funzionamento:
  1. Entrata in modalità sospensione: Tenere premuto per più di ►► 10s
  2. Uscita dalla modalità sospensione: ►►
- Descrizione:
  1. Arresto carica USB;  
La carica wireless ancora in funzione, ma l'illuminazione inferiore è spenta;
  2. La potenza dello speaker è contenuta entro 0,5 W

## 5 Altre funzioni

### Regolazione del volume

Durante la riproduzione musicale, premere **-/+** per aumentare o ridurre il livello del volume.

#### ! Suggerimento

- È possibile tenere premuto **-/+** per aumentare o ridurre il livello del volume in maniera continua.
- Quando il volume raggiunge il livello massimo, l'altoparlante emette due volte un segnale acustico.

## 6 Regolazione del suono


#### ☰ Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Potenza nominale in uscita (Amplificatore)	2 x 8 W
Risposta in frequenza acustica	60-20000 Hz
Driver altoparlante	2 x 1,5" driver a gamma intera, 8 Ω
Potenziamento dei bassi	1 radiatore passivo
Versione Bluetooth	V4.2
Profili Bluetooth supportati	AVRCP V1.5, A2DPI.2
Banda di frequenza Bluetooth/ Potenza in uscita	Banda ISM da 2.402 GHz ~ 2.480 GHz BDR: 7 ± 2 dBm EDR: 4 ± 2 dBm
Uscita di ricarica USB	5V, 1 A
Alimentazione	100-240V ~ 50-60 Hz (ingresso AC)
Uscita DC	15V = 2,5 A
Supporto ricarica wireless	Potenza massima circa 10 W
WiFi in stanby	< 2 W
Consumo Energetico (Standby)	< 0,5 W
Consumo di corrente	(display orologio spento)
Dimensioni	
- Unità principale (L x A x P)	223 x 87 x 94 mm
Peso	
- Unità principale	1,01 kg

## DESCRIZIONE GENERALE DELL' EUT:

- Max.e.i.r.p.: IEEE 802.11a: 17,97dBm  
IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm  
IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm  
IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm  
IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm  
IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm  
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm  
WIFI 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm  
WIFI 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm  
WIFI 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm  
WIFI 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm  
WIFI 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm
- In tutti gli stati membri dell'EU, il funzionamento della banda 5150-5350 MHz è ristretto al solo utilizzo al coperto

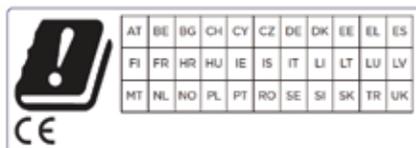

# 7 Risoluzione dei problemi



## Avviso

- Non rimuovere mai il rivestimento di questo dispositivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

## Parte generale

### Assenza di alimentazione

- Ricaricare l'altoparlante

### Audio assente

- Regolare il volume su questo prodotto.
- Regolare il volume sul dispositivo collegato.
- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth si trovi all'interno della portata di funzionamento.

### Nessuna risposta da parte dell'altoparlante quando si preme un tasto qualsiasi.

- Spegnerne l'alimentazione e riattivarla.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto. Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza.

TAPS402\_00\_UM\_V 1.0

