Philips Momentum
全高清 LCD 顯示配備 Ambiglow

Momentum

35（可視尺寸 34.6 吋 / 87.9）
1920 x 1080（全高清）

356M6QJAB

感受身歷其境的難忘時刻

35 吋 Momentum 顯示器配備逼真的 Ambiglow 燈光效果，讓您感受身歷其境的難忘時刻。Momentum 以優質物料製造，精緻的外觀為您的個人空間錦上添花。

專為快速操控而設
- AMD FreeSync™ 技術帶來輕鬆暢順的遊戲體驗
- SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選

超凡畫質
- IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度

專為提升時尚感而設
- 採用優質物料打造，美觀精緻
- Ambiglow 運用光環拓寬您的娛樂體驗

盡享舒適觀賞體驗
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

PHILIPS

全高清 LCD 顯示配備 Ambiglow
Momentum 35（可視尺寸 34.6 吋 / 87.9），1920 x 1080（全高清）

356M6QJAB/69

產品特點

Ambiglow 技術

Ambiglow 為您帶來全新的觀看體驗。創新的 Ambiglow 技術運用簇擁光環擴大屏幕。內置快速處理器分析輸入的圖像內容，並持續調節散射光的顏色和亮度以配合圖像。簡易使用的選項可讓您根據自己的喜好調整氣氛。Philips Ambiglow 特別適合觀賞電影、體育節目或玩遊戲，為您帶來獨特並置身其中的觀看體驗。

優質物料打造

採用優質物料打造，美觀精緻

IPS 技術

IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。

極致流暢遊戲畫面

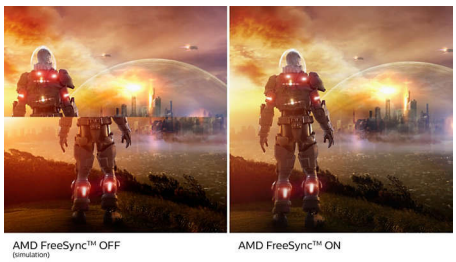

玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。配備全新的 Philips 顯示器，您將可以告別這種情況。顯示器採用 AMD FreeSync™ 技術，更新率流暢快速，響應時間極快，幾乎在任何幀率均可帶來流暢逼真的表現。

SmartImage 遊戲模式

全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。

LowBlue 模式

研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

不閃爍技術

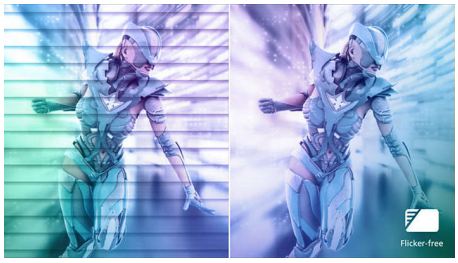

由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

AMD FreeSync
SmartImage Game
LowBlue Mode
Flicker-free
ambiglow
HDMI
Ultra Narrow Bezel
Wide Viewing Angle
Built-in Speaker

全高清 LCD 顯示配備 Ambiglow
Momentum 35（可視尺寸 34.6 吋 / 87.9），1920 x 1080（全高清）

356M6QJAB/69

規格

連接
- 訊號輸入 : VGA（類比），DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 2
- 同步輸入 : 分離同步 , 綠色同步
- 音訊（輸入 / 輸出）: 電腦音訊輸入 , 耳機輸出

影像 / 顯示
- 面板尺寸 : 34.6 吋 / 87.9 厘米
- 螢幕比例 : 16:9
- LCD 面板類型 : IPS 技術
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.388 x 0.388 毫米
- 最佳解像度 : 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度 : 250 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- 色飽和度（典型）: NTSC 87%*，sRGB 102%*
- 對比率（一般）: 1000:1
- SmartContrast: 50,000,000:1
- 響應時間（常規）: 5 毫秒（灰色至灰色）*
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage
- 有效可視範圍 : 772.53（橫向）x 418.85（垂直）
- 掃描頻率 : 30 - 83 kHz（橫向）/ 50 - 76 Hz（垂直）
- sRGB: 是
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 每英吋 64 像素
- LowBlue 模式 : 是
- AMD FreeSync™ 技術 : 是

便捷功能
- 內置喇叭 : 5 瓦 x 2
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : 功能表 / 確定 , 輸入 / 向上 , SmartImage 遊戲 / 返回 , 音量 / 向下 , 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 芬蘭文 , 法文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 意大利文 , 日文 , 韓文 , ? 光 , 葡萄牙文 , 俄語 , 簡體中文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 繁體中文 , 土耳其文 , 烏克蘭文
- 其他便捷功能 : Ambiglow, Kensington 鎖 , VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件 : SmartControl

直立
- 傾斜度 : -5/10 度

電源
- 電源 : 內置 , 100-240VAC，50-60Hz
- 關閉模式 : 0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式 : 27.01 瓦（能源之星 7.0 測試方法）
- 備用模式 : 0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸
- 產品（含支架）（毫米）: 793 x 538 x 242 毫米
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）: 889 x 664 x 298 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）: 793 x 452 x 53 毫米

重量
- 產品（含包裝）（千克）: 11.22 千克
- 產品（含支架）（千克）: 7.50 千克
- 產品（不含支架）（千克）: 7.08 千克

操作條件
- 地勢高度 : 正常運作：+12,000 呎（3,658 米）、不能運作：+40,000 呎（12,192 米）
- 溫度範圍（操作）: 0 至 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時（不包括背光）小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍（儲藏）: -20 至 60 ° C

持續性
- 環境與能源 : EnergyStar 7.0, RoHS
- 可回收包裝材料 : 100 %
- 指定物質 : 無水銀 , 無 PVC / BFR 的外殼

合規性和標準
- 法令認可 : CEL, WEEE, CECP, MEPS, RCM, KC, KCC, BSMI, CE 標記 , CU-EAC, FCC Class B

外殼
- 顏色 : 黑色
- 塗層 : ? 光 / 紋理設計

出版日期 2024-05-07
版本 : 3.0.1
EAN: 87 12581 74946 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
* 響應時間值等於 SmartResponse
* NTSC 區以 CIE1976 為基礎
* sRGB 區以 CIE1931 為基礎