

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

AJ310



RU Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
----------	---------------------------	----------

2	Будильник	4
	Комплект поставки	4

3	Начало работы	4
	Подключение питания	4
	Установка часов	5

4	Установка будильника	6
	Выбор источника сигнала для будильника	6
	Настройка будильника для пробуждения	6
	Настройка будильника для засыпания	7

5	Другие возможности	8
	Выбор языка системы	8
	Объявление текущего времени	8
	Обучение пониманию времени	9
	Настройка яркости дисплея	9

6	Сведения об изделии	10
	Характеристики	10

7	Определение и устранение неисправностей	10
----------	--	-----------

8	Уведомление	11
----------	--------------------	-----------



1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте крепления к будильнику.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте будильник от сети во время грозы или в случае длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях будильника, например при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или какого-либо предмета в будильник, воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или падении.
- Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению будильника, соблюдайте следующие правила.
 - Правильно устанавливайте элементы питания, соблюдая полярность, указанную на будильнике (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания из будильника.
- Избегайте попадания на будильник капель или брызг воды.
- Не помещайте на будильник потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.

2 Будильник

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.



3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания

Питание будильника осуществляется от сети переменного тока или от батарей.


Вариант 1. Питание от батарей



Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать элементы питания.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому необходимо их утилизировать в соответствии с установленными правилами.

Установите 3 батареи типа AAA, как показано на рисунке, соблюдая полярность (значки +/-).

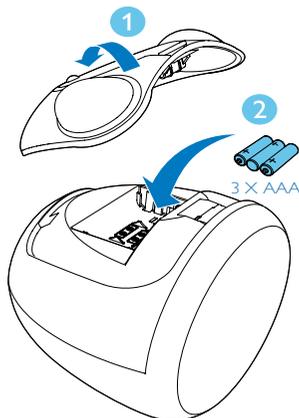


Вариант 2. Питание от сети переменного тока

Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели будильника.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.

Примечание

- Табличка с обозначениями расположена в отсеке для батарей.

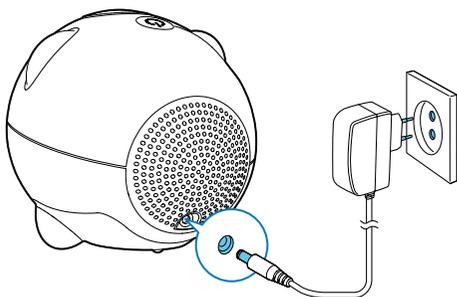


Установка часов

Примечание

- Перед началом эксплуатации откройте защитную крышку на верхней панели, чтобы получить доступ к скрытым элементам управления.

- 1 Чтобы войти в режим установки часов, в режиме ожидания нажмите и более 2 секунд удерживайте кнопку **SET TIME**.
↳ Начнут мигать значения часа и минут.
- 2 Поверните регулятор - hr +, чтобы установить значение часа.

- 3 Поверните регулятор - min +, чтобы установить значение минут.
- 4 Нажмите **SET TIME** для подтверждения.
↳ Начнет мигать индикация [24H].
- 5 Поверните регулятор - hr + или - min +, чтобы установить 12- или 24-часовой формат времени.
- 6 Нажмите **SET TIME** для подтверждения.
↳ На экране отобразится установленное время.

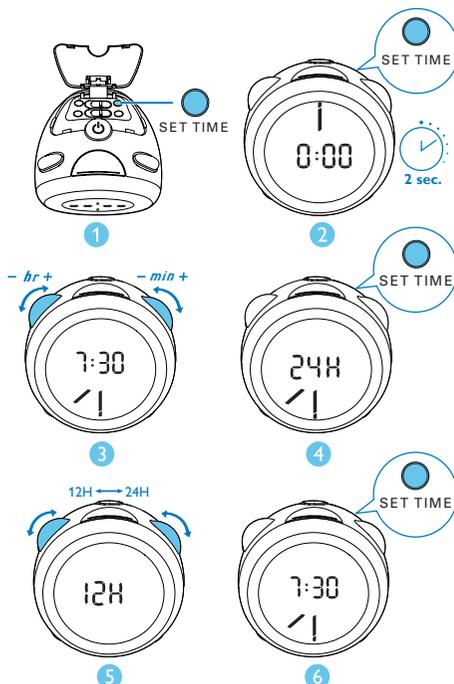

4 Установка будильника

Выбор источника сигнала для будильника


С помощью кнопок  /  /  выберите источник сигнала для будильника:

-  : в заданное время включается подсветка.
-  : в заданное время включается выбранный звуковой сигнал.
-  : в заданное время включается и подсветка, и звуковой сигнал.



Совет

- Звуковой сигнал можно выбрать при установке будильника для пробуждения или засыпания.
- Громкость будильника нельзя отрегулировать вручную.

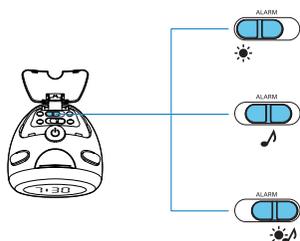

Настройка будильника для пробуждения


С помощью будильника можно настроить время утреннего пробуждения.



Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **SET WAKE** две секунды.
↳ Начнут мигать значения часа и минут.
- 2 Поверните регулятор - **hr +**, чтобы установить значение часа.
- 3 Поверните регулятор - **min +**, чтобы установить значение минут.
- 4 Нажмите **SET WAKE** для подтверждения.
↳ Начнет мигать значок источник звука.
- 5 Поверните регулятор - **hr +** или - **min +**, чтобы выбрать сигнал будильника.
- 6 Нажмите **SET WAKE** для подтверждения.
↳ Будут отображены настройки будильника.

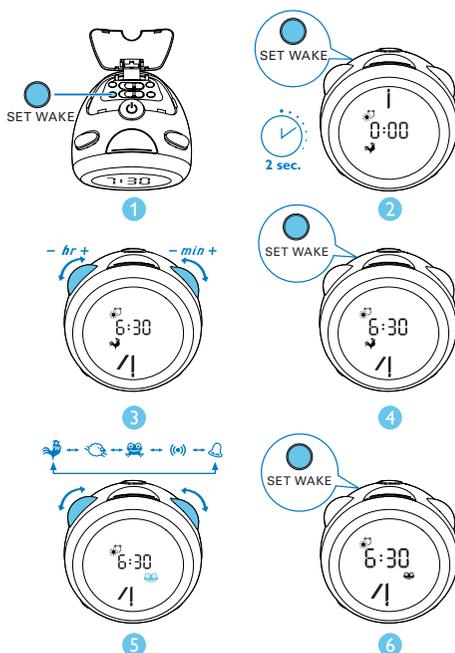



Совет

- При срабатывании будильника громкость сигнала нарастает постепенно.

В заданное время:

Питание	Длительность сигнала будильника	Подсветка (если выбрано)
Сеть переменного тока	Макс. 15 минут	Зеленый цвет, длительность — 15 минут
Уровень заряда	Макс. 5 минут	Зеленый цвет, длительность — 1 минута

Включение/выключение будильника для пробуждения

- 1 В режиме ожидания нажмите кнопку **SET WAKE**.
 - ↳ Будут отображены предустановленные настройки будильника.
- 2 С помощью кнопки **SET WAKE** включите или выключите будильник для пробуждения.
 - ↳ Значок будильника отобразится, если будильник включен, и исчезнет, если будильник отключен.
 - Для отключения сигнала будильника нажмите кнопку **SET WAKE** или **alarm off/tell time**.
 - ↳ Сигнал будильника снова прозвучит на следующий день.

Настройка будильника для засыпания


Вы также можете установить на будильнике сигнал, который сообщит о том, что пришло время спать.



Примечание

- Проверьте правильность установленного времени.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **SET SLEEP** две секунды.
 - ↳ Начнут мигать значения часа и минут.
- 2 Поверните регулятор **- hr +**, чтобы установить значение часа.
- 3 Поверните регулятор **- min +**, чтобы установить значение минут.
- 4 Нажмите **SET SLEEP** для подтверждения.
 - ↳ Начнет мигать значок источник звука.
- 5 Поверните регулятор **- hr +** или **- min +**, чтобы выбрать сигнал будильника.
- 6 Нажмите **SET SLEEP** для подтверждения.
 - ↳ Будут отображены настройки будильника.

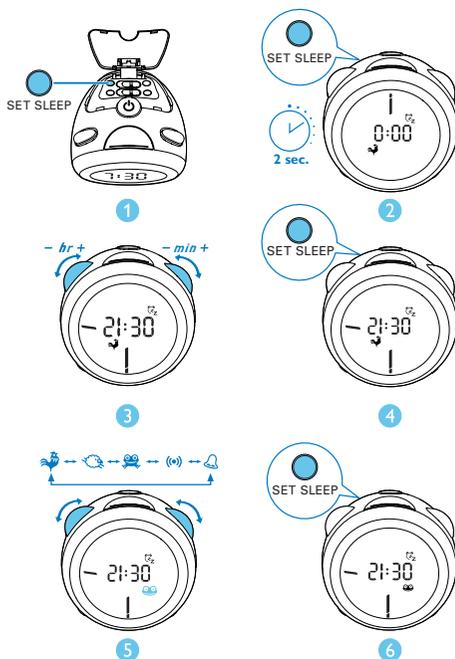

В заданное время:

Питание	Длительность сигнала будильника	Подсветка (если выбрано)
Сеть переменного тока	Макс. 15 минут	Красный цвет, длительность — 15 минут
Уровень заряда	Макс. 5 минут	Красный цвет, длительность — 1 минута

Включение/выключение будильника для засыпания

- 1 В режиме ожидания нажмите кнопку **SET SLEEP**.
 - ↳ Будут отображены предустановленные настройки будильника.
- 2 С помощью кнопки **SET SLEEP** включите или выключите будильник для засыпания.
 - ↳ Значок будильника отобразится, если будильник включен, и исчезнет, если будильник отключен.
 - Для отключения сигнала будильника нажмите кнопку **SET SLEEP** или **alarm off/tell time**.
 - ↳ Сигнал будильника снова прозвучит на следующий день.


5 Другие возможности

Выбор языка системы

Примечание

- На этом будильнике можно выбрать три языка.

С помощью переключателя **FRE/GER/ENG** выберите в качестве языка системы французский, немецкий или английский.

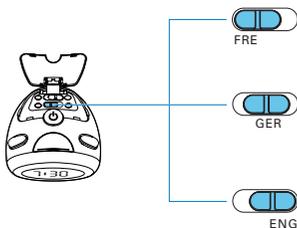

Объявление текущего времени

При нажатии соответствующей кнопки на говорящем будильнике прозвучит текущее время.

Примечание

- Убедитесь, что выбран нужный язык.

В режиме ожидания нажмите кнопку **alarm off/tell time**.

- ↳ Будет объявлено текущее время, например: It's five o'clock (Время — 5 часов).




Совет

- Дети могут узнать правильный ответ, нажав кнопку **alarm off/tell time**, не настраивая время.

Обучение пониманию времени

С помощью будильника дети могут научиться узнавать время. Задавая такие вопросы, как "What time is it?" (Который час?), будильник поможет детям научиться пользоваться часами. Это будет способствовать интеллектуальному развитию детей.

- 1 Нажмите .
 - ↳ Появится индикация [- : - : -].
 - ↳ Будильник спросит: "What time is it?" (Который час?).
- 2 Чтобы настроить время, поворачивайте регуляторы - **hr +** и - **min +**, наблюдая за минутной и часовой стрелками.
- 3 Нажмите **alarm off/tell time**.
 - ↳ В случае правильной настройки времени прозвучат аплодисменты, затем будильник объявит время.
 - ↳ В случае неправильного ответа, прозвучит сигнал ошибки, затем будильник объявит верное время.
- 4 Для выхода нажмите кнопку  еще раз.

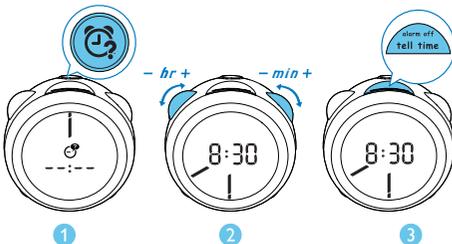

Настройка яркости дисплея

С помощью кнопки **BACKLIGHT** выберите уровень яркости.

- Высокая яркость
- Низкая яркость
- Выкл.

6 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность 0,25 Вт (среднеквадратичная)

Общая информация

Параметры питания

- От сети переменного тока
Модель: AC39735T (Philips);
Вход: 220—230 В~, 50 Гц, 20 мА;
- От батарей 3 x 1,5 В R03/UM-4

Энергопотребление во время работы 2 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания < 1 Вт

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г) 110 x 110 x 110 мм

Вес

- С упаковкой 0,63 кг
- Основное устройство 0,29 кг

7 Определение и устранение неисправностей

Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что сетевая вилка правильно подключена.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- Проверьте правильность установки элементов питания.

Устройство не реагирует на команды

- Извлеките батареи и снова включите устройство.
- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем снова включите систему.

Будильник не работает.

- Правильно установите значения часов.

8 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС

Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

