PHILIPS

Radio cu Internet

Seria 8000

TAR8805

Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1 Important 2
Siguranţă 2

2 Radioul dvs. pe Internet 3
Introducere 3
Ce conţine cutia 3
Prezentare generală a radioului pe Internet 4

3 Introducere 5
Pregătirea antenei radio 5
Conectarea alimentării 5
Efectuarea configurării iniţiale 6
Pornire 7
Meniul sursă 7

4 Ascultarea radioului pe Internet 8
Utilizarea meniului în modul radio pe Internet 8
Memorarea staţiilor radio pe Internet 9
Selectarea unei staţii radio pe Internet prestabilite 9
Afişare informaţii despre radio pe Internet 9

5 Ascultaţi podcast-uri 10

6 Ascultaţi Spotify 10

7 Ascultarea radio DAB 11
Reglarea staţiilor radio DAB 11
Memorarea staţiilor radio DAB 11
Selectarea unei staţii DAB prestabilite 12
Utilizare meniu în modul DAB 12
Afişare informaţii DAB 13

8 Ascultarea radio FM 14
Reglarea staţiilor radio FM 14
Memorarea staţiilor radio FM 14
Memorarea automată a staţiilor radio FM 14
Selectarea unei staţii FM prestabilite 14
Utilizarea meniului în modul FM 15
Afişare informaţii RDS 15

9 Utilizarea meniului de setări de sistem 16
Ajustarea setărilor de reţea 16
Setarea orei/datei 16
Setarea limbii sistemului 17
Resetarea tuturor setărilor 17
Verificarea informaţiilor despre actualizarea software 17
Verificarea versiunii software 17
Reglarea luminozităţii iluminării de fundal 17

10 Utilizarea meniului principal 18
Setarea alarmei 18
Setarea temporizatorului pentru inactivitate 19

11 Alte caracteristici 20
Redare audio prin Bluetooth 20
Reglarea volumului 20
Anularea sunetului 20
Încărcare wireless 20

12 Informaţii despre produs 21

13 Rezolvarea problemelor 22

14 Notificare 23
Conformitate 23
Grijă pentru mediu 23
Notificare privind marca comercială 23

1 Important

Siguranţă

Avertisment

- Nu demontaţi niciodată carcasa acestui radio pe Internet.
- Nu lubrifiaţi nicio componentă a acestui radio pe Internet.
- Nu amplasaţi niciodată acest radio pe Internet pe alte echipamente electrice.
- Păstraţi acest radio pe Internet departe de lumina directă a soarelui flăcări deschise sau căldură.
- Asiguraţi-vă că aveţi întotdeauna acces facil la cablul de alimentare, fişă sau adaptor pentru a decupla radioul pe Internet de la alimentare.

- Citiţi şi urmaţi aceste instrucţiuni.
- Asiguraţi-vă că există întotdeauna suficient spaţiu liber în jurul produsului pentru ventilaţie.
- Realizaţi toate lucrările de service cu personal de service calificat. Lucrările de service sunt necesare atunci când radioul pe Internet a fost deteriorat în orice mod, precum deteriorări ale cablului de alimentare cu energie electrică sau ale mufei, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte pe radioul pe Internet, radioul pe Internet a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcţionează normal sau a fost scăpat.
- Utilizaţi numai prelungitoarele/accesoriile specificate de producător.
- Utilizaţi numai sursele de alimentare enumerate în manualul de utilizare.
- Decuplaţi de la alimentare produsul în timpul furtunilor cu fulgere sau în cazul în care acesta nu se utilizează pentru perioade lungi de timp.
- Produsul nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
- Nu amplasaţi pe produs obiecte care pot conduce la situaţii periculoase (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Dacă se utilizează un adaptor de conectare directă ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne întotdeauna operaţional.
- Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei.
- Instalaţi în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
- Nu instalaţi lângă nicio sursă de căldură precum radiatoare, aparate de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură.

2 Radioul dvs. pe Internet

Felicitări pentru achiziţia dumneavoastră şi bine aţi venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Introducere

Cu acces radio, puteţi:

- să ascultaţi radio pe Internet prin conexiune de reţea;
- să ascultaţi FM şi radiodifuziune audio (DAB);
- reda audio de la dispozitive cu Bluetooth activat.
- utilizaţi telefonul, tableta sau computerul dvs. ca telecomandă pentru Spotify.
- Vedeţi ora şi setaţi două alarme.
- încărcaţi dispozitivul dvs. mobil cu încărcătorul de telefon wireless sau USB.

Ce conţine cutia

Verificaţi şi identificaţi conţinutul cutiei dvs.:

- Radio cu Internet
- Adaptor alimentare
- Ghid de pornire rapidă
- Broşură garanţie şi siguranţă

Prezentare generală a radioului pe Internet

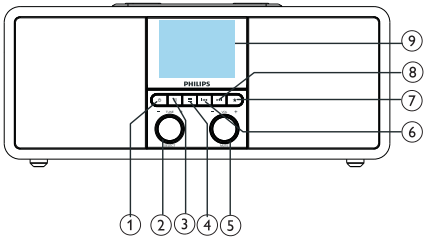

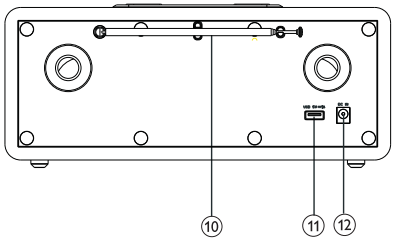

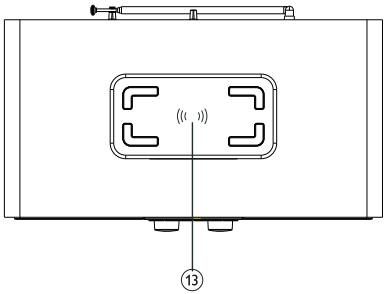

① ⏻
- Porniţi radioul.
- Comutaţi la modul standby.

② Buton rotativ SELECT
- Rotiţi în sens orar sau antiorar pentru a regla staţiile radio.
- Rotiţi în sens orar sau antiorar pentru a naviga prin lista de meniuri.
- Apăsaţi pentru a confirma o selecţie.
- Ţineţi apăsat pentru a scana automat toate staţiile în modul tuner FM.

③ SOURCE
- Apăsaţi pentru a intra în meniul sursă.

④ MENU
- În modul pornit, accesaţi meniul superior.
- Ţineţi apăsat pentru a afişa informaţiile în modul FM/DAB.

⑤ Buton rotativ VOLUM/ANULARE SUNET
- Rotiţi pentru a regla volumul.
- Apăsaţi pentru a anula sau activa sunetul.

⑥ ⏮ ANTERIOR
- În modul Bluetooth: Apăsaţi pentru a sări la piesa anterioară.
- În modul Tuner: Apăsaţi pentru a sări la staţia prestabilită anterioară.
- Mod InTuner: Ţineţi apăsat pentru a scădea frecvenţa continuu până la reglarea unei staţii.

⑦ ★ PRESTABILIT
- Memoraţi staţii radio.
- Afişaţi lista de staţii prestabilite.

⑧ ⏭ URMĂTORUL
- În modul Bluetooth: Apăsaţi pentru a sări la piesa următoare.
- Mod InTuner: Apăsaţi pentru a sări la staţia prestabilită următoare.
- Mod InTuner: Ţineţi apăsat pentru a creşte frecvenţa continuu până la reglarea unei staţii.

⑨ Ecran de afişare
- Afişează starea actuală.

⑩ Antenă radio/antenă Wi-Fi
- Îmbunătăţeşte recepţia radio.
- Îmbunătăţeşte recepţia Wi-Fi.

⑪ Slot USB (numai pentru încărcare)
- Încărcaţi dispozitivul extern (5 V CC 1 A).

⑫ CC IN
- Conectaţi adaptorul de alimentare pe curent alternativ.

⑬ Pad de încărcare Qi wireless
- Încărcaţi wireless telefonul inteligent.

3 Introducere

Întotdeauna respectaţi instrucţiunile din acest capitol în secvenţă.

Pregătirea antenei radio

Pentru o recepţie radio mai bună, extindeţi complet şi ajustaţi poziţia antenei.

Observaţie

- Pentru a preveni interferenţele, poziţionaţi antena cât mai departe posibil de orice alte surse de radiaţie.

Conectarea alimentării

Atenţie

- Risc de deteriorare a produsului! Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe spatele sau partea inferioară a radioului pe Internet.
- Risc de electrocutare! Atunci când decuplaţi cablul CA, trageţi întotdeauna fişa din priză. Nu trageţi niciodată de cablu.

1 Conectaţi adaptorul de alimentare la:
   - intrarea **CC IN** din spatele radioului şi priza de pe perete.

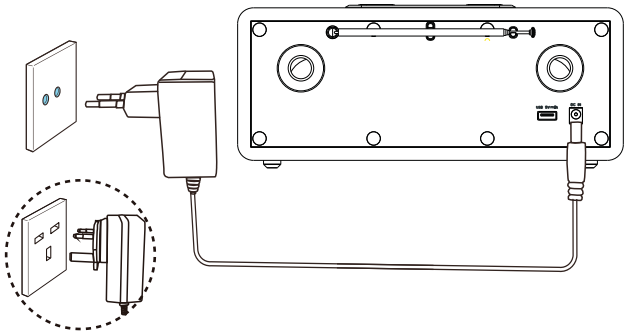

Efectuarea configurării iniţiale

Când radioul este pornit pentru prima dată, pe panou se afişează **[Setup wizard]**. Respectaţi instrucţiunile de mai jos pentru a configura unele setări de bază.

Pentru a asculta radioul pe Internet, trebuie să configuraţi mai întâi conexiunea Wi-Fi. Configurare Wi-Fi protejată (WPS) este un standard creat de Wi-Fi Alliance pentru stabilirea facilă a reţelelor wireless sigure din locuinţe. Dacă ruterul dvs. wireless acceptă WPS, puteţi conecta radioul rapid şi sigur la ruter prin una din cele două metode de configurare: Configurare prin apăsarea unui buton (PBC) sau Număr de identificare personal (PIN). Pentru ruterele care nu acceptă WPS, există o altă opţiune de a conecta radioul la ruterul wireless.

Observaţie

- Înainte să vă conectaţi la o reţea, familiarizaţi-vă cu ruterul de reţea.
- Asiguraţi-vă că reţeaua dvs. Wi-Fi din locuinţă este activă.
- Pentru o recepţie Wi-Fi mai bună, rotiţi şi ajustaţi poziţia antenei Wi-Fi.

1 Când se afişează **[Setup wizard]**, rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta **[YES]** pentru a începe configurarea. Dacă selectaţi [**NO**], vi se va cere să executaţi asistentul data viitoare.

2 Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.
↳ Se afişează [**12/24 hour format**].

3 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta formatul de 12 sau 24 de ore.

4 Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.
↳ **Se afişează lista Auto update.**

5 Repetaţi paşii de la 3 până la 4 pentru a selecta dacă doriţi să sincronizaţi ora cu staţiile radio.

- **[Update from DAB]**: Sincronizaţi ora cu staţiile DAB.
- **[Update from FM]**: Sincronizaţi ora cu staţiile FM.
- **[Update from Network]**: Sincronizaţi ora cu staţiile radio pe Internet.
  ↳ Dacă se selectează **[Update from Network]**, repetaţi paşii de la 3 până la 4 pentru a seta fusul orar, apoi repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a seta ora de vară.
- **[No update]**: Dezactivaţi sincronizarea orei.
  ↳ Dacă se selectează [**No update**], repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a seta ora şi data.

6 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a selecta **[YES]** pentru a menţine conexiunea la reţea.

7 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a selecta regiunea Wlan.
↳ Radioul începe să caute automat reţele wireless.
↳ Se afişează o listă de reţele Wi-Fi disponibile.

8 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a selecta reţeaua dvs. Wi-Fi.

9 Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta o opţiune de conectare la ruterul dvs. wireless.



- **[Push Button]**: Selectaţi această opţiune dacă ruterul dvs. wireless acceptă WPS şi metoda de configurare PBC. Vi se solicită să apăsaţi butonul de conectare

pe ruterul dvs. şi apoi apăsaţi **OK** pentru a continua.

- **[Pin]**: Selectaţi această opţiune dacă ruterul dvs. wireless acceptă WPS şi metoda de configurare PIN. Radioul generează un cod de numere de 8 cifre pe care îl puteţi introduce în ruter.
- **[Skip WPS]**: Selectaţi această opţiune dacă ruterul dvs. wireless nu acceptă WPS. Vi se solicită să introduceţi parola pentru reţeaua dvs. Wi-Fi.

10 Conform instrucţiunilor de pe panoul de afişare, apăsaţi butonul WPS sau introduceţi PIN-ul pe ruterul dvs. wireless, sau introduceţi parola pentru a vă conecta la reţeaua dvs. (opţiunile afişate depind de tipul dvs. de reţea şi de protecţia de reţea utilizată).

- Atunci când introduceţi parola reţelei, pentru a selecta un caracter, rotiţi **butonul rotativ SELECT**, apoi apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.

- Pentru a anula, rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta **[CANCEL]**.
- Pentru a confirma intrarea, rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta **[OK]**.
- Pentru a şterge intrarea, rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta **[BKSP]**.
- Pentru a părăsi procesul, apăsaţi ☰.
  - ↳ Dacă conexiunea la reţea reuşeşte, se afişează [**Connected**].

11 Atunci când se afişează [**Setup wizard completed**], apăsaţi **OK** pentru a părăsi setarea.

Sfat

- În cazul anumitor rutere Wi-Fi, poate fi necesar să ţineţi apăsat butonul WPS pentru conexiune Wi-Fi. Consultaţi manualele de utilizare pentru acele rutere pentru mai multe detalii.
- Pentru a executa asistentul de configurare din nou, selectaţi [**System settings**] > meniul [**Setup wizard**] (consultaţi Capitolul „**Utilizarea meniului de setări de sistem**").

Pornire

- Apăsaţi ⏻.
  - ↳ Radioul comută la ultima sursă selectată.

Comutarea la modul standby

- Apăsaţi ⏻ din nou.
  - ↳ Panoul de afişare este estompat.
  - ↳ Ora şi data (dacă sunt setate) sunt afişate.

Observaţie

- Dacă sistemul este inactiv timp de 15 minute, radioul comută la modul standby automat.

Meniul sursă

Apăsaţi ⇥ pentru a intra în meniul sursă.

1 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta sursa.

2 Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma selecţia.

4 Ascultarea radioului pe Internet

Radioul poate reda mii de staţii radio şi podcast-uri din întreaga lume prin conexiune la Internet.

Utilizarea meniului în modul radio pe Internet

După stabilirea conexiunii pe Internet, veţi găsi o listă de staţii afişată în lista de staţii. Selectaţi una pentru a începe difuzarea.

Observaţie

- Asiguraţi-vă că reţeaua dvs. Wi-Fi din locuinţă este activă.
- Pentru o recepţie Wi-Fi mai bună, rotiţi şi ajustaţi poziţia antenei Wi-Fi.

1 Apăsaţi SOURCE pentru a selecta modul **[Internet radio]**.
   ↳ Radioul începe să se conecteze la reţeaua conectată anterior, iar apoi se reglează la ultima staţie de radio ascultată pe Internet.
   ↳ Dacă nu a fost stabilită conexiunea de reţea înainte, radioul începe să caute automat reţele wireless (consultaţi secţiunea „**Introducere**"> „**Efectuarea configurării iniţiale**" sau „**Utilizarea meniului de setări de sistem**"> „**Ajustarea setărilor de reţea**" pentru a stabili conexiunea la reţea).

2 Apăsaţi MENU pentru a accesa meniul.

3 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a derula prin toate opţiunile de meniu.



- **[Station list]**: Reglaţi orice post de radio disponibil pe Internet.
- **[System settings]**: Ajustaţi setările sistemului (aceeaşi opţiune de meniu pentru toate modurile de funcţionare. Consultaţi capitolul **„Utilizarea meniului de setări de sistem"** pentru detalii).
- **[Main menu]**: Accesaţi meniul principal (aceeaşi opţiune de meniu pentru toate modurile de funcţionare. Consultaţi Capitolul **„Utilizarea meniului principal"** pentru detalii).

4 Pentru a selecta o opţiune, apăsaţi **butonul rotativ SELECT**.

5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 dacă există orice sub-opţiuni sub o opţiune.
   - Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi ☰.

[Station list]

- **[Stations]**:
  - **[History]**: Căutaţi posturile de radio pe Internet după istoric.
  - **[Search]**: Căutaţi posturi de radio pe Internet. Pentru a căuta, rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a introduce un cuvânt cheie prin selectarea caracterelor, apoi apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a continua.
  - **[Location]**: Căutaţi staţii de radio pe Internet în funcţie de localizare.
  - **[Popular]**: Reglaţi la cele mai populare staţii de pe Internet.
  - **[Discover]**: Reglaţi pentru a descoperi lista pentru radio pe Internet.

Memorarea staţiilor radio pe Internet

Observaţie

- Puteţi memora până la 20 de staţii radio prestabilite.

1. În modul radio pe Internet, reglaţi la o staţie radio pe Internet.
2. Ţineţi apăsat ★ **PRESET** timp de două secunde.
   ↳ Se afişează lista de staţii prestabilite.
3. Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta un număr prestabilit:
4. Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.
   ↳ Se afişează **[Preset stored]**.
   ↳ Staţia este memorată în poziţia selectată.

Selectarea unei staţii radio pe Internet prestabilite

În modul radio pe Internet:

1. Apăsaţi ★ **PRESET**.
2. Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta un număr.
3. Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.

Afişare informaţii despre radio pe Internet

Atunci când ascultaţi radio pe Internet, ţineţi apăsat ☰ în mod repetat pentru a derula prin următoarele informaţii (dacă sunt disponibile):

↳ Descrierea staţiei

↳ Genul şi localizarea staţiei

↳ Codec şi rata de eşantionare

↳ Tampon de redare

↳ Data

Observaţie

- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, meniul este părăsit.
- Listele şi submeniurile de staţii se pot schimba la anumite intervale şi pot varia în funcţie de localizări.

5 Ascultaţi podcast-uri

1 Apăsaţi SOURCE pentru a selecta modul **[Podcasts]**.

2 Apăsaţi ☰ MENU pentru a accesa meniul.

3 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a derula prin toate opţiunile de meniu.

4 Pentru a selecta o opţiune, apăsaţi **butonul rotativ SELECT**.

5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 dacă există orice sub-opţiuni sub o opţiune.

↳ Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi ☰.

6 Ascultaţi Spotify

Utilizaţi telefonul, tableta sau computerul dvs. ca telecomandă pentru Spotify.

Accesaţi spotify.com/connect pentru a afla cum.

Software-ul Spotify este supus licenţelor terţilor găsite aici: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Ascultarea radio DAB

Reglarea staţiilor radio DAB

Prima dată când setaţi modul radio DAB, sau dacă lista de staţii este goală, radioul efectuează automat o scanare completă.

- Apăsaţi SOURCE pentru a selecta modul **[DAB radio]**.
  - ↳ Se afişează **[Scanning]**.
  - ↳ Radioul scanează şi stochează automat toate staţiile radio DAB şi apoi difuzează prima staţie disponibilă.
  - ↳ Lista de staţii este memorată în radio. Data următoare când porniţi radioul, scanarea staţiilor nu se mai realizează.

Pentru a regla la o staţie din lista de staţii disponibile:

- În modul DAB, rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a naviga prin staţiile DAB disponibile.

Sfat

- Staţiile se pot modifica la anumite intervale. Pentru a actualiza lista de staţii, selectaţi meniul **[Scan]** pentru a efectua o scanare completă.

Memorarea staţiilor radio DAB

Observaţie

- Puteţi memora până la 20 de staţii radio prestabilite.

1. În modul DAB, reglaţi la o staţie radio DAB.
2. Ţineţi apăsat ★ **PRESET** timp de două secunde.
   - ↳ Se afişează lista de staţii prestabilite.
3. Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta un număr prestabilit
4. Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.
   - ↳ Se afişează **[Preset stored]**.
   - ↳ Staţia este memorată în poziţia selectată.

Selectarea unei staţii DAB prestabilite

În modul DAB, există două modalităţi de a selecta o staţie radio prestabilită.

Opţiunea A:

1 Apăsaţi ★ **PRESET**.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta un număr.

3 Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.

Opţiunea B:

- Apăsaţi ⏮ / ⏭ pentru sări la staţia prestabilită anterioară/următoare.

Utilizare meniu în modul DAB

1 În modul DAB, apăsaţi ☰ **MENU** pentru a accesa meniul DAB.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a derula prin toate opţiunile de meniu.



- **[Station list]**: Afişaţi toate staţiile radio DAB. Dacă nu este găsită nicio staţie, radioul începe să scaneze staţiile DAB şi să le adauge pe lista de staţi.
- **[Scan]**: Scanaţi şi stocaţi toate staţiile radio DAB disponibile.
- **[Manual tune]**: Reglaţi la un canal/ frecvenţă specifică manual şi adăugaţi la lista de staţii.
- **[Prune invalid]**: Eliminaţi toate staţiile nevalabile din lista de staţii.
- **[DRC]**: Comprimaţi intervalul dinamic al unui semnal radio, astfel încât volumul sunetelor scăzute este crescut, şi volumul sunetelor ridicate este redus.
- **[Station order]**: Vă permite să definiţi modul în care sunt aranjate staţiile la derularea listei de staţii.
- **[System settings]**: Reglaţi setările de sistem (consultaţi Capitolul **„Utilizarea meniului de setări de sistem”**).
- **[Main menu]**: Accesaţi meniul principal (consultaţi capitolul **„Utilizarea meniului principal”**).

3 Pentru a selecta o opţiune, apăsaţi **butonul rotativ SELECT**.

4 Repetaţi paşii de la 2 la 3 dacă există orice sub-opţiuni sub o opţiune.

- Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi ☰.

[Prune invalid]

- **[YES]**: eliminaţi toate staţiile nevalabile din lista de staţii.
- **[No]**: reveniţi la meniul anterior.

[DRC]

- **[DRC high]**: Comutaţi DRC la un nivel înalt (opţiunea implicită recomandată pentru medii zgomotoase).
- **[DRC low]**: Comutaţi DRC la un nivel scăzut.
- **[DRC off]**: opriţi DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]**: Aranjaţi staţiile în ordine alfabetică (setare implicită).
- **[Ensemble]**: Lista grupurilor de staţii care sunt transmise împreună pe acelaşi ansamblu (adică: BBC sau Ţara Galilor de Sud de la nivel local).
- **[Valid]**: listaţi mai întâi staţiile valabile, apoi staţiile înregistrate.

Observaţie

- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, meniul este părăsit.

Afişare informaţii DAB

Atunci când ascultaţi radio DAB, ţineţi apăsat ☰ în mod repetat pentru a derula prin următoarele informaţii (dacă sunt disponibile):

↳ Denumirea staţiei

↳ Segment etichetă dinamică (DLS)

↳ Intensitatea semnalului

↳ Tip program (PTY)

↳ Denumirea ansamblului

↳ Frecvenţă

↳ Rată eroare semnal

↳ Rată de biţi şi stare audio

↳ Codec

↳ Oră şi dată

8 Ascultarea radio FM

Reglarea staţiilor radio FM

1 Apăsaţi SOURCE pentru a selecta modul **[FM radio]**.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** în sens orar sau antiorar pentru a regla o staţie radio sau ţineţi apăsat ⏮ / ⏭ timp de două secunde pentru a regla următoarea cea mai puternică staţie radio.

3 Repetaţi pasul 2 pentru a regla mai multe staţii radio.

Memorarea staţiilor radio FM

Observaţie

- Puteţi memora până la 20 de staţii radio FM.

1 În modul FM, reglaţi la o staţie radio FM.

2 Ţineţi apăsat ★ **PRESET** timp de două secunde.
   ↳ Se afişează lista de staţii prestabilite.

3 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta un număr prestabilit.

4 Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.
   ↳ Se afişează **[Preset stored]**.
   ↳ Staţia este memorată în poziţia selectată.

Memorarea automată a staţiilor radio FM

În modul FM, ţineţi apăsat **butonul rotativ SELECT**.

↳ Unitatea memorează toate staţiile radio FM disponibile şi difuzează prima staţie.

Sfat

- Pentru a elimina o staţie prestabilită, memoraţi o altă staţie în locul primei.

Selectarea unei staţii FM prestabilite

În modul FM, există două modalităţi de a selecta o staţie radio prestabilită.

Opţiunea A:

1 Apăsaţi ★ **PRESET**.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta un număr.

3 Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.

Opţiunea B:

Apăsaţi ⏮ / ⏭ pentru a omite staţia prestabilită anterioară/următoare.

Utilizarea meniului în modul FM

1 În modul FM, apăsaţi ☰ **MENU** pentru a accesa meniul FM.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a derula prin toate opţiunile de meniu.



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]**: Reglaţi setările de sistem (consultaţi Capitolul **„Utilizarea meniului de setări de sistem”**).
- **[Main menu]**: Accesaţi meniul principal (consultaţi capitolul **„Utilizarea meniului principal”**).

3 Pentru a selecta o opţiune, apăsaţi **butonul rotativ SELECT**.

4 Repetaţi paşii de la 2 la 3 dacă există orice sub-opţiuni sub o opţiune.
- Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi ☰.

[Scan setting]
- **[Strong stations only?]-[YES]**: scanaţi doar staţiile radio FM cu semnal puternic.
- **[Strong stations only?]-[NO]**: scanaţi toate staţiile radio FM disponibile.

[Audio setting]
- **[Listen in Mono only?]-[YES]**: selectaţi difuzarea mono.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]**: selectaţi difuzarea stereo.

Observaţie
- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, meniul este părăsit.

Afişare informaţii RDS

RDS (sistem de date radio) este un serviciu care permite staţiilor FM să furnizeze informaţii suplimentare.

Dacă ascultaţi o staţie FM cu semnal RDS, se afişează o pictogramă RDS şi numele staţiei.

1 Reglaţi o staţie FM.

2 Ţineţi apăsat ☰ în mod repetat pentru a derula prin următoarele informaţii (dacă sunt disponibile):
- ↳ Denumirea staţiei
- ↳ Mesaje radio noi
- ↳ Tipul programului
- ↳ Frecvenţă
- ↳ Data

9 Utilizarea meniului de setări de sistem

1 În modul pornit, apăsaţi ☰ pentru a accesa meniul.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** în mod repetat pentru a selecta **[System settings]**.

3 Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.

4 Repetaţi paşii de la 2 la 3 pentru a selecta o opţiune.



- **[Equaliser]**: Selectaţi un mod de egalizare.
- **[Network]**: Vă permite să stabiliţi conexiune la reţea.
- **[Time/Date]**: Setaţi ora şi data.
- **[Language]**: Selectaţi limba sistemului.
- **[Factory Reset]**: Resetaţi radioul la starea implicită din fabrică.
- **[Software update]**: Verificaţi informaţiile despre actualizarea software.
- **[Setup wizard]**: Vă sprijină la efectuarea configurării iniţiale.
- **[Info]**: Vizualizaţi versiunea software.
- **[Privacy policy]**: Vizualizaţi notificarea de confidenţialitate.
- **[Backlight]**: Ajustaţi setările de iluminare de fundal.

Observaţie

- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, meniul este părăsit.

Ajustarea setărilor de reţea

1 Selectaţi **[System settings]>[Network]**.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta o opţiune sau o sub-opţiune, apoi apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.

- **[Network wizard]:** Vă sprijină să stabiliţi conexiune la reţea.
- **[PBC Wlan setup]**: Selectaţi această opţiune dacă ruterul dvs. wireless acceptă WPS şi metoda de configurare PBC.
- **[View settings]**: Vizualizaţi informaţiile curente din reţea.
- **[Manual settings]**:
  - **[DHCP enable]**: Alocaţi adresa IP automat.
  - **[DHCP disable]**: Alocaţi adresa IP manual
- **[Network profile]**: Afişează o listă a reţelelor memorate de radio.
- **[Clear network settings]**: Ştergeţi selecţia setărilor reţelei.
- **[Keep network connected?]**: Selectaţi dacă păstraţi reţeaua conectată.

Setarea orei/datei

1 Selectaţi **[System settings]>[Time/Date]**.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta o opţiune sau o sub-opţiune, apoi apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.



- **[Set Time/Date]**: Setaţi ora şi data.
- **[Auto update]**:
  - **[Update from DAB]**: Sincronizaţi ora cu staţiile DAB.

- **[Update from FM]**: Sincronizaţi ora cu staţiile FM.
- **[Update from Network]**: Sincronizaţi ora cu staţiile radio pe Internet.
- **[No update]**: Dezactivaţi sincronizarea orei.

- **[Set format]**: Setaţi formatul 12/24 ore.
- **[Set timezone]**: Setaţi fusul orar.
- **[Daylight savings]**: Activaţi sau dezactivaţi ora de vară.

Observaţie

- Dacă actualizaţi ora de la DAB sau FM, opţiunea de oră de vară nu este implementată.
- Dacă actualizaţi din reţea, setaţi fusul dvs. orar.

Setarea limbii sistemului

1 Selectaţi **[System settings]>[Language]**.
↳ Se afişează o listă de limbi.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta o limbă de sistem, apoi apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.

Resetarea tuturor setărilor

1 Selectaţi **[System settings]>[Factory Reset]**.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.
- **[Yes]**: Resetaţi radioul la starea implicită din fabrică.
- **[No]**: Reveniţi la meniul anterior.

Verificarea informaţiilor despre actualizarea software

1 Selectaţi **[System settings]>[Software update]**.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta o opţiune sau o sub-opţiune, apoi apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.
- **[Auto-check setting]**: Selectaţi dacă verificaţi periodic versiunile software noi.
- **[Check now]**: Verificaţi imediat versiunile software noi.

Observaţie

- Dacă radioul detectează faptul că este disponibil un software nou, vă va întreba dacă doriţi să continuaţi cu o actualizare. Dacă sunteţi de acord, noul software va fi descărcat şi instalat.
- Înainte de actualizarea software, asiguraţi-vă că radioul este conectat la o conexiune de reţea stabilă. Deconectarea alimentării în timpul unei actualizări software poate deteriora produsul.

Verificarea versiunii software

- Selectaţi **[System settings]>[Info]**.
↳ Se afişează versiunea actuală de software.

Reglarea luminozităţii iluminării de fundal

1 Selectaţi **[System settings]>[Backlight]**.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a selecta o opţiune sau o sub-opţiune, apoi apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.
- **[Timeout]**: Selectaţi o perioadă de timp pentru afişarea iluminării de fundal.
- **[On level]**: Selectaţi un nivel de luminozitate pentru iluminarea de fundal.
- **[Dim level]**: Selectaţi un nivel de luminozitate a afişajului între Mediu, Scăzut şi Oprit.

10 Utilizarea meniului principal

1 În modul pornit, apăsaţi ☰ pentru a accesa meniul superior.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** în mod repetat pentru a selecta **[Main menu]**.

3 Apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.

4 Repetaţi paşii de la 2 la 3 pentru a selecta o opţiune.
- **[Internet radio]**: Selectaţi modul radio pe Internet.
- **[Podcasts]**: Selectaţi modul radio Podcast-uri.
- **[Spotify]**: Selectaţi modul Spotify.
- **[DAB]**: Selectaţi modul DAB.
- **[FM]**: Selectaţi modul FM.
- **[Bluetooth]**: Selectaţi modul Bluetooth.
- **[Sleep]**: Setaţi temporizatorul pentru inactivitate.
- **[Alarms]**: Setaţi temporizatorul alarmelor.
- **[System settings]**: Reglaţi setările de sistem (consultaţi capitolul **„Utilizarea meniului de setări de sistem”**).

Observaţie

- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, meniul este părăsit.
- De asemenea, puteţi apăsa **SOURCE** pentru a selecta un mod: **Radio pe Internet**, **Podcast-uri**, **Spotify**, **radio DAB**, **radio FM** sau **Bluetooth**.

Setarea alarmei

Observaţie

- Puteţi seta două alarme să sune la ore diferite.
- Pentru ca alarma să funcţioneze normal, asiguraţi-vă că ceasul este setat corect.

1 Selectaţi **[Main menu]>[Alarms]**.
↳ Dacă ceasul nu este setat, un mesaj vă solicită să setaţi ceasul.

2 Apăsaţi **OK** pentru a continua.
↳ Numărul zilei luminează intermitent.

3 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a seta ziua, apoi apăsaţi **butonul rotativ SELECT** pentru a confirma.
↳ Numărul lunii luminează intermitent.

4 Repetaţi pasul 3 pentru a seta luna, anul, respectiv ora.
↳ Se afişează opţiunile **[Alarm 1: off [00:00]]** şi **[Alarm 2: off [00:00]]**.

5 Repetaţi pasul 3 pentru a selecta **[Alarm 1: off [00:00]]>[Enable:][Off]**.

6 Repetaţi pasul 3 pentru a activa sau dezactiva temporizatorul alarmei.
- **[Off]**: Dezactivaţi temporizatorul alarmei.
- **[Daily]**: Alarma sună în fiecare zi.
- **[Once]**: Alarma sună o singură dată.
- **[Weekends]**: Alarma sună în fiecare sâmbătă şi duminică.
- **[Weekdays]**: Alarma sună în fiecare zi, de luni până vineri.

7 Repetaţi pasul 3 pentru a selecta **[time]**, şi apoi setaţi ora alarmei.

8 Repetaţi pasul 3 pentru a selecta **[mode]**, şi apoi setaţi sursa alarmei.
- **[Buzzer]**: Selectaţi soneria ca sursă de alarmă.

- **[Internet radio]**: Selectaţi ultima staţie de radio pe Internet ascultată ca sursă de alarmă.
- **[DAB]**: Selectaţi ultima staţie de radio DAB ascultată ca sursă de alarmă.
- **[FM]**: Selectaţi ultima staţie de radio FM ascultată ca sursă de alarmă.

9 Repetaţi pasul 3 pentru a selecta **[preset]**, şi apoi selectaţi ultima staţie ascultată sau o staţie radio prestabilit ca sursă de alarmă.

10 Repetaţi pasul 3 pentru a selecta **[Volume]**, şi apoi setaţi volumul alarmei.

11 Repetaţi pasul 3 pentru a selecta **[Save]**.
↳ Alarma 1 este setată.

12 Repetaţi paşii de la 5 la 11 pentru a seta Alarma 2.

Observaţie

- Când alarma este activată, este afişată o pictogramă de alarmă pentru Alarma 1 sau Alarma 2.
- Pentru a opri alarma, apăsaţi ⏻ pe radio.
- De asemenea, puteţi merge la **[System settings]**>**[Time/Date]** pentru a seta ora şi data (consultaţi „**Utilizarea meniului de setări de sistem**”>„**Setare oră/dată**”).

Setarea temporizatorului pentru inactivitate

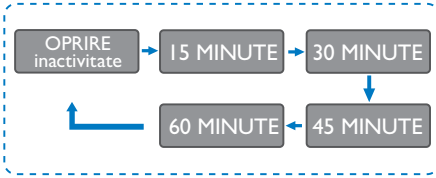

1 Selectaţi **[Main menu]**>**[Sleep]**.

2 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** în mod repetat pentru a selecta perioada temporizatorului de inactivitate (în minute).
↳ Atunci când **[Sleep OFF]** este afişat, temporizatorul de inactivitate este dezactivat.

11 Alte caracteristici

Redare audio prin Bluetooth

1 Apăsaţi SOURCE pentru a selecta modul **[Bluetooth]**.

2 Apăsaţi ≡ MENU pentru a accesa meniul.

3 Rotiţi **butonul rotativ SELECT** pentru a derula prin toate opţiunile de meniu.
- Selectaţi opţiunea meniu de asociere şi apăsaţi **butonul rotativ SELECT**.
- Se afişează mesajul **„Please connect with a device to: Philips TAR8805”** cu pictograma Bluetooth intermitentă.
- Pe dispozitivul dvs. Bluetooth, activaţi Bluetooth şi căutaţi dispozitive Bluetooth care pot fi asociate.
- Selectaţi **[PHILIPS TAR8805]** afişat pe dispozitivul dvs., pentru asociere.
- După conectarea cu succes, mesajul de pe ecran se va schimba în **[Connected]** şi pictograma Bluetooth va înceta să lumineze intermitent.

4 Pentru a selecta o opţiune, apăsaţi **butonul rotativ SELECT**.

5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 dacă există orice sub-opţiuni sub o opţiune.
↳ Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi ≡.



Reglarea volumului

- În timpul redării muzicii, rotiţi butonul rotativ **- VOL +** pentru a regla volumul.

Anularea sunetului

- În timpul redării muzicii, apăsaţi **MUTE** pentru a opri sau a relua sunetul.

Încărcare wireless

- Radioul pe Internet poate încărca telefoane compatibile cu încărcare wireless, prin amplasarea telefonului deasupra logoului de încărcare wireless a radioului. În timpul încărcării, pe afişaj luminează pictograma de încărcare.



- De asemenea, puteţi utiliza portul de încărcare USB din spatele radioului pentru a încărca alte dispozitive care nu acceptă încărcarea wireless.



12 Informaţii despre produs

Specificaţii

Amplificator

Putere de ieşire nominală	3 W x 2 RMS
Răspuns în frecvenţă	80-20000 Hz, ±3 dB
Rată semnal/zgomot	> 65 dBA

Wi-Fi

Protocol Wi-Fi	802.11b/g/n

Tuner

Interval de reglare (FM)	87,5-108 MHz
Interval de reglare (DAB)	174,928-239,2 MHz (Bandă III)

Difuzor

Impedanţă difuzor	4 ohm
Sensibilitate	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Versiune Bluetooth	V4.2
Bandă de frecvenţă Bluetooth	Bandă ISM 2,4 Ghz ~ 2,48 GHz
Puterea maximă Transmisă	-4,1 dBm
Rază de acţiune Bluetooth	10 m (spaţiu liber)

Wi-Fi

Bandă de frecvenţă Wi-Fi	de la 2412 MHz la 2472 MHz
Puterea maximă Transmisă	15,08 dBm

Informaţii generale

Putere CA (Adaptor de Alimentare)	Nume marcă: PHILIPS
	Intrare: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
	Ieşire: 9,0 V = 2,5 A
Consum de putere funcţionare	≤ 24 W
Consum de energie standby (fără Wi-Fi)	≤ 1 W

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x a)	268 x 113,5 x 159,3 mm

Greutate

- Unitatea principală	1,31 kg

13 Rezolvarea problemelor

Avertisment

- Nu demontaţi niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a păstra valabilitatea garanţiei, nu încercaţi niciodată să reparaţi sistemul pe cont propriu.

Dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea dispozitivului, verificaţi următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesaţi pagina web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactaţi Philips, asiguraţi-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului şi numărul de seria sunt disponibile.

Lipsă putere

- Asiguraţi-vă că fişa de alimentare CA a ceasului radio este conectată corespunzător.
- Asiguraţi-vă că există alimentare la priza CA.

Nu există sunet sau sunetul este slab

- Reglaţi volumul.
- Verificaţi dacă sunetul radioului este anulat sau dacă staţia radio este utilizată încă ca o zonă tampon.
- Extindeţi complet şi ajustaţi poziţia radio antenei.
- Menţineţi radioul departe de alte dispozitive electronice pentru a evita interferenţele radio.
- Verificaţi conexiunea la reţeaua Wi-Fi.
- Rotiţi şi ajustaţi poziţia antenei Wi-Fi.

Nu există răspuns de la radio

- Decuplaţi şi recuplaţi fişa de alimentare CA şi apoi porniţi din nou radioul.
- Verificaţi dacă radioul este în mod standby. Dacă da, porniţi radioul.

Recepţie radio slabă

- Menţineţi radioul departe de alte dispozitive electronice pentru a evita interferenţele radio.
- Extindeţi complet şi ajustaţi poziţia radio antenei.
- Verificaţi conexiunea la reţeaua Wi-Fi.
- Rotiţi şi ajustaţi poziţia antenei Wi-Fi.

Putere insuficientă a semnalului Wi-Fi

- Verificaţi distanţa dintre router şi radio.
- Rotiţi şi ajustaţi poziţia antenei Wi-Fi.

Nu se poate conecta la reţeaua Wi-Fi

- Verificaţi dacă ruterul wireless este oprit.
- Verificaţi dacă ruterul dvs. wireless acceptă WPS. Utilizaţi metoda de configurare corectă (PBC sau PIN) pentru a conecta ruterul cu WPS la radio. Dacă este necesar, consultaţi manualul de utilizare al ruterului wireless pentru a configura conexiunea Wi-Fi.
- Configuraţi din nou setările Wi-Fi (consultaţi **„Introducere”> „Efectuarea configurării iniţiale”** şi **„Utilizarea meniului de setări de sistem”> „Ajustarea setărilor de reţea”**).

Unele staţii nu funcţionează uneori

- Unele staţii pot accepta numai un număr limitat de ascultători. Dacă încercaţi din nou după câteva minute, veţi putea asculta staţiile.
- Staţia nu difuzează. Încercaţi din nou mai târziu.

Unele staţii dispar din lista de staţii

- Când o staţie nu va mai transmite pe Internet, aceasta va fi eliminată din listă. Radioul va verifica constant dacă staţia este difuzată. Dacă reporneşte difuzarea, aceasta va fi readusă pe lista staţiilor.

Alarma nu funcţionează

- Setaţi ceasul/alarma în mod corect.

14 Notificare

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de **MMD Hong Kong Holding Limited** pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Conformitate

CE

Prin prezenta, **MMD Hong Kong Holding Limited** declară că acest produs este conform cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**. Declaraţia de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi şi a bateriei

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat cu materiale şi componente de calitate ridicată care pot fi reciclate şi reutilizate.

Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva europeană 2012/19/UE.

Acest simbol înseamnă că produsul conţine baterii reglementate de Directiva europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice şi electronice şi baterii. Respectaţi reglementările locale şi nu eliminaţi niciodată produsul şi bateriile cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi şi a bateriilor ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosinţă

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosinţă, consultaţi secţiunea de montare a bateriilor.

Informaţii despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate. Am încercat să concepem ambalajul pentru a fi separat cu uşurinţă în trei materiale: carton (cutia), polistiren (suporţi) şi polietilenă (pungi, foaie de spumă de protecţie).

Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate şi reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectaţi reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, baterii epuizate şi echipament vechi.

Notificare privind marca comercială

Bluetooth®

Cuvântul Bluetooth® şi siglele sale sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către **MMD Hong Kong Holding Limited** se face sub licenţă. Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin proprietarilor lor.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

TAR8805_10_UM_V1.0