

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome


Universal remote control

SRP 3004/10



NL Gebruikershandleiding

PHILIPS

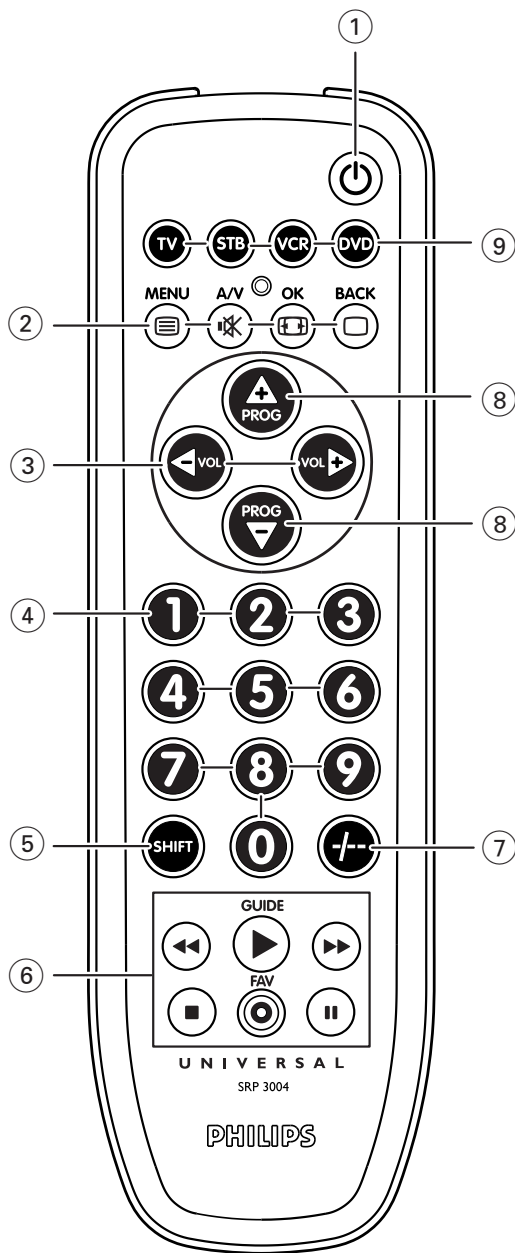

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Installeren van de afstandsbediening	3-6
Inzetten van de batterijen	3
De universele afstandsbediening testen	3-4
De afstandsbediening instellen voor TV	4-6
3. Toetsen en functies	7-9
4. Hulp nodig?	9
Codelijst van alle merken / apparatuur	10-25
Lijst met apparatuur	26
Hulplijn	26
Informatie voor de consument	27

1. Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Philips SRP 3004 universele afstandsbediening. Als de afstandsbediening is ingesteld, kunt u maximaal 4 apparaten bedienen.



Dankzij de gepatenteerde snelle en eenvoudige installatie kunt u de afstandsbediening eenvoudig instellen voor TV, STB (set-top boxes voor kabeldoos, satellietontvanger; DVBT-ontvanger voor digitale televisie), DVD-speler/recorder en videorecorder.

Volg gewoon de instructies in het hoofdstuk 'De afstandsbediening instellen voor TV' om de afstandsbediening eenvoudig in te stellen voor uw apparaten.

2. Installeren van de afstandsbediening

Inzetten van de batterijen

- 1 Duw het klepje in en schuif het in de richting van de pijl.
- 2 Plaats twee batterijen, type AAA, in het batterijvak zoals aangegeven.
- 3 Schuif het klepje terug en klik het vast.




De universele afstandsbediening testen

Het is raadzaam om voor het instellen te controleren of uw apparaten al op de SRP 3004 reageren (zie 'De afstandsbediening instellen voor TV'). In het onderstaande voorbeeld (tv) leest u hoe. U kunt dezelfde stappen herhalen voor andere apparaten (STB (set-top boxes voor kabeldoos, satellietontvanger; DVBT-ontvanger voor digitale televisie - DVB-T), DVD-speler/recorder en videorecorder) die u wilt bedienen met de SRP 3004.

Voorbeeld tv:

1 Zet de tv handmatig aan of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening, stem af op kanaal 1.

2 Druk op de toets  om de tv te kiezen. Druk op de toets tot deze oplicht.

– Licht de toets niet op, controleer dan of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn (zie 'Inzetten van de batterijen').

3 Controleer of de toetsen die u nodig hebt om de TV te bedienen werken. Voor een overzicht van de toetsen en hun functies zie '3. Toetsen en functies'.

– Reageert de tv naar behoren op alle toetscommando's dan is de SRP 3004 klaar voor gebruik.




- **Reageert het apparaat helemaal niet of niet op alle toetscommando's, volg dan de instructies onder 'De afstandsbediening instellen voor TV', of ga voor on line installeren naar: www.philips.com/lurc. Volg de instructies op het scherm in het Philips-helpcenter voor universele afstandsbedieningen. In stap 1, 'Find your remote' (Zoek uw afstandsbediening), selecteert u SRP 3004 als uw afstandsbediening.**


De afstandsbediening instellen voor TV

Dit is alleen nodig wanneer uw apparatuur niet of slechts gedeeltelijk te bedienen is via de SRP 3004. In dit geval kent de SRP 3004 merk en/of model van uw apparatuur niet en dient u dit kenbaar te maken aan de SRP 3004. In het onderstaande voorbeeld (tv) leest u hoe. U kunt dezelfde stappen herhalen voor andere apparaten (STB (set-top boxes voor kabeldoos, satellietontvanger; DVBT-ontvanger voor digitale televisie - DVB-T), DVD-speler/recorder en videorecorder) die u wilt bedienen met de SRP 3004.


Voorbeeld tv:

1 Zet de tv handmatig aan of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening, stem af op kanaal 1.

2 Selecteer TV: houd de toets  5 seconden ingedrukt totdat deze tweemaal knippert en vervolgens blijft branden.



3 Zoek het merk van uw tv op in de codelijst achterin deze gebruikershandleiding. Hierin vindt u voor elk merk een viercijferige code. Noteer deze code.





Voer nu de bij stap 3 genoteerde

code in met de numerieke toetsen. – De toets  knippert nu tweemaal en blijft branden.

Als de toets tweemaal snel knippert dan is de code niet correct ingevoerd of is een verkeerde code ingevoerd.

Begin opnieuw vanaf stap 2.


4 Houd de toets  ingedrukt en laat deze direct los wanneer de TV uitschakelt (overschakelt naar standby). Dit kan maximaal 30 seconden duren.



5 Schakel de TV in en controleer of u alle functies op uw TV kunt bedienen met de SRP 3004.




– Als de TV op alle opdrachten reageert, is de SRP 3004 klaar voor gebruik.

- Probeer de toets te herstellen als deze niet (goed) werkt. Raadpleeg hiervoor 'Een toets herstellen'.

6 Druk tweemaal op de toets  om de installatiemodus af te sluiten en uw instellingen op te slaan.

– Als u gedurende 2 minuten of langer geen toets indrukt, verlaat de afstandsbediening de installatiemodus automatisch.



- **Als het apparaat niet of niet op alle opdrachten reageert of als u de code voor uw merk niet kunt vinden, houd dan de toetsen  en  tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt tot de toets  tweemaal knippert. Laat dan beide toetsen los en ga door met stap 4. De afstandsbediening doorzoekt nu de gehele database naar een code die met uw TV werkt. Dit kan maximaal 15 minuten duren.**

De afstandsbediening instellen voor andere apparaten (STB (set-top boxes voor kabeldoos, satelliet-ontvanger, DVBT-ontvanger voor digitale televisie - DVB-T) DVD-speler/recorder en videorecorder).

1 Zorg dat het apparaat is ingeschakeld, volledig actief is en kan reageren op opdrachten van de afstandsbediening. Plaats bijvoorbeeld een videoband in de videorecorder of een disc in de DVD-speler/recorder.

2 Volg vervolgens stap 2 t/m 6 uit 'De afstandsbediening instellen voor TV'.

Een toets herstellen


Als een apparaat niet goed op een opdracht reageert, kunt u de afstandsbediening in de database laten zoeken naar de toetsfunctie.

Tijdens de eerste installatie

- 1 Zorg ervoor dat het ontvangende apparaat kan reageren. Als u bijvoorbeeld probeert de afspreeknop van uw DVD-speler te herstellen, zorg er dan voor dat er een DVD in de DVD-speler is geplaatst, omdat de afspreeknop anders niet kan werken.
 - 2 Houd de toets die niet werkt *ingedrukt* en laat de toets *onmiddellijk* los zodra het apparaat reageert. Herhaal dit voor elke toets die niet werkt.
- Als de toets nog steeds niet (goed) werkt, houdt u de toets nogmaals gedurende een langere tijd ingedrukt.

Na de eerste installatie

- 1 Zorg ervoor dat het ontvangende apparaat kan reageren. Als u bijvoorbeeld probeert de afspreeknop van uw DVD-speler te herstellen, zorg er dan voor dat er een DVD in de DVD-speler is geplaatst, omdat de afspreeknop anders niet kan werken.
 - 2 Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen (bijv. DVD). Houd de knop voor het apparaat (DVD) ingedrukt totdat deze tweemaal knippert en daarna blijft branden.
 - 3 Houd de toetsen 4 en 6 tegelijkertijd ingedrukt gedurende 3 seconden.
 - 4 Houd de toets die niet werkt ingedrukt en laat *direct* los zodra het apparaat reageert.
- Als de toets nog steeds niet (goed) werkt, houdt u de toets nogmaals gedurende een langere tijd ingedrukt.



3. Toetsen en functies

De afbeelding op pagina 2 geeft een overzicht van alle toetsen en hun functies.

- ① **Standby** Hiermee schakelt u de TV, STB (set-top boxes voor kabeldoos, satellietontvanger; DVBT-ontvanger voor digitale televisie - DVB-T), DVD-speler/recorder of videorecorder in en uit.
 - ② **MENU /** Bij DVD:
 - openen en afsluiten van het diskmenu.
 - indien samen met SHIFT 5 ingedrukt: openen van het systeemmenu.Bij TV:
 - teletekst aan/uit.
 - indien samen met SHIFT 5 ingedrukt: openen van het tv-menu.VCR: samen ingedrukt met SHIFT 5: hiermee opent u het menu van de videorecorder.
- STB:
- hiermee opent u het menu voor set-top boxes, Box office, Lijst.
 - samen ingedrukt met SHIFT 5: hiermee schakelt u teletekst in/uit.
- A/V /** uitschakelen van het geluid van de tv.
- indien samen met SHIFT 5 ingedrukt: kiezen van externe audio-/video-ingangen.
- OK /** Bij TV:
- kiezen van breedbeeld-tv (16:9).
 - indien samen met SHIFT 5 ingedrukt: bevestigen van uw keuze.
- DVD: samen ingedrukt met SHIFT 5: hiermee selecteert u de afspelmodus.
- BACK /** één niveau terugkeren binnen het menu of afsluiten van het menu.
- teletekst uitschakelen.
- DVD: samen ingedrukt met SHIFT 5: hiermee opent u Showview.
- ③ **-VOL +** instellen van het volume van de tv.
- indien samen met SHIFT 5 ingedrukt: cursor naar links, naar rechts in een menu.

- ④ **Numerieke toetsen**direct kiezen van zenders en nummers. Samen ingedrukt met SHIFT ⑤:
- 1TV: Info, Display.
DVD/STB: Info, Display, Titel.
- 2TV/VCR/DVD/STB: hiermee sluit u het menu af.
- 4TV/DVD/STB: hiermee selecteert u de ondertiteling.
- 5TV: hiermee selecteert u de vorige afbeelding.
DVD: laatste.
STB: laatste.
- 6TV/VCR/DVD/STB: sleeptimer.
- 7STB: *.
- 8STB: #.
- ⑤ **SHIFT**voor extra functies. Indien ingedrukt samen met een tweede toets, dan krijgt die tweede toets een andere functie. Alleen de functies die op uw originele afstandsbediening voorkomen, zijn beschikbaar.
- ⑥ **◀**Bij TV: rode FastText-toets
STB: rood, C.
Bij VCR/DVD/STB: versneld achteruit zoeken..
- ▶ / GUIDE**Bij VCR/DVD: het afspelen starten.
DVD: samen ingedrukt met SHIFT ⑤: hiermee selecteert u de elektronische programmagids.
STB: hiermee selecteert u de elektronische programmagids.
Samen ingedrukt met SHIFT ⑤: hiermee start u het afspelen.
- ▶▶**Bij TV: blauwe FastText-toets.
STB: blauw, B. Samen ingedrukt met SHIFT ⑤: hiermee zoekt u snel vooruit.
Bij VCR/DVD: versneld vooruit zoeken.
-Bij TV: groene FastText-toets.
Bij VCR/DVD: het afspelen/opnemen beëindigen.
STB: groen, D. Samen ingedrukt met SHIFT ⑤: hiermee stopt u het afspelen.
- / FAV**TV: witte fasttext-toets.
Bij VCR/DVD: opnemen starten. Samen ingedrukt met SHIFT ⑤: favorieten.
STB: favorieten. Samen ingedrukt met SHIFT ⑤: hiermee start u het opnemen.

-Bij TV: gele FastText-toets.
Bij VCR/DVD: het afspelen/opnemen onderbreken.
STB: geel, A. Samen ingedrukt met SHIFT ⑤: hiermee onderbreekt u het afspelen.
- ⑦ **-/-**kiezen tussen één- en tweecijferige kanaalnummers.
- ⑧ **- PROG +**kiezen van een vorig of volgend kanaal/programma.
- indien samen met SHIFT ⑤ ingedrukt: cursor naar boven, naar beneden in een menu.
- ⑨ **TV/STB/ VCR/DVD**hiermee selecteert u de modus TV, STB (set-top boxes voor kabeldoos, satellietontvanger; DVBT-ontvanger voor digitale televisie - DVB-T), videorecorder of DVD.

4. Hulp nodig?

Wij adviseren u deze gebruikershandleiding eerst aandachtig door te lezen. Deze wordt geleverd om u te helpen bij het instellen en gebruiken van de afstandsbediening.

Als u extra informatie nodig hebt of als u meer vragen hebt over het instellen, het gebruik, reserveonderdelen, garantie enz. van de SRP 3004, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vul eerst de apparatuurlijst in die u achter in deze gebruikershandleiding vindt voordat u de hulplijn belt. Zorg ervoor dat u de lijst en de SRP 3004 bij de hand hebt wanneer u belt, zodat onze medewerkers u kunnen helpen te bepalen of de SRP 3004 goed werkt.

U vindt onze contactgegevens achter in deze gebruikershandleiding. Het modelnummer van uw universele afstandsbediening van Philips is SRP 3004/10.

Aankoopdatum:/...../.....
(dag/maand/jaar)

888.....	0006	Alpha.....	0112
1&1.....	3908	Altai.....	3690
4Kus.....	0005	Ambassador.....	0120
A		Amino.....	0128
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131
ABC.....	0013	AMOI.....	0132
ACE.....	0026	Ampere.....	0134
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138
Action.....	0033	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Amway.....	0144
ADB.....	0039	Anam.....	0146
ADC.....	0040	Anam National.....	0147
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151
Admiral.....	0046	Anhua.....	0153
Adyson.....	0058	Anitech.....	0154
AEG.....	0059	Ankaro.....	0155
Aegir.....	0060	Ansonic.....	0156
Agashi.....	0063	AntSat.....	0161
Agazi.....	3522	Anttron.....	0162
AGB.....	0064	AnySat.....	0164
AGS.....	0067	AOC.....	0165
Aiko.....	0069	Aodeiong.....	4150
Aim.....	0070	Aolinpiya.....	4089
Airis.....	0071	Aolinpu.....	4090
Aiwa.....	0072	Apex.....	3691
Akai.....	0074	Apollo.....	0171
Akiba.....	0078	Arc en Ciel.....	0178
Akira.....	0079	Arcam.....	0179
Akishi.....	4148	Arcam Delta.....	3524
Akito.....	0082	Arcon.....	0182
Akura.....	0083	Ardem.....	0184
Akustic.....	4149	Arion.....	0187
Alaron.....	0085	Aristona.....	0192
Alba.....	0086	Ariza.....	0193
ALBIRAL.....	3775	Armstrong.....	0195
Alcatel.....	0089	Arrox.....	0198
Alcyon.....	0093	Arthur Martin.....	0200
Aldes.....	0094	ASA.....	0202
Alize.....	0100	Asat.....	0204
Alkos.....	3523	Asberg.....	0205
Allantide.....	0102	ASCI.....	0206
Allegro.....	0103	ASLF.....	0211
Allorgan.....	0105	Asono.....	0212
Allsar.....	4088	AST.....	0216
Allsat.....	0106	Astacom.....	0217
Allsonic.....	0107	Aston.....	0220
Allstar.....	0108	Astra.....	0221
Alltech.....	0109	Astratec.....	0223
		Astro.....	0224

Asuka.....	0227	Best.....	0364
ATACOM.....	0228	Best Buy.....	0365
Atlanta.....	0232	Bestar.....	0368
Atlantic.....	0233	Bestar-Daewoo.....	0369
ATLM.....	4151	Bestavision.....	0370
Atori.....	0237	Beston.....	4152
Auchan.....	0240	Big Brother.....	0375
Audiosonic.....	0264	Binatone.....	0378
AudioTon.....	0266	Birmingham Cable	
Auna.....	0272	Communications.....	0382
Aurora.....	0274	Black Panther Line.....	4196
Ausind.....	0276	Black Star.....	0386
Austar.....	0277	Blackbird.....	0387
Autovox.....	0280	Blacktron.....	3526
Avalon.....	0286	Blackway.....	0388
Avious.....	0291	Blaupunkt.....	0390
AVM.....	0294	Blue Sky.....	0395
Awa.....	0296	Blue Star.....	0396
Axiel.....	0297	Boca.....	0399
Axil.....	0298	Boghe.....	0400
Axis.....	0300	Bondstec.....	0403
Ayomi.....	3525	Boom.....	0404
B		Boots.....	0405
B & K.....	0304	BOSE.....	0407
Baihehua.....	4091	Bosston.....	0409
Baihua.....	4092	Boston.....	0410
Baile.....	0310	BPL.....	0413
Baird.....	0311	Brain Wave.....	3692
Bang & Olufsen.....	0314	Brainwave.....	0415
BaoHuaShi.....	0316	Brandt.....	0416
Baosheng.....	0318	Brinkmann.....	0423
Barcom.....	0320	Brionvega.....	0424
BARON.....	3959	Britannia.....	0425
Basic Line.....	0325	British Telecom.....	0427
Bastide.....	0327	Broadcast.....	0428
Baur.....	0331	Broco.....	0431
Baze.....	0334	Bruns.....	0435
Bazin.....	0335	BSkyB.....	0436
BBK.....	0337	BSR.....	0437
BBT.....	0338	BT.....	0438
BeauSAT.....	0341	BT Cable.....	3995
BEC.....	0342	BT Satellite.....	3693
Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Beko.....	0346	BTC.....	0439
Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Belson.....	0355		
Benjamin.....	0358		
Benq.....	0359		
Beon.....	0361		

C	Chunlan.....	4097	Cybertron.....	0675	Dilog.....	0788	
Cable Innovations.....	0453	Chunsun.....	0549	Cyrus.....	0679	Ding Tian.....	4156
Cabletime.....	0457	Churchill.....	0550			DiPro.....	0792
Caihong.....	0462	Cimline.....	0552	D		Discoverer.....	0796
Cailing.....	0463	Cinetec.....	0560	Daehan.....	0689	Discovery.....	0797
Caixing.....	4093	CineVision.....	0562	Daerynx.....	0690	Diseqc.....	3698
Cambridge.....	0469	Citizen.....	0567	Daeryung.....	0691	Diskxpress.....	0802
Cambridge Audio.....	0470	City.....	0569	Daewoo.....	0692	Distratel.....	0804
Cameron.....	4032	CityCom.....	0570	Dainichi.....	0694	Distrisat.....	0805
Camundosat.....	0474	Clarivox.....	0576	Dalton.....	0696	Ditristrad.....	3699
Canal Digital.....	0476	Classic.....	0580	Dansai.....	0699	Dixi.....	0807
Canal Satellite.....	0477	Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700	DK Digital.....	0808
Canal+.....	0478	Clemens Kamphus.....	0587	Dantax.....	0702	Dmtech.....	0813
Capsonic.....	0486	Clyde.....	0588	Datsura.....	0703	DNR.....	0815
Carad.....	0488	Clyde Cablevision.....	3694	Dawa.....	0707	DNT.....	0816
Caravell.....	4153	CMS.....	0590	Daytek.....	0708	Dong Woo.....	0819
Carena.....	0489	CMS Hightec.....	0591	Dayton.....	0709	DongBao.....	4098
Carrefour.....	0492	CNT.....	0594	Daytron.....	0710	DongDa.....	0820
Cascade.....	0496	Coby.....	0597	Dayu.....	0711	Donghai.....	0821
Casio.....	0499	Colombia.....	0599	D-Box.....	0682	DongHua.....	4099
CAT.....	0500	Columbia.....	0604	DCS.....	4154	Donglin.....	4100
Catha.....	0494	COLUMBUS.....	0605	DDC.....	0714	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comag.....	0606	De Graaf.....	0716	Drean.....	0832
Caton.....	4095	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DSE.....	0833
Catron.....	0502	Commander.....	0613	Decca.....	0718	DStv.....	0835
CCE.....	0504	Commlink.....	0616	Decsat.....	0719	DTS.....	0837
CCI.....	0505	Comtech.....	3776	Deitron.....	0722	Dual.....	0838
Celestial.....	0511	Concorde.....	0626	Delega.....	3697	Dual-Tec.....	3528
cello.....	0514	Condor.....	0627	Demo.....	0729	Dumont.....	0840
CellularVision.....	0515	Conia.....	0628	Denca.....	4083	Dune.....	0841
Centrex.....	0516	Conic.....	0629	Denko.....	0730	Duongjie.....	4101
Centrum.....	0519	Connect TV.....	3384	Denon.....	0731	Dux.....	0843
Centurion.....	0520	Connexions.....	0631	Denver.....	0733	D-Vision.....	0684
Century.....	0521	Conrad.....	0633	Denzel.....	0734	DVX.....	0847
CGE.....	0523	Conrad Electronic.....	3695	Desay.....	0737	Dynasat.....	0852
CGV.....	0524	Conrowa.....	0634	Desmet.....	0738	DynaStar.....	0853
Changcheng.....	0526	Contec.....	0635	Dew.....	0742	Dynatron.....	0855
Changfei.....	0527	Continental Edison.....	0637	DGStation.....	0744		
Changfeng.....	0528	Cosat.....	0645	Diamant.....	0746	E	
Changhai.....	0529	Coship.....	0646	Diamond.....	0747	Eastern.....	0859
Changhong.....	0530	Cosmel.....	0647	Digatron.....	0751	Easy Home.....	3700
Channel Master.....	0531	Crosley.....	0655	Digenius.....	0752	Echostar.....	0866
Chaparral.....	0533	Crown.....	0658	Digi1.....	3388	Eclipse.....	0867
Chengdu.....	0535	Crypto.....	0660	Digitality.....	0755	E-Dem.....	3624
CHEROKEE.....	0536	Cryptovision.....	0661	DigiLine.....	0759	EIF.....	0873
Chesley.....	0537	CS Electronics.....	0663	DigiO2.....	3389	Einhell.....	0875
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digipro.....	0762	Elap.....	0877
Chili.....	0540	CTC Clatronic.....	3527	DigiQuest.....	0763	Elbe.....	0880
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	DigitAll World.....	0775	Elbe-Sharp.....	3529
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	Digitor.....	0781	Elcatech.....	0882
Chunfeng.....	0546	CyberHome.....	0672	Digiturk.....	0783	Elcit.....	0883
Chung Hsin.....	0547	Cybermaxx.....	3696	Dihe.....	4155	Electa.....	3530

Electricord	0886	F	
ELECTRO TECH	3531	Fagor Life.....	4102
Electrohome.....	0890	Fast.....	0988
Electron.....	0891	Fastweb.....	0989
Electus.....	0894	Feilang.....	0990
Elekta.....	0895	Feilu.....	0991
Elektra.....	0896	Feiyan.....	0992
ELG.....	0900	Feiyue.....	0993
Elin.....	0902	Fenmenti.....	4103
Elite.....	0903	Fenner.....	0994
Elman.....	0907	Ferguson.....	0996
Elsat.....	0908	Fidelity.....	0998
Elsay.....	0909	Filmnet.....	0999
Elta.....	0910	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Emanon.....	0913	Filmnet Comcrypt.....	3702
Emerson.....	0917	Filsai.....	1000
Emme Esse.....	0919	Finepass.....	1002
Emperor.....	0921	Finlandia.....	1003
Engel.....	0929	Finlux.....	1004
Enzer.....	0934	FinnSat.....	1005
Ep Sat.....	0935	Fintec.....	1006
Epson.....	0937	Firstline.....	1008
Erastar.....	0940	Fisher.....	1009
Erres.....	0942	Flair Mate.....	1010
ESC.....	0945	Flint.....	1014
Etron.....	0949	FNR.....	1016
Etzuko.....	4203	Formenti.....	1023
EURIEULT.....	0950	Formenti-Phoenix.....	1024
Euro1.....	0951	Fortec Star.....	1026
Eurocrypt.....	0952	Fortress.....	1027
Eurodec.....	0953	Foxtel.....	1029
Eurofeel.....	0954	Fraba.....	1030
Euroline.....	0955	Fracarro.....	1032
Euroman.....	0956	France Satellite/TV.....	3703
Europa.....	0957	France Telecom.....	1033
European.....	0958	Free.....	4157
Europhon.....	0959	Freebox.....	1036
Europlus.....	0960	Freecom.....	1037
Eurosat.....	0962	Freesat.....	1038
Eurosky.....	0963	Friac.....	1040
Eurospace.....	0964	Frontech.....	1042
Eurostar.....	0965	FTE.....	1043
Euskaltel.....	0966	FTEmaximal.....	1044
Eutelsat.....	0967	Fuba.....	1045
Eutra.....	0968	Fugionkyo.....	1046
Exator.....	0974	Fujitsu.....	1052
Expert.....	0976	Fujitsu General.....	1053
Exquisit.....	0978	Funai.....	1056
		FUTEC.....	3960

G		H	
Galaxi.....	1068	H&B.....	3635
Galaxis.....	1069	Haaz.....	1172
Galaxisat.....	1070	Haensel & Gretel.....	1173
Gangtai.....	4104	Haier.....	1175
Ganxin.....	1072	HaiHong.....	1176
Gardiner.....	1073	Haile.....	4106
GBC.....	1078	Haitai.....	4159
GC Electronics.....	1080	Haiyan.....	1177
GE.....	1081	Halifax.....	1179
Geant Casino.....	1082	Hampton.....	1183
GEC.....	1083	Hanseatic.....	1190
Gecco.....	1084	Hantarex.....	1192
Geloso.....	1087	Hantor.....	1193
General.....	1090	Hanuri.....	1194
General Instrument.....	1093	Haoji.....	4160
General Technic.....	1095	Harting und Helling.....	1201
Genexxa.....	1097	Harwood.....	1204
Gensat.....	1100	Hase & Igel.....	1205
Geotrack.....	1102	Hauppauge.....	1206
Gericom.....	1103	HCM.....	1210
Gewang.....	4158	HE@D.....	1213
Giant.....	1113	Heliocom.....	1218
Giec.....	1115	Helium.....	1220
Global Solutions.....	1120	Hema.....	1222
Global Sphere.....	1121	Hemmermann.....	1223
Globo.....	1122	Hifivox.....	1233
GMI.....	1124	Higashi.....	1234
Go Video.....	1126	Highline.....	1236
Goldbox.....	3704	Hikona.....	1237
Golden Channel.....	1133	HiMAX.....	1241
Golden Interstar.....	1134	Hinari.....	1243
Goldhand.....	1136	Hirschmann.....	1246
GoldStar.....	1140	Hisawa.....	1247
Gooding.....	1141	Hisense.....	1249
Goodmans.....	1142	Hitachi.....	1251
Gorenje.....	1144	Hitachi Fujian.....	1252
Gould.....	1145	Hitsu.....	1257
GPM.....	1149	Hivion.....	1258
Gradiente.....	1151	HNE.....	1260
Graetz.....	1152	HNS.....	1261
Granada.....	1154	Hoeher.....	1262
Grandin.....	1156	Home Tech Industries.....	1266
Great Wall.....	4105	Homecast.....	1268
Gronic.....	1160	HomeChoice.....	1269
Grothusen.....	1161	Hongmei.....	1272
Grundig.....	1162	Hongyan.....	1274
Grunkel.....	1164	Hornophon.....	1277
G-Sat.....	1067	Hoshai.....	1278
GVG.....	1169	Hotel TV.....	4107
		Houston.....	1280
		Huabao.....	4161

Huabaojamo.....	4162	ITS.....	1405
Huafa.....	1287	ITT.....	1406
Huanghaimei.....	1288	ITT Nokia.....	1407
Huanghe.....	1289	ITV.....	1408
Huanglong.....	1290		
Huangshan.....	1291		
Huanyu.....	1292		
Huaqiang.....	1293		
Huari.....	1294		
Huijiaban.....	4108		
Humax.....	1298		
Huodateji.....	1302		
Huth.....	1305		
Hygashi.....	1308		
Hyper.....	1309		
HyperVision.....	1311		
Hypson.....	1312		
Hyundai.....	1315		

I

Iberia.....	1320		
ICE.....	1324		
ICeS.....	1325		
ID Digital.....	1329		
Imex.....	1344		
Impego.....	4207		
Imperial.....	1346		
Imperial Crown.....	1347		
Indesit.....	1349		
Indiana.....	1350		
Ingelen.....	1354		
Ingersol.....	1355		
Inno Hit.....	1358		
Innovation.....	1360		
InOutTV.....	1365		
INTER.....	4109		
Interactive.....	3534		
Interbuy.....	1376		
Interfunk.....	1377		
Internal.....	1379		
International.....	1380		
Interstar.....	1383		
Intertronic.....	1384		
Intervision.....	1386		
Inverto.....	1387		
InVideo.....	1388		
IR.....	4110		
Irradio.....	1396		
IRTE.....	1398		
Isukai.....	1402		
IT.....	4111		
ITC.....	1404		

J

Janeil.....	1414		
Jazztel.....	1419		
JEC.....	1426		
Jerrold.....	1431		
Jeutech.....	1433		
Jiahua.....	1435		
JiaLiCai.....	1436		
Jian Sheng.....	4112		
Jieke.....	4163		
Jinfeng.....	1438		
Jingewangpai.....	4164		
Jingwei.....	4165		
Jinhai.....	1439		
Jinlipu.....	4113		
Jinque.....	1440		
Jinta.....	1441		
Jinwang.....	4166		
Jinxing.....	1442		
Jinxingban.....	4114		
Jiuzhou.....	1443		
Johansson.....	1449		
JOK.....	1451		
JSR.....	1459		
Jugao.....	4167		
Juhua.....	1461		
JVC.....	1464		

K

Kabel Deutschland.....	1468		
Kaige.....	1470		
Kaisui.....	1471		
Kamm.....	1474		
Kamosonic.....	3535		
Kamp.....	1475		
Kangchong.....	1476		
Kanghua.....	1477		
Kangli.....	1478		
Kangwei.....	4115		
Kangyi.....	1479		
Kansai.....	1480		
Kansalaisboksi.....	3498		
Kaon.....	1482		
Kapsch.....	1483		
Karcher.....	1484		
Kathrein.....	1486		
Kathrein Eurostar.....	3707		

Kawa.....	1487	Lenco.....	1615
Kawasho.....	1489	Leng.....	3708
Kendo.....	1500	Lennox.....	1616
Kennedy.....	1504	Lenoir.....	1617
Kenex.....	1505	Lenson.....	1620
Kenwood.....	1507	Lesa.....	1622
Ketai.....	4168	Lexus.....	3649
Key West.....	1509	Leyco.....	1627
KeyPlug.....	3646	LG.....	1628
KIC.....	1512	LG Alps.....	1629
Kiirio.....	1513	LG/GoldStar.....	3536
Kingavon.....	1519	Liesenk.....	3537
Kingsely.....	4116	Liesenk & Tter.....	1630
Kingsley.....	1520	Life.....	3538
Kiota.....	1522	Lifesat.....	1632
Kiss.....	1524	Lifetec.....	1633
Kiton.....	1525	Lihua.....	1636
Klap.....	1526	Limit.....	1637
Kneissel.....	1535	Linshuma.....	4170
Koda.....	1539	Lion.....	1643
Kolin.....	1541	Liteon.....	1645
Kolon.....	1542	Lloyd's.....	1648
Kolster.....	1543	Local India TV.....	1653
Kongque.....	1545	Loewe.....	1660
Konig.....	1547	Loewe Opta.....	3540
Konka.....	1548	LogicLab.....	3650
Korpel.....	1552	Logik.....	1661
Korting.....	1554	Longjiang.....	1664
Kosmos.....	1557	Longzhipai.....	4171
Koyoda.....	1561	Lorenzen.....	1666
KR.....	1562	Lorraine.....	1669
Kreatel.....	1565	Luma.....	1674
Kreiselmeier.....	1567	Lumatron.....	1676
K-SAT.....	1467	Lupus.....	1678
KTV.....	1572	Lux May.....	1680
Kuaille.....	1573	Luxor.....	1683
Kunlun.....	1578	Luxorit.....	1684
Kuro.....	1579	LuxSAT.....	1685
KXD.....	1581	Lyonnaise.....	3709
Kyoshu.....	1583		
Kyostar.....	1584		
Kyoto.....	1585		

L

L&S Electronic.....	1588		
Lafayette.....	1591		
Lasat.....	1597		
Lawson.....	1603		
Layco.....	4117		
Lecson.....	1606		
Legend-V.....	4169		
Lemon.....	1614		

M

M & B.....	3710		
M Technologies.....	1689		
Macab.....	1692		
Macom.....	1693		
Madison.....	1698		
Maestro.....	1700		
Magnadyne.....	1702		
Magnafon.....	1703		
Magnavox.....	1706		
Magnex.....	1707		
Magnum.....	1709		

Majestic.....	1713	Micronik.....	1825
Malata.....	1715	Microstar.....	1827
Manata.....	1716	Microtec.....	1828
Mandor.....	1717	Midland.....	1831
Manesth.....	1718	Migros.....	1832
Manhattan.....	1719	Minato.....	1835
Marann.....	1723	Minerva.....	1838
Marantz.....	1724	Minoka.....	1840
Marelli.....	1729	Minowa.....	1843
Mark.....	1731	Mirror.....	1851
Marks and Spencer.....	3585	Mitsubishi.....	1855
Marquant.....	1734	Mitsui.....	4173
Mascom.....	1738	Mitsumi.....	1856
Maspro.....	1739	Mitzu.....	4174
Master's.....	1742	Mivar.....	1857
Masuda.....	1744	Mizuda.....	1860
Mataw.....	1745	Mnet.....	1862
Matsui.....	1750	MoDeng.....	4120
Matsushita.....	1751	Mogen.....	1865
Max.....	1753	Monyka.....	1873
Maxdome.....	3586	Mood.....	1874
Maxi.....	1758	Morgan Sydney.....	3712
Maxview.....	4172	Morgans.....	3970
MB.....	3711	Morgan's.....	1875
MBO.....	1765	Motion.....	1877
Mecotek.....	1776	Motorola.....	1878
Mediabox.....	1779	Movie Time.....	1880
Mediamarkt.....	1781	Mr Zapp.....	3713
Mediasat.....	1782	MTC.....	1889
Mediator.....	1784	MTEC.....	1890
Mediencom.....	1786	MTlogic.....	1892
Medion.....	1787	MuDan.....	1896
Medison.....	1788	Multichoice.....	1900
Mega.....	1789	Multiscan.....	1903
Meile.....	1797	Multistandard.....	1904
MeiShi.....	4118	Multistar.....	1905
Melectronic.....	3654	Multisystem.....	4121
Melvox.....	1799	Multitec.....	1906
Memorex.....	1800	Multitech.....	1907
Memphis.....	1802	Muratto.....	1910
Mengmei.....	4119	Murphy.....	1911
Mercury.....	1804	Musikland.....	1915
Meta.....	1808	Mustek.....	1916
Metronic.....	1809	Mx Onda.....	1919
Metz.....	1810	Mysat.....	1923
MiCO.....	1813	Mystral.....	1925
Micro Com.....	3998		
Micro electronic.....	3656		
Micro Technology.....	1820		
Micromaxx.....	1822		
Micromedia.....	1823		
Micromega.....	1824		

N		O	
NAD.....	1926	Oceanic.....	2061
Naiko.....	1930	Octagon.....	2062
Nakamichi.....	1932	Okana.....	4122
Nakamura.....	1933	Okano.....	2065
Nanbao.....	1934	Okon.....	4175
Nansheng.....	1935	Omni.....	2074
Naonis.....	1936	OMNIVIEW.....	2076
Napa.....	1938	ONCEAS.....	3544
National Microtech.....	1943	Ondigital.....	3714
Navex.....	1944	Onimax.....	2082
NEC.....	1950	Onkyo.....	2085
Neckermann.....	1951	Ono.....	2086
NEI.....	1952	Onwa.....	2087
Nesco.....	1960	Oopla.....	2088
Neta.....	1963	Opera.....	2090
Netgem.....	1965	Optex.....	2093
Netsat.....	1966	Optim.....	2094
Network.....	1968	Optimus.....	2095
Neuf Telecom.....	3999	Optus.....	2100
Neufunk.....	1970	Orange.....	3866
Neuhaus.....	1971	Orava.....	2101
Neusat.....	1974	Orbit.....	2103
Nevir.....	1977	Orbitech.....	2104
New Tech.....	1979	Origo.....	2110
New World.....	1980	Orion.....	2111
Newave.....	1981	Oritron.....	2112
Next Base.....	1983	Online.....	2113
NextWave.....	1988	Ormond.....	2114
Nicamagic.....	1994	Orson.....	2115
Nikkai.....	1998	Orsowe.....	2116
Nikko.....	2000	Osaki.....	2118
Noblex.....	2013	Osat.....	2119
Nobliko.....	2014	Oscar.....	2120
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Nomex.....	2018	Osume.....	2123
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Nordvision.....	3543		
Normerel.....	2024	P	
Northcoast.....	2026	P&B.....	2132
Nova.....	2031	Pace.....	2134
Novaplex.....	2034	Pacific.....	2135
Novatronic.....	2035	Packsat.....	2139
Novis.....	2036	Pael.....	2140
Now.....	2038	Pai Gao.....	4176
NTC.....	2045	Pal.....	2143
NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Numericable.....	3949	Palladium.....	2145
NU-TEC.....	2048	Palsat.....	2146

Palsonic.....	2147	Profi.....	2270
Paltec.....	2148	Profile.....	2271
Panama.....	2149	Profilo.....	2272
Panasat.....	2151	Profitronic.....	2273
Panasonic.....	2153	Proline.....	2274
Panavision.....	2154	Promax.....	2275
Panda.....	2155	Prosat.....	2278
Pansat.....	2158	Prosonic.....	2282
Pantech.....	2159	Protech.....	2284
Pathe Cinema.....	2168	Protek.....	2285
Pathe Marconi.....	2169	Protelcon.....	2286
Patriot.....	2170	Provision.....	2291
Pausa.....	2171	PVP Stereo Visual Matrix.....	2301
peeKTON.....	2178	Pye.....	2302
Penney.....	2182	Pymi.....	2304
Pensonic.....	3778	Pyxis.....	2305
Perdio.....	2185		
Perfekt.....	2186	Q	
Philco.....	2192	Qingdao.....	2308
Philharmonic.....	2194	Qinghuatongfang.....	4179
Philips.....	2195	Qisheng.....	2309
Philips Magnavox.....	3715	Qixing.....	4180
Philon.....	2197	Quadral.....	2314
Phoenix.....	2199	Quandra Vision.....	3546
Phonola.....	2201	Quasar.....	2320
Phonotrend.....	2202	Quelie.....	4127
Pilot.....	2207	Quelle.....	2322
Pioneer.....	2212	Questa.....	2324
Pionier.....	2213	Quiero.....	3718
Plantron.....	2219		
Playsonic.....	2224	R	
Pointer.....	2229	Radialva.....	2329
Polestar.....	4124	Radio.....	4128
Polsat.....	3716	Radiola.....	2330
Polytron.....	2235	Radiomarelli.....	2331
Poppy.....	2236	RADIONETTE.....	2332
Portland.....	2238	RadioShack.....	2333
Power Sound.....	4177	Radiotone.....	2334
Powerpoint.....	2241	Radix.....	2335
Prandoni Prince.....	4125	Rainbow.....	2339
Praxis.....	2243	Raite.....	2340
Precision.....	2244	Rank.....	2345
Predki.....	2245	RBM.....	2350
Preisner.....	2246	RCA.....	2351
Prelude.....	2247	REC.....	2357
Premiere.....	3666	Recor.....	2359
Priesner.....	3717	Rectiligne.....	2362
Prima.....	2253	Rediffusion.....	2364
Primas.....	4178	Redpoint.....	2365
Prinz.....	2260	Redstar.....	2366
Profekt.....	4126	Reflex.....	2368
Profex.....	2269	Regency.....	2371

Reoc.....	2379	SatConn.....	2478
Revox.....	2383	Satec.....	2479
Revoy.....	2384	Satel.....	2480
Rex.....	2385	Satelco.....	2481
RFT.....	2386	Satford.....	2483
Rhapsody.....	2387	Satline.....	2484
Rimax.....	2391	Satmaster.....	2485
Risheng.....	4129	Satplus.....	2486
Rizhi.....	4130	Satstar.....	2488
R-Line.....	2327	Saville.....	2491
Roadstar.....	2398	SBR.....	2492
Robotron.....	2401	ScanMagic.....	2496
Rock.....	2402	Schacke.....	3720
Rockdale.....	2403	Schaub Lorenz.....	2500
Ronin.....	2412	Schneider.....	2501
Rover.....	2415	Schwaiger.....	2502
Rowa.....	2416	Scientific Atlanta.....	2503
Rowsonic.....	2417	Scientific Labs.....	2504
Royal.....	2419	Scott.....	2508
Royal Lux.....	2420	SCS.....	2510
RTF.....	3548	Seam.....	2513
Ruefach.....	2422	Sedeae Electronique.....	2518
Ruyi.....	2425	Seeltech.....	2519
		Seemann.....	2521
S		SEG.....	2522
Saba.....	2429	SEI.....	2524
Sabaki.....	2430	SEI-Sinudyne.....	2525
Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
saccs.....	2432	Sencora.....	2531
Sagem.....	2434	Sentra.....	2534
Saige.....	2435	Sentron.....	4216
Saisho.....	2437	Septimo.....	2536
Saivod.....	2439	Serino.....	2539
Sakura.....	2441	Servi Sat.....	3721
Salora.....	2443	Setec.....	2543
Sambers.....	2445	Seye.....	4131
Sampo.....	2446	Shancha.....	2546
Samsung.....	2448	Shangguangdian.....	4132
Samurai.....	2451	Shanghai.....	2547
Sandra.....	2454	Shanshui.....	4133
Sanjian.....	2455	Shaofeng.....	2549
Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553
Sanyo.....	2462	Sheng Chia.....	2554
Sanyuan.....	2464	Shengli.....	4134
Sast.....	2468	Shenyang.....	2555
SAT.....	2470	Sherwood.....	2557
Sat Cruiser.....	2472	Shinco.....	2560
Sat Partner.....	2473	Shintom.....	2563
Sat Team.....	2474	Shintoshi.....	2564
Satbox.....	2476	Shivaki.....	2567
Satcom.....	2477	Shorai.....	2569

Shumaling.....	4181	Sonolor.....	2676
Shuyuan.....	4135	Sontec.....	2677
Siam.....	2572	Sontech.....	3435
Siarem.....	2573	Sony.....	2679
Sicatel.....	3780	Sound & Vision.....	2680
Siemens.....	2574	Soundmaster.....	2685
Siera.....	2576	Soundmax.....	2687
Sierra.....	3549	Soundwave.....	2689
Siesta.....	2577	Sowa.....	2691
Sigmatek.....	2580	Spectra.....	2697
Silva.....	2591	SR.....	2704
Silva Schneider.....	2592	Srypton.....	4138
Silver.....	2594	Standard.....	2713
SilverCrest.....	2595	Star Cluster.....	3724
Simz.....	3505	Star Clusters.....	2717
Singer.....	2599	Star Trak.....	2720
SingTel.....	3516	Star View.....	3598
Sinudyne.....	2601	Starcom.....	2722
Skantic.....	2605	Stargate.....	2723
Skantin.....	2606	Starland.....	2726
Skardin.....	2607	Starlite.....	2728
Skinsat.....	3722	Starmedia.....	2730
SKR.....	2608	Starring.....	2733
SKT.....	2609	Start Trak.....	3725
Sky.....	2610	Stellar One.....	2738
Sky Digital.....	3723	Stenway.....	2739
Sky New Zealand.....	3595	Stern.....	2741
Sky Television.....	2613	Strato.....	2745
SkyCable.....	2617	Strong.....	2748
Skymaster.....	2621	STVI.....	2751
Skymax.....	2622	Stylandia.....	2752
SkySat.....	2625	Sumida.....	2756
Skyvision.....	2630	Sunkai.....	2762
Skyworth.....	2631	Sunny Sound.....	2765
SL.....	2632	Sunsat.....	2767
Slim Art.....	2636	Sunstar.....	2768
SM Electronic.....	2639	Sunstech.....	2769
Smart.....	2642	Suntronic.....	2770
Sogera.....	2649	Sunwood.....	2772
Sogo.....	2650	Super Sat.....	2775
Solavox.....	2654	Super Track.....	2776
Sonaecom.....	3597	SuperGuide.....	2780
Sonashi.....	2661	Superla.....	2782
Sonawa.....	2663	Supermax.....	2783
Songba.....	2665	Supersonic.....	2787
Songdian.....	4136	SuperTech.....	2789
SongRi.....	4137	Supervision.....	2791
Sonico.....	4182	Supra.....	2792
Soniko.....	2669	Susumu.....	2797
Sonitron.....	2671	Sutron.....	2798
Sonneclair.....	2673	Sva.....	2800
Sonoko.....	2675	Swisstec.....	2806

Sydney.....	2808	Telefonica.....	2913
Symphonic.....	2810	Telefunken.....	2914
Synn.....	2813	Telefusion.....	2915
Sysline.....	2815	Telegazi.....	2917
Systec.....	2816	Telegent.....	2918
Sytong.....	2820	Teleka.....	2919
S-ZWO.....	2427	Telemaster.....	2922
		Telemax.....	2923
		Telemeister.....	2924
		Telenet.....	2925
		Telepiu.....	2926
		Telesat.....	2928
		TELESERVICE.....	2929
		Telesonic.....	2930
		Telestar.....	2931
		Teletech.....	2934
		Teleton.....	2935
		Televés.....	2937
		Televideon.....	2938
		Television.....	2939
		Televisto.....	2941
		Telewest.....	2942
		Telewire.....	2943
		Temco.....	2946
		Tempo.....	2949
		Tennessee.....	2952
		Tenosal.....	2953
		Tensai.....	2954
		Tenson.....	2955
		Tesmet.....	3550
		Tevion.....	2962
		Texet.....	2963
		Texla.....	2964
		Thomson.....	2972
		Thorens.....	2973
		Thorn.....	2974
		Thorn-Ferguson.....	2976
		Tiane.....	2980
		Tiankeban.....	4142
		Tianli.....	4183
		Timeless.....	2985
		Tioko.....	2989
		Tiscali.....	3442
		TNT.....	4184
		TOBO.....	2999
		Tocom.....	3000
		Tokai.....	3001
		Tokyo.....	3004
		Tomashi.....	3006
		Tongguang.....	3008
		Tonna.....	3011
		Tonsai.....	4223

T

T.D.E. Systems.....	2822
Tactus.....	2825
TaeKwang.....	2828
Tai Wah.....	4139
Taishan.....	2835
Taisho.....	2836
Tandberg.....	2842
Tandy.....	2843
Tantec.....	2845
Tashiko.....	2850
Tatung.....	2852
TBoston.....	2853
TCL.....	2856
TCM.....	2857
Teac.....	2860
Teachimagen.....	4140
Tec.....	2861
Tech Line.....	2863
Techica.....	2865
Technema.....	2866
Technics.....	2869
Technika.....	2870
Techniland.....	2872
TechniSat.....	2873
Technology.....	3726
Technomate.....	2876
Technosat.....	2877
Technosonic.....	2878
Technotrend.....	2879
Technovision.....	4141
Technowelt.....	2881
Teco.....	2886
TEDELEX.....	2889
Tee-Comm.....	2890
Teknika.....	2895
Telanor.....	3727
Telasat.....	2897
Tele+1.....	2900
Teleavia.....	2901
Teleciel.....	2903
Telecom.....	2906
Telecor.....	2910
Teledirekt.....	2912

Top Sucess	3013
Topfield.....	3014
Torx.....	3020
Toshiba.....	3021
Towada.....	3028
Towika.....	4224
Toyoda.....	3030
TPS.....	3032
Trakton.....	3036
Trans Continens.....	3037
TRANS-continents.....	3039
Transfec.....	4143
Transonic.....	3041
Transtec.....	3042
Tratec.....	3043
Triad.....	3049
Triasat.....	3050
Triax.....	3051
Trident.....	3054
Trio.....	3056
Tristar.....	3057
Triumph.....	3058
TruVision.....	3061
Tsinghua tongfang.....	3064
TSM.....	3065
Tudi.....	3068
Turnsat.....	3071
TVA.....	4225
Tvonics.....	3080
Twinner.....	3083

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
Unic Line.....	3100
Unic Linie.....	4144
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star.....	4226
Unitor.....	3110
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
Unnisat.....	3117

V

Vantage.....	3492
Variosat.....	3134
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Vegavox.....	4145
Ventana.....	3142
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
VIDEOLOGIC.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Virgin.....	4185
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Visionetics.....	3199
Visionic.....	3200
Visiopass.....	3203
Visiosat.....	3204
Visorex.....	3206
Vistar.....	3207
Viva.....	3208
Vivanco.....	3209
Vivid.....	3210
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220
VTech.....	3222
Vtrek.....	3224

W

Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Wanbao.....	4186
Wanyan.....	4187
Warumaia.....	3232
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wega Color.....	4146

Wegavox.....	3239
Weifa.....	4188
Weipai.....	3241
Wela.....	3730
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weston.....	3251
WeTeKom.....	3252
Wevasat.....	3253
Wewa.....	3254
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel.....	3271
Wintergarten.....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World.....	3281
Worldsat.....	3283
Woxter.....	3286

X

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xenon.....	3686
Xiahua.....	3299
Xiangyang.....	3301
Xiangyu.....	3302
Xianpai.....	4189
Xihu.....	3303
Xinaghai.....	3304
Xindai.....	4190
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xingmenban.....	4147
Xinrisong.....	3308
Xinsida.....	3309
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
YingGe.....	3334
YMT.....	4191
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yonggu.....	3339
Yorx.....	3340
Youbishen.....	4192
Youlanasi.....	3342
Yousida.....	3343
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yuxing.....	4193

Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

Lijst met apparatuur

TV

Merk _____
Modelnummer _____
Code _____

STB (set-top boxes voor kabeldoos, satelliet-ontvanger, DVBT-ontvanger voor digitale televisie - DVB-T)

Merk _____
Modelnummer _____
Code _____

VCR

Merk _____
Modelnummer _____
Code _____

DVD

Merk _____
Modelnummer _____
Code _____

Hulplijn

Land	Telefoonnummer	Tarief
België	080 080 190	gratis
Nederland	0800 023 0076	gratis

Informatie voor de consument

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wietjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.



Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Informatie over de batterij

Uw apparaat gebruikt batterijen die onder de Europese richtlijn 2006/66/EC vallen.

Deze batterijen kunnen niet met het normale huisvuil worden afgevoerd. Informeer naar de plaatselijke regelgeving over het apart inzamelen van batterijen. Door juiste inzameling worden negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 2

November 2010

www.philips.com

RTP/4610