

# Guida di avvio rapido



- 1** Preparazione
- 2** Collegamento
- 3** Utilizzo

**PHILIPS**

**Leggere e accettare i Termini e le condizioni dei prodotti Streamium e il Contratto di licenza per l'utente finale del software inclusi in questo manuale dell'utente.**

# Contenuto della confezione



Streamium Network Music Player NP1100



Telecomando  
2 batterie AAA



1 cavo RCA




1 cavo di  
alimentazione CA



CD-ROM contenente  
il manuale utente e le  
software


## Prima di utilizzare il telecomando:

Inserire le batterie come illustrato.



# I Preparazione

## Vista frontale

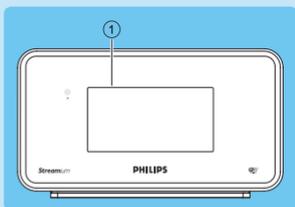


- ① Display

## Vista dall'alto




- ① **STANDBY - ON**

## Vista posteriore

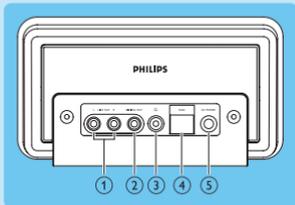


- ① Jack **LINE OUT** (rosso e bianco)  
② Jack **DIGITAL OUT**  
③ Jack   
④ Jack **ETHERNET**  
⑤ Jack **POWER SUPPLY**

## Telecomando

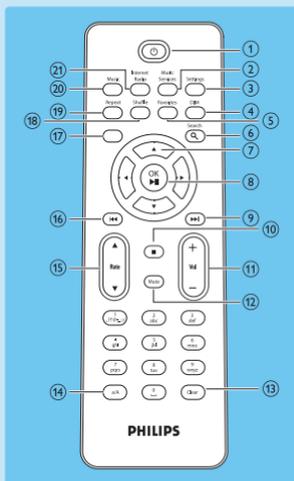

- 1 
- 2 **MUSIC SERVICES** funzione opzionale disponibile in alcuni paesi
- 3 **SETTINGS**
- 4 **DIM** regolazione del display
- 5 **FAVORITE**
- 6 **SEARCH**
- 7 ▲▼▶ navigazione
- 8 **OK / ▶** conferma/riproduzione/pausa
- 9 ▶▶ ricerca in avanti
- 10 ■ arresto
- 11 **+ VOL -**
- 12 **MUTE**
- 13 **CLEAR**
- 14 **a/A** minuscole/maiuscole
- 15 ▲**RATE**▼
- 16 ◀◀ ricerca indietro
- 17 **HOME**
- 18 **SHUFFLE** riproduzione casuale
- 19 **REPEAT**
- 20 **MUSIC**
- 21 **INTERNET RADIO**

## 2 Collegamento

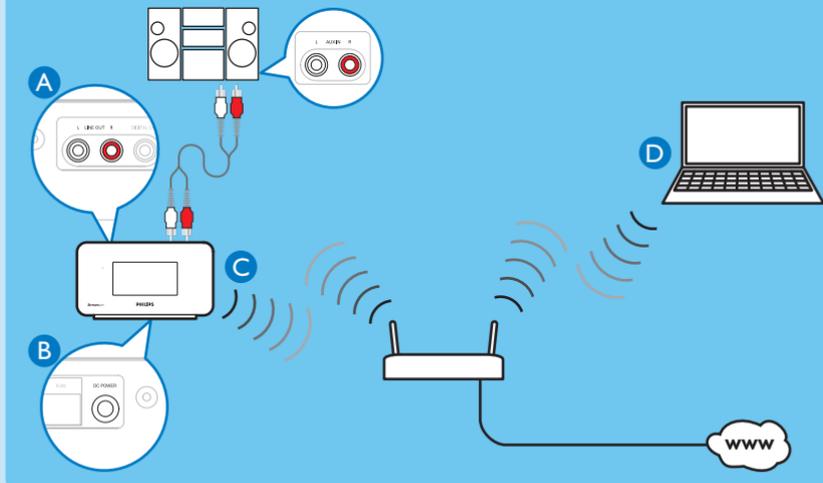

- A** Collegamento di un sistema audio
- B** Collegamento del lettore all'alimentazione
- C** Collegamento del lettore a una rete domestica
- D** Riproduzione di musica in streaming wireless dal PC

Questa sezione descrive la procedura più comunemente utilizzata per l'installazione di una rete wireless domestica (per istruzioni su come creare una connessione "cablata", fare riferimento al manuale dell'utente).

Collegando il lettore a una rete domestica tramite accesso ad Internet a banda larga:

È possibile ascoltare la radio tramite internet

È possibile collegarsi a Internet per aggiornamenti firmware

## PER INIZIARE...

**Importante!** Per l'impostazione iniziale, è necessario disporre del nome di rete e della password o della chiave di crittografia.

### A Collegamento di un sistema audio

- 1 Utilizzare i cavi audio rosso e bianco forniti in dotazione per collegare i jack AUX IN del sistema audio ai jack **LINE OUT** rosso e bianco del sistema NP1100.
- 2 Impostare la sorgente del sistema audio su "AUX" e utilizzare il sistema audio normalmente.

### B Collegamento del lettore all'alimentazione

Dopo una breve demo introduttiva, il lettore mostra la schermata **[Lingua]**.

- 1 Premere **▲▼** per selezionare la lingua, quindi premere **▶**.  
> Il display mostra la schermata **[Imp. form. data]**.
- 2 Premere **▲▼** per impostarla, quindi **▶** per confermare l'impostazione e passare all'opzione successiva.
- 3 Seguire il passaggio 2 per impostare il formato della data, dell'ora, la data e l'ora.  
> Il display mostra la schermata **[Imp. rete]**.

## **C Creazione di un collegamento wireless alla rete domestica con accesso Internet a banda larga**

- 1 Premere ▲▼ per selezionare [**Wireless**], quindi premere ►.
- 2 Premere ► per avviare la ricerca della rete domestica.
- 3 Premere ▲▼ per selezionare la propria rete domestica con accesso Internet a banda larga, quindi premere ►.
- 4 Selezionare [**Automatico**] > (Abilitare proxy?) [**No (predef.)**].  
> *Sul sistema NP1100 viene visualizzata una schermata con un messaggio di conferma del salvataggio delle impostazioni.*

### **Ecco come creare un collegamento wireless dopo l'impostazione iniziale:**

- 1 Verificare che il proprio punto di accesso o il router wireless siano accesi e connessi a Internet a banda larga.
- 2 Verificare che il sistema NP1100 sia acceso e collegato al punto di accesso o al router wireless.
- 3 Configurare la rete sul sistema NP1100:
- 4 Premere **HOME**.
- 5 Premere ▲▼, quindi selezionare [**Impostaz.**] > [**Imp. rete**] > [**Wireless**] > [**Ricerca reti**].
- 6 Premere ▲▼, quindi selezionare la rete.
  - Inserire la chiave di codifica (se necessaria).

**Nota** Per istruzioni su come creare una connessione "cablata", fare riferimento al manuale dell'utente.

## D Riproduzione di musica in streaming wireless dal PC

Con il sistema NP1100, è possibile riprodurre musica in streaming proveniente da un PC collegato, se su di esso è installato Windows Media Player 11 e se si configura il PC per condividere la musica (se Windows Media Player 11 è già installato sul PC, è possibile saltare la sezione relativa all'installazione e continuare con la configurazione).

### Installazione di Windows Media Player 11

- 1 Sul PC, inserire il CD del software fornito in dotazione.
  - Il processo di installazione viene avviato.
  - Se l'installazione non si avvia, fare clic sull'icona Windows Media Player 11  in Esplora risorse.
- 2 Seguire le istruzioni sul PC per installare Windows Media Player 11.

### Configurazione del PC per la condivisione di musica

La presente sezione illustra come configurare il PC per la condivisione di musica con il sistema NP1100.

- 1 Seguire le istruzioni per installare Windows Media Player 11.
- 2 Sul PC fare clic su **Start > Programmi > Windows Media Player**.
- 3 Nell'interfaccia di Windows Media Player, fare clic sul menu a discesa Catalogo multimediale e selezionare **Condivisione file multimediali...**



- 4 Nella finestra **Condivisione file multimediali...** che viene visualizzata, contrassegnare **Condividi file multimediali del computer in uso**, quindi confermare con **OK**.
  - Quando il sistema NP1100 è connesso alla rete domestica, il display mostra l'icona relativa al dispositivo accanto all'icona di avviso: 
- 5 Fare clic su **NP1100**.
- 6 Selezionare **Allow** (Consenti) quindi confermare con **OK**.
- 7 Su NP1100, premere il tasto **HOME**.
- 8 Premere **▲▼** per selezionare [**Musica**], quindi premere **▶**.
  - > Il display mostra la scritta [**Ricerca server UPnP...**], seguita dall'elenco dei server multimediali.
- 9 Premere **▲▼** per selezionare il PC, quindi premere **▶**.

## 3 Utilizzo

### Radio Internet

**Nota** La funzione Radio Internet richiede il collegamento del sistema NP1100 ad una rete domestica tramite accesso ad Internet a banda larga.

#### **A** Ascoltare la radio Internet

- 1 Assicurarsi che il sistema NP1100 sia acceso.
- 2 Verificare che il sistema NP1100 sia connesso alla rete domestica tramite accesso ad Internet a banda larga.
- 3 Premere **INTERNET RADIO**.
  - Vengono visualizzate le opzioni disponibili.
  - Per ascoltare una stazione radio specifica, selezionare l'opzione [**Cerca**], quindi utilizzare i pulsanti alfanumerici per immettere il nome della stazione radio.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare la stazione, quindi premere **▶**.
  - Per tornare al menu Home, premere **HOME**.

# Bisogno di aiuto?

## Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il lettore.

## Online

Visitare il sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Sicurezza per l'udito

### Ascoltare ad un volume moderato.

- L'uso delle cuffie ad un volume elevato può essere causa di danneggiamento all'udito. Il presente prodotto è in grado di produrre suoni in gamma di decibel che potrebbero causare perdita dell'udito in una persona normale, anche ad esposizioni di durata inferiore al minuto. La gamma più elevata di decibel è a disposizione di coloro che hanno già sofferto una perdita parziale dell'udito.
- Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il "livello di sopportazione" dell'udito si adegua ai volumi più elevati del suono. Pertanto, a seguito di un ascolto prolungato, ciò che viene percepito come "normale" può in realtà avere un livello sonoro alto e dannoso per l'udito. Per salvaguardarsi da ciò e prima che l'udito vi si adegui, il volume deve essere impostato ad un livello di sicurezza che non deve essere modificato.



### Per identificare un livello di volume sicuro:

- Impostare il controllo del volume su una posizione bassa.
- Aumentare gradualmente il suono fino a quando si è in grado di sentirlo facilmente e chiaramente senza distorsione.

### La durata dell'ascolto deve essere ragionevole:

- L'esposizione prolungata al suono, anche a livelli normalmente "sicuri", può essere causa di perdita dell'udito.
- Accertarsi di usare l'apparecchiatura in modo ragionevole ed effettuare pause appropriate.

### Accertarsi di osservare le seguenti linee guida durante l'uso delle cuffie.

- Ascoltare a volumi ragionevoli per durate di tempo ragionevoli.
- Fare attenzione a non modificare il volume poiché l'udito può adeguarsi a volumi più alti.
- Non aumentare il volume ad un livello tale da non essere più in grado di percepire ciò che ci circonda.
- In caso di situazioni potenzialmente pericolose bisogna essere cauti o sospendere temporaneamente l'uso dell'apparecchio.
- Non usare le cuffie quando si è alla guida di un'auto, di una bicicletta, skateboard, ecc.; ciò potrebbe costituire un pericolo per il traffico e in molte zone è contro la legge.

# Importante

## Sicurezza

### Simboli sulla sicurezza



Il simbolo del "fulmine" indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare scosse elettriche. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto.


Il simbolo del "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

**AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere

esposto alla pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio. **ATTENZIONE:** per evitare una scossa elettrica, far corrispondere la lama grande della presa all'alloggiamento maggiore, inserendola completamente.

- 1 Leggere le istruzioni.
- 2 Conservare le istruzioni.
- 3 Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- 4 Seguire tutte le istruzioni.
- 5 Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- 6 Pulire solo con un panno asciutto.
- 7 Non ostruire le aperture per la ventilazione. Installare secondo quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- 8 Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- 9 Per i paesi con prese polarizzate, non annullare l'efficacia della spina polarizzata o di tipo a terra. Una spina polarizzata dispone di due lame, una più ampia dell'altra. Una spina a terra dispone di due lame ed una terza spina a terra. La lama più ampia o la terza spina sono forniti per motivi di sicurezza. Se la spina fornita non è adatta alla presa, contattare un elettricista per sostituire la presa di vecchio tipo.

Attenzione: per evitare una scossa elettrica, far corrispondere la lama grande della presa all'alloggiamento più ampio, inserendola completamente.



- ⑩ Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o schiacciarlo, in particolare nei pressi delle prese, in luoghi specifici o nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- ⑪ Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- ⑫ Utilizzare solo carrello, supporto, cavalletto, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Durante l'utilizzo di un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.



- ⑬ Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- ⑭ Per qualsiasi controllo, contattare personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è

necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.

- ⑮ **ATTENZIONE:** utilizzo della batteria. Per evitare la dispersione della batteria che potrebbe causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
  - Installare tutte le batterie correttamente, con + e - come contrassegnati sull'apparecchio.
  - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
  - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- ⑯ Evitare che l'apparecchio sia esposto a schizzi o liquidi.
- ⑰ Non appoggiare sull'apparecchio oggetti che potrebbero essere pericolosi (ad esempio, oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- ⑱ Il prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento di questi materiali può essere regolato per il rispetto ambientale. Per le informazioni sullo smaltimento o riciclaggio, contattare le autorità locali o Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



## Avviso

- Non rimuovere il rivestimento del sistema NP1100.
- Non lubrificare mai alcuna parte del sistema NP1100.
- Posizionare il sistema NP1100 su una superficie piana, rigida e stabile.
- Non posizionare mai il sistema NP1100 su un'altra apparecchiatura.
- Utilizzare il sistema NP1100 solo in interni. Tenere lontano il sistema NP1100 da acqua, umidità e oggetti contenenti liquido.
- Tenere lontano il sistema NP1100 dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.

### Come collegare una spina

I fili del cavetto per la rete sono colorati con il codice: blu = neutro (N), marrone = sotto tensione (L).

Poiché i colori potrebbero non corrispondere ai colori che identificano i terminali della presa, procedere nel modo seguente:

- Collegare il cavo blu al terminale contrassegnato N o di colore nero.
- Collegare il cavo marrone al terminale contrassegnato L o di colore rosso.
- Non collegare uno dei cavi al terminale a terra della presa, contrassegnato E (o e) o di colore verde (o verde e giallo).

Prima di sostituire la protezione della spina, assicurarsi che il cavo sia stretto sulla guaina, non semplicemente sui due fili.

### Spina per la rete

L'apparecchio è fornito di una spina 13 Amp idonea. Per cambiare un fusibile in questo tipo di

spina procedere nel modo seguente:

- ① Rimuovere la protezione del fusibile e il fusibile.
- ② Posizionare il nuovo fusibile che dovrebbe essere BS13625 Amp, A.S.T.A. o del tipo approvato BS1.
- ③ Riposizionare la protezione del fusibile.

Se la nuova spina non è adatta alle prese, dovrebbe essere rimossa e sostituita con una appropriata.

Se la spina per la rete contiene un fusibile, deve essere del valore di 5 Amp. Se si utilizza una spina senza fusibile, il fusibile disponibile nella distribuzione non deve essere superiore a 5 Amp. La spina staccata deve essere smaltita per evitare una possibile scossa elettrica se fosse inserita in una presa da 13 Amp.

### Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoptlet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

---

## Avviso

### Avviso di conformità

Per gli Stati Uniti:

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B in base all'articolo 15 dei

regolamenti FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire ragionevole protezione da interferenze dannose per l'utilizzo domestico. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se installata o utilizzata diversamente da quanto previsto dalle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione. Nel caso l'apparecchiatura provocasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili con l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa diversa da quella a cui è connesso il ricevitore.
- Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato.

Per il Canada:

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe B per le emissioni radio determinate dalle Radio Interference Regulations del Canadian Department of Communications. Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme a ICES-003 del Canada.

## Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che l'unità dispone di un doppio sistema di isolamento.

## Smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei

normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

È stato omesso qualsiasi tipo di imballaggio superfluo; inoltre, abbiamo prestato estrema attenzione affinché si possano separare con facilità i vari materiali che costituiscono l'imballaggio. Attenersi alle norme locali in materia di smaltimento dei materiali per l'imballaggio.

### **Informazioni per il rispetto ambientale**

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

### **Smaltimento delle batterie**

Le batterie (comprese le batterie ricaricabili incorporate) contengono sostanze inquinanti. Prima di gettarlo, consegnare sempre l'apparecchio a un punto di raccolta ufficiale per la rimozione completa delle eventuali batterie incorporate. Tutte le batterie devono essere smaltite presso un punto di raccolta ufficiale.





Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.  
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei  
rispettivi proprietari  
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Stampato in Cina

wk8181