Philips Signage Solutions
Q 系列显示屏

55 英寸
直下式 LED 背光源
全高清

BDL5530QL

脱颖而出

设置简单的 16/7 显示屏。

飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。

靓丽的画质。可靠的性能
- 全高清。清晰画质。出众对比度
- IPS 面板色彩丰富，每个角度均能呈现一致色彩

轻松设置。全面控制。
- 使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
- CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
- 通过 CMND 进行远程系统管理

经济高效的系统解决方案
- 节能自动背光源控制
- 集成媒体播放器。轻松安排 USB 设备中的内容
- 内存。上传内容，便于即时播放
- 轻松操控。远程管理已联网的显示屏

PHILIPS

Q 系列显示屏
55 英寸 直下式 LED 背光源，全高清

BDL5530QL/00

产品亮点

CMND

控制飞利浦专业显示屏的网络。通过一个易于使用的界面， CMND 可让您进行管理、更新、保养和播放等操作。从安装到日常操作均可完成。

CMND 与控制

在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。 CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

CMND 与创建

使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

集成媒体播放器

轻松安排来自 USB 的播放内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。

内存

无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。

节能

节能自动背光源控制

全高清。清晰画质。出众

全高清。清晰画质。出众对比度

IPS 面板色彩丰富

IPS 面板色彩丰富，每个角度均能呈现一致色彩

轻松操控

轻松操控。远程管理已联网的显示屏

SmartCMS · Clinical D-Image · SmartPower · SmartPlayer · FullHD · HTML 5 · SmartControl

BDL5530QL/00

规格

连接
- 音频输出：音频左 / 右 (RCA), 3.5 毫米插孔
- 视频输入：DVI-D, HDMI, 分量 (RCA), 复合 (RCA), VGA（模拟 D-Sub）
- 音频输入：3.5 毫米插孔，音频左 / 右 (RCA)
- 其它接口：USB
- 外部控制：RJ45, RS232C（输入 / 输出）2.5 毫米插孔，IR（输入 / 输出）3.5 毫米插孔

图片 / 显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）：138.7 厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）：54.6 英寸
- 宽高比：16:9
- 面板分辨率：1920x1080p
- 像素间距：0.63 x 0.63 毫米
- 出色分辨率：1920 x 1080， 60 赫兹
- 亮度：350 cd/m²
- 显示屏色彩：1670 万
- 对比度（标准）：1200:1
- 动态对比度：500,000:1
- 响应时间（标准）：6.5 毫秒
- 视角（水平）：178 度
- 视角（垂直）：178 度
- DICOM: 临床数字图像

便利性
- 平铺矩阵：高达 15 x 15
- 屏幕节能功能：像素偏移
- 键盘控制：锁定，隐藏
- 信号循环途径：RS232, IR 循环
- 节能功能：智能电源管理
- 网络可控性：RS232, RJ45, 单线 (HDMI-CEC)
- 内存：内存访问，8GB eMMC
- 启动：局域网唤醒，打开延迟，打开状态
- 启动窗口：启用 / 禁用飞利浦徽标

声音
- 内置扬声器：2 x 10 瓦 RMS

功率
- 主电源：交流 100 ~ 240 伏
- 功耗（开机模式）：141 瓦（能源之星 6.0 测试方法）
- 待机功耗：< 0.5 瓦

支持的显示分辨率
- 电脑格式：640 X 480，60/67/72/75 赫兹，800 X 600，56、60、72、75 赫兹，1024 x 768，60 赫兹，1280 x 768，60 赫兹，1280 x 800，60 赫兹，1360 x 768， 60 赫兹，1366 x 768， 60 赫兹，1440 x 900， 60 赫兹，1600 x 1200， 60 赫兹，1920 x 1080， 60 赫兹，1920 x 1200， 60 赫兹
- 视频格式：480i， 60 赫兹，480p， 60 赫兹，576p，50 赫兹，576i，50 赫兹，720p，50/60 赫兹，1080i， 50/60 赫兹，1080p， 50/60 赫兹

尺寸
- 机身宽度：1238.6 毫米
- 产品重量：16.00 千克
- 机身高度：711.1 毫米
- 机身厚度：59.9 毫米
- 机身宽度（英寸）：48.76 英寸
- 机身高度（英寸）：28.0 英寸
- 壁架：400 X 400 毫米、 400 X 200 毫米， M6
- 机身厚度（英寸）：2.36 英寸
- 边框宽度：12.6 (TLR) / 14.5 (B) 毫米
- 产品重量（磅）：35.27 磅

使用条件
- 温度范围（工作）：5 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度：20 ~ 80 %
- 温度范围（存储）：-20 ~ 60 ° C

多媒体应用
- USB 播放视频：3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- USB 播放图片：BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB 播放音频：AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

附件
- 随附的附件：交流电源线，RS232 电缆，VGA 信号线，遥控器，遥控器电池，光盘上的用户手册，快速入门指南

其他条款
- 屏幕显示语言：简体中文，法语，德语，意大利语，波兰语，土耳其语，俄语，简体中文，西班牙语，繁体中文
- 保修：3 年保修
- 审批机构：CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

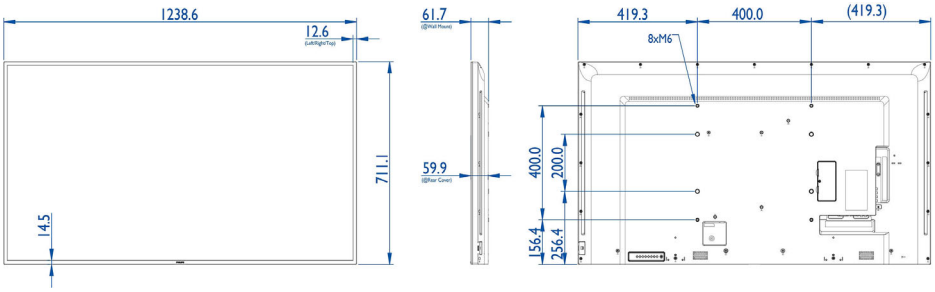

发行日期 2024-05-07
版本：3.1.1
EAN: 87 12581 73032 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com