

产品外观



装箱清单


【温馨提示】打开包装后请您确认主机是否完好，配件是否齐全。
包装清单：
飞利浦家用网络摄像机x1 电源适配器x1 电源连接线x1 说明书x1
顶针x1 挂墙配件包(上墙支架x1 膨胀螺丝x2 五金螺丝x2)




使用指南

下载并安装APP

扫描右方二维码，或在应用商店搜索“飞利浦网络摄像机”下载APP。



用户注册

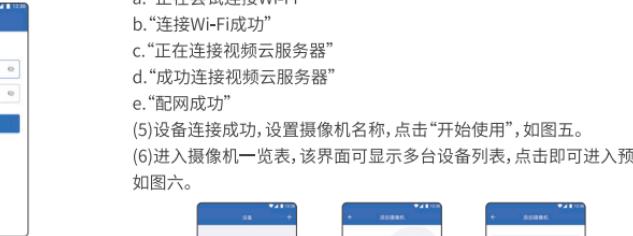

使用指南

摄像机配网, APP添加摄像机

- (1) 打开“飞利浦网络摄像机”APP，点击“点击添加”，如图一。
- (2) 点击“已听到提示音，下一步”，如图二。
- (3) 选择连接网络，输入Wi-Fi密码，点击下一步，如图三。
- (4) 摄像机配网中，请等待，先后听到摄像机如下语音提示，如图四。
 - a.“正在尝试连接Wi-Fi”
 - b.“连接Wi-Fi成功”
 - c.“正在连接视频云服务器”
 - d.“成功连接视频云服务器”
 - e.“配网成功”
- (5) 设备连接成功，设置摄像机名称，点击“开始使用”，如图五。
- (6) 进入摄像机一览表，该界面可显示多台设备列表，点击即可进入预览，如图六。



使用指南

【温馨提示】如以上方式未配网成功，您的网络环境可能是双频智能Wi-Fi路由器，需按如下操作。

● 双频智能Wi-Fi下安卓手机配网方式

1. 打开“飞利浦家用网络摄像机”APP，点击“点击添加”，如图一。

2. 点击“已听到提示音，下一步”，如图二。

3. 选择连接网络，输入Wi-Fi密码，勾选“正在使用双频智能Wi-Fi”，点击下一步，如图三。

4. 将手机生成的二维码在摄像机正前方10~15cm来回移动，听到设备“哔哔”声音，即可点击下一步，如图四。

5. 摄像机配网中，请等待，先后听到摄像机如下语音提示，如图五。

6. 设备连接成功，设置摄像机名称，点击“开始使用”，如图六。

7. 进入摄像机一览表，该界面可显示多台设备列表，点击即可进入预览，如图七。

● 双频智能Wi-Fi下苹果手机配网方式

1. 按照说明书第4页“摄像机配网, APP添加摄像机”操作步骤，操作到第5步，设备语音提示“连接Wi-Fi失败，当前设备仅支持2.4GWi-Fi”，APP界面显示，如图一。

2. 点击“更换连接方式”。


3. 将手机生成的二维码在摄像机正前方10~15cm来回移动，听到设备“哔哔”声音，即可点击下一步，如图二。

4. 摄像机配网中，请等待，先后听到摄像机如下语音提示，如图三。

5. a.“正在尝试连接Wi-Fi”
b.“连接Wi-Fi成功”
c.“正在连接视频云服务器”
d.“成功连接视频云服务器”
e.“配网成功”

6. 设备连接成功，设置摄像机名称，点击“开始使用”，如图四。

7. 进入摄像机一览表，该界面可显示多台设备列表，点击即可进入预览，如图五。

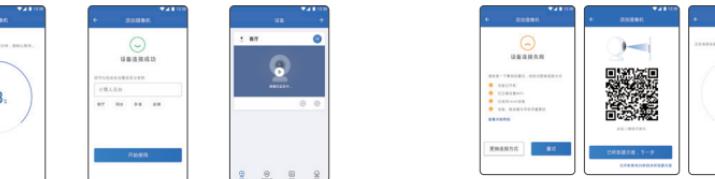

产品安装

摄像机可摆放在写字台、餐桌、茶几等平面，也可以安装挂墙配件，进行倒装固定，如下：



① 按照基座的孔距，用钻孔工具在墙面上打两个孔。建议在打孔前用铅笔在墙体上先做好标记再打孔。钻孔直径约为6mm，孔深约为：25mm。

② 将两个塑料膨胀螺丝钉入墙壁。



③ 将摄像机倒装固定在膨胀螺丝上。



④ 完成安装。



7

⑤ 将摄像机正装固定在膨胀螺丝上。



6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159


160

161

162

163

③上墙支架平面靠墙,将螺钉穿入孔内,并拧入墙上的膨胀螺丝中。
见下左图。

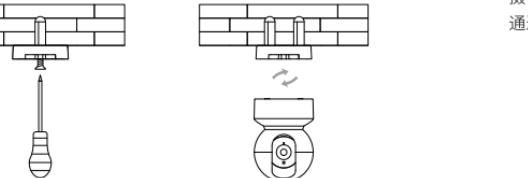


④将摄像机底部的凹槽对准基座上的凹起部分,按平后顺时针旋转直至锁定到位。见上右图。

Micro SD卡安装指导

【温馨提示】新卡插入,请在APP的设置界面中进行卡格式化,设置-设备存储-格式化。

将摄像机调整到仰视位置,就能露出MicroSD卡槽,金手指接触片朝下,插入卡槽内。

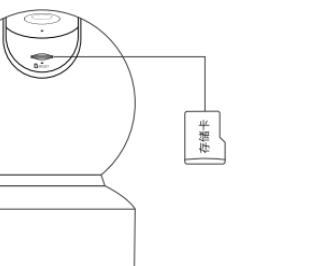

产品功能介绍

预览实时视频


摄像机配网成功后,手机端只要有网络环境(Wi-Fi或流量)就可随时随地通过摄像头预览实时视频。



视频回看

【温馨提示】购买了云服务套餐,产品视频回看通道还可走云端回看。

摄像机安装MicroSD卡后,摄像机会自动开始录制视频,可回看历史视频。在摄像机APP的控制界面中,点击回看按钮即可进入回看界面,可选择相应的回看时间端,进行视频回放查看。

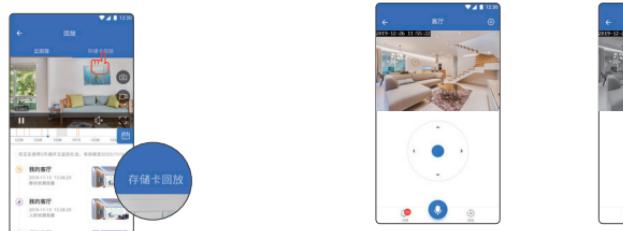

产品功能介绍

开启/关闭智能监控


【温馨提示】用户可根据实际环境调整移动侦测灵敏度。

启智能监控功能,当摄像机检测到异动,会自动推送消息给用户手机,保证将异常事件第一时间通知用户,开启/关闭的开关如下图所示。



支持红外夜视

光线感应器会自动感应周围光线亮度,晚上切换到夜视模式,内置红外夜视灯打开,夜视距离可达10米,黑暗中也能清晰拍摄。

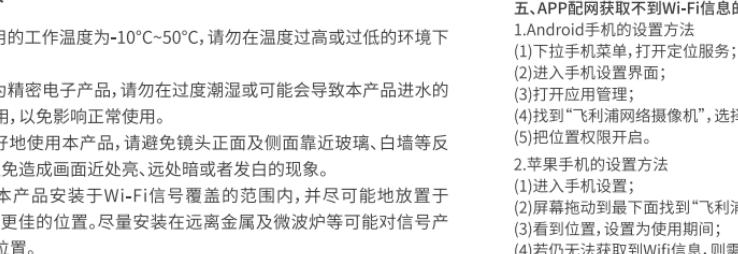

产品功能介绍

分享功能

【温馨提示】好友需要先下载注册app后才能收到分享邀请,接受邀请

后即可使用。

一个摄像机通过分享功能,可以供给多个好友使用,包含:直播,回放,云台控制等功能。



飞利浦家用网络摄像机产品非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 已超过三包有效期;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 因人为原因导致摄像机及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品中有害物质的名称及含量

常见问题

一、摄像机为何连接不上Wi-Fi网络?

1.目前摄像机仅支持2.4G Wi-Fi,不支持5G Wi-Fi,请使用双频Wi-Fi用户特别关注以上说明书的配网引导:

- (1)双频智能Wi-Fi下安卓手机配网方式
- (2)双频智能Wi-Fi下苹果手机配网方式
- 2.检查Wi-Fi密码是否输入正确。

二、摄像机异常离线,如何检查?

- 1.检查电源和网络是否正常。
- 2.重新插拔电源以重启设备。
- 3.重新配置摄像机。
- 4.检查家里的网络宽带是否在4M以上。

三、设备启动时未听到“等待连接,进入配网模式,开始配网”提示音,如何进行下一步操作?

- 1.检查电源是否正常接入。
- 2.手动用重置顶针顶住设备“Reset”孔(仰头可见),直到听到“重置成功,正在启动,请稍后”。

四、如何删除配网信息?

- 1.手动用重置顶针顶住设备“Reset”孔(仰头可见),直到听到“重置成功,正在启动,请稍后”。
- 2.在原有APP账号的设置界面点击“删除摄像机”。

注:在更换网络或更换其他用户时使用,都要进行这两步操作。

注意事项

基本参数

产品名称:飞利浦家用网络摄像机

产品型号:TAI6000L/93

飞利浦家用网络摄像机产品售后严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

- 1.自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由飞利浦售后服务中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;
- 2.自您签收次日起8日-15日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由飞利浦售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;
- 3.自您签收次日起12个月内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由飞利浦售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

售后服务与支持

飞利浦家用网络摄像机产品保修条例

- 本手册中记载的内容如有与国家规定不符之处,则以国家规定为准。
- 特别声明产品内所存储的数据不在产品保修范围内,请您定期对存储在本产品内的数据进行备份。

飞利浦家用网络摄像机 使用说明书