



# 快速入門指南

CD280/CD285

**PHILIPS**

## 包裝盒內容



話機\*



機座 (CD285)



充電器\*



機座 (CD280)



電源變壓器\*



電話線\*\*



使用者手冊  
快速入門指南  
保固

### 備註


- \* 多話機套組隨附額外的話機、充電器及電源變壓器。
- \*\* 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話插孔。

### 注意

- 請僅使用隨附的電池和電源變壓器。

# 1 連接

## 連接機座

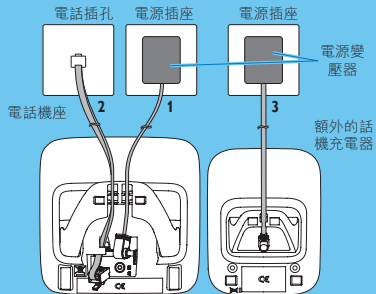

**1** 將電源變壓器的兩端分別連接：

- 機座底部的 DC 輸入插孔；
- 牆壁的電源插座。

**2** 將電話線的兩端分別連接：

- 機座底部的電話插孔；
- 牆壁的電話插孔。


僅適用於多話機版本：

**3** 將電源變壓器的兩端分別連接：

- 額外話機充電器底部的 DC 輸入插孔。
- 牆壁的電源插座。

## 2 開始使用

### 設定您的電話



- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息 (因國家/地區而異)。看見歡迎訊息後，按下 **[OK]**。
- 3 出現提示時，請設定國家/地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
  - 如果時間使用 12 小時制，則請按  按鍵以選擇 **[AM]** 或 **[PM]**。

## 為您的電話充電



將話機置於機座上，進行充電。當話機正確放置在機座上時，機座會發出擴充底座音。

↳ 話機會開始充電。

**注意** 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。

### 檢查電池電量



當話機自機座/充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量 (充飽、中等、不足)。



當話機安置於機座/充電器時，電量格數會閃爍顯示直到充電完成為止。



空電池圖示閃爍，並發出警告音。  
電池電力不足，需進行充電。

# 3 享受

## 通話

- 若要撥打電話，請按  並撥打電話號碼。
- 當電話響起時要接聽電話，請按 。
- 若要結束通話，請按 。

## 調整聽筒音量

在通話期間，可按  或  調整音量。


## 在電話簿中新增聯絡人

- 1 按 **[Menu]**。
- 2 選擇 **[Phonebook]** > **[Add new]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 3 輸入姓名，然後按 **[OK]** 確認。
- 4 輸入號碼，然後按 **[Save]** 確認。

## 錄製主人留言 (僅限 CD285)

- 1 按 **[Menu]**。
- 2 選擇 **[Answ. machine]** > **[Announcement]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇 **[Answer only]** 或 **[Record also]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 4 選擇 **[Record]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 5 在聽見嗶聲後，在接近麥克風處開始錄音。
- 6 按 **[OK]** 停止錄音。  
↳ 您可以在話機上聆聽新錄好的主人留言。

## 聽取答錄機中錄製的留言 (僅限 CD285)



- ① 開啟/關閉答錄機：按 。
- ② 開始/停止聽取錄製的留言：按 。
- ③ 要調整音量請按 / 。
- ④ 向後跳：  
當您在聽取留言時，按  可從頭聽取留言。  
在目前留言的第一秒時，按  可聽取上一通留言。
- ⑤ 向前跳：按  可跳至下一通留言。
- ⑥ 刪除目前留言：按 。

**備註** 如需更多資訊，請參閱使用者手冊中的「電話答錄機」章節。

# 歡迎使用飛利浦產品

請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品

## 需要協助?

### 使用者手冊

請參閱新話機隨附的使用手冊。

### 線上說明

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。  
2014 © WOOX Innovations Limited.  
版權所有。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke Philips N.V. 授權供 WOOX Innovations Limited 使用

**CE 0168**



QSG\_CD280-285\_90\_ZH\_V3.0  
WK14032