Philips
LCD 顯示器

V 系列
22（可視尺寸 21.5 吋 / 54.6 厘米）
1920 x 1080（全高清）

221V8

清晰影像，艷麗過人，超越界限

Philips V 系列的寬闊顯示器帶來超越界限的視野，並配備必備功能，簡直物超所值。適配同步 (Adaptive-Sync) 技術有助帶來完美影像，更無畫面撕裂。功能包括 LowBlue 模式和不閃爍技術，有助舒緩雙眼疲勞。

完美適合您的空間
- 輕巧設計，節省空間
- VESA 支架增添靈活性

悅目
- EasyRead 模式帶來彷如紙上閱讀的體驗
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

體驗逼真的多媒體效果
- 支援 HDMI，實現全高清娛樂

每一次一流畫質
- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
- 16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像
- SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定
- VA 顯示器帶來精彩的圖像和寬闊可視角度
- 利用適配同步 (Adaptive Sync) 技術，獲得更輕鬆流暢的動作體驗

PHILIPS

LCD 顯示器
V 系列 22（可視尺寸 21.5 吋 / 54.6 厘米），1920 x 1080（全高清）

221V8/69

產品特點

VA 顯示器

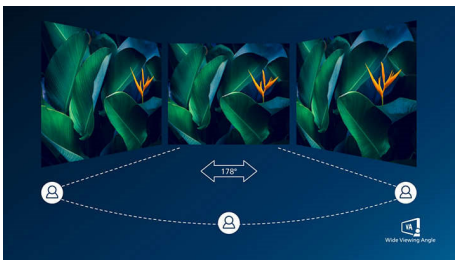

Philips VA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度超闊可視角度，顯示清脆細膩的圖像。

16:9 全高清顯示器

畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。

SmartContrast

SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

SmartImage

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

適配同步 (Adaptive Sync) 技術

玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。只要擁有適配同步 (Adaptive Sync) 技術，更新率馬上流暢快速，響應時間極快，幾乎在任何幀率均可帶來流暢逼真的表現。

不閃爍技術

由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

LowBlue 模式

研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

EasyRead 模式

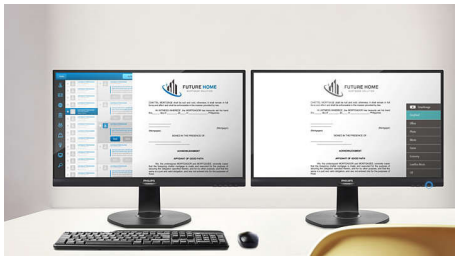

EasyRead 模式帶來彷如紙上閱讀的體驗

支援 HDMI

支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

Wide Viewing Angle | Full HD 1080p | SmartImage | Adaptive -Sync | Flicker-free | LowBlue Mode | EasyRead | HDMI | VESA Mount

規格

影像 / 顯示
- 面板尺寸 : 21.5 吋 / 54.6 厘米
- 螢幕比例 : 16:9
- LCD 面板類型 : VA LCD
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.24825 x 0.24825 毫米
- 亮度 : 250 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- 對比率（一般）: 3000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）: 4 毫秒（灰色至灰色）*
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage
- 最高解像度 : 1920 x 1080 @ 75 Hz*
- 有效可視範圍 : 476.64 (H) x 268.11 (V)
- 掃描頻率 : 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 102 PPI
- LowBlue 模式 : 是
- 顯示器螢幕表層 : 防反光，3H，霧度 25%
- EasyRead: 是
- 適配同步 : 是

連接
- 訊號輸入 : VGA（類比），HDMI（數碼，HDCP）
- 同步輸入 : 分離同步，綠色同步
- 音訊（輸入 / 輸出）: 音訊輸出

便捷功能
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : 電源開啟 / 關閉，功能表 / 確定，亮度 / 向上，輸入 / 向下，SmartImage/ 返回
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文，捷克文，荷蘭文，英文，芬蘭文，法文，德文，希臘文，匈牙利文，意大利文，日文，韓文，? 光，葡萄牙文，俄語，西班牙文，簡體中文，瑞典文，土耳其文，繁體中文，烏克蘭文
- 其他便捷功能 : Kensington 鎖，VESA 支架（100x100 毫米）

直立
- 傾斜度 : -5/20 度

電源
- 電源 : 內置，100-240VAC，50-60Hz
- 關閉模式 : < 0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式 : 13.3 瓦（典型值）（能源之星測試方法）
- 備用模式 : < 0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色，備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸
- 產品（含支架）（毫米）: 493 x 376 x 220 毫米
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）: 570 x 436 x 109 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）: 493 x 294 x 45 毫米

重量
- 產品（含包裝）（千克）: 4.32 千克
- 產品（含支架）（千克）: 2.58 千克
- 產品（不含支架）（千克）: 2.20 千克

操作條件
- 地勢高度 : 正常運作：+12,000 呎（3,658 米）、不能運作：+40,000 呎（12,192 米）
- 溫度範圍（操作）: 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000（不包括背光）小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍（儲存）: -20° C 至 60° C ° C

持續性
- 環境與能源 : 能源之星 8.0, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料 : 100 %

合規性和標準
- 法令認可 : CE 標記，CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM

機殼
- 顏色 : 黑色
- 飾面 : 帶紋理效果

出版日期 2024-11-27

版本 : 4.4.1

EAN: 87 12581 76129 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 最高解像度只適用於 HDMI 輸入。
* 響應時間值等於 SmartResponse
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。