

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

7FF2FPAS



AR User manuals


1

PHILIPS


تايوت حمل

1.	تايوت حمل	2
2.	لصتا	3
2.1	لماحل تيبتب مق	3
2.2	رأيتل لّوحم لّصوب مق	3
3.	دادع	3
3.1	قروصل راطل ليغشتب مق	3
3.2	قغلل رايتخا	4
4.	عتمتس!	4
4.1	أقبسم قنّخُمُال روصل اضرع	4
4.2	كب قصاخال قركاذل ققاطب نم روصل اضرع	5
4.3	قركاذل ققاطب نم روصل لك خسن وأ خسنلاب مق كب قصاخال	5
4.4	قركاذل ققاطب نم روصل لك فذح وأ فذحب مق كب قصاخال	6
4.5	قوي بمكل زاهجب لاصتال ربع روصل فذح / خسن كب صاخال	6
4.6	خي راتال او تقولاني عت فياظو	7
4.7	تقوم ليغشت فاقيا / ليغشت فياظو نيي عت ليغشتال	7
		8
5.	قروكتمال قئسأل	9
6.	Service and Warranty	


1. تايوت حمل



روصل رابط




رايت لآو ح




USB لبك



عيرس الء دب ل ل




User manual



رابط ل م ح

What else you'll need



Power outlet




Digital Photos on memory card or PC

2. لصت

2.1 لم الحالت يثبت مق

- يئاب رهكلا ذخأ لم اليف لم الحالت س أ ر ض و ب مق
- توص ع م س ت ن ا لى ل ع ا س ا ل ب ر ا ق ع ا ج ا ت س ك ع ب ه م ر ب مق
- ه ن ا ك م ي ف ه ت ي ب ث ت لى ل ر ي ش ي ا م ، ل م ا ح ا ل ع ق ط ق ط

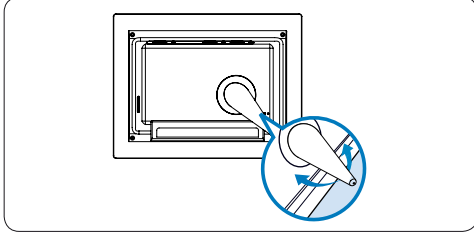


ريذحت:

نم برق ل ال ه ل م ح ن ع ن ت م ، ر ا ط ا ل ا ب ر ر ض ا ل ق ا ح ل ن و د ل و ح ل ل ن ي د ي ا ل ع ط س ا و ب م ا ك ح ا ب ر ا ط ا ل ا ت ث ب ت . ل م ا ح ا ل

2.2 رأيت ل و ح م ل ص و ب مق


مق ا ه د ع ب و ر و ص ل ا ر ا ط ا ب ر ف و م ا رأيت ل و ح م ل ص و ب مق رأيت ل ل ذ ف ن م ب ه ل ص و ب

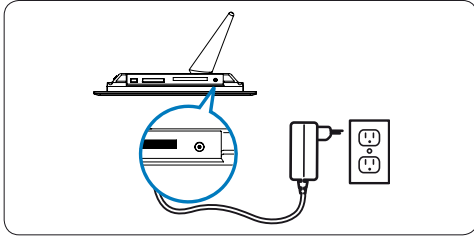

3. دادع

م ك ح ت ا ل ح ي ت ا ف م ن ا ك م د ي د ح ت ب مق

ر ا ط ا ل ا ن م ع ي ف ل خ ل ا ه ج ل ا ي ف م ك ح ت ا ل ح ي ت ا ف م ل ك ل ح ي ت ت ع ي م ا م ا ل ا ه ج ل ا ي ل ع د و ج و م ل ع ب س ا ن م ا ع ي ف ي ط و ل ا ز و م ر ل ا و ص ي ص خ ت و م ي ا و ق ل ا ر ب ع ك ر ح ت ا ب L C D ض ر ع ا ش ا ش ن م ك ت ا د ا د ع

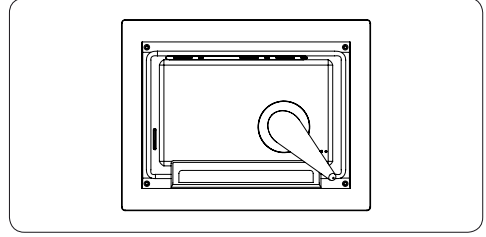

راس ي ل / ف ل خ ل

ن ي م ي ل / ي ل ا ت ا ل

ل ا ز ن ا ل ا ع ض و

ع ي س ي ز ل ا م ع ي ا ق ل

ض ا ر ع ت س ا ل ا ع ض و

ع ر غ ص م ا ط م ن

م ع ي ا ق ل ا ع ا ف خ / ض ر ع

ى ل ع ا

ل ف س ا

ل و خ د

ر و ص ل ا م ع ي ا ق

ع د و ع

ع ا س ا ل


ع ر و ص ا ع ا ل / ع ا ف ا ض ا

ريذحت:

ه س ف ن ت ق و ل ا ي ف ع ا ش ا ش ل ا ي ل ع ز و م ر ل ا ل ك ر ه ط ت ن ل

3.1 ع ر و ص ل ا ر ا ط ا ل ي غ ش ت ب مق


- ن م ع ي ف ل خ ل ا ه ج ل ا ي ف د و ج و م ل ع ق ا ط ا ر ز ي ل ع ط غ ض ا ن ي ت ي ن ا ث ي ل ا و ح ل ر ا ط ا ل ا

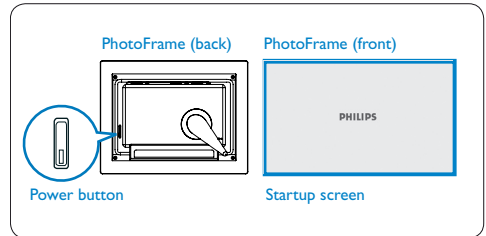

3.2 غللا رايئاخ

قروصل راطلا نم ةيفلخال ةجلا يف ةدوجوم ةمئاقلا رارزا نإ
نم ةيفلخال ةجلا يف ةدوجوملا رارزالا ناكم ىلع زومرلا لكدت
ةحوللا.

- ديدحتل ⬇ ، ⬆ يحاتفم ىلع طغضلاب مق
لوخدلل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق .تادادعإلا
- تادادعإ ديدحتل ⬇ ، ⬆ يحاتفم ىلع طغضلاب مق
لوخدلل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق .ةغللا
- مق .ديدحتل ⬇ ، ⬆ يحاتفم ىلع طغضلاب مق
كتغل ديدحتل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب
- نم جورخلاب مقو ةدوعلل 🏠 حاتفم مادختساب مق
تادادعإلا.

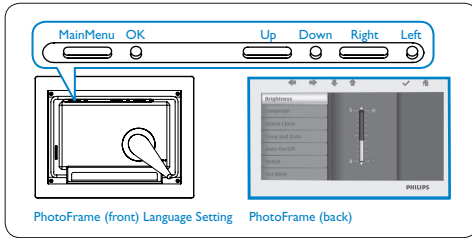

4. عت متسلا

4.1 اقبسمة نّخُملا روصل اضرع

ضرع لل عاضو 3 نيب رايئاخال لكانكم ي
قروصل لك قروصل ل يودي ضرع :ضارعتسال عاضو
يدح ىلع .



روصل لكب ةمئاق :ةرغصملا عاضو




روصل راود ضرع ، يلا :لاقتنال عاضو



- قروص دي دحتل ↓ ، ↑ يحاتفم ىلع طغضلاب مق لوخدل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق
- قركاذل دي دحتل ↓ ، ↑ يحاتفم ىلع طغضلاب مق لوخدل حاتفم ىلع طغضلاب مق .دي لخادلا
- موبلأ دي دحتل ↓ ، ↑ يحاتفم ىلع طغضلاب مق مٲو ، قروصم ال عضو لوخدل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق ، لاقاتنالا عضو لوخدل ▶ حاتفم ىلع طغضلاب مق ضارعتسالا طمن لوخدل || حاتفم ىلع طغضلاب مق ىلع طغضلاب قشابم ري رمتال عضو لوخدل كنكلم ي امك .سي سي ئرل قعئال ال مق || حاتفم

4.2 قعصاخل قركاذل قعاطب نم روصل اضرع كع .

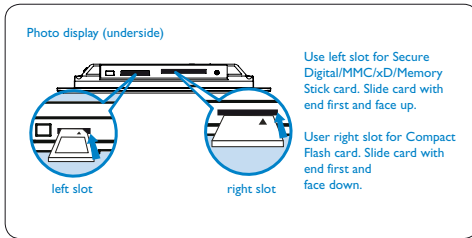

- قروص دي دحتل ↓ ، ↑ يحاتفم ىلع طغضلاب مق لوخدل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق
- قعاطب دي دحتل ↓ ، ↑ يحاتفم ىلع طغضلاب مق قركاذل حاتفم ىلع طغضلاب مق .اهل اخلامت يتل قركاذل لوخدل
- موبلأ دي دحتل ↓ ، ↑ يحاتفم ىلع طغضلاب مق روصلال طمن لوخدل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق ي روصلال اضرع مئسي ، ناوٲ قعضب دعب .قروصم ال كنصاخ قركاذل قعاطب
- لاقاتنالا عضو لوخدل ▶ حاتفم ىلع طغضلاب مق مٲ ضارعتسالا عضو لوخدل || حاتفم ىلع طغضلاب مق

آدب سي ، قعاطل لي غشت لب قركاذل قعاطب ل اخلامت اذل ايئال قتل حئال شرل اضرع


4.3 نم روصلال لك عسن وأ عسنلاب مق كع قعصاخل قركاذل قعاطب .

قروصال عسن يراج عضو


- 1 • و ◀ يحاتفم امدختساب مق ، قروصم ال عضو ي قروصال دي دحتل ▶
- روصلال عاضل / عاضل حاتفم ىلع طغضلاب مق عاضل طغضلاب مق ، دي دحتل دعب .عذد م روصلال قعئال ضرع حاتفم



- 2 • عسن دي دحتل ↓ ، ↑ يحاتفم ىلع طغضلاب مق كع قعصاخل قركاذل قعاطب ل لكال عسن وأ لىل

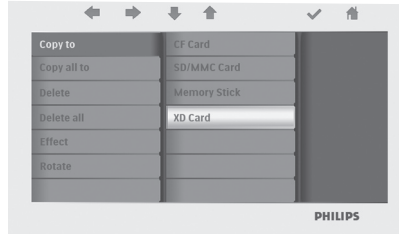

- 3 • عسنلل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق

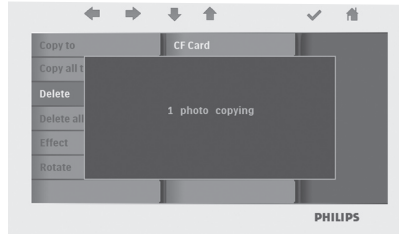

ري يغت متي لكروصل نع عسنلاب قروصال راطل ظفت حسي (قلاسرل اضرع متي) .دي لخادلا قركاذل ئلتمت نأ لىل اهم حج


4.4 قاطب نم روصل لك فذح وأ فذح مق كب عصاخال ا قراكاذل

ةروصل عضو فذح يراج

- 1 • يَحَاتفم مَادختس اب مق ، قَرَصَمال روصل ا عضو ف مق
ةروصل ا دي دحتل ➡ و ➡ .
• روصل ا اغلل / ةفاضل مَاتفم يلع طغضال اب مق
يلع طغضال اب مق ، دي دحتل دعب . دذدُجَمال
روصل ا قَمِئاق ضرعل حَاتفم .



- 2 • وأ فذح دي دحتل ⬇ ، ⬆ يَحَاتفم يلع طغضال اب مق
كب عصاخال ا قراكاذل ققاطب نم لكلك فذح .

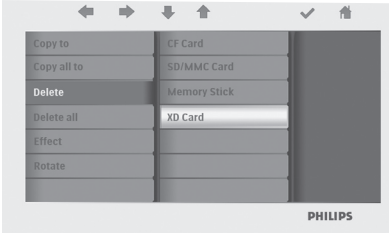


- 3 • فذحلل ✓ حَاتفم يلع طغضال اب مق .




4.5 زاهج لاصتال ا رب روصل ا فذح / خسن كب صاخال رتوي بمكلا

راطل ل صو رب روصل ا لقنو فذحو خسن بموقت نأ كنكدمي
رُقُومال USB لبك رتوي بمكلا زاهج روصل ا

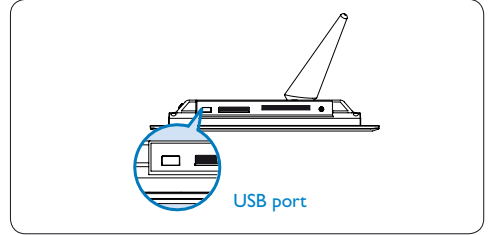

- فطرطال ل صوب مق مَثو قروصل ا راطل ققاط لي غشتب مق
نم يلفسالا ةهجال ي ف USB ذفنمب USB لبكل ري غصل ا
روصل ا راطل .
- ي ف USB ذفنم ي ف USB لبكل رخآل فطرطال ل صوب مق
رتوي بمكلا زاهج .

4.6 خيراتالو تقولا نيي عت فئالو

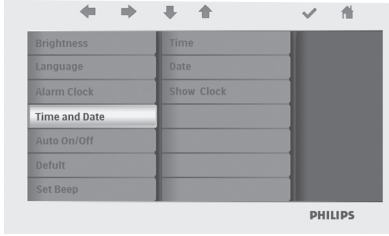

تقولا نيي عت فئالو


- تاداعلا دي دحتل ⬆️ ، ⬆️ يَحاتفم ىلع طغضلاب مق لوخدلل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق
- تقولا دي دحتل ⬆️ ، ⬆️ يَحاتفم ىلع طغضلاب مق لوخدلل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق . خيراتالو
- تقولا دي دحتل ⬆️ ، ⬆️ يَحاتفم ىلع طغضلاب مق تاعاسال نيي عت ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق . دادعإل قىئاقدلل.



قَمئاقلا ىلإ ءدوعلل 🏠 حاتفم ىلع طغضلاب مق تاداعلا نم جورخالو ءيسيئرلا .

خيراتالو فئالو نيي عت

- دي دحتل ⬆️ ، ⬆️ يَحاتفم ىلع طغضلاب مق . لوخدلل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق . تاداعإل
- تقولا دي دحتل ⬆️ ، ⬆️ يَحاتفم ىلع طغضلاب مق . لوخدلل ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق . خيراتالو
- خيرات دي دحتل ⬆️ ، ⬆️ يَحاتفم ىلع طغضلاب مق . ءنسل نيي عت ✓ حاتفم ىلع طغضلاب مق . دادعإل مويلو رهشالو

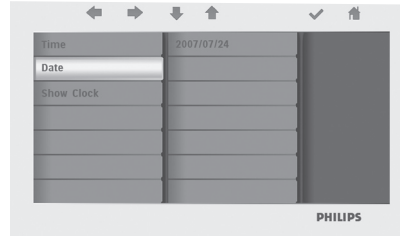


قَمئاقلا ىلإ ءدوعلل 🏠 حاتفم ىلع طغضلاب مق تاداعلا نم جورخالو ءيسيئرلا .

❗ ري دحت :
نع ءروصل راطل عزن مت اذا خيراتالو تقولا تاداعلا وحم متي رايئال ذخأم .

4.7 فاق ي / لي غشت فئ اظو ني ي عت لي غشت التا قوم لي غشت

فاق ي و لي غشت التا ب م ا ي ق ل ل ر و ص ل ل ض ر ع ن ي ك م ت ز و ج ي
ة ي م و ي ة ر و ص ب ا ق ب س م ن ي ع م ت ا ق و ا ي ف ل ي غ ش ت ل ا

- 1 • د ي د ح ت ل ⬆ ، ي ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ل ا ب م ق
ل و خ د ل ل ✓ ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ل ا ب م ق . ت ا د ا د ا ع
• د ي د ح ت ل ⬆ ، ي ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ل ا ب م ق
ي ل ع ط غ ض ل ا ب م ق . ي ل آ ل ي غ ش ت ف ا ق ي / ل ي غ ش ت
ل و خ د ل ل ✓ ح ا ت ف م

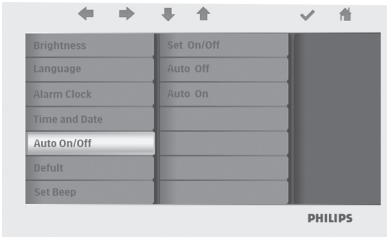

- 2 • د ي د ح ت ل ⬆ ، ي ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ل ا ب م ق
م ق . ل ي غ ش ت ف ا ق ي / ل ي غ ش ت ل ي د ب ت ن ي ي ع ت
ف ا ق ي و ا ل ي غ ش ت د ي د ح ت ل ✓ ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ل ا ب
ل و خ د ي ل ع ط غ ض ل ا ب م ق م ث و ل ي غ ش ت ل ا



- 3 • ت ق و د ي د ح ت ل ⬆ ، ي ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ل ا ب م ق
ي ل آ ل ي غ ش ت ل ا ف ا ق ي و ا ي ل آ ل ي غ ش ت ل ا



ة م ئ ا ق ل ا ل ل ة د و ع ل ل ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ل ا ب م ق
ت ا د ا د ا ع ل ا ن م ج و ر خ ل ا و ة ي س ي ئ ر ل ا

❗ ز ي د ح ت
ن ا ك ا ذ ل ي ل آ ل ي غ ش ت ل ا ف ا ق ي / ل ي غ ش ت ل ا ت ا د ا د ا ع و ح م م ت ي
ال ص ت م ر ي غ ة ر و ص ل ا ر ا ط ا

5. فَرْكَتْم الةئْسْأَل

سم ل ل ل LCD ةشأش لم عت له

حيات فم الم امدخت ساب مق . سم ل ل ل LCD ةشأش لم عت ال
ضرع م كحت ل ل راطل ال نم ةي ف ل خ ال ةج ال ف ةدوج وم
مق ل ل راطل ال .

نأ نم دكأتأ نأ ينن كم ي ف ي ك ، روص ال خسن دعب ل خ ادل ا ي ف ةن زخم روص ل

ال اس رب أدي كأت ةشأش ل ل سرت نأ دعب روص ل ل خسن م تي
فرك اذل ا ي ف يرخأ قرم اضرع كن كم ي . "ةي لم ع ل اءات نأ"
ةي ل خ ادل .

ضورع فلت خم ني ب ل د ب نأ ينن كم ي له فرك اذل ا تاقاطب فلت خم م ادخت ساب حي ا رشل

حي ا رشل ا ضرع ي ف ةل خ ادل روص ل روص ل راطل ا ضرع ي س ، ل ج أ
ةل ص ت م نوكت ي ت ل ةق اطب ل ل خ ادل .

روص فذل روص ل راطل ا م دخت س نأ ع ي طت س أ له فرك اذل ا ةق اطب ي ل ع ةدوج وم

ةزه ج أ ي ل ع ةدوج وم ل روص ل فذل ت ا ي لم ع م عدي ه ن ا ، ل ج أ
ةي ج راخ .

روص ل ا ضرع نم أ روص ع ب ط أ نأ ع ي طت س أ له ي مق ر ل ا

روص ل ل ةر ش اب م ل ا ةع اب ط ل ا ةزيم م عدي ال روص ل راطل ا ف ، ال ك

ةدع اس م ل ل جات حت أ

ت نرت ن ا ي ل ع [www.philips.com/](http://www.philips.com/welcome)
welcome

6. Service and Warranty

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

Banned Substance Declaration

This product comply with RoHs and Philips BSD (AR17-G04-5010-010) requirements

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998/A1:2001/A2:2003 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998/A1:2001/A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2006 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
- 2004/108/EC (EMC Directive)
- 2006/95/EC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Model Number: 7FF2FPAS
Trade Name: Philips
Responsible Party: Philips Accessories and Computer Peripherals
1881 Route 46 West
Ledgewood, NJ 07852

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only

PHILIPS 7FF2FPAS



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

Note:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

Caution:

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

Les raccordements à cet appareil doivent être réalisés avec des câbles blindés à protections métalliques pour les connecteurs RFI/EMI afin de maintenir la conformité avec les Règlements et la Législation du FCC.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

End-of-Life Disposal

- This product contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.
- Please find out about the local regulations on how to dispose of your old Digital PhotoFrame from your local Philips dealer.
- (For customers in Canada and U.S.A.) Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÅR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.



End of life directives - Recycling

Your new Digital PhotoFrame contains several materials that can be recycled for new uses.

Votre nouveau cadre photo contient plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés pour de nouvelles utilisations.

Comme tous les produits ACL, cette appareille contenant une petit quantité de mercure, SVP se débarrasser en accord avec les lois fédéral et gouvernemental.

