


## Dokinė pramogų sistema

**DC 570**

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internte  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PASTABOS

ATSARGIAI

**Atsarginis!**  
*Matomas ir nematomas lazerio spinduliaiavimas. Jei dangtelis atidarytas, nežiūrėkite į spindulį.*

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ISPĖJIMAS

Jokiu būdu neméginkite taisyti įrenginio patys, nes taip pažeisite garantijos sąlygas. Nebandykite ardyti prietaiso, nes kyla elektros šoko pavojus.

Jeigu atsiranda problemų, patikrinkite toliau aprašytą informaciją. Jeigu negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, konsultuokite su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru.

Problema	Sprendimas
“NO USb” rodoma.	✓ Jdékite USB prietaisą.
Radijo priėmimas prastas	✓ Jei signalas per silpnas, pareguliuokite anteną ar prijunkite išorinę anteną geresniam priėmimui. ✓ Padidinkite atstumą tarp sistemos ir televizoriaus ar video grotuvo. ✓ Nukreipkite FM anteną toliau nuo garsiakalbių laidų, kad išvengtumėte elektrinių trikdžių.
Sistema nereaguoja į mygtukų paspaudimus	✓ Atjunkite ir vėl prijunkite elektros maitinimo laidą ir iš naujo įjunkite sistemą.
Garso nesigirdi arba jis prastos kokybės	✓ Pareguliuokite garsumą. ✓ Atjunkite ausines.
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai	✓ Pasirinkite šaltinį (TUNER, pavyzdžiu) prieš spausdami funkcijų mygtukus ( $\Delta/\nabla$ , $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ). ✓ Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos. ✓ Jdékite bateriją, atkreipdamai dėmesį į poliškumą (+/-). ✓ Pakeiskite bateriją. ✓ Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai link IR sensoriaus sistemos priekyje.
Žadintuvas neveikia	✓ Teisingai nustatykite laikrodį. ✓ Įjunkite žadintuvą.
Laikrodžio nustatymas išsitrynės	✓ Energijos tiekimas buvo sutrikęs arba elektros maitinimo laidas buvo atjungtas. Iš naujo nustatykite laikrodį.

## TURINYS

### Bendra informacija

Aplinkosaugos informacija .....	4
Pridedami priedai .....	4
Saugumo informacija .....	4

### Pasiruošimas

Galiniai sujungimai .....	5
USB laikmenos prijungimas .....	6
Kitos įrangos prijungimas prie sistemos .....	6
Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu .....	6
Nuotolinio valdymo pultelio baterijų pakeitimas .....	7

### Valdymas

Pagrindinis prietaisas .....	8-9
Nuotolinis valdymas .....	10-11

### Pagrindinės funkcijos

Sistemos įjungimas .....	12
Sistemos perjungimas į energijos taupymo budėjimo režimą .....	12
Sistemos perjungimas į budėjimo režimą .....	12
Energijos taupymo automatinis budėjimo režimas .....	12
Garsumo ir garso reguliavimas .....	12
Garso valdymas .....	13

### USB grojimo funkcijos

Skirtingi grojimo režimai: SHUFFLE ir REPEAT .....	14
Takelių numerių programavimas .....	14
Užprogramuotų takelių peržiūra .....	14
Užprogramuotų takelių keitimas .....	14
Užprogramuotų takelių ištrynimas .....	14

### Radijo priėmimas

Radijo stočių nustatymas .....	15
Radijo stočių programavimas .....	15
Automatinis programavimas .....	15
Rankinis programavimas .....	15
Išsaugotų radijo stočių pasirinkimas .....	15

### Įšoriniai šaltiniai

Ne USB prietaiso naudojimas .....	16
USB atmintinės naudojimas .....	16-17

### Laikrodis / Laikmatis / Miego laikmatis

Laikrodžio nustatymas .....	18
Žadintuvo nustatymas .....	18
Žadintuvo sustabdymas .....	18
Miego laikmäčio nustatymas .....	19

### iPod dokas

Suderinami iPod grotuvai .....	20
Teisingo adapterio pasirinkimas .....	20
Doko adapterių naudojimas .....	20
Nešiojamo iPod grotuvo grojimas .....	20
iPod baterijos įkrovimas naudojant doką .....	20

### Techniniai duomenys .....

21

### Problemų sprendimas .....

22

## BENDRA INFORMACIJA

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuoč galima lengvai atskirti iš tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdibamos ir panaudojamos dar karta, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuočės, išsekusią bateriją ir senos įrangos išmetimą.

### Pridedami priedai

- nuotolinio valdymo pultelis (su baterija)
- FM antena
- 4 x iPod doko adapteriai
- 3,5 mm line-in laidas

### Saugumo informacija

- Prieš pradédami naudotis sistema, įsitikinkite, kad veikimo įtampa, nurodyta ant prietaiso informaciniés lentelės yra tokia pati, kaip jūsų tinklo įtampa. Jei taip nėra, susiekiite su savo prietaiso pardavėju.
- Pastatykite sistemą ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Sistemą statykite ten, kur jai yra pakankamai vietas ventiliacijai, kad apsaugotumėte nuo sistemos perkaitimo. Palikite ne mažesnius nei 10 cm tarpus nuo prietaiso viršaus ir galo ir ne mažesnius nei 5 cm tarpus šonuose.
- Ventiliacijai neturėtų trukdyti ventiliacijos angų uždengimas tokiais dalykais kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir t.t.

- Sistemai, baterijoms ar diskams kenkia didelis drėgnumas, lietus, smėlis ar karščio šaltiniai, tokie kaip šildymo įranga ar tiesioginiai Saulės spinduliai.
- Nestatykite atviros liepsnos šaltinių, tokii kaip degančios žvakės, ant prietaiso.
- Nestatykite indų su skysčiais, tokii kaip vazos, ant prietaiso.
- Pastatykite prietaisą netoli rozetės, kur kištukas visuomet būtų lengvai pasiekiamas.
- Neleiskite niekam taškytis ar lašeti ant prietaiso.
- **Kai sistema perjungama į budėjimo režimą, ji vis tiek naudoja šiek tiek energijos.**  
**Norėdami pilnai išjungti sistemą, ištraukite kištuką iš rozetės.**

## TECHNINIAI DUOMENYS

### STIPRINTUVAS

Išvesties galia	.....50W + 2 x 25 W
Signalų – triukšmo santykis	.....≥ 70 dBA
Dažnis	.....50 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
Išvesties jautrumas AUX	.....0,5 V (maks. 2V)

### SUBWOOFER GARSIAKALBIS

Dažnis	.....50 Hz – 1 KHz
Varža	.....8 Ω
Energija	.....50 W

### TWEETER GARSIAKALBIS

Dažnis	.....160 Hz – 16 KHz
Varža	.....4 Ω
Energija	.....2 x 25 W

### RADIO IMTUVAS

FM bangų apimtis	.....87,5 – 108 MHz
Jautrumas prie 75 Ω	
- FM	.....20dBf
Bendras harmoninis iškraipymas	.....≤ 1%
Dažnis	
- FM	.....63 – 6000 Hz
Signalų – triukšmo santykis	
- FM	.....≥ 50 dBA

### USB GROTUVAS

USB	.....12 Mb/s, V1.1
	.....palaiko MP3 ir WMA failus
Albumų / katalogų skaičius	.....ne daugiau kaip 99
Takelių skaičius	.....ne daugiau kaip 999

### BENDRA INFORMACIJA

Energija	.....220 – 240 V / 50-60 Hz
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylys)	.....300 x 300 x 1024 (mm)
Svoris	.....10,1 kg
Energijos suvartojimas budėjimo režime	.....<7W

*Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.*

## IPOD DOKAS

### Suderinami iPod grotuvai

- Ši dokinė pramogų sistema sederinama su visais Apple iPod modeliais su 30 kistiukų jungtimis.

### Teisingo adapterio pasirinkimas

- Keturi adapteriai yra pridedami, kad atitiktų skirtingus iPod modelius, išskaitant iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), iPod nano 3rd generation (4GB, 8GB), iPod the 5th generation (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2nd generation (2GB, 4GB, 8GB) and iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB).

### Doko adapterių naudojimas

- Prieš prijungdami savo grotuvą į doką, įstatykite atitinkamą doko adapterį, kad teisingai prijungtumėte savo iPod grotuvą.

### Nešiojamo iPod grotuvo grojimas

- Teisingai įdėkite savo nešiojamą iPod grotuvą į dėklą. Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą adapterį.
- Įsitikinkite, kad įjungėte savo iPod grotuvą prieš pasirinkdami iPod kaip šaltinį.
- Spauskite iPod nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti iPod kaip šaltinį.  
→ iPod doko piktograma  pasirodo.
- Grojimas pradedamas automatiškai. Grojimo funkcijos: groti, peršokti, greitai prasukti ir pauzė yra galimos naudojantis sistema ir jos nuotolinio valdymo pulteliu.


### iPod baterijos įkrovimas naudojant doką

- iPod režime, įstatykite savo grotuvą į lizdą krovimui.

Pastaba:

- Energijos taupymo tikslais, iPod ar USB prietaisų įkrovimas negalimas, kai prietaisas yra energijos taupymo budėjimo režime.

## PASIRUOŠIMAS

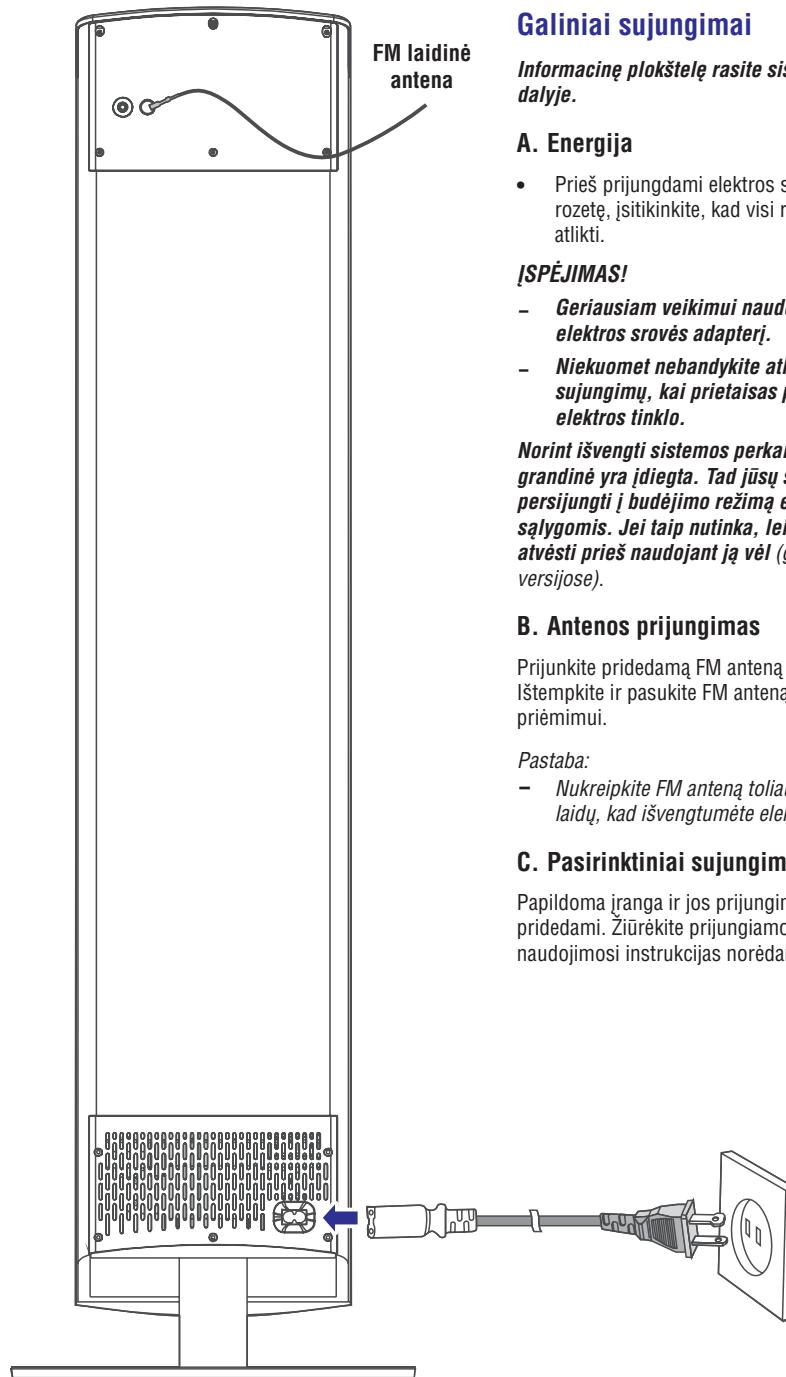

### Galiniai sujungimai

Informacinię plokštélę rasite sistemos galinėje dalyje.

#### A. Energija

- Prieš prijungdami elektros srovės adapterį į rozetę, įsitikinkite, kad visi reikalingi sujungimai atlikti.

#### ISPĖJIMAS!

- Geriausiam veikimui naudokite tik originalų elektros srovės adapterį.**
- Niekuo met nebandykite atlikti ar keisti sujungimus, kai prietaisas prijungtas prie elektros tinklo.**

Norint išvengti sistemos perkaitimo, saugumo grandinė yra įdiegta. Tad jūsų sistema gali persijungti į budėjimo režimą ekstremaliomis sąlygomis. Jei taip nutinka, leiskite sistemai atvėsti prieš naudojant ją vėl (galima ne visose versijose).

#### B. Antenos prijungimas

Prijunkite pridedamą FM anteną prie FM lizdo. Ištempkite ir pasukite FM anteną geriausiam priėmimui.

Pastaba:

- Nukreipkite FM anteną toliau nuo garsiakalbių laidų, kad išvengtumėte elektrinių trikdžių.

#### C. Pasirinkiniai sujungimai

Papildoma įranga ir jos prijungimo laidai nėra pridedami. Žiūrėkite prijungiamos įrangos naudojimosi instrukcijas norėdami sužinoti daugiau.

## PASIRUOŠIMAS

### USB laikmenos prijungimas

Prijungę USB laikmeną (USB atmintinę ar USB grotuvą) prie sistemos, jūs galite mėgautis juose išsaugota muzika per galingus sistemos garsiakalbius.

- Įstatykite USB prietaisą į  lizdą sistemoje.  
ARBA

#### prietaisams su USB laidu:


1. Įstatykite USB laidą (nepridedamas) kištuką į  lizdą sistemoje.
2. Įstatykite kitą USB laidą kištuką į USB lizdą jūsų USB prietaise.

### Kitos įrangos prijungimas prie sistemos

Naudokite pridedamą line-in laidą norėdami sujungti AUX lizdą su audio out lizdu išoriniame prietaise (tokiame kaip televizorius, vaizdo grotuvas, lazerinis diskų grotuvas, DVD grotuvas ar diskų įrašymo įrenginys).

### Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu

1. Išimkite plastikinę apsauginę juostelę.
2. Pasirinkite šaltinį, kurį norite valdyti paspausdami vieną iš šaltinio pasirinkimo mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje (pavyzdžiu, USB, TUNER).
3. Tuomet pasirinkite pageidaujamą funkciją (pavyzdžiu, ).

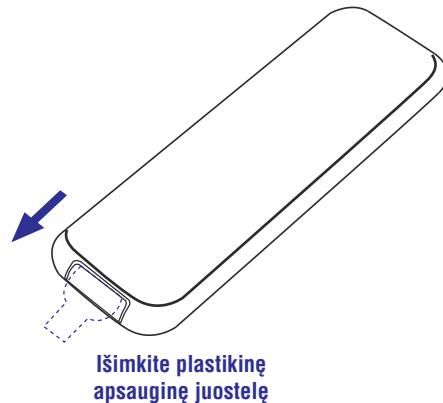

## LAIKRODIS / LAIKMATIS / MIEGO LAIKMATIS

### Miego laikmačio nustatymas

Miego laikmatis leidžia sistemai pačiai išsijungti po nustatyto laiko.


1. Spauskite SLEEP nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai norėdami pasirinkti laiką.  
→ Pasirinkimai galimi tokie (laikas minutėmis):  
**120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF ...**  
→ "SLEEP" rodoma.
2. Norėdami pažiūrėti, kiek liko laiko iki miego laikmačio suveikimo, spauskite SLEEP.

#### Pastaba:

- Jei paspausite SLEEP dar kartą, tai pakeis jūsų miego laikmačio nustatymą kitam trumpesniui periodui.

### Miego laikmačio išjungimas

- Spauskite SLEEP pakartotinai, kol "OFF" parodoma, arba spauskite POWER.

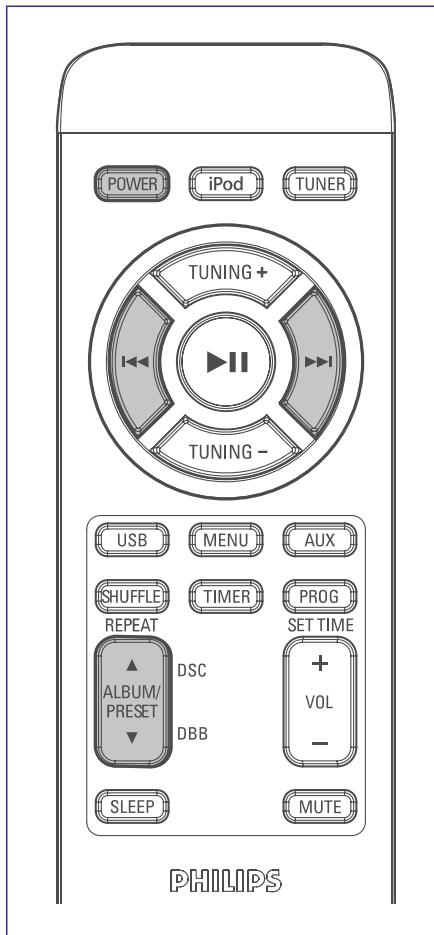

## Laikrodžio nustatymas

Laikrodis naudoja 12 valandų režimą.

1. Budėjimo režime spauskite **PROG / SET TIME** ilgiau nei dvi sekundes.  
→ Laikrodžio skaičiai ima mirksėti.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami nustatyti minutes.
3. Spauskite **TUNING -/+** norėdami nustatyti valandas.
4. Spauskite **PROG / SET TIME** norėdami patvirtinti laiką.

## Žadintuvu nustatymas

Žadintuvą galite nustatyti tik budėjimo režime. Atsibuskite su muzika iš radijo imtuvo ar USB prietaiso, ar iPod grotuvo. Kad galėtumėte naudotis žadintuvu, pirmiausia turite nustatyti laikrodį.

1. Nuspauskite ir palaikykite **TIMER** ilgiau nei 3 sekundes norédami įjungti žadintuvu nustatymo režimą.  
→ **🔔** pasirodo.
2. Spauskite **TUNING -/+** norédami nustatyti valandas.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norédami nustatyti minutes.
4. Spauskite **iPod, TUNER** arba **USB** norédami pasirinkti garso šaltinį.
5. Spauskite **TIMER** norédami patvirtinti žadintuvu nustatymą.  
→ Ekranas grįžta į laikrodžio rodymo režimą.

*Pastabos:*

*TUNER režimas pasirenkamas automatiškai, jei:*

- **USB** prietaise nėra MP3 ar WMA failų.
- Pamiršote prijungti **USB** prietaisą.
- Pamiršote prijungti **iPod** grotuvą.


## Žadintuvu sustabdymas

- Norédami atšaukti žadintuvą, spauskite **TIMER** budėjimo ar grojimo režime.  
→ **🔔** rodoma, jei žadintuvas yra aktyvuotas ir dingsta, jei išjungtas.

## PASIRUOŠIMAS

### Nuotolinio valdymo pultelio baterijų pakeitimas (ličio CR2025)

1. Paspauskite laikiklį ant baterijų skyrelio.
2. Ištraukite baterijos dėklą.
3. Pakeiskite bateriją ir pilnai įstatykite baterijos dėklą į pradinę poziciją.


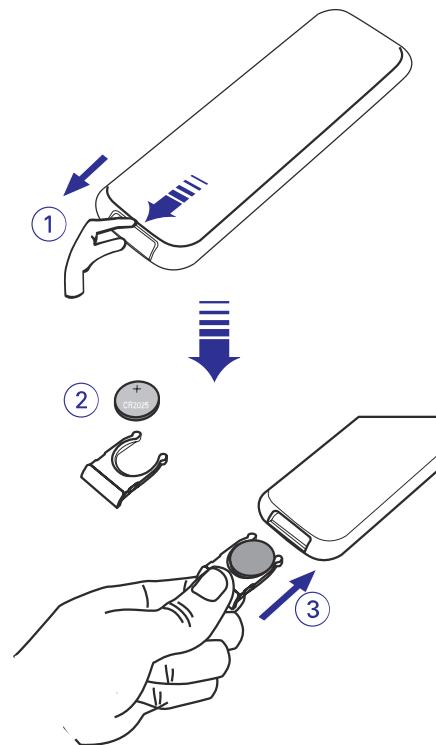


### ATSARGIAI!

- *Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jos turėtų būti tinkamai išmetamos.*

## VALDYMAS

### Pagrindinis prietaisas

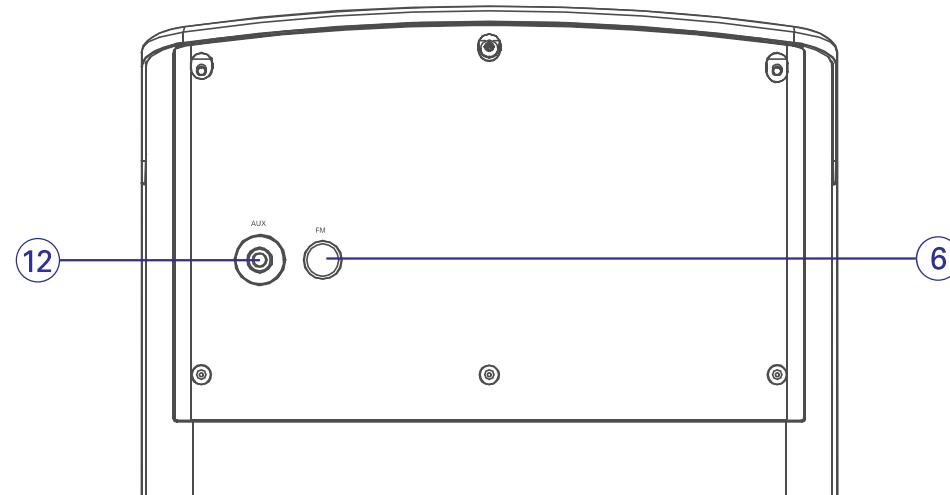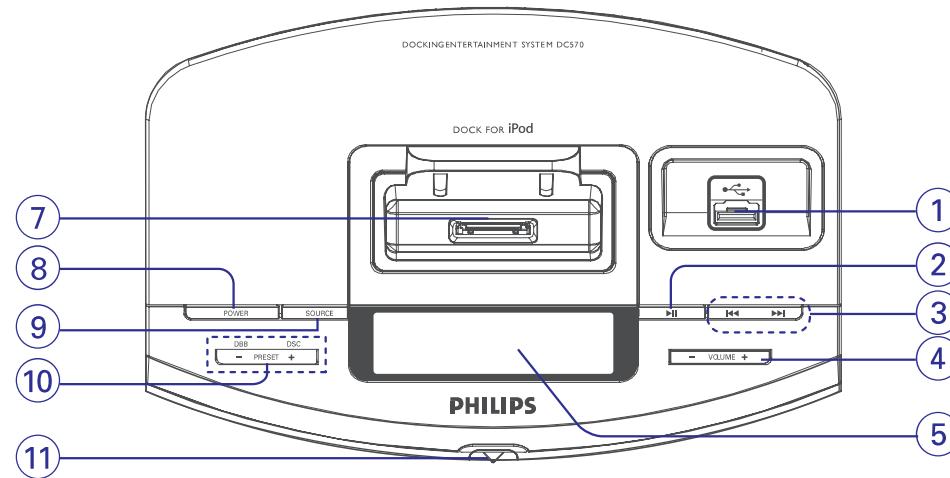

## ĮŠORINIAI ŠALTINIAI


### Palaikomi formatai:

- USB ar atminties failų formatas FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512-4096 baitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų tankis): 32-320 Kbps ir kintantys dažniai
- WMA v9 ar senesni
- Katalogų lygiai gilyn iki 8 lygių
- Albumų / katalogų skaičius: ne daugiau kaip 99
- Takelių / dalių skaičius: ne daugiau kaip 999
- ID3 tag v 2.0 ar vėlesni
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

### Sistema negroja ir nepalaiko:

- Tuščių albumų: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3/WMA failų ir tokie albumai nerodomi ekrane.
- Nepalaikomų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pavyzdžiu, Word dokumentai .doc arba MP3 failai su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failų.
- DRM apsaugotų WMA failų.
- WMA lossless formato failų.

## IŠORINIAI ŠALTINIAI

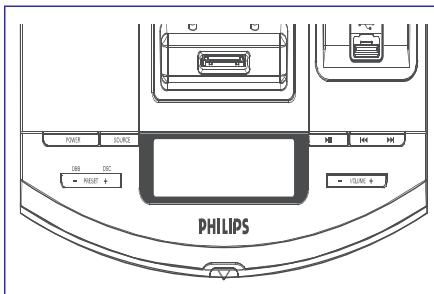

### Ne USB prietaiso naudojimas

- Prijunkite audio out lizdus išorinėje įrangoje (televizoriuje, vaizdo grotuve, lazeriniame diskų grotuve, DVD grotuve arba diskų įrašymo įrenginyje) prie AUX lizdo savo sistemoje.
- Spauskite **AUX** norėdami pasirinkti išorinę įrangą.

Pastaba:

- Žiūrėkite prijungtos įrangos naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau.



### USB atmintinės naudojimas

Prijungę USB laikmeną (USB atmintinę ar USB grotuvą) prie sistemos, jūs galite mėgautis juose išsaugota muzika per galingus sistemos garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad USB atmintinė yra gerai prijungta (žiūrėkite skyrelį "Pasiruošimas: USB laikmenos prijungimas").
- Spauskite **USB** vieną ar daugiau kartų norėdami pasirinkti USB.
  - **ne AUDIO** pasirodo, jei USB prietaise audio failų nerandama.
- Žiūrėkite "Trumpą gidą" arba valdymo puslapij šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje norėdami sužinoti daugiau apie pagrindines grojimo funkcijas.

### USB atmintinės grojimas

#### Suderinamos USB atmintinės

Jūs galite naudoti:

- USB atmintines (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvus (USB 2.0 arba USB 1.1)

#### INFORMACIJA APIE USB DIRECT:

- USB** sujungimo sederinamumas šioje sistemoje:
  - Šis prietaisas palaiko daugumą USB atmintinių (Mass storage devices – MSD), kurios yra sederinamos su USB MSD standartais.*
  - Dažniausiai naudojami MSD prietaisai yra atmintinės, atminties piršteliu ir pan.*
  - Jei prijungę prietaisą prie kompiuterio matote "Disc Drive", greičiausiai tai yra su MSD sederinamas prietaisas ir turėtų veikti su šia sistema.*
  - Jei jūsų MSD prietaisas reikalauja baterijos / energijos šaltinio, įsitikinkite, kad jidėjote naują bateriją arba pakrovėte prietaisą prieš prijungdami jį prie sistemos.*
- Palaičių muzikos tipai:**
  - Šis prietaisas palaiko tik neapsaugotą muziką su šiais failų plėtiniais: .mp3 .wma*
  - Muzika, pirkta iš internetinių muzikos parduotuvų nepalaikoma, nes ji yra apsaugota Digital Rights Management (DRM).*
  - Failai su šiais plėtiniais nepalaikomi: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ir pan.*
- Tiesioginis sujungimas su kompiuteriu negalimas net jei jūs turite mp3 ar wma failų savo kompiuteryje.**

## VALDYMAS

### 1. USB DIRECT

- lizdas, skirtas prijungti išorines USB laikmenas ir MP3/WMA grotuvus.

### 2. ►/||

- (iPod / USB) pradėti grojimą ar padaryti pauzę.

### 3. ◀◀/▶▶

#### iPod / USB

- greitai ieško atgal ar pirmyn takelyje (nuspaudus ir palaikius).
- peršoka į dabartinio takelio pradžią / prieš tai buvusį / sekantį takelį.

#### CLOCK

- pareguliuoja minutes laikrodžio / žadintuvo funkcijai.

#### TUNER

- pareguliuoja FM dažnį žemyn / aukšty.

### 4. VOLUME -/+

- pareguliuoti garsumo lygį.

### 5. Ekranas

- rodo sistemos būseną.

### 6. FM antena

- pagerina FM priėmimą.

### 7. Dokas iPod grotuvui

- lizdas, skirtas doko adapteriams, naudojamiams iPod grotuvų grojimui ar įkrovimui per sistemą.

### 8. Energijos tiekimas

- įjungia sistemą ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.
- perjungia sistemą į budėjimo režimą.

### 9. Source

- pasirinkti atitinkamą garso šaltinį: USB, iPod, FM arba AUX.

### 10. PRESET -/+

- (USB) peršoka į prieš tai buvusio / sekancio albumo pradžią.
- pareguliuoja valandas laikrodžio / žadintuvo funkcijai.
- pasirenka nustatytą radijo stotį.

#### DBB

- sustiprina bous.

#### DSC

- pasirenka įvairius garso efektus.

### 11. IR


- nuotolinis sensorius.

### 12. AUX


- prijunkite išorinius prietaisus čia.

## VALDYMAS

### Nuotolinis valdymas

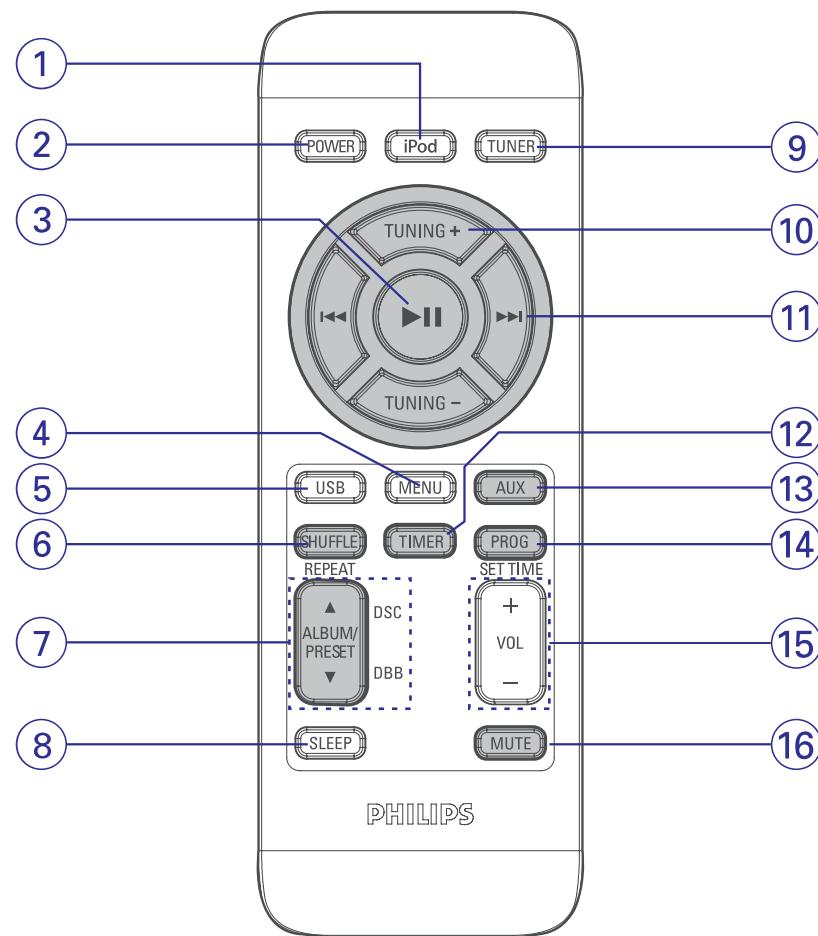

## RADIO PRIĒMIMAS

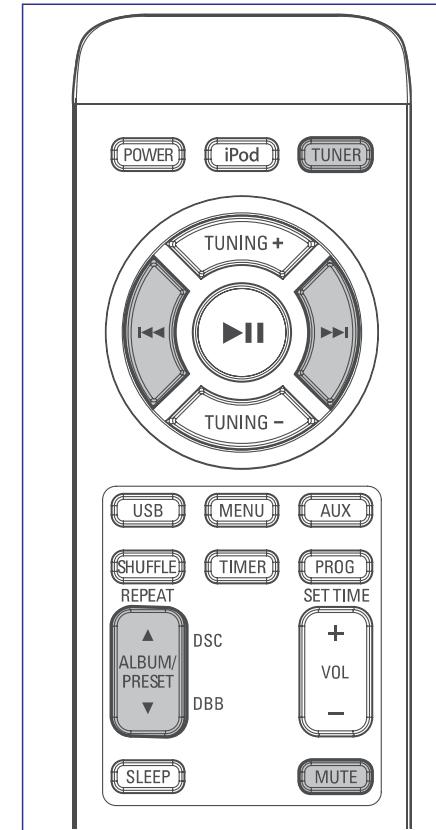

### Radijo stočių programavimas

Jūs galite išsaugoti iki 20 radijo stočių atmintyje.

#### Automatinis programavimas

Automatinis programavimas pradedamas nuo 1 numerio ir anksčiau išsaugotos stotys bus ištrintos.

- Spauskite **PROG / SET TIME** ilgiau nei 3 sekundes norėdami aktyvuoti programavimą.  
→ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos.


#### Rankinis programavimas

- Nustatykite pageidaujamą stotį (žiūrėkite skyrių "Radijo stočių nustatymas").
  - Spauskite **PROG / SET TIME** norėdami aktyvuoti programavimą.  
→ **PROG** mirksi ekrane.
  - Spauskite **ALBUM / PRESET ▲ / ▼** norėdami prisikirti numerj nuo 1 iki 20 šiai stočiai.
  - Spauskite **PROG / SET TIME** dar kartą norėdami patvirtinti nustatymą.  
→ **PROG** dingsta, nustatytos stoties numeris ir dažnis rodomi.
  - Pakartokite aukščiau esančius keturis žingsnius norėdami išsaugoti kitas stotis.
- Jūs galite panaikinti anksčiau užprogramuotą stotį išsaugoję naują stotį jos vietoje.

### Išsaugotų radijo stočių pasirinkimas

- Spauskite **ALBUM / PRESET ▲ / ▼** ant sistemos, kol pageidaujama užprogramuota stotis parodoma.

## USB GROJIMO FUNKCIOS

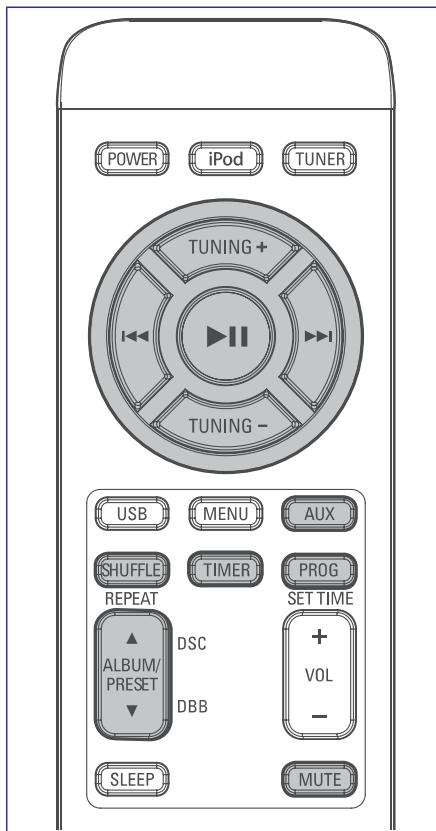

### Skirtingi grojimo režimai: SHUFFLE ir REPEAT

Jūs galite pasirinkti ir keisti jvairius grojimo režimus prieš ar grojimo metu. REPEAT (Kartojimo) režimas gali būti derinamas su PROGRAM (Programavimu).

- Norédami pasirinkti grojimo režimą, spauskite REPEAT / SHUFF prieš ar grojimo metu, kol ekrane pasirodo reikiama funkcija.  
→ Jei **one** rodoma, tai nurodo, kad dabartinis takelis bus grojamas kartojant.  
→ Jei **All** rodoma, tai nurodo, kad dabartinis albumas bus grojamas kartojant.  
→ Jei **ALL** rodoma, visi takeliai bus grojami kartojant.  
→ **SHUFF** rodoma, jei grojimo atsitsiktinge tvarka (shuffle) režimas įjungtas, ir dingsta, kai įjungtas.
- Norédami sugržti į normalų grojimą, spauskite REPEAT / SHUFF, kol **off** parodoma.

### Pastaba:

- Kartojimo ir atsitsiktingo grojimo funkcijos negali būti naudojamos kartu.

### Takelių numerių programavimas

Programuokite sustabdę grojimą, norédami pasirinkti ir išsaugoti disco takelius pageidaujama tvarka. Atmintyje galima išsaugoti iki 20 takelių.

- Spauskite PROG / SET TIME nuotolinio valdymo pultelyje norédami įeiti į programavimo režimą.  
→ Pr 01 rodoma ir PROG mirksi.
- Spauskite **◀◀ / ▶▶** norédami pasirinkti pageidaujamus takelio numerius.
  - Norédami pasirinkti takelius iš kito albumo, spauskite ALBUM / PRESET ▲ / ▼ norédami pasirinkti pageidaujamą albumo numerį.
- Spauskite PROG / SET TIME norédami patvirtinti takelio numerį, kurį norite išsaugoti.
- Pakartokite 2-3 žingsnius norédami pasirinkti ir išsaugoti visus pageidaujamus takelius.  
→ FULL pasirodo, jei bandote užprogramuoti daugiau nei 20 takelių.
- Norédami pradėti programos grojimą, spauskite **▶▶**.

### Užprogramuotų takelių peržiūra

Jūs galite peržiūrėti ar pakeisti užprogramuotus takelius.

- Spauskite PROG / SET TIME pakartotinai norédami peržiūrėti kiekvieną užprogramuotą takelį.

### Užprogramuotų takelių keitimas

- Spauskite PROG / SET TIME pakartotinai iki jūsų pageidaujamo užprogramuoto takelio.
- Spauskite **◀◀ / ▶▶** norédami pasirinkti pageidaujamo takelio numerį.
  - Norédami pasirinkti takelius iš kito albumo, spauskite ALBUM / PRESET ▲ / ▼ norédami pasirinkti pageidaujamą albumo numerį.
- Spauskite PROG / SET TIME norédami patvirtinti takelio numerį, kurį norite išsaugoti.

### Užprogramuotų takelių ištrynimas

- Norédami ištrinti savo programą, nuspauskite ir palaiykite PROG / SET TIME ilgiu nei dvi sekundes.  
→ CLR pasirodo.

## VALDYMAS

### 1. iPod

- pasirenka garso šaltinį – jūsų iPod grotuvą.

### 2. Energija

- perjungia sistemą į budėjimo režimą.

### 3. **▶▶**

- (iPod / USB) pradėti grojimą ar padaryti paužę.

### 4. Meniu

- įeina į iPod meniu.

### 5. USB

- pasirenka garso šaltinį – USB grotuvą.

### 6. REPEAT / SHUFF

- (USB) perjungia takelio / albumo grojimo nustatymus, pavyzdžiu kartojimą ar atsitsiktinės tvarkos režimą.

### 7. ALBUM / PRESET ▲ / ▼

- (USB) peršoka į prieš tai buvusio / sekančio albumo pradžią.
- pareguliuoja valandas laikrodžio / žadintuvo funkcijai.
- pasirenka nustatyta radijo stotį.

### DBB

- sustiprina basus.

### DSC

- pasirenka jvairius garso efektus.

### 8. SLEEP

- pasirinkti miego laikmačio laiką.

### 9. TUNER

- pasirinkti garso šaltinį – FM radiją.

### 10. TUNING -/+

#### TUNER

- pareguliuoja FM dažnį žemyn / aukštyn.

#### CLOCK

- pareguliuoja valandas laikrodžio / žadintuvo funkcijai.

### 11. **◀◀ / ▶▶**

#### iPod /

- greitai ieško atgal ar pirmyn takelyje (nuspaudus iš palaikius).
- peršoka į dabartinio takelio pradžią / prieš tai buvusį / sekantį takelį.

#### CLOCK

- pareguliuoja minutes laikrodžio / žadintuvo funkcijai.

### 12. Laikmatis

- įjungia / išjungia žadintuvo nustatymo režimą.
- įjungia / išjungia žadintuvą.

### 13. AUX

- pasirenka garso šaltinį – prijungtą išorinę įrangą.

### 14. PROG/SET TIME

- (TUNER) užprogramuoti radijo stotis.
- nustato laikrodžio funkciją.
- (USB) programuoja takelius.

### 15. VOLUME -/+

- pareguliuoja garsumo lygį.


### 16. MUTE

- nutildo arba vėl atkuria garsumą.

### Pastabos nuotolinio valdymo pulteliui:

- Pirmausia pasirinkite šaltinį, kurį norite valdyti, spaudami vieną iš šaltinio pasirinkimo mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje (pavyzdžiu, USB/AUX).
- Tuomet pasirinkite pageidaujamą funkciją (pavyzdžiu **▶▶**, **◀◀**, **▶▶**).

## PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

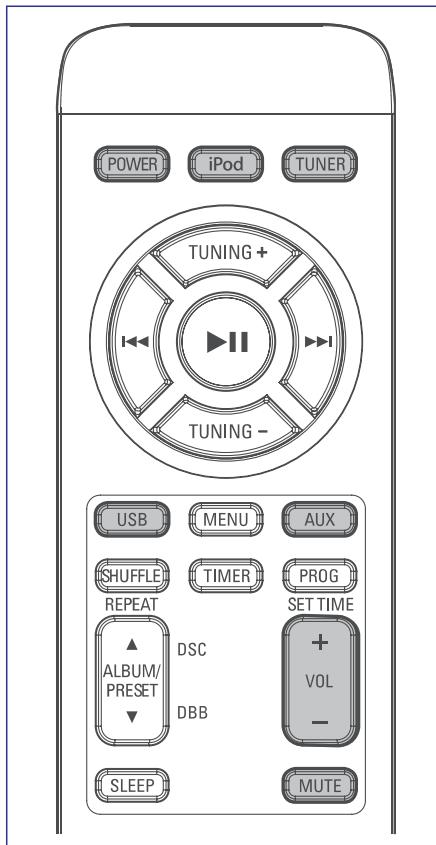

### Svarbu!

Prieš pradėdami naudotis sistema, atlikite visus pasiruošimo veiksmus.

### Sistemos įjungimas

- Spauskite **Power** ant prietaiso.  
→ Sistema įsijungs ir pasirinks paskutinį naudotą šaltinį.
- Spauskite **SOURCE** ant sistemos pakartotinai arba **USB**, **AUX**, **iPod** arba **TUNER** nuotolinio valdymo pultelyje.  
→ Sistema persijungs į pasirinktą šaltinį.

### Sistemos perjungimas į energijos taupymo budėjimo režimą

- Nuspauskite ir palaikykite **POWER** (arba **POWER** nuotolinio valdymo pultelyje) kai sistema veikia.  
→ Sistema persijungia į energijos taupymo budėjimo režimą.
- Jei sistema yra budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **POWER** ant priekinio panelio tris sekundes ar ilgiau norédami perjungti į energijos taupymo budėjimo režimą ar atvirkščiai.

### Sistemos perjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite **POWER** (arba **POWER** nuotolinio valdymo pultelyje).  
→ Garsumo lygis (iki maksimalaus 12 lygio), interaktyvūs garso nustatymai, paskutinis pasirinktas režimas, šaltinis ir radio imtuvo nustatymai bus išsaugoti sistemos atmintyje.

### Energijos taupymo automatinis budėjimo režimas

Sistemoje yra jdiegtas energijos taupymo sistema, kuri automatiškai perjungia sistemą į energijos taupymo budėjimo / paprasto budėjimo režimą po 15 minučių, kai USB atmintinės grojimas baigiamas ir jokie veiksmai neatliekami.

### Garsumo ir garso reguliavimas

- Spauskite **VOLUME** +/- norédami sumažinti arba padidinti garsumą.  
→ Ekrane rodomas garsumo lygis Vol ir skaičius nuo 0 iki 32.
- Spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pultelyje norédami nutildyti garsą.  
→ Grojimas tėsiamas be garso ir **MUTE** rodoma.
- Norédami vėl girdėti garsą, jūs galite:
  - spausti **MUTE** dar kartą;
  - pareguliuoti garsumą;
  - pakeisti garso šaltinį.

## PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

### Garso valdymas

**DBB** ir **DSC** garso funkcijos negali būti aktyvuotos tuo pačiu metu.

#### DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB sustiprina bous.

#### iPod / AUX

- Spauskite **ALBUM / PRESET ▼** nuotolinio valdymo pultelyje ar **PRESET-** ant sistemos norédami įjungti / išjungti DBB funkciją.

#### USB / TUNER

- Nuspauskite ir palaikykite **ALBUM / PRESET ▼** nuotolinio valdymo pultelyje arba **PRESET-** ant sistemos ilgiau nei dvi sekundes norédami įjungti / išjungti DBB funkciją.

#### DSC (Digital Sound Control)

DSC pasirenka įvairius garso ekvalaizerio nustatymus.

#### iPod / AUX

- Spauskite **ALBUM / PRESET ▲** arba **PRESET+** ant sistemos norédami įjungti DSC režimą.
- Spauskite **PRESET+** pakartotinai norédami pasirinkti CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK.

#### USB / TUNER

- Nuspauskite ir palaikykite **ALBUM / PRESET ▲** arba **PRESET+** ant sistemos ilgiau nei dvi sekundes norédami įjungti DSC režimą.
- Spauskite **PRESET+** pakartotinai norédami pasirinkti CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK.