



Clock Radio

AJ3011

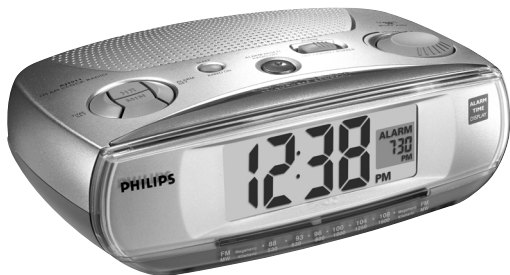

PHILIPS

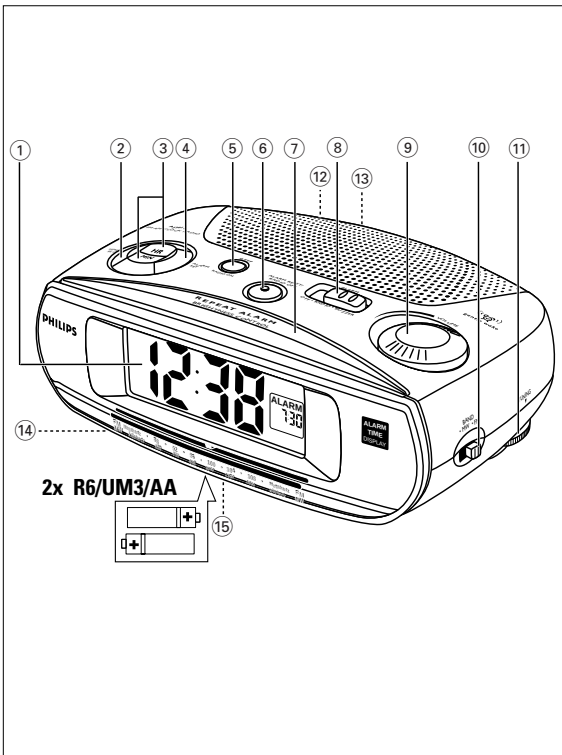

Suomi

Ympäristöä koskevia tietoja

Olemme pitäneet pakkauksen mahdollisimman vähäisenä sen erottelemiseksi helposti kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtomuovi). Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää edellyttäen, että tehtävä annetaan siihen erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata paikallisia asetuksia pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittämisessä.

Ελληνικά

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας, ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός της συσκευασίας σε δύο μόνο βασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας και παλαιών συσκευών.

ΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Θ00η** - δείχνει την ώρα του ρολογιού /του ξυπνητηριού (μικρή ένδειξη)και την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής
- TIME SET** - ρύθμιση της ώρας του ρολογιού
- HR, MIN** - ρύθμιση των ωρών (HR) και των λεπτών (MIN) για την ώρα του ρολογιού / ξυπνητηριού
- ALARM SET** - ρύθμιση της ώρας του ξυπνητηριού
- SLEEP / RADIO ON** - ενεργοποίηση και ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου - ενεργοποίηση του ραδιοφώνου
- ALARM RESET/ RADIO OFF**
 - διακοπή του ενεργού ξυπνητηριού για 24 ώρες
 - διακοπή της λειτουργίας του ραδιοφώνου/χρονοδιακόπτη ύπνου
- REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - απενεργοποίηση του ξυπνητηριού για ένα χρονικό διάστημα 8 - 9 λεπτών
 - αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης
 - διακοπή του χρονοδιακόπτη ύπνου
- ALARM** - επιλογή του τρόπου λειτουργίας για ξυπνητηριού: OFF/RADIO/BUZZER (βομβητής)
- VOLUME** - ρύθμιση της στάθμης του ήχου
- BAND** - επιλογή της ζώνης συχνοτήτων FM-MW (ή LW)
- TUNING** - συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- Καλώδι κεραίας** - για τη βελτίωση της λήψης των FM
- Καλώδι τροφοδοσίας** - για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος
- RESET** - πατήστε αυτό το κουμπί όταν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σε κανένα πλήκτρο
- Χώρος μπαταριών** - για την τοποθέτηση εφεδρικών μπαταριών

Η πινακίδα τύπου και ο αριθμός παραγωγής βρίσκονται στη βάση της συσκευής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διάφοροι τύποι μπαταριών.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό θα πρέπει να απορρίπτονται με υπεύθυνο τρόπο.

Φωτεινότητα οθόνης

Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο

REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

→ Η φωτεινότητα της οθόνης αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:

ΥΨΗΛΗ → ΧΑΜΗΛΗ → ΥΨΗΛΗ...

✓ χρήσιμες συμβουλές :

Η φωτεινότητα δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν πραγματοποιείται αφύπνιση ή όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης ύπνου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Το ρολόι χρησιμοποιεί την 24-ωρη κλίμακα.

- Πατήστε **TIME SET** για 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα για να μπειτε στην κατάσταση ρύθμισης της ώρας.
→ Η οθόνη δείχνει την ώρα που αναβοβλίνει.
- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **HR** ή **MIN** ή κρατήστε το πατημένο για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα. Αφήστε το πλήκτρο **HR** ή **MIN** μόλις φθάσετε στη σωστή ρύθμιση.
- Μετά τη ρύθμιση τόσο των ωρών όσο και των λεπτών, πατήστε **TIME SET** για να επιβεβαιώσετε τη σωστή ρύθμιση.
→ Το ρολόι θα αρχίσει επίσης να λειτουργεί αυτόματα 60 δευτερόλεπτα μετά από τη ρύθμιση της ώρας.

✓ χρήσιμες συμβουλές :

Το πάτημα του πλήκτρου **ALARM SET** κατά τη ρύθμιση της ώρας θα ενεργοποιήσει την κατάσταση ρύθμισης της ώρας αφύπνισης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τροφοδοσία και Λειτουργία Επίδειξης

- Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής, αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου. Τώρα, η παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο έχει ενεργοποιηθεί και η οθόνη θα δείχνει τη **Λειτουργία επίδειξης PHILIPS**.
→ Στην οθόνη κυλάει συνεχώς το μήνυμα **PH..IL..IPS**.
- Πατήστε **TIME SET** για να βγείτε από τη λειτουργία επίδειξης και να μπειτε στην κατάσταση ρύθμισης της ώρας.

✓ χρήσιμες συμβουλές :

Αν έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες εφεδρικής λειτουργίας, η οθόνη θα δείχνει επίσης τη λειτουργία επίδειξης **PHILIPS**.

- Βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα του τοίχου αν θέλετε να αποσυνδέσετε τελείως τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το ραδιορόλοϊ θα σβήσει τελείως. Μόλις επανασυνδεθεί το ρεύμα, η οθόνη θα δείχνει τη **Λειτουργία επίδειξης PHILIPS**, και θα πρέπει να επαναρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

Για να διατηρηθούν η σωστή ώρα και η προγραμματισμένη ώρα αφύπνισης μετά από περιστατικό διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης, θα πρέπει να τοποθετήσετε δύο μπαταρίες 1.5V, τύπου **R06, UM3** ή **AA** (δεν συμπαράδονται) στον χώρο μπαταριών: αυτές θα λειτουργούν ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας για τη διατήρηση μόνο της ώρας του ρολογιού και του ξυπνητηριού (Δεν υποστηρίζονται η λειτουργία του φωτισμού της οθόνης, του ξυπνητηριού και του ραδιοφώνου).

- Ανοίξτε το καπάκι του χώρου των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον τρόπο που δείχνουν τα σύμβολα + και - στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών. Κλείστε το καπάκι.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου.
- Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά τον χρόνο, ή όσο συχνά θεωρείται αναγκαίο.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

- Πατήστε μία φορά **SLEEP / RADIO ON** για να ενεργοποιήσετε το ραδιοφωνο.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων με τον διακόπτη **BAND**.
- Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό **TUNING** για την αναζήτηση του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού.
- Ρυθμίστε τον ήχο χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό **VOLUME**.
- Πατήστε **ALARM RESET / RADIO OFF** για να σβήσετε το ραδιοφωνο.

Για να βελτιώσετε τη λήψη:

FM: Ξετυλίξτε και κατευθύνετε το καλώδιο της κεραίας για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

MW (ή LW): Χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη κεραία στο εσωτερικό της συσκευής. Μπορείτε να κατευθύνετε την κεραία αλλάζοντας τη θέση της συσκευής σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Γενικά

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι, θα πρέπει πρώτα να προγραμματίσετε την ώρα αφύπνισης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο τρόπους αφύπνισης, τον βομβητή ή το ραδιοφωνο. Η οθόνη δείχνει πάντα την ώρα αφύπνισης, ενώ η ένδειξη του ξυπνητηριού εμφανίζεται αν έχει ρυθμιστεί το ξυπνητήρι.

Ρύθμιση της ώρα και του τρόπου αφύπνισης

- Πατήστε **ALARM SET** για 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα για να μπειτε στην κατάσταση ρύθμισης της ώρας αφύπνισης.
→ Αναβοβλίνουν η ένδειξη **ALARM** και τα ψηφία της ώρας αφύπνισης.
- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **HR** ή **MIN** ή κρατήστε το πατημένο για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα. Αφήστε το πλήκτρο **HR** ή **MIN** μόλις φθάσετε στη σωστή ρύθμιση.
- Πατήστε **ALARM SET** για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη ώρα αφύπνισης.



χρήσιμες συμβουλές :

- Αν πατήσετε **TIME SET** κατά τη ρύθμιση της ώρας αφύπνισης, στην οθόνη θα εμφανιστεί η κατάσταση ρύθμισης της ώρας του ρολογιού.
 - Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ώρας αφύπνισης κατά την πραγματοποίηση αφύπνισης ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επανάληψης.
- 4** Για να επιλέξετε τον τρόπο αφύπνισης, ρυθμίστε τον διακόπτη **ALARM** στη θέση **RADIO** (ραδιοφώνου) ή **BUZZER** (βομβητής).
- Η οθόνη δείχνει () ή (), αντίστοιχα.
- Σε περίπτωση που επιλέξατε το ραδιοφώνου, βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ραδιοφώνου έχει ρυθμιστεί αρκετά δυνατά για να σας ξυπνήσει!
- Η συχνότητα των ηχητικών σημάτων του βομβητή αφύπνισης αυξάνεται σταδιακά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Υπάρχουν τρεις τρόποι απενεργοποίησης του ξυπνητηριού. Αν δεν ακυρώσετε τελείως την αφύπνιση, θα επιλεγεί **αυτόματα η 24-ωρη επαναρρύθμιση** του ξυπνητηριού, 59 λεπτά μετά από τη στιγμή που θα ηχήσει για πρώτη φορά το ξυπνητήρι σας.

24-ΩΡΗ ΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Αν θέλετε να σταματήσετε αμέσως τη λειτουργία του ξυπνητηριού, ενώ θέλετε παράλληλα να διατηρήσετε την ίδια ρύθμιση του ξυπνητηριού για την επόμενη ημέρα:

- Πατήστε **ALARM RESET / RADIO OFF**.
- Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα ως επιβεβαίωση ότι ενεργοποιήθηκε η 24-ωρη επαναρρύθμιση του ξυπνητηριού. Η αντίστοιχη ένδειξη του τρόπου αφύπνισης θα παραμείνει αναμμένη στην οθόνη.

ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Για να ακυρώσετε την προγραμματισμένη ώρα αφύπνισης πριν ηχήσει το ξυπνητήρι, ή κατά τη διάρκεια της αφύπνισης:

- Βάλτε τον διακόπτη **ALARM** στη θέση **OFF** (απενεργοποίηση).
- Σβήνει η ένδειξη του επιλεγμένου τρόπου αφύπνισης στην οθόνη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου και αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από συσκευές θέρμανσης ή από το άμεσο φως του ηλίου.
- Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος το οποίο έχετε υγραίνει ελαφρά. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο περιβλήμα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Πρόβλημα

- Πιθανή αιτία
- Λύση

Δεν υπάρχει ήχος / ισχύς

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση
- Ρυθμίστε την ένταση

Δεν φωτίζεται η οθόνη

- Δεν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας
- Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Με τον τρόπο αυτό, το ξυπνητήρι επανενεργοποιείται ανά διαστήματα 9 λεπτών.

- 1** Κατά τη διάρκεια της αφύπνισης, πατήστε, **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Κατά την επανάληψη της αφύπνισης, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη του επιλεγμένου τρόπου αφύπνισης.
- 2** Επαναλαμβάνετε αν το επιθυμείτε.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ

Σχετικά με τον χρονοδιακόπτη ύπνου

Η συσκευή σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη, ο οποίος της παρέχει τη δυνατότητα να σβήνει αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ραδιοφώνου, ύστερα από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερα χρονικά διαστήματα λειτουργίας μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής: 60, 30, 15 λεπτά ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

- 1** Πατήστε **SLEEP / RADIO ON** για να ενεργοποιήσετε το ραδιοφώνου.
- 2** Μέσα σε 1 δευτερόλεπτο, ξαναπατήστε μία ή περισσότερες φορές **SLEEP / RADIO ON** για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας.
→ Η οθόνη δείχνει διαδοχικά: **SLEEP** και τις επιλογές του χρόνου λειτουργίας: **SL : 60, SL : 30, SL : 15 και OFF** (απενεργοποίηση).
- 3** Για την ακύρωση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη ύπνου μπορείτε να πατήσετε:
 - **ALARM RESET / RADIO OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - **SLEEP / RADIO ON** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να σβήσει η ένδειξη **SLEEP** στην οθόνη.

Σφάλμα οθόνης / καμία ανταπόκριση όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο

- Ηλεκτροστατική εκκένωση
- Πατήστε το **RESET** στο επάνω μέρος της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα στυλό, ή βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας για λίγο από την πρίζα και επανασυνδέστε το

Ακούγονται τριγμοί στα FM

- Αδύναμο σήμα σταθμού
- Αλλάξτε τη θέση του καλωδίου της κεραίας

Κακή λήψη στα MW

- Αδύναμο ραδιοφωνικό σήμα
- Περιστρέψτε τη συσκευή για την καλύτερη δυνατή λήψη και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε μια κατάλληλη (μη μεταλλική) επιφάνεια

Ακούγονται συνεχώς τριγμοί / συριγμοί στα AM (MW ή LW)

- Ηλεκτρικές παρεμβολές από τηλεοπτικές συσκευές, υπολογιστές, λαμπτήρες φθορισμού, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.
- Απομακρύνετε τη συσκευή από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

Το ξυπνητήρι δεν λειτουργεί

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ώρα / ο τρόπος αφύπνισης
- Δείτε ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ
- Έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλή ένταση για την επιλογή **RADIO**
- Ρυθμίστε την ένταση
- Η συσκευή δεν είναι συντονισμένη σε ραδιοφωνικό σταθμό για την επιλογή **Radio**
- Συντονίστε τη συσκευή σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοπαραβολές.