

Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP1101/10




GR Εγχειρίδιο χρήσης

**PHILIPS**

# Πίνακας περιεχομένων

|          |                                                               |             |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Το SRP1101 .....</b>                                       | <b>3</b>    |
| <b>2</b> | <b>Ξεκινώντας .....</b>                                       | <b>3-7</b>  |
| 2.1      | Τοποθέτηση των μπαταριών .....                                | 3-4         |
| 2.2      | Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης .....             | 4-7         |
| <b>3</b> | <b>Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης .....</b>        | <b>7-9</b>  |
| 3.1      | Πλήκτρα και λειτουργίες .....                                 | 7-8         |
| 3.2      | Επαναφορά ενός πλήκτρου στην αρχική του λειτουργία .....      | 8-9         |
| <b>4</b> | <b>Επισκευή και υποστήριξη .....</b>                          | <b>9-12</b> |
| 4.1      | Συχνές ερωτήσεις .....                                        | 9-11        |
| 4.2      | Χρειάζεστε βοήθεια; .....                                     | 12          |
|          | Γραμμή βοήθειας .....                                         | 12          |
|          | Κατάλογος με τις μάρκες .....                                 | 13-23       |
|          | <b>Πληροφορίες για τον καταναλωτή .....</b>                   | <b>24</b>   |
|          | Συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ..... | 24          |
|          | Ανακύκλωση και απόρριψη .....                                 | 24          |
|          | Πληροφορίες μπαταριών .....                                   | 24          |

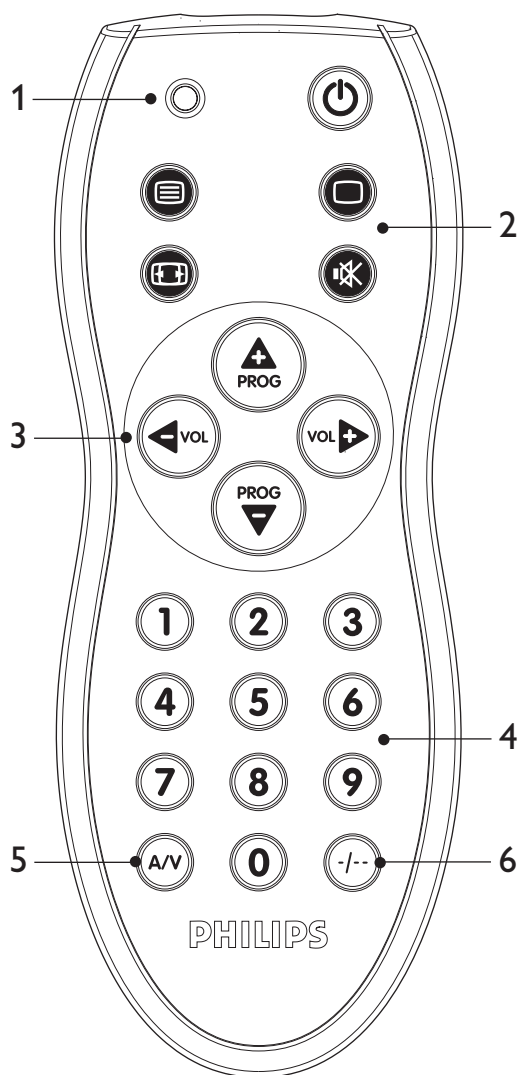

## 1 Το SRP1101

Συγχαρητήρια για την αγορά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης SRP1101 της Philips. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες οποιασδήποτε σχεδόν μάρκας τηλεόρασης.


Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Ξεκινώντας

### 2.1 Τοποθέτηση των μπαταριών

- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις + και - στη θήκη μπαταριών.





## Σημείωση


Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, όλες οι ρυθμίσεις του χρήστη θα διατηρηθούν στην μνήμη του τηλεχειριστηρίου για 5 λεπτά.

## 2.2 Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να ρυθμιστεί για χειρισμό παραδοσιακής τηλεόρασης, τηλεόρασης επίπεδης οθόνης και τηλεόρασης-προβολέα, καθώς και τηλεόρασης από συνδυασμούς TV/VCR, TV/VCR/DVD και TV/DVD.

- 1 **Ενεργοποιήστε** την τηλεόρασή σας χειροκίνητα ή με το αρχικό τηλεχειριστήριο. Συντονιστείτε στο κανάλι 1.
- 2 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **1** και **6** **αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα**.


- Η πράσινη λυχνία ρύθμισης ανάβει. Το τηλεχειριστήριο έχει τώρα εισέλθει σε λειτουργία ρύθμισης.




- 3 Αναζητήστε τον τετραψήφιο κωδικό για τη μάρκα σας στον κατάλογο με τις μάρκες στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου χρήσης. Υπάρχει ένας τετραψήφιος κωδικός για κάθε μάρκα. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον κωδικό της μάρκας σας.



- Αν η πράσινη λυχνία ρύθμισης σβήσει, πληκτρολογήστε μη έγκυρο ή εσφαλμένο κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά.




- 4 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το μέρος της τηλεόρασης. **Πατήστε πατεταμένα** το πλήκτρο . Αφήστε το **αμέσως** μόλις η τηλεόραση απενεργοποιηθεί.




- Το τηλεχειριστήριο έχει τώρα ρυθμιστεί για χειρισμό της τηλεόρασης.
- Αυτό το βήμα συνήθως διαρκεί από 5 έως 60 δευτερόλεπτα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτό το βήμα ενδέχεται να διαρκέσει έως 15 λεπτά.

### 5 Ενεργοποιήστε την.

Δοκιμάστε τα πλήκτρα που χρειάζεστε για το χειρισμό της. Ελέγξτε, για παράδειγμα, εάν τα πλήκτρα και και τα αριθμητικά πλήκτρα λειτουργούν σωστά.



- Εάν ένα πλήκτρο δεν λειτουργεί σωστά, **πατήστε πατεταμένα** αυτό το πλήκτρο. Αφήστε το **αμέσως** μόλις λειτουργήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το κεφάλαιο 2.2.1.
- 2 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **1** και **6** **αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα**, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.



- Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 λεπτά ή περισσότερο, το τηλεχειριστήριο θα εξέλθει από τη λειτουργία ρύθμισης, αποθηκεύοντας αυτόματα όλες σας τις ρυθμίσεις.



## Σημαντικές

Σε περίπτωση που κάνατε λάθος:

- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **1** και **6** **αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα**, για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης. Η πράσινη λυχνία ρύθμισης απενεργοποιείται.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

- Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σε καμία ή σε ορισμένες από τις εντολές πλήκτρων ή εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό για τη μάρκα σας, πληκτρολογήστε '9, 9, 9, 9' στο βήμα 3 και συνεχίστε με το βήμα 4. Το τηλεχειριστήριο τώρα θα πραγματοποιήσει αναζήτηση στην πλήρη βάση δεδομένων του για ένα κωδικό που θα λειτουργεί με την τηλεόρασή σας. Η αναζήτηση στην πλήρη βάση δεδομένων ενδέχεται να διαρκέσει έως και 15 λεπτά.

### 2.2.1 Βελτίωση πλήκτρων

Όταν ρυθμιστεί σωστά, το τηλεχειριστήριο πρέπει να μπορεί να χειριστεί την τηλεόρασή σας. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά ενδέχεται ορισμένα πλήκτρα να μην λειτουργούν σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, το τηλεχειριστήριο μπορεί να αναζητήσει εναλλακτικές.

#### Σημείωση



Η βελτίωση πλήκτρων δεν είναι δυνατή εάν ο κωδικός βρέθηκε κατά την αναζήτηση στην πλήρη βάση δεδομένων (με τον κωδικό '9, 9, 9, 9').

#### Κατά τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
  - 2 Πατήστε το κουμπί που δεν λειτουργεί, κρατήστε το πατημένο και αφήστε το **αμέσως** μόλις ανταποκριθεί η τηλεόραση.  
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε πλήκτρο που δεν λειτουργεί.
- Εάν ένα πλήκτρο εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να το πατήσετε ξανά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

#### Μετά την αρχική ρύθμιση

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ① και ④ **αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα**.
  - Η πράσινη λυχνία ρύθμισης ② ανάβει. Το τηλεχειριστήριο έχει τώρα εισέλθει σε λειτουργία ρύθμισης.
- 3 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο που δεν λειτουργεί και αφήστε το **αμέσως** μόλις ανταποκριθεί η τηλεόραση.
  - Εάν ένα πλήκτρο εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να το πατήσετε ξανά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- 4 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ① και ⑥ **αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας και έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.



- Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 λεπτά ή περισσότερο, το τηλεχειριστήριο θα εξέλθει από τη λειτουργία ρύθμισης, αποθηκεύοντας αυτόματα όλες σας τις ρυθμίσεις.

## 3 Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

### 3.1 Πλήκτρα και λειτουργίες

Η εικόνα στη σελίδα 2 παρέχει μια επισκόπηση όλων των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. ΤΔοκιμάστε τα κουμπιά που χρειάζεστε για το χειρισμό της τηλεόρασης.

#### Σημειώσεις


- Τα πλήκτρα που έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ονομασίες στο SRP1101.
- Μόνο λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χειρισμό τηλεόρασης με το SRP1101.

- 1 ② ..... λυχνία ρύθμισης. Ανάβει όταν αποστέλλεται μια εντολή τηλεχειριστηρίου και όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης.
- ③ ..... ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τηλεόραση.

#### Σημείωση

Για ορισμένες μάρκες/τύπους τηλεοράσεων, αυτό το πλήκτρο μόνο θα απενεργοποιεί την τηλεόραση. Θα πρέπει να πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο (άμεση επιλογή καναλιού) για να ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

- 2 ④ ⑤ ..... ενεργοποίηση (④)/απενεργοποίηση (⑤) teletext.
- ⑥ ..... επιλέγει μεταξύ τηλεόρασης τυπικής (4:3) και ευρείας οθόνης (16:9).
- ⑦ ..... σίγαση ήχου τηλεόρασης.

- 3  ..... προηγούμενο/επόμενο κανάλι.  
 ..... ρύθμιση έντασης ήχου της τηλεόρασης.
- 4  ..... αριθμητικά πλήκτρα για άμεση επιλογή καναλιού / κομματιού.
- 5  ..... πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των εξωτερικών (ήχου/εικόνας) εισόδων της τηλεόρασής σας.
- 6  ..... επιλογή αριθμού καναλιού ενός ή δύο ψηφίων και αριθμού καναλιών με περισσότερα από δύο ή τρία ψηφία.

### 3.2 Επαναφορά ενός πλήκτρου στην αρχική του λειτουργία

Εάν ένα βελτιωμένο πλήκτρο (δείτε το κεφάλαιο 2.2.1) εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, μπορείτε πάντα να επαναφέρετε το πλήκτρο στην αρχική του λειτουργία.

- 1 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **1** και **6** **αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα**, μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία ρύθμισης .


- Το τηλεχειριστήριο έχει τώρα εισέλθει σε λειτουργία ρύθμισης.

- 2 Πατήστε τα αριθμητικά **9, 9** και **6**, με αυτή τη σειρά.

- Μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου, η πράσινη λυχνία ρύθμισης  αναβοσβήνει μία φορά.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε να επαναφέρετε **δύο φορές**. Για παράδειγμα το πλήκτρο .

- Μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου, η πράσινη λυχνία ρύθμισης  αναβοσβήνει μία φορά.



- Η πράσινη λυχνία ρύθμισης  θα αναβοσβήνει μία ακόμη φορά, ώστε να επιβεβαιώσει την επιτυχή επαναφορά του πλήκτρου στην αρχική του λειτουργία.

## 4 Επισκευή και υποστήριξη

### 4.1 Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης που διαθέτετε.

#### 4.1.1 Ρύθμιση

**Δεν είναι δυνατή η είσοδος στη λειτουργία ρύθμισης.**

Το επίπεδο μπαταριών είναι πολύ χαμηλό ή η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει λήξει.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.1.

Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να χειρίζεται την τηλεόρασή σας. Εάν όχι, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου σας. Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.2.

**Ο κωδικός μάρκας της τηλεόρασής μου δεν περιέχεται στον 'Κατάλογο με τις μάρκες' στον Οδηγό γρήγορης έναρξης.**

Ο 'Κατάλογος με τις μάρκες' αναφέρει μόνο τις συνηθέστερες μάρκες τηλεόρασης.

- Θα βρείτε έναν πλήρη κατάλογο μαρκών στη σελίδα 13-23 του παρόντος Εγχειριδίου χρήσης.
- Χρησιμοποιήστε το '9999' ως τετραψήφιο κωδικό σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τη μάρκα της συσκευής σας στον πλήρη κατάλογο μαρκών. Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του κωδικού '9999' ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ρύθμισης (έως 15 λεπτά).

**Η τηλεόρασή μου απενεργοποιείται στο βήμα 4 αλλά δεν ενεργοποιείται ξανά στο βήμα 5.**

Οι τηλεοράσεις από ορισμένες μάρκες (π.χ. Panasonic) ενεργοποιούνται μόνο έπειτα από παρατεταμένο πάτημα ενός εκ των αριθμητικών πλήκτρων. Μετά από παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων σε λειτουργία ρύθμισης, το τηλεχειριστήριο θα ξεκινήσει την προσπάθεια βελτίωσης του πλήκτρου (δείτε το κεφάλαιο 2.2.1) αντί για την ΕΝεργοποίηση της τηλεόρασης.

- Σε αυτή την περίπτωση, ΕΝεργοποιήστε την τηλεόραση χειροκίνητα ή με το αρχικό τηλεχειριστήριο. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ρύθμισης, το τηλεχειριστήριο θα ΕΝεργοποιήσει την τηλεόραση με παρατεταμένο πάτημα ενός εκ των αριθμητικών πλήκτρων, όπως το αρχικό σας τηλεχειριστήριο.

**Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης, κάποια πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά.**

- Προσπαθήστε να βελτιώσετε το/τα πλήκτρο(-α). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.2.1.

## 4.1.2 Λειτουργία

**Το τηλεχειριστήριο δεν εξέρχεται από τη λειτουργία αναμονής.**

Το επίπεδο μπαταριών είναι πολύ χαμηλό ή η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει λήξει.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.1.  
Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να χειρίζεται την τηλεόρασή σας. Εάν όχι, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου σας. Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.2.

**Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται καθόλου/δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές κουμπιών.**

- Ελέγξτε ότι τα κουμπιά που πατάτε υπάρχουν στο αρχικό τηλεχειριστήριο.
- Δοκιμάστε τη βελτίωση των πλήκτρων. Δείτε το κεφάλαιο 2.2.1.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιλέχθηκε λάθος κωδικός.

- Επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου. Να ελέγχετε πάντα εάν η τηλεόραση ανταποκρίνεται, προτού πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

Ενδέχεται τα πλήκτρα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε να έχουν διαφορετική ονομασία στο αρχικό τηλεχειριστήριο.

- Δοκιμάστε όλα τα πλήκτρα για να βρείτε αυτό(ά) που χρειάζεστε.

**Τα πλήκτρα Teletext δεν λειτουργούν.**

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση διαθέτει δυνατότητα Teletext.
- Δοκιμάστε τη βελτίωση των πλήκτρων Teletext. Δείτε το κεφάλαιο 2.2.1.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το σωστό πλήκτρο για την ενεργοποίηση του Teletext. Για την τηλεόραση, το σωστό είναι το πλήκτρο .

## 4.1.3 Μπαταρίες

**Θα διαγραφούν οι ρυθμίσεις μου όταν αντικαταστήσω τις μπαταρίες;**

Όχι. Όλες οι ρυθμίσεις θα διατηρηθούν στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου για 5 λεπτά.



### Προειδοποίηση

Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

## 4.2 Χρειάζεστε βοήθεια;

Σας συνιστούμε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Παρέχεται έτσι ώστε να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Εάν, ωστόσο, χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ή έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση, τη χρήση, τα ανταλλακτικά, την εγγύηση, κ.λπ. του SRP1101, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όταν τηλεφωνείτε στη γραμμή βοήθειας, βεβαιωθείτε ότι έχετε το SRP1101 εύκαιρο, έτσι ώστε το προσωπικό μας να σας βοηθήσει να καθορίσετε εάν το SRP1101 λειτουργεί κανονικά.

Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Ο αριθμός μοντέλου του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης της Philips που διαθέτετε είναι SRP1101/10.

Ημερομηνία αγοράς: ...../...../.....  
(ημέρα/μήνας/έτος)

Για **υποστήριξη online** ανατρέξτε στη διεύθυνση:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Κάντε κλικ στην επιλογή 'Υποστήριξη' και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Γραμμή βοήθειας

| Χώρα   | Αριθμός τηλεφώνου | Χρέωση |
|--------|-------------------|--------|
| Ελλάδα | 0 0800 3122 1219  | δωρεάν |

4Kus..... 0005

### A

A.R. Systems..... 0012  
Acme ..... 3521  
Acoustic Solutions..... 0032 (DB1)  
Acura ..... 0036  
ADA ..... 0038  
ADC..... 0040  
Addison..... 0043  
Adelsound..... 0044  
ADL..... 0045 (DB1)  
Admiral..... 0046  
Advent ..... 0054 (DB1)  
Adyson..... 0058  
AEG..... 0059  
Agashi..... 0063  
Agazi..... 3522  
AGB..... 0064  
Aiko ..... 0069  
Aim ..... 0070  
Airis..... 0071  
Aiwa ..... 0072  
Akai..... 0074  
Akiba ..... 0078  
Akito..... 0082  
Akura ..... 0083  
Alaron..... 0085  
Alba ..... 0086  
Alcyon ..... 0093  
Alize..... 0100  
Alkos ..... 3523  
Allorgan..... 0105  
Allstar..... 0108  
Ambassador..... 0120  
Amitech..... 0130  
Amoi ..... 0132  
Amplivision..... 0138  
Amstrad ..... 0140  
AMW ..... 0143  
Anam ..... 0146  
Anam National..... 0147  
Andersson ..... 0148 (DB1)  
Anglo ..... 0151  
Anitech ..... 0154  
Ansonic..... 0156  
AOC..... 0165  
Apex ..... 3691  
Apollo..... 0171

Arc En Ciel ..... 0178  
Arcam..... 0179  
Arcam Delta..... 3524  
Arcelik..... 4791 (DB1)  
Ardem..... 0184  
Aristona..... 0192  
Arthur Martin..... 0200  
ASA ..... 0202  
Asberg..... 0205  
Asono..... 0212  
Astra..... 0221  
Asuka..... 0227  
Atacom..... 0228  
Atec..... 0230 (DB1)  
Atlantic..... 0233  
Atori..... 0237  
Auchan..... 0240  
Audiosonic..... 0264  
Audioton ..... 0266  
Audix ..... 0270 (DB1)  
Ausind ..... 0276  
Autovox ..... 0280  
Avious..... 0291  
Awa ..... 0296  
Axxon..... 0303 (DB1)  
Ayomi ..... 3525

### B

B&D ..... 3609 (DB1)  
Baird ..... 0311  
Bang & Olufsen..... 0314  
BARON ..... 3959  
Basic Line..... 0325  
Bastide..... 0327  
Baur ..... 0331  
Baze ..... 0334  
Bazin ..... 0335  
BBK..... 0337  
Beijing ..... 0345  
Beko ..... 0346  
Bellagio..... 0354  
BenQ ..... 0359  
Beon..... 0361  
Best ..... 0364  
Best Buy ..... 0365  
Bestar..... 0368  
Bestar-Daewoo..... 0369  
Binatone..... 0378  
Black Diamond..... 0384 (DB1)



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Black Panther Line..... | 4196       |
| Black Star.....         | 0386       |
| Blacktron.....          | 3526       |
| Blackway.....           | 0388       |
| Blaupunkt.....          | 0390       |
| Blue Media.....         | 3378 (DB1) |
| Blue Sky.....           | 0395       |
| Blue Star.....          | 0396       |
| BlueH.....              | 3793 (DB1) |
| Boghe.....              | 0400       |
| Bondstec.....           | 0403       |
| Boots.....              | 0405       |
| BPL.....                | 0413       |
| Brainwave.....          | 0415       |
| Brandt.....             | 0416       |
| Brimax.....             | 3797 (DB1) |
| Brinkmann.....          | 0423       |
| Brionvega.....          | 0424       |
| Britannia.....          | 0425       |
| Bruns.....              | 0435       |
| BskyB.....              | 0436       |
| BSR.....                | 0437       |
| BTC.....                | 0439       |
| Bush.....               | 0445       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>C</b>              |      |
| Caihong.....          | 0462 |
| Cambridge Audio ..... | 0470 |
| Cameron.....          | 4032 |
| Capsonic.....         | 0486 |
| Carad.....            | 0488 |
| Carena.....           | 0489 |
| Carrefour.....        | 0492 |
| Cascade.....          | 0496 |
| Casio.....            | 0499 |
| Cat.....              | 0500 |
| Catha.....            | 4094 |
| Cathay.....           | 0501 |
| Catron.....           | 0502 |
| CCE.....              | 0504 |
| Celestial.....        | 0511 |
| Centrex.....          | 0516 |
| Centrum.....          | 0519 |
| Centurion.....        | 0520 |
| Century.....          | 0521 |
| CGE.....              | 0523 |
| CGV.....              | 0524 |
| Changcheng.....       | 0526 |
| Changfei.....         | 0527 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Changhai.....           | 0529       |
| Changhong.....          | 0530       |
| Chimei.....             | 3563       |
| Chuangjia.....          | 4096       |
| Chunfeng.....           | 0546       |
| Chung Hsin.....         | 0547       |
| Chunsun.....            | 0549       |
| Cimline.....            | 0552       |
| Cinetec.....            | 0560       |
| CineVision.....         | 0562       |
| Cinex.....              | 0563 (DB1) |
| City.....               | 0569       |
| Clarivox.....           | 0576       |
| Classic.....            | 0580       |
| Clatronic.....          | 0581       |
| Clayton.....            | 0582 (DB1) |
| CMS.....                | 0590       |
| CMS Hightec.....        | 0591       |
| Coby.....               | 0597       |
| Concorde.....           | 0626       |
| Condor.....             | 0627       |
| Conia.....              | 0628       |
| Conrowa.....            | 0634       |
| Contec.....             | 0635       |
| Continental Edison..... | 0637       |
| Cosmel.....             | 0647       |
| Crosley.....            | 0655       |
| Crown.....              | 0658       |
| CS Electronics.....     | 0663       |
| CTC.....                | 0664       |
| CTC Clatronic.....      | 3527       |
| C-Tech.....             | 0449       |
| CVG.....                | 3996       |
| Cybercom.....           | 0671 (DB1) |
| CyberHome.....          | 0672       |
| Cybermaxx.....          | 3696 (DB1) |
| Cybertron.....          | 0675       |
| <b>D</b>                |            |
| Daenyx.....             | 0690       |
| Daewoo.....             | 0692       |
| Dainichi.....           | 0694       |
| Dansai.....             | 0699       |
| Dantax.....             | 0702       |
| Datron.....             | 4201       |
| Datsura.....            | 0703       |
| Dawa.....               | 0707       |
| Daytek.....             | 0708       |
| Dayton.....             | 0709       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Daytron.....        | 0710       |
| DCE.....            | 0713 (DB1) |
| De Graaf.....       | 0716       |
| DEC.....            | 0717       |
| Decca.....          | 0718       |
| Deitron.....        | 0722       |
| Denko.....          | 0730       |
| Denon.....          | 0731       |
| Denver.....         | 0733       |
| Denzel.....         | 0734       |
| Desay.....          | 0737       |
| Desmet.....         | 0738       |
| DGM.....            | 3566 (DB1) |
| Diamant.....        | 0746       |
| Diamond.....        | 0747       |
| DICRA.....          | 4938 (DB1) |
| Digatron.....       | 0751       |
| Digihome.....       | 0758 (DB1) |
| Digiline.....       | 0759       |
| DigiLogic.....      | 0760 (DB1) |
| Digital Device..... | 0770 (DB1) |
| Digitek.....        | 0779 (DB1) |
| Digitor.....        | 0781       |
| DiK.....            | 0787 (DB1) |
| Dikom.....          | 3391 (DB1) |
| Dixi.....           | 0807       |
| DK Digital.....     | 0808       |
| DMTech.....         | 0813       |
| Dongda.....         | 0820       |
| Donghai.....        | 0821       |
| Dragon Systems..... | 4830 (DB1) |
| Drean.....          | 0832       |
| DSE.....            | 0833       |
| DTS.....            | 0837       |
| Dual.....           | 0838       |
| Dual-Tec.....       | 3528       |
| Dumont.....         | 0840       |
| Duongjie.....       | 4101       |
| Durabrand.....      | 0842 (DB1) |
| Dux.....            | 0843       |
| D-Vision.....       | 0684       |
| DVX.....            | 0847       |
| Dynatron.....       | 0855       |
| Dynex.....          | 3476       |
| <b>E</b>            |            |
| Easy Home.....      | 3700       |
| Easy Living.....    | 0860 (DB1) |
| Eclipse.....        | 0867       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| E-Dem.....        | 3624       |
| Elbe.....         | 0880       |
| Elbe-Sharp.....   | 3529       |
| Elcatech.....     | 0882       |
| Elcit.....        | 0883       |
| Electa.....       | 3530       |
| ELECTRO TECH..... | 3531       |
| Electrohome.....  | 0890       |
| Elektra.....      | 0896       |
| Element.....      | 3477       |
| Elfunk.....       | 0899 (DB1) |
| ELG.....          | 0900       |
| Elin.....         | 0902       |
| Elite.....        | 0903       |
| Elmak.....        | 0907       |
| Elonex.....       | 4019 (DB1) |
| Elsay.....        | 0909       |
| Elta.....         | 0910       |
| Emerson.....      | 0917       |
| e-motion.....     | 3496 (DB1) |
| Emperor.....      | 0921       |
| Enzer.....        | 0934       |
| Epson.....        | 0937       |
| Erres.....        | 0942       |
| ESC.....          | 0945       |
| Etron.....        | 0949       |
| Etzuko.....       | 4203       |
| Eurofeel.....     | 0954       |
| EuroLine.....     | 0955       |
| Euroman.....      | 0956       |
| Europa.....       | 0957       |
| Europhon.....     | 0959       |
| Evesham.....      | 0972 (DB1) |
| Expert.....       | 0976       |
| Exquisit.....     | 0978       |
| <b>F</b>          |            |
| Fagor Life.....   | 4102       |
| Feilang.....      | 0990       |
| Feilu.....        | 0991       |
| Feiyue.....       | 0993       |
| Fenmenti.....     | 4103       |
| Fenner.....       | 0994       |
| Ferguson.....     | 0996       |
| Fidelity.....     | 0998       |
| Fil sai.....      | 1000       |
| Finlandia.....    | 1003       |
| Finlux.....       | 1004       |
| Fintec.....       | 1006       |



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Firstline.....        | 1008       |
| Fisher.....           | 1009       |
| Flint.....            | 1014       |
| FNR.....              | 1016       |
| Formenti.....         | 1023       |
| Formenti-Phoenix..... | 1024       |
| Fortress.....         | 1027       |
| Fraba.....            | 1030       |
| Friac.....            | 1040       |
| Frontech.....         | 1042       |
| Fujicom.....          | 1048 (DB1) |
| Fujitsu.....          | 1052       |
| Fujitsu General.....  | 1053       |
| Fujitsu Siemens.....  | 1054 (DB1) |
| Funai.....            | 1056       |

## G

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Galaxi.....           | 1068       |
| Galaxis.....          | 1069       |
| GBC.....              | 1078       |
| Geant Casino.....     | 1082       |
| GEC.....              | 1083       |
| Geloso.....           | 1087       |
| General.....          | 1090       |
| General Technic.....  | 1095       |
| Genexxa.....          | 1097       |
| Gericom.....          | 1103       |
| GFM.....              | 3820       |
| Giant.....            | 1113       |
| Giec.....             | 1115       |
| Global Solutions..... | 1120       |
| Global Sphere.....    | 1121       |
| Go Video.....         | 1126       |
| Gold.....             | 3823 (DB1) |
| GoldHand.....         | 1136       |
| Goldline.....         | 1138       |
| GoldStar.....         | 1140       |
| Goodmans.....         | 1142       |
| Gorenje.....          | 1144       |
| GPM.....              | 1149       |
| Gradiente.....        | 1151       |
| Graetz.....           | 1152       |
| Gran Prix.....        | 1153 (DB1) |
| Granada.....          | 1154       |
| Grandin.....          | 1156       |
| Great Wall.....       | 4105       |
| Gronic.....           | 1160       |
| Grundig.....          | 1162       |
| Grunkel.....          | 1164       |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| GVG.....                  | 1169       |
| <b>H</b>                  |            |
| H&B.....                  | 3635       |
| Haaz.....                 | 1172       |
| Haier.....                | 1175       |
| Haihong.....              | 1176       |
| Halifax.....              | 1179       |
| Hampton.....              | 1183       |
| Hanns.G.....              | 3478 (DB1) |
| Hannspree.....            | 1189 (DB1) |
| Hanseatic.....            | 1190       |
| Hantarex.....             | 1192       |
| Hantor.....               | 1193       |
| Harman/Kardon.....        | 1198       |
| Harwood.....              | 1204       |
| Hauppauge.....            | 1206       |
| HCM.....                  | 1210       |
| Hema.....                 | 1222       |
| Hemmermann.....           | 1223       |
| Henss.....                | 1224 (DB1) |
| Hifivox.....              | 1233       |
| Higashi.....              | 1234       |
| Highline.....             | 1236       |
| Hikona.....               | 1237       |
| HiLine.....               | 3533       |
| HiMAX.....                | 1241       |
| Hinari.....               | 1243       |
| Hisawa.....               | 1247       |
| Hisense.....              | 1249       |
| Hitachi.....              | 1251       |
| Hitachi Fujian.....       | 1252       |
| Hitsu.....                | 1257       |
| Hoehler.....              | 1262       |
| Hoher.....                | 4504 (DB1) |
| Home Tech Industries..... | 1266       |
| Hongmei.....              | 1272       |
| Hornlyphon.....           | 1277       |
| Hoshai.....               | 1278       |
| Huafa.....                | 1287       |
| Huanghaimei.....          | 1288       |
| Huanghe.....              | 1289       |
| Huanglong.....            | 1290       |
| Huangshan.....            | 1291       |
| Huanyu.....               | 1292       |
| Huari.....                | 1294       |
| Hugoson.....              | 1297 (DB1) |
| Huijiaban.....            | 4108       |

|              |      |
|--------------|------|
| Humax.....   | 1298 |
| Hygashi..... | 1308 |
| Hyper.....   | 1309 |
| Hypson.....  | 1312 |
| Hyundai..... | 1315 |

## I

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Iberia.....        | 1320       |
| ICE.....           | 1324       |
| ICeS.....          | 1325       |
| iDEAL.....         | 3641 (DB1) |
| Ikei.....          | 1332 (DB1) |
| ISonic.....        | 1334 (DB1) |
| Iiyama.....        | 1335 (DB1) |
| Impego.....        | 4207       |
| Imperial.....      | 1346       |
| Indesit.....       | 1349       |
| Indiana.....       | 1350       |
| Ingelen.....       | 1354       |
| Ingersol.....      | 1355       |
| Inno Hit.....      | 1358       |
| Innovation.....    | 1360       |
| Inspira.....       | 4296 (DB1) |
| Interactive.....   | 3534       |
| Interbuy.....      | 1376       |
| Interfunk.....     | 1377       |
| Internal.....      | 1379       |
| International..... | 1380       |
| Intervision.....   | 1386       |
| IR.....            | 4110       |
| Irradio.....       | 1396       |
| Isukai.....        | 1402       |
| ITC.....           | 1404       |
| ITS.....           | 1405       |
| ITT.....           | 1406       |
| ITV.....           | 1408       |

## J

|              |            |
|--------------|------------|
| JEC.....     | 1426       |
| JGC.....     | 1434 (DB1) |
| Jiahua.....  | 1435       |
| Jinhai.....  | 1439       |
| Jinxing..... | 1442       |
| JVC.....     | 1464       |

## K

|                |      |
|----------------|------|
| Kaisui.....    | 1471 |
| Kamosonic..... | 3535 |
| Kamp.....      | 1475 |

|                |      |
|----------------|------|
| Kangchong..... | 1476 |
| Kanghua.....   | 1477 |
| Kangwei.....   | 4115 |
| Kansai.....    | 1480 |
| Kapsch.....    | 1483 |
| Karcher.....   | 1484 |
| Kawa.....      | 1487 |
| Kawasho.....   | 1489 |
| Kendo.....     | 1500 |
| Kennedy.....   | 1504 |
| Kennex.....    | 1505 |
| Kenwood.....   | 1507 |
| KeyPlug.....   | 3646 |
| KIC.....       | 1512 |
| Kihiro.....    | 1513 |
| Kingavon.....  | 1519 |
| Kingsley.....  | 1520 |
| Kiota.....     | 1522 |
| Kiss.....      | 1524 |
| Kiton.....     | 1525 |
| Kneissel.....  | 1535 |
| Koda.....      | 1539 |
| Kolin.....     | 1541 |
| Kolster.....   | 1543 |
| Konig.....     | 1547 |
| Konka.....     | 1548 |
| Korpel.....    | 1552 |
| Korting.....   | 1554 |
| Kosmos.....    | 1557 |
| Koyoda.....    | 1561 |
| KTV.....       | 1572 |
| Kuro.....      | 1579 |
| KXD.....       | 1581 |
| Kyoshu.....    | 1583 |
| Kyoto.....     | 1585 |

## L

|                     |            |
|---------------------|------------|
| L&S Electronic..... | 1588       |
| Lafayette.....      | 1591       |
| LaSAT.....          | 1597       |
| Lawson.....         | 1603       |
| Layco.....          | 4117       |
| Lecson.....         | 1606       |
| Lenco.....          | 1615       |
| Lenoir.....         | 1617       |
| Lenoxx.....         | 1618 (DB1) |
| Lesa.....           | 1622       |
| Leyco.....          | 1627       |
| LG.....             | 1628       |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| LG/Goldstar .....    | 3536       |
| LiesenK .....        | 3537       |
| LiesenK & Tter ..... | 1630       |
| Liesenkotter .....   | 1631       |
| Life.....            | 3538       |
| Lifetec.....         | 1633       |
| Limit.....           | 1637       |
| LiteOn.....          | 1645       |
| Lloyds.....          | 3539       |
| Lloyd's.....         | 1648       |
| Local India TV.....  | 1653       |
| Lodos.....           | 1659 (DB1) |
| Loewe.....           | 1660       |
| Loewe Opta .....     | 3540       |
| LogicLab .....       | 3650       |
| Logik.....           | 1661       |
| Luma .....           | 1674       |
| Lumatron.....        | 1676       |
| Lux May.....         | 1680       |
| Luxor .....          | 1683       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>M</b>          |            |
| M Electronic..... | 1688       |
| Madison.....      | 1698       |
| Magnadyne .....   | 1702       |
| Magnafon.....     | 1703       |
| Magnavox.....     | 1706       |
| Magnex.....       | 1707       |
| Magnum .....      | 1709       |
| Majestic.....     | 1713       |
| Mandor.....       | 1717       |
| Manesth.....      | 1718       |
| Manhattan .....   | 1719       |
| Maqma.....        | 1722 (DB1) |
| Marantz.....      | 1724       |
| Marelli.....      | 1729       |
| Mark.....         | 1731       |
| Marquant.....     | 1734       |
| Mascom.....       | 1738 (DB1) |
| Masuda.....       | 1744       |
| Matsui.....       | 1750       |
| Matsushita.....   | 1751       |
| Maxim.....        | 1759 (DB1) |
| MBO .....         | 1765 (DB1) |
| McMichael.....    | 1768       |
| MDS.....          | 1772 (DB1) |
| Mecotek.....      | 1776       |
| Mediator.....     | 1784       |
| Mediencom.....    | 1786       |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Medion.....        | 1787       |
| Medison.....       | 1788       |
| MegaDrive .....    | 4297 (DB1) |
| Meletronic .....   | 3654       |
| M-Electronic.....  | 3541       |
| Melvox.....        | 1799       |
| Memorex.....       | 1800       |
| Memphis .....      | 1802       |
| Mercury.....       | 1804       |
| Metz.....          | 1810       |
| MiCO.....          | 1813       |
| Micromaxx.....     | 1822       |
| Micromedia .....   | 1823       |
| Micromega.....     | 1824       |
| Microspot.....     | 3849 (DB1) |
| Microstar.....     | 1827       |
| Migros.....        | 1832       |
| Mikomi.....        | 1833 (DB1) |
| Minato .....       | 1835       |
| Minax .....        | 1836 (DB1) |
| Minerva .....      | 1838       |
| Minoka .....       | 1840       |
| Minowa.....        | 1843       |
| Mirai.....         | 1849 (DB1) |
| Mitsai.....        | 3851 (DB1) |
| Mitsubishi.....    | 1855       |
| Mivar .....        | 1857       |
| Mizuda.....        | 1860       |
| Monyka.....        | 1873       |
| Morgans .....      | 3970       |
| Motion .....       | 1877       |
| MTC.....           | 1889       |
| MTEC .....         | 1890       |
| MTlogic.....       | 1892       |
| Mudan .....        | 1896       |
| Multi System.....  | 3542       |
| Multistandard..... | 1904       |
| Multisystem .....  | 4121       |
| Multitec.....      | 1906       |
| Multitech.....     | 1907       |
| Murphy .....       | 1911       |
| Musikland.....     | 1915       |
| Mustek.....        | 1916       |
| Mx Onda.....       | 1919       |
| Myrica.....        | 3946 (DB1) |
| Mystral.....       | 1925       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>N</b>        |            |
| NAD .....       | 1926       |
| Naiko .....     | 1930       |
| Nakamichi ..... | 1932       |
| Nakimura.....   | 1933       |
| Naonis.....     | 1936       |
| National.....   | 1942       |
| NEC.....        | 1950       |
| Neckermann..... | 1951       |
| NEI .....       | 1952       |
| Nesco .....     | 1960       |
| Netsat.....     | 1966       |
| Netway .....    | 3419 (DB1) |
| Network.....    | 1968       |
| Neufunk.....    | 1970       |
| Nevir .....     | 1977       |
| New Tech .....  | 1979       |
| New World.....  | 1980       |
| Next Base ..... | 1983       |
| Nicamagic.....  | 1994       |
| Nikai.....      | 4566 (DB1) |
| Nikkai.....     | 1998       |
| Nikkei.....     | 1999 (DB1) |
| Nimbro.....     | 4065 (DB1) |
| Noblex.....     | 2013       |
| Nobliko.....    | 2014       |
| Nogamatic ..... | 2016       |
| Nokia .....     | 2017       |
| Nordic.....     | 2021       |
| Nordmende.....  | 2022       |
| Nordvision..... | 3543       |
| Normerel .....  | 2024       |
| Novatronic..... | 2035       |
| Nu-Tec .....    | 2048       |

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>O</b>      |            |
| O.K.Line..... | 4301 (DB1) |
| Oceanic.....  | 2061       |
| Okana.....    | 4122       |
| Okano.....    | 2065       |
| Omni.....     | 2074       |
| ONCEAS.....   | 3544       |
| Onida.....    | 2081       |
| Onimax.....   | 2082       |
| Onkyo .....   | 2085       |
| Onn .....     | 3663 (DB1) |
| Onwa.....     | 2087       |
| Onyx.....     | 3864 (DB1) |
| Oopla .....   | 2088       |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Opera.....        | 2090 |
| Optim.....        | 2094 |
| Orava.....        | 2101 |
| Orbit .....       | 2103 |
| Orion.....        | 2111 |
| Oritron .....     | 2112 |
| Online .....      | 2113 |
| Ormond.....       | 2114 |
| Orson.....        | 2115 |
| Orsowe .....      | 2116 |
| Osaki.....        | 2118 |
| Osio.....         | 2121 |
| Oso.....          | 2122 |
| Osume.....        | 2123 |
| Otto Versand..... | 2126 |
| Oulin .....       | 4123 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>P</b>              |            |
| P&B.....              | 2132       |
| Pacific .....         | 2135       |
| Pael.....             | 2140       |
| Palladium.....        | 2145       |
| Palsonic.....         | 2147       |
| Panama .....          | 2149       |
| Panasonic.....        | 2153       |
| Panavision.....       | 2154       |
| Panda .....           | 2155       |
| PARK.....             | 3951 (DB1) |
| Pathe Cinema .....    | 2168       |
| Pathe Marconi.....    | 2169       |
| Pausa.....            | 2171       |
| peekTOn.....          | 2178       |
| Pensonic.....         | 3778       |
| Perdio .....          | 2185       |
| Perfekt.....          | 2186       |
| Philco .....          | 2192       |
| Philharmonic.....     | 2194       |
| Philips.....          | 2195       |
| Philips Magnavox..... | 3715       |
| Phocus.....           | 2198 (DB1) |
| Phoenix.....          | 2199       |
| Phonola.....          | 2201       |
| Phonotrend.....       | 2202       |
| Pioneer .....         | 2212       |
| Pionier.....          | 2213       |
| Plantron .....        | 2219       |
| Playsonic.....        | 2224       |
| Plu2.....             | 2225 (DB1) |
| Pointer.....          | 2229       |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Polaroid.....         | 2230       |
| Poppy.....            | 2236       |
| Portland.....         | 2238       |
| Powerpoint.....       | 2241       |
| Prandoni Prince ..... | 4125       |
| Precision.....        | 2244       |
| Prima.....            | 2253       |
| PrimeView .....       | 3513 (DB1) |
| Prinz.....            | 2260       |
| Pro2.....             | 2265 (DB1) |
| Profekt.....          | 4126       |
| Profex.....           | 2269       |
| Profilo.....          | 2272       |
| Profitronic.....      | 2273       |
| Proline.....          | 2274       |
| Promax.....           | 2275       |
| Proson.....           | 2281 (DB1) |
| Prosonic .....        | 2282       |
| Protech .....         | 2284       |
| ProVision .....       | 2291       |
| Pye.....              | 2302       |
| Pyle.....             | 2303 (DB1) |
| Pymi.....             | 2304       |

**Q**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Quandra Vision..... | 3546 |
| Quasar .....        | 2320 |
| Quelle.....         | 2322 |
| Questa .....        | 2324 |

**R**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Radialva.....      | 2329       |
| Radio .....        | 4128       |
| Radio Shack.....   | 3547       |
| Radiola .....      | 2330       |
| Radiomarelli ..... | 2331       |
| Radionette .....   | 2332       |
| RadioShack .....   | 2333       |
| Radiotone.....     | 2334       |
| Raite .....        | 2340       |
| Rank.....          | 2345       |
| RBM.....           | 2350       |
| RCA .....          | 2351       |
| REC.....           | 2357       |
| Recor .....        | 2359       |
| Rectiligne .....   | 2362       |
| Red Star .....     | 3669 (DB1) |
| Rediffusion .....  | 2364       |
| Redstar.....       | 2366       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Reflex.....     | 2368       |
| Relisys .....   | 2374 (DB1) |
| Render.....     | 4072 (DB1) |
| Reoc.....       | 2379       |
| Revox.....      | 2383       |
| Revoy.....      | 2384       |
| Rex.....        | 2385       |
| RFT.....        | 2386       |
| Rhapsody .....  | 2387       |
| Rimax.....      | 2391       |
| R-Line .....    | 2327       |
| Roadstar.....   | 2398       |
| Robotron.....   | 2401       |
| Ronin.....      | 2412       |
| Rover .....     | 2415 (DB1) |
| Rowa.....       | 2416       |
| Rownsonic ..... | 2417       |
| Royal.....      | 2419       |
| Royal Lux.....  | 2420       |
| RTF.....        | 3548       |

**S**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Saba .....           | 2429       |
| Sabaki.....          | 2430       |
| Sagem .....          | 2434       |
| Saisho.....          | 2437       |
| Saivod .....         | 2439       |
| Salora.....          | 2443       |
| Sambers .....        | 2445       |
| Sampo .....          | 2446       |
| Samsung.....         | 2448       |
| Samurai.....         | 2451       |
| Sandra .....         | 2454       |
| Sansui.....          | 2458       |
| Sanwa .....          | 2461       |
| Sanyo .....          | 2462       |
| Sanyuan .....        | 2464       |
| Saville .....        | 2491       |
| SBR.....             | 2492       |
| ScanMagic.....       | 2496       |
| Schaub Lorenz.....   | 2500       |
| Schneider.....       | 2501       |
| Schoentech.....      | 3504 (DB1) |
| Scientific Labs..... | 2504       |
| Scott.....           | 2508       |
| Seeltech.....        | 2519       |
| SEG.....             | 2522       |
| SEI.....             | 2524       |
| Sei-Sinudyne .....   | 2525       |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Seitech.....         | 3433 (DB1) |
| Seleco .....         | 2528       |
| Sencora.....         | 2531       |
| Sentra .....         | 2534       |
| Sentron.....         | 4216       |
| Serino .....         | 2539       |
| Shanghai .....       | 2547       |
| Shanshui .....       | 4133       |
| Shaofeng .....       | 2549       |
| Sharp.....           | 2550       |
| Shencai.....         | 2553       |
| ShengCai.....        | 4217       |
| Shenyang.....        | 2555       |
| Sherwood.....        | 2557       |
| Shinelco.....        | 4074 (DB1) |
| Shintom.....         | 2563       |
| Shintoshi.....       | 2564       |
| Shivaki.....         | 2567       |
| Shorai.....          | 2569       |
| Siam.....            | 2572       |
| Siarem .....         | 2573       |
| Siemens.....         | 2574       |
| Siera.....           | 2576       |
| Sierra.....          | 3549       |
| Siesta.....          | 2577       |
| Sigmathek.....       | 2580       |
| Silva.....           | 2591       |
| Silva Schneider..... | 2592       |
| Silver.....          | 2594       |
| Singer.....          | 2599       |
| Sinudyne.....        | 2601       |
| Skantic.....         | 2605       |
| SKY .....            | 2610       |
| Skymaster.....       | 2621       |
| Skyworth .....       | 2631       |
| Slim Art.....        | 2636       |
| SM Electronic.....   | 2639       |
| Smart.....           | 2642 (DB1) |
| S-Media.....         | 3515 (DB1) |
| Sogera.....          | 2649       |
| Solavox.....         | 2654       |
| Sonawa .....         | 2663       |
| Songdian.....        | 4136       |
| Soniko.....          | 2669       |
| Sonitron.....        | 2671       |
| Sonneclair.....      | 2673       |
| Sonoko.....          | 2675       |
| Sonolor.....         | 2676       |
| Sontec.....          | 2677       |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Sontech.....         | 3435       |
| Sony.....            | 2679       |
| Sound & Vision ..... | 2680       |
| Soundmaster .....    | 2685       |
| Soundmax.....        | 2687       |
| Soundwave .....      | 2689       |
| Soyo.....            | 2693 (DB1) |
| Spectra.....         | 2697       |
| Srypton.....         | 4138       |
| Standard.....        | 2713       |
| Star Cluster .....   | 3724       |
| Starlight.....       | 2727       |
| Starlite.....        | 2728       |
| Starmedia .....      | 2730       |
| Stenway .....        | 2739       |
| Stern.....           | 2741       |
| Stevison .....       | 2742 (DB1) |
| Strato.....          | 2745       |
| Strong.....          | 2748 (DB1) |
| Stylandia.....       | 2752       |
| Sungoo.....          | 3767 (DB1) |
| Sunkai .....         | 2762       |
| Sunstar.....         | 2768       |
| Suntronic.....       | 2770       |
| Sunwood .....        | 2772       |
| Superla.....         | 2782       |
| Supersonic.....      | 2787       |
| SuperTech .....      | 2789       |
| Supervision.....     | 2791       |
| Supra.....           | 2792       |
| Supratech .....      | 2793 (DB1) |
| Susumu .....         | 2797       |
| Sutron.....          | 2798       |
| Swedx.....           | 2803 (DB1) |
| Swissflex.....       | 2805 (DB1) |
| Swisstec.....        | 2806 (DB1) |
| Sydney.....          | 2808       |
| Sylvania .....       | 2809       |
| Symphonic .....      | 2810       |
| Synn.....            | 2813       |
| Sysline.....         | 2815       |
| Sytong.....          | 2820       |

**T**

|                      |      |
|----------------------|------|
| T.D.E. Systems ..... | 2822 |
| Tactus.....          | 2825 |
| Taishan.....         | 2835 |
| Taisho.....          | 2836 |
| Tandberg.....        | 2842 |

|                  |            |                        |            |
|------------------|------------|------------------------|------------|
| Tandy.....       | 2843       | Tokyo.....             | 3004       |
| Tashiko.....     | 2850       | Tomashi.....           | 3006       |
| Tatung.....      | 2852       | Tom-Tec.....           | 3005 (DB1) |
| TCL.....         | 2856       | Tonsai.....            | 4223       |
| TCM.....         | 2857       | Top Suxess.....        | 3013       |
| Teac.....        | 2860       | Toshiba.....           | 3021       |
| Teachimagen..... | 4140       | Towada.....            | 3028       |
| Tec.....         | 2861       | Towika.....            | 4224       |
| Tech Line.....   | 2863       | Toyoda.....            | 3030       |
| Techica.....     | 2865       | Trakton.....           | 3036       |
| Technema.....    | 2866       | Trans Continens.....   | 3037       |
| Technica.....    | 2868 (DB1) | TRANS-continents.....  | 3039       |
| Technics.....    | 2869       | Transfec.....          | 4143       |
| Technika.....    | 2870       | Transonic.....         | 3041       |
| TechniSat.....   | 2873       | Transtec.....          | 3042       |
| Technisson.....  | 2874 (DB1) | Trident.....           | 3054       |
| Techvision.....  | 4307 (DB1) | Trio.....              | 3056       |
| Techwood.....    | 2884 (DB1) | Tristar.....           | 3057       |
| Teco.....        | 2886 (DB1) | Triumph.....           | 3058       |
| Tedex.....       | 2889       | TruVision.....         | 3061       |
| Teleavia.....    | 2901       | TSM.....               | 3065       |
| Telecor.....     | 2910       | TVA.....               | 4225       |
| Telefunken.....  | 2914       | TVE.....               | 3897 (DB1) |
| Telefusion.....  | 2915       |                        |            |
| Telegazi.....    | 2917       | <b>U</b>               |            |
| Telemeister..... | 2924       | Uher.....              | 3089       |
| Telesonic.....   | 2930       | Ultravox.....          | 3095       |
| Telestar.....    | 2931       | Umax.....              | 3098       |
| Telesystem.....  | 2933 (DB1) | UMC.....               | 3099 (DB1) |
| Teletech.....    | 2934       | Unic Line.....         | 3100       |
| Teleton.....     | 2935       | Union.....             | 3781       |
| Televideon.....  | 2938       | United.....            | 3106       |
| Television.....  | 2939       | United Quick Star..... | 4226       |
| Televiso.....    | 2941       | Universal.....         | 3113       |
| Temco.....       | 2946       | Universum.....         | 3115       |
| Tennessee.....   | 2952       | Univox.....            | 3116       |
| Tenosal.....     | 2953       |                        |            |
| Tensai.....      | 2954       | <b>V</b>               |            |
| Tenson.....      | 2955       | V7 Videoseven.....     | 3130 (DB1) |
| Tesla.....       | 3680 (DB1) | Vestel.....            | 3148       |
| Tesmet.....      | 3550       | Vexa.....              | 3149       |
| Tevion.....      | 2962       | Vibrant.....           | 3154       |
| Texet.....       | 2963       | Victor.....            | 3155       |
| Thes.....        | 3769 (DB1) | Videologic.....        | 3165       |
| Thomson.....     | 2972       | Videologique.....      | 3166       |
| Thorn.....       | 2974       | Videon.....            | 4227       |
| Tiankeban.....   | 4142       | Videosat.....          | 3170       |
| Tobo.....        | 2999       | VideoSystem.....       | 3172       |
| Tokai.....       | 3001       | Videotechnic.....      | 3173       |

|                         |            |                |      |
|-------------------------|------------|----------------|------|
| Videoton.....           | 3174       | <b>X</b>       |      |
| Viewmaster.....         | 3182       | Xbox.....      | 3295 |
| Viewsonic.....          | 3186       | Xiahua.....    | 3299 |
| Viore.....              | 3192 (DB1) | Xiangyu.....   | 3302 |
| Visiola.....            | 3197       | Xingfu.....    | 3305 |
| Vision.....             | 3198       | Xinghai.....   | 3306 |
| Vistar.....             | 3207       | Xinrisong..... | 3308 |
| Visual Innovations..... | 4773 (DB1) | XLogic.....    | 3310 |
| Vivax.....              | 3601 (DB1) | XMS.....       | 3312 |
| Vivid.....              | 3210 (DB1) | Xoro.....      | 3315 |
| Vortec.....             | 3217       | Xrypton.....   | 3317 |
| Voxson.....             | 3220       | Xuelian.....   | 3320 |

|                         |            |               |            |
|-------------------------|------------|---------------|------------|
| <b>W</b>                |            | <b>Y</b>      |            |
| Waitec.....             | 3227       | Yakumo.....   | 3324       |
| Waltham.....            | 3230       | Yamada.....   | 3325       |
| Watson.....             | 3233       | Yamaha.....   | 3326       |
| Watt Radio.....         | 3234       | Yamakawa..... | 3327       |
| Wega.....               | 3238       | Yamishi.....  | 3328       |
| Wegavox.....            | 3239       | Yokan.....    | 3335       |
| Welkin.....             | 3242 (DB1) | Yoko.....     | 3336       |
| Wellington.....         | 3243 (DB1) | Yorx.....     | 3340       |
| Welltech.....           | 3244       | Yuhang.....   | 3345       |
| Weltblick.....          | 3245       | Yukai.....    | 3346       |
| Weltstar.....           | 3247 (DB1) | Yüsmart.....  | 4777 (DB1) |
| Weston.....             | 3251       |               |            |
| WestStar.....           | 3519 (DB1) | <b>Z</b>      |            |
| Wharfedale.....         | 3255       | Zanussi.....  | 3349       |
| White Westinghouse..... | 3258       | Zenith.....   | 3356       |
| Wilson.....             | 3260 (DB1) | ZhuHai.....   | 3364       |
| Windsor.....            | 3265 (DB1) |               |            |
| Windstar.....           | 3266       |               |            |
| Wintel.....             | 3271 (DB1) |               |            |
| World-of-Vision.....    | 3282 (DB1) |               |            |
| Woxter.....             | 3286       |               |            |

(DB1) Επωνυμίες διαθέσιμες από την έκδοση DB1 και μετά.  
Μπορείτε να δείτε την έκδοση DB στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στη θήκη της μπαταρίας.



### Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Βασικό μέλημα της Philips αποτελεί η ανάπτυξη, η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Η Philips παρέχει τη διαβεβαίωση ότι εάν τα προϊόντα της λάβουν τη σωστή μεταχείριση για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, είναι ασφαλή στη χρήση τους, πάντα με βάση τωρινά επιστημονικά δεδομένα.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καθιέρωση διεθνών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και προτύπων ασφαλείας, και ως εκ τούτου, αναμένει περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την τυποποίηση προκειμένου να τις ενσωματώσει εγκαίρως στα προϊόντα της.

### Ανακύκλωση και απόρριψη

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.



Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### Πληροφορίες μπαταριών

Το προϊόν σας λειτουργεί με μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή των μπαταριών επειδή η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:  
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5359 3

December 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4911