

GRAPHIC DEVELOPMENT		MMD
Product name	PhotoFrame	
Project name	7FF2FPA PF QSG	
Project no.		
Finishing	Folded sheet	
Scale	1:1	
Size Spreads	740 (W) x 203 (H) mm	
Size	148 (W) x 203 (H) mm	
Operator(s)	Howard Y6	
Date amended	July 31, 2007	
VERSION No.	DE0.1	
APPROVAL		
QC Lithographer		
Product Manager		
Date Check		
ARTWORK DOCUMENT		
Paper	140gsm White ArtPaper	
Numbers of colours	2Cx2C	
Spotcolor		
Aftertreatment		
<input type="checkbox"/> Cropping		
<input checked="" type="checkbox"/> Coating	silk coated	
<input type="checkbox"/> Varnishing		
<input type="checkbox"/> Embossing		
<input checked="" type="checkbox"/> Cutterguide		
<input type="checkbox"/> Die-cut		
<input type="checkbox"/> Binding		
<input type="checkbox"/> Glue		

### Automatischen Ein-/Aus-Timer einstellen



Automatisches Ein-/Aus-schalten einstellen    Automatisches Ein-/Aus-schalten einstellen    Automatisches Ein-/Aus-schalten einstellen

Die Fotoanzeige kann so eingestellt werden, dass sie täglich zu voreingestellten Zeiten ein- und ausgeschaltet wird.

- Drücken Sie die Tasten , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um Automatisches Ein-/Aus-schalten auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um die Funktion Abwechselndes Ein-/Aus-schalten auszuwählen. Drücken Sie die Taste um Ein oder Aus auszuwählen und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.
- Drücken Sie die Tasten , um die automatische Ein- oder Ausschaltzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste um zum Hauptmenü zurückzukehren und EINSTELLUNGEN zu verlassen.

**ACHTUNG** Zeit- und Datumeinstellungen werden gelöscht, wenn der PhotoFrame ausgesteckt wird.

### Häufig gestellte Fragen

- F** Ist der LCD-Bildschirm berührungsempfindlich?  
**A** Der LCD-Bildschirm ist nicht berührungsempfindlich. Verwenden Sie die Tasten auf der Rückseite des Rahmens, um die digitale Fotoanzeige zu steuern.
- F** Wie kann ich nach dem Kopieren von Fotos überprüfen, ob die Fotos bereits auf dem PhotoFrame gespeichert sind?  
**A** Die Fotos sind kopiert worden, wenn auf dem Bildschirm die Meldung „Fertig“ angezeigt wird. Sie können diese im internen Speicher überprüfen.
- F** Kann ich durch die Verwendung verschiedener Speicherkarten zwischen verschiedenen Diashows wechseln?  
**A** Ja, PhotoFrame zeigt die Diashow von denjenigen Fotos, die sich auf der zurzeit eingesetzten Speicherkarte befinden.
- F** Kann ich mit PhotoFrame Bilder auf der Speicherkarte löschen?  
**A** Ja, PhotoFrame unterstützt Vorgänge zum Löschen von Fotos auf externen Geräten.
- F** Kann ich von der digitalen Fotoanzeige aus Fotos drucken?  
**A** Nein, der direkte Ausdruck von Fotos wird nicht unterstützt.

**Benötigen Sie Hilfe?**  
 Schlagen Sie im digitalen Benutzerhandbuch nach, das Sie mit Ihrem Gerät erhalten haben.  
 Online-Hilfe: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



## PhotoFrame



## Kurzanleitung

- 1 Anschließen
- 2 Einrichten
- 3 Genießen

## Was ist im Lieferumfang?




### Was Sie außerdem benötigen



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
 Alle Rechte vorbehalten.  
 Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

GRAPHIC DEVELOPMENT MMD	
Product name	PhotoFrame
Project name	7FF2FPA PF QSG
Project no.	
Finishing	Folded sheet
Scale	1:1
Size Speads	740 (W) x 203 (H) mm
Size	148 (W) x 203 (H) mm
Operator(s)	Howard Y
Date amended	July 31, 2007
VERSION No.	DE0.1
APPROVAL	
QC Lithographer	
Product Manager	
Date Check	
ARTWORK DOCUMENT	
Paper	140gsm White ArtPaper
Numbers of colours	2Cx2C
Spotcolor	
Aftertreatment	
<input type="checkbox"/> Cropping	
<input checked="" type="checkbox"/> Coating	silk coated
<input type="checkbox"/> Varnishing	
<input type="checkbox"/> Embossing	
<input checked="" type="checkbox"/> Cutterguide	
<input type="checkbox"/> Die-cut	
<input type="checkbox"/> Binding	
<input type="checkbox"/> Glue	

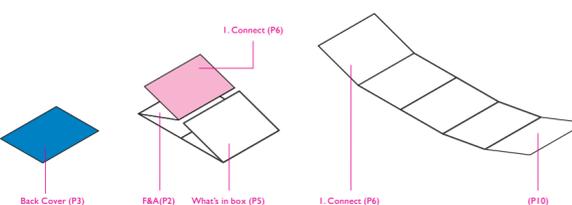

# 1 Anschließen

**A** Den Ständer befestigen

- Setzen Sie den Ständer in die Halterung ein.
- Drehen Sie den Ständer entgegen dem Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

**B** Netzteil anschließen

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil am PhotoFrame an und stecken Sie es anschließend in eine Steckdose.

**ACHTUNG** Halten Sie den Rahmen nicht an der Halterung fest, um ihn nicht zu beschädigen. Halten Sie den Rahmen mit beiden Händen fest.

# 2 Einrichtung

**Bedientasten**

- Bedientasten auf der Rückseite des Rahmens und zugehörige Funktionen über die Symbole auf der Vorderseite des LC-Displays können Sie sich durch die Menüs bewegen und Einstellungen individuell anpassen.

**A** PhotoFrame einschalten

- Halten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Rahmens ca. zwei Sekunden gedrückt.

**B** Sprache auswählen

- Drücken Sie die Tasten , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um **Spracheinstellungen** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um auszuwählen. Drücken Sie die Taste um Ihre Sprache einzustellen.
- Verwenden Sie die Taste um zu EINSTELLUNGEN zurückzukehren und EINSTELLUNGEN zu verlassen.

**HINWEIS** Es werden nicht alle Symbole gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt.

- Zurück/Links
- Weiter/Rechts
- Modus Diashow
- Menü ein-/ausblenden
- Zurück

- Hoch
- Runter
- Auswahlmodus
- Fotomenü
- Uhr

- Weiter
- Hauptmenü
- Modus Miniaturansicht
- Foto hinzufügen/löschen

# 3 Genießen

**Anzeigen bereits gespeicherter Fotos**

Suchmodus
 Modus Miniaturansicht
 Modus Diashow

Sie können zwischen drei Anzeigemodi auswählen:

- Suchmodus:** Manuelle Auswahl der Fotos nacheinander
- Modus Miniaturansicht:** Liste aller Fotos
- Modus Diashow:** automatischer Durchlauf der Fotos

- Drücken Sie die Tasten , um **FOTO** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um Interner **Speicher** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um **Album** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zum Modus Miniaturansicht zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Taste um zum Modus Diashow zu gelangen, drücken Sie die Taste um zum Suchmodus zu gelangen.
- Sie können auch direkt zum Modus Diashow gelangen, indem Sie die Taste im Hauptmenü drücken.

**Löschen ausgewählter oder aller Fotos von der Speicherkarte**

Modus Miniaturansicht
 Modus Fotos löschen
 Foto-Modus gelöscht

**Modus Fotos löschen**

- Verwenden Sie im Modus Miniaturansicht die Tasten , um Foto auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten um ausgewählte Fotos hinzuzufügen oder zu löschen. Drücken Sie anschließend die Taste, um das Fotomenü anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten , um ausgewählte oder alle Fotos von der Speicherkarte zu löschen.
- Drücken Sie zum Löschen die Taste .

**Kopieren ausgewählter oder aller Fotos von der Speicherkarte**

Modus Miniaturansicht
 Fotomodus wird kopiert
 Fotomodus kopieren abgeschlossen

**Fotomodus wird kopiert**

- Verwenden Sie im Modus Miniaturansicht die Tasten , um Foto auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten um ausgewählte Fotos hinzuzufügen oder zu löschen. Drücken Sie anschließend die Taste, um das Fotomenü anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten , um ausgewählte oder alle Fotos von der Speicherkarte zu kopieren.
- Drücken Sie die Taste zum Kopieren.

PhotoFrame speichert eine Kopie der Fotos in abgewandelter Größe bis der interne Speicher voll ist (Nachricht wird angezeigt).

**Anzeigen von auf einer Speicherkarte gespeicherten Fotos**

Linker Steckplatz
 Rechter Steckplatz

Verwenden Sie linken Steckplatz für Karten vom Typ Secure Digital, MMC, XD und Memory Stick. Setzen Sie die Karte mit dem hinteren Teil voran und nach oben zeigend ein.

Verwenden Sie den rechten Steckplatz für Compact Flash-Karten. Legen Sie die Karte mit dem hinteren Teil voran und nach unten zeigend ein.

- Drücken Sie die Tasten , um **FOTO** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um Interner Speicher auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um **Album** auszuwählen. Drücken Sie die Taste um zum **Modus Miniaturansicht** zu gelangen. Nach einigen Sekunden werden die auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos angezeigt.
- Drücken Sie anschließend die Taste um zum **Modus Diashow** zu gelangen. Drücken Sie die Taste um zum Suchmodus zu gelangen.

Wenn die Speicherkarte eingesetzt wird, bevor der Netzschalter eingeschaltet ist, wird die Diashow automatisch gestartet.

**Kopieren / Löschen von Fotos via PC**

 USB-Anschluss

Sie können Fotos kopieren, löschen und verschieben, indem Sie den PhotoFrame über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren PC anschließen.

- Schalten Sie den PhotoFrame ein und schließen Sie anschließend das kleinere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss auf der Unterseite des PhotoFrame an.
- Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Computers an.

**Uhrzeit und Datumfunktion einstellen**

Zeit- und Datummodus einstellen
 Zeitmodus einstellen
 Datummodus einstellen

**Zeitfunktionen einstellen**

- Drücken Sie die Tasten , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um **Zeit und Datum** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um Einstellen der Uhrzeit auszuwählen. Drücken Sie die Taste um die Stunden und Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die Taste um zum Hauptmenü zurückzukehren und EINSTELLUNGEN zu verlassen.

**Datumfunktionen einstellen**

- Drücken Sie die Tasten , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um Zeit und Datum auszuwählen. Drücken Sie die Taste zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten , um Einstellen des Datums auszuwählen. Drücken Sie die Taste um Jahr, Monat und Tag einzustellen.
- Drücken Sie die Taste um zum Hauptmenü zurückzukehren und EINSTELLUNGEN zu verlassen.

**ACHTUNG** Zeit- und Datumseinstellungen werden gelöscht, wenn der PhotoFrame ausgesteckt wird.