


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 使用手冊





# PHILIPS

1

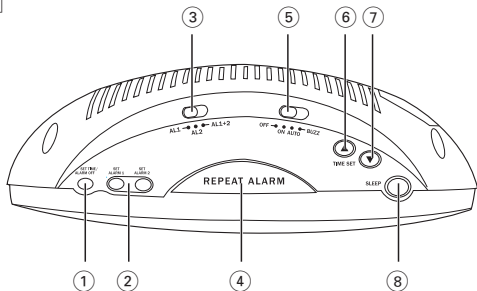

2

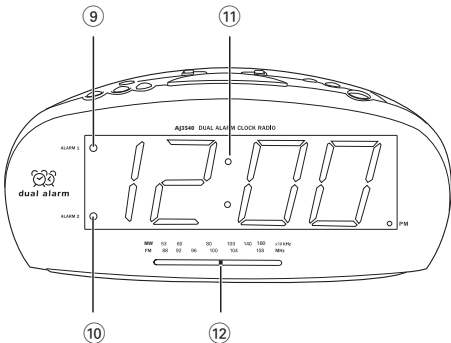

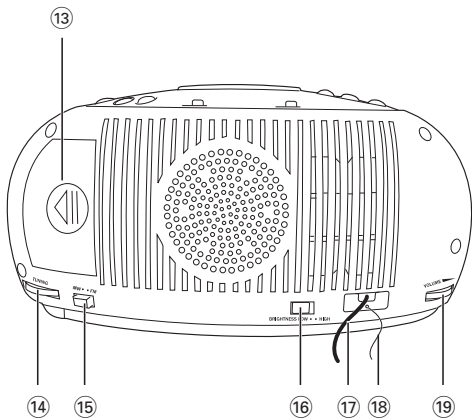

感謝您購買本產品，歡迎使用飛利浦產品！

請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得飛利浦的完整支援。

## 控制功能

上視圖 (請參閱圖. [1])

### ① SET TIME /ALARM OFF

- 設定時鐘時間
- 關閉鬧鐘 24 小時
- 關閉收音機睡眠功能

### ② SET ALARM 1 / SET ALARM 2 - 設定鬧鐘 1 / 鬧鐘 2 的鬧鐘時間

### ③ AL1/ AL2/AL1+2 - 選擇您要設定開啟鬧鐘時間的鬧鐘

### ④ REPEAT ALARM - 暫時關閉啟動的鬧鐘 7-8 分鐘

### ⑤ OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ

**OFF:** 關閉收音機/鬧鐘

**ON:** 開啟收音機

**AUTO:** 設定收音機為鬧鐘鈴聲

**BUZZ:** 設定鬧鈴為鬧鐘鈴聲

### ⑥ TIME SET ▲ - 快轉調整時間

### ⑦ TIME SET ▼ - 倒轉調整時間

### ⑧ SLEEP

- 啟動收音機睡眠功能
- 調整睡眠功能的時間

前視圖 (請參閱圖.[2])

### ⑨ ALARM 1 指示燈 - 鬧鐘 1 啟動時會亮起。

### ⑩ ALARM 2 指示燈 - 鬧鐘 2 啟動時會亮起。

### ⑪ DISPLAY - 顯示時鐘/鬧鐘時間和設定狀態

### ⑫ Frequency 指針 - 顯示選取頻段的電台頻率

後視圖 (請參閱圖. 3)

⑬ **Battery door** (電池蓋)

- 打開可儲存一顆 9 伏特 6F22 電池 (未隨附)，作為時鐘記憶備份電力

⑭ **TUNING** - 調整至廣播電台

⑮ **FM/MW** - 選擇 FM/MW 頻段

⑯ **BRIGHTNESS (High or Low)** - 選擇畫面亮度

⑰ **Power cord** - 連接電源插座

⑱ **Pigtail** - 改善 FM 收訊

⑲ **VOLUME** - 調整音量

## 安裝

### 電源供應

- 1 檢查電源供應 (如裝置底部的機型牌所示) 是否與當地的電源供應相符。如果沒有，請洽經銷商或服務中心。
- 2 將電源線插入電源插座。
- 3 若要完全中斷裝置的電源供應，請將插頭自電源插座上拔除。

### 選擇畫面亮度

本裝置可讓您選擇畫面亮度明暗。

- 將 **BRIGHTNESS** 開關 (位於裝置背面) 切換至 **HIGH** (亮) 或 **LOW** (暗) 的位置。

## 時鐘記憶備份電力

當發生電源中斷時 (如斷電)，時鐘記憶備份電力可讓您儲存鬧鐘和時鐘設定，最長可維持一天。所有時鐘收音機和畫面顯示將關閉。電源供應恢復後，畫面會顯示正確的時間。

- 1 取下電池蓋裝入 9 伏特 6F22 類型電池 (未隨附) 作為備份電力。
- 2 關閉電池蓋。

*備註：如果未安裝備份電池或發生長時間電源中斷，您必須再次設定時鐘和鬧鐘時間。*

*電池內含化學物質，應妥善丟棄。*

待機耗電量.....2W

## 收音機

您可以將本裝置單獨作為收音機使用！

- 1 將 **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** 調整為 **ON** 開啟收音機。
- 2 切換 **FM/MW** 選擇想要的頻段。
- 3 將 **TUNING** 調整至想聽的電台。
- 4 轉動 **VOLUME** 控制，調整音量。
- 5 將 **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** 調整為 **OFF** 關閉收音機。

改善收訊效果：

**FM:** 將天線完全展開並調整位置，以取得最佳收訊。

**MW:** 使用裝置內建的天線。調整裝置位置以控制天線方向。

## 設定時鐘時間

時間以 12 小時制顯示。

- 1 按住 **SET TIME/ALARM OFF**。
- 2 重複按 **TIME SET ▲** 或 **▼**，或按住 **TIME SET ▲** 或 **▼** 可調整分鐘和/或小時。
  - **TIME SET ▲** : 快轉調整時間
  - **TIME SET ▼** : 倒轉調整時間
- 3 調整至正確設定後，放開 **SET TIME/ALARM OFF** 與 **TIME SET ▲** 或 **▼**。  
→ 設定好的時鐘時間會顯示在畫面上，並開始運作。

## 使用鬧鐘

本裝置可讓您設定一組鬧鐘 (鬧鐘 1 或鬧鐘 2)，或同時設定兩組鬧鐘。本裝置亦提供兩種鬧鐘模式：Auto (收音機) 和 Buzz (鬧鈴)。

## 設定鬧鐘時間

- 1 按住 **SET ALARM 1** 或 **SET ALARM 2**。
- 2 重複按 **TIME SET ▲** 或 **▼**，或按住 **TIME SET ▲** 或 **▼** 可調整分鐘和/或小時。
- 3 調整至想要的時間設定後，放開 **SET ALARM 1** 或 **SET ALARM 2** 和 **TIME SET ▲** 或 **▼**。畫面會返回時鐘時間。

## 選擇鬧鐘模式

- 1 將 **AL1/AL2/AL1+2** 調整為 **AL1** (鬧鐘 1)，或 **AL2** (鬧鐘 2) 或 **AL1+2** (鬧鐘 1+ 鬧鐘 2)。
- 2 將 **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** 為 **AUTO** 或 **BUZZ**，以選擇想要的鬧鐘模式。  
→ 對應的鬧鐘指示燈會亮起。

## 實用提示：

- 如果您選擇收音機模式，請務必調整音量至可喚醒您的音量大小。
- 響鈴設定為固定音量，無法調整。

## 關閉鬧鐘

關閉鬧鐘有三種方式：鬧鐘第一次響起後，除非您完全取消鬧鐘，系統會在 59 分鐘後自動選取 24 小時鬧鐘重設選項。

## 24 小時鬧鐘重設

如果您想立即停止鬧鐘模式，但想要在隔日使用相同鬧鐘設定：

- 在鬧鐘響起期間，按 **SET TIME/ALARM OFF**。

## 完全取消鬧鐘

若要在鬧鈴響起前或鬧鈴響起時取消設定好的鬧鐘時間：

- 將 **OFF/ON/AUTO/BUZZ** 調整至 **OFF** 位置。

## 重複鬧鈴

此功能會每隔 7-8 分鐘重複啟動鬧鈴。

- 1 在鬧鈴響起時，按下 **REPEAT ALARM**。
- 2 此功能可持續重複 59 分鐘。

## 睡眠功能

本裝置內建定時器，可在設定時間內播放收音機，之後裝置會自動關閉。讓您輕鬆聆聽，安詳入睡。最長睡眠定時為 59 分鐘。

## 設定睡眠

- 1 將 **OFF/ON/AUTO/BUZZ** 調至 **OFF** 的位置。
- 2 按 **SLEEP** 按鈕，設定您的睡眠定時。按住按鈕不放，畫面會開始從 0:59 倒數至 0:00 分鐘。
  - 若要取消睡眠，按 **SET TIME/ALARM OFF**。
  - 若要檢視剩餘的睡眠時間，按 **SLEEP**。



## 疑難排解

如果本系統發生故障，在送修之前，請先檢查下列要點。

如果依照下列說明操作，仍然無法解決問題，請洽詢您的經銷商或服務中心尋求協助。

**警告：** 在任何情況下，請勿嘗試自行維修本裝置，此行為將會造成保固無效。請勿拆解本裝置，可能導致觸電危險。

### 問題

---

- 可能原因
- 解決辦法

### 沒有聲音/電源

---

- 未調節音量
- 調節音量

### FM 廣播出現間歇雜音

---

- 訊號太弱
- 調整天線的位置

### MW 廣播持續出現雜音/窻窣干擾聲

---

- 電視、電腦、電燈等電子干擾
- 請將裝置遠離其他電器

### 鬧鐘無法運作

---

- 未設定鬧鐘時間和/或未選擇鬧鐘模式
- 設定鬧鐘時間並/ 選擇鬧鐘模式
- 收音機音量太小
- 調節音量
- 收音機鬧鐘未調至廣播電台
- 調至廣播電台

## 安全資訊

- 將裝置放置在堅硬平坦的平面，讓系統保持平穩。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置仍可隨時進行操作。
- 如果您不想長時間使用本裝置，請將電源線從電源插座中拔除。此外，建議您將時鐘收音機內的電池取出。這麼做可避免電池滲漏而使時鐘收音機受損。
- 請勿將裝置和電池置於潮濕、雨水、沙塵或有加溫設備、陽光直射的過熱環境中。
- 勿將產品置於滴水或濺水的環境。
- 在通風口和裝置四周需有充分的通風，間隔至少為 15 公分，以確保散熱順暢。
- 請勿將物品 (如報紙、桌布、窗簾等) 遮蓋通風口，以免阻礙通風。
- 請勿在產品上面放置裝有液體的容器 (如花瓶)。
- 不要將明火源 (如點燃的蠟燭) 置於產品上。
- 請使用沾濕的軟皮革布清潔裝置。請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，可能損傷外殼。

## 警告

使用本文中所述程序以外的方法來控制或調校效能，可能會導致危險。

## 環境保護資訊

我們將包裝儘量精簡，使其可輕易拆解成兩種材質：紙張與厚紙板。裝置本身含有可回收材質，但是需由專業公司拆解。請根據地方法規丟棄包裝材料與舊器材。



**注意**


如擅自打開有被電擊的危險



注意：避免電擊危險，請勿打開外殼。  
機體內并無可供使用者自行修理的零件，需要修理時，請通知合格維修人員。

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>

AJ3540



Printed in China

AJ3540\_96\_UM\_V1.0