


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

MCI 500H/05
MCI 500H/12



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1 Svarbi informacija	4~5	6 Grojimas	15~20
Saugumas	4	CD disko grojimas	15
Pastaba	5	Radijas Internete	15~16
Informacija apie atsikratymą		Užregistruokite MCI500H su Philips	15
senu įrenginių ir įpakavimų	5	Radijo klausymas iš Interneto	15
2 Jūsų Bevielė Mikro Hi-Fi Sistema	7~8	Pasirinkti mėgstamiausias radijo	
Peržiūra	7	stotis Internete	15
Įrenginio priekinė dalis	7	Mėgstamiausių radijo stočių	
Įrenginio galinė dalis	7	klausymasis	16
Nuotolinio valdymo pultelis	8	Rankinis Internetinių radijo	
3 Pasiruošimas	9~10	stočių pridėjimas	16
Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas	9	Radijo stočių klausymas iš	
MCI500H Pastatymas	9	My Media sąrašo	16
Prijungimas prie elektros tinklo	9	FM Radijas	17~18
Įjungimas/ Įjungimas į budėjimo režimą	9	FM Radijo klausymas	17
Instaliavimas pirmą kartą	10	Dažnio pakeitimas	17
Kalbos pasirinkimas	10	Automatinė radijo stočių paieška	17
4 Prijungimas prie namų tinklo	11~12	Automatinė radijo stočių paieška ir	
Bevielis prijungimas su		išsaugojimas	18
automatiniu IP adresu	11	Pasirinkti nustatytas radijo stotis	18
Bevielis prijungimas su		Rankinė paieška ir išsaugojimas	18
statišku IP adresu	11	Muzikos grojimas iš UPnP įrenginio/	
Laidinis prijungimas su		kompiuterio	18
automatiniu IP adresu	12	Windows Media Player 11	
Laidinis prijungimas su		instaliavimas	18
statišku IP adresu	12	Kompiuterio nustatymas, kad su	
5 Kietojo disko muzikos biblioteka ..	13~14	savo įrenginiu galėtumėte naudotis	
Muzikos perkėlimas iš kompiuterio	13	kompiuteryje esančia muzika	18
Muzikos perkėlimas iš CD diskų į		Muzikos grojimas iš flash memory USB	
MCI500H	13	įrenginio	19
Muzikos įrašymas	14	Papildomų audio įrenginių	
		prijungimas (AUX)	20
		HD (kietojo disko) muzikos grojimas	20

PASTABOS

POWERED BY



Gracenote® Vartotojo Sutikimas

Versija 20061005

Šiame produkte technologijos ir duomenys yra iš Gracenote iš Emeryville, Kalifornija ("Gracenote"). Gracenote technologijos ("Gracenote Embedded Software" - "Gracenote programinė įranga") leidžia produktui atpažinti diską, pasiekti su muziką susijusią informaciją: pavadinimą, atlikėją, takelį, ir skyriaus informaciją ("Gracenote Data" - "Gracenote duomenys").

Jūs sutinkate, kad naudositės Gracenote duomenimis, Gracenote duomenų baze, įmontuota programine įranga tik savo asmeniniams tikslams. Jūs sutinkate, kad naudositės Gracenote duomenų baze tik pagal šio įrenginio funkcijas ir savybes. Jūs negalite perleisti, kopijuoti, perduoti programinės įrangos arba Gracenote duomenų jokiai trečiajai šaliai. JŪS NEGALITE NAUDOTIS GRACENOTE DUOMENIMIS, DUOMENŲ BAZE AR KITAIS GRACENOTE KOMPONENTAIS KITAIP, NEI NURŪDYTA ŠIAME DOKUMENTE.

Jūs sutinkate, kad jūsų licenzija bus nutraukta, jeigu jūs naudodamiesi Gracenote duomenimis, Gracenote duomenų baze ir programine įranga, serveriais pažeisite čia išvardintas nuostatas. Jeigu jūsų licenzija bus nutraukta, jūs sutinkate nutraukti Gracenote duomenų, duomenų bazės ir programinės įrangos, serverių naudojimą. Gracenote turi visas teises į Gracenote duomenis, duomenų bazę ir programinę įrangą, taip pat ir autorines teises. Jūs sutinkate, kad Gracenote gali pareikšti savo teises tiesiogiai savo vardu.

Gracenote kaupia savo statistinius duomenis tam, kad galėtų žinoti kokios užklauso jus labiausiai domina, bet jokio informacija apie jus asmeniškai nėra sekama. Apie Gracenote privatumo politiką galite paskaityti Gracenote tinklapyje internete.

Įtaisyta programinė įranga ir kiekvienas Gracenote duomenų komponentas yra pagal licenziją "AS IS". Gracenote nesuteikia nusiskundimų ar garantijų dėl Gracenote duomenų tikslumo. Gracenote pasilieka teisę ištrinti duomenis, pakeisti duomenų kategorijas duomenų tobulinimuose, dėl priežasčių, kurios atrodo svarbios Gracenote. Nėra garantijos, kad programinė įranga ar serveriai nesuges ar, kad jos veikimas nebus sutrikdytas. Gracenote neprivalo jums suteikti patobulinimus, naujus duomenų tipus ar kategorijas, kurias Gracenote gamins ateityje.

GRACENOTE PANEIGIA GARANTIJŲ EGZISTAVIMĄ, ĮSKAITANT IR GARANTIJĄ DĖL GERO PERKAMUMO, ATITIKIMO TAM TIKRAM TIKSLUI, IR NEPAŽEIDŽIAMUMO. GRACENOTE NESUTEIKIA GARANTIJOS DĖL REZULTATŲ, KURIUOS GAUSITE NAUDODAMI GRACENOTE KOMPONENTUS AR GRACENOTE SERVERĮ. GRACENOTE NĖRA ATSAKINGA, JEI JŪS PATIRSITĖ ŽALĄ AR PINIGŲ PRARADIMĄ.



© Gracenote 2006

7 Grojimo pasirinkimai	21~22	12 Philips bevielės muzikinės stotelės pridėjimas (parduodama atskirai)	30~31
Pakartojimas	21	Philips bevielės muzikinės stotelės pridėjimas prie MCi500H.....	30
Grojimas atsitiktine tvarka	21	Muzikos transliavimas į Philips bevielę muzikinę stotelę.....	30
Grojimas pagal atlikėją	21	Music Follows Me	31
Grojimas pagal žanrą.....	21	Philips bevielės muzikinės stotelės pašalinimas iš MCi500H.....	31
Grojaraščio sukūrimas	21	MCi500H arba Philips bevielės muzikinės stotelės vietos pakeitimas.....	31
Audio failų pridėjimas į grojaraštį	22	13 Techniniai duomenys	32~33
Grojaraščio grojimas	22	MCi500H pateikti priedai	33
8 Įrašymas iš HD (kietojo disko) į USB įrenginį	23	PC (kompiuterio) prijungimo reikalavimai	33
9 Paieška pagal skaičius ar raides	24	14 Problemų sprendimas	34~35
10 Gracenote® CD informacija	25	15 Žodynėlis	36~41
11 Nustatymai	26		
Garsumo reguliavimas	26		
Mute – laikinas garso užtildimas	26		
Equalizer (EQ) nustatymų keitimas.....	26		
Smart EQ įjungimas	26		
Žemų ir aukštų dažnių reguliavimas	26		
Dynamic Bass Boost nustatymas (DBB).....	26		
Incredible Surround garso įjungimas	26		
Laiko nustatymai	27		
Sinchronizavimas su RDS radijo stotimi.....	27		
Laiko nustatymas rankiniu būdu.....	27		
Laiko formato nustatymas.....	27		
Išsijungimo laikmačio nustatymas	27		
Įrašymo greičio keitimas	27		
Įrašymo kokybės pasirinkimas	28		
Kalbos pakeitimas	28		
Priežiūra	28		
Valymas.....	28		
Atnaujinimai	28		
Atnaujinimai naudojantis kompiuteriu	28		
Gamyklinių nustatymų grąžinimas.....	29		

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius

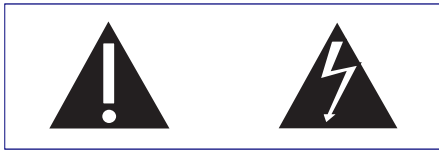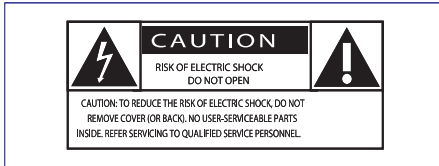

Žaibo imitacijos paveiksliukas nurodo, jog egzistuoja elektros šoko tikimybė. Jokių būdu neatidarinkite įrenginio, tik taip užtikrinsite savo ir aplinkinių saugumą.


Šauktuko paveiksliukas nurodo, kad šalia šio ženklo esančią informaciją turėtumėte labai atidžiai perskaityti. Taip išvengsite priežiūros ir naudojimo problemų.

[SPĖJIMAS: Norėdami išvengti gaisro arba elektros šoko galimybės, nestatykite įrenginio šalia drėgmės šaltinių, daiktų su skysčiais, pavyzdžiui vandens pilnų vazų.

DĖMESIO: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.

8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Jeigu jūsų šalyje naudojami poliarizuoti laidai, atkreipkite dėmesį į saugumo reikalavimus skirtus poliarizuotiems ir žeminimo laidams. Poliarizuotame laide yra du liežuvėliai ir vienas liežuvėlis yra platesnis už kitą. Žeminimo laide yra du liežuvėliai ir trečiasis liežuvėlis yra skirtas žeminimui. Jis skirtas jūsų saugumui. Jeigu pateiktas laidas jūsų elektros rozetei yra netinkamas, kreipkitės į elektriką, kad jis padėtų šią problemą išspręsti. Dėmesio: tam, kad išvengtumėte elektros šoko, atitaikykite, kad platusis liežuvėlis pilnai lystų į plačiąją angą ir tvirtai įkiškite laidą.



10. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
12. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate judančią stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



... ŽODYNĖLIS

WPA / WPA2 (Wi-Fi Apsaugotas pasiekimas)

Wi-Fi standartas buvo sukurtas tam, kad patobulintų WEP apsaugines funkcijas. Ši technologija sukurta taip, kad veiktų su egzistuojančiais W-Fi įrenginiais, kuriuose jau yra WEP (pavyzdžiui programinės įrangos patobulinimai). Šioje technologijoje yra du WEP patobulinimai.

U

UPnP (Universal Plug and Play)

Universal Plug and Play tai tinklinės architektūros išradimas, kuris užtikrina lengvą prijungimą prie įvairių įrenginių. UPnP įrenginiai lengvai ir automatiškai prisijungia prie tinklo, atlieka identifikavimo ir kitus procesus. UPnP Forum standartai yra media, platform ir nepriklausomi nuo įrenginių.

USB (Universal serial bus)

Jungtis skirta prijungimui prie kompiuterių, audio grotuvų, skaitmeninių kamerų ir t.t. USB atitinka UPnP standartą, tai reiškia, kad jūs neturite išjungti kompiuterio tam, kad prijungtumėte kitus įrenginius ir juos konfigūruotumėte. USB gali perduoti duomenis iki 60MB per sekundę greičiu (kai naudojantės USB 2.0).

V

VBR (Kintantis bitų dažnis)

Naudojantis VBR, atkodavimo įrenginys sunaudoja tiek bitų, kiek tuo metu reikia. Taigi juodame vaizde bitų yra mažiau, o spalvotuose vaizduose jų yra daugiau. Nors tai suteikia geriausią kokybę, galutinis vaizdo dydis yra nenuspėjamas.

Volume (Garsumas)

Tai skleidžiamo garso garsumas. Šią funkciją turi daugumą garsą skleidžiančių įrenginių.

W

W (wattage)

Tai galios matmuo. Garsiakalbiuose šis terminas nurodo galios sąveika su elektros srovės įvestimi iš stiprintuvo.

WAP (Wireless Application Protocol)

Pasaulinis protokolas, kuris naudojamas bevieliose įrenginiuose, taigi vartotojas gali peržiūrėti ir naudotis duomenimis. Dažniausiai naudojamas internetinių puslapių peržiūrai, talpa yra apribota, vaizdas matomas mažame nešiojamų bevielų įrenginių ekrane.

WAV

Tai garso failų formatas, kurį sukūrė Microsoft ir IBM. Jis įdiegtas į Windows 95 iki XP. Tai standartinis kompiuterinis formatas. WAV garso failų plėtinys yra '.wav' ir jis veikia su visomis Windows taikomosiomis programomis, kurios susijusios su garsu.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Visi 802.11b (Wi-Fi / wireless) tinklai naudojami WEP, tai yra pagrindinis apsaugos protokolas. WEP apsaugo duomenų perdavimą naudodamas 64 bitų arba 128 bitų kodavimą. Bet šis protokolas neužtikrina pilnos apsaugos ir dažniausiai yra naudojamas su kitais apsauginiais elementais, pavyzdžiui EAP.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) tai bevielė technologija, kuri priklauso Wi-Fi Alliance. Ji pagerina bendrą veikimą vietiniame bevieliame tinkle, tarp įrenginių kurie atitinka IEEE 802.11 standartus. Wi-Fi naudojamas su internetu, VoIP, telefonu, žaidimais, taip pat televizorių, DVD grotuvų, skaitmeninių kamerų prijungimui.

Wireless (bevielis)

Tai informacijos perdavimui telekomunikacijoje naudojamos elektromagnetinės bangos. Bevielis perdavimas naudojamas su mobiliaisiais telefonais, GPS (kurie naudoja satelitinės technologijas). Bevielės sistemos gali būti ir fiksuotos, pavyzdžiui kaip LAN. Tokiu atveju bevielis bendravimas vyksta tik tam tikro erdvėje (patalpoje) arba su tam tikrais įrenginiais (pavyzdžiui bevielė pelė, klaviatūra).

WMA (Windows Media Audio)

Garso formatas, kuris priklauso Microsoft, tai yra Microsoft Windows Media technologijų dalis. Į tai įtraukta ir Microsoft Digital Rights Management įrankiai, Windows Media Video kodavimo technologija, Windows Media Audio kodavimo technologija.

Woofers

Valdiklio įrenginys (garsiakalbis) kuris skleidžia žemus dažnius.

13. **Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.**

14. **Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.**

15. **DĖMESIO – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo, nes tai gali pažeisti ir sugadinti įrenginį:**

- Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, ar anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.

16. **Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas nei aplaistytas.**

17. **Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).**

18. **Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdavimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.**

**Įspėjimas**

- Nenuimkite įrenginio MCi500H viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite nei vienos MCi500H dalies.
- Statykite MCi500H ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
- Nedėkite MCi500H ant kito elektros įrenginio.
- Naudokite MCi500H tik patalpose. Stenkitės, kad ant įrenginio nepatektų vandens, drėgmės ir skysčių pilnų objektų.
- Nelaikykite MCi500H tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalie ugnies ar karščio šaltinių.

Pastaba

II Klases įrenginio simbolis



Šis simbolis nurodo, jog šiame įrenginyje yra dviguba izoliacinė sistema.

Informacija apie atsikratymą senų įrenginių ir įpakavimu

Šis įrenginys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir vėl naudojami.



Kai prie produkto randate šį nubrauktą šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Šiam įrenginiui nebuvo naudojamos nereikalingos pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos gali būti lengvai atskiriamos. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų atsikratymo taisyklėmis.

Informacija apie aplinkosaugą

Šiam įrenginiui nebuvo naudojamos nereikalingos pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartono dėžė, poliesterio putos ir polietilenas.

Šis įrenginys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir vėl naudojami. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų, baterijų, senų įrenginių atskratymo taisyklėmis.

Atsikratymas baterijomis

Baterijos (taip pat ir vidinės įkraunamos baterijos) turi gamtai kenksmingų medžiagų. Prieš atsikratant įrenginiu, jūs turite tinkamai atsikratyti baterijomis oficialiame jų surinkimo punkte.

CE 0678 R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓	
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓	
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓	
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓	
CZ ✓	CY ✓	IS ✓			

R

RDS (Radijo duomenų sistema)

RDS tiuneriai gali automatiškai surasti radijo stotis pagal muzikos tipą, jie transliuoja net tekstinius pranešimus ar grafinius elementus. Fm radijo stotys dažnai kartu skleidžia ir RDS informaciją kartu su įprastiniais signalais. Kai kurie RDS tiuneriai gali teikti pranešimus apie eismą ar kitą svarbią informaciją net ir CD MB ar kasetės grojimo metu. RDS siūlo ir daugelį kitų funkcijų.

RF (Radijo dažnis)

Tai besikeičianti srovė arba įtampa kartu su dažniu, ji viršija 100kHz. Tai vadinama radijo dažniu todėl, kad dažnis gali būti išskiriamas kaip elektromagnetinės radijo (ar televizijos) bango.

Rip (Kopijavimas/ perkėlimas)

Naudojantis atitinkama programine įranga galite perkelti audio failus iš kompaktinio disko į kompiuterio kietąjį diską. Duomenys yra šiek tiek apriboti, nes kompiuterio garso korta praleidžia ne visus formatus, todėl negalima naudoti analoginio formato. Skaitmeninis-į-skaitmeninį perkėlimas sukuria WAV failą, kuris gali būti paverčiamas į MP3 failą.

RMS (Root Mean Square)

Tai formulė, kuri matuoja ir palygina besitęsiančią AC galią. Šis matmuo naudingas, kai lyginate sistemos dalis (pavyzdžiui stiprintuvą ir imtuvą).

S

S/PDIF (SPDIF) (Sony/Philips Digital Interface)

Standartinis audio failų perkėlimo formatas, kuris buvo sukurtas bendradarbiaujant Sony ir Philips. S/PDIF leidžia perkelti skaitmeninius audio signalus iš vieno įrenginio į kitą, be perversimo į analoginį formatą. Taip apsaugoma skaitmeninio signalo kokybė.

Sampling rate (Atrankos dažnis)

Tai skaitmeninio failo tikslumas suteikiant analoginį garsą. Kuo žemesniu dažniu yra transliuojami failai tuo prastesnė garso kokybė. CD diskų atrankos dažnis yra 44.1kHz, o DAT įrenginių atrankos dažnis yra 48kHz. MiniDisc grotuvai/ įrašymo įrenginiai su vidiniu atrankos dažnio konverteriu veikia abiem dažniais.

Sensitivity (Jautrumas)

Tai garsumas, kurį suteikia garsiakalbis specialios įtampos įvesčiai, išreikšta decibelais vate (dB/W).

Shuffle

Audio failų grojimas atsitiktine tvarka.

Signal to noise ratio

Tai skirtumas tarp garso signalo ir bet kokių trikdžių.

SPL (Garso spaudimo lygis)

Tai akustinis garso energijos matmuo. 1dB SPL tai mažiausias garso padidėjimas priklausomai nuo žmogaus klausos jautrumo. Teoriškai 0dB SPL yra lygmuo, kada žmogus išgirsta garsą, o 120dB jau sukelia skausmą.

Stereo

Pažodžiui reiškia "solid". Dažniausiai naudojamas, kai kalbama apie dviejų kanalų stereo, nors gali būti naudojamas kalbant apie daugiakanalį stereo.

Streaming

Tai duomenų perdavimo technologija kai srovė yra rami ir besitęsianti. Tokios technologijos dažniausiai naudojamos internete, nes daugelis vartotojų negali lengvai pasiekti ir parsisiųsti didelį duomenų kiekį. Duomenis galima pamatyti dar prieš tai, kai perduotas visas failas.

Subwoofer (Žemų dažnių garsiakalbis)

Labai žemo dažnio įrenginys gali būti naudojamas ir su stereo ir su erdvinėmis sistemomis.

T

Treble

Aukštas garso bangos dažnis (virš 3kHz).

Tweeter

Valdiklio įrenginys kuris skleidžia aukštų dažnių garsus.

Hz (Hertz)

Ciklai per sekundę, vardas kilęs iš Heinrich Hertz.

I

Impedance- varža

Tai elektros srovės pasipriešinimas tekėjimui. Tai susiję su garsiakalbių ir stiprintuvo sąveika ir ji matuojama ohm.

Incredible Surround Sound (Incr.Surr.)

Tai patobulinta sistema, kuri sukuria realistišką, trijų dimensijų garsą. Trijų dimensijų garsas priklauso nuo įvairių garsiakalbių, kurie yra aplink klausantį asmenį.

Input sensitivity (Ivesties jautrumas)

SPL (garso spaudimo lygis) - jį skleidžia garsiakalbiai, jis išreikštas vienu galios vatu. Matuojamas vieno metro atstumu tipinės įvesties dažnio metu (dažniausiai 1kHz, jeigu nenurodyta kitaip).

Interface

Tai įrenginys arba protokolas, kuris sujungia du įrenginius ar sistemas. Jeigu šis žodis naudojamas kaip veiksmas, tai reiškia sujungimo procesą.

IP adresas

IP (Interneto protokolo) adresas tai unikalus kompiuterio adresas, kuris leidžia elektroniniams įrenginiams "bendrauti" vienas su kitu.

K

Kbps

Kilobitai per sekundę. Tai skaitmeninis duomenų dažnio matmuo naudojamas, kai formatai yra stipriai suspausti (pavyzdžiui AAC, DAB,MP3) Kuo didesnis bitų kiekis, tuo geresnė kokybė.

kHz (Kilo Hertz)

1000Hz arba 1000 ciklų per sekundę. .

L

LCD (Skystųjų kristalų ekranas)

Įprastinis būdas skirtas vizualios informacijos rodymui ne kompiuteriniuose elektroniniuose įrenginiuose.

Lossless suspaudimas

Sistema skirta duomenų bitų sumažinimui muzikinio signalo metu nepažeidžiant originalios informacijos.

M

M4A

Tai audio failų formatas, kurį naudoja Apple savo iTunes Music Store, tokių failų plėtinys yra '.m4a'. M4A suteikia geresnę garso kokybę nei MP3 ir sunaudoja mažiau talpos.

MHz (Mega Hertz)

Viena milijonas ciklų per sekundę.

Midrange

Vidutinis trijų oktavų garso bangos lygmuo, žmogaus ausis pati jautriausia būtent šiame dažnyje (160Hz-3kHz).

Mono (Monaural)

Kai stiprintuvus veikia tik vienu kanalu ir įvesties ir išvesties metu. Mono naudojama tuo atveju, jeigu stiprintuve yra tik vienas kanalas, arba jis veikia bridged režime. Jeigu naudojamos žemo dažnio taikomosios programos, suteikiama geresnė fazių sąveika ir skleidžiama mažiau trikdžių.

MP3

Tai failų formatas su garso duomenų suspaudimu. MP3 tai Motion Picture Experts Group 1 (or MPEG-1) Audio Layer 3 trumpinys. Naudojantis MP3 formatu, viena CD-R arba CD-RW diske galima saugoti 10 kartų daugiau duomenų negu įprastai.

Mute (Garso užtildymas)

Tai imtuvo ar kitų įrenginių valdymas, kai užtildomi garso vienetai ar išvestis.

O

Ohm

Šiuo matmeniu yra matuojama varža. Kuo žemesnė garsiakalbio varža, tuo stipriau veikia valdikliai.

P

PCM (Pulse Code Modulation)


Pioneering forma skirta skaitmeniniam įrašymui.

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį !

Išsamią pagalbą ir atsakymus į klausimus gausite apsilankę www.philips.com/welcome tinklapyje.


Peržiūra

Įrenginio priekinė dalis

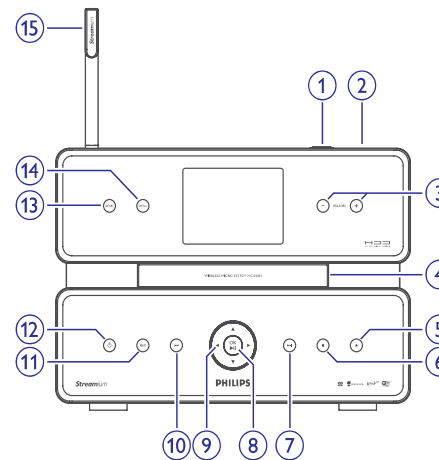

1. USB lizdas
2. ausiniai
3. -VOLUME+ garso padidinimas/ sumažinimas
4. CD išėmimas
5. stop
6. perėjimas į priekį
7. OK/▶|| patvirtinimas/ groti/ pauzė
8. judėjimo mygtukai
9. perėjimas atgal
10. REC įrašymas
11. išjungimas
12. HOME
13. Meniu
14. Wi-Fi antena


Įrenginio galinė dalis

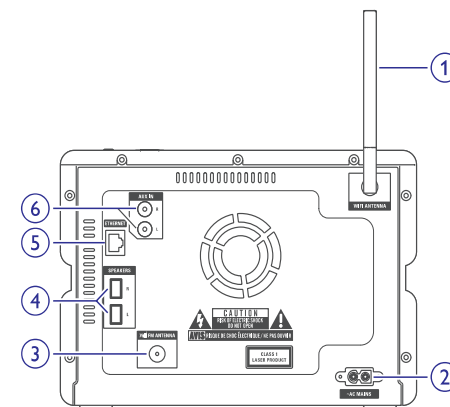

1. Wi-Fi antena
2. ~AC MAIN elektros energijos pajungimas
3. FM ANTENNA FM antena
4. SPEAKERS R/L – garsiakalbiai dešinės/ kairys
5. ETHERNET
6. AUX IN R/L – išorinio prietaiso prijungimui

... JŪSŲ BEVIELĖ MIKRO HI-FI SISTEMA

Nuotolinio valdymo pultelis

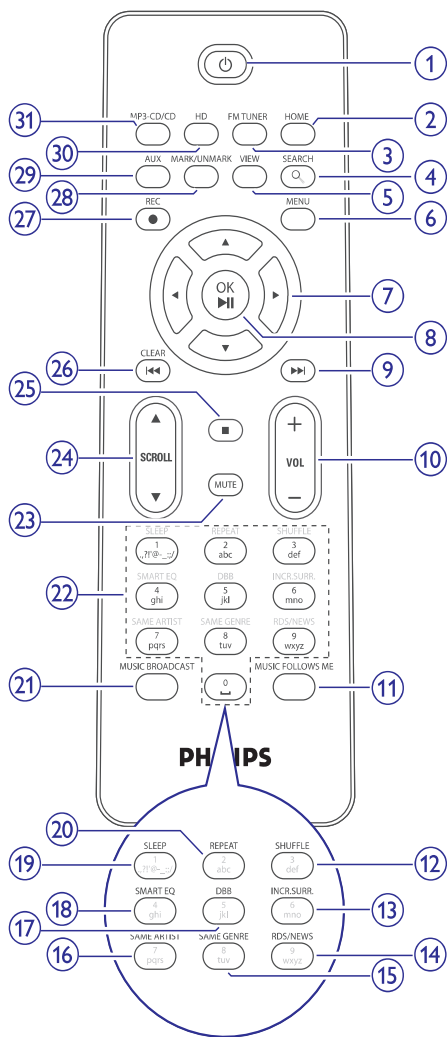

- 1.
2. HOME
3. FM TUNER
4. SEARCH – paieška
5. VIEW – peržiūra
6. MENU – meniu
7. ▲ ▼ ◀ ▶ – judėjimo mygtukai
8. OK/▶▶ – patvirtinimas/ groti/ pauzė
9. ▶▶ – perėjimas į priekį
10. -VOLUME+ – garso padidinimas/ sumažinimas
11. MUSIC FOLLOWS ME
12. SHUFFLE – grojimas atsitiktine tvarka
13. INCR.SURR. – Incredible Surround garas
14. RDS/NEWS – RDS/ Žinios
15. SAME GENRE – toks pats žanras
16. SAME ARTIST – tas pats atlikėjas
17. DBB – Dynamic Bass Boost
18. SMART EQ
19. SLEEP – išsijungimo laikmatis
20. REPEAT – pakartojimas
21. MUSIC BROADCAST – muzikos transliavimas
22. Skaitmenų – raidžių mygtukai
23. MUTE – laikinas garso užtildimas
24. ▲ judėjimas ▼
25. ■
26. CLEAR ◀◀ – perėjimas atgal
27. REC ● – įrašymas
28. MAR/ UNMARK – pažymėti/ nuimti pažymėjimą
29. AUX – išorinio prijungto įrenginio pasirinkimas
30. HD – muzika iš kietojo disko
31. MP3-CD/ CD

... ŽODYNĖLIS

Compression – Suspaudimas

Tai laikinas arba pastovus garso duomenų sumažinimas skirtas garso saugojimui arba perdavimui. Laikinas failo dydžio sumažinimas vadinamas "non-lossy" (neprarandama informacija). Pastovus failo dydžio sumažinimas (pvz. MP3) vadinamas "lossy" suspaudimu. Tokiu atveju dalis nereikalingos informacijos yra pašalinama.

D

dB (Decibelai)

Tai matavimo vienetas skirtas skirtumo tarp galios ir garso intensyvumui išreikšti.

DC (Tiesioginė srovė)

Tiesioginė arba pastovi srovė tai pastovus elektros energijos tekėjimas. Dažniausiai tai yra laidinis tipas. Tiesioginės srovės metu srovė teka viena kryptimi, skirtingai nei AC (besikeičianti srovė).

DHCP

DHCP reiškia Dynamic Host Configuration protokolas. Šis protokolas priskiria dinaminis IP adresus įrenginiams esantiems tinkle.

Digital (Skaitmeninis)

Tai informacijos atkodavimo metodas naudojantis binariniais 0 ir 1 kodais. Daugelis bevielių telefonų ir tinklų naudojami skaitmeninėmis technologijomis.

Digital Audio (Skaitmeninis garsas)

Skaitmeninis garsas, tai toks garsas, kuris buvo paverstas skaitmeninėmis vertėmis. Skaitmeninis garsas gali būti transliuojamas įvairiais kanalais. Analoginis garsas gali būti transliuojamas tik per du kanalus.

Duplex (Pusinis/ pilnas)

Pilnas duplex leidžia tuo pačiu metu gauti ir siųsti duomenis. Duplex tai pilno Duplex sinonimas. Pavyzdžiui: kai modernas veikia pilno duplex režime, jis tuo pačiu metu dirba su duomenimis dviem kryptim. Pusinio duplex atveju duomenys transliuojami į abi puses, bet skirtingu metu.

E

Eco (Eco Budėjimo režimas)

Tai pats ekonomiškiausias budėjimo režimas skirtas MCI500H, jo metu sunaudojama mažiau nei 1W. Šis režimas yra labai ekonomiškas ir nekenksmingas aplinkai. Siūlomi jį naudoti tuo atveju, jeigu įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką.

EQ (Equalizer)

Tai elektroninio filtro srovės klasė skirta elektroninių ar akustinių sistemų pagerinimui. Ekvalizeriai gali būti reguliuojami arba pastovūs, aktyvūs arba pasyvūs. Daugelis ekvalizerių turi nuo 3 iki 12 bangų spektrus. Taigi amplitudę galima sumažinti arba padidinti priklausomai nuo duomenų.

F

Fidelity – Tikslumas

Terminas naudojamas įrašymo, reprodukcijos, bendros garso kokybės tikslumui apibrėžti. Hi-Fi yra labai aukštos kokybės tikslumas.

FM (Dažnio moduliacija)

Radio transliavimo metu: tai moduliacijos metodas, kurio metu pernešėjo įtampa maišoma su moduliacijos įtampa.

Frequency (Dažnis)

Elementų atsiradimas tam tikrais intervalais. Jeigu kalbame apie garą, tai reiškia pastovų oro suspaudimo ir ratifikacijos atsiradimą.

Frequency Response

Tai garsiakalbio dažnio spektras, nuo žemiausio iki aukščiausio. Įprastinis dažnio spektras yra 20-20,000HZ Kiekvieno individo girdėjimo spektras yra skirtingas. Jeigu turite pilno spektro garso sistemą, ji skleidžia platų dažnio spektrą. Skirtingi valdikliai skleidžia tik dalį spektro.

H

Hi-Fi (Aukštas tikslumas)

Tai garso skleidimo metodas kuris išskiria kiekvieną garso elementą. Tai labai svarbu kiekvieno garso įrašyme, perdavime ir atkūrimo. Tai priklauso nuo turimos įrangos/ įrenginių.

15. ŽODYNĖLIS

A

AAC (Advanced Audio Coding – Patobulintas Garso Kodavimas)

Tai garso suspaudimo schema, kuri yra MPEG-2 dalis (taip pat vadinama MPEG-2 ACC arba MPEG-2 NBC arba Nesuderinama Atgaliniu Būdu). Ji siūlo geresnę garso kokybę ir tokią suspaudimo formata, kuris yra 30 procentų geresnis už MPEG-1 MP3 formata.

AC (Besikeičianti srovė)

Tai besikeičianti elektros srovė, kuri yra priešinga DC (tiesioginei srovei), kurios srovė visada pastovi. AC elektros srovės banga dažniausiai yra sinusoidinė, nes tai užtikrina gerą energijos perdavimą. Bet gali būti jog srovė sklis trikampėje arba keturkampėje banga.

Amplifier – Stiprintuvas

Įrenginys su viengubos arba plačios skalės srove, kuri sukuria energiją, pavyzdžiui padidina mažus signalus.

Antena

Tai strypo formos arba laidinis įrenginys, kuris gauda radijo dažnio signalus arba išskiria transliuojamą RF signalą.

Audio output – Garso išvestis

Aukšto lygio arba line lygio signalai siunčiami iš vieno komponento į kitą arba tai aukšto lygio signalai iš stiprintuvo į garsiakalbių sistemą.

AUX

Įvestis skirta papildomų nešiojamų įrenginių prijungimui.

B

Bosai – žemi dažniai

Tai žemiausi trijų oktavų garsai. Žemutinė oktava yra 20-40Hz. Vidutinė oktava yra 40-80Hz. Aukščiausioji oktava yra 80-160Hz.

Bitai

Binarinis skaičius, kurio vertė tarp 0 ir 1. Pavyzdžiui 10010111 yra 8 bitų ilgio.

Bitų dažnis

Tai bitų skaičius, kuris naudojamas tam tikram proceso vienetui laiko periode. Bitų dažnis matuojamas bitų skaičiumi per sekundę (kbps). Bitų dažnis tai duomenų perdavimo dažnio sinonimas.

Bluetooth

Tai trumpo atstumo bevielės protokolas skirtas mobiliesiems įrenginiams dalintis informacija. Šiuo atveju nereikia jokių laidų ar papildomų įrenginių. Pavadinimas susijęs su Vikingų karaliumi, kuris suvienijo Daniją. Šis protokolas veikia 2.4 GHz. Daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje bluetooth.com.

C

CBR (Pastovus bitų dažnis)

Naudojantis CBR, atkodavimo įrenginys suteikia tą patį bitų skaičių kiekviename kadre, nepriklausomai nuo kitų aplinkybių. CBR trūkumas yra tas, kad bitai yra nereikalingai naudojami tada, kai vaizdas yra visiškai juodas arba nėra jokio garso. O vaizdai ir garsai, kurie yra ryškūs, dažnai gauna nepakankamai bitų.

CD (Kompaktinis diskas)

Tai muzikos ir duomenų kaupimo formatas, kuris sukurtas Phillips, Sony, ir Pioneer. CD diskai įrašo duomenis atitinkamai išformuodami vidinę metalinę plokštę ir išdegindami tam tikrus taškus lazeriu.

CDDB

Tai centralizuota CD diskų, CD takelių ir atlikėjų duomenų bazė. Audio grotuvas arba įrašymo programa gali prisijungti prie CDDB. Į diską įrašomas ID ir jūs matote antraštę, atlikėją bei takelių sąrašą.

Coaxial

Tai viengubas varinis konduktorius apsuptas izoliaciniu sluoksniu, dar vienu variniu sluoksniu ir izoliaciniu apvalkalu. Tai nesubalansuotas perdavimas su pastovia varža. Grojant muziką, toks tipas naudojamas žemam lygmeniui, o linijos signalai perduodami RCA jungtimis.


3. PASIRUOŠIMAS

Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

! Dėmesio

- Sprogimo rizika. Laikykite baterijas kuo toliau nuo karščio, ugnies ar saulės spindulių. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Niekada nenaudokite skirtingų rūšių baterijų vienu metu, nes tai sutrumpina baterijų veikimo laiką.
- Įrenginio sugadinimo rizika. Kai nuotolinio valdymo pultas nenaudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.

1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas. Baterijos turi būti įdėtos pagal polių (+/-).
3. Uždarykite dangtelį.

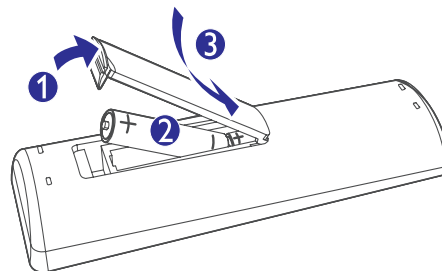

MCI500H Pastatymas

! Dėmesio


- Įrenginio sugadinimo rizika. Statykite MCI500H tik ant tvirtos, plokščios ir pastovaus paviršiaus, kuris pilnai gali išlaikyti jūsų įrenginį.

Prijungimas prie elektros tinklo

! Įspėjimas

- Įrenginio pažeidimo rizika! Įsitinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įtampą nurodytą MCI500H įrenginio galinėje dalyje.

1. Prijunkite MCI500H prie elektros tinklo.

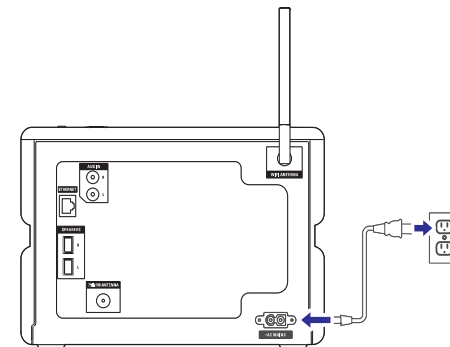

↳ Jūsų MCI500H įsijungia ir yra pasiruošęs nustatymui.

! Pastaba

- Plokštelė su informacija apie įrenginio tipą yra galinėje MCI500H pusėje.

Įjungimas/ Įjungimas į budėjimo režimą




Jūs galite pasirinkti įrenginio būklę:

- ON (įjungta)
- Standby (budėjimo režimas)
 - Aktyvusis budėjimo režimas. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu mygtuku galite įjungti MCI500H.
- Eco Standby (Eco budėjimo režimas)
- Pasyvusis budėjimo režimas. Įjungti įrenginį galėsite tik su mygtuku, esančiu viršutinėje įrenginio panelėje.

! Pastaba

- Jeigu ilgiau nei 20 minučių nespaudžiate jokio mygtuko, tai jūsų MCI500H įsijungia į budėjimo režimą.

... PASIRUOŠIMAS

1. Spauskite , kad įjungtumėte MCI500H .
2. Jeigu norite MCI500H išjungti į budėjimo režimą, spauskite .
3. Jeigu norite išjungti MCI500H į Eco budėjimo režimą, spauskite ir laikykite  ant viršutinės įrenginio panelės.



Pastaba




- Kai jūsų įrenginys yra Eco budėjimo režime- nuotolinio valdymo pultas neveikia.

Instaliavimas pirmąjį kartą

Kai prijungėte MCI500H prie elektros tinklo, prasideda automatinio instaliavimo procesas. Prieš tęsdami, turite pasirinkti kalbą.

Kalbos pasirinkimas

Kai prijungėte MCI500H prie elektros tinklo pirmąjį kartą:

1. Palaukite, kol atsiras kalbos pasirinkimo meniu.
2. Spauskite  arba , o tada , kad pasirinktumėte kalbą.
 - ↳ Ekrane atsiranda Home meniu.
 - ↳ Jeigu norite pasirinkti tinklo nustatymus, sekite prijungimo prie namų tinklo žingsniais (skaitykite “Prijungimas prie namų tinklo“ 11 puslapyje).



Patarimas

- Po pirmojo kalbos pasirinkimo, jūs galėsite pakeisti kalbą eidami per Nustatymų (Settings) meniu.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problemos instaliuojant WADM arba paleidžiant WADM po instaliavimo, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuterio operacinė sistema yra tinkama.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje nėra virusų.


Kai kurie USB įrenginyje esantys failai nėra rodomi, ką daryti?

- Patikrinkite ar albumų skaičius neviršija 99, o antraščių skaičius neviršija 999.
- Rodomi ir grojami tik pilnai įrašyti MP3/WMA failai. Įsitikinkite, kad visi failai yra pilnai įrašyti.
- DRM apsaugoti WMA failai nebus grojami.

Nuotolinio valdymo pultas blogai veikia, ką daryti?

- Sumažinkite atstumą tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (baterijos turi atitikti + ir – baterijų skyrelio viduje).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į infraraudonųjų spindulių sensorių.

MCI500H ekranas užstrigo rodydamas meniu arba ekranas nereaguoja ilgą laiką (2-5 minutes), ką daryti?

- Spauskite  / ON / STANDBY / ECO-STANDBY .
- Jeigu problema liko, išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį iš elektros tinklo, kad jis persikrautų.

Rodomas užrašas “No Disc” arba “Cannot Read CD”, ką daryti?

- Įdėkite tinkamą diską.
- Patikrinkite ar diskas yra įdėtas tinkama puse (etikete į viršų).
- Palaukite, kol nuo linzės nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik finalizuotus CD-R ir CD-RW.

14. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

- Niekada neremontuokite įrenginio patys, nes taip pažeisite garantiją.
- Neatidarinkite įrenginio, nes yra elektros šoko galimybė.
- Jeigu susiduriate su problemomis, pirmiausiai peržiūrėkite dažniausiai užduodamus klausimus, tada pasikonsultuokite su pardavėju arba Philips centru.

MCi500H prijungtas prie namų tinklo ir grojimo metu dalis muzikos yra praleidžiama (net ir grojant iš kietojo disko), ką daryti?

- Įsitinkite, kad jūsų tinklo skirstytuvus (router) yra tikrai įjungtas.
- Įsitinkite, kad esate pasirinkę tinkamus tinklo nustatymus (daugiau informacijos rasite skyriuje "Prijungimas prie namų tinklo").

Nėra jokio garso arba garsas yra labai prastos kokybės, ką daryti?

- Spauskite **+VOL-**, kad padidintumėte garsumą.
- Paspauskite **MUTE** mygtuką, kad grąžintumėte garsą.

Blogos kokybės radijo transliavimas, ką daryti?

- Pareguliuokite anteną.
- Padidinkite atstumą tarp savo įrenginio ir VCR bei TV įrenginių.

Ar yra maksimalus kokybiško veikimo atstumas tarp Philips bevielio muzikinio/ mikro centro ir MCi500H ?

Taip. Atvirose erdvėse maksimalus atstumas yra 250 metrų. Bet, namų aplinkoje, kurioje yra storos sienos ar metalo konstrukcijos šis atstumas yra apie 50 – 100 metrų. Pakeiskite įrenginio stovėjimo vietą, jeigu susiduriate su transliavimo problemomis.

Kaip man išvengti Wi-Fi trikdžių iš kitų įrenginių (pavyzdžiui Dect telefonų ar bluetooth įrenginių), kurie veikia tame pačiame dažnio spektre (2.4GHz)?

- Patraukite MCi500H įrenginį bent trijų metrų atstumu nuo tokio tipo įrenginių.

- Naudokitės WEP/WPA encryption key, kai kuriate bevielį ryšį savo namų/ kompiuteriniame tinkle.
- Įrenginiuose, kurie sukelia trikdžius, pakeiskite veikimo kanalą.
- Pasukite įrenginius į skirtingas puses, kad kuo labiau sumažintumėte trikdžius.

Bevielis programinės įrangos atnaujinimas nepavyko, ką daryti?

1. Įsitinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.
2. Naudokitės Ethernet laidu (parduodamas atskirai), kad prijungtumėte MCi500H prie kompiuterio.
3. Savo kompiuteryje paleiskite WADM, kad atnaujintumėte programinę įrangą (skaitykite skyrių apie atnaujinimus, 28 puslapyje).

Aš atlikau visus žingsnius, kad prijungčiau MCi500H prie savo namų tinklo, bet MCi500H neprisijungia, ką daryti?

- Savo MCi500H įrenginyje spauskite **MENU**. Tada pasirinkite **[Information] > [Wireless] > [Wireless mode]**. Patikrinkite ar **Ad hoc režimas** buvo pakeistas į **Infrastructure režimą**. Taip pat patikrinkite ar SSID, IP adresas, WEP key, arba WPA key atitinka jūsų bevielio namų tinklo nustatymus.
- Padandykite pakeisti savo skirstytuvo (router) SSID, įsitinkite, kad jis skiriasi nuo jūsų kaimyno naudojamo SSID.
- MCi500H palaiko ir bevielį ir laidinį jungimus tuo pačiu metu. Gali būti, jog jūsų bevielio IP adresas ir laidinio IP adresas priklauso tam pačiam subnet. Pakeiskite savo bevielio skirstytuvo DHCP spektrą, nes bevielis IP ir laidinis IP turi būti iš skirtingo subnet.
- Pabandykite pakeisti skirstytuvo namų tinklo nustatymų kanalą.
- Skirstytuve naudokitės WPA key, o ne WEP key. Kai jūs naudojate WEP kaip encryption key, nustatykite kad visi 4 keys (raktai) turi būti vienodi.
- Jeigu jūsų skirstytuve yra turbo režimas, jis turi būti išjungtas.

4. PRIJUNGIMAS PRIE NAMŲ TINKLO

Prieš jungiant MCi500H prie skirstytuvo (router):

- Įsitinkite, kad jūsų kompiuteris atitinka minimalius reikalavimus (daugiau informacijos rasite skyriuje "Kompiuterio prijungimo reikalavimai" 33 puslapyje). Jūs galite pasirinkti vieną iš toliau išvardintų prijungimo režimų:
- Bevielis prijungimas su automatinio IP adresu (skaitykite skyrių "Bevielis prijungimas su automatinio IP adresu" 11 puslapyje).
- Bevielis prijungimas su statišku IP adresu (skaitykite skyrių "Bevielis prijungimas su statišku IP adresu" 11 puslapyje).
- Laidinis prijungimas su automatinio IP adresu (skaitykite skyrių "Laidinis prijungimas su automatinio IP adresu" 12 puslapyje).
- Laidinis prijungimas su statišku IP adresu (skaitykite skyrių "Laidinis prijungimas su statišku IP adresu" 12 puslapyje).

Bevielis prijungimas su automatinio IP adresu

Šiame skyriuje aprašyta, kaip atlikti bevielį prijungimą prie namų tinklo su automatinio IP adresu.

1. Įsitinkite, kad jūsų encryption key (jeigu to reikia) yra pasiekiamas.
2. Įsitinkite, kad įjungtas bevielio pasiekimo įrenginys arba bevielis skirstytuvus (router) su plačiajuosčiu internetu.
3. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H yra įjungtas.
4. Įrenginyje spauskite **MENU**.
5. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Settings] > [Network]**.
6. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **[Wireless]**.
7. Spauskite **▶**.
8. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte tinklą.
 - Nuotolinio valdymo pulto mygtukais įveskite encryption key, o tada spauskite **OK / ▶II**, kad tęstumėte (jeigu to reikia).

9. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Automatic] > (Apply settings?) [Yes]**.
 - ↳ Pamatote patvirtinimo ekraną ir MCi500H išsaugo jūsų nustatymus.

Bevielis prijungimas su statišku IP adresu

Šiame skyriuje aprašyta, kaip atlikti bevielį prijungimą prie namų tinklo su statišku IP adresu.

1. Įsitinkite, kad jūsų encryption key (jeigu to reikia) yra pasiekiamas.
2. Įsitinkite, kad įjungtas bevielio pasiekimo įrenginys arba bevielis skirstytuvus (router) su plačiajuosčiu internetu.
3. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H yra įjungtas.
4. Įrenginyje spauskite **MENU**.
5. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Settings] > [Network]**.
6. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Wireless]**.
7. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte tinklą.
 - Nuotolinio valdymo pulto mygtukais įveskite encryption key, o tada spauskite **OK / ▶II**, kad tęstumėte (jeigu to reikia).
8. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Static]**.
9. Nuotolinio valdymo pulto mygtukais įveskite statišką IP adresą ir spauskite **▶**.
10. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte (Apply settings?) **[Yes]**.
 - ↳ Pamatote patvirtinimo ekraną ir MCi500H išsaugo jūsų nustatymus.

Laidinis prijungimas su automatiniu IP adresu

Šiame skyriuje aprašyta, kaip atlikti laidinį prijungimą prie namų tinklo su automatiniu IP adresu.

1. Naudokitės Ethernet laidu (parduodamas atskirai), kad prie skirstytuvo (kuris prijungtas prie namų tinklo ir plačiajuosčio interneto) prijungtumėte savo MCI500H .
2. Įsitikinkite, kad jūsų MCI500H yra įjungtas.
3. Įrenginyje spauskite **MENU**.
4. Spauskite ▲ arba ▼ , o tada ► , kad pasirinktumėte **[Settings]> [Network]**.
5. Spauskite ▲ arba ▼ , o tada ► , kad pasirinktumėte **[Wired] > [Automatic]>** (Apply settings?) **[Yes]**.
 - ↳ Pamatote patvirtinimo ekraną ir MCI500H išsaugo jūsų nustatymus.

Laidinis prijungimas su statišku IP adresu

Šiame skyriuje aprašyta, kaip atlikti laidinį prijungimą prie namų tinklo su statišku IP adresu.

1. Naudokitės Ethernet laidu (parduodamas atskirai), kad prie skirstytuvo (kuris prijungtas prie namų tinklo ir plačiajuosčio interneto) prijungtumėte savo MCI500H .
2. Įsitikinkite, kad jūsų MCI500H yra įjungtas.
3. Įrenginyje spauskite **MENU**.
4. Spauskite ▲ arba ▼ , o tada ► , kad pasirinktumėte **[Settings] > [Network]**.
5. Spauskite ▲ arba ▼ , o tada ► , kad pasirinktumėte **[Wired] > [Static]**.
6. Nuotolinio valdymo pulto mygtukais įveskite statišką IP adresą ir spauskite ► .
7. Spauskite ▲ arba ▼ , o tada ► , kad pasirinktumėte (Apply settings?) **[Yes]**.
 - ↳ Pamatote patvirtinimo ekraną ir MCI500H išsaugo jūsų nustatymus.

MCI500H pateikti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas.
- 2AAA tipo baterijos.
- AC elektros laidas.
- RCA laidas.
- FM radijo antena.

PC (kompiuterio) prijungimo reikalavimai

Minimalūs reikalavimai kompiuterio prijungimui:

- Windows 2000 SP4 (ar naujesni) / XP SP2/ Vista.
- Pentium III 500 MHz procesorius arba naujesnis.
- 256 MB RAM
- CD-ROM valdiklis.
- Adapteris
 - Veikiantis Ethernet (laidiniam prijungimui)
 - Bevielis Tinklas 802.11 b/g (bevieliam prijungimui)
- 500 MB laisvos kietojo disko vietos.

13. TECHNINIAI DUOMENYS

Bendrieji

AC Galia	Informacija apie įtampą yra įrenginio galinėje dalyje.
Išmatavimai.....	185 x 210 x 248 mm (p x a x g)
Svoris (net)	
Pagrindinis įrenginys.....	~ 3.5 kg
Pagrindinis įrenginys + garsiakalbiai	~ 5.5 kg

Energijos suvartojimas

Ijungta	35 W
Budėjimo režime (aktyvus)	< 12 W
ECO (pasyvus) budėjimo režimas	< 0.9 W

Stiprintuvai

Išvesties galia	2 x 40 W (RMS)
Dažnis	60 – 22,000 Hz (-3 dB)
Triukšmo signalo santykis	72 dBA (IEC)

Garsiakalbiai

Galios	40 W (RMS) / 60 W (MPO)
Dažnis	70 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Jautrumas	82 dB / m / W
Varža	12 Ω
Garsiakalbių valdiklis	2-way bass reflex system 5" woofer, 1.5" Mylar® tweeter
Išmatavimai (p x a x g).....	160 x 208 x 263 mm

Ausinės

Varža	16 – 150 Ω
-------------	------------

Įvesties jautrumas

AUX IN	500 mV
--------------	--------

Bevielis

Bevielis standartas	802.11g, atgalinis suderinimas su 802.11b
Bevielė apsauga.....	WEP (64 arba 128 bitai), WPA/WPA2 (8-63 simboliai)
Dažnis	2412 – 2462 MHz CH1-CH11

Laidinis (LAN / Ethernet)

Laidinis standartas	802.3 / 802.3 u
Greitis	10 / 100 MBitai
Režimas	half (pusinis)/ full duplex (pilnas duplex)
Crossover detection	Taip (Auto MDIX)

Tiuneris

FM bangų spektras	87.5 – 108.0 MHz
Stočių skaičius	60 Ω
FM antena/ laidas	OAX / dipole antena (75Ω IEC jungtis)

CD grotuvas

Dažnis	60 – 20,000 Hz (-3 dB)
Triukšmo signalo santykis	75 dBA (IEC)
M4A (AAC) bitų dažnis	16 – 320 kbps, CBR / VBR
MP3 bitų dažnis	32 – 320 kbps, CBR / VBR
WMA bitų dažnis	iki 192 kbps, CBR / VBR
Atrankos dažniai	32, 44.1, 48 kHz

USB grotuvas

USB	12 Mbps, V1.1 (palaikomi MP3, WMA ir M4A failai)
USB klasės	MSC, MTP
Takelių/ antraščių skaičius	Daugiausiai 9999
Failų formatas.....	Tik FAT, FAT-32

Techniniai duomenys ir įrenginio išvaizda gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

5. KIETOJO DISKO MUZIKOS BIBLIOTEKA



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Kietojo disko muzikos biblioteką galite susikurti tokiais būdais:

- Nusikopijuoti/ persikelti muziką iš CD diskų (skaitykite skyrių "Muzikos perkėlimas iš CD diskų į MCi500H" 13 puslapyje).
- Perkelti muziką iš kompiuterio (skaitykite skyrių "Muzikos perkėlimas iš kompiuterio" 13 puslapyje).
- Įrašyti muziką iš FM radijo (skaitykite skyrių "Muzikos įrašymas" 14 puslapyje).
- Įrašyti muziką iš išorinio įrenginio (skaitykite skyrių "Muzikos įrašymas" 14 puslapyje).

Muzikos atpažinimo technologiją ir kitus susijusius duomenis suteikia Gracenote®. Gracenote muzikos atpažinimo technologijos standartas esantis industrijoje. Daugiau informacijos galite rasti tinklapyje: www.gracenote.com.

CD ir su muzika susiję duomenys iš Gracenote, Inc., copyright © 2000-2007 Gracenote.

Gracenote Software, kopijavimo teisės © 2000-2007 Gracenote. Šis įrenginys ir paslaugas atitinka vieną iš išvardintų US patentų: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,304,523, #6,330,593, #7,167,857, ir kitus išleistus bei leidžiamus patentus. Gracenote ir CDDB yra registruoti Gracenote prekiniai ženklai. Gracenote logo ir logotipas, bei "Powered by Gracenote" logotipas priklauso Gracenote. Gracenote® tai registruotas Gracenote Inc. prekinis ženklas.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Pridėtoje PC instaliavimo programoje esantis WADM (Wireless Audio Device Manager) padės perkelti muziką į MCi500H.

Prieš tai, kai pradėsite perkelti muziką iš kompiuterio, jūs turite prijungti savo kompiuterį prie MCi500H.

Muzikos perkėlimas iš CD diskų į MCi500H

Perkelkite muziką iš CD diskų į savo MCi500H kietąjį diską dideliu greičiu.

(Audio CD, MP3/ WMA CD)

Pastaba

- Tuo metu, kai MCi500H perkėlinėja muziką, veikia tik stop mygtukas.

Patarimas

- Muzikos klausymo metu jūs galite ją tuo pačiu ir perkelti, jeigu grojimo metu paspausite **REC** .

1. Į MCi500H įdėkite CD diską (etiketė į viršų).
2. Takelių sąrašo ekrane, paspauskite **REC** .
3. Spauskite **MARK/UNMARK**, kad pažymėtumėte arba atžymėtumėte takelius (jeigu nepažymėsite jokio takelio, pagal nutylėjimą, bus perkelti visi takeliai).
 - Ilgai spauskite **MARK/UNMARK**, kad pažymėtumėte arba atžymėtumėte takelius.
4. Spauskite **REC** , kad pradėtumėte perkėlimą.
5. Jeigu norite perkelti dainas iš kito disko, pakartokite 1-4 žingsnius.
6. Jeigu norite sustabdyti perkėlimą, spauskite .

Patarimas

- Daugiau informacijos apie perkėlimo muzikos kokybę, rasite skyriuje "Nustatymai" (settings).

Muzikos įrašymas

Jūs galite įrašinėti iš dviejų skirtingų šaltinių.

1. Spauskite
 - **AUX**, kad įrašinėtumėte iš išorinio įrenginio.
 - **FM TUNER**, kad įrašinėtumėte iš FM radijo.
2. Spauskite **REC** ●.
3. Jeigu norite sustabdyti įrašinėimą, spauskite ■.

Music Follows Me

Pastaba

- Norėdami naudotis šia funkcija jūs privalote pirmiausiai prijungti MCI500H prie Philips bevielės muzikinės stotelės (ji parduodama atskirai) (daugiau informacijos rasite skyriuje "Philips bevielės muzikinės stotelės pridėjimas (parduodama atskirai) 30 puslapyje).

Kai jūs vaikštote po savo namus, muzika gali sklikti tarp jūsų MCI500H įrenginio ir visų prijungtų stotelių. Įrenginys iš kurio muzika groja, vadinamas šaltiniu (source unit). Įrenginys į kurį norite nukreipti muzikos grojimą, vadinamas paskirties įrenginys (destination unit).

1. Įsitikinkite, kad šaltinio įrenginys ir paskirties įrenginys yra įjungti.
2. Šaltinio įrenginyje spauskite **MUSIC FOLLOWS ME**.
 - ↳ Šaltinio ir paskirties įrenginių ekranėliuose matote paveiksliukus, kurie nurodo, kad funkcija yra įjungta.
3. Paskirties įrenginyje spauskite **MUSIC FOLLOWS ME**.
 - ↳ Iš ekranėlių dingsta paveiksliukas.
 - ↳ Šaltinio įrenginyje muzikos grojimas sustabdomas, ir muzika pradeda groti paskirties įrenginyje.
 - ↳ Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, paskirties įrenginyje spauskite ■.

Philips bevielės muzikinės stotelės pašalinimas iš MCI500H

1. MCI500H nuotolinio valdymo pulte spauskite **HD**.
2. Spauskite **MENU**.
3. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Station management]**.

4. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Delete station]**.
 - ↳ Ekranėlyje matote visas prie MCI500H tinklo prijungtas Philips bevielės muzikines stoteles.
5. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte stotelę, kurią norite pašalinti.
6. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Yes]**.
 - ↳ Philips bevielė muzikinė stotelė ištrinama iš MCI500H tinklo.

MCI500H arba Philips bevielės muzikinės stotelės vietos pakeitimas

1. Išjunkite (arba išjunkite į Eco Power režimą) įrenginį, kurio vietą norite pakeisti.
2. Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
3. Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo naujoje, pakeistoje vietoje.
 - ↳ Wi-Fi jungtis automatiškai atnaujinama.

Pastaba

- Bevielę ryšį gali trukdyti storos sienos ir metalinės instrukcijos tarp įrenginių.

12. PHILIPS BEVELĒS MUZIKINĒS STOTELĒS PRIDĒJIMAS (parduodama atskirai)

Jūs galite pridėti iki 5 Philips bevelių muzikinių stotelių (Philips Wireless Music Station), taigi jūs išplėsite savo muzikos klausymosi zoną per įvairias namų vietas.

Philips bevelės muzikinės stotelės pridėjimas prie MCI500H

Naudodamiesi šiuo sujungimu jūs sukursite bevelių ryšį tarp Philips muzikinės stotelės ir namų tinklo, prie kurio prijungtas MCI500H įrenginys.

1. Pastatykite MCI500H ir Philips bevelę muzikinę stotelę vieną šalia kitos.
2. Sekite Philips bevelės muzikinės stotelės instrukcijomis, kad prijungtumėte ją prie elektros tinklo.
3. Įjunkite MCI500H.
4. Įjunkite Philips bevelę muzikinę stotelę.
 - Jeigu jungiate Philips bevelę muzikinę stotelę pirmąjį kartą, sekite ekrano instrukcijomis, kad pasirinktumėte kalbą.
 - Įrenginys pasiruošęs prijungimo nustatymui.

Prijungimo nustatymas:

1. MCI500H įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **HD**.
2. Spauskite **MENU**, kad patektumėte į meniu ekraną.
3. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Station management]**.
4. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Add new station]**.
 - ↳ MCI500H pradeda Philips bevelės muzikinės stotelės paiešką.
5. Sekite Philips bevelės muzikinės stotelės instrukcijomis, kad stotelėje pasiektumėte **“Installation Mode“** (Instaliavimo režimą). (Philips bevelė muzikinė stotelė privalo būti **“Installation Mode“** – instaliavimo režime, kad jūs MCI500H įrenginys galėtų ją surasti).

6. Kai MCI500H įrenginio ekranelyje pamatote, kad Philips bevelė muzikinė stotelė jau surasta, spauskite ■.
 - ↳ MCI500H nutraukia paiešką.
 - ↳ Jūs galite pakeisti įrenginių vietą (daugiau apie tai skaitykite “Prijungto MCI500H arba Philips bevelės muzikinės stotelės vietos pakeitimas“ skyriuje, 31 puslapyje).

☰ Pastaba

- Bevelių ryšį gali trukdyti storos sienos ir metalinės instrukcijos tarp įrenginių.

Muzikos transliavimas į Philips bevelę muzikinę stotelę

☰ Pastaba

- Norėdami naudotis šia funkcija jūs privalote pirmiausiai prijungti MCI500H prie Philips bevelės muzikinės stotelės (ji parduodama atskirai) (daugiau informacijos rasite skyriuje “Philips bevelės muzikinės stotelės pridėjimas (parduodama atskirai) 30 puslapyje).

1. Įsitikinkite, kad Philips bevelė muzikinė stotelė yra įjungta.
2. Įsitikinkite, kad MCI500H įrenginys yra įjungtas.
3. Muzikos grojimo metu spauskite **MUSIC BROADCASTS**.
 - ↳ Po trumpos pertraukėlės visos prijungtos Philips bevelės muzikinės stotelės gros ta pati muzika, kurios klausotės per MCI500H.
 - ↳ Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą iš MCI500H, spauskite ■.
 - ↳ Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą iš Philips bevelės muzikinės stotelės, spauskite ■.

6. GROJIMAS

CD disko grojimas

1. Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Įdėkite diską etikete į viršų.
3. Spauskite ▲, kad uždarytumėte diskų dėklą.
4. Spauskite **OK/▶II**, kad grotumėte diską.

Radijas Internete

☰ Pastaba

- Norėdami naudotis radiju internete, jūs privalote turėti plačiajuostį internetą.
- Jeigu norite naudotis radijo internete funkcijomis, privalote užsiregistruoti.

Užregistruokite MCI500H su Philips

1. Sekite tolimesniais žingsniais, kad užregistruotumėte savo įrenginį ir galėtumėte klausytis Internetinio radijo.
 2. Įsitikinkite, kad MCI500H įjungtas.
 3. Įsitikinkite, kad MCI500H prijungtas prie interneto.
 4. Įsitikinkite, kad turite galiojantį elektroninio pašto adresą.
 5. Spauskite **HOME**.
 6. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Internet Radio]**.
 - ↳ Ekrane atsiranda Radijo internete registracijos ekranas.
 7. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto skaičių ir raidžių mygtukais įveskite savo elektroninio pašto adresą.
 8. Spauskite ►.
 - ↳ Pamatysite patvirtinimą, kad jums buvo išsiųstas automatinis elektroninis pranešimas.
 9. Pasitikrinkite savo elektroninio pašto dėžutę. Jūs turite gauti laišką iš **ConsumerCare@Philips.com**, laiško pavadinimas **Your Streamium Registration**.
 10. Sekite instrukcijomis esančiomis atsiųstame laiške, kad užbaigtumėte registravimo procedūrą.
- Jeigu norite grįžti į Home meniu, spauskite **HOME**.

Radio klausymas iš Interneto

1. Sekite žingsniais, kad užregistruotumėte savo įrenginį ir galėtumėte klausytis Internetinio radijo.)
2. Įsitikinkite, kad MCI500H įjungtas.
3. Įsitikinkite, kad MCI500H prijungtas prie interneto.
4. Spauskite **HOME**.
5. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Internet Radio]**.
 - ↳ Atsiranda galimi pasirinkimai.
- Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte norimą stotį.
- Jeigu norite grįžti į Home meniu, spauskite **HOME**.

☰ Pastaba

- Norėdami naudotis radiju internete, jūs privalote turėti plačiajuostį internetą.

Pasirinkti mėgstamiausias radijo stotis Internete

Jūs galite pasirinkti/ pažymėti savo mėgstamiausias internetines radijo stotis ir kitą kartą, norėdami jų klausytis, jūs jas lengvai surasite.

1. Sekite žingsniais, kad užregistruotumėte savo įrenginį ir galėtumėte klausytis Internetinio radijo. (Daugiau informacijos 12 puslapyje).
2. Įsitikinkite, kad MCI500H įjungtas.
3. Įsitikinkite, kad MCI500H prijungtas prie interneto.
4. Kai klausotės Internetinės radijo stoties, spauskite ►, kad pažymėtumėte tą stotį.
 - Jeigu norite grįžti į Home meniu, spauskite **HOME**.
 - Kai kitą kartą prisijungsite prie Internetinio radijo, savo pažymėtas stotis matysite mėgstamiausių radijo stočių meniu.

☰ Pastaba

- Norėdami naudotis radiju internete, jūs privalote turėti plačiajuostį internetą.

... GROJIMAS

Mėgstamiausių radijo stočių klausymasis

Pirmiausiai jūs turite pažymėti savo mėgstamiausias radijo stotis.

1. Sekite žingsniais, kad užregistruotumėte savo įrenginį ir galėtumėte klausytis Internetinio radijo.
2. Pažymėkite mėgstamiausias radijo stotis Internetė.
3. Įsitikinkite, kad MCI500H įjungtas.
4. Įsitikinkite, kad MCI500H prijungtas prie interneto.
5. Spauskite **HOME**.
6. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Internet Radio] > [Favorite Stations]**.
 - Jeigu norite grįžti į Home meniu, spauskite **HOME**.

Pastaba

- Norėdami naudotis radiju internete, jūs privalote turėti plačiajuostį internetą.

Patarimas

- Mėgstamiausias radijo stotis galite tvarkyti ir per Philips tinklapyje esančią Streamium Management programą.

Rankinis Internetinių radijo stočių pridėjimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pridėti URL adresus radijo stotims kompiuteryje.

1. Jeigu to dar nepadarytė, sekite žingsniais, kad užregistruotumėte savo įrenginį ir galėtumėte klausytis Internetinio radijo. (Daugiau informacijos 12 puslapyje).
2. Registruoto įrenginio tinklapyje spustelkite nuorodą **Streamium Management**.
3. Pasirinkite **My Media**.
4. Tada spauskite **Music** juostą.
5. Pirmoje juostoje įveskite Internetinės radijo stoties URL adresą.

6. Antroje juostoje įveskite pavadinimą.
 - ↳ Pavadinimas (nickname), tai kaip jūs pavadinsite savo radijo stotį MCI500H įrenginyje.
7. Trečioje juostoje įveskite aprašymą.
8. Spauskite **Save**, kad viską išsaugotumėte.

Pastaba

- Jeigu rankiniu būdu pridėta radijo stotis yra pasiekama ir tinkamame formate, jūs galėsite jos klausytis per savo MCI500H įrenginį.
- Rankiniu būdu pridėtas Internetines radijo stotis galite rasti savo įrenginio My Media sąrašė.
- Tam, kad galėtumėte naudotis Internetinių radijo stočių galimybėmis, jūs privalote turėti plačiajuostį Internetą.

Radjo stočių klausymas iš My Media sąrašo

My Media leidžia pasiekti Internetines radijo stotis, kurios nepriklauso standartinėms paslaugoms.

1. Jeigu to dar nepadarytė, sekite žingsniais, kad užregistruotumėte savo įrenginį ir galėtumėte klausytis Internetinio radijo..
2. Rankiniu būdu pridėkite radijo stotis (skaitykite skyrių "Rankinis radijo stočių pridėjimas" 16 puslapyje).
3. Įsitikinkite, kad MCI500H įjungtas.
4. Įsitikinkite, kad MCI500H prijungtas prie interneto.
5. Spauskite **HOME**.
6. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Internet RadioServices]**.
7. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[My Media]**.
 - Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į Home meniu.

Pastaba

- Tam, kad galėtumėte naudotis Internetinių radijo stočių galimybėmis, jūs privalote turėti plačiajuostį Internetą.

... NUSTATYMAI

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jūs galite grąžinti gamyklinius MCI500H nustatymus (taip pat ir tinklo nustatymus).

1. Įsitikinkite, kad MCI500H įjungtas.
2. Spauskite **MENU**, kad patektumėte į meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, kad pasirinktumėte **[Settings] > [Restore settings]**.
4. Spauskite ►.
5. Spauskite ►, kad pasirinktumėte **[Yes]**.
 - ↳ MCI500H persikrauna ir įrenginiui grąžinami gamykliniai nustatymai.
 - ↳ Rodomas kalbos pasirinkimo ekranas.

Patarimas

- Jūs galite grąžinti gamyklinius nustatymus neperasdami kompiuterio ir centrinio įrenginio kietajame diske esančių audio failų.

... NUSTATYMAI

Įrašymo kokybės pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti CD takelių kopijavimo į MCi500H įrenginį kokybę.

1. Spauskite **CD**.
2. Spauskite **MENU**.
3. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Settings]**.
4. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Rec. quality]**.
5. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte bitų dažnį (bit rate).

Kalbos pakeitimas

Jūs galite pakeisti kalbą, kurią pasirinkote pirmojo instaliavimo metu (daugiau informacijos rasite skyriuje "Pirmasis instaliavimas" 10 puslapyje).

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įrenginys yra įjungtas.
2. Spauskite **MENU**.
3. Pasirinkite **[Settings] > [Language]**.
4. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte.
5. Jeigu norite grįžti į home meniu, spauskite **HOME**.

Priežiūra

Valymas

Pastaba

- Venkite drėgmės ir braižančių medžiagų.

1. Valykite savo MCi500H įrenginį tik su minkšta sausa šluoste.

Atnaujinimai

- Kai MCi500H yra prijungtas prie kompiuterio, jūs galite parsisiųsti naujausius programinės įrangos atnaujinimus.

Atnaujinimai naudojantis kompiuteriu

Šiame skyriuje aprašyta, kaip instaliuoti WADM (Philips Wireless Audio Device Manager) programinę įrangą. Ši programinė įrangą reikalinga tam, kad galėtumėte ieškoti ir parsisiųsti MCi500H atnaujinimus.

1. Savo kompiuteryje eikite į **www.club.philips.com**
2. Parsisiųskite naujausią programinę įrangą skirtą MCi500H į savo kompiuterio kietąjį diską.
3. Įsitinkite, kad MCi500H yra įjungtas.
4. Įsitinkite, kad MCi500H yra prijungtas prie kompiuterio tinklo.
5. Spauskite **MENU**.
6. Į kompiuterį įdėkite PC Suite CD.
7. Sekite instrukcijomis kompiuterio ekrane, kad instaliuotumėte WADM.
8. Kai atsiras apsaugos pranešimas (Microsoft Windows Firewall), spauskite "Unblock", kad galėtumėte instaliuoti WADM.
 - ↳ Firewall vis tiek veikia, jūs suteikėte leidimą tik WADM instaliavimui.
9. WADM lange spauskite **Device Configuration**.
10. **Device Configuration** lange, pasirinkite **Firmware Upgrade** ir spauskite **OK**.
11. Spustelkite **Browse** ir pasirinkite kurioje kietojo disko vietoje išsaugosite programinės įrangos failą.
12. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte atnaujinimus.
 - ↳ Rodomas programinės įrangos atnaujinimo procesas.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas baigiasi, MCi500H įrenginys persikrauna.


Patarimas

- Jūs galite paskaityti kompiuterio naudojimosi instrukcijas ir išsiaiškinti, kaip rankiniu būdu įtraukti WADM programą į savo saugių programų sąrašą.

... GROJIMAS

FM Radijas

Prijunkite anteną, kad per savo MCi500H įrenginį galėtumėte klausytis FM radijo.

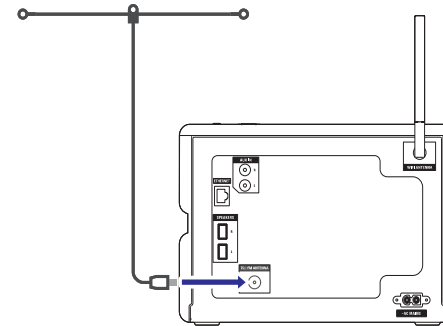

FM Radijo klausymas

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įjungtas.
2. Įsitinkite, kad pilnai ištiesėte pridėtą FM anteną.
3. Spauskite **HOME**.
4. Spauskite **FM TUNER**.
 - ↳ Rodomas dabar grojamos stoties dažnis.
 - ↳ Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.

Patarimas

- Pasukite anteną, jeigu norite pareguliuoti dažnio priėmimą.
- Jūs galite naudotis automatinę paieškos ir išsaugojimo funkciją, kad išsaugotumėte radijo stotis.

Dažnio pakeitimas

Tam, kad patobulintumėte radijo stoties priėmimą, jūs galite šiek tiek pakeisti/ pareguliuoti dažnį.

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įjungtas.
2. Spauskite **HOME**.
3. Spauskite **FM TUNER**.
 - ↳ Rodomas dabar grojamos stoties dažnis.
4. Spauskite ▲ ▼, kad pareguliuotumėte dažnį.
 - Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.

Patarimas

- Jūs galite išsaugoti savo norimą dažnį, kaip radijo stoties numerį.

Automatinė radijo stočių paieška

MCi500H gali automatiškai surasti pasiekiamas radijo stotis.

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įjungtas.
2. Spauskite **HOME**.
3. Spauskite **FM TUNER**.
 - ↳ Rodomas dabar grojamos stoties dažnis.
4. Spauskite ir laikykite ▲ arba ▼, kad pradėtumėte automatinę paiešką.
 - ↳ Kai radijo stotis surandama, paieška baigiasi.
5. Spauskite **MENU**.
6. Pasirinkite **[Save to preset]**.
7. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, kad pasirinktumėte.
 - ↳ Dažnis išsaugomas kaip radijo stoties numeris.
 - ↳ Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.

... GROJIMAS

Automatinė radijo stočių paieška ir išsaugojimas

MCi500H gali automatiškai surasti ir išsaugoti visas pasiekiamas radijo stotis. Jūsų įrenginys išsaugo iki 60 radijo stočių.

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įjungtas.
2. Spauskite **HOME**.
3. Spauskite **FM TUNER**.
 - ↳ Rodomas dabar grojamos stoties dažnis.
 - ↳ Spauskite **MENU**.
4. Pasirinkite **[Autostore radio]**.
 - ↳ MCi500H ieško ir išsaugo pasiekiamas radijo stotis.
 - ↳ Kai visos pasiekiamos radijo stotys jau išsaugotos, paieška baigiasi.
 - ↳ Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.

Pasirinkti nustatytas radijo stotis

Nustatytų radijo stočių sąrašė galite rasti visas išsaugotas radijo stotis.

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įjungtas.
2. Spauskite **HOME**.
3. Spauskite **FM TUNER**.
 - ↳ Rodomas dabar grojamos stoties dažnis.
4. Spauskite **▶**, kad pamatytumėte radijo stočių numerius.
5. Spauskite **▲ ▼ ▶**.
 - Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.

Rankinė paieška ir išsaugojimas

Rankiniu būdu jūs galite surasti ir išsaugoti radijo stotis.

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įjungtas.
2. Spauskite **HOME**.
3. Spauskite **FM TUNER**.
 - ↳ Rodomas dabar grojamos stoties dažnis.
4. Spauskite **▲ ▼**, kad keistumėte dažnį.

5. Spauskite **MENU**.
6. Pasirinkite **[Save to preset]**.
7. Spauskite **▲ ▼**, o tada **▶**.
 - ↳ Dažnis išsaugomas kaip radijo stoties numeris.
 - ↳ Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.



Patarimas

- Vietoje vienu radijo stočių jūs galite išsaugoti kitas.

Muzikos grojimas iš UPnP įrenginio/ kompiuterio

Jūs galite klausytis muzikos per MCi500H iš prijungto UPnP įrenginio, pavyzdžiui kompiuterio. Jūsų kompiuteryje turi būti instaliuota Windows Media Player 11 ir kompiuteryje nustatyta, kad jūs galite dalintis "share" jame esančia muzika. Jeigu jūsų kompiuteryje Windows Media Player 11 jau yra instaliuota, praleiskite skyrių apie instaliavimą ir tęskite nuo konfigūravimo.

Windows Media Player 11 instaliavimas

1. Į kompiuterio diskų dėklą įdėkite pridėtą CD su programine įranga.
 - ↳ Prasideda instaliavimas.
 - ↳ Jeigu instaliavimas neprasideda, spauskite ant paveikslėliuko Explorer lange.
2. Sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte **Windows Media Player 11** instaliavimą.

... NUSTATYMAI

Laiko nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta kaip pakeisti laiko nustatymus.

Sinchronizavimas su RDS radijo stotimi

RDS (Radio Duomenų Sistema) tai tokia paslauga, kurios pagalba FM radijo stotys siunčia papildomą informaciją kartu su FM radijo signalu. Automatinis laiko sinchronizavimas tai viena iš RDS funkcijų.

1. Įsitinkite, kad jūsų pasirinkta radijo stotis turi RDS funkciją.
2. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įrenginys yra įjungtas.
3. Spauskite **MENU**.
4. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Settings] > [Time] > [Auto time sync]**.
5. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte RDS radijo stotį.
6. Jeigu norite grįžti į home meniu, spauskite **HOME**.

Laiko nustatymas rankiniu būdu

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įrenginys yra įjungtas.
2. Spauskite **MENU**.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Settings] > [Time] > [Set time]**.
4. Spauskite **▲** arba **▼**, kad reguliuotumėte laiką, o tada **▶**, kad patvirtintumėte nustatymą.
5. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu.
 - Jeigu norite grįžti į home meniu, spauskite **HOME**.



Patarimas

- Jūs galite naudotis skaičių mygtukais 0-9, kad tiesiogiai įvestumėte laiką.

Laiko formato nustatymas

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įrenginys yra įjungtas.
2. Spauskite **MENU**.

3. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Settings] > [Time] > [Time format]**.
4. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte laiko formatą.
5. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu.
 - Jeigu norite grįžti į home meniu, spauskite **HOME**.

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Jūs galite pasirinkti laiko periodą, po kurio jūsų MCi500H įrenginys įsijungs į budėjimo režimą. Galite pasirinkti tokius laiko periodus minutėmis:

- **[Sleep 15]**
- **[Sleep 30]**
- **[Sleep 45]**
- **[Sleep 60]**
- **[Sleep 90]**
- **[Sleep 120]**
- **[Sleep off]** – išjungta

1. Įsitinkite, kad jūsų MCi500H įrenginys yra įjungtas.
2. Vieną ar keletą kartų spauskite **SLEEP**, kad pasirinktumėte laiko periodą.
 - ↳ Kai jūs pasirenkate laiko periodą, ekranėlyje matote paveikslėliuką.
 - ↳ Bet kuriuo metu spauskite **SLEEP**, kad pamatytumėte kiek laiko liko iki išsijungimo.

Įrašymo greičio keitimas

Jūs galite keisti CD takelių kopijavimo į MCi500H įrenginį greitį.

1. Spauskite **CD**.
2. Spauskite **MENU**.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Settings]**.
4. Spauskite **▲** arba **▼**, o tada **▶**, kad pasirinktumėte **[Normal speed]** arba **[Fast speed]** (normalų greitį arba didelį greitį).

11. NUSTATYMAI

Garsumo reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **+VOL-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

Mute – laikinas garso užtildymas

Jūs galite laikinai išjungti garsą.

1. Grojimo metu spauskite **MUTE**.
 - Dar kartą spauskite **MUTE**, kad sugrąžintumėte garsą.

Equalizer (EQ) nustatymų keitimas

Jūs galite pasirinkti toliau išvardintus garso nustatymus:

- **[Rock]**
 - **[Pop]**
 - **[Jazz]**
 - **[Neutral]**
 - **[Techno]**
 - **[Classical]**
1. Įsitikinkite, kad MCI500H yra įjungtas.
 2. Spauskite **MENU**.
 3. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Equalizer]**.
 4. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte.
 - Jeigu norite grįžti į home meniu, spauskite **HOME**.

Smart EQ įjungimas

1. Įsitikinkite, kad MCI500H yra įjungtas.
2. Spauskite **SMART EQ**, kad pasirinktumėte:
 - Įjungti Smart EQ.
 - Išjungti Smart EQ.
- Naudojantis Smart EQ funkcija, įrenginys automatiškai pasirenka equalizer nustatymus pagal grojamo failo žanrą.
- Jeigu prie audio failo nėra priskirtas joks žanras, tai pagal nutylėjimą pasirenkamas Pop nustatymas.

Žemų ir aukštų dažnių reguliavimas

1. Įsitikinkite, kad MCI500H yra įjungtas.
2. Spauskite **MENU**.
3. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Settings] > [Treble/Bass]**.
4. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte.
5. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad reguliuotumėte.
 - Jeigu norite grįžti į home meniu, spauskite **HOME**.

Dynamic Bass Boost nustatymas (DBB)

Jūs galite pasirinkti iš toliau išvardintų DBB nustatymų:

- **[DBB1]**
 - **[DBB2]**
 - **[DBB3]**
 - **[Off]** (pagal nutylėjimą išjungta)
1. Kad pasirinktumėte norimą nustatymą, pakartotinai spauskite **DBB**.

Incredible Surround garso įjungimas

1. Jeigu norite įjungti Incredible Surround garsą, spauskite **INCR.SURR**.
 - Jeigu norite išjungti šį nustatymą, spauskite tą patį mygtuką dar kartą.

... GROJIMAS

Kompiuterio nustatymas, kad su savo įrenginiu galėtumėte naudotis kompiuteryje esančia muzika


Su savo MCI500H įrenginiu galėsite klausytis muzikos, kuri yra jūsų kompiuteryje.

1. Sekite instrukcijomis, kad instaliuotumėte Windows Media Player 11.
2. Kompiuteryje spauskite **Start > Programs > Windows Media Player**.
3. Windows Media Player lange, spauskite **Library** meniu, o tada pasirinkite **Media sharing..**
4. Media sharing lange pasirinkite **Share my media**, o tada pasirinkite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Kai MCI500H yra prijungtas prie jūsų namų tinklo, ekranėlyje matote MCI500H ir įspėjimo paveiksluką Δ.
5. Spustelkite ant MCI500H.
6. Pasirinkite **Allow** ir spauskite **OK**.
7. Savo MCI500H įrenginyje spauskite **HOME**.
8. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[UPnP]**.
 - ↳ Gali tekti palaukti kelias minutes, kol kompiuteris pasiruoš dalintis turima muzika.
 - ↳ Ekране rodomas užrašas [Searching for UPnP], bei media serverių sąrašas.
9. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte PC.
10. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte takelį, tada spauskite **OK/►||**, kad pradėtumėte grojimą (skaitykite skyrių "Grojimas" 15 puslapyje).

Muzikos grojimas iš flash memory USB įrenginio

Jūs galite klausytis muzikos iš USB įrenginio. Jūs galite perkelti muzikos biblioteką iš MCI500H į USB atminties saugojimo įrenginį.

1. Prijunkite USB įrenginį prie MCI500H įrenginyje esančio USB lizdo.

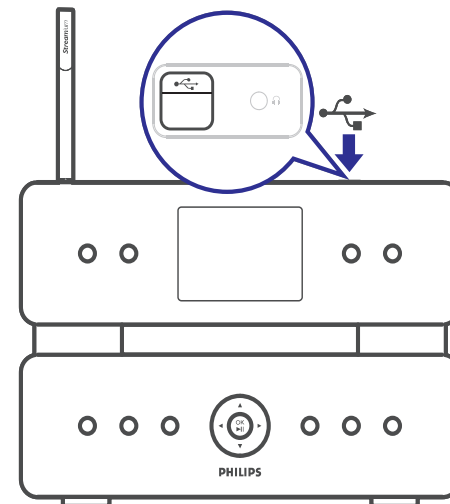


2. Savo MCI500H įrenginyje spauskite **HOME**.
3. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[USB]**.
 - ↳ Ekranėlyje matote USB įrenginį.
4. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte USB įrenginyje esantį turinį.
 - Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.

Papildomų audio įrenginių prijungimas (AUX)

Jūs galite klausytis muzikos iš išorinių įrenginių, kurie prijungti prie jūsų MCI500H įrenginio AUX lizdo.

1. Paskaitykite išorinio įrenginio naudojimosi instrukcijas, kad teisingai prijungtumėte pateiktą audio laidą prie audio išvesties lizdo esančio išoriniame įrenginyje.
2. Kitą audio laido galą junkite prie MCI500H įrenginyje esančio **AUX IN** lizdo.

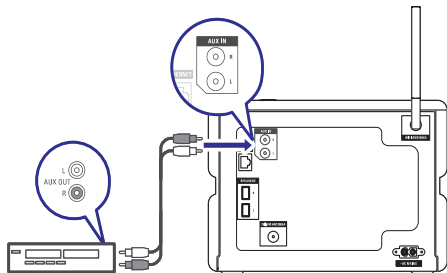

3. MCI500H nuotolinio valdymo pulte spauskite **HOME**.
4. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[AUX]**.
5. Naudokitės išorinio įrenginio mygtukais, kad valdytumėte muzikos grojimą.

HD (kietojo disko) muzikos grojimas

1. Spauskite **HD**, kad patektumėte į HD meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte meniu galimybes.
↳ Ekrane matote galimus pasirinkimus.
3. Spauskite **OK/▶||**, kad pradėtumėte grojimą.

Gracenote® CD Informacija

Gracenote MusicID® suteikia CD informacijos rinkinį (albumo pavadinimą, atlikėją, žanrą, takelio informaciją). Įrašyti CD takeliai tinkamai suskirstomi pagal kategorijas (pavyzdžiui pagal atlikėjus, albumus, žanrus arba visus takelius). Jie įtraukiami į kietąjį diską su kitais esančiais takeliais.

Gracenote® Media Duomenų bazė

CD duomenų bazė yra kiekviename MCI500H tam, kad jūs greitai galėtumėte peržiūrėti takelio informaciją. Atnaujinimus galite rasti ir parsisiųsti www.club.philips.com

Gracenote® Media Duomenų bazės atnaujinimas

Naudodamiesi savo kompiuteriu užregistruokite savo įrenginį www.club.philips.com, tada eikite į "Show Upgrades & Support" puslapį ir parsisiųskite Gracenote® Media Duomenų bazės atnaujinimus. Įsidėmėkite, kad atnaujinimai yra pateikiami kas ketvirtį, o naujieji atnaujinimai yra nepriklausomi nuo senųjų. Taigi jūs galite instaliuoti naujausius atnaujinimus nepriklausomai nuo to ar turite senesnius atnaujinimus.

9. PAIEŠKA PAGAL SKAIČIUS AR RAIDES

Prijungtame UPnP įrenginyje galite ieškoti specifinių audio failų.

1. Įsitikinkite, kad MCI500H yra įjungtas.
2. Spauskite **HOME**.
3. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte **[Music]**.
 - ↳ Ekrane pamatote visus pasiekiamus serverius.
4. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte serverį.
 - ↳ Ekrane matote visus pasiekiamus sąrašus.
5. Spauskite ▲ arba ▼, o tada ►, kad pasirinktumėte sąrašą.
6. Spauskite **SEARCH**.
 - ↳ Atsiranda teksto įvedimo eilutė.
7. Naudokitės nuotolinio valdymo pulto skaičių-raidžių mygtukais, kad įvestumėte paieškos žodį.
8. Spauskite **OK/►||**, kad pradėtumėte paiešką.
 - ↳ MCI500H rodo artimiausią surastą rezultatą.
9. Jeigu norite sustabdyti paiešką, spauskite ■.
 - Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.

6. GROJIMO PASIRINKIMAI

Jūs galite pasirinkti įvairias grojimo galimybes:

- Pakartojimas
- Grojimas atsitiktine tvarka
- Grojimas pagal atlikėją
- Grojimas pagal žanrą

Pakartojimas

Jūs galite pakartoti vieną ar visus audio failus.

1. Grojimo metu, pakartotinai spauskite **REPEAT**, kad pasirinktumėte tarp:
 - **[Repeat]1**
 - Pasirinktas takelis bus visada kartojamas, kol neatliksite kito pasirinkimo.
 - **[Repeat] All**
 - Visi pasirinkti audio failai grojami pakartotinai tol, kol neatliksite kito pasirinkimo.
 - **Off** (išjungta- tai gamyklinis nustatymas)

Grojimas atsitiktine tvarka

Pasirinktus audio failus jūs galite groti atsitiktine tvarka.

1. Grojimo metu, pakartotinai spauskite **SHUFFLE**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte grojimą atsitiktine tvarka.
 - ↳ Kai jūs įjungiate šią funkciją, takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.

Grojimas pagal atlikėją

Iš įrenginio kietojo disko (HD) jūs galite groti visus audio failus, kuriuos atlieka tas pats atlikėjas.

1. Kai jūs klausotės muzikos iš HD, spauskite **SAME ARTIST**.

Grojimas pagal žanrą

Iš įrenginio kietojo disko (HD) jūs galite groti visus audio failus, kurie yra tokio paties žanro

1. Kai jūs klausotės muzikos iš HD, spauskite **SAME GENRE**.

Grojaraščio sukūrimas

Philips bevielio muzikinio centro kietajame diske galite sukurti iki 99 grojaraščių.

1. Įsitikinkite, kad MCI500H yra įjungtas.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **HD**.
3. Spauskite **MENU**, kad patektumėte į HD meniu.
4. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, kad pasirinktumėte **[Create Playlist]**.
 - ↳ Sukuriamas naujas grojaraštis su pavadinimu, pavyzdžiui Playlist_1.
 - ↳ Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.

Audio failų pridėjimas į grojaraštį

Viename grojaraštyje gali būti iki 300 audio failų.

1. Įsitinkite, kad MCI500H yra įjungtas.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **HD**.
3. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, kad pasirinktumėte audio failą.
4. Spauskite **MENU**, kad patektumėte į HD meniu.
5. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, kad pasirinktumėte **[Add to Playlist]**.
6. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, kad pasirinktumėte grojaraštį.
 - ↳ Audio failas pridedamas į grojaraštį.
 - ↳ Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.


Grojaraščio grojimas

1. Įsitinkite, kad MCI500H yra įjungtas.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **HD**.
3. Spauskite **MENU**, kad patektumėte į HD meniu.
4. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, kad pasirinktumėte **[Playlist]**.
5. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, kad pasirinktumėte grojaraštį.
6. Spauskite **OK/►||**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite ■.
 - Spauskite **HOME**, kad grįžtumėte į home meniu.

8. ĮRAŠYMAS IŠ HD (KIETOJO DISKO) Į USB ĮRENGINĮ

Jūs galite įrašyti muzikos failus iš savo įrenginio kietojo disko į USB atminties įrenginį.

1. Prijunkite USB įrenginį prie savo įrenginio USB lizdo.

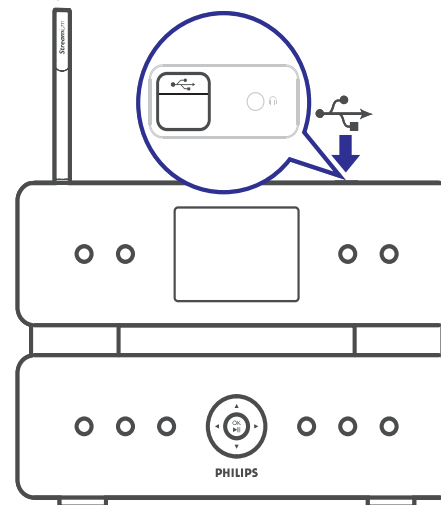

Naudodamiesi MCI500H įrenginio nuotolinio valdymo pultu, atlikite šiuos veiksmus:

2. Spauskite **HD**.
3. Spauskite **REC ●**.
4. Spauskite **MARK/ UNMARK**, kad pažymėtumėte arba atžymėtumėte pageidaujamus takelius (jeigu nepažymite nei vieno takelio, tai bus įrašomi visi takeliai).
 - Ilgai spauskite **MARK/UNMARK**, kad pažymėtumėte arba atžymėtumėte takelius.
5. Spauskite **REC ●**, kad pradėtumėte įrašinėjimą.
6. Jeigu norite sustabdyti įrašinėjimą, spauskite ■.