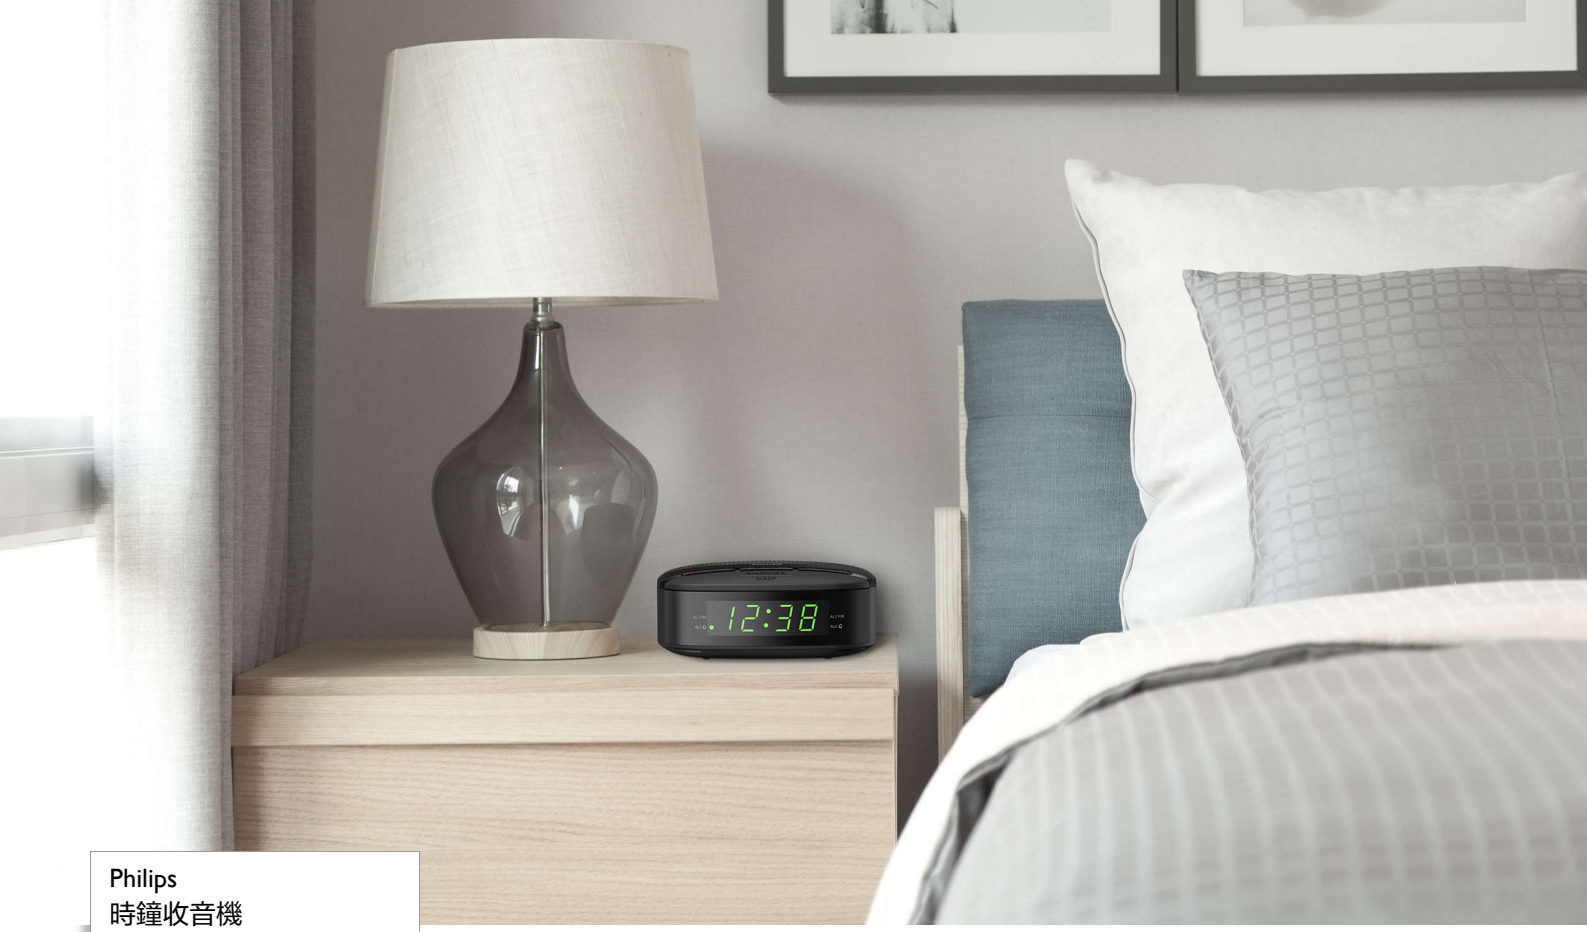

Philips
時鐘收音機

FM、數碼調諧
雙重響鬧

TAR3205

精神煥發，隨時準備出行

這款 FM 數碼鬧鐘收音機設計簡潔美觀。一系列預設電台頻道讓您輕鬆導覽廣播內容，而您亦可設定鬧鐘，讓輕柔的收音機音量將您輕輕喚醒。想睡個懶覺？只需按下小睡功能按鈕。

安然入睡、輕輕醒來
- 重複鬧鐘提供額外小睡時間
- 雙重響鬧；一個時鐘、兩次喚醒響鬧
- 溫和響鬧，逐漸增強電台音量
- 定時睡眠功能。聽著收音機悠然入睡

美觀簡潔設計
- 電源中斷時使用後備電池
- 顯示清晰、簡明
- 控制鍵位於機頂面板

設計輕巧、功能多樣
- 小巧設計。尺寸：131x54x131 毫米
- 數碼選台，最多可預設 10 個電台頻道
- FM 數碼收音機

PHILIPS

時鐘收音機
FM、數碼調諧 雙重響鬧

TAR3205/05

規格

聲音
- 輸出功率 (RMS): 200 mW
- 音效系統 : 單聲道

喇叭
- 全音域驅動器直徑 : 2 吋
- 全音域驅動器數目 : 1

連接
- 藍牙 : 無
- 音訊輸入 : 無

選台器 / 接收 / 傳送
- 天線 : FM 天線
- 調諧器波段 : FM
- 預設電台數目 : 10
- RDS: 否
- FM 頻率範圍 : 87.5 - 108 MHz

電源
- 備用模式耗電量 : <1W
- 電源類型 : DC 輸入
- 後備電池 : AAA x 2 （不包括）
- AC 電源輸入 : 100-240V、50/60Hz
- 操作模式耗電量 : <3W

包裝尺寸
- 高度 : 19 厘米
- 包裝類型 : 盒裝
- 貨架佈置類型 : 佈置
- 寬度 : 13.6 厘米
- 深度 : 6 厘米
- 包括的產品數目 : 1
- EAN: 48 95229 11120 2
- 總重量 : 0.323 千克
- 淨重 : 0.204 千克
- 皮重 : 0.119 千克

產品尺寸
- 高度 : 5.4 厘米
- 寬度 : 13.1 厘米
- 深度 : 13.1 厘米
- 重量 : 0.204 千克

配件
- 附配件 : 保用證 , 快速入門指南 , 交流電源轉接器

提示
- 響鬧源 : 蜂鳴器 , FM 收音機
- 鬧鐘編號 : 2
- 定時關機 : 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘
- 小睡功能 （重複響鬧）: 有，9 分鐘

時鐘
- 顯示 : LED
- 類型 : 數碼

產品特點

FM 數碼收音機
FM 調諧器能清晰接收訊號，您可以預設多達 10 個喜愛的電台頻道。顯示器可清晰顯示時間。

定時睡眠功能
用您最愛的電台作為背景聲音，安然進入夢鄉。您可透過鬧鐘的定時睡眠功能播放電台內容長達 2 小時。一旦超過預設的時間，收音機即會自動關閉。

雙重響鬧
雙重響鬧功能讓您可設定兩個鬧鐘時間，而溫和響鬧功能能逐漸增強電台音量，將您慢慢喚醒。

後備電池
這款鬧鐘配備後備電池。如出現電源故障，您無需重新設置鬧鐘，而您的響鬧設定亦會保存。

出版日期 2024-08-12

版本 : 3.3.1

EAN: 48 95229 11120 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com